


Televizinės uosto apžvalgos sistemos plėtros vietos



1. Burių g., įvažiavimas į AB „KN Energies“ ir Krovinių terminalą





Kamera

KAM X



Kamerų valdymo skydas



PVC vamzdis





Kopetelės



Gofruotas vamzdis po žeme



Šulinys

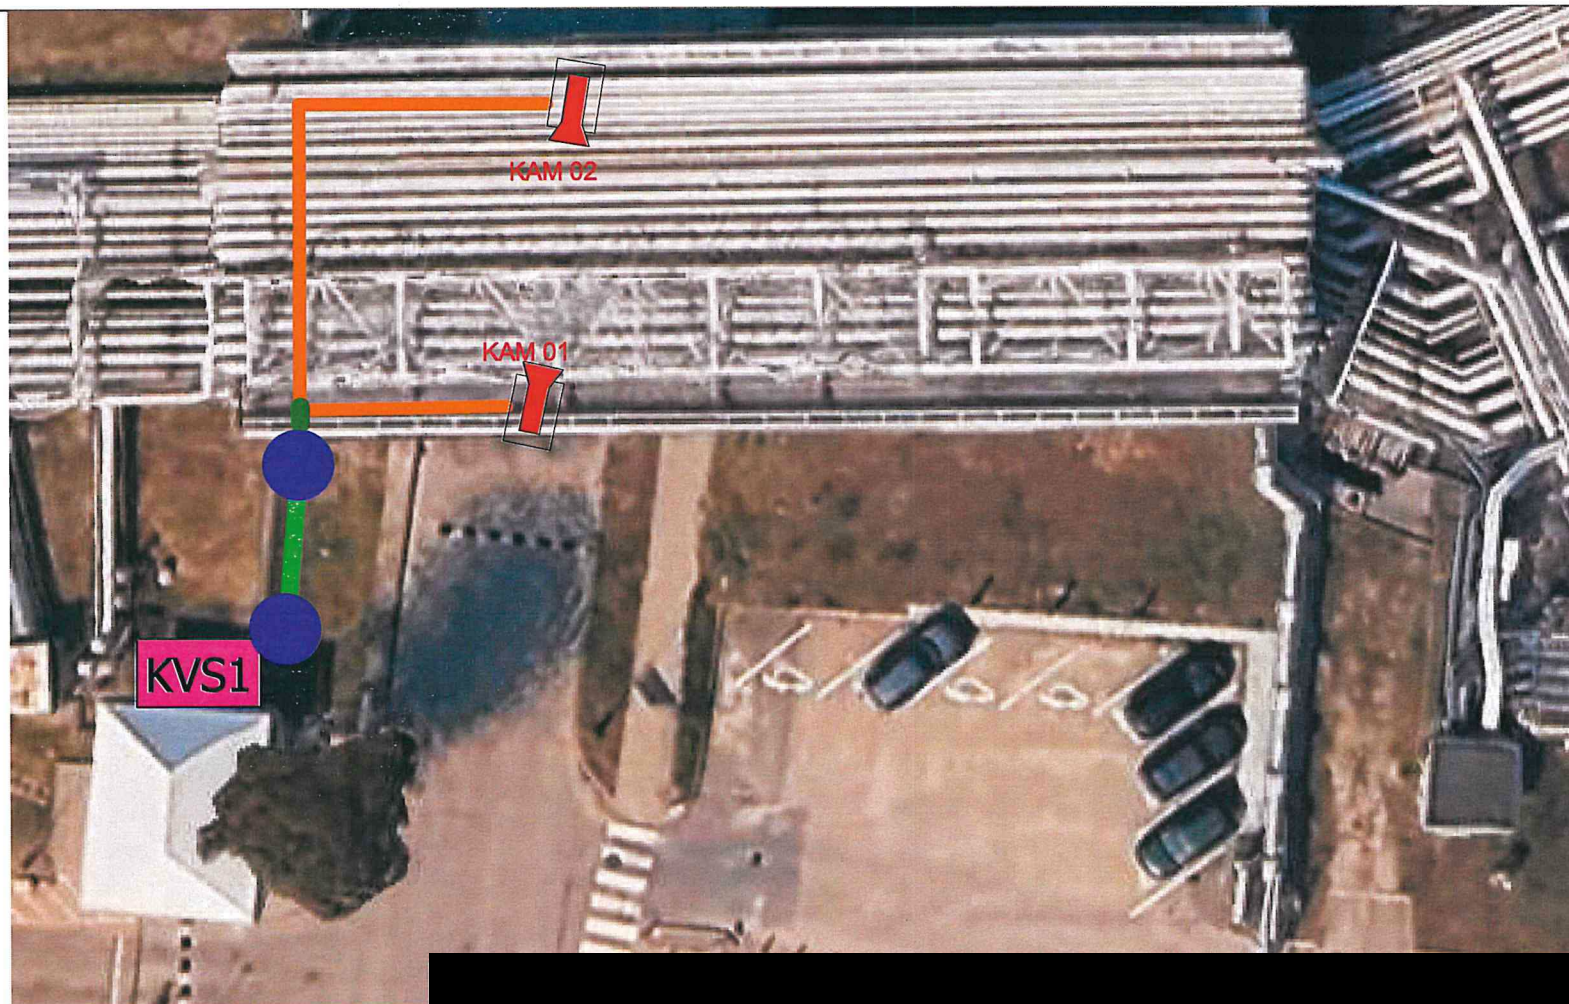

Kamera

KAM X



Kamerų valdymo skydas



PVC vamzdis




Kopetelės




Gofruotas vamzdis po žeme




Šulinys

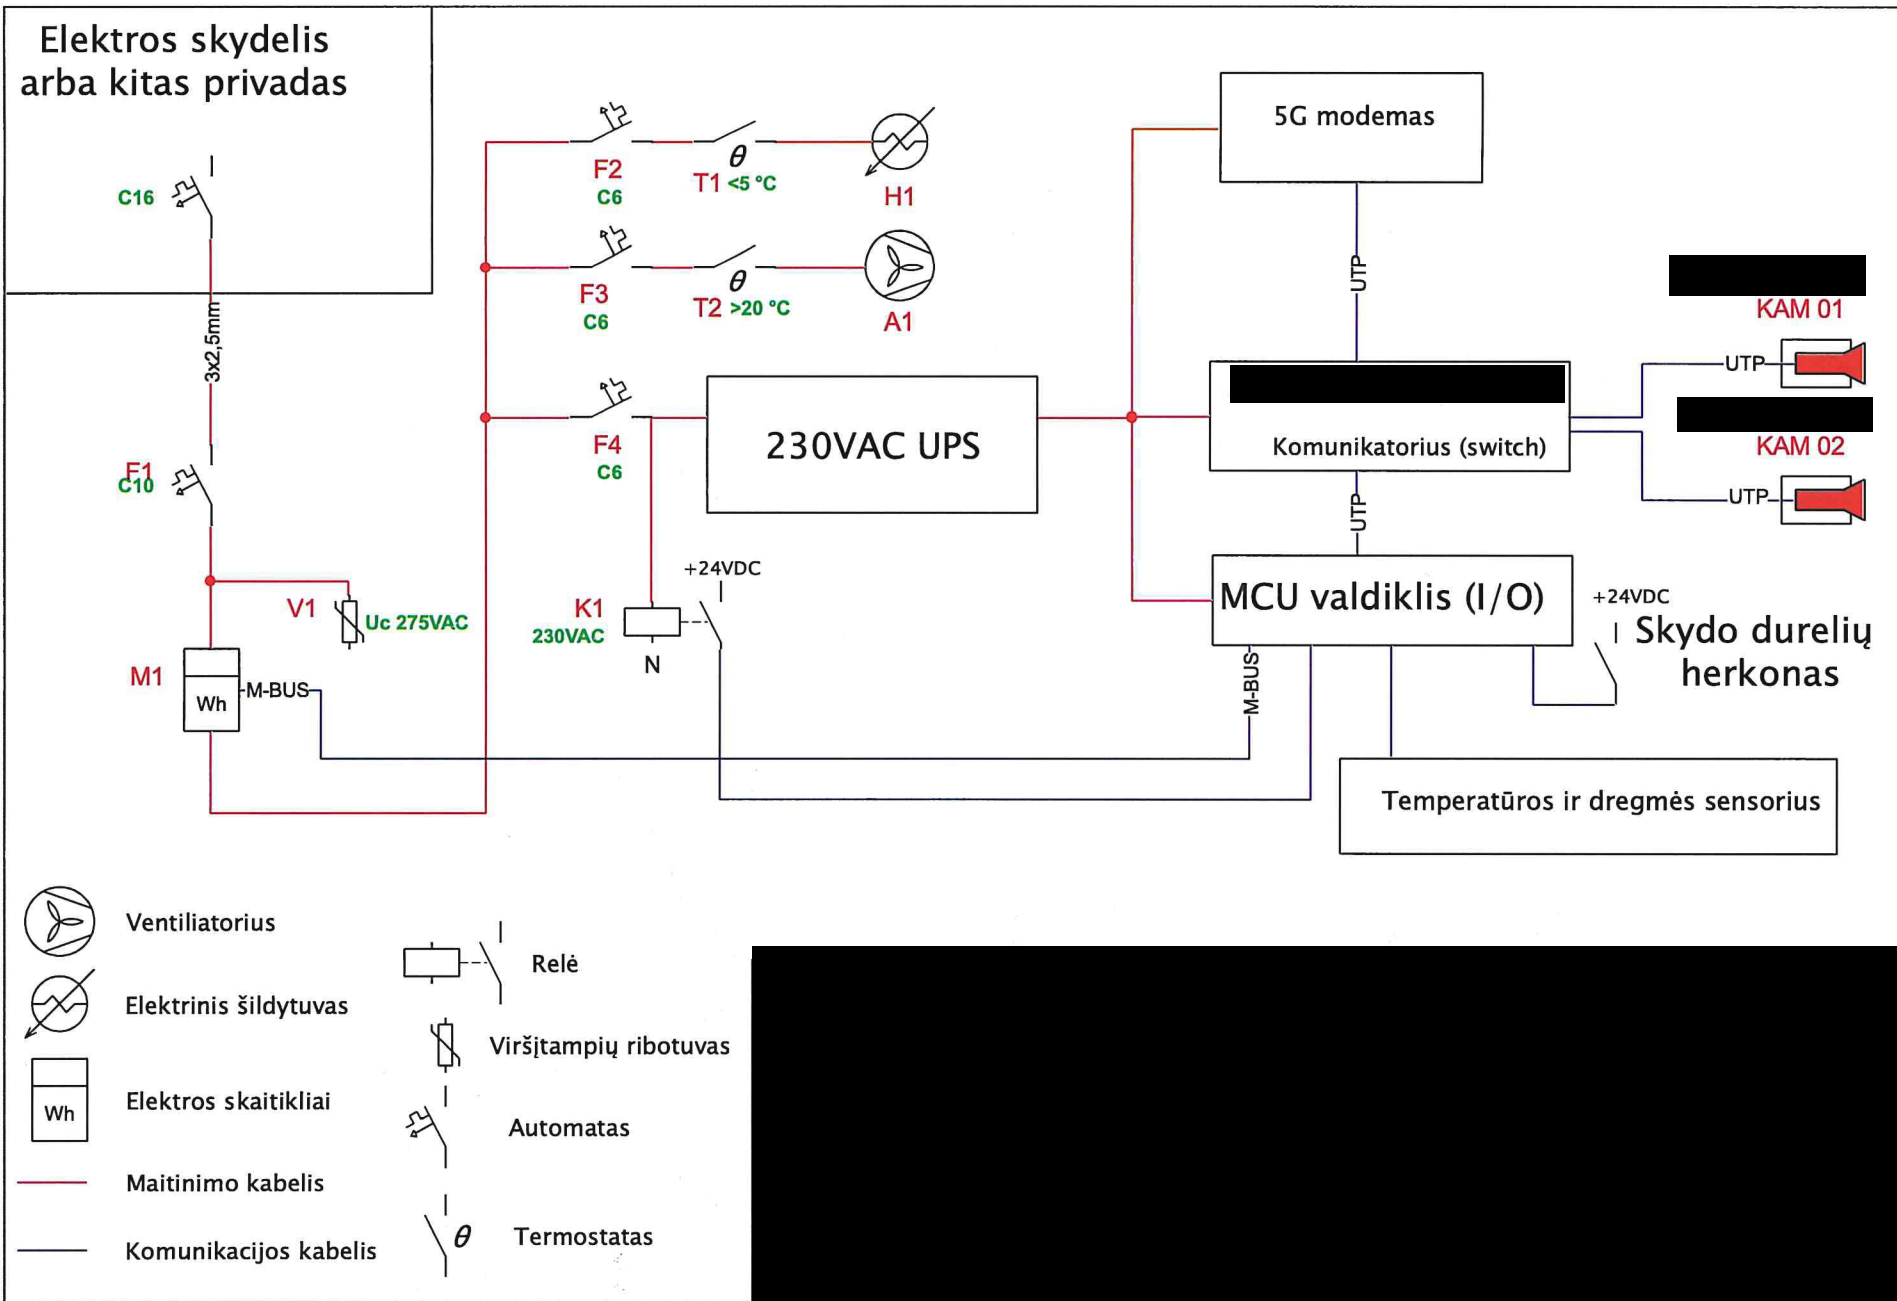

2. Nemuno g., šalia Centrinio Klaipėdos terminalo

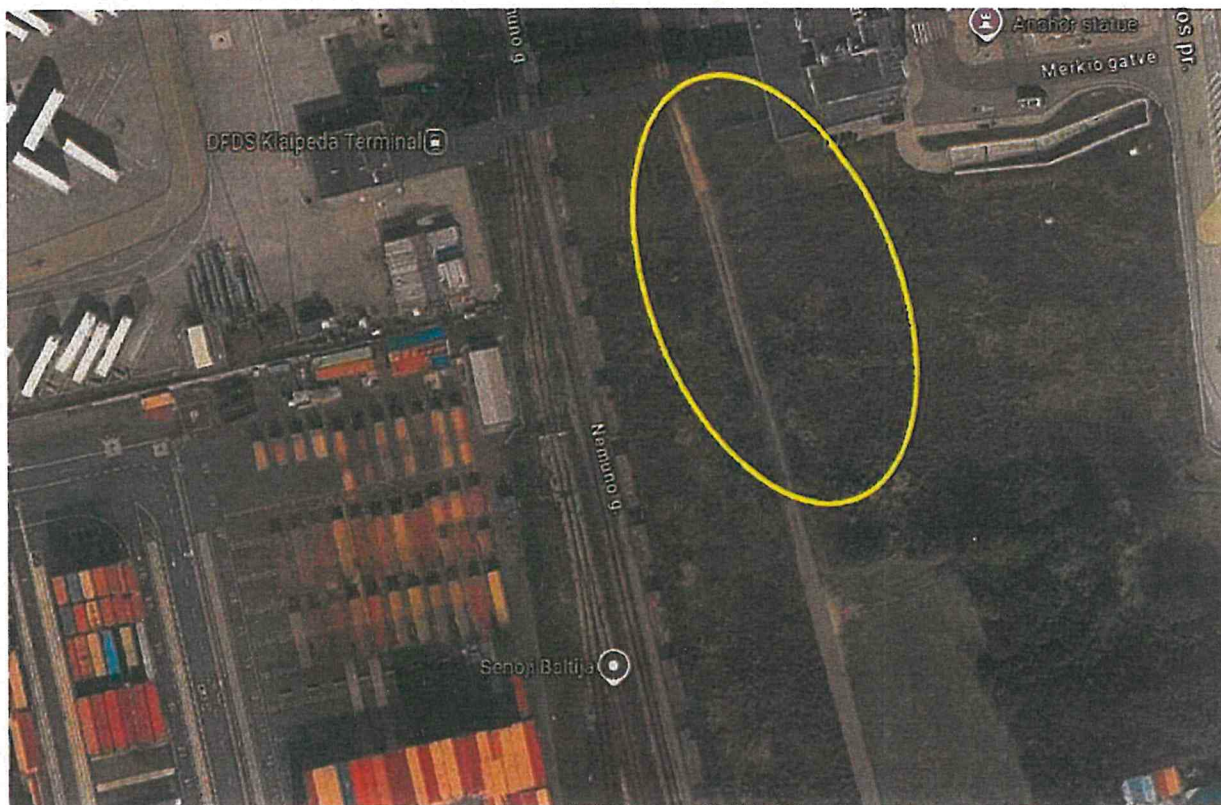

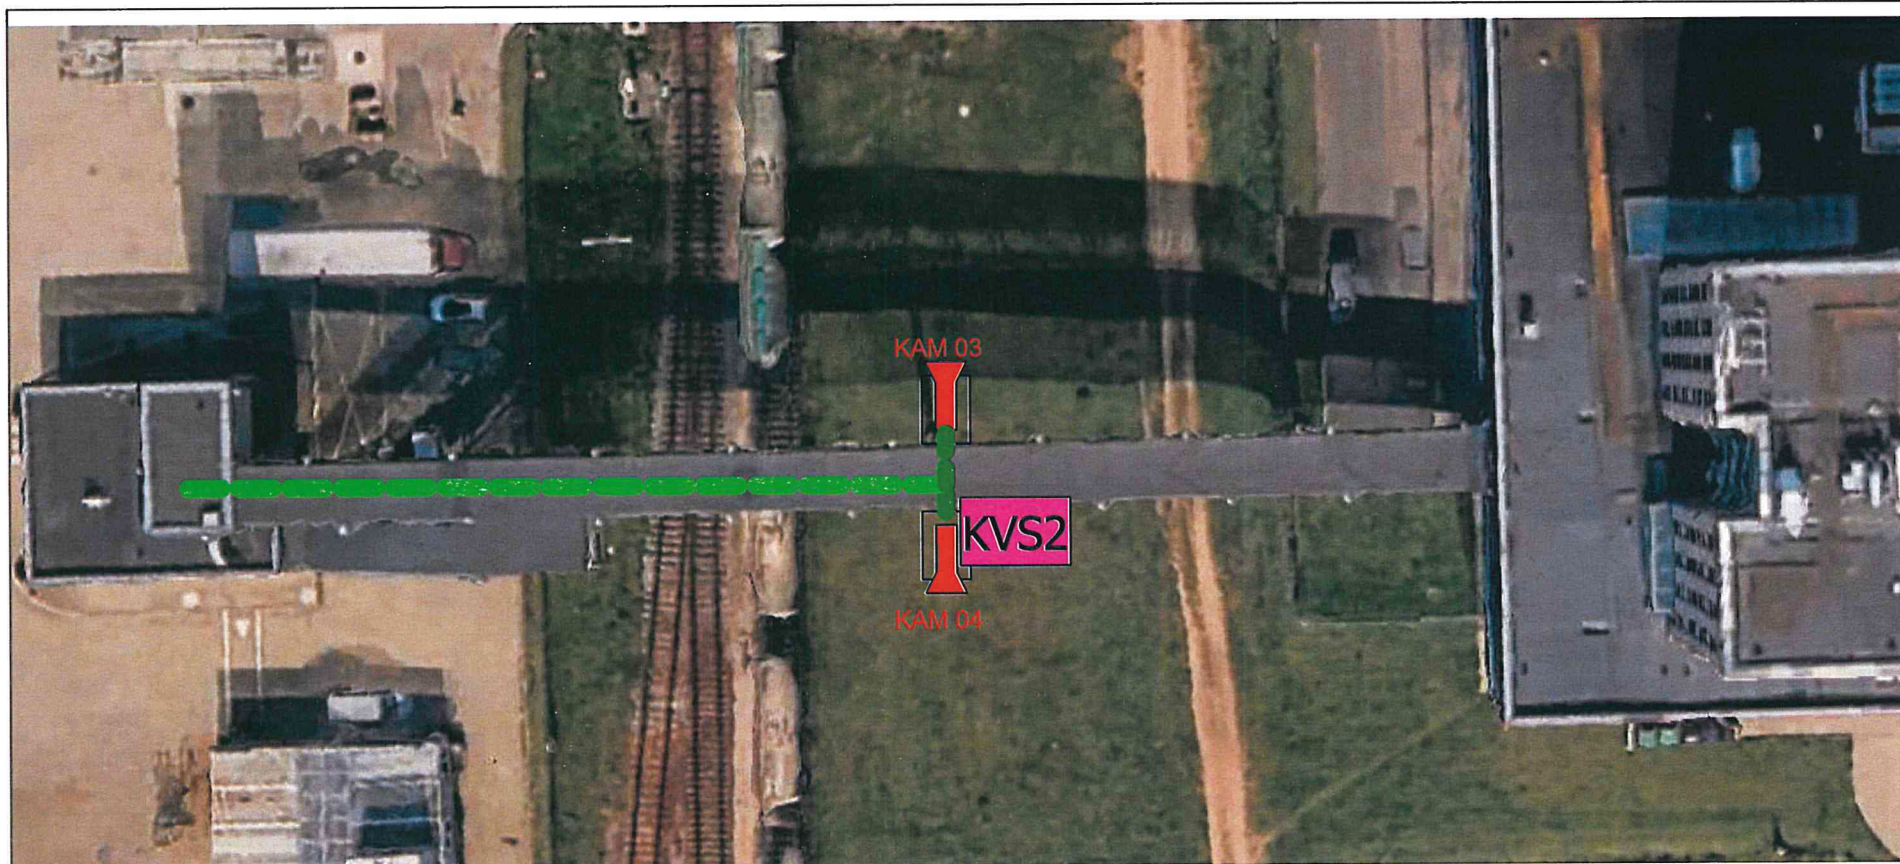

Kamera

KAM X



Kamerų valdymo skydas



Esamas kabeliu kanalas



Kopetelės



Kamera

KAM X



Kamerų valdymo skydas



Esamas kabeliu kanalas



Kopetelės

Elektros skydelis
arba kitas privadas

C16
3x2,5mm

F1
C10

M1

Wh

M-BUS

V1

Uc 275VAC

F2
C6

F3
C6

F4
C6

K1
230VAC

T1 <5 °C

T2 >20 °C

+24VDC

N

230VAC UPS

5G modemas

UTP

Komunikatorius (switch)

UTP

MCU valdiklis (I/O)

M-BUS

+24VDC

Skydo durelių
herkonas

Temperatūros ir dregmės sensorius

KAM 03

KAM 04



Ventiliatorius



Elektrinis šildytuvas




Elektros skaitikliai



Maitinimo kabelis



Komunikacijos kabelis



Relė



Viršįtampių ribotuvas




Automatas




Termostatas


3. AB Centrinio Klaipėdos terminalo vartai su LKAB „Klaipėdos Smeltė“



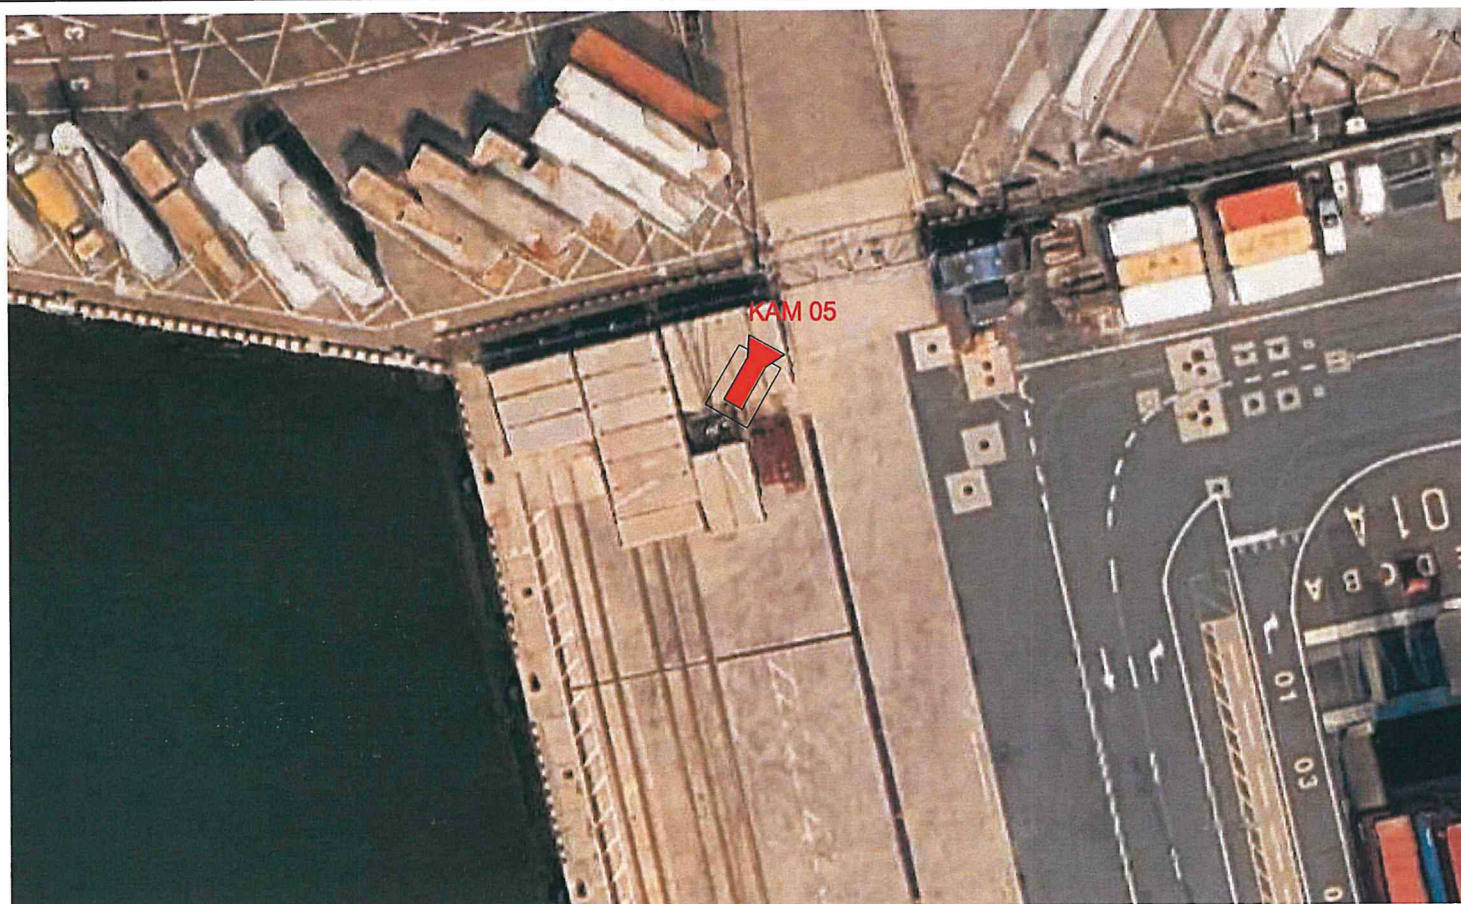

Kamera

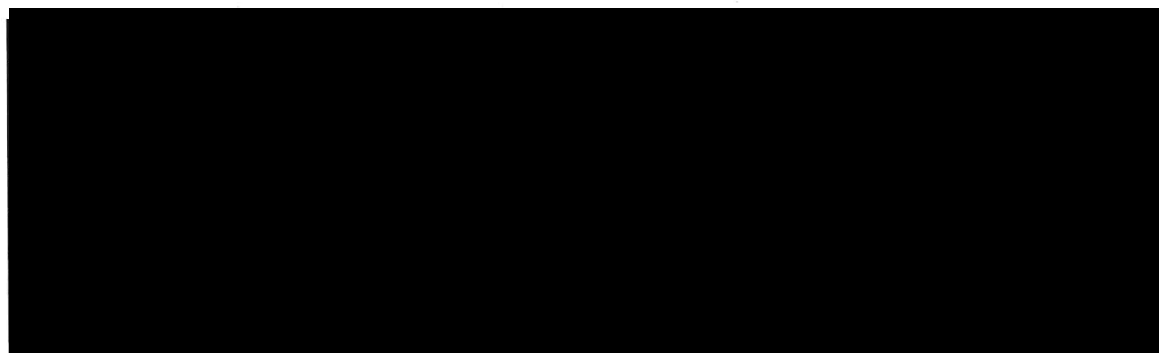

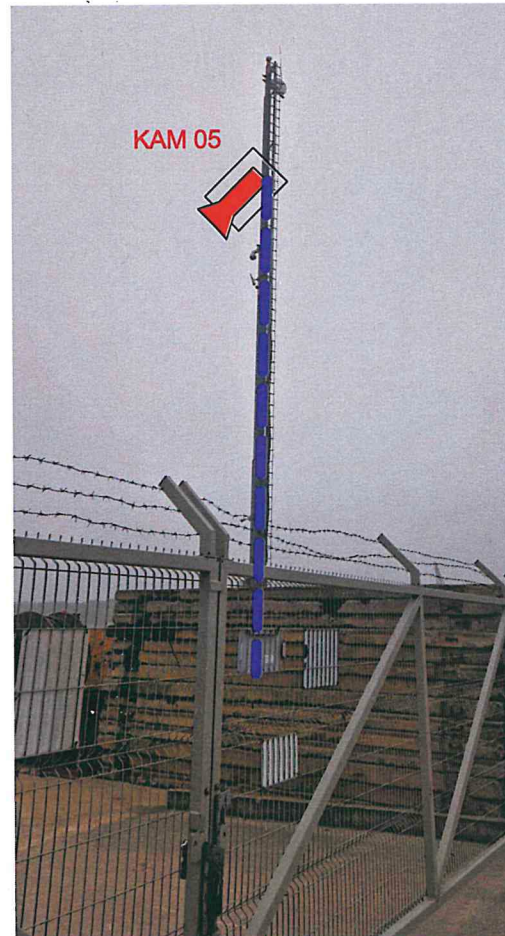



Kamera



Kabelis stulpe į esamą skydą

4. Nemuno g., LKAB „Klaipėdos Smeltė“ įvažiavimas

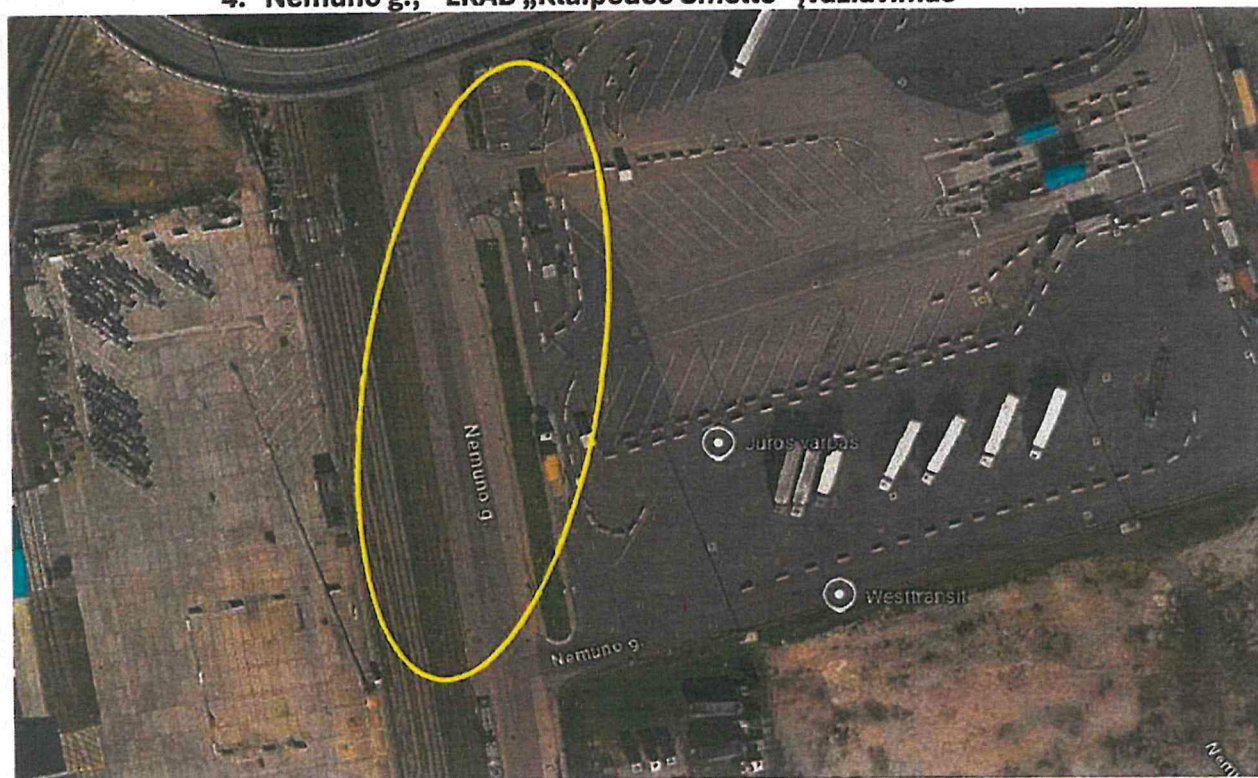

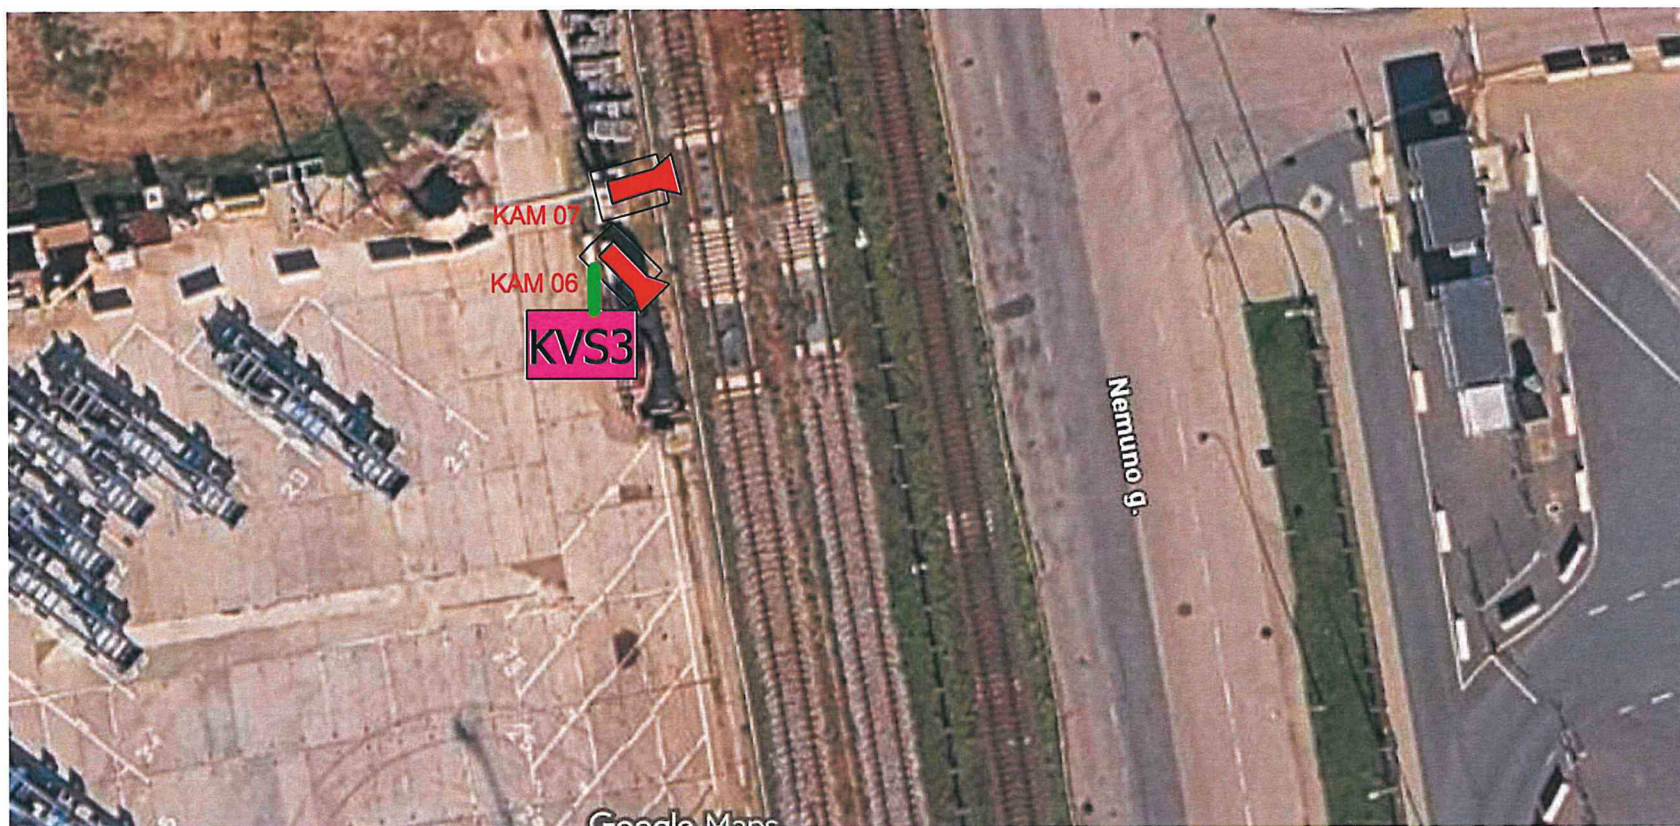

Kamera

KAM X




Kamerų valdymo skydas

Ir šalia elektros apskaitos skydas



Gofruotas vamzdis



Kamera

KAM X



Kamerų valdymo skydas
Ir šalia elektros apskaitos skydas




Kabelis stulpe



Gofruotas vamzdis

Elektros skydelis
arba kitas privadas

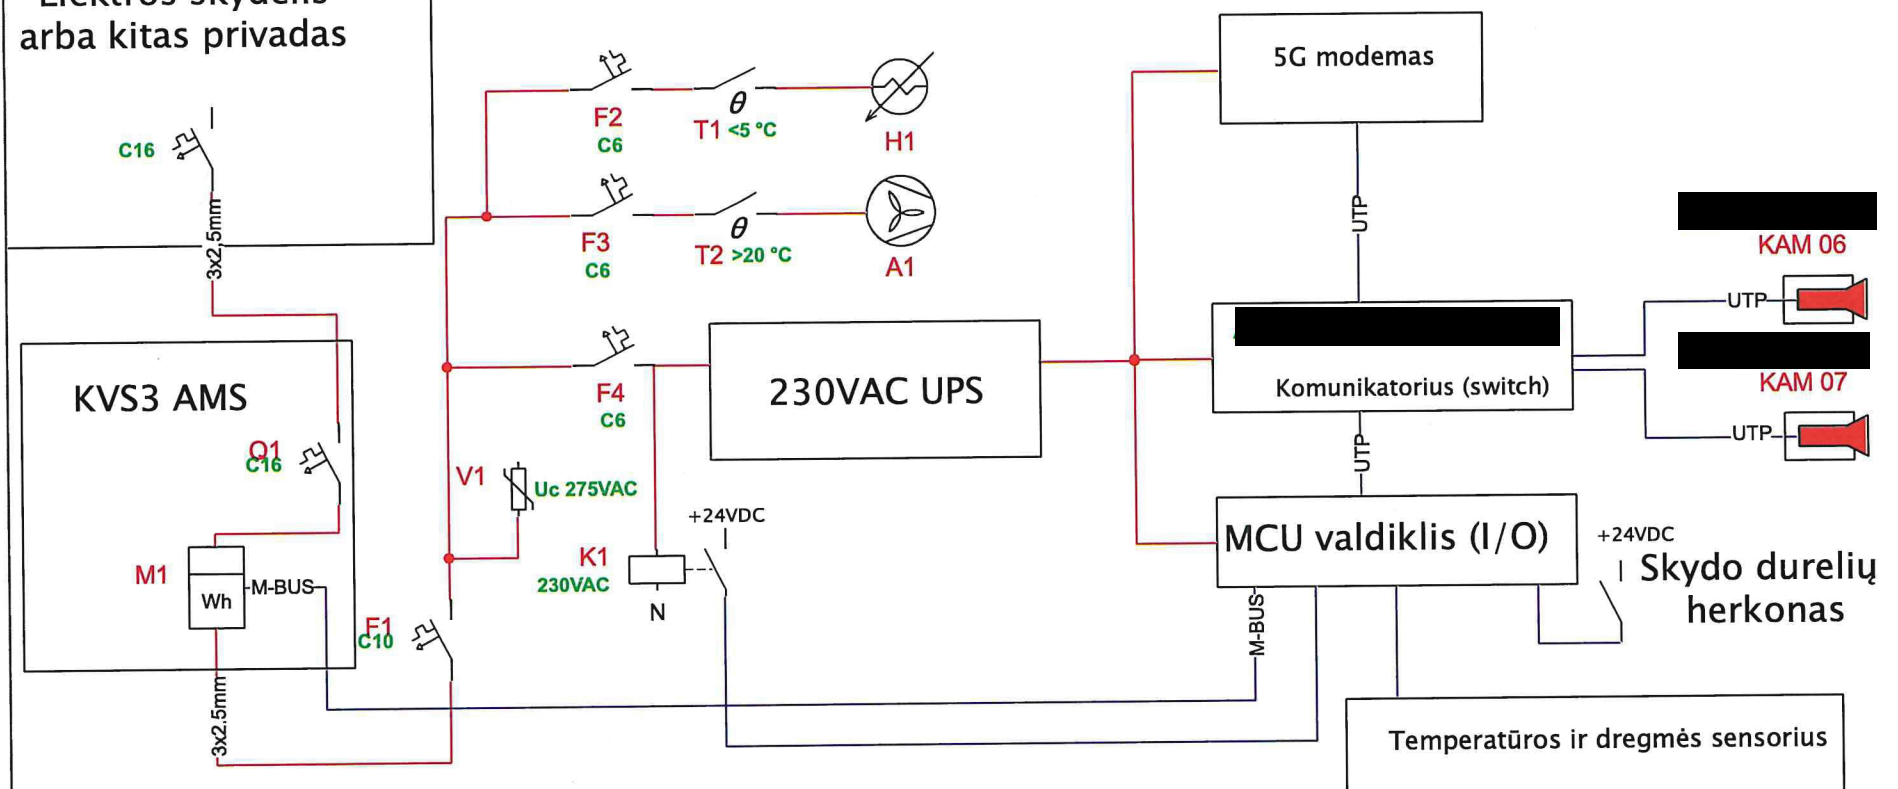

Ventiliatorius



Elektrinis šildytuvas




Elektros skaitikliai



Maitinimo kabelis



Komunikacijos kabelis



Relė



Viršįtampių ribotuvas




Automatas



Termostatas

5. Įvažiavimas į KKT (ro-ro ir generalinių krovinių terminalą)



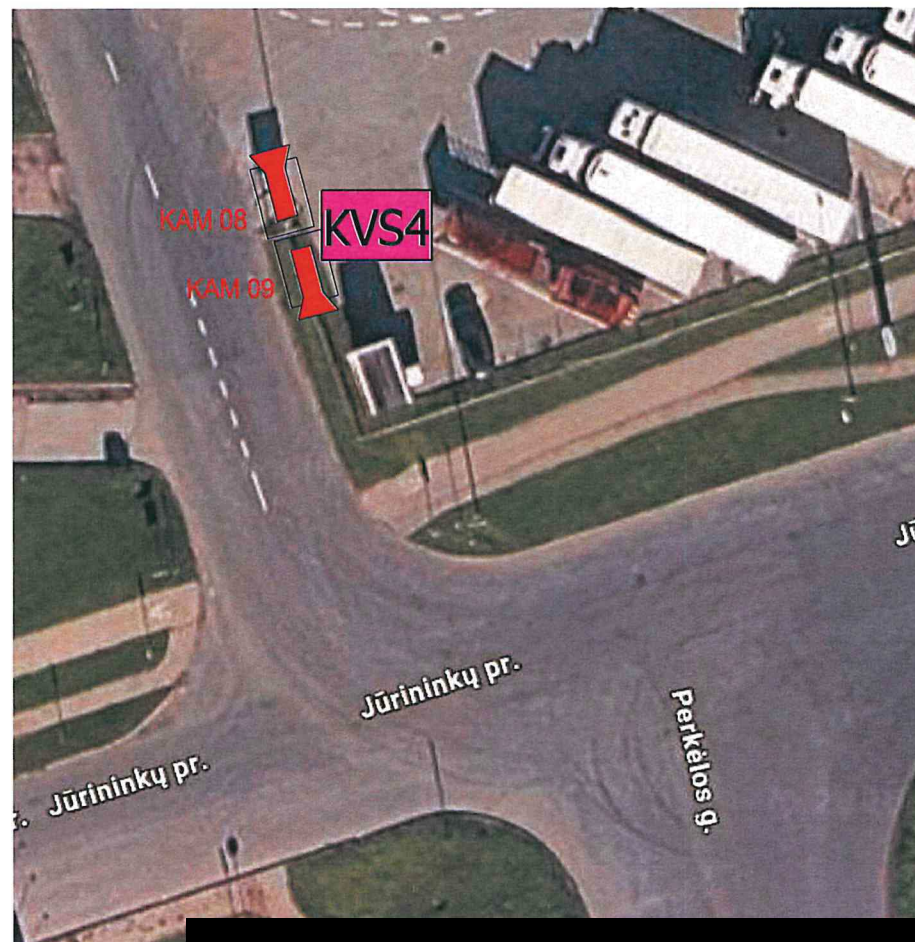

Kamera



Kamerų valdymo skydas



Kabeliai stulpe



Gofruotas vamzdis po žeme



Kamera




Kamerų valdymo skydas



Kabeliai stulpe



Gofruotas vamzdis po žeme

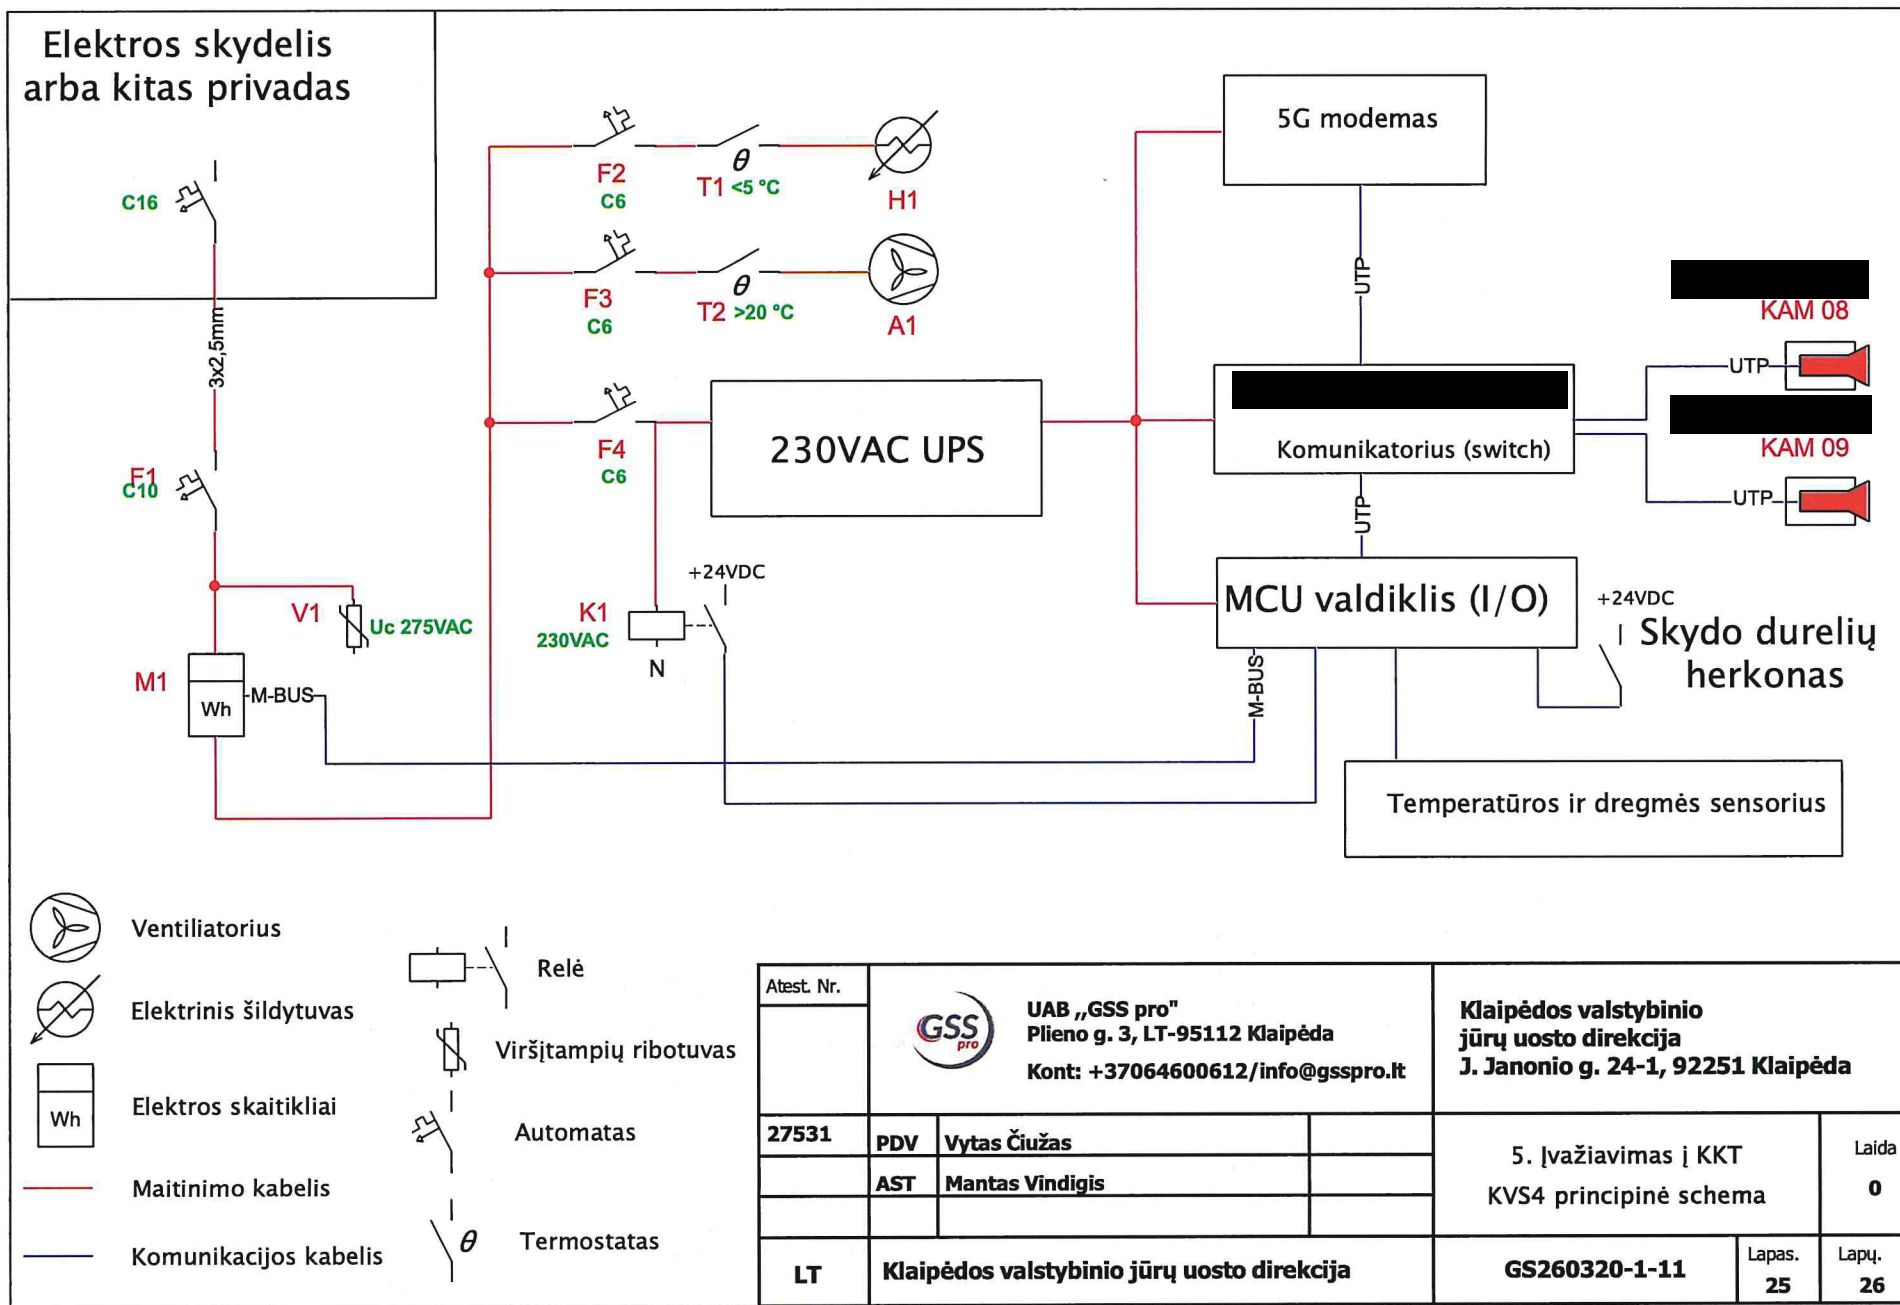

Atest. Nr.	UAB „GSS pro“ Plieno g. 3, LT-95112 Klaipėda Kont: +37064600612/info@gsspro.lt			Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda		
27531	PDV	Vytas Čiužas		5. Įvažiavimas į KKT KVS4 principinė schema		Laida 0
	AST	Mantas Vindigis				
LT	Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija			GS260320-1-11	Lapas. 25	Lapų. 26

TECHNINĖS SĄLYGOS

DĖL VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ IR SUSIJUSIOS ĮRANGOS MONTAVIMO

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios techninės sąlygos nustato reikalavimus vaizdo stebėjimo kamerų ir su jų veikimu susijusios įrangos projektavimui bei montavimui ant vamzdinių estakados (vamzdinių laikymo konstrukcijos) adresu Burių g., Klaipėda.

1.2. Montavimo darbai vykdomi įgyvendinant AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos televizinės uosto apžvalgos sistemos plėtros projektą.

1.3. Projektavimo ir montavimo darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus, Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (EIT), darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus ir kitus galiojančius teisės aktus.

1.4. Visi darbai AB „KN Energies“ teritorijoje turi būti vykdomi laikantis bendrovės vidaus saugos, leidimų išdavimo ir darbų organizavimo procedūrų.

2. Montuojama įranga

- 2 (dvi) vaizdo stebėjimo kameras;
 - kamerų laikiklius ir atramines konstrukcijas;
 - duomenų perdavimo kabelius;
 - elektros maitinimo kabelius;
 - apsauginius vamzdžius, kabelių lovių ir jų tvirtinimo elementus;
 - tinklo ir ryšio įrangą, reikalingą kamerų veikimui užtikrinti.
-


3. Montavimo vieta

3.1. Vaizdo stebėjimo kameros turi būti montuojamos ant esamos vamzdinių laikymo konstrukcijos pagal pateiktoje schemoje nurodytas vietas.

3.2. Montuojama įranga neturi trukdyti vamzdinių, technologinių įrenginių bei inžinerinių tinklų eksploatavimui.

4. Konstrukciniai ir tvirtinimo reikalavimai

4.1. Konstrukcijos turi būti atsparios vėjo apkrovoms, vibracijai ir aplinkos poveikiui.

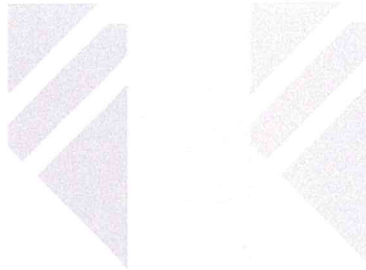

5. Kabelių klojimo reikalavimai

5.1. Kabeliai turi būti klojami kabelių loviuose arba apsauginiuose vamzdžiuose.

5.2. Kabeliai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir aplinkos poveikio.

6. Elektros įrengimo ir įžeminimo reikalavimai

6.1. Elektros maitinimas prijungiamas nuo KP-12 skydelio automatinio jungiklio QF8 išėjimo gnybtų.

6.2. Elektros įrengimo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (EIT).

6.3. Visa metalinė įranga, kabelių trasos ir konstrukciniai elementai turi būti patikimai įžeminti.

6.4. Montuojama įranga turi turėti ne žemesnę kaip IP65 apsaugos klasę.

7. Darbų sauga

7.1. Darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai, turintys teisę vykdyti tokius darbus.

7.2. Prieš pradėdant darbus būtina gauti leidimą darbams AB „KN Energies“ teritorijoje.

7.3. Darbų metu privaloma laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų.


8. Papildomos sąlygos

8.1. AB „KN Energies“ planuoja vykdyti statybinius remonto darbus ant vamzdinių estakados, esančios Burių g., Klaipėdoje.

8.2. Atsižvelgiant į planuojamus darbus, vaizdo stebėjimo kamerų ir susijusios įrangos montavimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip **2026-06-01**.

8.3. Konkretus montavimo darbų vykdymo laikas turi būti suderintas su AB „KN Energies“ atsakingais atstovais prieš pradėdant darbus.

8.4. Montavimo darbai gali būti vykdomi tik užbaigus estakados remonto darbus arba gavus atskirą AB „KN Energies“ leidimą vykdyti darbus remonto darbų zonoje.

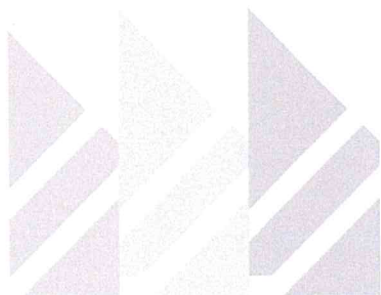

AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“
veiklos atsparumo departamento direktoriui
Dainiui Noreikai
Siunčiama el.paštu: info@port.lt
Kopija: z.jankauskas@port.lt

2026-07-27 Nr. S-2026-165

DĖL LEIDIMO MONTUOTI VAIZDO STEBĖJIMO KAMERĄ IR TECHNINIŲ SĄLYGŲ

Atsakydami į Jūsų raštą dėl vaizdo stebėjimo kameros ir su ja susijusios įrangos montavimo ant LKAB „Klaipėdos Smeltė“ teritorijoje esančios 40 m aukščio apšvietimo atramos, informuojame, kad neprieštaraujame vaizdo stebėjimo kameros ir su ja susijusios įrangos montavimui ant apšvietimo atramos Nr. 22 (kiti inžineriniai statiniai – apšvietimo atrama, pažymėjimas plane – 32i, unikalus Nr. 4400-5323-9039, ypatingasis statinys, adresas Nemuno g. 24, Klaipėda, koordinatės X = 320599.1369, Y = 6174578.5898), laikantis šių techninių sąlygų:

1. Kamera ir kita įranga turi būti sumontuotos tokiaame aukštyje ir tokiu būdu, kad visus jų aptarnavimo, techninės priežiūros ir remonto darbus būtų galima atlikti nenaudojant LKAB „Klaipėdos Smeltė“ techninių priemonių ir nedalyvaujant Bendrovės personalui.
2. Duomenų perdavimui turi būti naudojamas tik AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ryšio (internetu) tinklas. Prisijungimas prie LKAB „Klaipėdos Smeltė“ informacinių ar ryšio tinklų nebus suteikiamas.
3. Elektros energijos tiekimui turi būti įrengta atskira elektros paskirstymo dėžė su elektros energijos apskaitos prietaisu, sumontuota ant atskiro pamato prie esamų Bendrovės elektros skydų. Elektros prijungimo sprendiniai turi būti suderinti su LKAB „Klaipėdos Smeltė“ atsakingais specialistais.
4. Suvartotos elektros energijos apskaita vykdoma atskiru apskaitos prietaisu. Už suvartotą elektros energiją AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija atsiskaito pagal atsiskaitymo laikotarpį galiojančius LKAB „Klaipėdos Smeltė“ patvirtintus elektros energijos tiekimo klientams įkainius.
5. Visus projektavimo, montavimo, prijungimo, derinimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto darbus bei visas su tuo susijusias išlaidas organizuoja ir apmoka AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.
6. Montavimo darbų pradžia turi būti iš anksto suderinta su LKAB „Klaipėdos Smeltė“ atsakingais atstovais. Darbai negali trukdyti Bendrovės veiklai ir turi būti vykdomi laikantis galiojančių darbų saugos, priešgaisrinės saugos bei uosto režimo reikalavimų.
7. Kabeliai ir kita įranga turi būti sumontuoti laikantis galiojančių teisės aktų, gamintojų reikalavimų bei gerosios inžinerinės praktikos.
8. AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija atsako už visą sumontuotą įrangą, jos techninę būklę, saugų eksploatavimą bei atlygina visus nuostolius, padarytus LKAB „Klaipėdos Smeltė“ turtui dėl įrangos montavimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ar gedimų.

Laivų krovos akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS SMELTĖ“

Nemuno g. 24, LT-93278
Klaipėda, Lietuva
Tel. +370 46 496 201
smelte@smelte.lt, www.smelte.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Juridinio asmens kodas 140346114
PVM kodas LT 403461113

A. s. LT82 7044 0600 0075 0566
AB SEB bankas
Banko kodas 70440



9. Pasibaigus įrangos eksploatacijai arba LKAB „Klaipėdos Smeltė“ pareikalavus, visa įranga turi būti demontuota, o montavimo vieta AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšomis atstatyta į pirminę būklę.
10. Apšvietimo atrama yra nulenkiama konstrukcijos ir naudojama LKAB „Klaipėdos Smeltė“ eksploatacijos bei techninės priežiūros reikmėms. Bendrovė neįsipareigoja iš anksto informuoti AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos apie planuojamą ar neplanuojamą atramos nuleidimą, techninę priežiūrą, remontą ar kitus eksploatacinius darbus. AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija privalo įvertinti šią aplinkybę ir užtikrinti, kad sumontuota įranga netrukdytų apšvietimo atramos eksploatavimui ir prireikus leistų be apribojimų atlikti jos nuleidimo, techninės priežiūros bei remonto darbus.
11. Jeigu atliekant apšvietimo atramos techninės priežiūros ar remonto darbus būtina laikinai atjungti ar demontuoti vaizdo stebėjimo įrangą, jos atjungimą, demontavimą, pakartotinį sumontavimą bei visas su tuo susijusias išlaidas savo lėšomis organizuoja ir padengia AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.
12. Projektuojant ir montuojant įrangą privaloma užtikrinti, kad nebūtų pažeistos apšvietimo atramos laikančiosios konstrukcijos, apsauginės dangos, elektros instaliacija ar kiti konstrukciniai elementai. Bet kokie atramos konstrukcijos gręžimo, virinimo ar kitokio mechaninio pažeidimo darbai galimi tik gavus išankstinį rašytinį LKAB „Klaipėdos Smeltė“ sutikimą.

Tikimės, kad nurodytos techninės sąlygos bus priimtinos ir sudarys prielaidas sklandžiam projekto įgyvendinimui.

Laivų krovos akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS SMELTĖ“

Nemuno g. 24, LT-93278
Klaipėda, Lietuva
Tel. +370 46 496 201
smelte@smelte.lt, www.smelte.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Juridinio asmens kodas 140346114
PVM kodas LT 403461113

A. s. LT82 7044 0600 0075 0566
AB SEB bankas
Banko kodas 70440





CENTRINIS KLAIPĖDOS TERMINALAS

KONCERNO „ACHEMOS GRUPĖ“ NARYS

p. Dainiui Noreikai
AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
Veiklos atsparumo departamento direktoriui

2026-01-14 Nr. 26017
Į 2026-01-09 Nr. UD-1.6.14E-47
Klaipėda


Siunčiama: info@port.lt

DĖL VAIZDO KAMERŲ MONTAVIMO

Atsakydami į Jūsų prašymą, mes neprieštaraujame vaizdo stebėjimo kameros sumontavimui ant pėsčiųjų praėjimo galerijos.

PRIDEDAMA: Techninės sąlygos – 1 lapas.

Pagarbiai,





KONCERNO „ACHEMOS GRUPĖ“ NARYS

UAB CENTRINIS KLAIPĖDOS TERMINALAS
TECHNINĖS SĄLYGOS KAMEROS PAJUNGIMUI

1. Numatoma pasijungimo vieta el. skydas JSG (keleivių laukimo salėje).
2. Numatoma automatinio išjungėjo ir apskaitos prietaiso sumontavimo vieta skyde JSG.
3. Tiesiamas naujas kabelis esamais kabelių latakais iki kameros sumontavimo vietos (~100 m).
4. Kabelis turi būti pritaikytas naudoti lauko sąlygoms.
5. Kabelio privedimui iki kameros naudoti gofruotus arba tiesius vamzdžius pritaikytus lauko sąlygoms.
6. Montuojant kabelį ir kamerą negalima atlikti gręžimo darbų.
7. Užbaigus darbus atlikti instaliacijos varžų matavimus, pakeisti skydelio JSG elektrinę schemą, ant kabelio ir skydelyje sudėti žymėjimus.

Parengė:



AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
Veiklos atsparumo departamento direktoriui

2026-07-28 Nr. S1-051
Į 2026-07-14 Nr. UD-1.6.14E-1091

DĖL VAIZDO KAMEROS MONTAVIMO

Atsakydamas į Jūsų laišką informuojame, kad kameros pajungimui spec. reikalavimų nėra.
Teikiame jums technines sąlygas kameros pajungimui:

1. Elektros galia iki 1 kWh
2. Įrengti skydą su elektros apskaitos skaitikliu.
3. Kameros montavimas ant esamos apšvietimo atramos.
4. Pasirašyti elektros pirkimo-pardavimo sutartį.

