

Projekto Nr. KP 21-0202-PRP

Projektuotojas : UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS"

Statytojas (Užsakovas) : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto pavadinimas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – BIBLIOTEKOS
VYTAUTO G. 72, PALANGA,
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Statinio kategorija : YPATINGASIS STATINYS

Saugomas kultūros paveldo objektas: PASTATAS , NKV REGISTRO U.K. 37590
(saugotinas pagrindinis stačiakampis tūris,
kiemo priestatai nevertingi)



Paskirtis : KULTŪROS

Statybos darbai : PAPRASTASIS REMONTAS (NEKEIČIANT FASADŲ)

Laida : A

UAB "Klaipėdos projektas"
Direktorė

PV, NKVA
Kvalif. ates
NKVA spe

2025 M. , KLAIPĖDA

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ
PROJEKTO AR TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTO PAVELDOSAUGOS
(SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS
AKTAS**

2025-08-28

(data)

Nr. 25-12

Klaipėda

(sudarymo vieta)

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio duomenys:

- Pastatas, unikalus KVR kodas 37590, adresas - Palangos sav., Palanga, Vytauto g.72.
- Žemės sklypo unikalus Nr. 2501-0032-0195.

(pavadinimas, adresas, unikalus Kultūros vertybių registro kodas, statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti reikalingo žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)

Projekto pavadinimas:

Kultūros paskirties pastato - bibliotekos, Vytauto g. 72, Palangoje, paprastojo remonto projektas. Laida A .

Duomenys apie tvarkomųjų statybos darbų projektuotoją:

UAB „Klaipėdos projektas“, i.k. 141805727, Kepėjų g. 11A, Klaipėda;

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė, kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai)

Duomenys apie tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėją

UAB „Klaipėdos projektas“, i.k. 141805727, Kepėjų g. 11A, Klaipėda;

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė, kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai)

Projekto vertinimas:

Paviljono tipo medinių konstrukcijų pastatą, atspindintį XX a. 7 dešimtmečio modernizmo tendencijas, suprojektavo ilgametis Palangos miesto vyriausiasis architektas Albinas Čepys (1917-1989). Pastatas pastatytas 1968 metais, jame veikė dailės parduotuvė, buvo įrengta Lietuvos nacionalinės bibliotekos vasaros skaitykla. Grakštus, perregimas pastatas su švelniai banguojančiu stogu, geometrinių motyvo vitrinomis ilgai tapo vienu iš Palangos architektūrinių simbolių. Pastatas įrašytas į nekilnojamojo kultūros vertybių registrą - unikalus objekto kodas 37590, įregistravimo data - 2014-01-07.

Statusas - registrinis, objekto reikšmingumo lygmuo yra vietinis.

Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas;

Vertingųjų savybių pobūdis - architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas).

Paveldo tvarkybos darbai – remontas planuojami tik vertingųjų savybių turinčioje pastato dalyje.

Pastatas yra valstybės saugomos vertybių - **Palangos senojo miesto vieta** (kodas 17139), saugomos moksliniam pažinimui, ir **Palangos miesto istorinė dalis** (kodas 12613), saugomos viešajam pažinimui ir naudojimui, teritorijoje.

Pastato prieinamumui padidinti, šalia pastato įrengiamas 4 proc. nuolaidus takas.

Neturinčiai vertingųjų savybių šaligatvio dangai parengtas **Kultūros paskirties pastato - bibliotekos, Vytauto g. 72, Palangoje, paprastojo remonto projektas. Laida A .**

Planuojami remonto darbai:

- Šaligatvio dangos remontas 20 m² apimtyje.

Projekto sprendiniai nepažeidžia paveldosaugos reikalavimų, kurie nustatyti LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, LR kultūros ministro paveldo tvarkybos reglamentais, ir kitais veiklą saugomose teritorijose ir objektuose reglamentuojančiais dokumentais.

privalomos pastabos:

Projektui pastabų nėra.

rekomendacijos projektui tobulinti

Nėra.

projekto įvertinimo išvados

Projektas atitinka nustatytus privalomus reglamentus, paveldosaugos reikalavimus.

Projektą rekomenduojama teikti derinimui.

Ekspertizė atliko:

Projekto Nr.

KP 21-0202-PRP

Projekto pavadinimas :

**KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – BIBLIOTEKOS,
VYTAUTO G. 72, PALANGOJE,
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS**

Laida:

A**BYLOS DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS**

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Lapų skaičius	laida	Pavadinimas	Pastabos
1		1	A	Antraštinis lapas	1
2	21-0202-PRP-BD	1	A	Bylos dokumentų ir brėžinių žiniaraštis	2
3	21-0202-PRP-AR	3	A	Aiškinamasis raštas	3..5
4	21-0202-PRP-TS	5	A	Remonto atlikimui naudojamų medžiagų, techninės specifikacijos	6..10
5	21-0202-PRP- SZ	1	A	Papildomų remonto darbų sąnaudų žiniaraštis	11
	brėiniai				
6	21-0202-PRP- B-1	2	A	Sklypo planas M 1:500, Įėjimo planas M 1:200	12..13
	pridedami dokumantai				
7		3		Projekto vadovo ir projekto rengėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos	14..16
8		1		Paslaugų teikimo sutarties 2025-04-14d. Priedas Nr.1. Projektavimo užduotis.	17

A	2025 08	PAGAL PAPILDOMŲ DARBŲ PROJEKTAVIMŲ UŽDUOTĮ		
O	2021.04	Statybos leidimui, konkursui, statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kvalif patvirt. dok.Nr.	UAB „KLAIPĖDOS PROJEKTAS“ Kepėjų g. 11a, Klaipėda, tel.+37068289371		Statinys: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO - BIBLIOTEKOS, VYTAUTO G. 72, PALANGOJE, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS	
1907 0544	PV,NKVAS	3brėžinys/Dokumentas: BYLOS DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS		Laida
1907 0544	SK PDV			A
A485	Archit.			
LT	Statytojas: LIETUVOS NACIONALINE MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA		Žymuo: KP 21-0202-PRP - BD	Lapas 1
				Lapų 1

Projekto Nr.

KP 21-0202-PRP

Projekto pavadinimas :

**KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – BIBLIOTEKOS,
VYTAUTO G. 72, PALANGOJE,
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS**

Laida:

A**AIŠKINAMASIS RAŠTAS****Bendrieji duomenys**

- **Statytojas (Užsakovas)** – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, (kodas 290757560), Gedimino per.51, LT-001109 Vilnius, tel. +370 5 2497028, faks. +370 5 2496129, el. pašto adresas: biblio@lnb.lt, svetainė: www.lnb.lt
- **Projektuotojas** - UAB "Klaipėdos projektas", Kepėjų g. 11A, LT-91247 Klaipėda, įm. k. 141805727. Tel. 8 46 310460.
Nekilnojamojo kultūros paveldo
- **VĮ Registrų centras centrinio duomenų banko duomenys apie statinį:**
Remontuojamos pastatas - **Biblioteka**, Unikalus Nr. 2596-5001-005012; pagrindinė naudojimo paskirtis - kultūros; bendras pastato plotas - 486,15 kv. m., tūris - 1445 kub.m., užstatytas plotas - 665 kv.m. , aukštų skaičius – 1, statybos metai 1965; baigtumas – 100% ; fizinis nusidėvėjimas - 49%.
Savininkas - Lietuvos Respublika, patikėjimo teisė - Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, a.k.290757560.
- **Statinio kategorija:** pastatas ypatingasis statinys pastatas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą - unikalus objekto kodas 37590, įregistravimo data - 2014-01-07 .
Statusas - Registrinis, objekto reikšmingumo lygmuo yra vietinis.
Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas;
Vertingųjų savybių pobūdis - Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas).
- Pastatas yra valstybės saugomos vertybių - **Palangos senojo miesto vieta** (kodas 17139) , saugomos moksliniam pažinimui, ir **Palangos miesto istorinė dalis** (kodas 12613) , saugomos viešajam pažinimui ir naudojimui, teritorijoje.
- **VĮ Registrų centras centrinio duomenų banko duomenys apie žemės sklypą**, kuriame yra pastatas- sklypas registruotas, registro Nr. 25/4310, unikalus Nr.2501-0032-0195 , kadastro Nr.2501/0032:195 , paskirtis - kita, naudojimo būdas - visuomeninės paskirties teritorijos; plotas : 0,1800 ha. Nuosavybės teisė - Lietuvos Respublika, patikėjimo teisė - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, sudaryta panaudos sutartis su Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, a.k.290757560.

A	2025 08	PAGAL PAPILDOMŲ DARBŲ PĖ	
O	2021.04	Statybos leidimui, konkursui, statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kvalif patvirt. dok.Nr.	UAB „KLAIPĖDOS PROJEKTAS“ Kepėjų g. 11a, Klaipėda, tel.+37063289371	Statinys: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO - BIBLIOTEKOS, VYTAUTO G. 72, PALANGOJE, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS	
1907 0544	PV,NKVAS	ys/Dokumentas:	Laida
1907 0544	SK PDV	AIŠKINAMASIS RAŠTAS	
A485	Archit.		A
LT	Statytojas: LIE MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA	KP 21-0202-PRP - AR	Lapas 1
			Lapų 3

Paprastojo remonto projekto laida A , rengiama remiantis:

Pagal Paslaugų teikimo sutarties 2025-04-14d, priedą Nr.1, Projektavimo užduotyje, punktas 2.3 : „pagrindinio įėjimo durų remontas (keitimas), remiantis neįgaliųjų patekimo reikalavimais“; Durų remonto sprendimas (keitimas) parengtas **Tvarkybos darbų - remonto projekte, laida A .**

Šioje **A laidoje**, sprendžiamas grindinio dangos remontas įrengiant nuolaidų 4 proc. taką, pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir ISO 21542:2011-7, 8, 9 skyrių reikalavimais.

Kai pėsčiųjų judėjimo maršruto išilginis nuolydis miestų, miestelių ir kaimų viešosiose erdvėse, statinių išorėje ar viduje viršija 1:20 (5 proc.), turi būti įrengtos nuožulnos (rampos) vadovaujantis ISO 21542:2011- 8 skyriumi.

Nuolaidus takas projektuojamas 3,0 – 4,7 m pločio ir 5,72 m ilgio (matmenys tikslinami vietoje). Viena kraštinė ribojasi su esama atramine sienute, kiti kraštai atskiriami vejos bortais. Virš grindinio paviršiaus iškilusiame tako krašte įrengiamas 30 mm aukščio bortelis iš nerūdijančio plieno vamzdžio.

Nuolaidaus tako dangos konstrukcija:

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – 260 mm, skaldos mišinys -150 mm, 30 mm storio skaldos atsių pasluoksnis ant kurio įrengiamos 60 mm storio betono trinkelės. Siūlės užpildomos atsiūjomis.

Projekte numatyta remontuoti bibliotekos pastato (KVR unikalus objekto kodas 37590) Vytauto g. 72, Palangoje, prieigos dangą, kuri vertingųjų savybių neturi.

Projekte numatomi paprastojo remonto darbai nepažeis Pastato, Vytauto g. 72, Palangoje (KVR unikalus objekto kodas 37590) apskaitos dokumentuose nustatytų vertingųjų savybių.

Remonto sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams :

Paprastojo remonto projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų ir statybos teisės aktų reikalavimus, teritorijų planavimo dokumentus.

Galima statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms:

Statybinės medžiagos sandėliuojamos statybai numatytoje teritorijoje, su Statytoju suderintoje vietoje. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu neturi trukdyti kitiems eismo dalyviams.

Statybvietėje atliekos turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos, pagal „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ Nr. D1-637, SR 2018-07-01, nustatytus reikalavimus.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką.

Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Vykdamas remonto darbus reikia saugoti, kad į aplinkinę teritoriją nepatektų degalų, tepalų ar kitokių naftos produktų. Dulkančias statybines atliekas sandėliuoti ir transportuoti tik hermetiškai supakuotas.

Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti.

LT	KP 21-0202-PRP - AR	Lapas	Lapų	Laida
		2	3	0

Statybos įtaka aplinkai:- Remonto metu kaimyninių teritorijų naudotojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos aplinkai ir gyventojams neturės, nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, elektros tiekimo trikdymo.

Ardymo ir remonto darbų atliekų kiekiai

Techno- loginis procesas	Atliekos						Atliekų saugojimas objekte		Numatomi atliekų tvarkymo būdai
	Pavadinimas	Kiekis	Agregatinis būvis (kietas, skystas, pastos)	Kodas pagal atliekų sąrašą	statistinės klasifikacijos kodas	Pavojingumas	laikymo sąlygos	didžiausias kiekis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ardymo darbai	betonas	3,4	kietas	17 01 01	12 13	Nepavojingos	statybos aikštelė, konteineriai, talpos	Nesandėliuojama. Pakraunama į autotransportą ir išvežama	Perdirbamos
Ardymo darbai	gruntas	1,6	kietas	17 05 03					
Remonto darbai	mišrios statybinės medžiagos	0,8	kietas	17 09 04	12 13	Nepavojingos			per įregistruotą atliekų tvarkytoją
	Viso:	5,8							

Atliekų kodas nustatytas pagal atliekų sąrašą, vadovaujantis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“ patvirtintomis LR Aplinkos ministro LR AM 1999-07-14 Nr.217, Atliekų sąrašo skyrius Nr.17 – Statybinės ir griovimo atliekos.

LT	KP 21-0202-PRP - AR	Lapas	Lapų	Laida
		3	3	0

Projekto Nr.

KP 21-0202-PRP

Projekto pavadinimas :

**KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – BIBLIOTEKOS,
VYTAUTO G. 72, PALANGOJE,
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS**

Laida:

A**PAPRASTOJO REMONTO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS****TURINYS**

Žymėjimas	Pavadinimas	Lapas
TS-01	Bendrieji nurodymai	1..2
TS-02	Žemės darbai	2
TS-03	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis	2..3
TS-04	Skaldos pagrindo sluoksnis	3
TS-05	Trinkelų pasluoksnis	3..4
TS-06	Trinkelų siūlių užpildas	4
TS-07	Betoninės trinkelės	4
TS-08	Betoniniai bortai	4
TS-09	Suvirinimas ir varžtiniai sujungimai	4..5

A	2025 08	PAGAL PAPILDOMŲ DARBŲ PROJEKTAVIMO UZDUOTĮ		
O	2021.04	Statybos leidimui, konkursui, statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kvalif patvirt. dok.Nr.	UAB „KLAIPĖDOS PROJEKTAS“ Kepėjų g. 11a, Klaipėda, tel.+37068289371		Statinys: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO - BIBLIOTEKOS, VYTAUTO G. 72, PALANGOJE, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS	
1907 0544	PV,NKVAS	s/Dokumentas: TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS		Laida
1907 0544	SK PDV			A
A485	Archit.			
LT	Statytojas: LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA	KP 21-0202-PRP - TS	Lapas	Lapy
			1	5

TS-01. BENDRIEJI NURODYMAI

Ši specifikacija apima statybinių, mechaninių, bei kitų medžiagų ir įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą.

Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka.

Statybvietė turi būti įrengta, joje laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų. (DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statybvietėje ir kt.)

Veikiančių inžinerinių tinklų, bei įrenginių apsaugos zonas, saugos priemonės būtina suderinti su juos eksploatuojančiomis įmonėmis. Žemę kasti dalyvaujant darbų vadovui, vadovaujantis STR1.08.02:2002 "Statybos darbai" reikalavimais.

Žemės kasimo vietoje būtina pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, apsauginių zonų ribas.

Visi gaminiai, įranga ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos reikalavimus, sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų instancijų gavimą.

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Statytoju (užsakovu) ir gauti jo pritarimą.

Statybos darbams neturi būti kliūčių, statybinio laužo, šiukšlių ir kitų medžiagų, neleidžiančių tikslingai vykdyti darbus.

Baigus darbus rangovas privalo pašalinti visus statybos darbams naudotas, nereikalingas atliekas savo sąskaita.

TS-02. ŽEMĖS DARBAI

Žemės kasimo ir transportavimo mašinas reikia parinkti pagal dirbamo grunto rūšį, darbų kiekį, atlikimo terminą, pylimo ir iškasų darbo žymes, sutinkamai su vietovės reljefu, klimatinėmis sąlygomis ir paskirstymu pervežtam gruntui sutinkamai su žemės masių balansu. Iškasose gruntą reikia iškasti iki projektinio lygio, neperkasant ir nesuardant pagrindo grunto struktūros. Iškasus gruntą žemiau projektinių altitudžių, turi būti užpildoma vienodu gruntu su pagrindo gruntu, su atitinkamu sutankinimu.

TS-03. APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai laidžios vandeniui.

Mažiausias deformacijos modulis E_{v2} virš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio turi būti 80 MPa.

Tokį atsparumą galima pasiekti, naudojant šiuos gruntuos pagal LST 1331:2002 ir biriuosius mišinius pagal TRA SBR 07:

Žvyras ŽB, ŽP ir ŽG grupių bei jo ir smėlio mišiniai;

Smėlis SB, SG ir SP grupių bei jo ir žvyro mišiniai;

Birieji mišiniai 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63.

Granuliometrinė sudėtis turi atitikti TRA SBR 07 reikalavimus.

Stambiausios frakcijos kiekis, įskaitant medžiagos likutį, turi sudaryti daugiau kaip 10% mišinio masės (kategorija OC90).

LT	KP 21-0202-PRP - TS	Lapas	Lapų	Laida
		2	5	A

Vandens (drėgmės) kiekis prieš mišinių panaudojimą ir sutankinimą turi būti artimas optimaliam. Pralaidumo vandeniui koeficientas - $\geq 1.0 \times 10^{-5}$ m/s.

Apsauginio šalčiui atsparaus mineralinio sluoksnio išbandymas vykdomas pagal LST EN 1097-2:2010 ir IT SBR 07.

Medžiagos turi būti išbarstytos tolygiais sluoksniais ir sutankintos, pasiekiant sutankinimo rodiklį:

- DPr = 103% viršutinėje iki 20 cm aukščio dalyje,

- DPr = 100% apatinėje dalyje.

Reikalavimai užbaigtam sluoksniui.

- aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių - $\leq \pm 4$ cm;

- skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių skersinių nuolydžių - $\leq \pm 0.5$ %;

- sluoksnio pločio nuokrypis nuo projekcinio pločio - $\leq \pm 10$ cm;

- matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio linijoje - ≤ 3 cm;

- įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinio storio (atskirųjų verčių vidurkio) nuokrypis nuo projekcinio sluoksnio storio - ≤ 15 % (vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3 cm viršijančios projekcinį sluoksnio storį atskirosios vertės). Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis turi būti įrengiamas, vadovaujantis projektu ir IT SBR 07.

TS-04. SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS

Dangos pagrindas numatomas iš dolomitinės skaldos mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties ant šalčiui atsparaus sluoksnio. Minėtas sluoksnis turi būti nustatyta tvarka priimtas prieš pat pagrindo rengimo darbus.

Dangos pagrindo frakcinė skalda turi būti išbarstyta ir sutankinta sluoksniais iki maksimalaus sluoksnio storio ir palaistyta. Sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip DPr = 103%, o deformacijos modulis virš sluoksnio viršaus $EV2 \geq 120$ MPa.

Mineralinių dulkių < 0.063 mm turi būti ≤ 5 % mišinio masės (kategorija UF5).

Reikalavimai mišinio 0/45 granuliometrinei sudėčiai (bendrosios ribos pagal LST EN 13285 :2006[21]:

-išbirų per 0.5 mm sietą– 5-35 % mišinio masės,

-išbirų per 1 mm sietą– 9-40 % mišinio masės,

-išbirų per 2 mm sietą – 16-47 % mišinio masės,

-išbirų per 5,6 mm sietą - 22-60 % mišinio masės,

-išbirų per 11,2 mm sietą - 35-68 % mišinio masės,

-išbirų per 22,4 mm sietą - 55-85 % mišinio masės.

Vandens (drėgmės) kiekis prieš mišinių panaudojimą ir sutankinimą turi būti artimas optimaliam.

Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių grumstelių.

Reikalavimai užbaigtam sluoksniui.

- aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių - $\leq \pm 4$ cm;

- skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių skersinių nuolydžių - $\leq \pm 0.5$ %;

- sluoksnio pločio nuokrypis nuo projekcinio pločio - $\leq \pm 10$ cm;

- matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio linijoje - ≤ 2 cm;

- įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinio storio (atskirųjų verčių vidurkio) nuokrypis nuo projekcinio sluoksnio storio - ≤ 10 % (vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3 cm viršijančios projekcinį sluoksnio storį atskirosios vertės).

Darbų kontrolė ir priėmimas turi būti atliekami pagal IT SBR 07.

TS-05. TRINKELIŲ PASLUOKSNIS

Pasluoksniui po trinkelėmis naudojamos atsijos 0/5. Sluoksnio storis 3 cm.

Pasluoksnio medžiagos techniniai reikalavimai (pagal TRA TRINKELĖS 14)

Naudojami 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai, atitinkantys LST EN 13285 (2, 3, 4, 6) ir LST EN 13043 (10) reikalavimus.

LT	KP 21-0202-PRP - TS	Lapas	Lapų	Laida
		3	5	A

Dalelių, mažesnių kaip 0.063 mm, turi būti 2-5 % mišinio masės (kategorija UF5);
išbirų per 2 mm sietą, turi būti 30-60 % mišinio masės (kategorija GU, B).
Paklotą reikia įrengti taip, kad prieš lyginant trinkelės būtų pakilusios virš reikiamo aukščio maždaug 1 cm.
Pasluoksnis netankinamas, per jį negalima vaikščioti.
Reikalavimai įrengimui nurodyti IT TRINKELĖS 14.

TS-06. TRINKELIŲ SIŪLIŲ UŽPILDAS

Trinkelų siūlių užpildymui naudojamos atsijos 0/4. Siūlės storis 1 cm.
Siūlių užpildymo medžiagos techniniai reikalavimai (pagal TRA TRINKELĖS 14)
Naudojami 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai, atitinkantys LST EN 13285 (2, 3, 4, 6) ir LST EN 13043 (10) reikalavimus.
Dalelių, mažesnių kaip 0.063 mm, turi būti ≤ 9 % mišinio masės (kategorija UF9);
Dalelių, mažesnių kaip 0.063 mm, turi būti ≥ 2 % mišinio masės (kategorija LF2);
Išbirų per 2 mm sietą, turi būti 30-75 % mišinio masės (kategorija GU, F).
Reikalavimai įrengimui nurodyti IT TRINKELĖS 14.

TS-07. BETONINĖS TRINKELĖS

Betoninės trinkelės turi atitikti LST EN 1338:2003/P:2008 standarto reikalavimus.
Šaligatvio betoninės trinkelės natūralios spalvos, storis 8 cm.
Trinkelų betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C30/37,
atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200,
vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 5 %,
dilumas ne didesnis kaip 0,70 g/cm².

TS-08. BETONINIAI BORTAI

Betoniniai bortai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003/AC:2006 reikalavimus.
1. Gatvės bortų 100.15.30, betono klasė ne mažesnė kaip C30/37,
atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200,
vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 6 %,.,
dilumas ne didesnis kaip 0,70–0,90 g/cm².
Bortai įrengiami ant C12/15 ir stipresnės klasės betono 20 cm storio pagrindo su 15 cm storio atspara.
2. **Vejos bortų 100.8.30**, betono klasė ne mažesnė kaip **C25/30**,
atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200,
vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 6 %,.,
dilumas ne didesnis kaip 0,70–0,90 g/cm².
Bortai įrengiami ant C12/15 ir stipresnės klasės betono pagrindo.

TS-09. SUVIRINIMAS IR VARŽTINIAI SUJUNGIMAI

Varžtiniai sujungimai

Įtempimas	Skaičiuojamasis varžtų atsparumas MPa pagal klases						
	4,6	4,8	5,6	5,8	6,6	8,8	10,9
Kirpimas Rbs	150	160	190	200	230	320	400
Tempimas Rbt	170	160	210	200	250	400	500

LT	KP 21-0202-PRP - TS	Lapas	Lapų	Laida
		4	5	A

Plieno konstrukcijų jungimui, naudojami varžtai, jų diametras ir kiekiai pateikiami atlikus detalius plieninių konstrukcijų brėžinius ir sukonstravus mazgus.

Suskaičiuoti varžtai pagal jų atsparumą parenkami pagal žemiau pateiktą lentelę, atsižvelgiant į pasirinktų varžtų klases. Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Be jų varžtai nenaudotini. Visi varžtai, veržlės bei poveržlės turi būti galvanizuotos, padengtos cinku 9 mikronų storio. Sudarant varžtų žiniaraščius būtina įtraukti papildomai 5% jų kiekio dėl montažo ir derinimo darbų.

Suvirinti sujungimai. Konstrukciniams plieno gaminiams siūlomos viso gylio siūlės, išskyrus antrines.

Suvirinimo metalo takumo riba, atsparumas tempimui, trūkimo deformacija turi būti didesni už suvirinimo sujungimus veikiančių poveikių reikšmes ir, nesant specialaus nurodymo, turi būti ne žemesnės markės kaip S235JRG2. Suvirinti sujungimai turi nepakeisti savo savybių esant temperatūrai $t = -30^{\circ}\text{C}$.

Plieninių konstrukcijų gamyba

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti pagaminti gamykloje. Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo.

Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos.

Metalo profiliai ir suvirinimo medžiagos naudojamos konstrukcijų gamybai turi būti patiektos su kokybės atitikties dokumentais. Konstrukcijos turi būti pagamintos pagal parengtus darbo brėžinius.

Suvirinimas

Konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbai turi būti atlikti gamykloje pagal čia pateiktus reikalavimus.

Statybos aikštelėje suvirinimu galima atlikti tik pastatų konstrukcijų jungimą, kiekvieną atvejį prieš tai suderinus su Inžinieriumi.

Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių deformacijų.

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiauymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi būti pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidžiant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia pervirinti.

Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, tepalas, dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos.

Suvirinimų bandymas

Inžinierius gali pareikalausti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi būti paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę ir su šiam darbui pasiūlytais įranga bei suvirintojais. Bandinius turi išbandyti nepriklausoma bandymų laboratorija. Bandiniai turi būti prieinami apžiūrai ir jos sprendimas apie suvirinimo standartą bei kokybę turi būti galutinis.

Po plieno gaminio pagaminimo Inžinierius gali pareikalausti bet kurias suvirinimų sudūrimu ir užpildant siūlę vietas ištirti priimtu neardančiu tikrinimo būdu. Tikrinimo vietas turi parinkti Inžinierius, ir jos turi būti išbandytos jam dalyvaujant.

Suvirinimo defektai ir jų pašalinimo būdai

Suvirinimo defektai:

a) grioveliai viršijantys 0,5 mm, kai virinamų lakštų storis iki 10 mm ir grioveliai viršijantys 1 mm, kai lakštų storis virš 10 mm.

Šie grioveliai suvirinimo siūlėse metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei.

b) poros siūlės paviršiuje.

c) nepilnai suvirinti paviršiai.

Poros, plyšiai neprivirinimai ir kt. defektai pašalinami iškertant, siūlės virinamos iš naujo.

Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo.

Visos suvirinimo siūlės turi būti patikrintos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai.


Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu būdu ultragarsu turi būti patikrinta 5% suvirinimo siūlių kiekio, o virinant automatinio būdu – 2 % visų siūlių.

LT	KP 21-0202-PRP - TS	Lapas	Lapų	Laida
		5	5	A

**ORIENTACINIS PAPILDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS**

pozicija eil.nr.	pavadinimas ir techninės charakteristikos	mato vnt.	kiekis	papildomi duomenys
	I. Tako įrengimas			
I.1	Demontavimo, paruošiamieji darbai			
	Esamos šaligatvio plytelių dangos (20 m ²) ardymas, betono atliekų perdirbimui išvežimas	m ³	1,6	darbai ir transportas
	Lovio pagilinimas -0.44m, atliekamo grunto išvežimas	m ³	8,8	
I.2	Betono trinkelų danga			
	Esamo grunto paviršiaus išlyginimas, sutankinimas (Ev2 >45 MN/m ²)	m ²	20	darbai ir medžiagos
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas ir sutankinimas (Ev2 >80 MN/m ²), storis - 26 cm	m ³	5,2	
	Skaldos pagrindo įrengimas ir sutankinimas (Ev2 >100 MN/m ²), storis – 15 cm	m ²	20	
	Pasluoksnio iš skaldos atsijų įrengimas – 3 cm	m ²	20	
	Betono trinkelų 20x10x6 cm suklojimas – 6 cm	m ²	20	
	Siūlių tarp trinkelų skaldos atsijomis užpildymas	m ²	20	
I.3	Betoniniai bortai			
	Vejos bortų (1000x80x300) JB5-30 MB, ant betono C16/20 ir smėlio pasluoksnio įrengimas	m	11	darbai ir medžiagos
I.4	Kiti bortai			
	Nerūdijančio plieno stačiakampis vamzdis 60x30x2mm (1m – 2,75 kg), vamzdžio galai užaklinami.	m	5,2	darbai ir medžiagos
	Tvirtinamas prie vejos borto viršaus, kas 1000 mm betonui skirtais, su antikoroazine danga, sraigtais d6x80mm			
		vnt	5	

A	2025.08	Papildomų, tvarkybos darbų - remonto vykdymui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kvalif. patvirt. dok.Nr.	UAB „KLAIPĖDOS PROJEKTAS“ Kepėjų gt. 11A, Klaipėda		Statinsys: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO - BIBLIOTEKOS, VYTAUTO G. 72, PALANGOJE, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS	
1907,0544	PV, NKVAS	Brėžinys/Dokumentas: ORIENTACINIS PAPILDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS		Laida
A485	Archit.			A
LT	Statytojas: LIETUVI MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA	Žymuo: KP 21-0202-PRP - SZ		Lapas 1
				Lapų 1

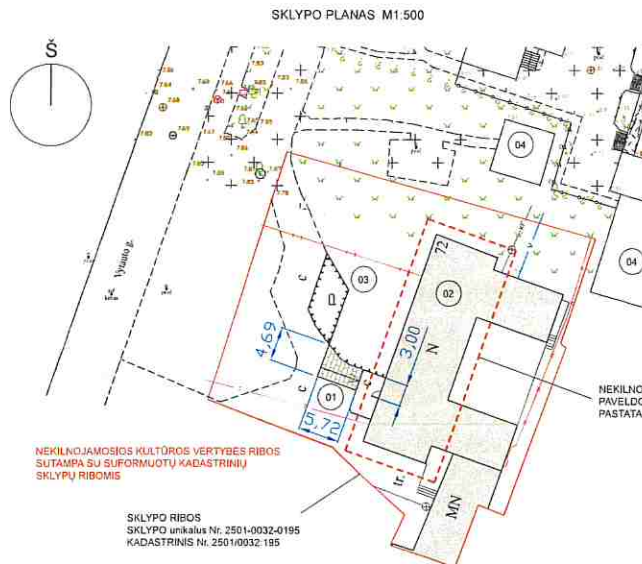


SKLYPO PLANO EKSPLIKACIJA:

- | | |
|----|--|
| 01 | PROJEKTUOJAMAS NUOLAIDUS TAKAS SU BĖTOMO TRINKELIŲ DANGA |
| 02 | REMONTUOJAMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAS - BIBLIOTEKA |
| 03 | ESAMA DEKORATYVINĖ SKULPTŪRŲ |
| 04 | ESAMI GRETIMYBĖSE PASTATAI |

PROJEKTUOJAMI PAPILDOMI PAPRASTOJO RĖ

1. ŠALIA PAGRINDINIO ĮEJIMO Į PASTATĄ ĮRENGTI PRIEINAMUMO PADIDINIMUI.

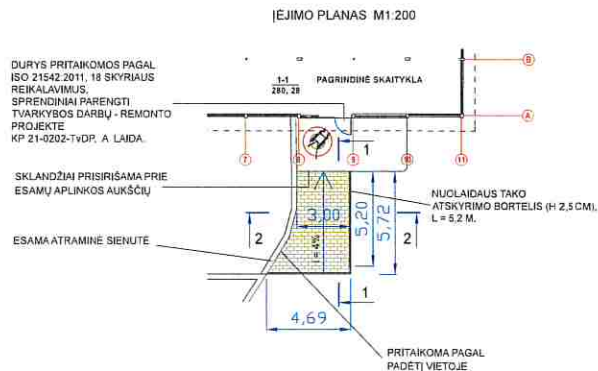


PASTABOS:


- 1) TAKAS ARBA MARŠRUTAS NUO ŽEMES SKLYPO ARBA STATYBOS SKLYPO RIBOS ARBA TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO ZONOS IKI PASTATO TURI BŪTI ĮRENGIAMAS PAGAL ISO 21542:2011 - 7, 8 IR 9 SKYRIŲ REIKALAVIMUS.
- 2) KAI PĖSČIŲJŲ JUDĖJIMO MARŠRUTO IŠILGINIS NUOLYDIS MIESTŲ, MIESTELIŲ IR KAIMŲ VIEŠOSIOSE ERDVĖSE, STATINIŲ IŠORĖJE AR VIDUJE VIRŠUJA 1:20 (5 PROC.), TURI BŪTI ĮRENGTOS NUOŽLŪNOS (RAMPOS) VADOVAUJANTIS ISO 21542:2011, 8 SKYRIUMI.
- 3) KAI NUOLAIDUS TAKAS AUKŠČIAU ŽEMES LYGIO, JO KRAŠTUOSE TURI BŪTI ĮRENGIAMSI BORTELIAI, NUO 2,0 IKI 2,5 CM AUKŠČIO.
- 4) VANDENS NUVEDIMUI NUO NUOLAIDUS TAKO SKERSINIS NUOLYDIS NEGALI VIRŠYTI 1:50 (2 PROC.).
- 5) PĖJŲVIUS 1 - 1 IR 2 - 2 ŽIŪRETI LAPE SP-2.
- 6) TAKO ĮRENGIMO VIETA, SU STATYTOJO PRITARIMU, GALI BŪTI TIKSLINAMA.
- 7) MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE.

2025-08	PAGAL PAPILDOMŲ DARBŲ PROJEKAVIMO UŽDUOTĮ		
2021-04	Statybą leidžiančiam dokumentui, statybos darbų vykdymui		
idimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis		
UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" Klaipėda 11A, 91247 Klaipėda		KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO - BIBLIOTEKOS, VILNIAUS G. 72, PALANGOJE TOJO REMONTO PROJEKTAS (PRP)	
IKVAS			
PDV			
CHL			
Statytojas			
LIETUV			
SKLYPO PLANAS M1:500		LAIDA	
ĮEJIMO PLANAS M1:200		A	
021-0201 - PRP		SP-1	LAPAS
			LAPŲ
			1
			2


PJŪVIS 1 - 1

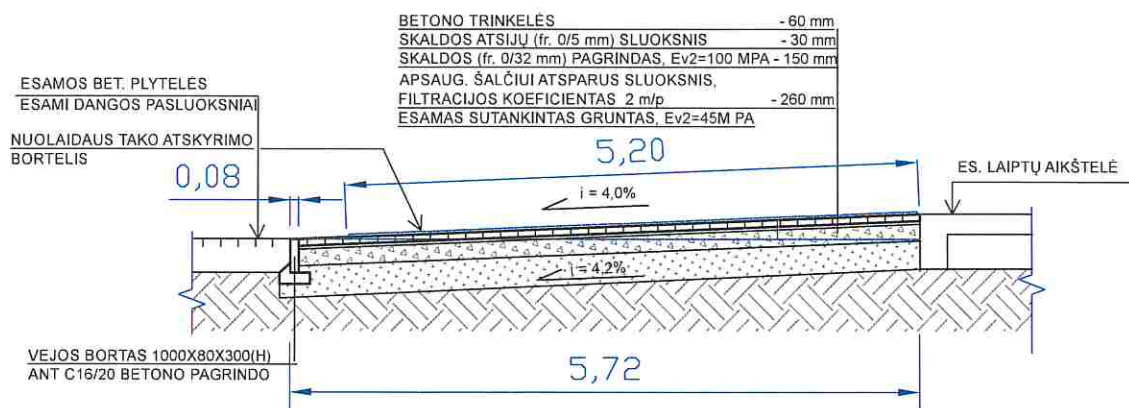


PJŪVIS 2 - 2

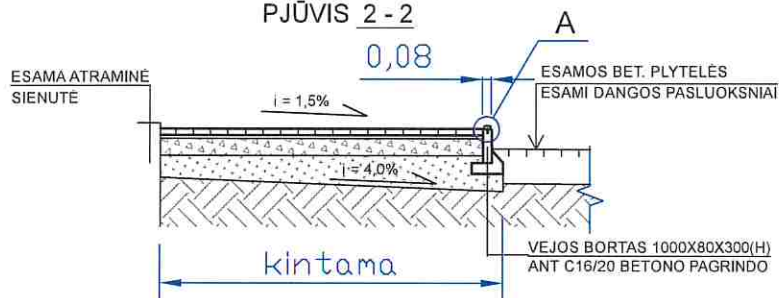

VAMZDŽIO UŽAKLINIMAS

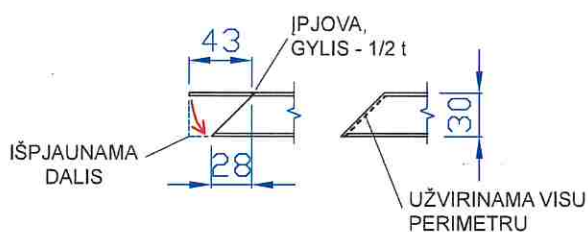

DETALĖ "A"

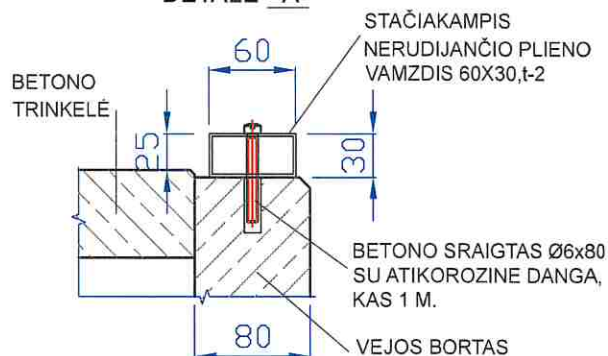

PASTABOS:

- 1 PJŪVIUOSE MATMENYS PATEIKTI METRAIS, DETALĖSE - MILIMETRAIS.
- 2 BETONO TRINKELIŲ (LST EN 1338:2003) 200x100x60(h) DANGA - 20 m².
- 3 VEJOS BORTAI (LST EN 1340:2003) 1000x80x300 JB5-30(MB) - 11 m.
- 4 DOLOMITINĖ SKALDA (fr. 0/32 mm), 150 mm - 20 m²
- 5 SKALDOS ATSIJŲ (fr. 0/5 mm), 30 mm - 20 m²
- 6 ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (filtr.koef. 2m/p), 260 mm - 20 m²
- 7 TAKO ATSKYRIMO BORTELIS IŠ NERUDIJANČIO PLIENO STAČIAKAMPIO VAMZDŽIO, 60x30x2mm - 5,2 m (VAMZDŽIO GALAI UŽAKLINAMI).

A	2025-08	PAGAL PAPILDOMŲ DARBŲ PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ	
O	2021-04	Statybą leidžiančiam dokumentui, statybos darbų vykdymui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis	
Atestato Nr.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" Kepėjų 11A, 91247 Klaipėda		KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO - BIBLIOTEKOS, VYTAUTO G. 72, PALANGOJE ĮRASTOJO REMONTO PROJEKTAS (PRP)
1907, 0544	PV, NKVAS	TAKO PJŪVIAI: 1 - 1, 2 - 2	
1907, 0544	SK, PDV		
A485	Archit.	KP 2021-0201 - PRP	
LT	Statytoj LIETUV		
		SP-1	LAPAS
		2	LAPŲ
		2	2



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.

Suteikta teisė eiti ypa _____io projekto
vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo
pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, susisiekimo
komunikacijos, kiti statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

02816

Išduotas 2012 m. lapkričio 30 d.
Pirmą kartą išduotas 1997 m. gruodžio 19 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

16



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

.....
(data) Nr.

Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai – architektūriniai tyrimai,
statinių konstrukcijų tyrimai;
Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – architektūrinio paveldo inžinerinės dalies
(konstrukcijų) tvarkybos darbų projektavimas;
Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė – tvarkybos darbų projektų;
Tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūra ir vadovavimas tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūrai –
architektūrinio paveldo inžinerinės dalies (konstrukcijų) tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo
priežiūra

.....
(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

A. V.

.....
(parašas)

Mindaugas Kvietkauskas

.....
(vardas ir pavardė)

A 0544



Greita paieška

A 485

Filtruoti

Viso įrašų: 1

Rodomų laukų pasirinkimai

Atestatas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros vadovas. Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

2013-06-13

2023-05-31

Verčiasi

Atestavimo komisijos 2018-06-19
Sprendimas: Pripažinti kvalifikacijos
tobulinimą atitinkančiu nustatytus
reikalavimus. Protokolo nr. 141 /
2023-05-31 LAR sprendimas
Nr.23/06/S-202 pagal Atestavimo
komisijos išvadą (protokolo Nr. 202):
pripažinti kvalifikacijos tobulinimą
atitinkantį teisės aktų reikalavimus

-

**LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS PALANGOS VASAROS SKAITYKLOS
PASTATO TVARKYBOS IR REMONTO DARBŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Pirkimo objektas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Palangos vasaros skaityklos (Vytauto g. 72, Palanga, Palangos m. sav., Kultūros vertybių registro Unikalus kodas 37590) pastato tvarkybos ir remonto darbų projektavimo paslaugos.

2. Pirkimo objekto reikalavimas – projektavimo paslaugas atliekantis paslaugas Tiekėjas privalo vykdyti dalyvaujant Kultūros paveldo priežiūros specialistui (su galiojančiu veiklos atestatu), kurį Tiekėjas pasitelkia savo iniciatyva. Tiekėjas į darbų kainą įskaičiuoja atestuoto kultūros paveldo priežiūros specialisto paslaugų išlaidas. Pastato būklės įvertinimui nustatyti - atlikti paveldosauginius tyrimus.

4. Į Projektą būtinų įtraukti darbų sąrašas (kiekiai preliminarūs):

Eil. Nr.	Remonto ir priežiūros paslaugų Projektavimui aprašymas	Mato vnt.	Kiekiai
1	Stogo remontas: 1.1. stogo stabilumo užtikrinimas papildomomis laikinomis atraminėmis konstrukcijomis, 1.2. stogo pažeistų puvinio medinių konstrukcijų keitimas naujomis, 1.3. bituminės ruloninės dangos suremontavimas, prilydant naują analogišką (ant 4 bangų iš 5 esamų).	m ²	apie 300 plane
2	Vakarinio pastato eksterjero (sienos) remontas: 2.1. esamos stiklinių vitrinų sienos (nuo pamatų iki stogo) pilnas demontavimas, 2.2. naujos identiškos stiklinių vitrinų sienos sumontavimas, naudojant saugumo reikalavimus atitinkančius stiklo paketus, 2.3. pagrindinio įėjimo durų remontas (keitimas), remiantis negaliųjų patekimo reikalavimais.	m ²	apie 150
3	Sąmatų pateikimas: 3.1. Sąmatos sudarymas naujai suprojektuotiems darbams, 3.2. Sąmatos perskaičiavimas: pagal pirminius 2021 m. Tvarkybos ir Paprastojo remonto projektus dar neatliktiems darbams perskaičiavimas aktualiais į kainiais.	vnt.	1