


GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMOS SPRENDINIAI

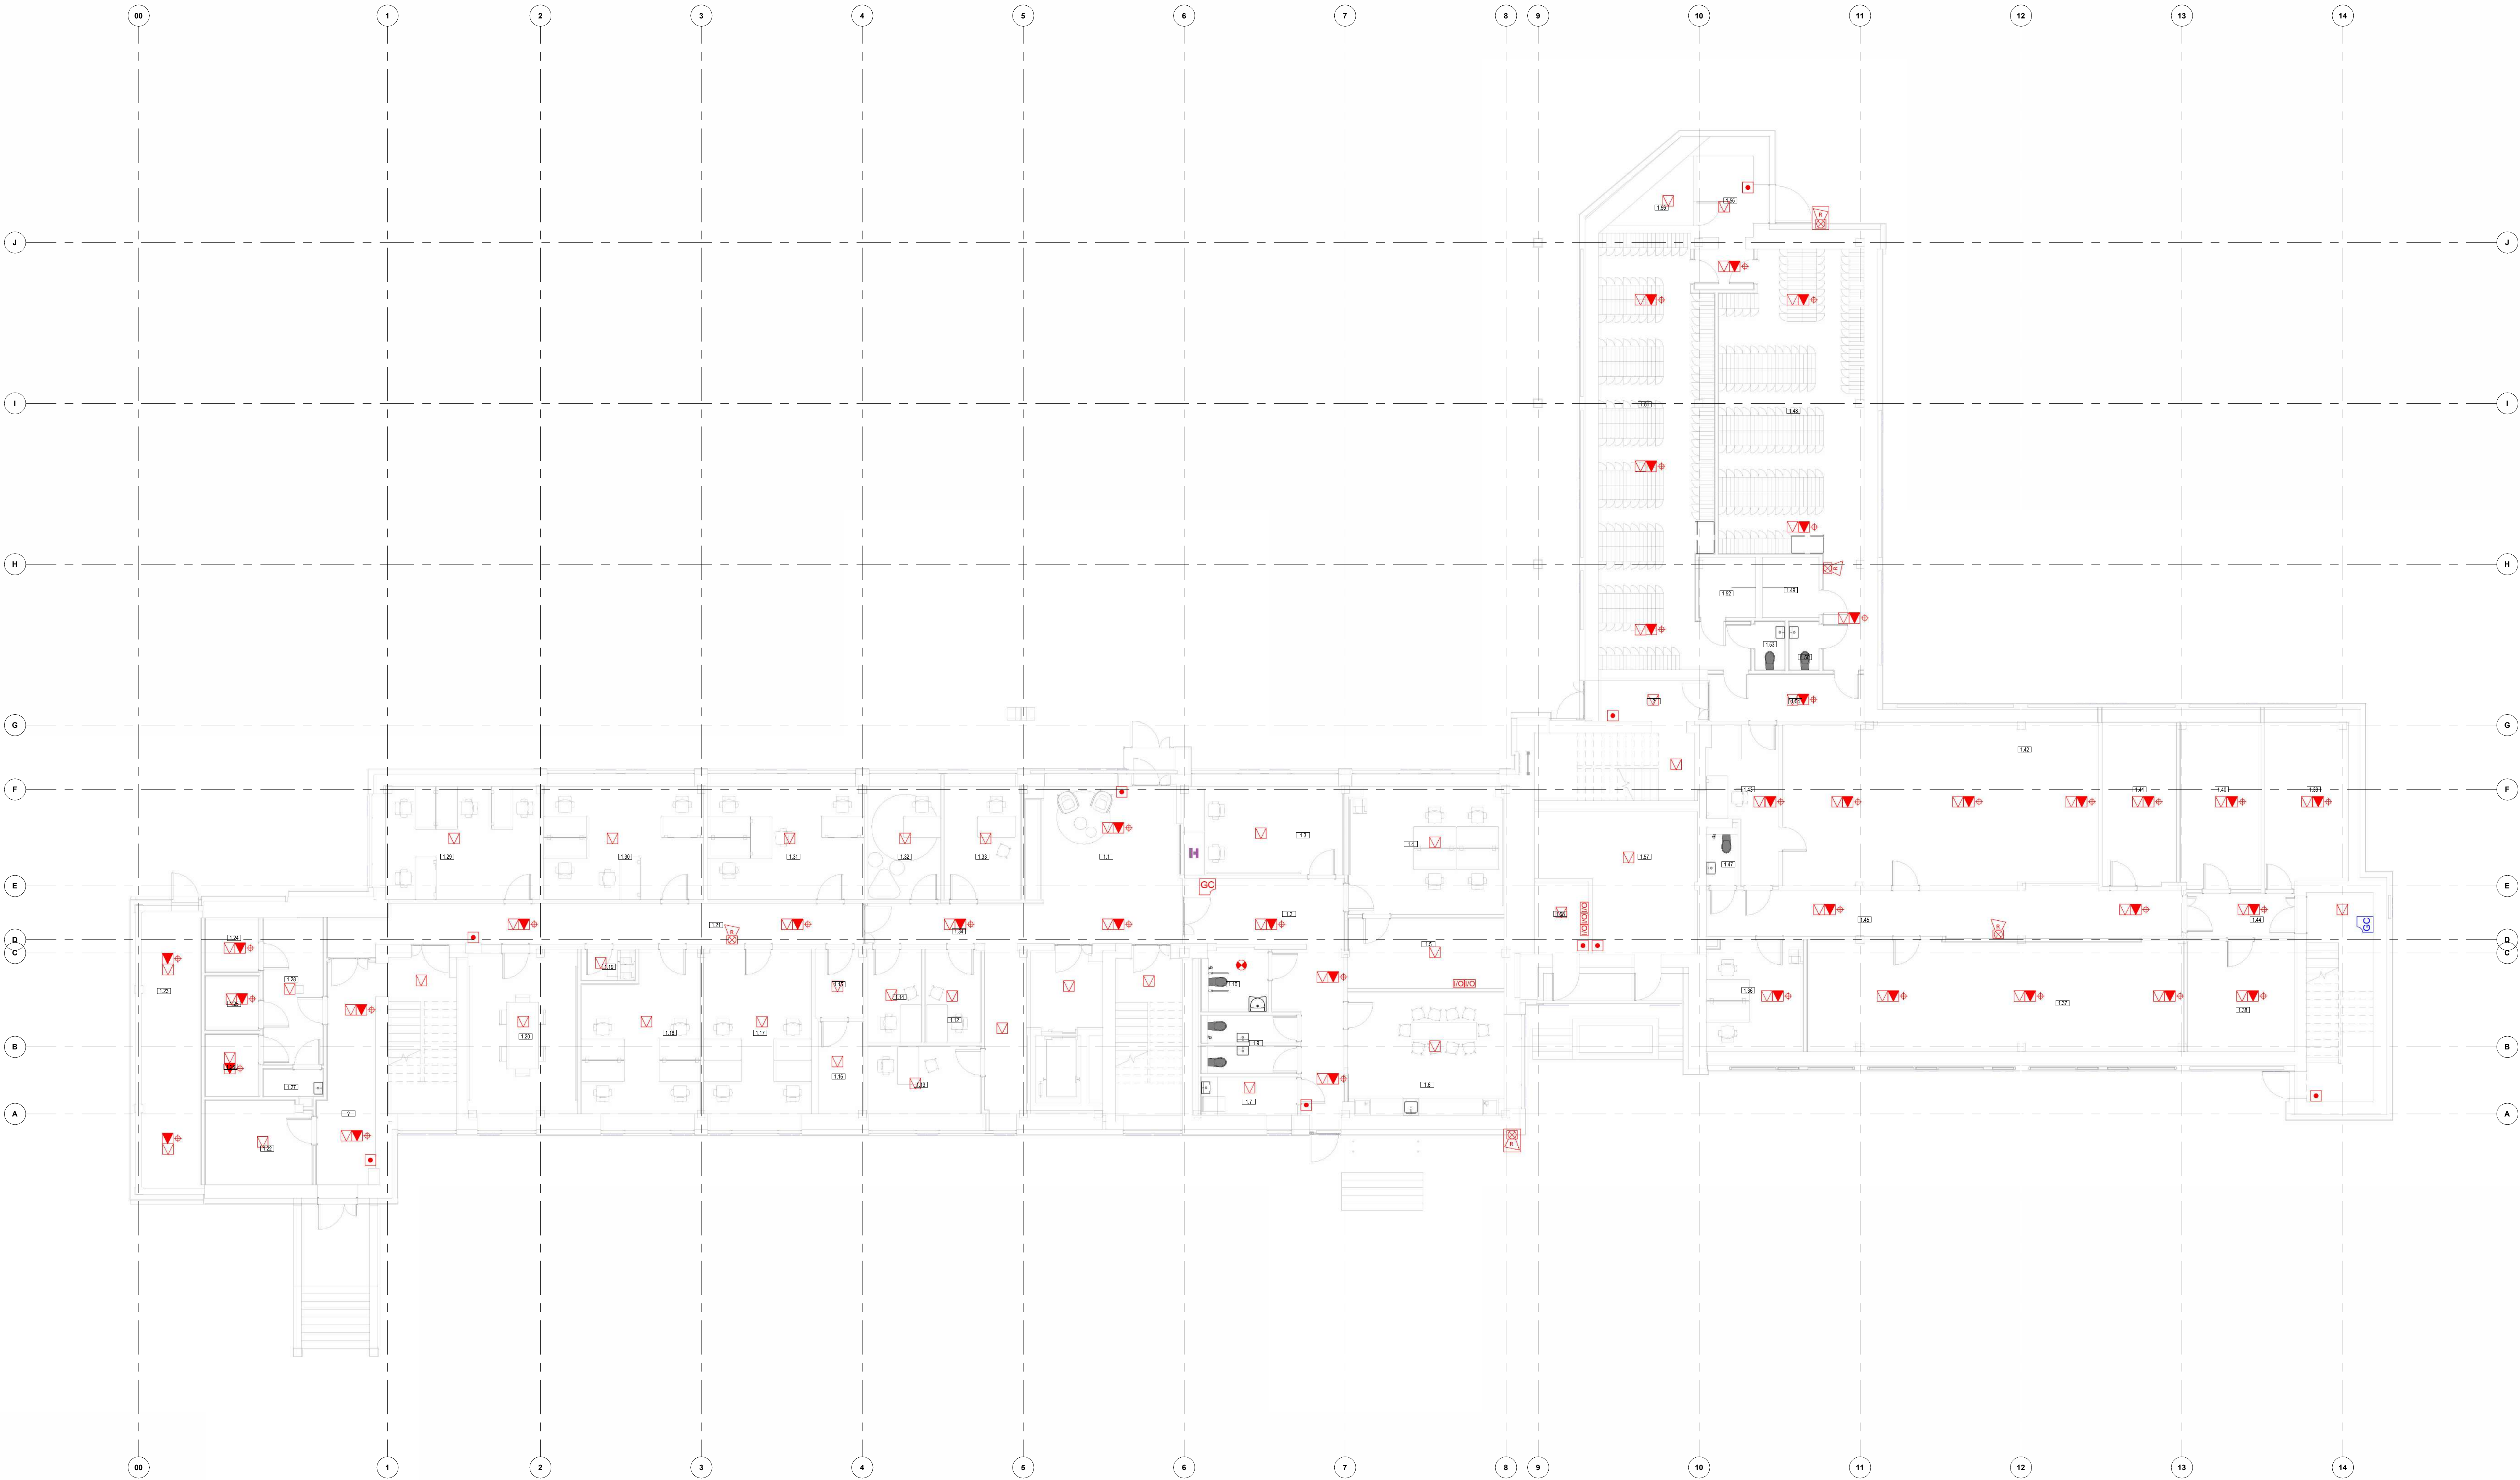

1 aukšto eksplokacija		
Number	Name	Area
1.1	Holas	34 m²
1.3	Pajėgų valdymo kabinetas	20 m²
1.32	Vaikų apklauso kabinetas	11 m²
1.9	Mot. tualetas	3 m²
1.10	San. mazgas	5 m²
1.30	Kabinetas	25 m²
1.18	Kabinetas	24 m²
1.5	Pagalbinė patalpa	15 m²
1.29	Kabinetas	24 m²
1.21	Koridorius	30 m²
1.15	Ginklinė	5 m²
1.16	Ginklinė	6 m²
1.58	El. skydinė	5 m²
1.57	Šalumos mazgas/ VAM	25 m²
1.40	Intelektinės sandėlis	19 m²
1.45	Koridorius	32 m²
1.37	Ukio inventoriaus sandėlis	57 m²
1.36	Kabinetas	15 m²
1.38	Kompiuterinės įrangos sandėlis	16 m²
1.14	Gyventojų apklauso kabinetas	7 m²
1.2	Koridorius	28 m²
1.56	Pagalbinė patalpa	4 m²
1.6	Virtuvė/ Poilsio patalpa	27 m²
1.17	Kabinetas	25 m²
1.43	Uniforminės aprangos išdavimo patalpa	13 m²
1.47	San. mazgas	2 m²
1.20	Ekstremalių situacijų salė	24 m²
1.23	Inventoriaus sandėlis	23 m²
1.42	Uniforminės aprangos sandėlis	71 m²
1.4	Kabinetas	27 m²
1.12	Gyventojų apklauso kabinetas	7 m²
1.13	Gyventojų apklauso kabinetas	11 m²
1.31	Kabinetas	25 m²
1.33	Gyventojų apklauso kabinetas	12 m²
1.39	Mėginių sandėlis	19 m²
1.41	Ukio inventoriaus sandėlis	17 m²
1.24	Laikino sulaikymo patalpa	4 m²
1.22	Daktinų įrodymų saugojimo patalpa	12 m²
1.7	Mamos ir vaiko kambarys	5 m²
1.34	Koridorius	18 m²
1.25	Laikino sulaikymo patalpa	4 m²
1.26	Laikino sulaikymo patalpa	5 m²
1.27	San. mazgas	2 m²
1.28	Koridorius	12 m²
1.44	Koridorius	7 m²
1.55	Koridorius	10 m²
1.54	Koridorius	10 m²
1.48	Persirengimo patalpos	65 m²
1.51	Persirengimo patalpos	69 m²
1.49	Duše	5 m²
1.52	Duše	5 m²
1.50	San. mazgas	2 m²
1.53	San. mazgas	2 m²
1.19	Spausdinimo patalpa	2 m²
1.11	Liftų holas	8 m²
1.8	Vyr. tualetas	3 m²

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Gaisrinė signalizacija


- Adresinės gaisrinės signalizacijos pultas (gaisrinė centrinė)
- Sienos su bykšte (vidaus)
- Sienos su bykšte (lauko)
- WC 2N bykštė
- Adresinio-analoginio optinio d. smūgio detektorius
- Adresinio-analoginio optinio d. smūgio detektorius vietoje pakabinamo lubų su LED indikacija
- Gaisro centrinės kortelės
- Adresinis rankinis mygtukas
- Y įėjimų / Y išėjimų modulis

Pastabos:

- Visi darbai turi būti atlikti laikantis EJEKT taisyklių;
- Detektoriai turi būti tvirtinami lygiagrečiai saugomos patalpos grindims;
- Rankiniai pavojinės mygtukai montuoti ant sienų ar konstrukcijų 0,8-1 m aukštyje nuo grindų;
- Keliantis pildantys kolonai paslaugų būdų, susikūrimuose su kabinais išdėstymais. Senomis ir per perdangas kabeliai įvertinti į įrenginius vėžes.

0	2025	Projektiniai pasiūlymai
Laida	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
KVAL. PAŲ. DOK. NR.	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės pastatų (administracinių pastatų grupės) pastato, Naujoji Rionovų p. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas	
	PV	
	PDV	
	PDVA	
KALBOS TRILUMP	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS V. Turb. Bėkštė 2024.11.11 11:00 Val.	STATINIO NR. PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS Pirmo aukšto planas su gaisro apšvietimo ir signalizavimo sistemos tinklais
LT	25032-PP-GSS-B-01	LAPAS LAPŲ 1 1

2 aukšto eksploikacija		
Number	Name	Area
2.34	Kabinetas (Tėvų darbo ir vaikų žaidimų)	19 m²
2.35	Kabinetas	18 m²
2.31	Kabinetas	18 m²
2.32	Kabinetas	22 m²
2.28	Kabinetas	33 m²
2.27	Kabinetas	36 m²
2.26	Kabinetas	37 m²
2.25	Kabinetas	16 m²
2.23	Kabinetas	26 m²
2.3	Kabinetas	12 m²
2.9	Raštinė	12 m²
2.11	Kabinetas	36 m²
2.14	Kabinetas	26 m²
2.15	Kabinetas	35 m²
2.16	Kabinetas	34 m²
2.1	Kabinetas	35 m²
2.22	Virtuvėlė/ Poilsio patalpa	15 m²
2.41	Koridorius	39 m²
2.17	San. mazgas	5 m²
2.19	Vyr. tualetas	6 m²
2.12	Poilsio patalpos	63 m²
2.40	Mot. tualetas	2 m²
2.20	Koridorius	72 m²
2.13	Kabinetas	24 m²
2.33	Pagalbinė patalpa	12 m²
2.29	Pasitarimų kambarys	19 m²
2.30	Pagalbinė patalpa	11 m²
2.39	Vyr. tualetas	6 m²
2.8	Direktoriaus pavaduotoja	12 m²
2.7	Kabinetas	25 m²
2.4	Kabinetas	24 m²
2.10	Direktoriaus kabinetas	12 m²
2.43	Koridorius	17 m²
2.5	Kabinetas	18 m²
2.2	Kabinetas	12 m²
2.36	Kabinetas	36 m²
2.37	Kabinetas	36 m²
2.42	Koridorius	76 m²
2.6	Spausdinimo patalpa	3 m²
2.24	Kabinetas	25 m²
2.21	Koridorius	10 m²
2.38	Kabinetas	18 m²
2.18	Mot. tualetas	6 m²

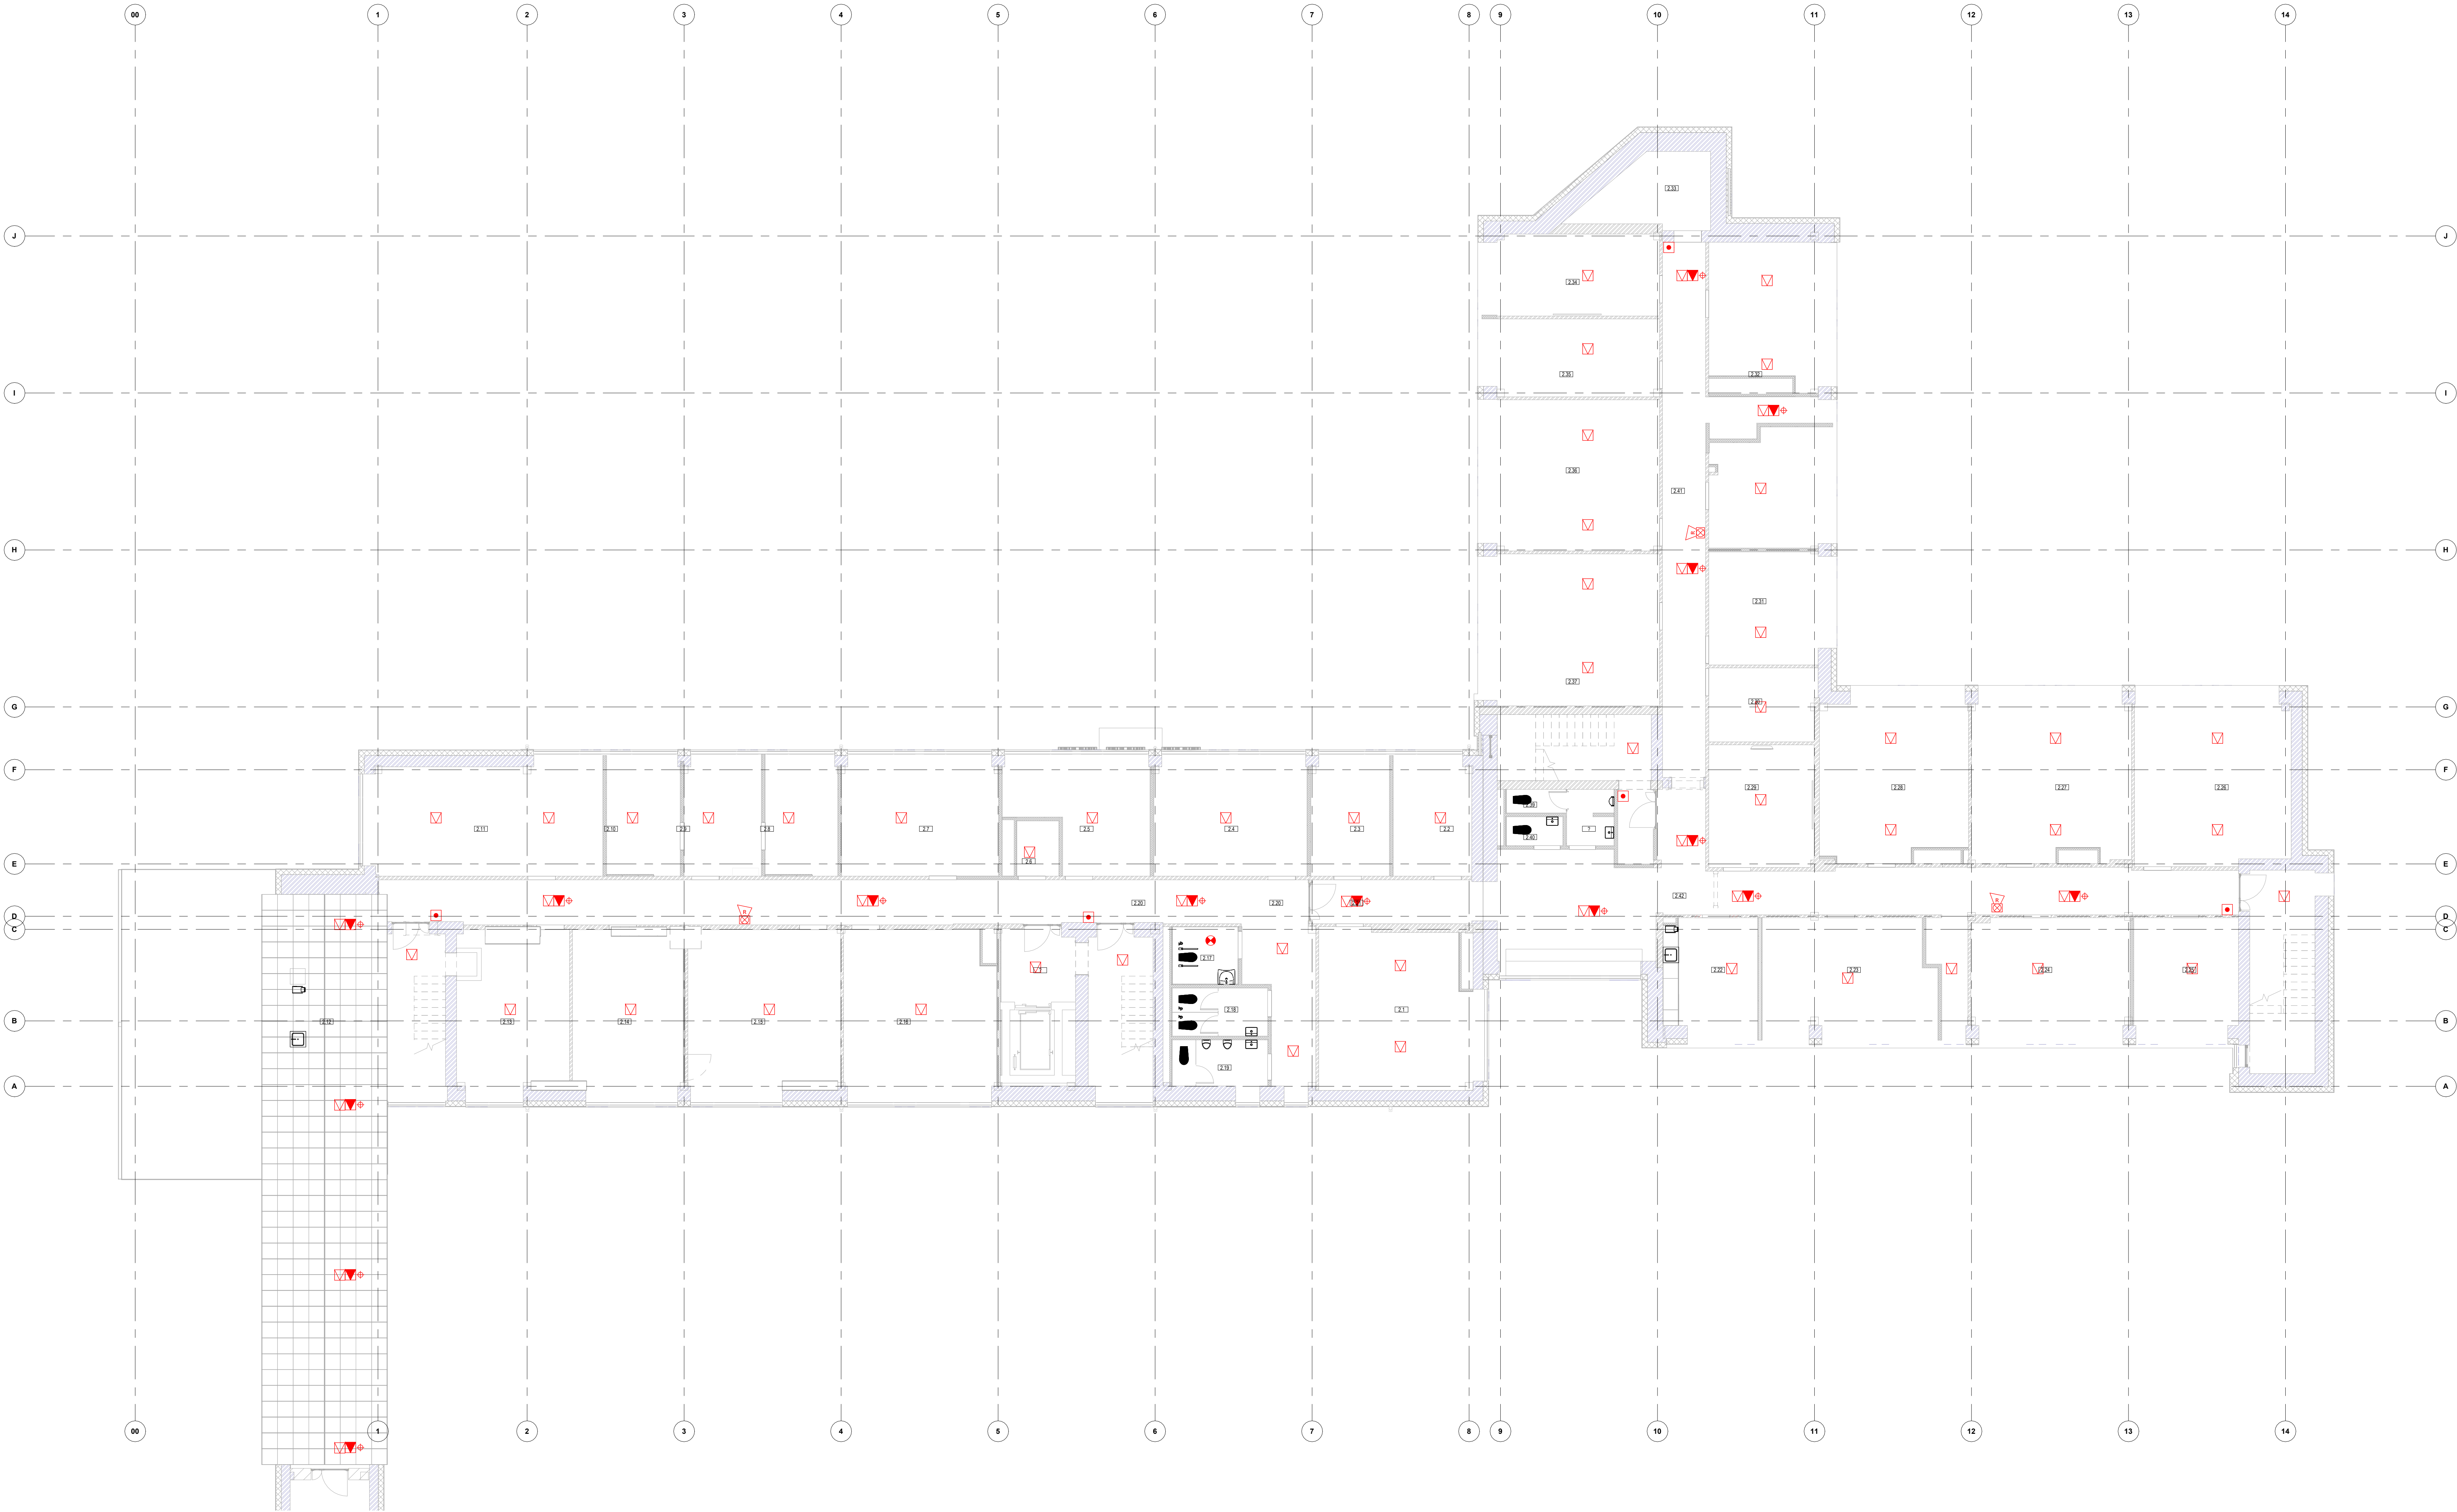


SUTARTINIAI ŽENKLAI

- Garso signalizacija
- Adresinė garsoinė signalizacijos pultas (garsoinė centrinė)
 - Sirena su būklės (vėsaus)
 - Sirena su būklės (sausio)
 - WC žv. būklės
 - Adresinis analoginis optinis d. smų detektorius
 - Adresinis analoginis optinis d. smų detektorius vėš pakabinamam lubų su LED indikacija
 - Garso centrinės kartulovas
 - Adresinis rankinis mygtukas
 - Y įėjimų / Y išėjimų modulis

Pastabos:
1. Visi darbai turi būti atlikti laikantis EJEKT taisyklių;
2. Direktorius turi būti tvirtinami lygiagrečiai saugomos patalpos grindims;
3. Rankinis pavojus mygtukas montuoti ant sienų ar konstrukcijų 0,8-1,1m aukštyje nuo grindų;
4. Kabinetai patalponė kabinetai paslaugų būdu, suskirstymuose su kabinetais nurodomas tinklas. Senomis ir per perdangas kabeliai įvertinti į senovinius varžiklius.

0	2025	Projektiniai pasiūlymai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
KVAL. PAT. DOK. NR.	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Administracinės pastatų (administracinių pastatų grupės) pastato, Naujoji Rionovų p. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas
PV	STATINIO NR. PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIKA
PDV		0
PDA		
Antro aukšto planas su garso apšvietimo ir signalizavimo sistemos tinklais	1:100	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMAJO
LT	V. Turb. Borkas	LAPAS LAPŲ
	25032-PP-GSS-B-02	1 1

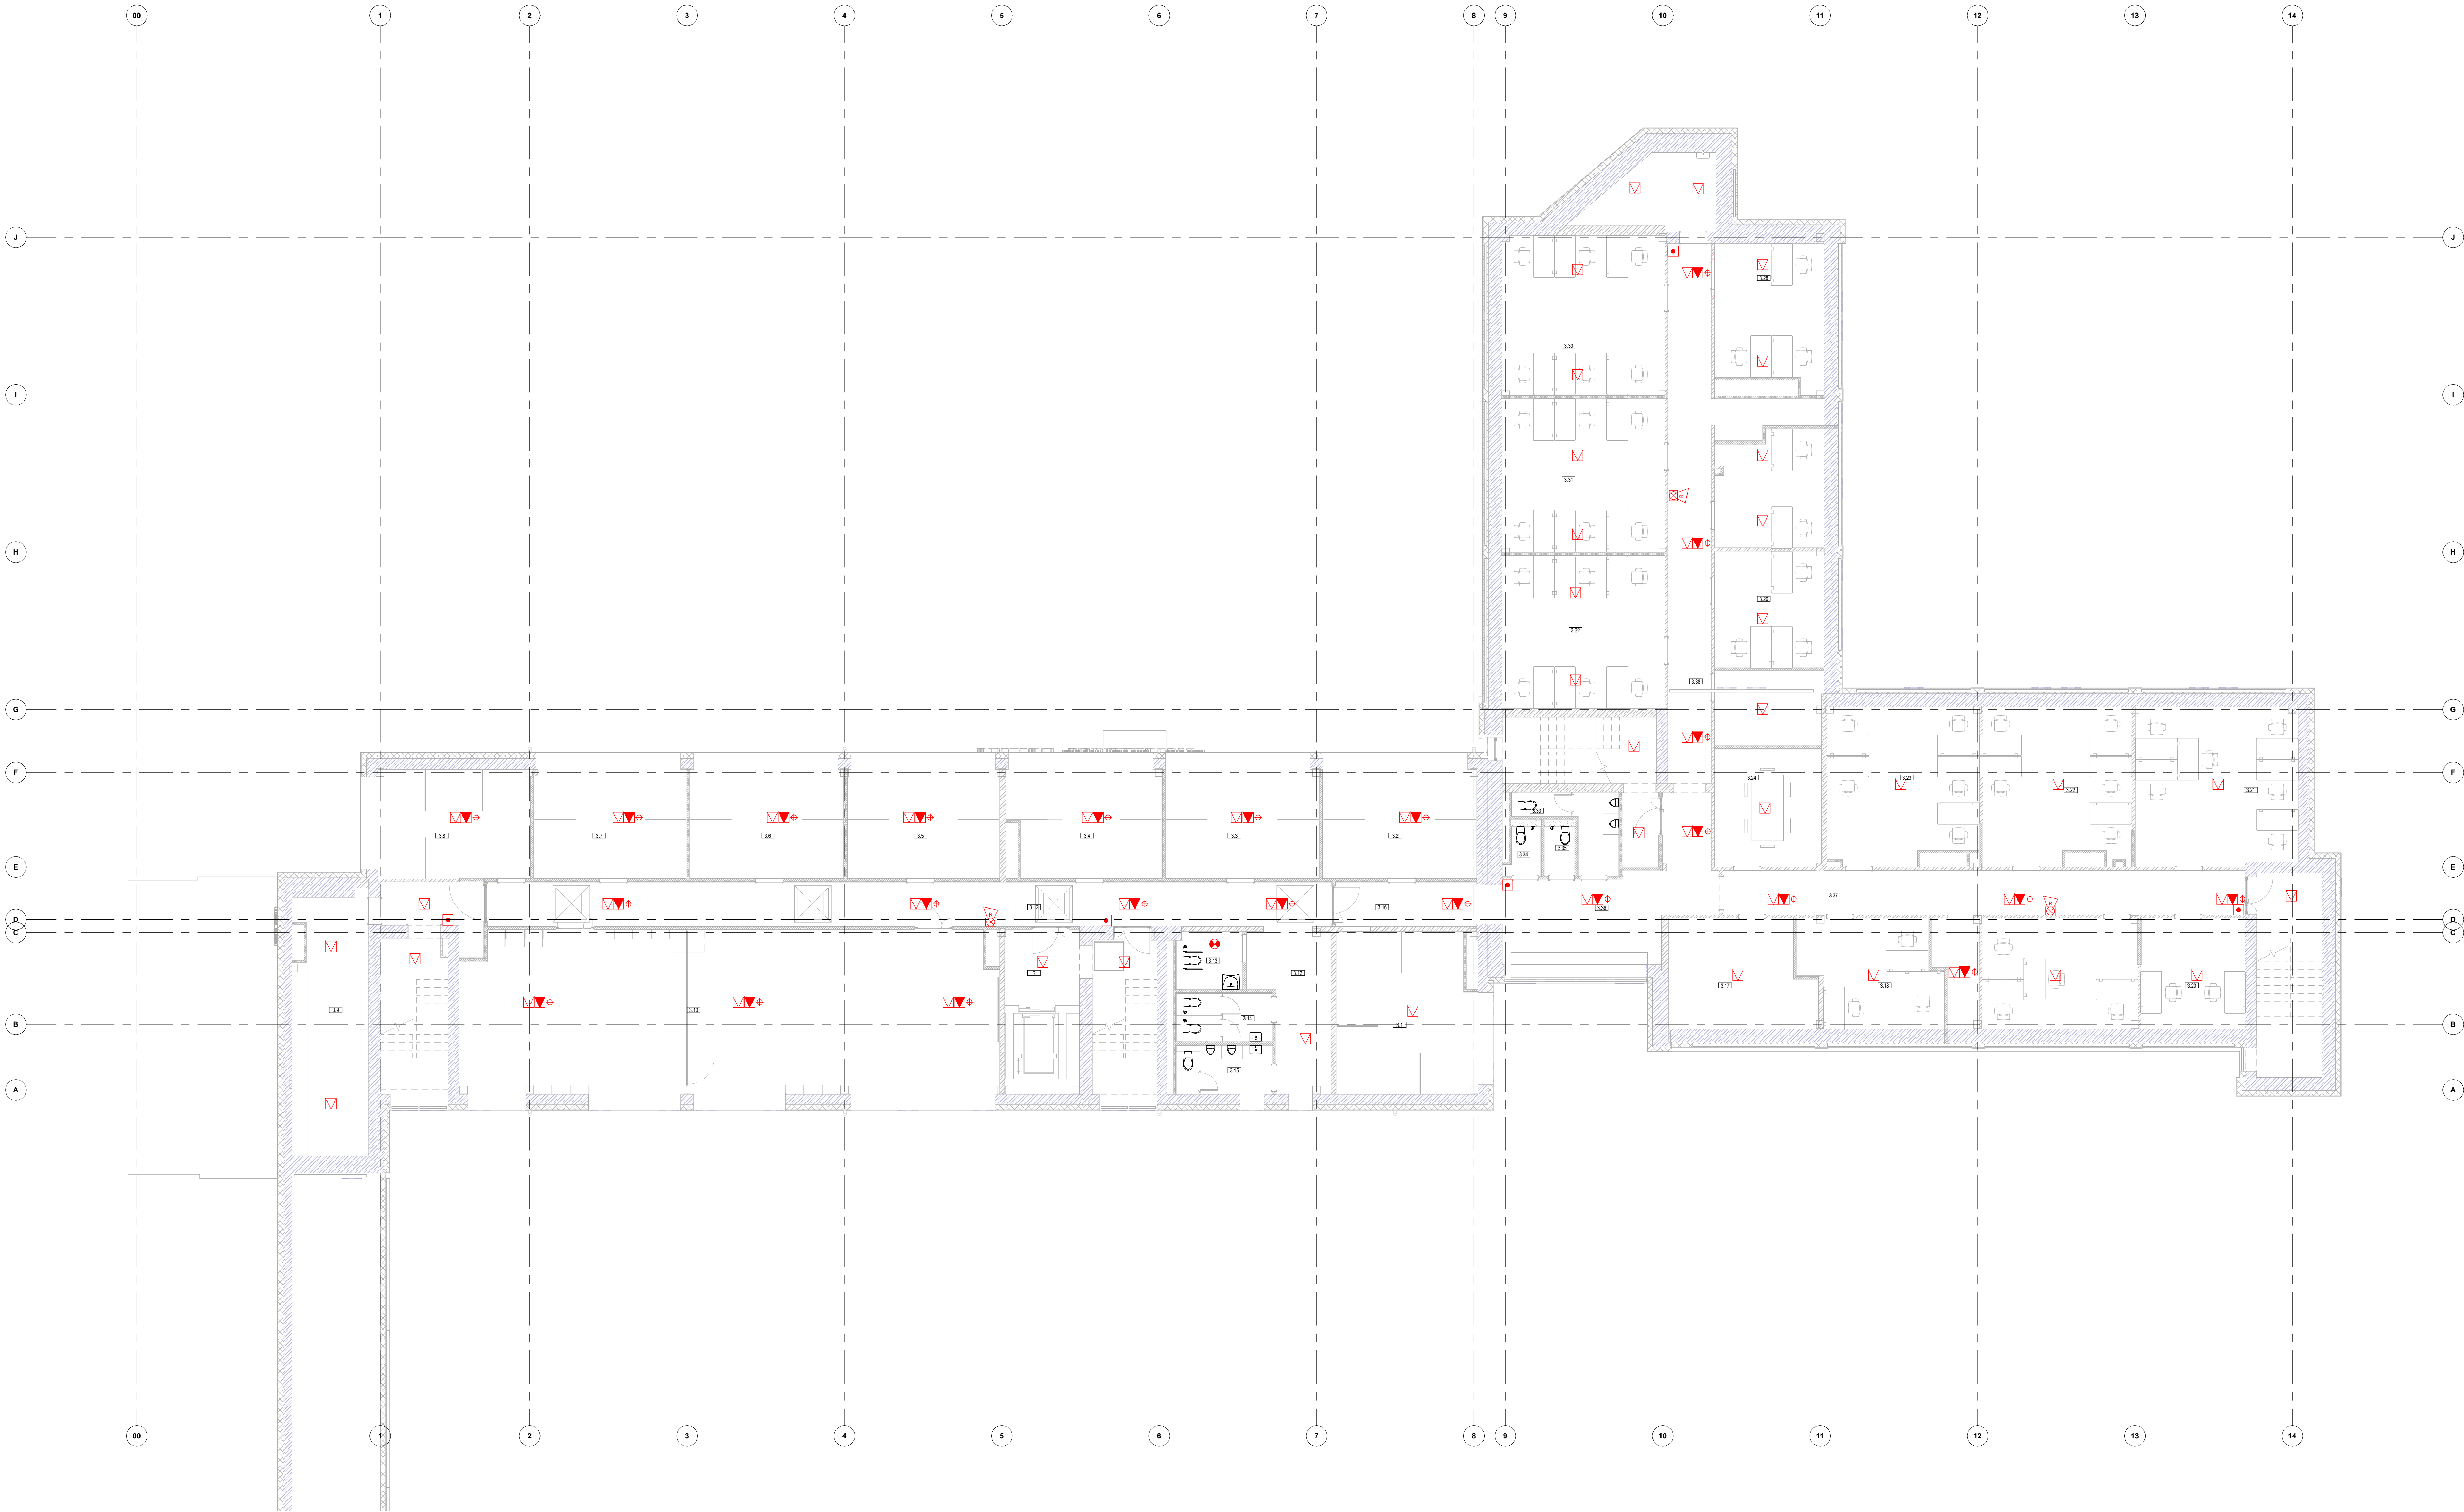

3 aukšto eksplicitacija		
Number	Name	Area
3.17	Virtuvėlė/ Poilsio patalpa	22 m²
3.23	Kabinetas	34 m²
3.37	Koridorius	40 m²
3.36	Koridorius	29 m²
3.38	Koridorius	40 m²
3.5	Kabinetas	24 m²
3.21	Kabinetas	37 m²
3.19	Kabinetas	25 m²
3.26	Kabinetas	18 m²
3.30	Kabinetas	38 m²
3.1	Kabinetas	32 m²
3.42	Techninė patalpa	70 m²
3.41	Techninė patalpa	17 m²
3.12	Koridorius	69 m²
3.15	San. mazgas	7 m²
3.13	San. mazgas	5 m²
3.9	Pagalbinė patalpa	27 m²
3.31	Kabinetas	36 m²
3.32	Kabinetas	36 m²
3.22	Kabinetas	33 m²
3.24	Pastatinių kambarių	18 m²
3.3	Kabinetas	24 m²
3.2	Kabinetas	24 m²
3.16	Koridorius	9 m²
3.29	Pagalbinė patalpa	12 m²
3.25	Pagalbinė patalpa	12 m²
3.27	Kabinetas	18 m²
3.8	Kabinetas	24 m²
3.33	Vyr. tualetas	7 m²
3.18	Kabinetas	20 m²
3.28	Kabinetas	22 m²
3.20	Kabinetas	17 m²
3.4	Kabinetas	23 m²
3.6	Kabinetas	24 m²
3.7	Kabinetas	24 m²
3.40	Techninė patalpa	20 m²
3.10	Pastatinių salė	126 m²
3.39	Techninė patalpa	6 m²
3.14	Mot. tualetas	6 m²
3.35	Mot. tualetas	2 m²
3.34	Mot. tualetas	2 m²


SUTARTINIAI ŽENKLAI

Gaisrinė signalizacija	
	Adresinės gaisrinės signalizacijos pultas (gaisrinė centrinė)
	Sirena su būklės (vėsaus)
	Sirena su būklės (saus)
	WC Žn būklės
	Adresinis analoginis optinis dūmų detektorius
	Adresinis analoginis optinis dūmų detektorius vėš pakabinamam lubų su LED indikacija
	Gaisro centrinės kartulovas
	Adresinis rankinis mygtukas
	Y įėjimų / Y išėjimų modulis

Pastabos:
1. Visi darbai turi būti atlikti laikantis EJEKT sąlygų;
2. Detektoriai turi būti tvirtinami lygiagrečiai saugomos patalpos grindims;
3. Rankiniai pavojus mygtukai montuoti ant sienų ar konstrukcijų 0,8-1 m aukštyje nuo grindų;
4. Kabinetai pažymėti kabinų paslaugų būdu, suskirstymu su kabinų numeriniais ženkliukais. Senomis ir per dangas kabinai įrengti į senovinius vėrimus.

0	2025	Projektiniai pasiūlymai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PVL. DOK. NR.	aplan STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės pastatų (administracinių pastatų grupės) pastato, Naugijai Rionorių g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas STATINIO NR. PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 0 1:100 Trečio aukšto planas su gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos tinklais DOKUMENTO ŽYMIAI 25032-PP-GSS-B-03 LAPAS LAPŲ 1 1				
	PV				
	PDV				
	PDA				
KALBOS TRUMPAS	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				
LT	V. Turis, Turis, Turis				
	L. 11/137 R. Vilnia				
	UAB „SALIAUS				

4 aukšto eksplikacija		
Number	Name	Area
4.2	Virtuvėlė/ Poilsio patalpa	15 m²
4.7	Kabinetas	36 m²
4.6	Kabinetas	37 m²
4.5	Kabinetas	17 m²
4.3	Kabinetas	27 m²
4.9	Kabinetas	27 m²
4.12	Vyr. tualetas	3 m²
4.11	Koridorius	56 m²
4.8	Kabinetas	34 m²
4.4	Kabinetas	24 m²
4.10	Pagalbinė patalpa	8 m²
4.1	Kabinetas	17 m²
4.13	Mot. tualetas	3 m²

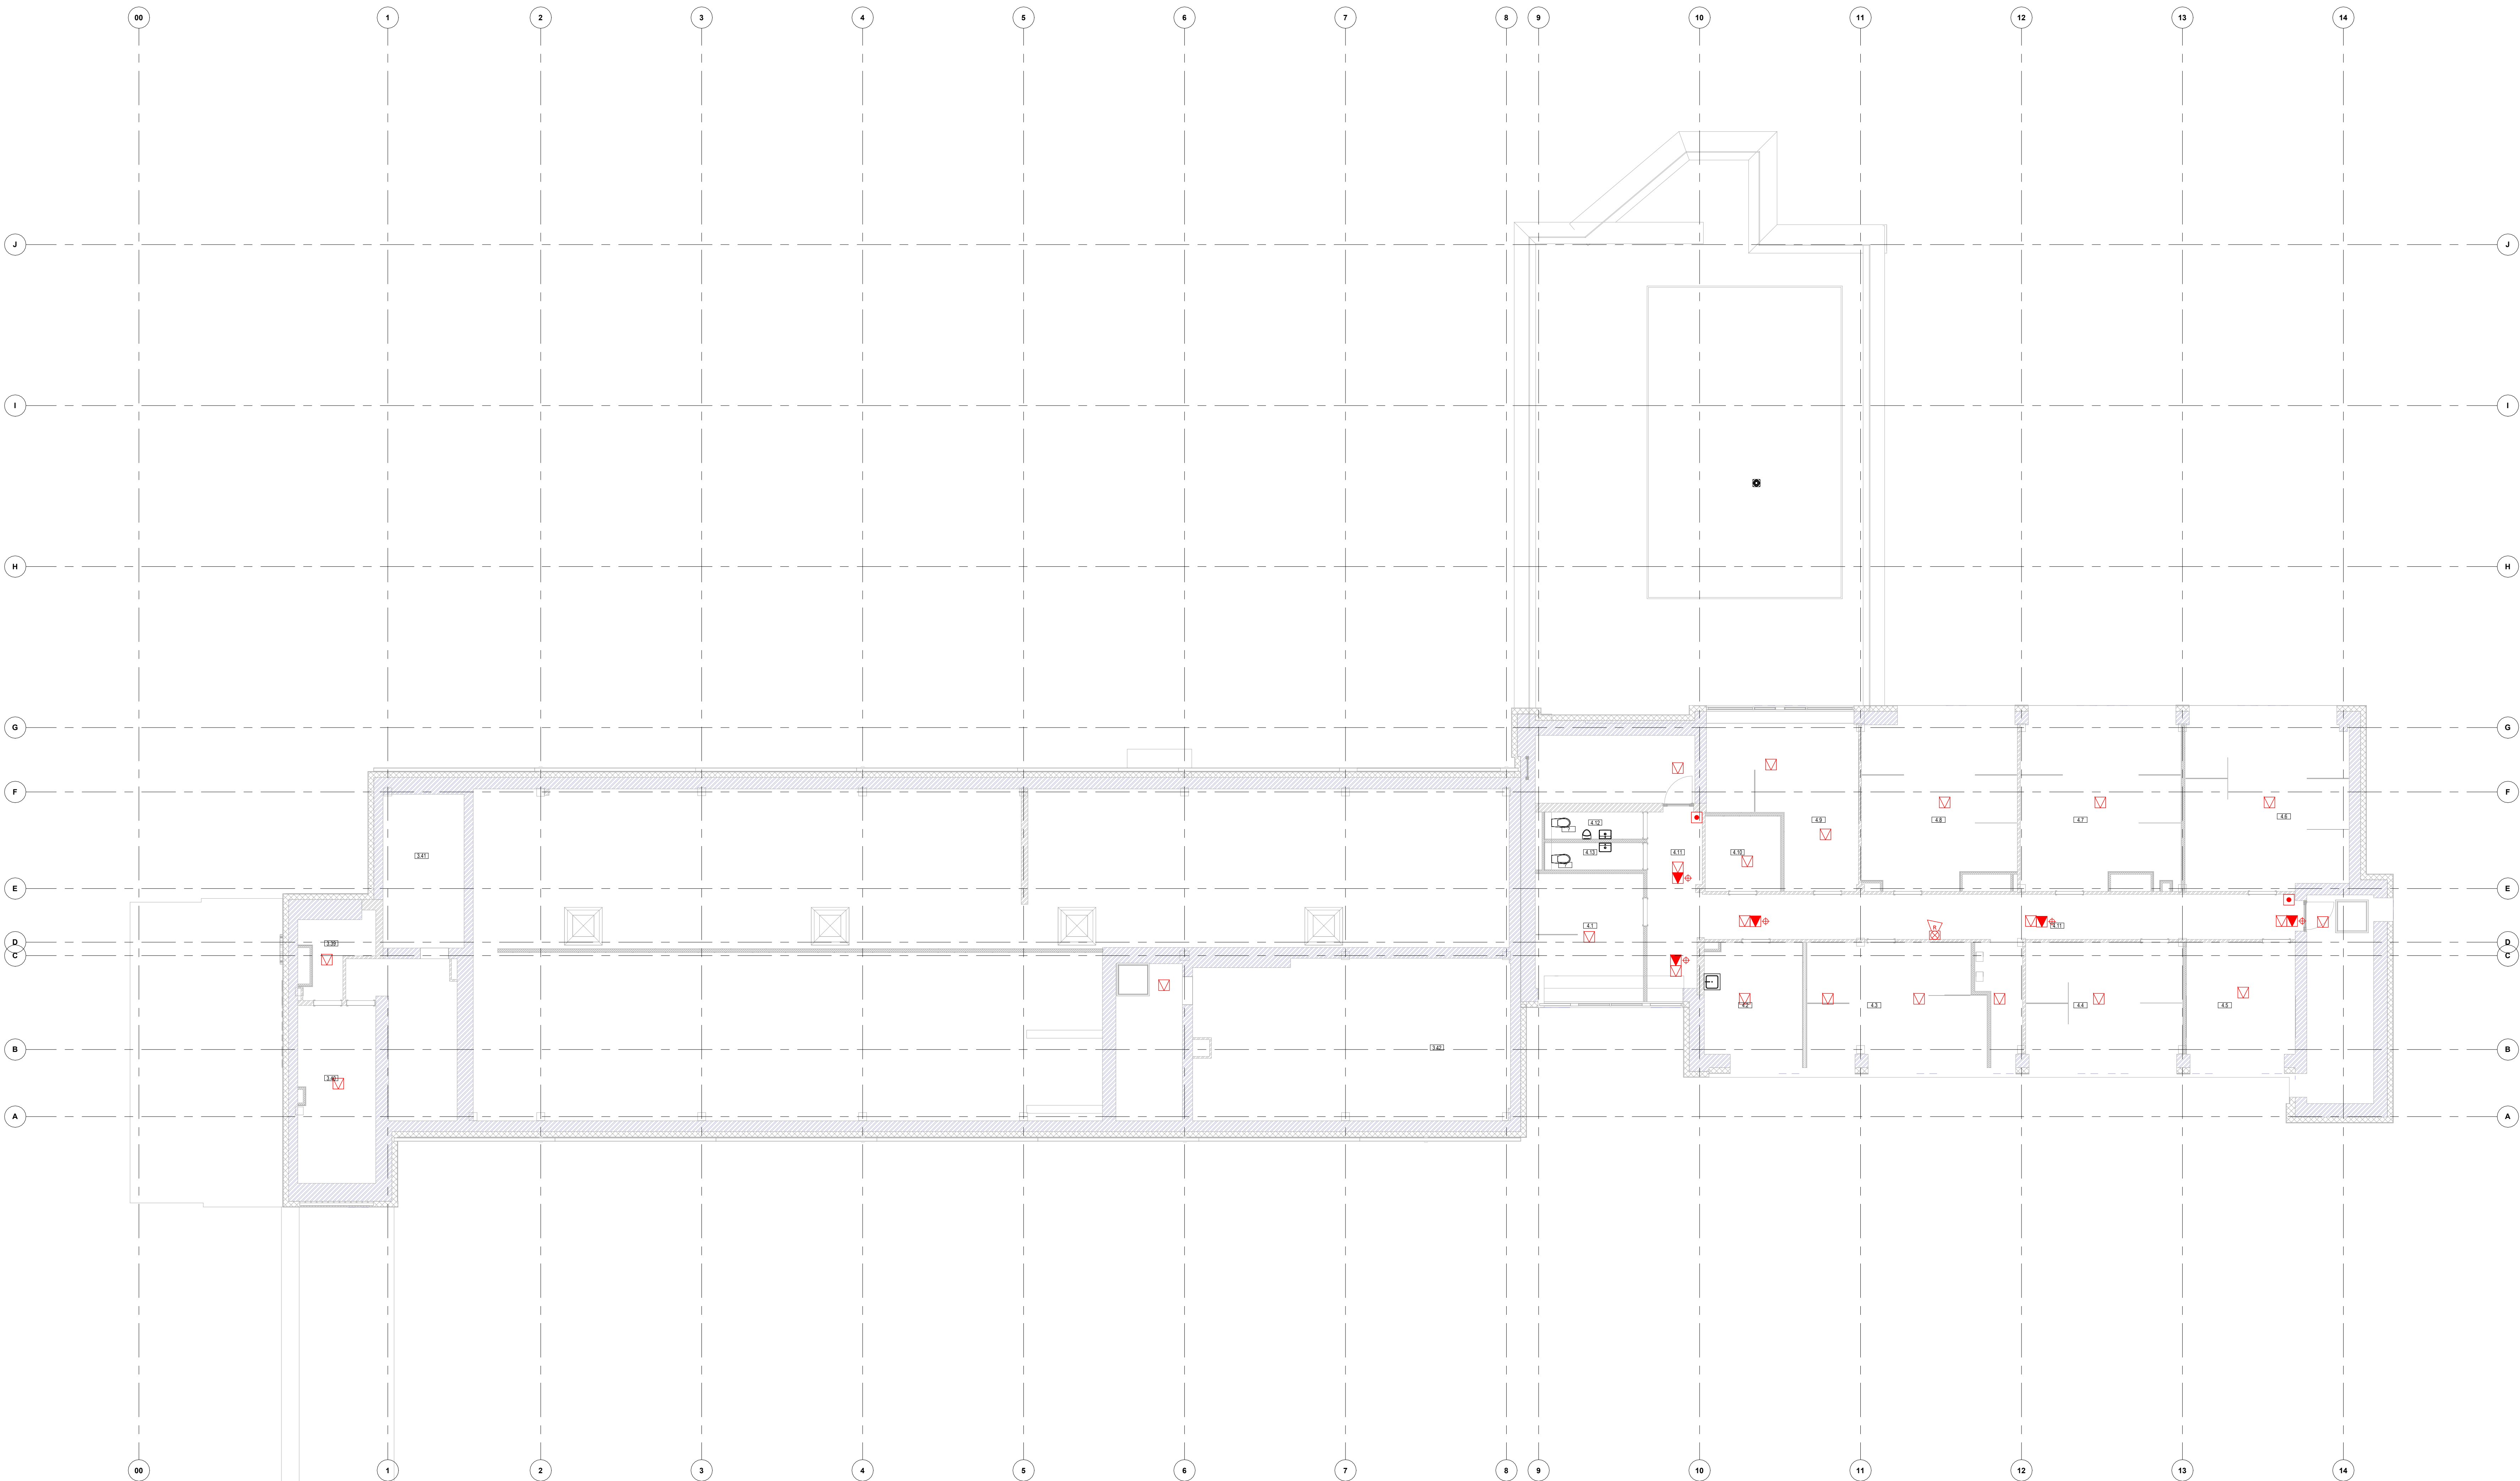

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Gaisrinė signalizacija	
	Adresinė gaisrinė signalizacijos pultas (gaisrinė centrinė)
	Sirena su būklės (vėsaus)
	Sirena su būklės (sausio)
	WC ŽN būklės
	Adresinis analoginis optinis dūmų detektorius
	Adresinis analoginis optinis dūmų detektorius vėš pakabinamam lubų su LED indikacija
	Gaisro centrinės kartulius
	Adresinis rankinis mygtukas
	Y įėjimų / Y išėjimų modulis

Pastabos:
1. Visi darbai turi būti atlikti laikantis EJJBT taisyklių;
2. Detektoriai turi būti tvirtinami lygiagrečiai saugomos patalpos grindims;
3. Rankinis pavojus mygtukas montuoti ant sienų ar konstrukcijų 0,8-1,1m aukštyje nuo grindų;
4. Kabeliai patalpose klojami paslėptu būdu, suskirtimuose su kablelėmis išimtis. Senomis ir per perdangas kabeliai įvertami į senovinius varžiklius.

0	2025	Projektiniai pasiūlymai
Laida		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
KVAL. PAT. DOK. NR.	aplana	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės pastatų (administracinių pastatų grupės) pastato, Naugijai Rėvonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas
PV		STATINIO NR. PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PDV		
PDVA		
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS V. Turb. Bėkštė 2023.11.11 11:00:00	Keičiama aukšto planas su gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos tinklais 1:100
LT		DOKUMENTO ŽYMOJIS 250312-PP-GSS-B-04 LAPAS LAPŲ
		1 1


Nr.	PAVADINIMAS	NUORODA Į TS	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.1.	Įrenginiai ir medžiagos				
1.1.1.	Gaisrinės signalizacijos centralė, 4 kilpų. Kompl. akumulatoriai		kompl.	1	
1.1.2.	Gaisrinės signalizacijos kartotuvas		kompl.	1	
1.1.3.	Adresinis optinis dūmų detektorius, kompl. izoliatoriaus bazė		kompl.	295	
1.1.4.	Šviesos indikatorius		vnt	82	
1.1.5.	Rankinis pavojaus mygtukas		vnt	21	
1.1.6.	4 įėjimų/ 4 išėjimų signalų modulis		vnt	5	
1.1.7.	Adresinės vidinės sirena su šviesos indikacija		vnt	10	
1.1.8.	Konvencinė lauko sirena su šviesos indikacija		vnt	2	
1.1.9.	Blykstė WC ŽN		vnt	3	
1.1.10.	Gaisrinis kabelis 2x1,0mm ² , E90		m	2950	
1.1.11.	Kabelis Cu 2x1,5mm ²		m	300	
1.1.12.	Gofruotas vamzdis d16mm, behalogenis		m	500	
1.1.13.	Montažinės medžiagos		kompl.	1	
1.2.	Darbų kiekiai				
1.2.1.	Gaisrinės signalizacijos centralė, 4 kilpų. Kompl. akumulatoriai montavimas		kompl.	1	
1.2.2.	Gaisrinės signalizacijos kartotuvo montavimas		kompl.	1	
1.2.3.	Adresinis optinis dūmų detektorius, kompl. izoliatoriaus bazė montavimas		vnt	295	
1.2.4.	Šviesos indikatoriaus montavimas		vnt	82	
1.2.5.	Rankinis pavojaus mygtukas montavimas		m	21	
1.2.6.	Įėjimų/ išėjimų signalų modulio montavimas		vnt	5	
1.2.7.	Sirenos su šviesos indikacija montavimas		vnt	10	

0	2025	Projektiniai pasiūlymai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR	 Įm.k.: 302638855 Ulonų g. 2, Vilnius Telefonas: +37060979272 El.paštas: info@aplan.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas		
	PV		DOKUMENTO PAVADINIMAS:		LAIDA
	PDV				0
	PDVA				
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
LT	 VĮ "Turto bankas" Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius www.turtas.lt		25032-PP-GSS.SŽ		LAPŲ
					1
					2

aplan

1.2.8.	Blykstės WC ŽN montavimas		vnt	2	
1.2.9.	Gaisrinio kabelio klojimas		m	3250	
1.2.10.	Gofruoto vamzdžio d16mm montavimas		m	500	

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
25032-PP-GSS.SŽ	2	2	0

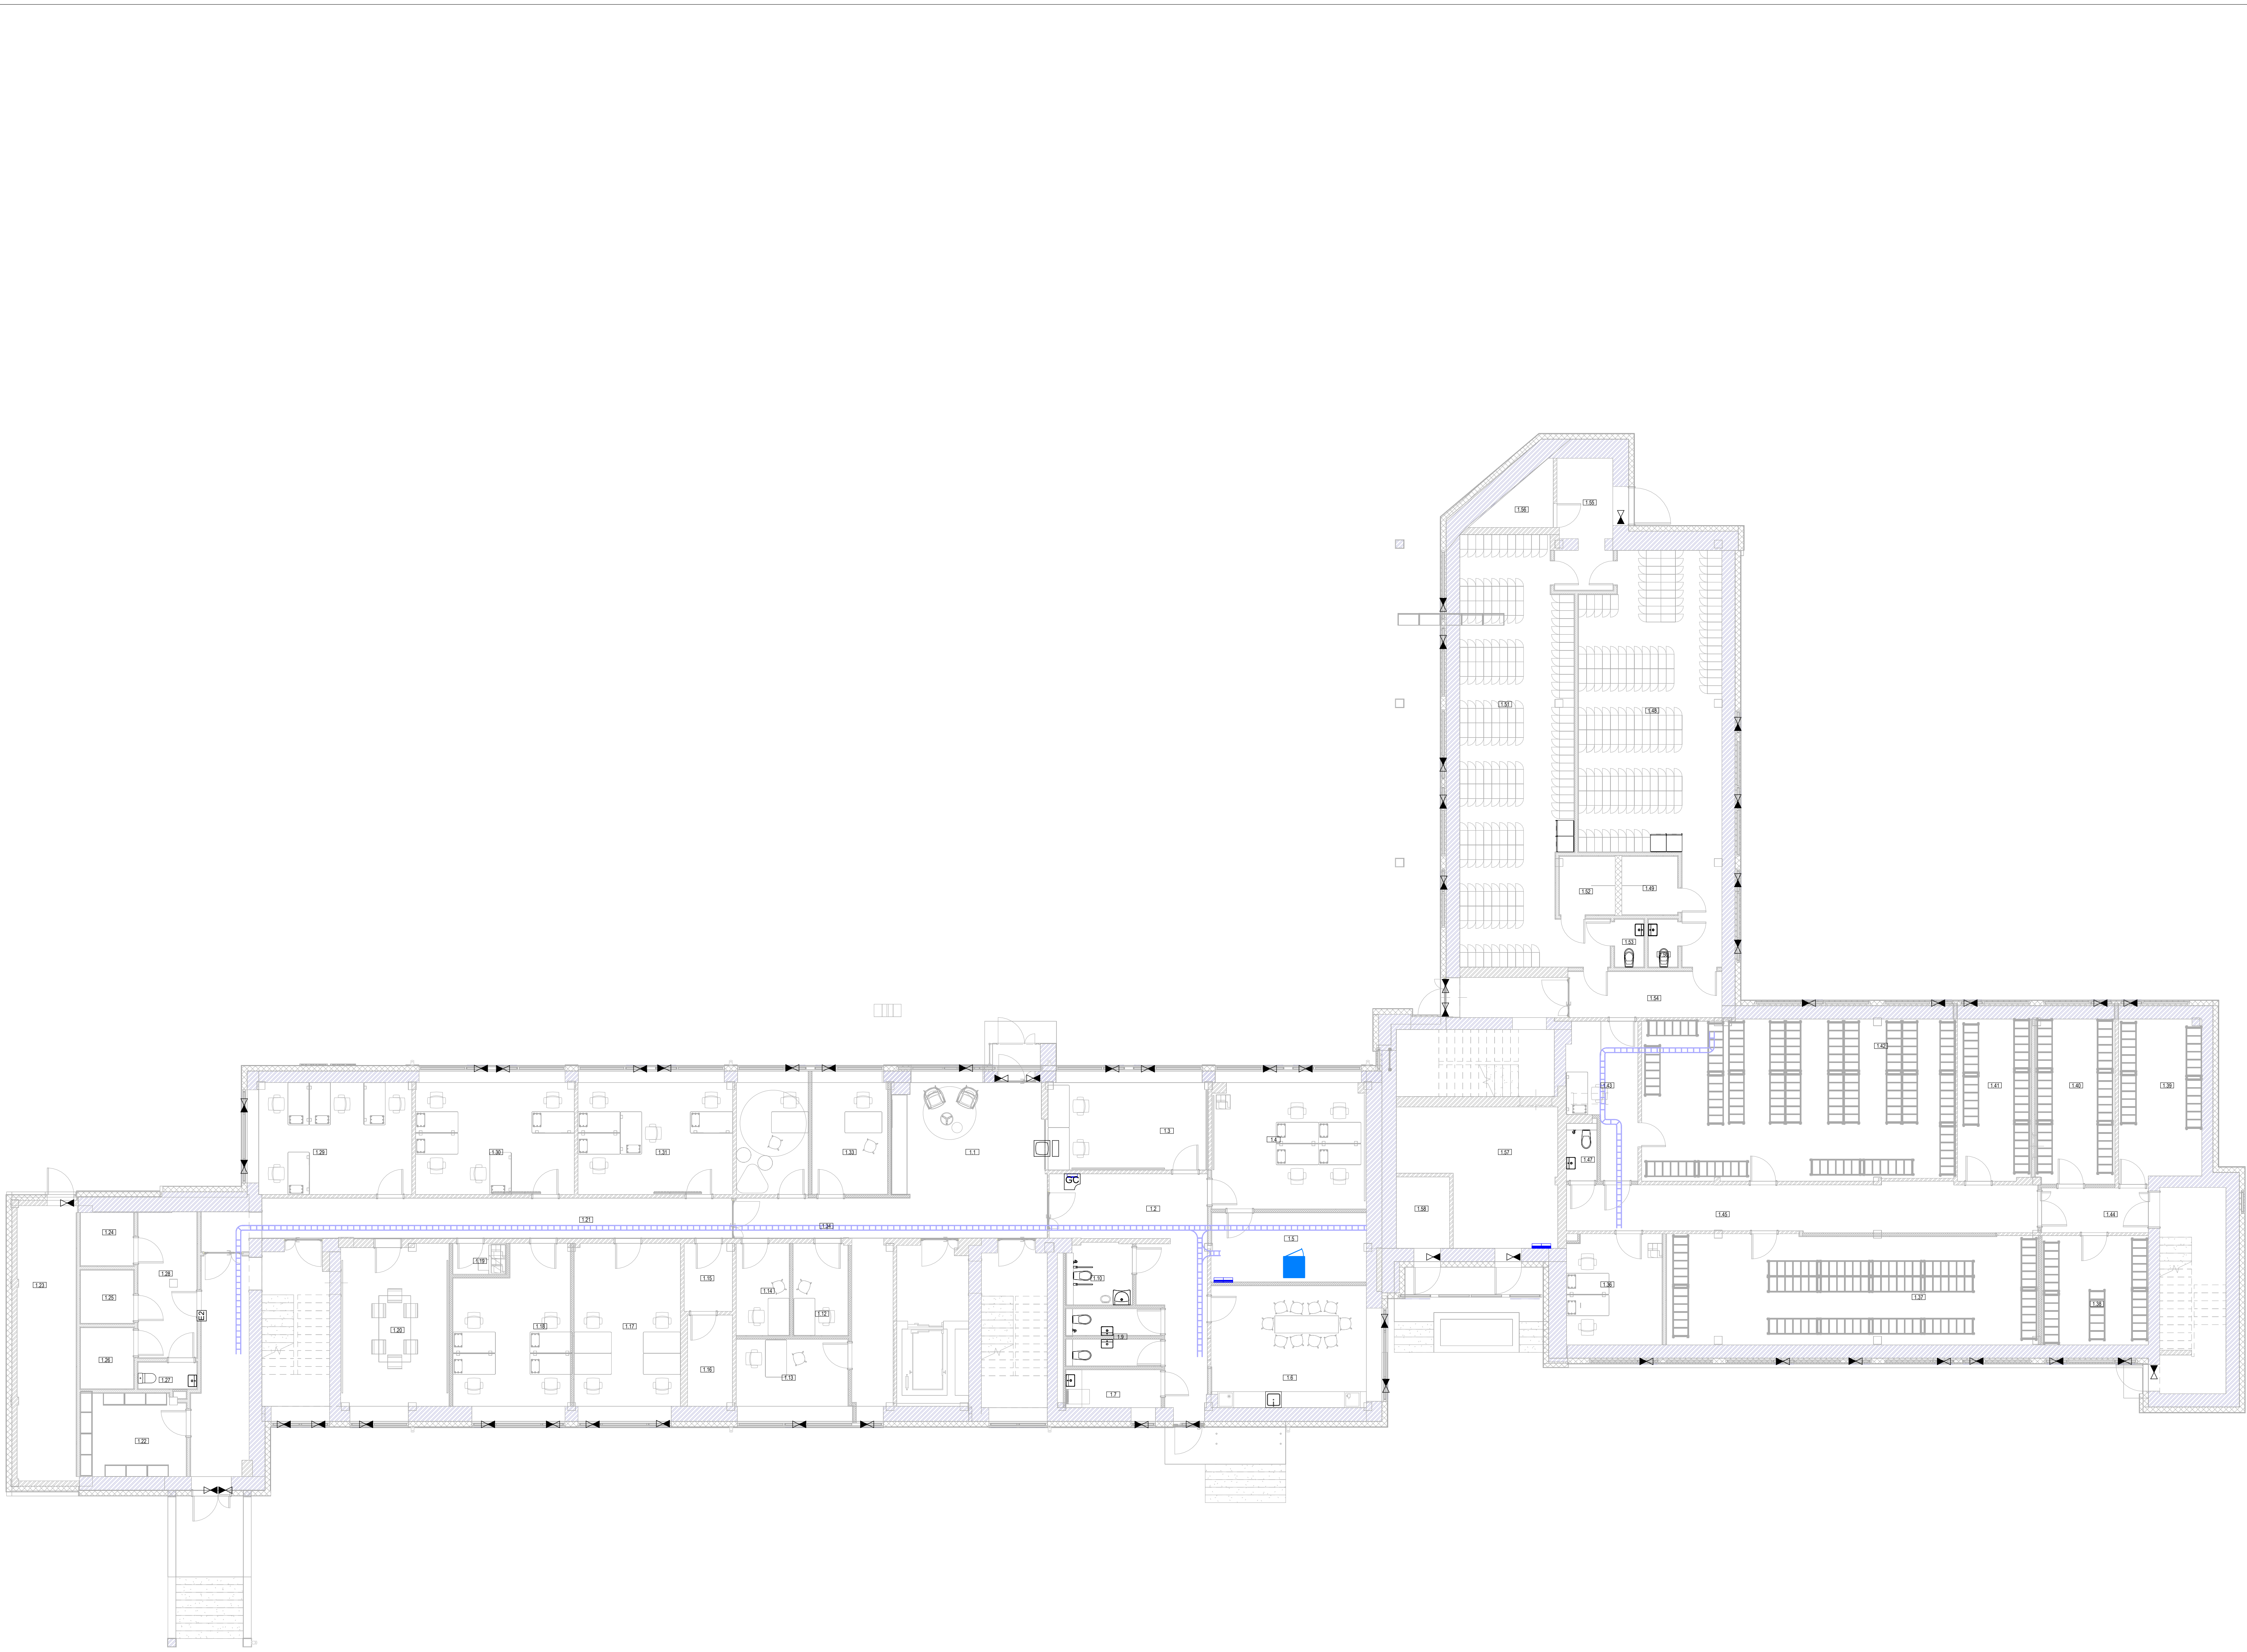

1 aukšto eksplokacija		
Number	Name	Area
1.1	Holai	34 m²
1.3	Pajėgų valdymo kabinetas	20 m²
1.32	Vaikų apklausos kabinetas	11 m²
1.9	Mot. tualetas	3 m²
1.10	San. mazgas	5 m²
1.30	Kabinetas	25 m²
1.18	Kabinetas	24 m²
1.5	Pagalbinė patalpa	15 m²
1.29	Kabinetas	24 m²
1.21	Koridorius	30 m²
1.15	Ginklinė	5 m²
1.16	Ginklinė	6 m²
1.58	El. skydinė	5 m²
1.57	Šalumos mazgas/ V&M	26 m²
1.40	Intelektinės sandėlis	19 m²
1.45	Koridorius	32 m²
1.37	Koridorius	57 m²
1.36	Kabinetas	15 m²
1.38	Kompiuterinės įrangos sandėlis	16 m²
1.14	Gyventojų apklausos kabinetas	7 m²
1.2	Koridorius	28 m²
1.56	Pagalbinė patalpa	4 m²
1.6	Virtuvėlė/ Poilsio patalpa	27 m²
1.17	Kabinetas	25 m²
1.43	Uniforminės aprangos išdavimo patalpa	13 m²
1.47	San. mazgas	2 m²
1.20	Ekstremalių situacijų salė	24 m²
1.23	Inventoriaus sandėlis	23 m²
1.42	Uniforminės aprangos sandėlis	71 m²
1.4	Kabinetas	27 m²
1.12	Gyventojų apklausos kabinetas	7 m²
1.13	Gyventojų apklausos kabinetas	11 m²
1.31	Kabinetas	25 m²
1.33	Gyventojų apklausos kabinetas	12 m²
1.39	Mėginių sandėlis	19 m²
1.41	Ukio inventoriaus sandėlis	17 m²
1.24	Laikino sulaikymo patalpa	4 m²
1.22	Daiktinių įrodymų saugojimo patalpa	12 m²
1.7	Mamos ir vaiko kambarys	5 m²
1.34	Koridorius	18 m²
1.25	Laikino sulaikymo patalpa	4 m²
1.26	Laikino sulaikymo patalpa	5 m²
1.27	San. mazgas	2 m²
1.28	Koridorius	12 m²
1.44	Koridorius	7 m²
1.55	Koridorius	10 m²
1.54	Koridorius	10 m²
1.48	Persirengimo patalpos	65 m²
1.51	Persirengimo patalpos	69 m²
1.49	Duše	5 m²
1.52	Duše	5 m²
1.50	San. mazgas	2 m²
1.53	San. mazgas	2 m²
1.19	Spausdinimo patalpa	2 m²
1.11	Lifo holas	8 m²
1.8	Vyr. tualetas	3 m²


1 - Pirmas aukštas PVA

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Procesų valdymas ir automatizavimas
— — MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS
— VAS SKYDAS

0	2025	Projektiniai pasiūlymai
Laida		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
KVAL. PAŲ. DOK. NR.	aplan	
	p.l. A. 30218818 Ukio g. 2, LT-02001 Vilnius Dėlavinė - 051 681 7272 lt.palmon@sigla.lt	
	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės pastatų (administracinių pastatų grupės) pastato, Naujoji Rionovio g. 2, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas	
	STATINIO NR. PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA	
KALBOS TRUMP.	PV	
	PDV	
	PdVA	
Pirmo aukšto planas su procesų valdymo ir automatizacijos tinklais		1:100
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS V.1. Turbė Bėkė www.sigla.lt	DOKUMENTO ŽYMAJ 25032-PP-PVA.B-01
		LAPAS LAPŲ 1 1

2 aukšto eksplikacija		
Number	Name	Area
2.34	Kabinetas (Tėvų darbo ir vaikų žaidimų)	19 m²
2.35	Kabinetas	18 m²
2.31	Kabinetas	18 m²
2.32	Kabinetas	22 m²
2.28	Kabinetas	33 m²
2.27	Kabinetas	36 m²
2.26	Kabinetas	37 m²
2.25	Kabinetas	16 m²
2.23	Kabinetas	26 m²
2.3	Kabinetas	12 m²
2.9	Raštinė	12 m²
2.11	Kabinetas	36 m²
2.14	Kabinetas	26 m²
2.15	Kabinetas	35 m²
2.16	Kabinetas	34 m²
2.1	Kabinetas	35 m²
2.22	Virtuvėlė/ Poilsio patalpa	15 m²
2.41	Koridorius	39 m²
2.17	San. mazgas	5 m²
2.19	Vyr. tualetas	6 m²
2.12	Poilsio patalpos	63 m²
2.40	Mot. tualetas	2 m²
2.20	Koridorius	72 m²
2.13	Kabinetas	24 m²
2.33	Pagalbinė patalpa	12 m²
2.29	Pasitarimų kambarys	19 m²
2.30	Pagalbinė patalpa	11 m²
2.39	Vyr. tualetas	6 m²
2.8	Direktoriaus pavaduotoja	12 m²
2.7	Kabinetas	25 m²
2.4	Kabinetas	24 m²
2.10	Direktoriaus kabinetas	12 m²
2.43	Koridorius	17 m²
2.5	Kabinetas	18 m²
2.2	Kabinetas	12 m²
2.36	Kabinetas	36 m²
2.37	Kabinetas	36 m²
2.42	Koridorius	76 m²
2.6	Spausdinimo patalpa	3 m²
2.24	Kabinetas	25 m²
2.21	Koridorius	10 m²
2.38	Kabinetas	18 m²
2.18	Mot. tualetas	6 m²

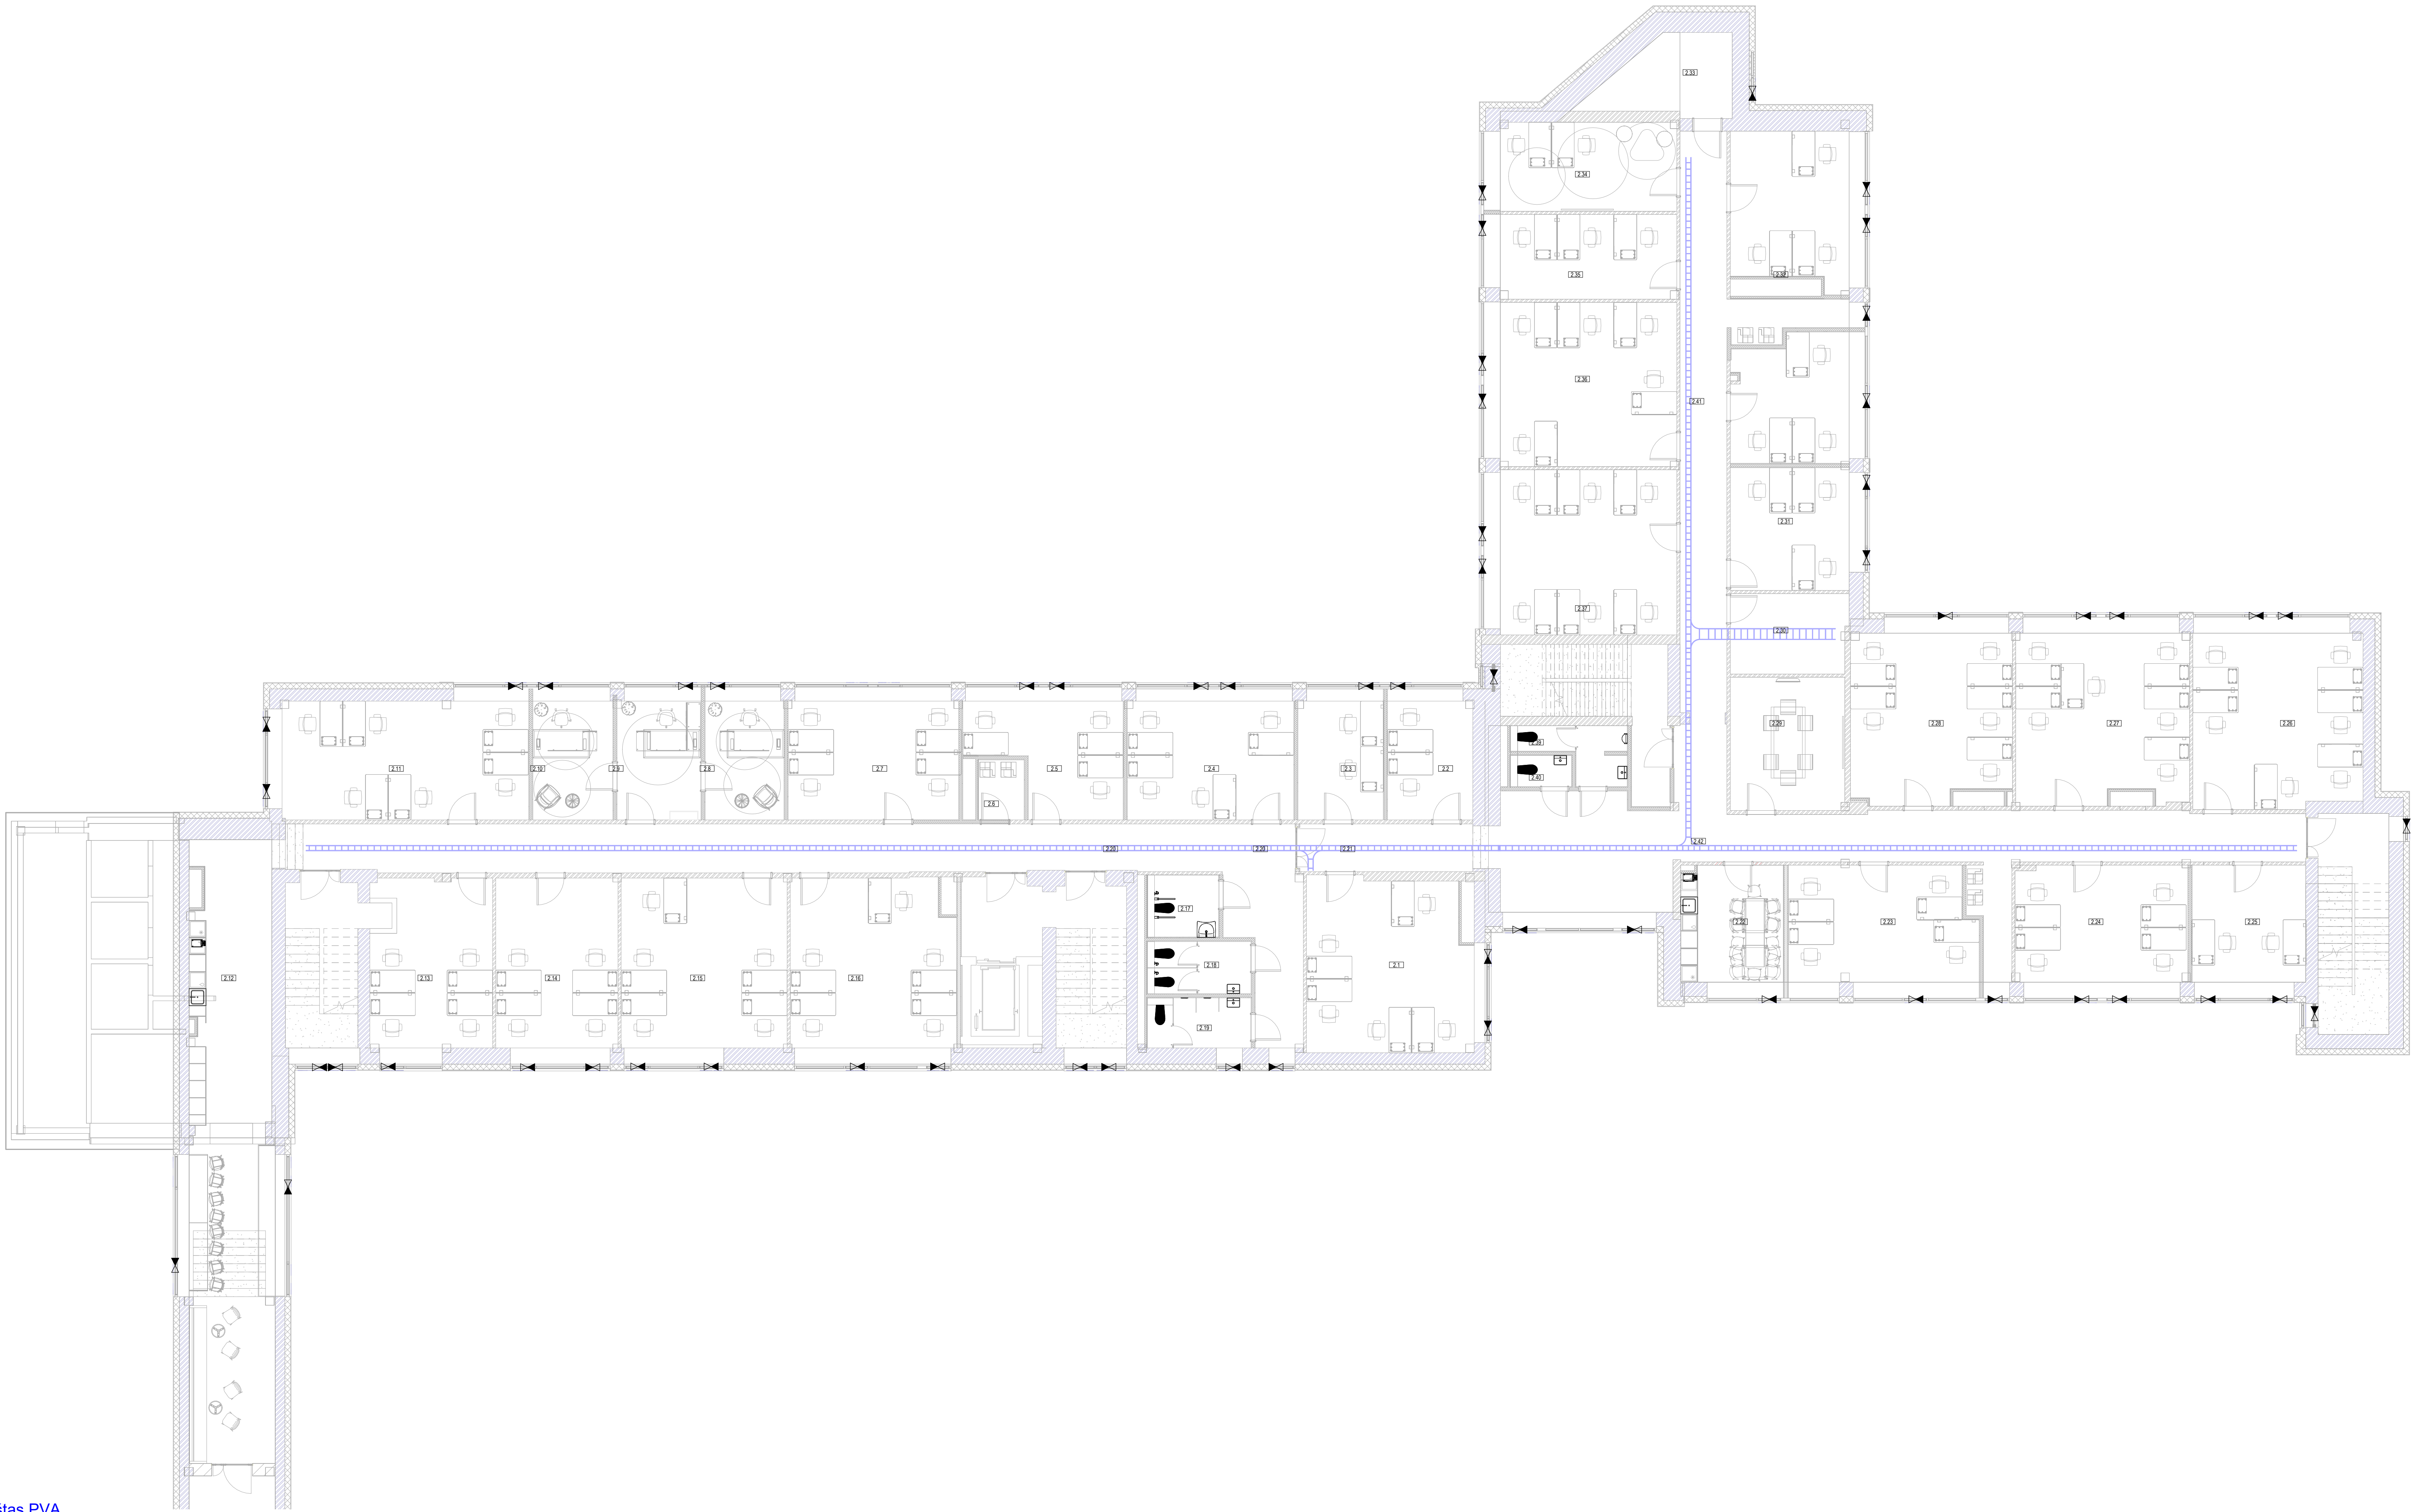


2 - Antras aukštas PVA

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	tūriniai vandens gaivintuvai
	magnetinio kontakto detektorius
	VAS SKRYDAS


0	2025	Projektiniai pasiūlymai			
Laida		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PAŲ. DOK. NR.	 P.V. - 01.03.2025 P.O.V. - 01.03.2025 P.O.V.A. - 01.03.2025		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
Administracinės pastatų (administracinių pastatų grupės) pastato, Naugijai Rionorių g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas					
STATINIO NR. PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS					
Laida					
0					
Antro aukšto planas su procesų valdymo ir automatizacijos tinklais					
1:100					
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMĖJ		
LT	 V. Turis, Turis, Turis		24030-01-TDP-PVA.B-04		
1		1		LAPAS	LAPŲ

3 aukšto ekspozicija		
Number	Name	Area
3.17	Virtuvėlė Poilso patalpa	22 m ²
3.23	Kabinetas	34 m ²
3.37	Koridorius	40 m ²
3.38	Koridorius	29 m ²
3.36	Koridorius	40 m ²
3.15	Kabinetas	24 m ²
3.21	Kabinetas	37 m ²
3.19	Kabinetas	25 m ²
3.26	Kabinetas	18 m ²
3.30	Kabinetas	38 m ²
3.1	Kabinetas	32 m ²
3.42	Techninė patalpa	70 m ²
3.41	Techninė patalpa	17 m ²
3.12	Koridorius	69 m ²
3.15	Sant. mazgas	7 m ²
3.13	Sant. mazgas	5 m ²
3.9	Pagalbinė patalpa	27 m ²
3.31	Kabinetas	36 m ²
3.32	Kabinetas	36 m ²
3.22	Kabinetas	33 m ²
3.24	Pastatimų kambarys	18 m ²
3.3	Kabinetas	24 m ²
3.2	Kabinetas	24 m ²
3.16	Koridorius	9 m ²
3.29	Pagalbinė patalpa	12 m ²
3.25	Pagalbinė patalpa	12 m ²
3.27	Kabinetas	18 m ²
3.8	Kabinetas	24 m ²
3.33	Vyr. tualetas	7 m ²
3.18	Kabinetas	22 m ²
3.28	Kabinetas	20 m ²
3.20	Kabinetas	17 m ²
3.4	Kabinetas	23 m ²
3.6	Kabinetas	24 m ²
3.7	Kabinetas	24 m ²
3.40	Techninė patalpa	20 m ²
3.10	Pastatimų salė	126 m ²
3.39	Techninė patalpa	6 m ²
3.14	Mot. tualetas	6 m ²
3.35	Mot. tualetas	2 m ²
3.34	Mot. tualetas	2 m ²

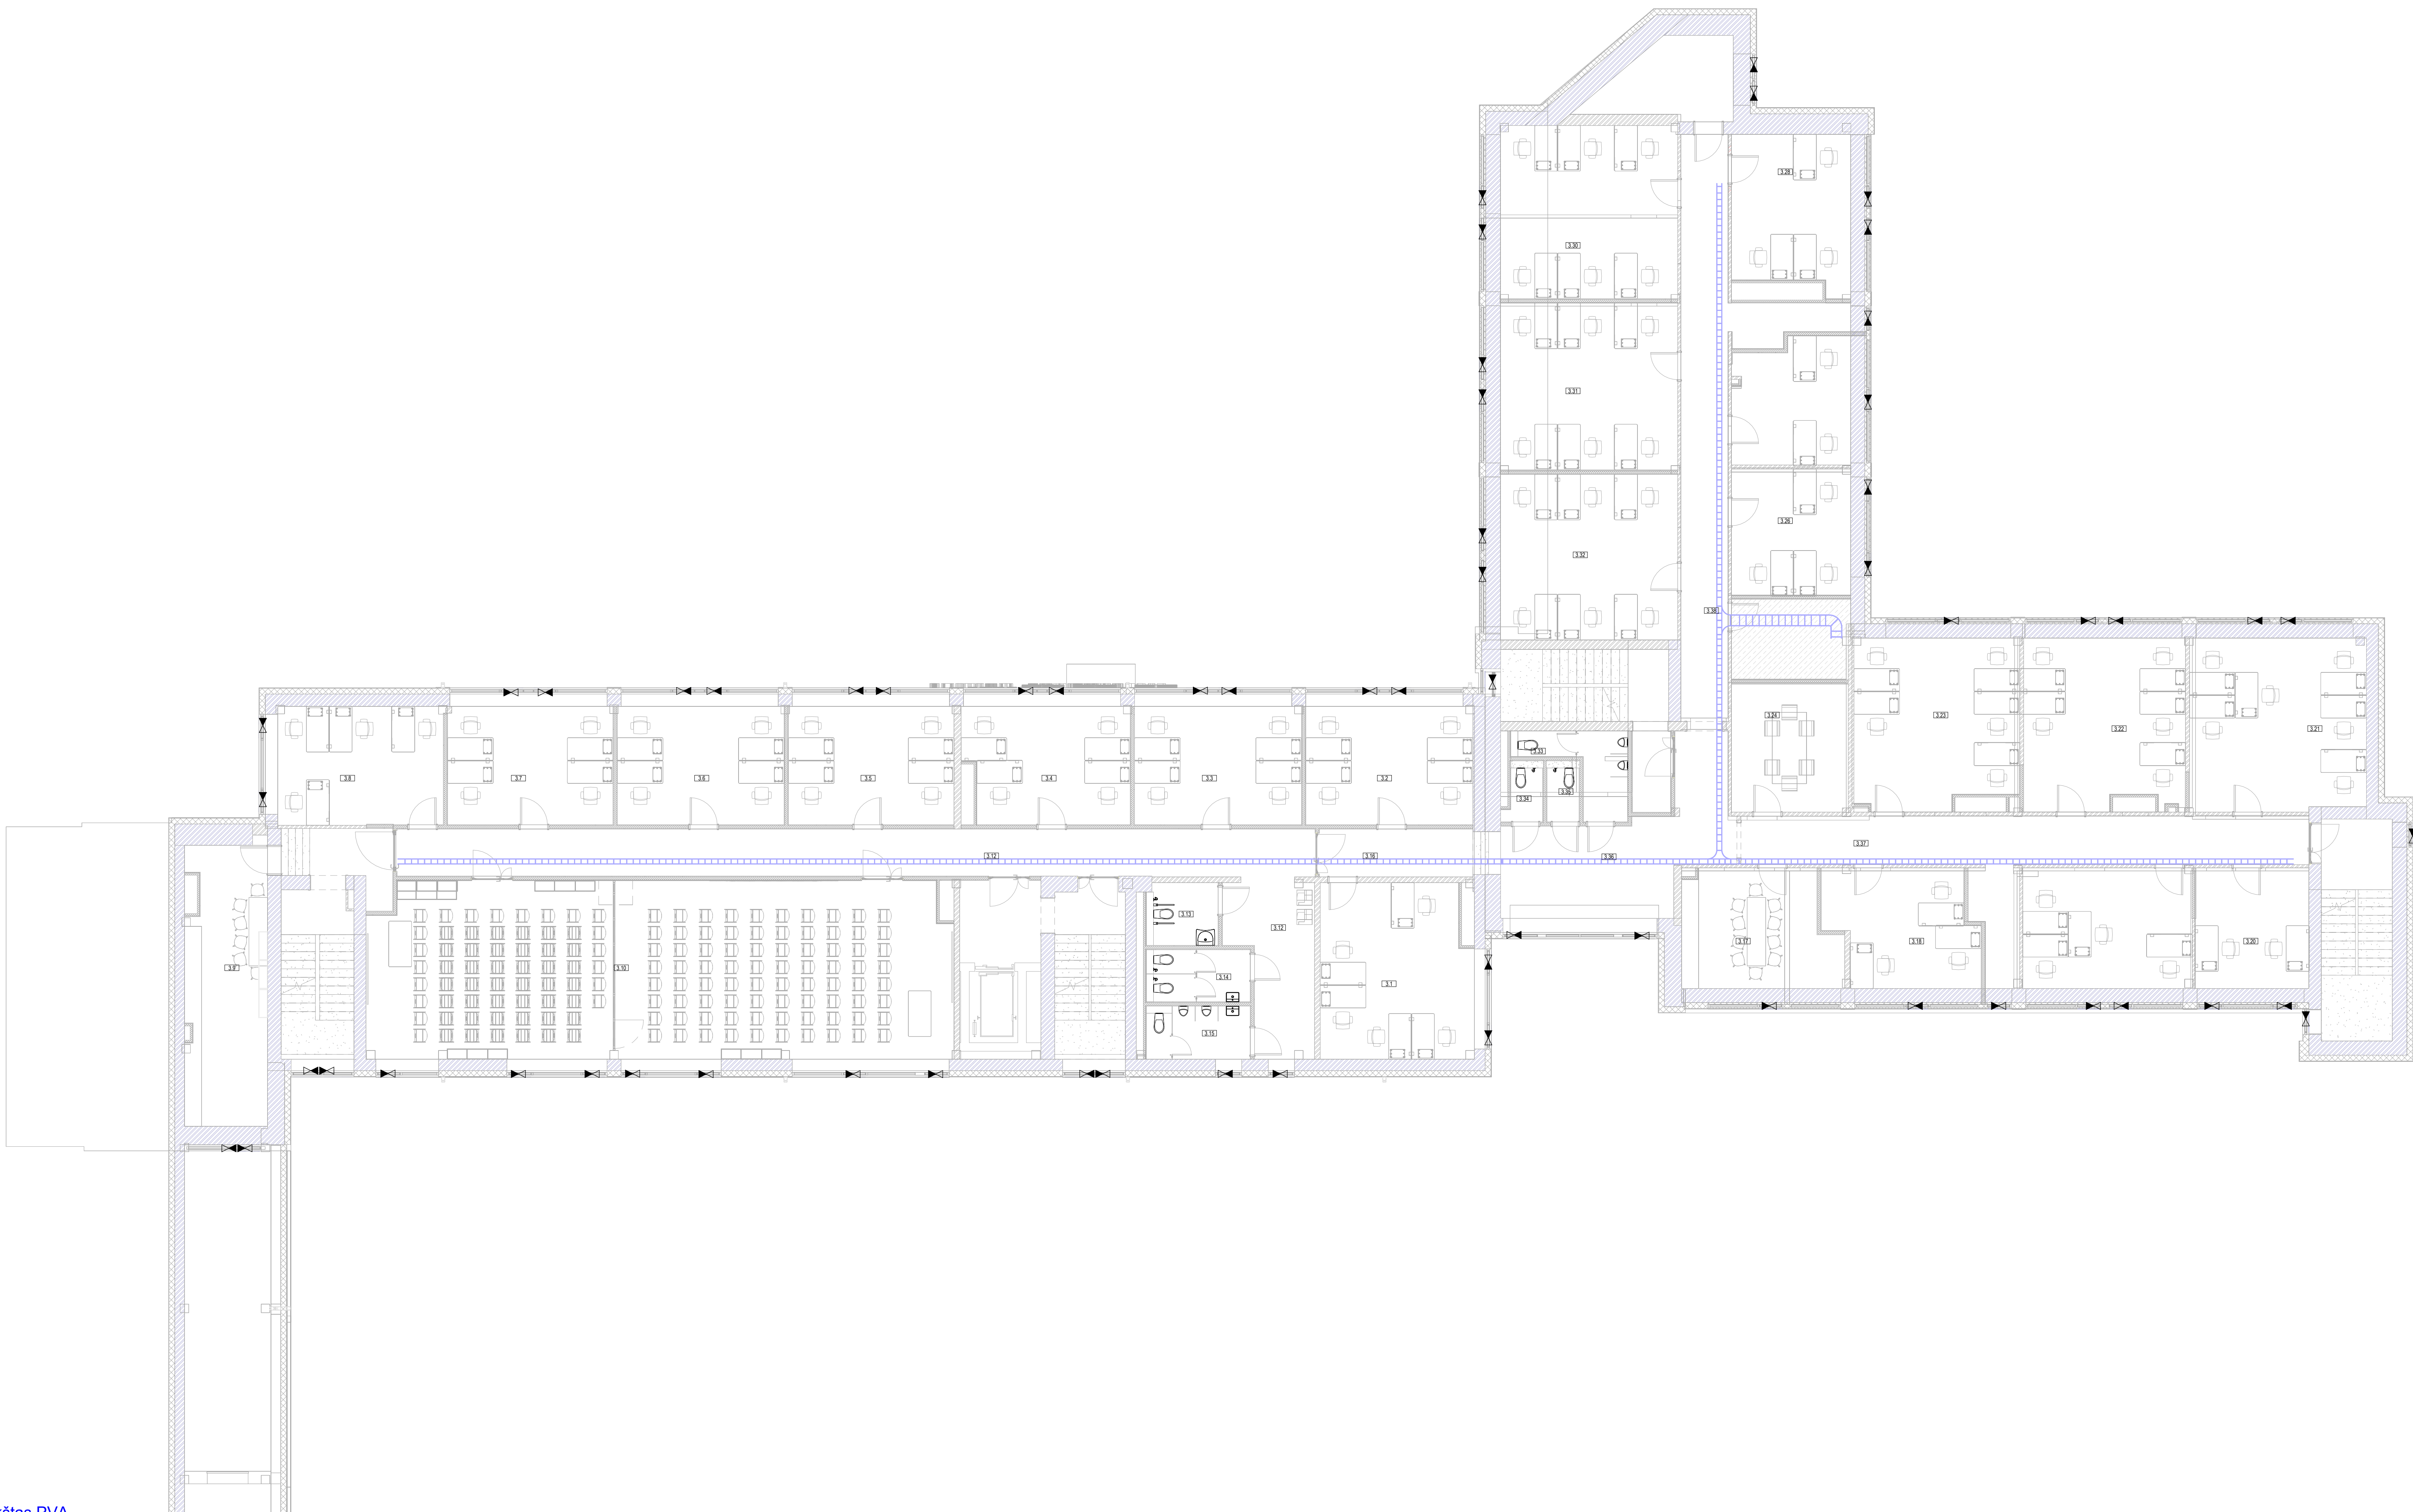


3 - Trečias aukštas PVA

SUTARTINIAI ŽENKLAI

[illegible]

4 aukšto eksplikacija		
Number	Name	Area
4.2	Virtuvėlė/ Poilsio patalpa	15 m ²
4.7	Kabinetas	36 m ²
4.6	Kabinetas	37 m ²
4.5	Kabinetas	17 m ²
4.3	Kabinetas	27 m ²
4.9	Kabinetas	27 m ²
4.12	Vyr. tualetas	3 m ²
4.11	Koridorius	56 m ²
4.8	Kabinetas	34 m ²
4.4	Kabinetas	24 m ²
4.10	Pagalbėnė patalpa	8 m ²
4.1	Kabinetas	17 m ²
4.13	Mot. tualetas	3 m ²

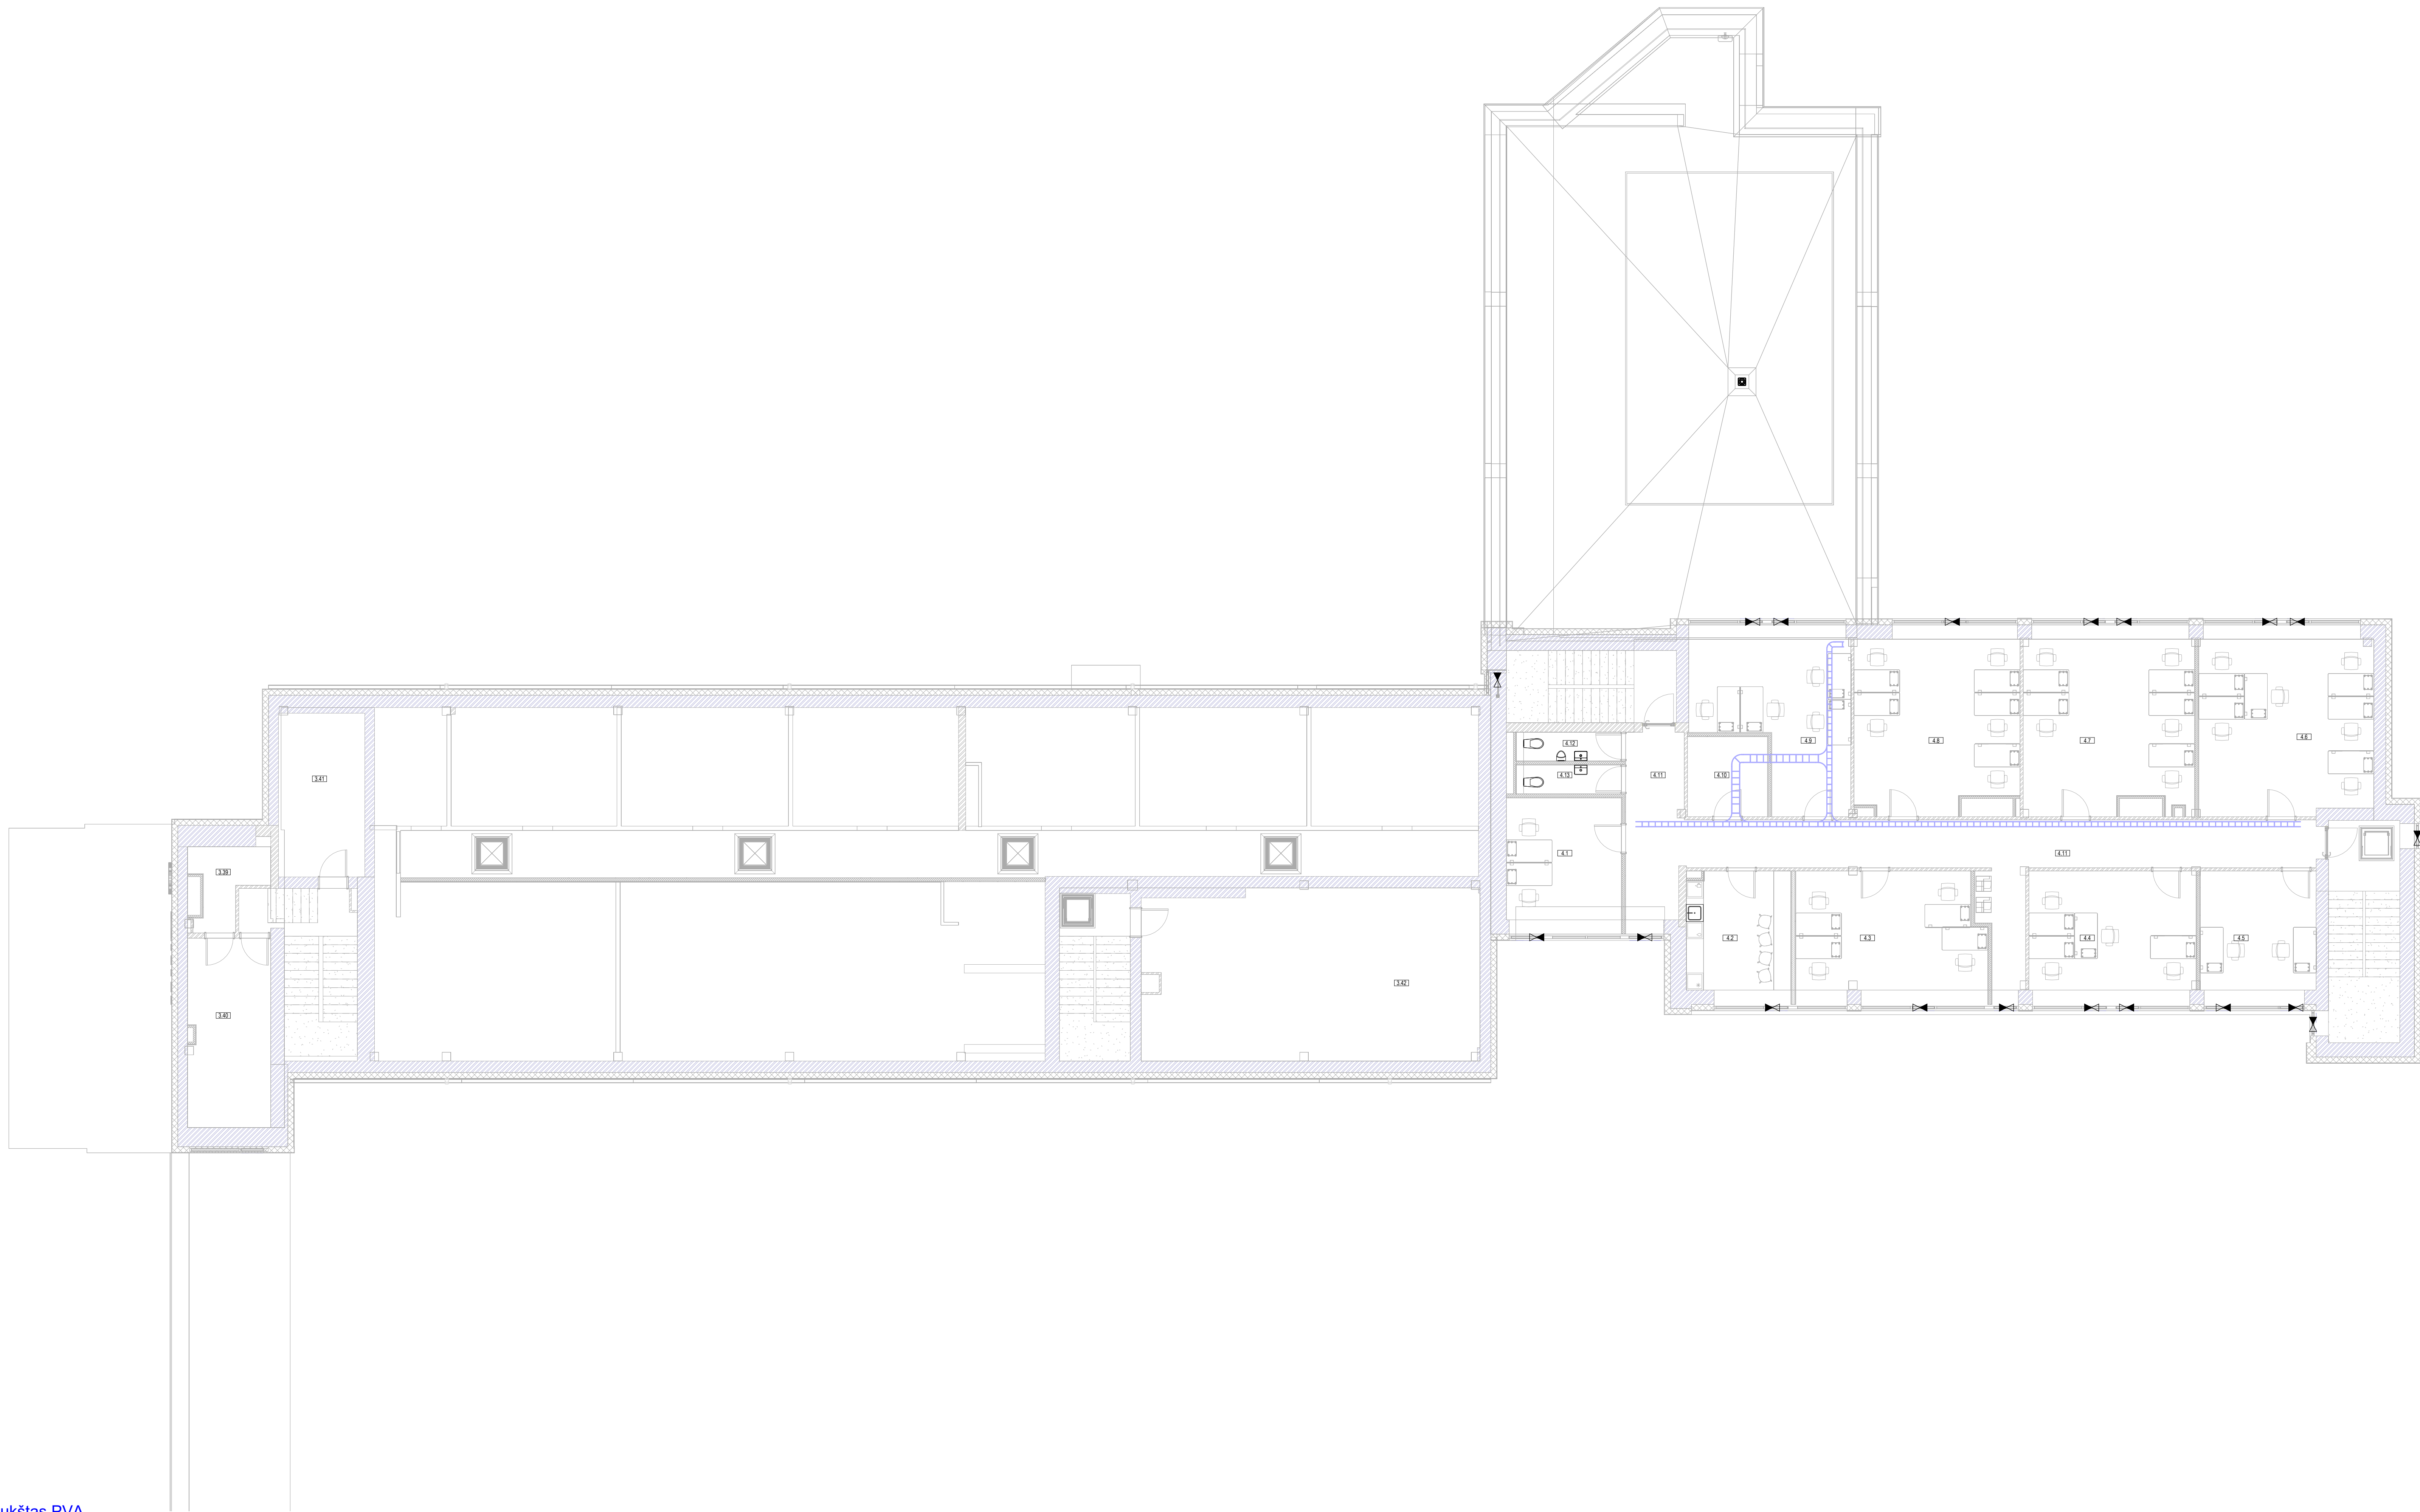

4 - Ketvirtas aukštas PVA

SUTARTINIAI ŽENKLA

Procesų valdymas ir automatizavimas

	MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS
	VAS SKYDAS

[illegible]


Nr.	PAVADINIMAS	NUORODA Į TS	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.1.	Įrenginiai ir medžiagos				
1.1.1.	Automatikos skydas VAS-ŠP, 3x18mod. IP65, su skaidriomis durelėmis ir užraktu, kuriame montuojama: 1.Regulatorius – valdiklis su valdymo programa 4 kontūrams 2. Elektrotechniniai įrenginiai (kirtiklis, automatiniai jungikliai, relės, kontaktoriai ir pan.)		vnt.	1	
1.1.2.	Pavara, tolygaus valdymo		vnt.	5	
1.1.3.	Lauko oro temperatūros jutiklis		vnt.	1	
1.1.4.	Vandens temperatūros jutiklis		vnt.	9	
1.1.5.	Vandens slėgio jungiklis 0-6 bar		vnt.	5	
1.1.6.	El. kabelis varinėmis gyslomis, 450/750V, LST 2010, Cca pagal LST EN 50575, sk. 2x0,75 mm²		m	120	
1.1.7.	El. kabelis varinėmis gyslomis, 450/750V, LST 2010, Cca pagal LST EN 50575, sk. 3x1,0 mm²		m	30	
1.1.8.	El. kabelis varinėmis gyslomis, 450/750V, LST 2010, Cca pagal LST EN 50575, sk. 3x1,5 mm²		m	40	
1.1.9.	Apsauginis lankstus PVC vamzdis, 320N/5cm, Ø20 mm		m	60	
1.1.10.	Priešgaisrinė kabelių angų sandarinimo medžiaga		kompl.	1	
1.1.11.	Papildomos montavimo medžiagos		kompl.	1	
1.2.	Statybos – montavimo darbai				
1.2.1.	Sistemos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai		kompl.	1	
1.3.	Naftos gaudyklės įrenginiai ir medžiagos				
1.3.1.	Laisvai programuojamas valdiklis, BACnet/IP		vnt.	1	

0	2025	Projektiniai pasiūlymai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR	 Įm.k.: 302638855 Ulonų g. 2, Vilnius Telefonas:+37060979272 El.paštas: info@aplan.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas		
	PV		DOKUMENTO PAVADINIMAS:		LAIDA
	PDV				0
	PDVA				
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
LT	 VĮ "Turto bankas" Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius www.turtas.lt		25032-PP-PVA.SŽ		LAPŲ
					1
					2

1.3.2.	Lygio jutiklis		vnt.	2	
1.3.3.	Kabelis Cu 2x0,75 mm ² ekr. Cca		m	100	
1.3.4.	Lygus PVC vamzdis neišskiriantis halogenų, išorinis skersmuo Ø 32 mm		m	80	
1.3.5.	Montažinės medžiagos		kompl.	1	
1.4.	Statybos – montavimo darbai				
1.4.1.	Sistemos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai		kompl.	1	
1.5.	PVS sistemos įrenginiai ir medžiagos				
1.5.1.	Pastato valdymo sistemos programinės įrangos paketas		kompl.	1	
1.5.2.	Pastato valdymo sistemos įranga (keitikliai, serveris, valdikliai, skydai, maitinimo šaltiniai)		kompl.	1	
1.5.3.	UTP kabelis 6 kat. 4x2x0,5mm, Cca pagal LST EN 50575		m	3000	
1.5.4.	Apsauginis vamzdis PVC d20		m	1300	
1.5.5.	Priešgaisrinė sandarinimo medžiaga		kompl.	1	
1.5.6.	Papildomos instaliacinės medžiagos		kompl.	1	
1.6.	Statybos – montavimo darbai				
1.6.1.	Sistemos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai		kompl.	1	
1.7.	Kondicionierių valdymas				
1.7.1.	Magnetinis kontaktas		vnt.	80	
1.7.2.	Kabelis 2x1,5mm ²		m	2000	
1.7.3.	Kabelis Cu 4x0,22mm ²		m	2000	
1.7.4.	Kabelis UTP Cat6		m	2000	
1.7.5.	Apsauginis vamzdis PVC d20		m	1300	
1.8.	Statybos – montavimo darbai				
1.8.1.	Sistemos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai		kompl.	1	

DOKUMENTO ŽYMUO: 25032-PP-PVA.SŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	2	0

ŠILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SPRENDINIAI

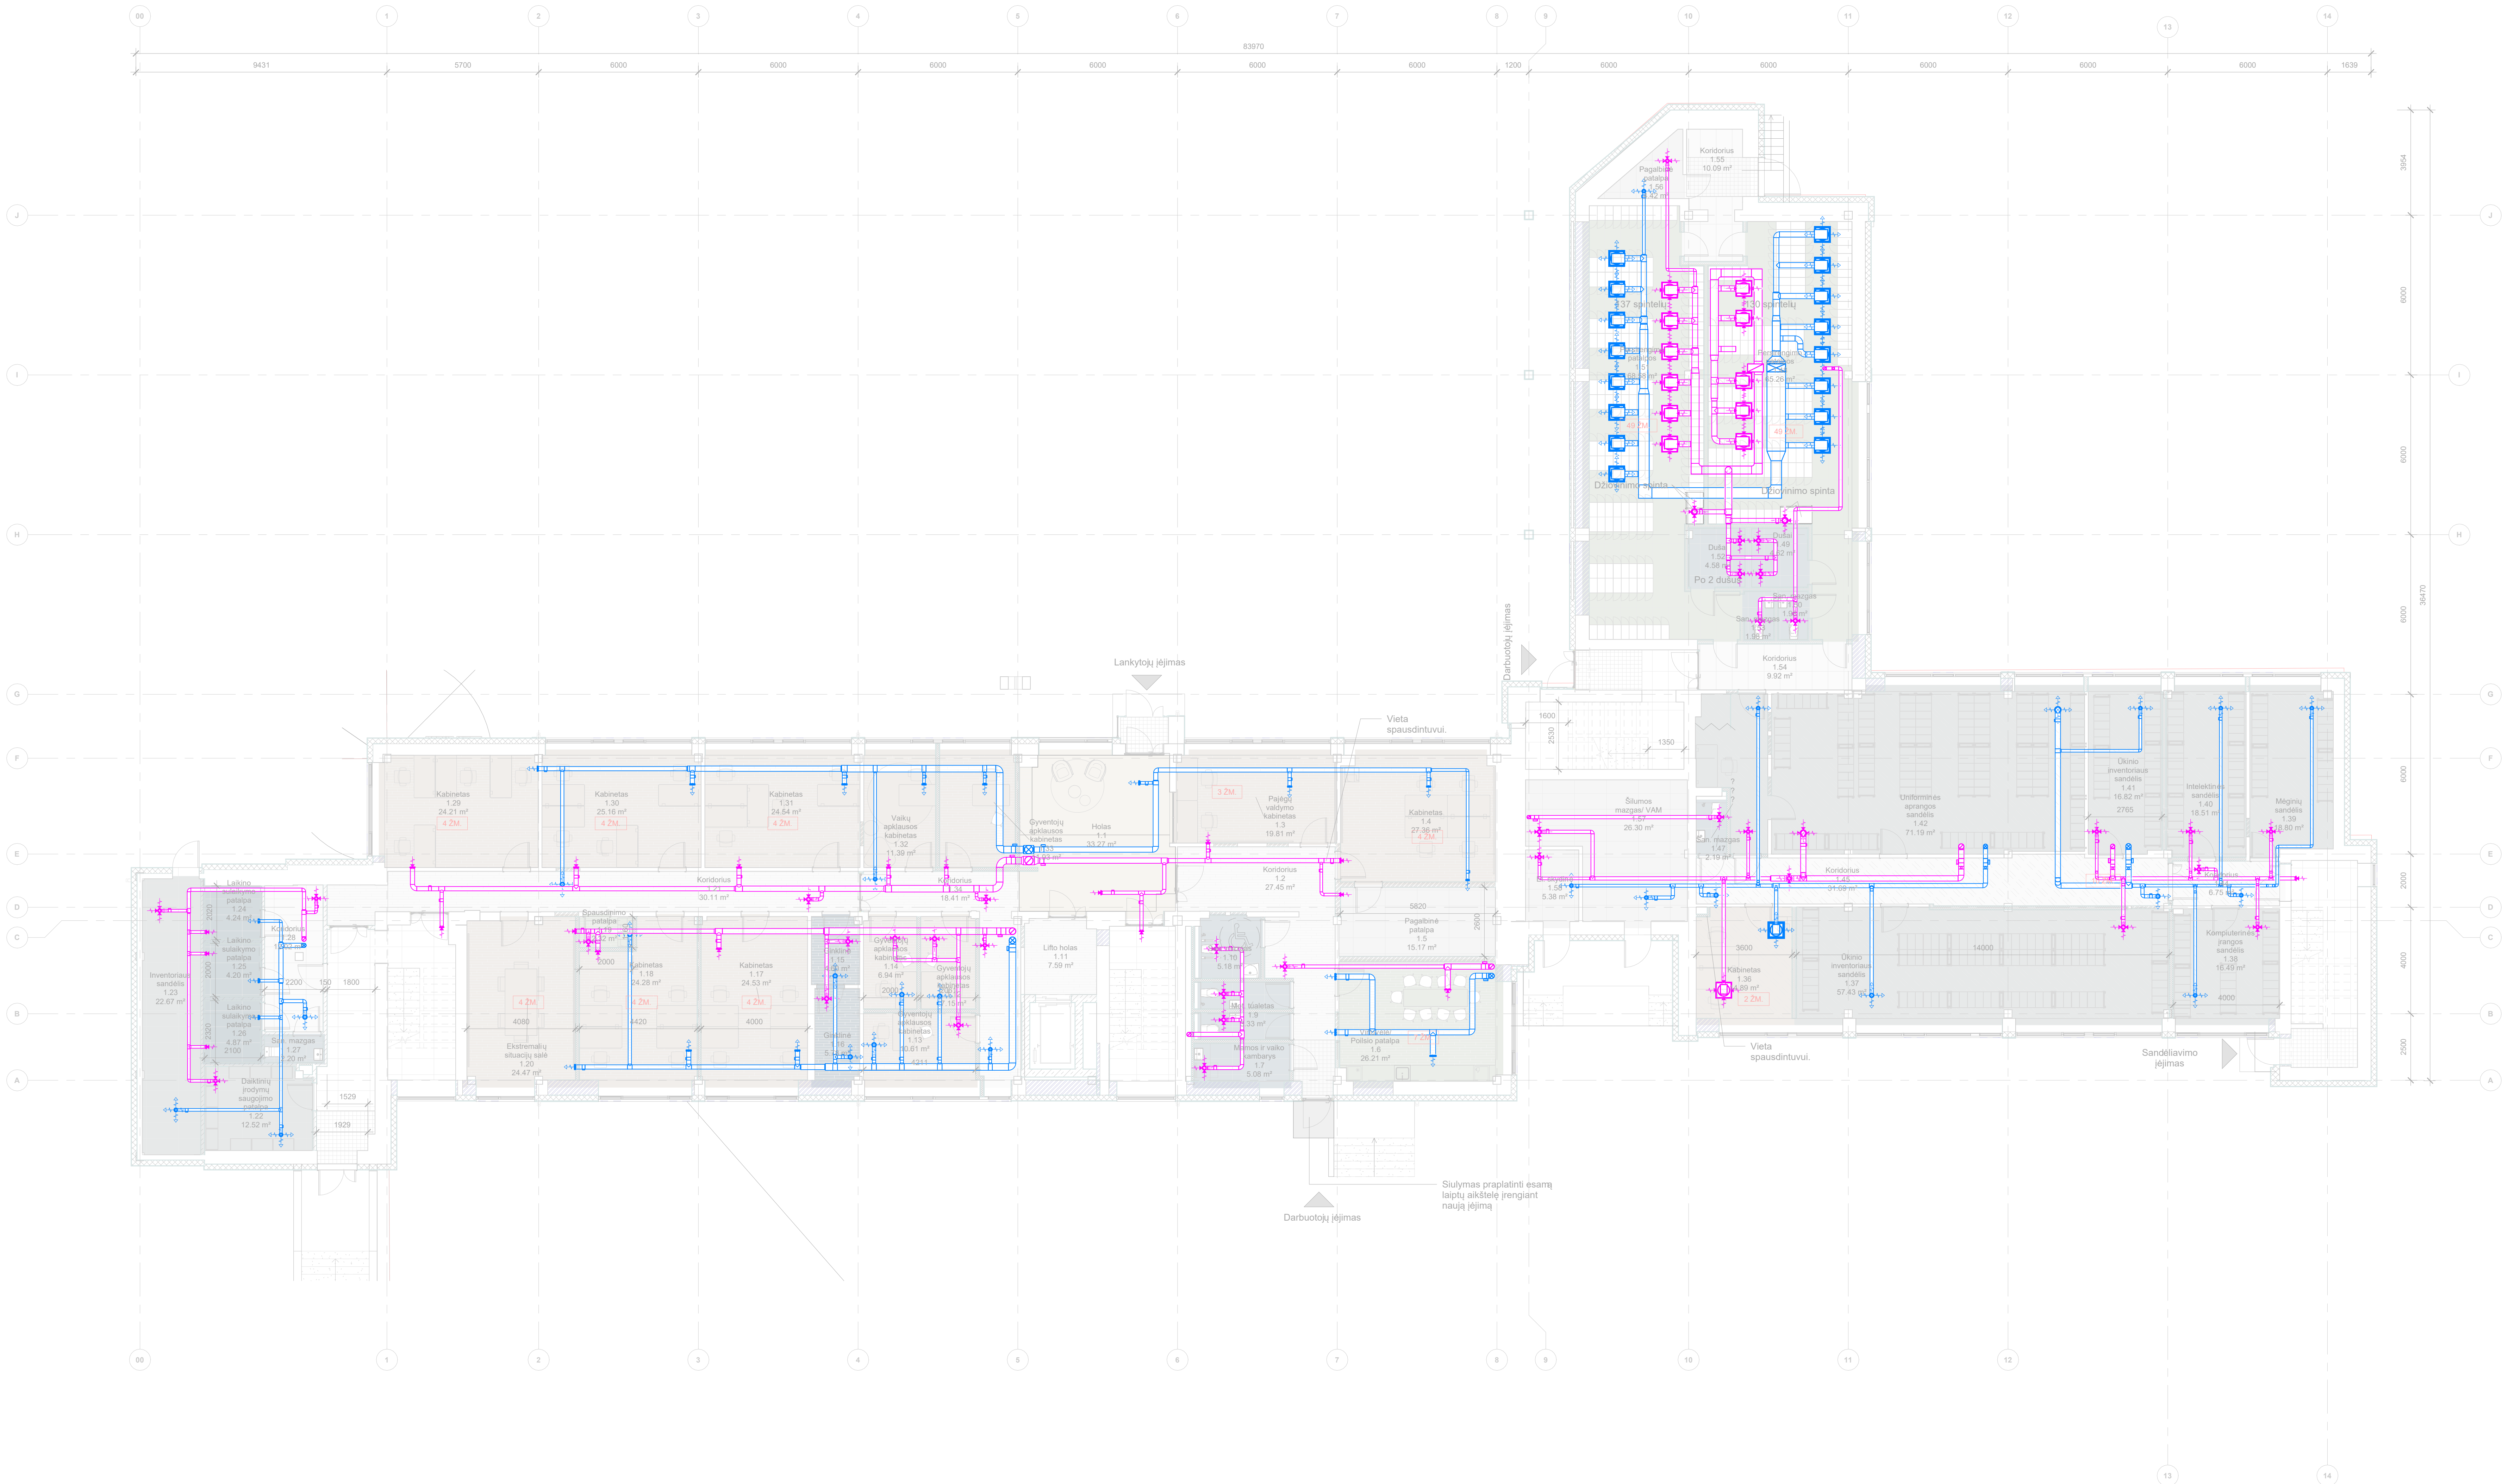



Sutartiniai žymėjimai

- Tiekiamo oro ortakis
- Šalinamo oro ortakis
- Šalinamo oro į lauką ortakis
- Šalinamo oro į lauką ortakis
- LAUKO ORO PAĖMIMO GROTO
- ORO TIEKIMO DIFUZORIUS SU PAUKINGIMO DĖŽE
- ORO IŠTRAUKIMO DIFUZORIUS SU PAUKINGIMO DĖŽE
- ORO TIEKIMO DIFUZORIUS
- ORO IŠTRAUKIMO DIFUZORIUS

- Pastabos:
- Matmenys ir altitudos tikslinti darbo projekto metu.
 - Vėdinimo sistemų oro skaidytuvų, vidinių grotelių, difuzorių oro tiekimo, šalinimo išdėstymas pakabinamose lubose su šviesos, gaisrinės signalizacijos, oro vėsintuvų vidinių blokų vietos darbo projekte turi būti tikslinamos.
 - Patalpose, kurios nėra oro kiekio balanso palekamas 20mm plyšys po durimis, įrengiamos grotelės duryse arba montuojamos akustinės pralaidos sienose.
 - Visų matomų elementų dizainas prieš užbaigiant turi patvirtinti statinio architektas. Architektas nurodo estetiškus reikalavimus (spalvos, dydžiai, formos). Visi elementai vienoje patalpoje turi būti vienos spalvos ir matškumo, vieningo dizaino. Spalvą, jei tai neparašyta techniniame projekte, darbo projekto rengimo metu nurodo architektas.
 - Oro ėmimo ir išmetimo ortakiai nuo AHU iki lauko grotų arba stogelio turi būti izoliuojami 50 mm storio šilumos izoliacija.
 - Kondensato nuvedimas nuo AHU šūvėi VN dalyje.
 - Vėdinimo sistemų valdymas sprendžiamas PVA projekto dalyje.

0	2025-12	Statybos veiksmų			
Laida		Laidos statusas: Keitimo prašymas (jei taikoma)	STATYBOS PROJEKTO PAVAIKAVIMAS		
AVAL. PAT. NR.	aplan		Ukmo g. 2, LT-08545 Vilnius Administracinė pastatų (administracinių pastatų grupės) pastatų, Naujoji Riešėnų g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas		
PV			STATYBOS NR. PAVAIKAVIMAS, DOKUMENTO PAVAIKAVIMAS		
PV			Pirmo aukšto vėdinimo sistemos planas		
NR			DOKUMENTO ŽYMO		
KALBOS TILTUM	STATYTOJAS IR JIS/Ų UŠAKOVAS		LAPAS LAPŲ		
LT	VI Turto bankas		25032-PP-ŠVOK-BR.01		

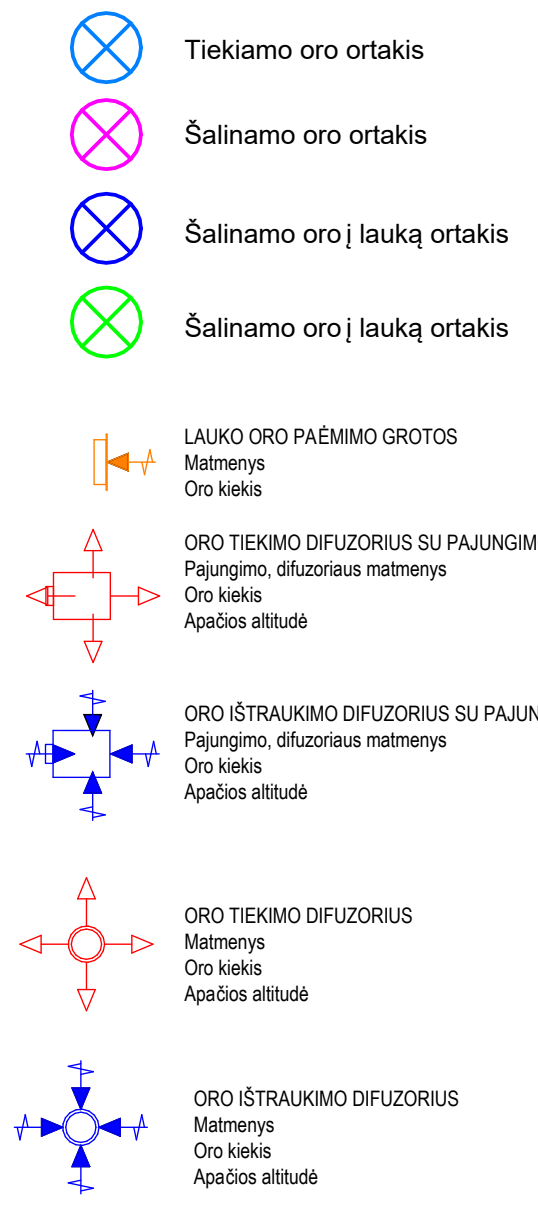[illegible]

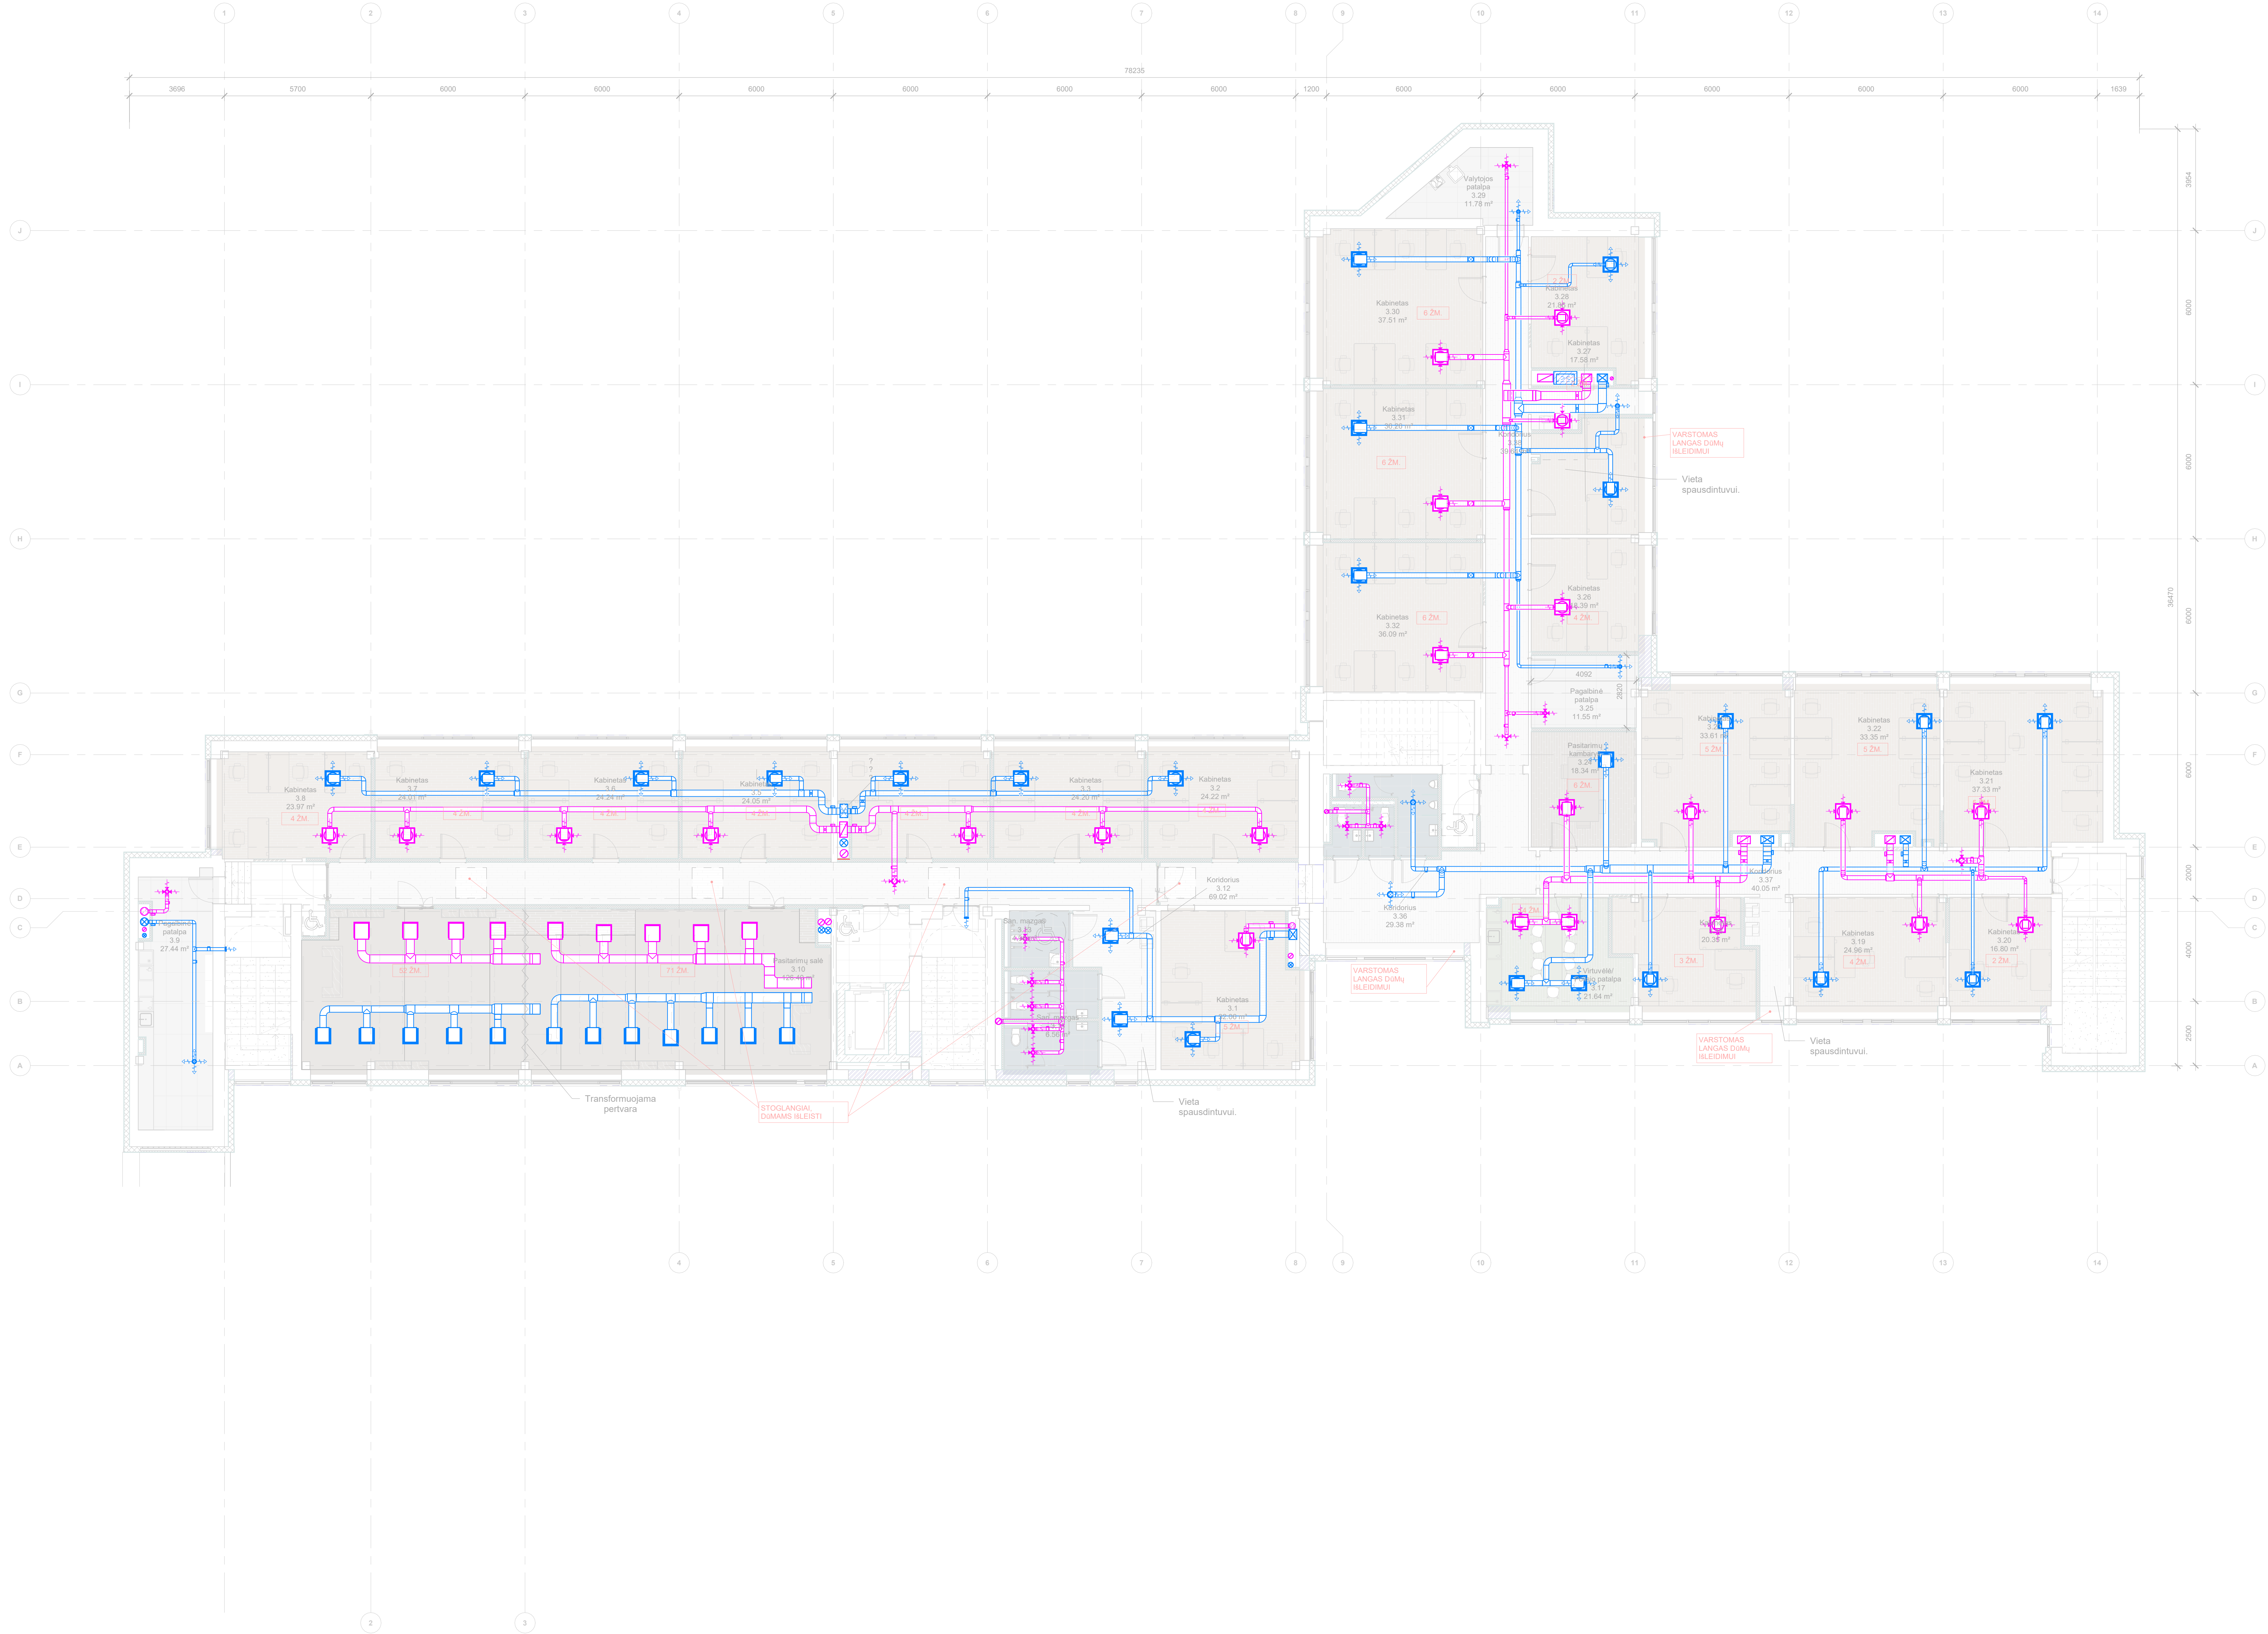


Sutartiniai žymėjimai


- Tiekiamo oro ortakis
- Šalinamo oro ortakis
- Šalinamo oro į lauką ortakis
- Šalinamo oro į lauką ortakis
- LAUKO ORO PAĖMIMO GROTOS
- Oro tiekimo difuzorius su pajungimo dėže
- Oro ištraukimo difuzorius su pajungimo dėže
- Oro tiekimo difuzorius
- Oro ištraukimo difuzorius

- Pastabos:
- Matmenis ir altitudes tikslinti darbo projekto metu.
 - Vėdinimo sistemų oro skaidytuvų, vidinių grotelių, difuzorių orų iekti, šalinti išdėstymas pakabinamose lubose su šviesos, gaisrinės signalizacijos, oro vėsintuvų vidinių blokų vietos darbo projekte turi būti tikslinamos.
 - Patalpose, kurios nėra oro kiekį balanso paleikamas 20mm plyšys po durimis, įrengiamos grotelės duryse arba montuojamos akustinės pralaidos sienose.
 - Visų matomų elementų dizainą prieš užsakant turi patvirtinti statinio architektai. Architektai nurodo estetiškus reikalavimus (spalvos, dydžiai, formos). Visi elementai vienoje patalpoje turi būti vienos spalvos ir matškumo, vieningo dizaino. Spalvą, jei tai neparašyta techniniame projekte, darbo projekto rengimo metu nurodo architektai.
 - Oro ėmimo ir išmetimo ortakiai nuo AHU iki lauko grotų arba stogelio turi būti izoliuojami 50 mm storio šilumos izoliacija.
 - Kondensato nuvedimas nuo AHU šūreiti VN dalyje.
 - Vėdinimo sistemų valdymas sprendžiamas PVA projekto dalyje.

0	2025-12	Statybos vedimui			
Laida	Issaidymo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	STATYBOS PROJEKTO PAVAZINIMAS Administracinės pastatėse (administracinių pastatėse grupės) pastato, Naujoji Rionovė g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas		
AVAL PAT. DOK NR.	aplan Ukio g. 12-08245 Vilnius Telefonas: +370 699 70272 El. paštas: info@aplan.lt				
	PV		STATYBOS NR. PAVAZINIMAS, DOKUMENTO PAVAZINIMAS		
	PV		LADA		
	PV		0		
	PV		Trečio aukšto vėdinimo sistemos planas		
			1:100		
KALBOS TRUMPA	STATYTOJAS IR JARSA USAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMIO		LAPAS LAPU
LT	VI Turto bankas		25032-PP-ŠVOK-BR.03		1 1

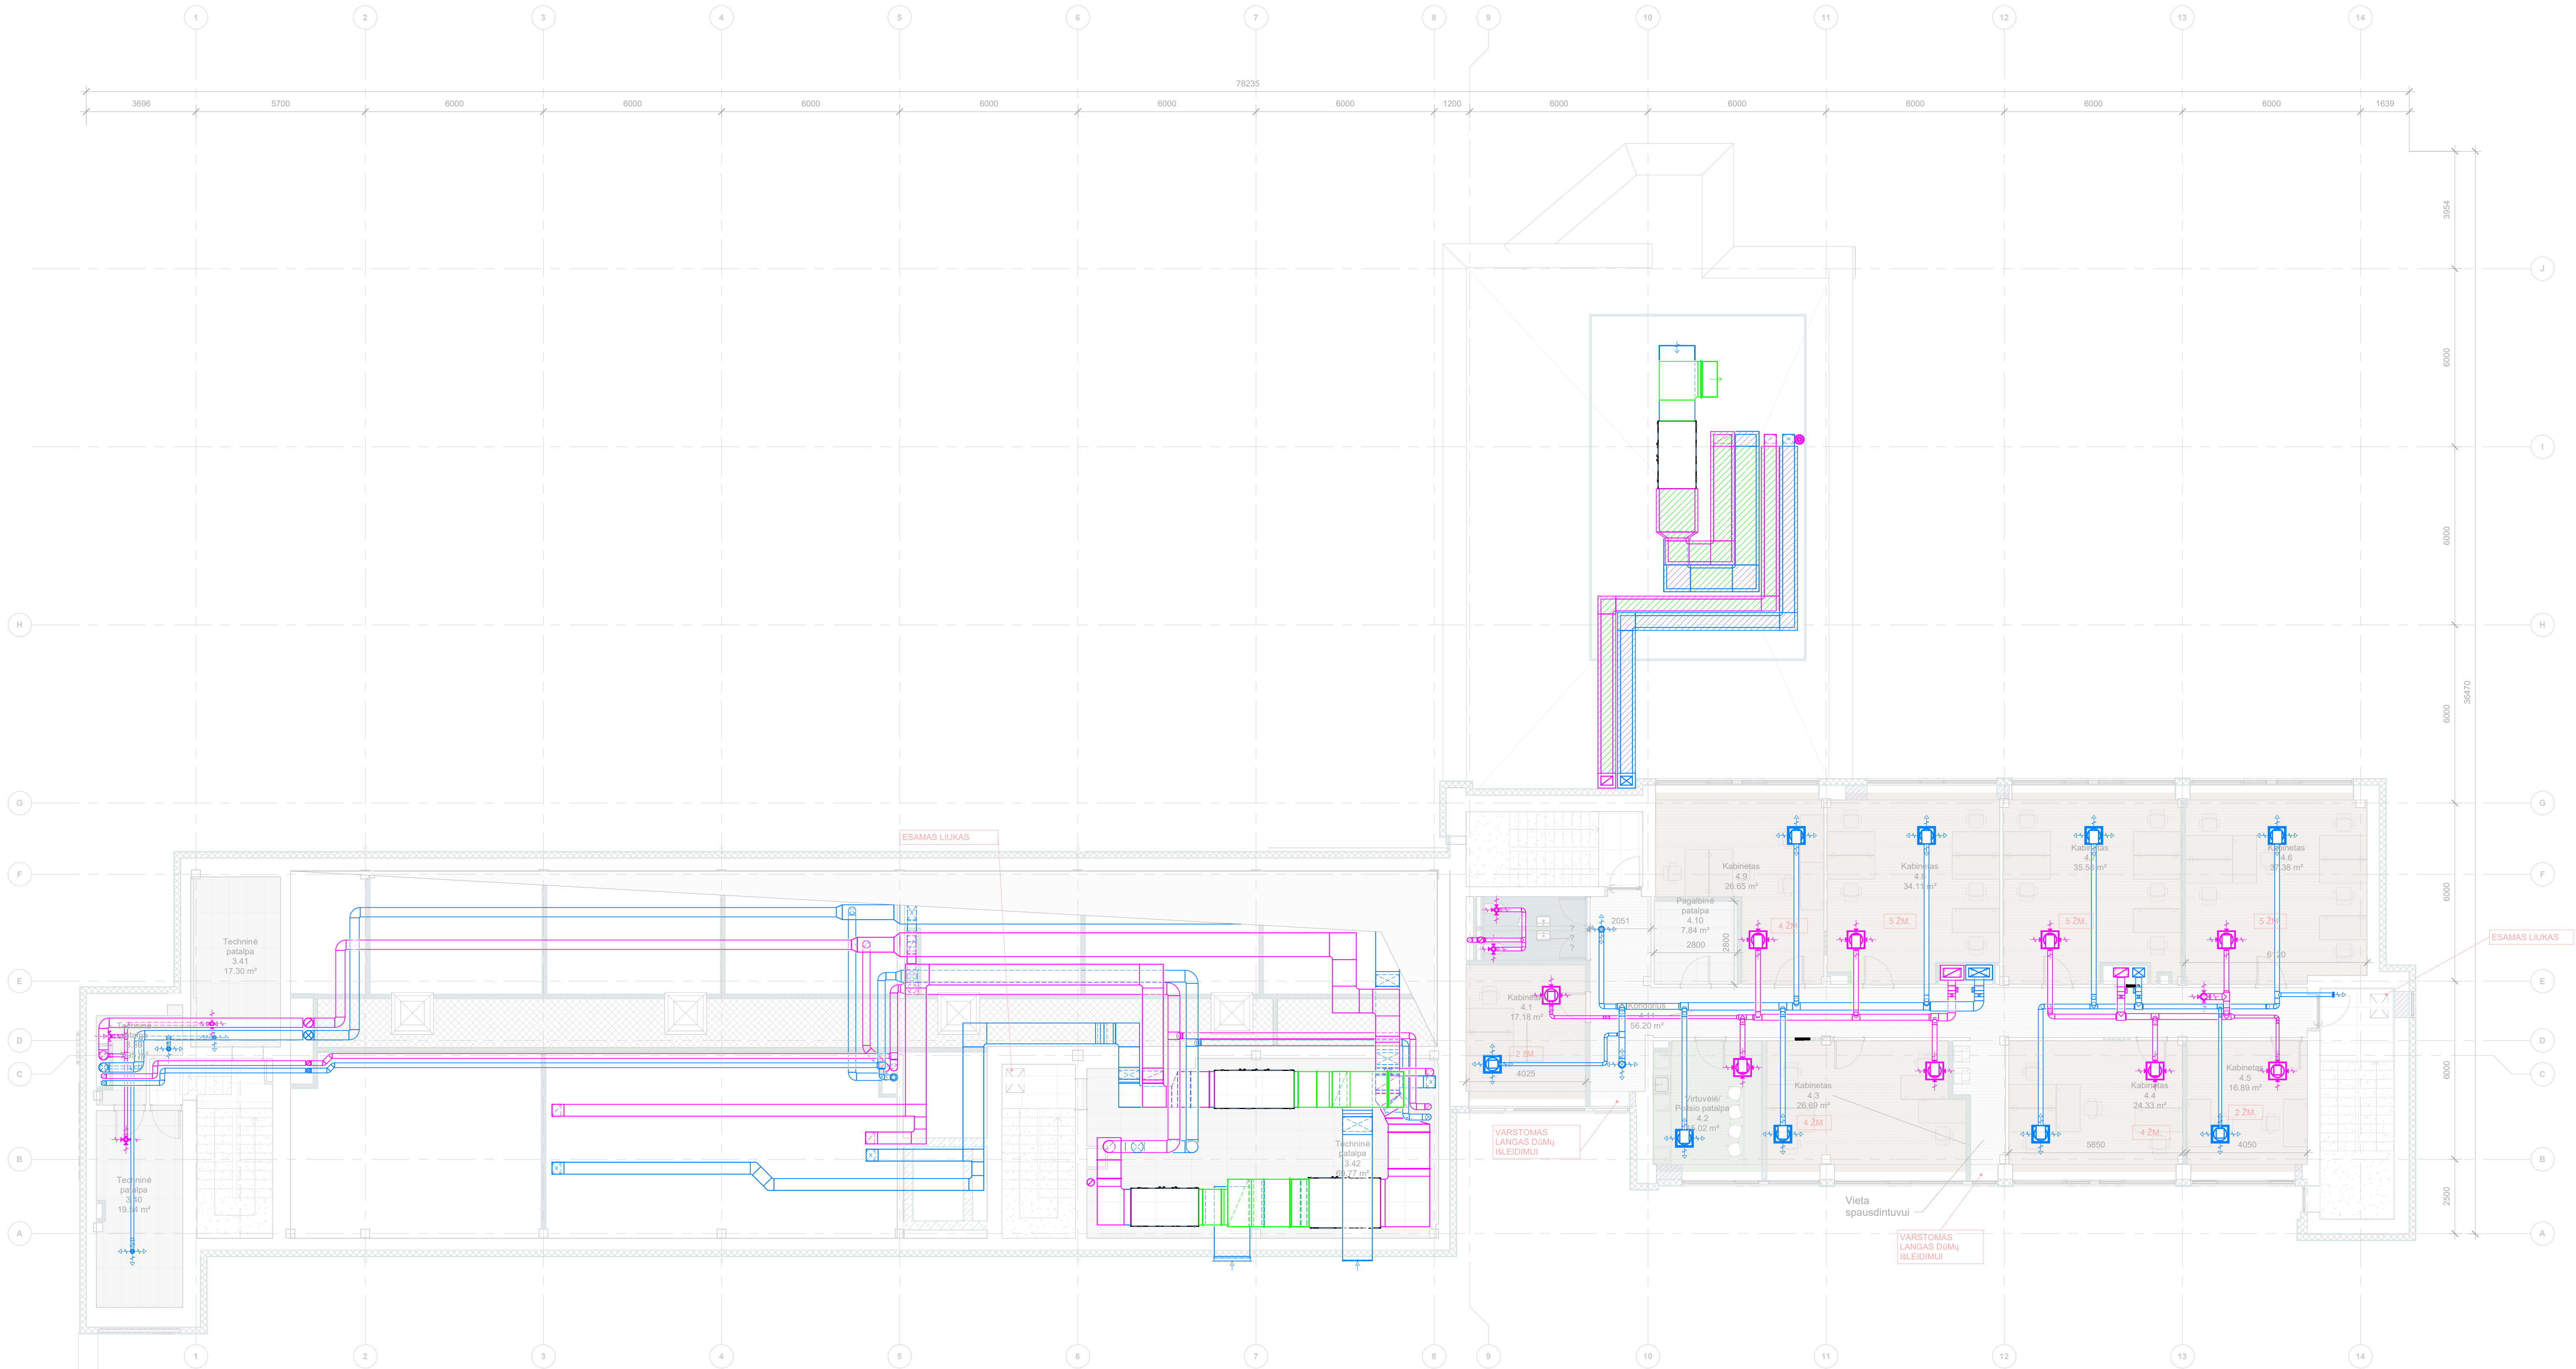


Sutartiniai žymėjimai

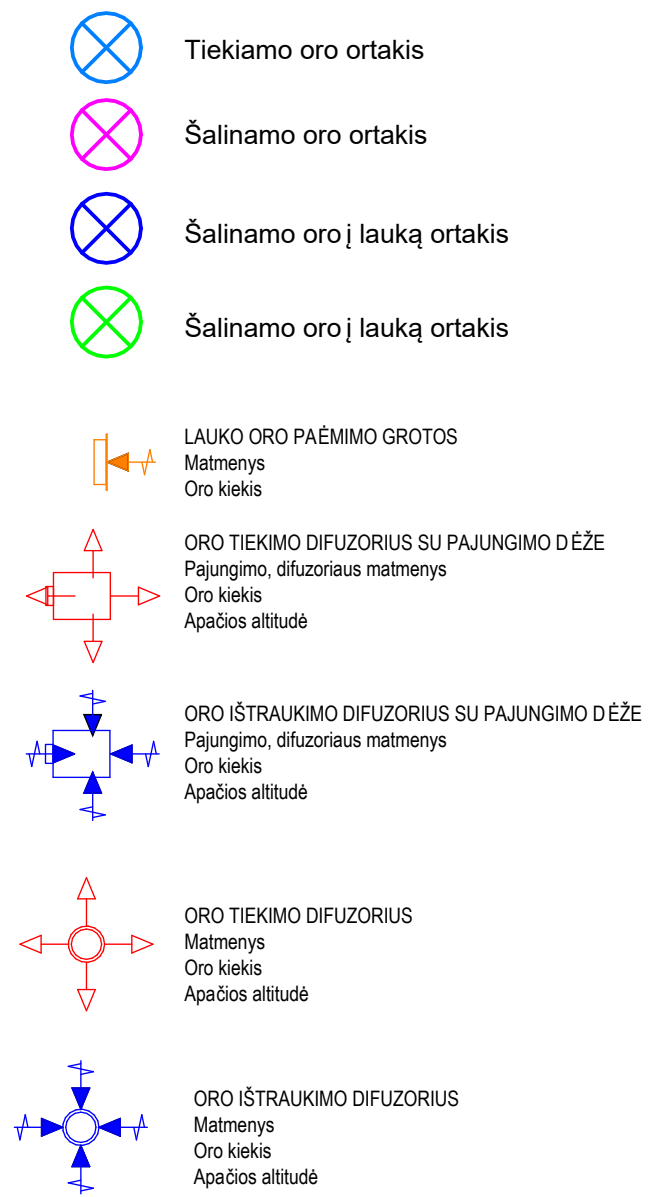

- Pastabos:
- Matmenys ir altitudos tikslinti darbo projekto metu.
 - Vėdinimo sistemų oro skaidryvų, vidinių grotelių, difuzorių oro tiekimo, šalinimo išdėstymas pakabinamose lubose su šviesutėmis, gaisrinėmis signalizacijomis, oro vėsinčių vidinių blokų vietos darbo projekte turi būti tikslinamos.
 - Patalpose, kurios nėra oro kiekio balanso palekamas 20mm plyšys po durimis, įrengiamos grotelės duryse arba montuojamos akustinės pralaidos sienose.
 - Visų matomų elementų dizainą prieš užsakant turi patvirtinti statinio architektas. Architektas nusako estetiškus reikalavimus (spalvos, dydžiai, formos). Visi elementai vienoje patalpoje turi būti vienos spalvos ir matšumo, vieningo dizaino. Spalvą, jei tai tai neparašyta techniniame projekte, darbo projekto rengimo metu nurodo architektas.
 - Oro ėmimo ir išmetimo ortakiai nuo AHU iki lauko grotų arba stogelio turi būti izoliuojami 50 mm storio šilumos izoliacija.
 - Kondensato nuvedimas nuo AHU šūvė VN dalyje.
 - Vėdinimo sistemų valdymas sprendžiamas PVA projekto dalyje.

0		2025-12		Statybos vedimui			
Laida		Hindmo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
AVAL. PAT. NR.		URSA G. 2 LT. URSAS Vilnius Telefonas: +370 699 70272 E. paštas: info@ursas.lt		STATYBOS PROJEKTO PAVAIKAVIMAS			
NR.		aplan		Administracinės pastatų (administracinių pastatų grupės) pastatų, Naujųjų Rėvonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas			
PV		PV		STATYTOJAS IR JŲSAI URSAS		LADA	
PV		PV		Ketvirtą aukštą vėdinimo sistemos planas		0	
PV		PV		1:100			
KALBOS TILTUM		STATYTOJAS IR JŲSAI URSAS		DOKUMENTO ŽYMIO		LAPAS LAPU	
LT		VI Turto bankas		25032-PP-ŠVOK-BR.04		1 1	

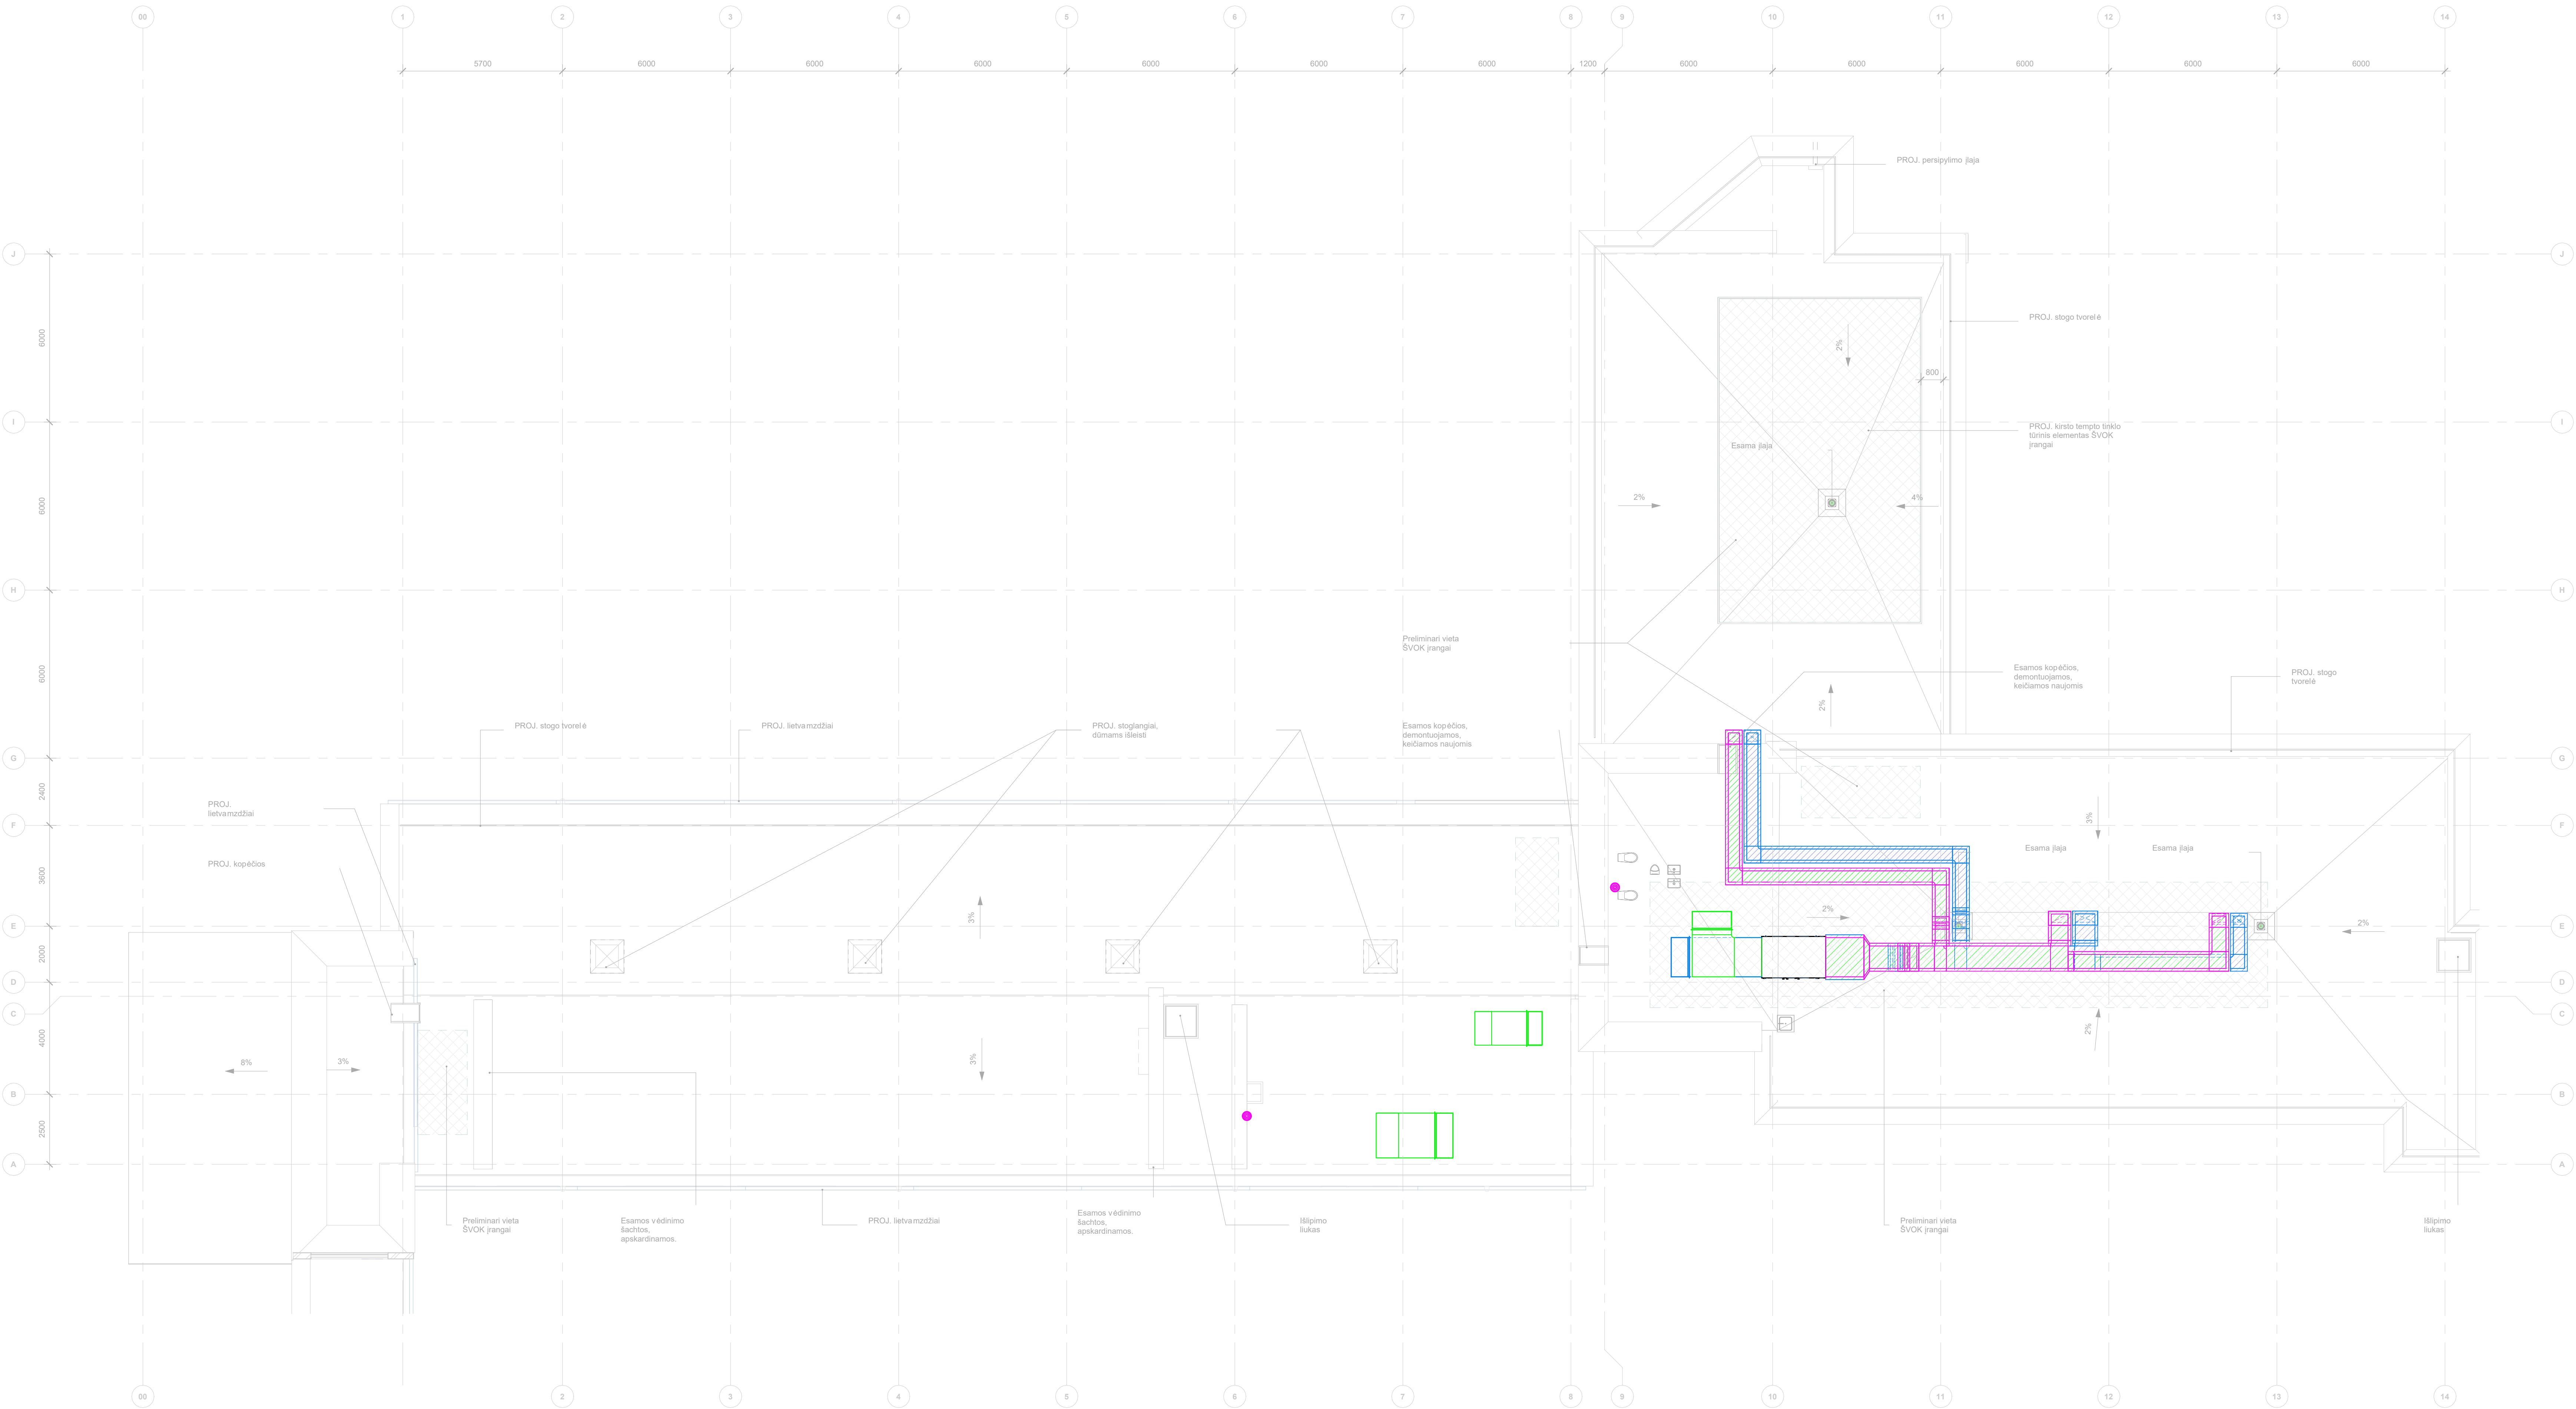

Sutartiniai žymėjimai

- Tiekiamo oro ortakis
- Šalinamo oro ortakis
- Šalinamo oro į laukų ortakis
- Šalinamo oro į laukų ortakis
- LAUKO ORO PAĖMIMO GROTOS
- ORO TIEKIMO DIFUZORIUS SU PAUJINGIMO DĖŽE
- ORO IŠTRAUKIMO DIFUZORIUS SU PAUJINGIMO DĖŽE
- ORO TIEKIMO DIFUZORIUS
- ORO IŠTRAUKIMO DIFUZORIUS


- Pastabos:
- Matmenis ir altitudes tikslinti darbo projekto metu.
 - Vėdinimo sistemų oro skaidryvų, vidinių grotelių, difuzorių oro iekti, šalinti išdėstymas pakabinamose lubose su šviesos, gaisrinės signalizacijos, oro vėsintuvų vidinių blokų vietos darbo projekte turi būti tikslinamos.
 - Patalpose, kurios nėra oro kiekį balanso paleikamas 20mm plyšys po durimis, įrengiamos grotelės duryse arba montuojamos akustinės pralaidos sienose.
 - Visų matomų elementų dizainą prieš užbaigiant turi patvirtinti statinio architektai. Architektai nusako estetiškus reikšiamumus (spalvos, dydžiai, formos). Visi elementai vienoje patalpoje turi būti vienos spalvos ir matškumo, vieningo dizaino. Spalvų, jei tai tai neparašyta techniniame projekte, darbo projekto rengimo metu nurodo architektai.
 - Oro ėmimo ir išmetimo ortakiai nuo AHU iki lauko grotų arba stogelio turi būti izoliuojami 50 mm storio šilumos izoliacija.
 - Kondensato nuvedimas nuo AHU šūvė VN dalyje.
 - Vėdinimo sistemų valdymas sprendžiamas PVA projekto dalyje.

0	2025-12	Statybos veiksmas			
Laida	Išleido data	Laidos statusas: Keitimo prašymas (jei taikoma)	STATYBOS PROJEKTO PAVAIKINIMAS		
AVAL. PAT. DOK. NR.	aplan Ukmuo g. 2, LT-08045 Vilnius Telefonas: +370 699 70772 El. paštas: info@aplan.lt		Administracinės pastatų (administracinių pastatų grupės) pastatų, Naujųjų Rėvonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas		
PV			STATYBOS NR. PAVAIKINIMAS, DOKUMENTO PAVAIKINIMAS		
PV			Stogo vėdinimo sistemos planas		
NZ			1:100		
KALBOS TILPUMAS	STATYTOJAS IR JŲSAI UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMOJIS		
LT	VI Turto bankas		25032-PP-ŠVOK-BR.05		
			LAPAS	LAPŲ	
			1	1	


[illegible]




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

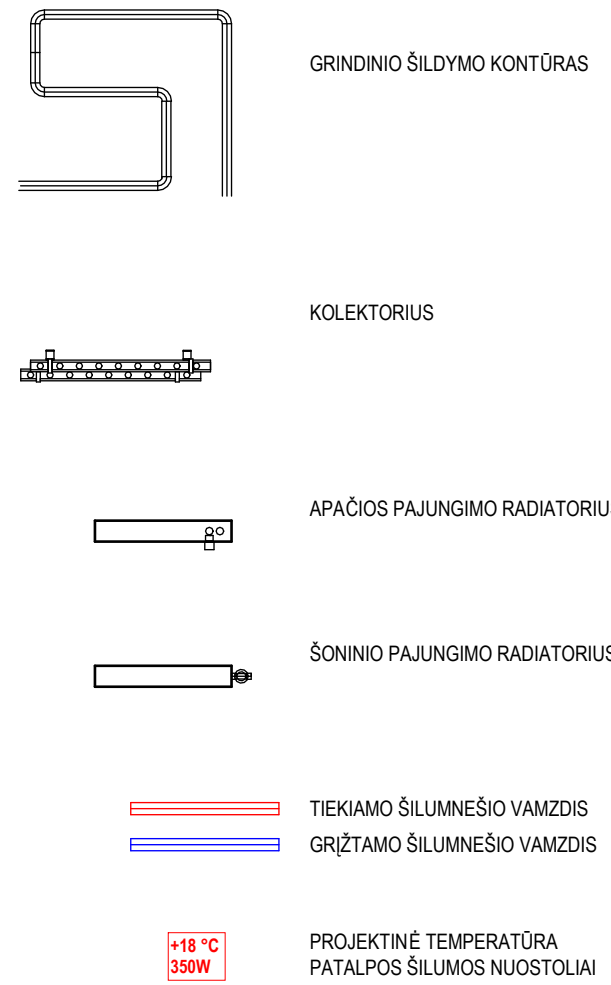

ŠILDYMO KOLEKTORIAUS SU PAMAIŠYMO MAZGU FUNKCINĖ SCHEMA

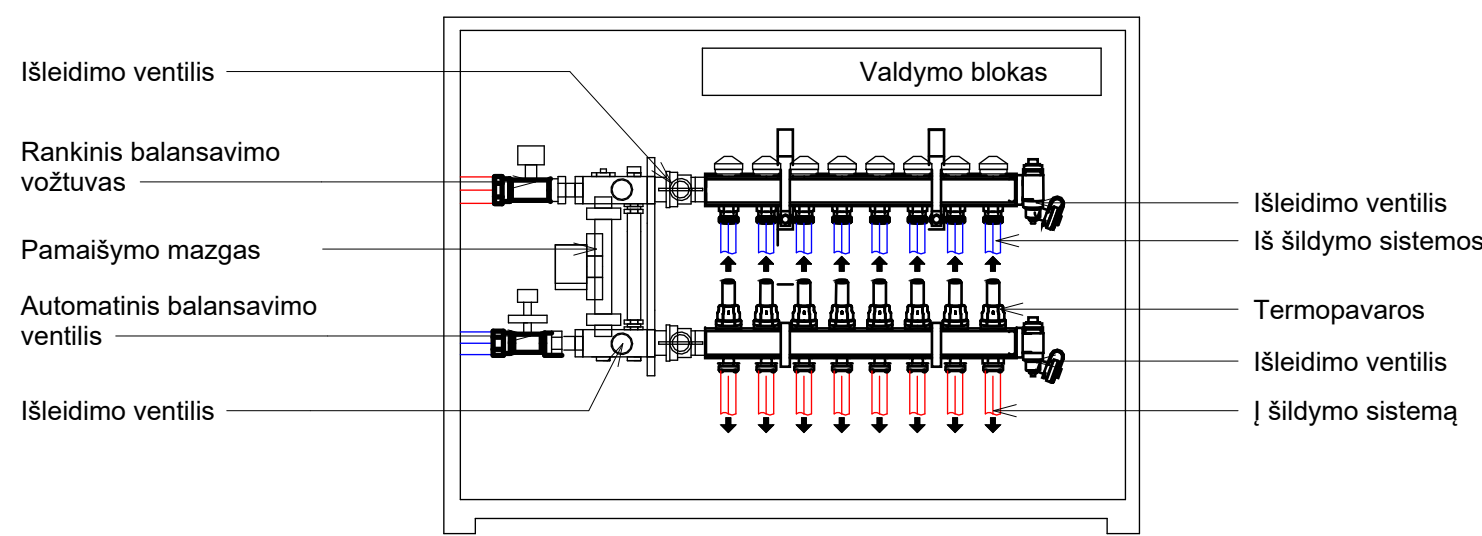


RADIATORIAUS PAJUNGIMO IŠ ŠONO SCHEMA

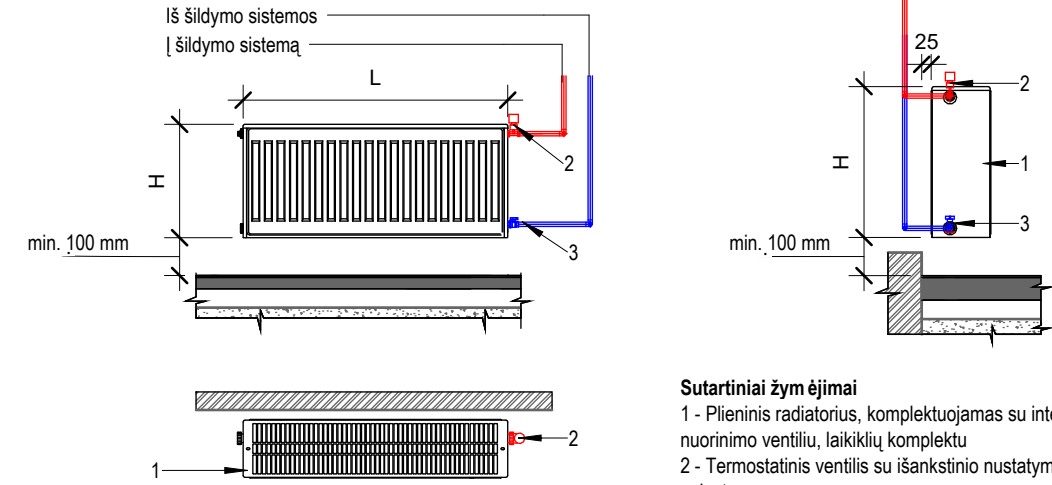


Sutartiniai žymėjimai:
1 - Plėtinio radiatoriaus, komplektuojamas su integruotu termostatinio ventiliu, atkėlimo, nuėmimo ventiliu, laikiklio komplektas
2 - Termostatinis ventilis su šiluminio nustatymo funkcija, valdomas su termostatinė grotelė
3 - Rankinis uždarymo ventilis
L - Radiatoriaus ilgis
H - Radiatoriaus aukštis


RADIATORIAUS PAJUNGIMO IŠ APAČIOS SCHEMA

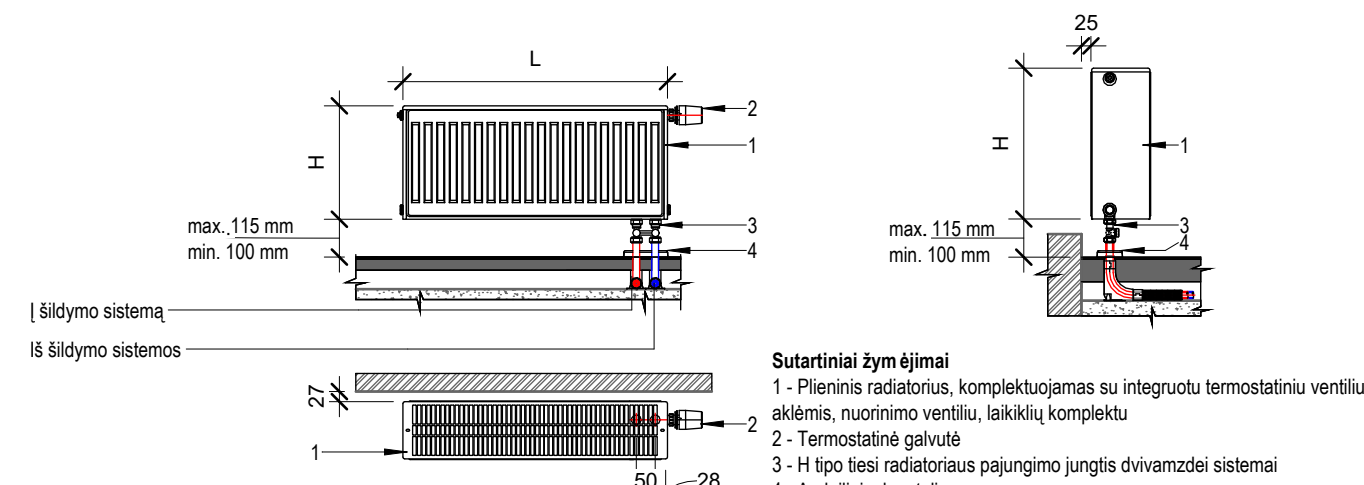


Sutartiniai žymėjimai:
1 - Plėtinio radiatoriaus, komplektuojamas su integruotu termostatinio ventiliu, atkėlimo, nuėmimo ventiliu, laikiklio komplektas
2 - Termostatinis grotelė
3 - H tipo tiesiojo radiatoriaus pajungimo jungtis dvivartėms sistemai
4 - Išplėtinis dangtelis
L - Radiatoriaus ilgis
H - Radiatoriaus aukštis

0	2025-12	Statybos leidimui				
Laide	Išleidimo data	Laides statusas	Keitimo priežastis (jei taikoma)			
AVAL. PAT. DOK. NR.	LIVONIA, g. 2, LT-08345 Vilnius Telefonas: +370 669 70272 El. paštas: info@lapon.lt		STATYMO PROJEKTO PAVAZDINIMAS			
PV PDV MZ			Administracinėse įstaigose (administracinių paskirčių grupės) pastato, Naujoji Riešėnų g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas			
			STATYMO NR. PAVAZDINIAI, DOKUMENTO PAVAZDINIMAS			
						LAIDA
			2A šildymo sistemos planas			1:100
			KALBOS TILTUMAS			DOKUMENTO ŽYMO
LT	VĮ Turto bankas		25032-PP-ŠVOK-BR-07			LAPAS LAPŲ 1 1

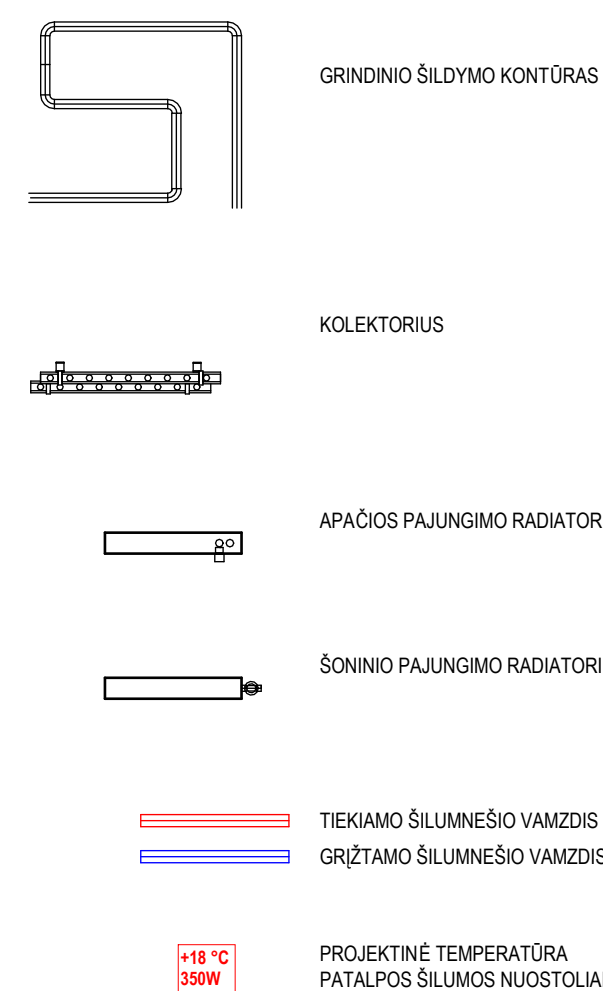
[illegible]

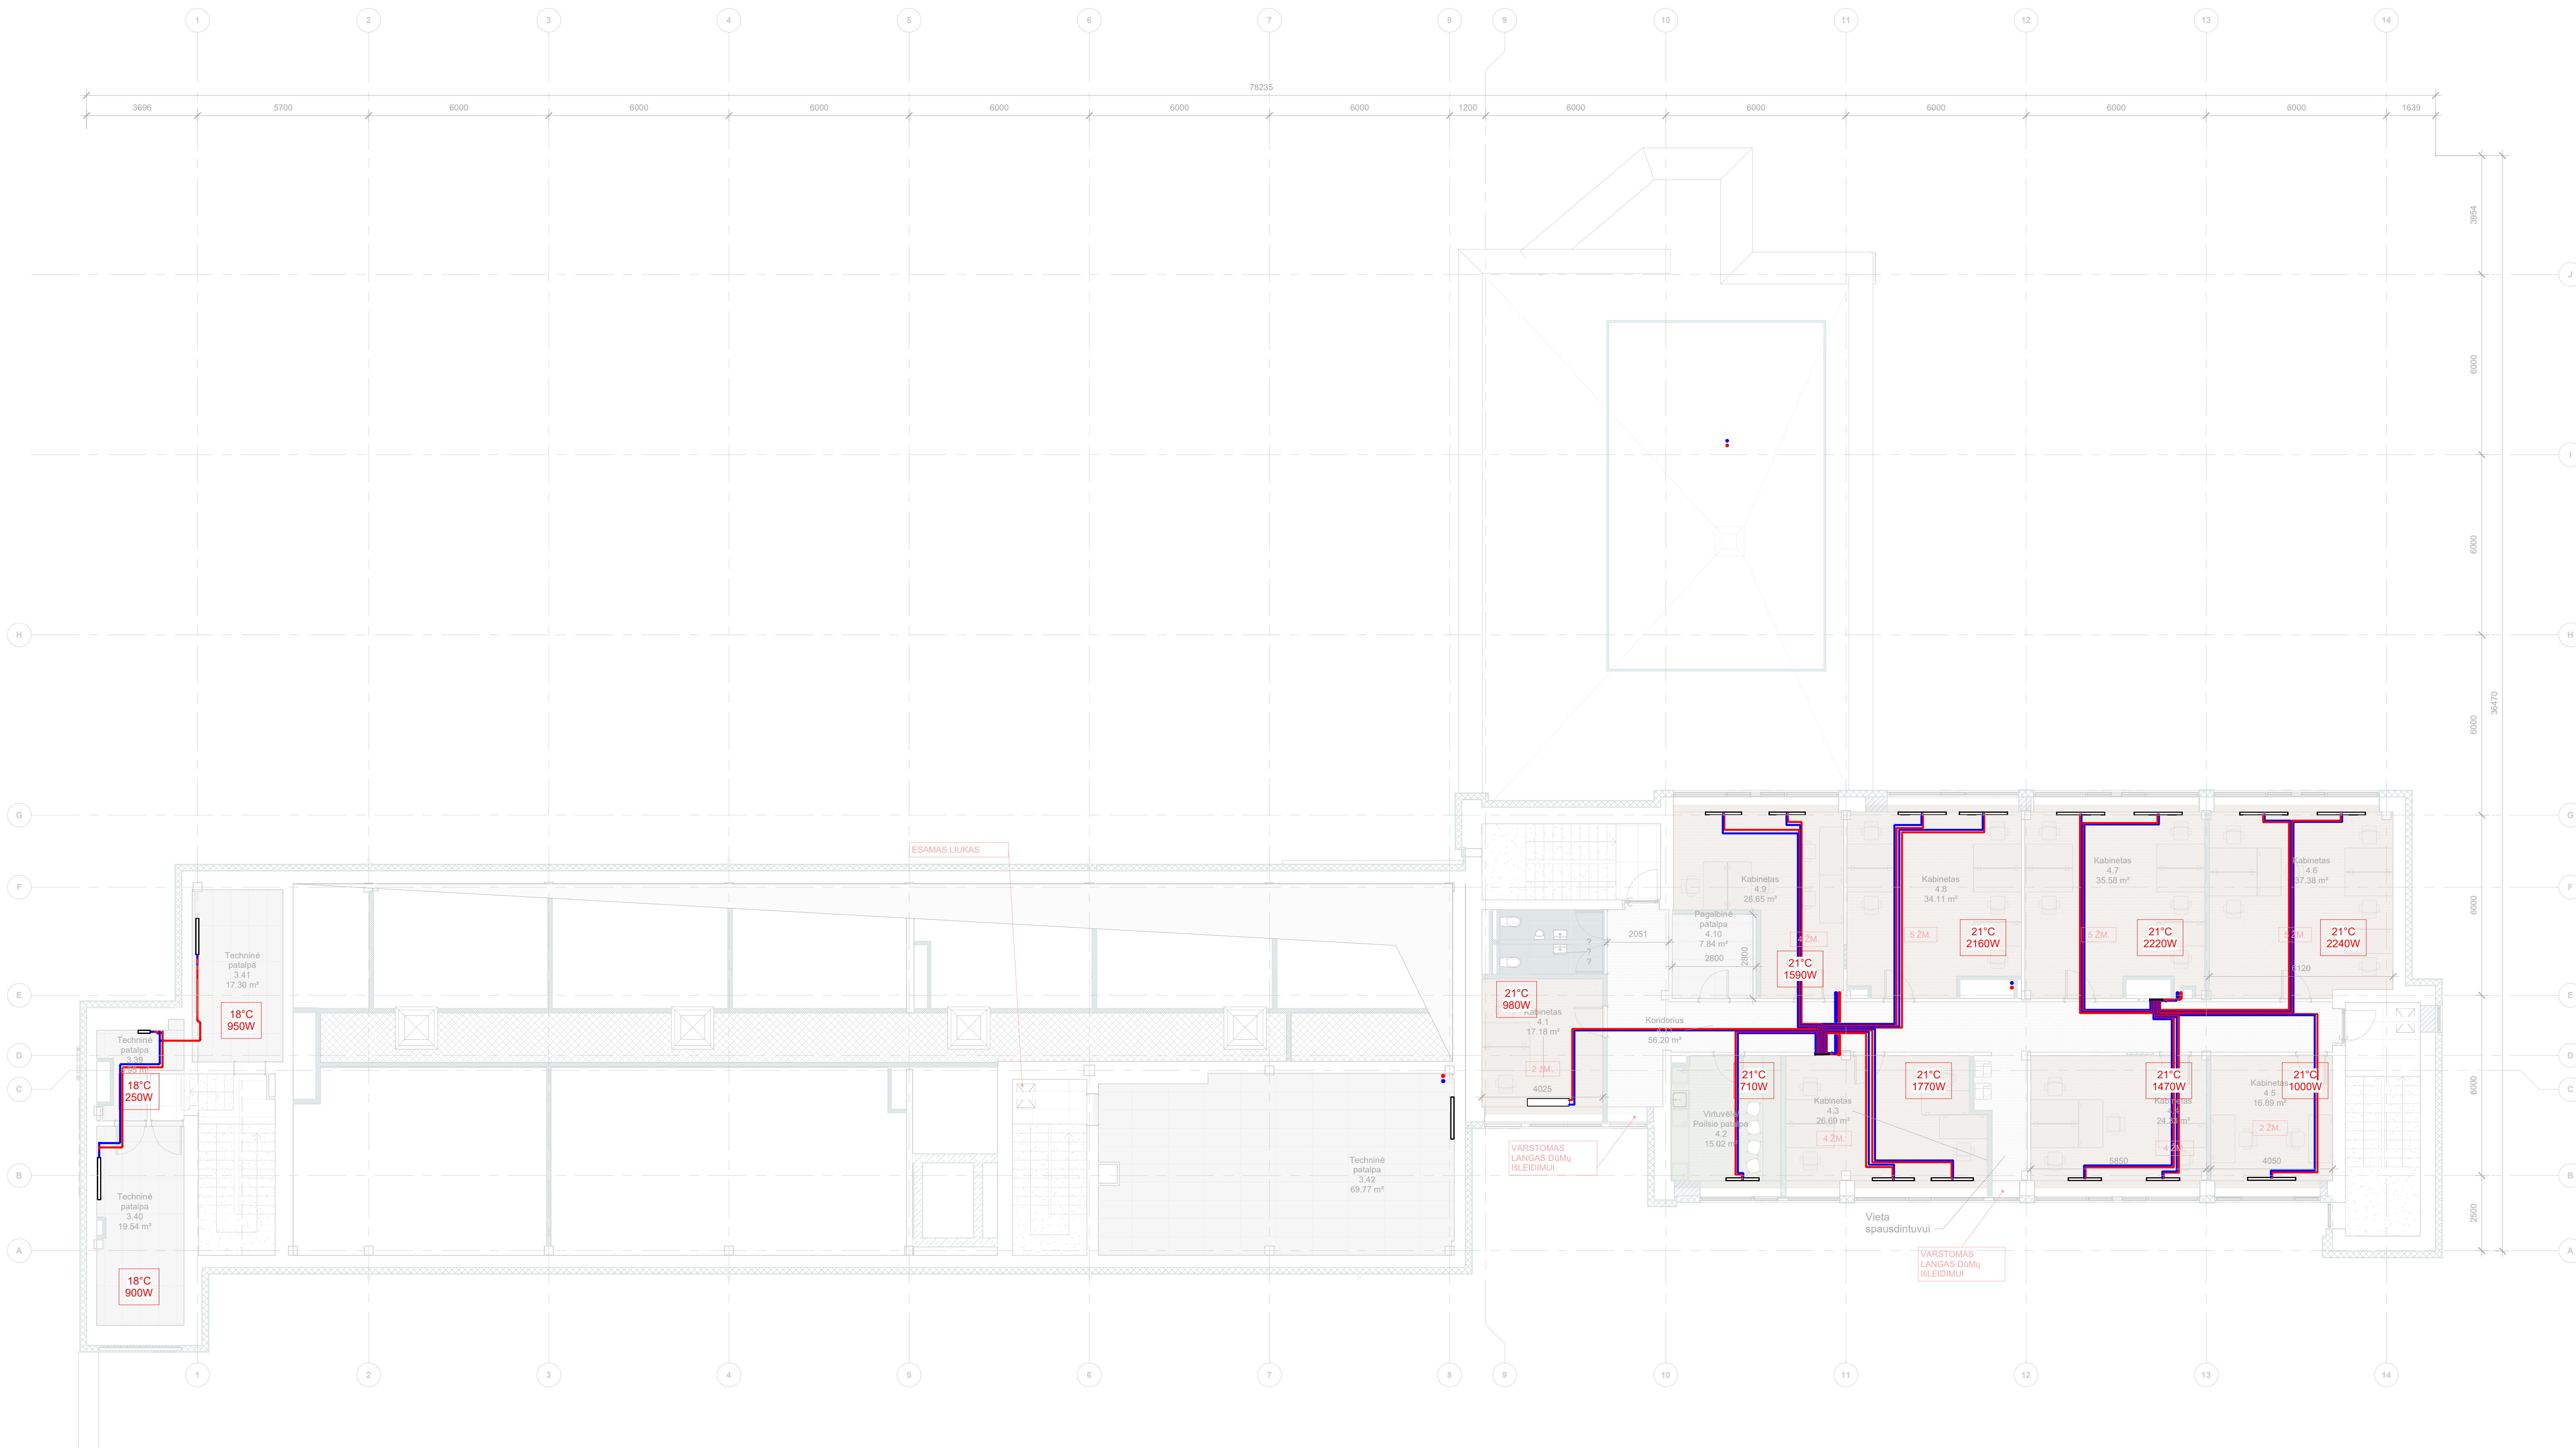


ŠILDYMO KOLEKTORIAUS SU PAMAIŠYMO MAZGU FUNKCINĖ SCHEMA

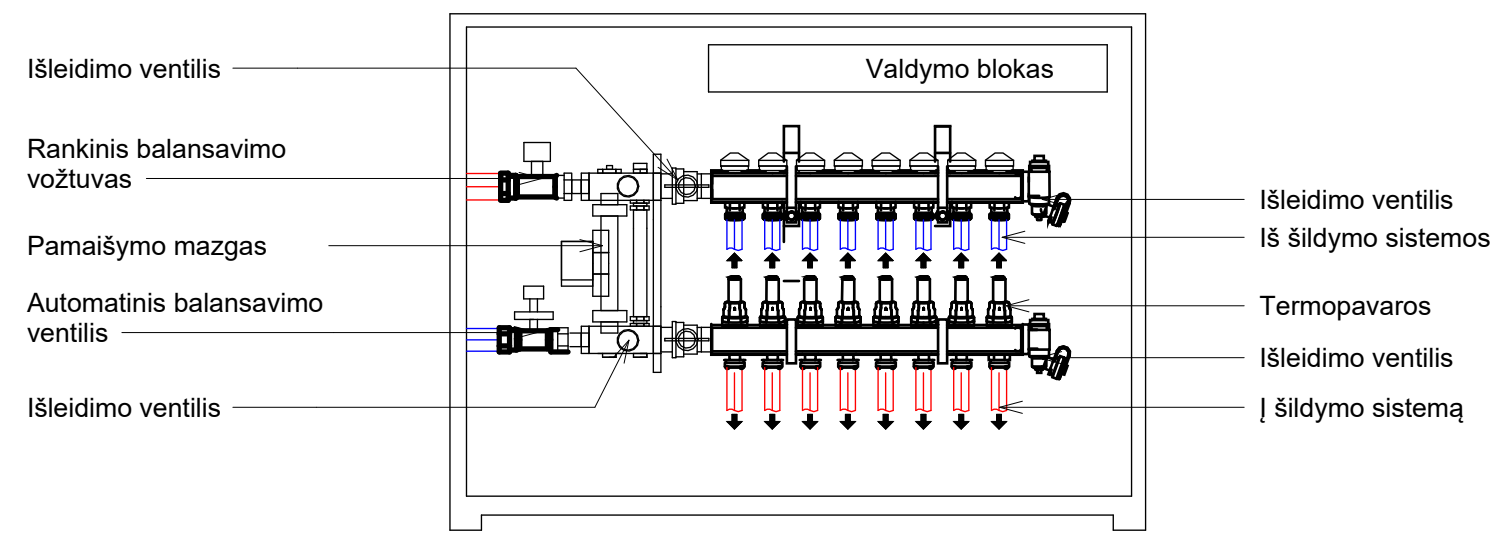


RADIATORIAUS PAJUNGIMO IŠ ŠONO SCHEMA

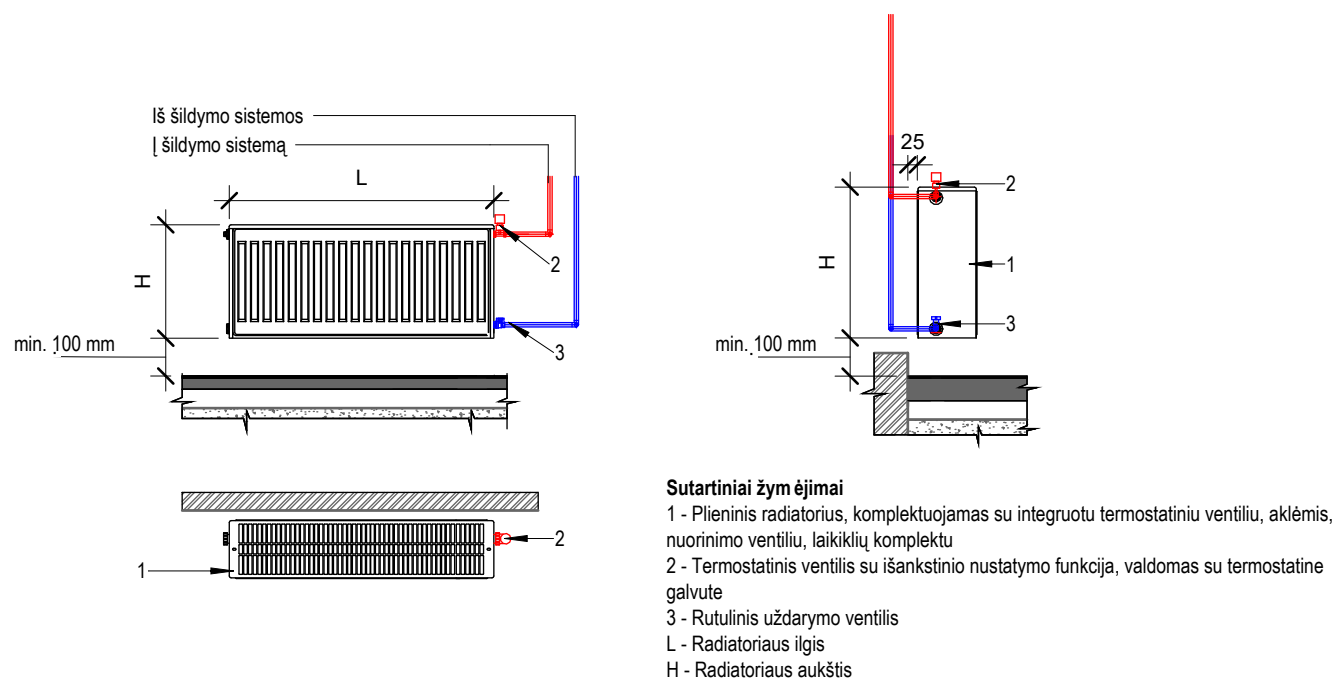

RADIATORIAUS PAJUNGIMO IŠ APAČIOS SCHEMA


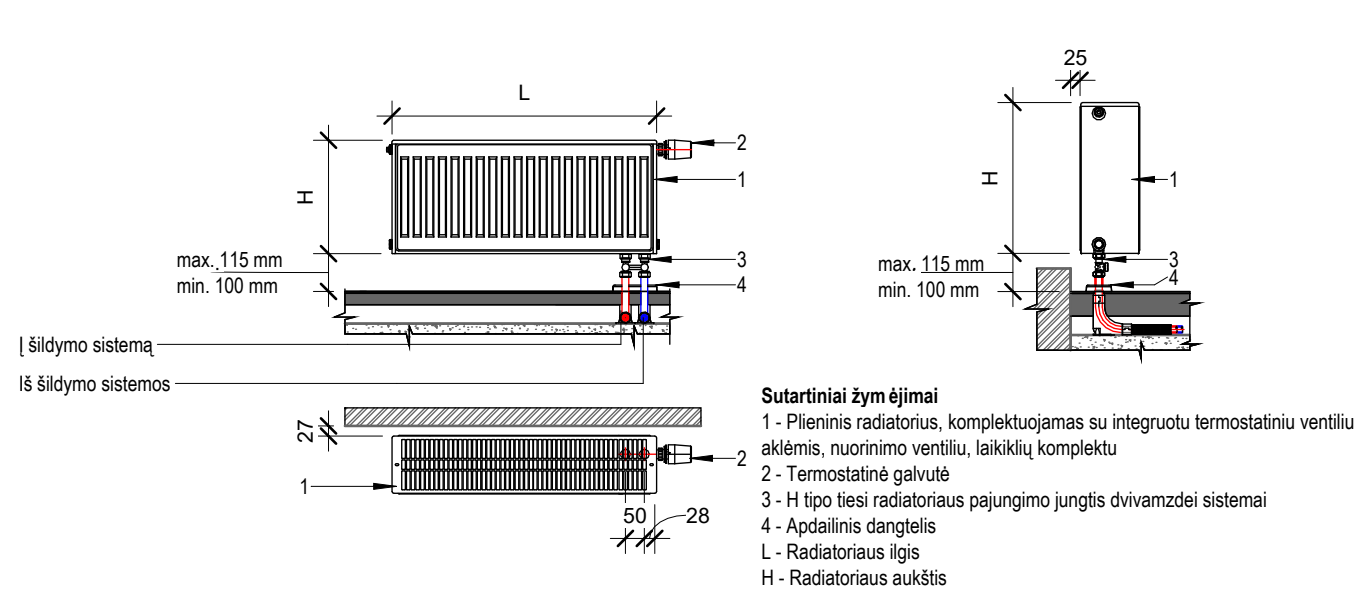


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

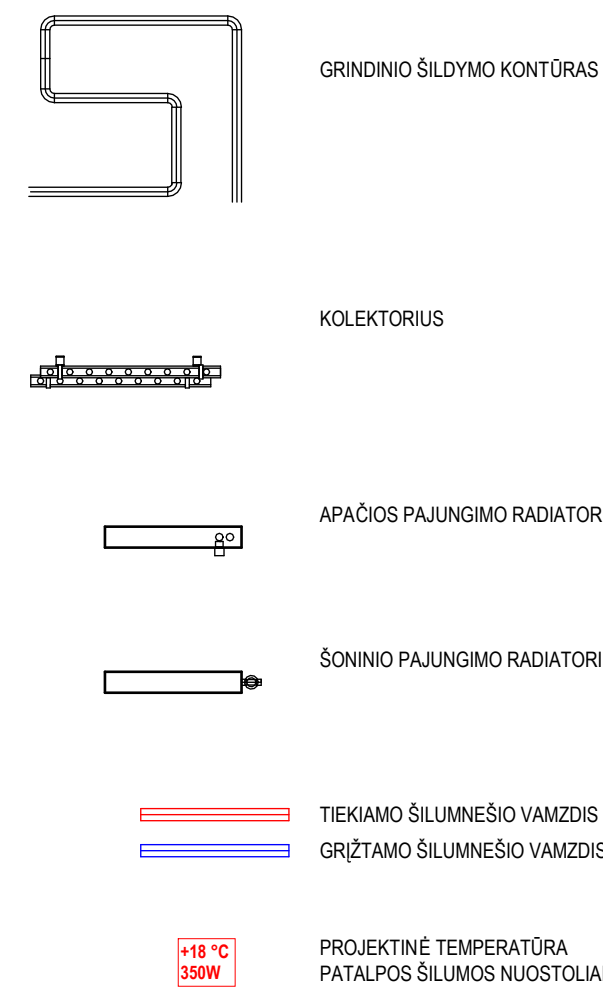

0	2025-12	Statybos leidimui
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
AVAL. PAT. NR.	STATYMO PROJEKTO PAVAIKINIMAS	
NR.	Ukmuo p. 2 LT-08345 Vilnius Telefonas: +370 699 70272 El. paštas: info@aplana.lt	Administracinė pastatų (administracinių pastatų grupės) pastato, Naujoji Riešonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas
PV	STATYMO NR. PAVAIKINIMAS. DOKUMENTO PAVAIKINIMAS	LAIŠKA
PV		0
NR	4A šildymo sistemos planas	1:100
KALBOS TILTUMAS	DOKUMENTO ŽYMO	LAPAS LAPŲ
LT	VI Turto bankas	25032-PP-ŠVOK-BR.09 1 1

[illegible]

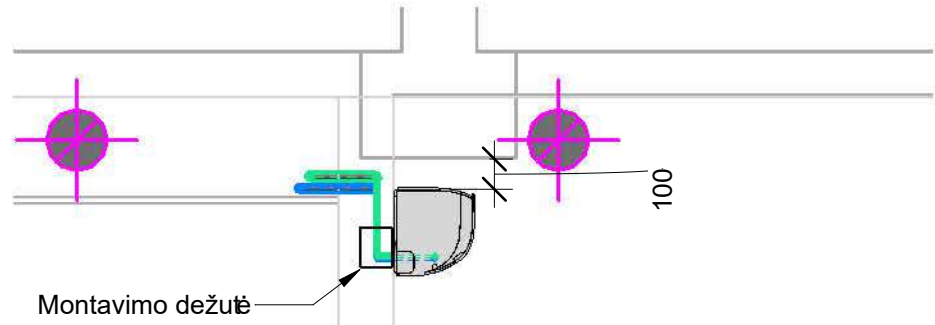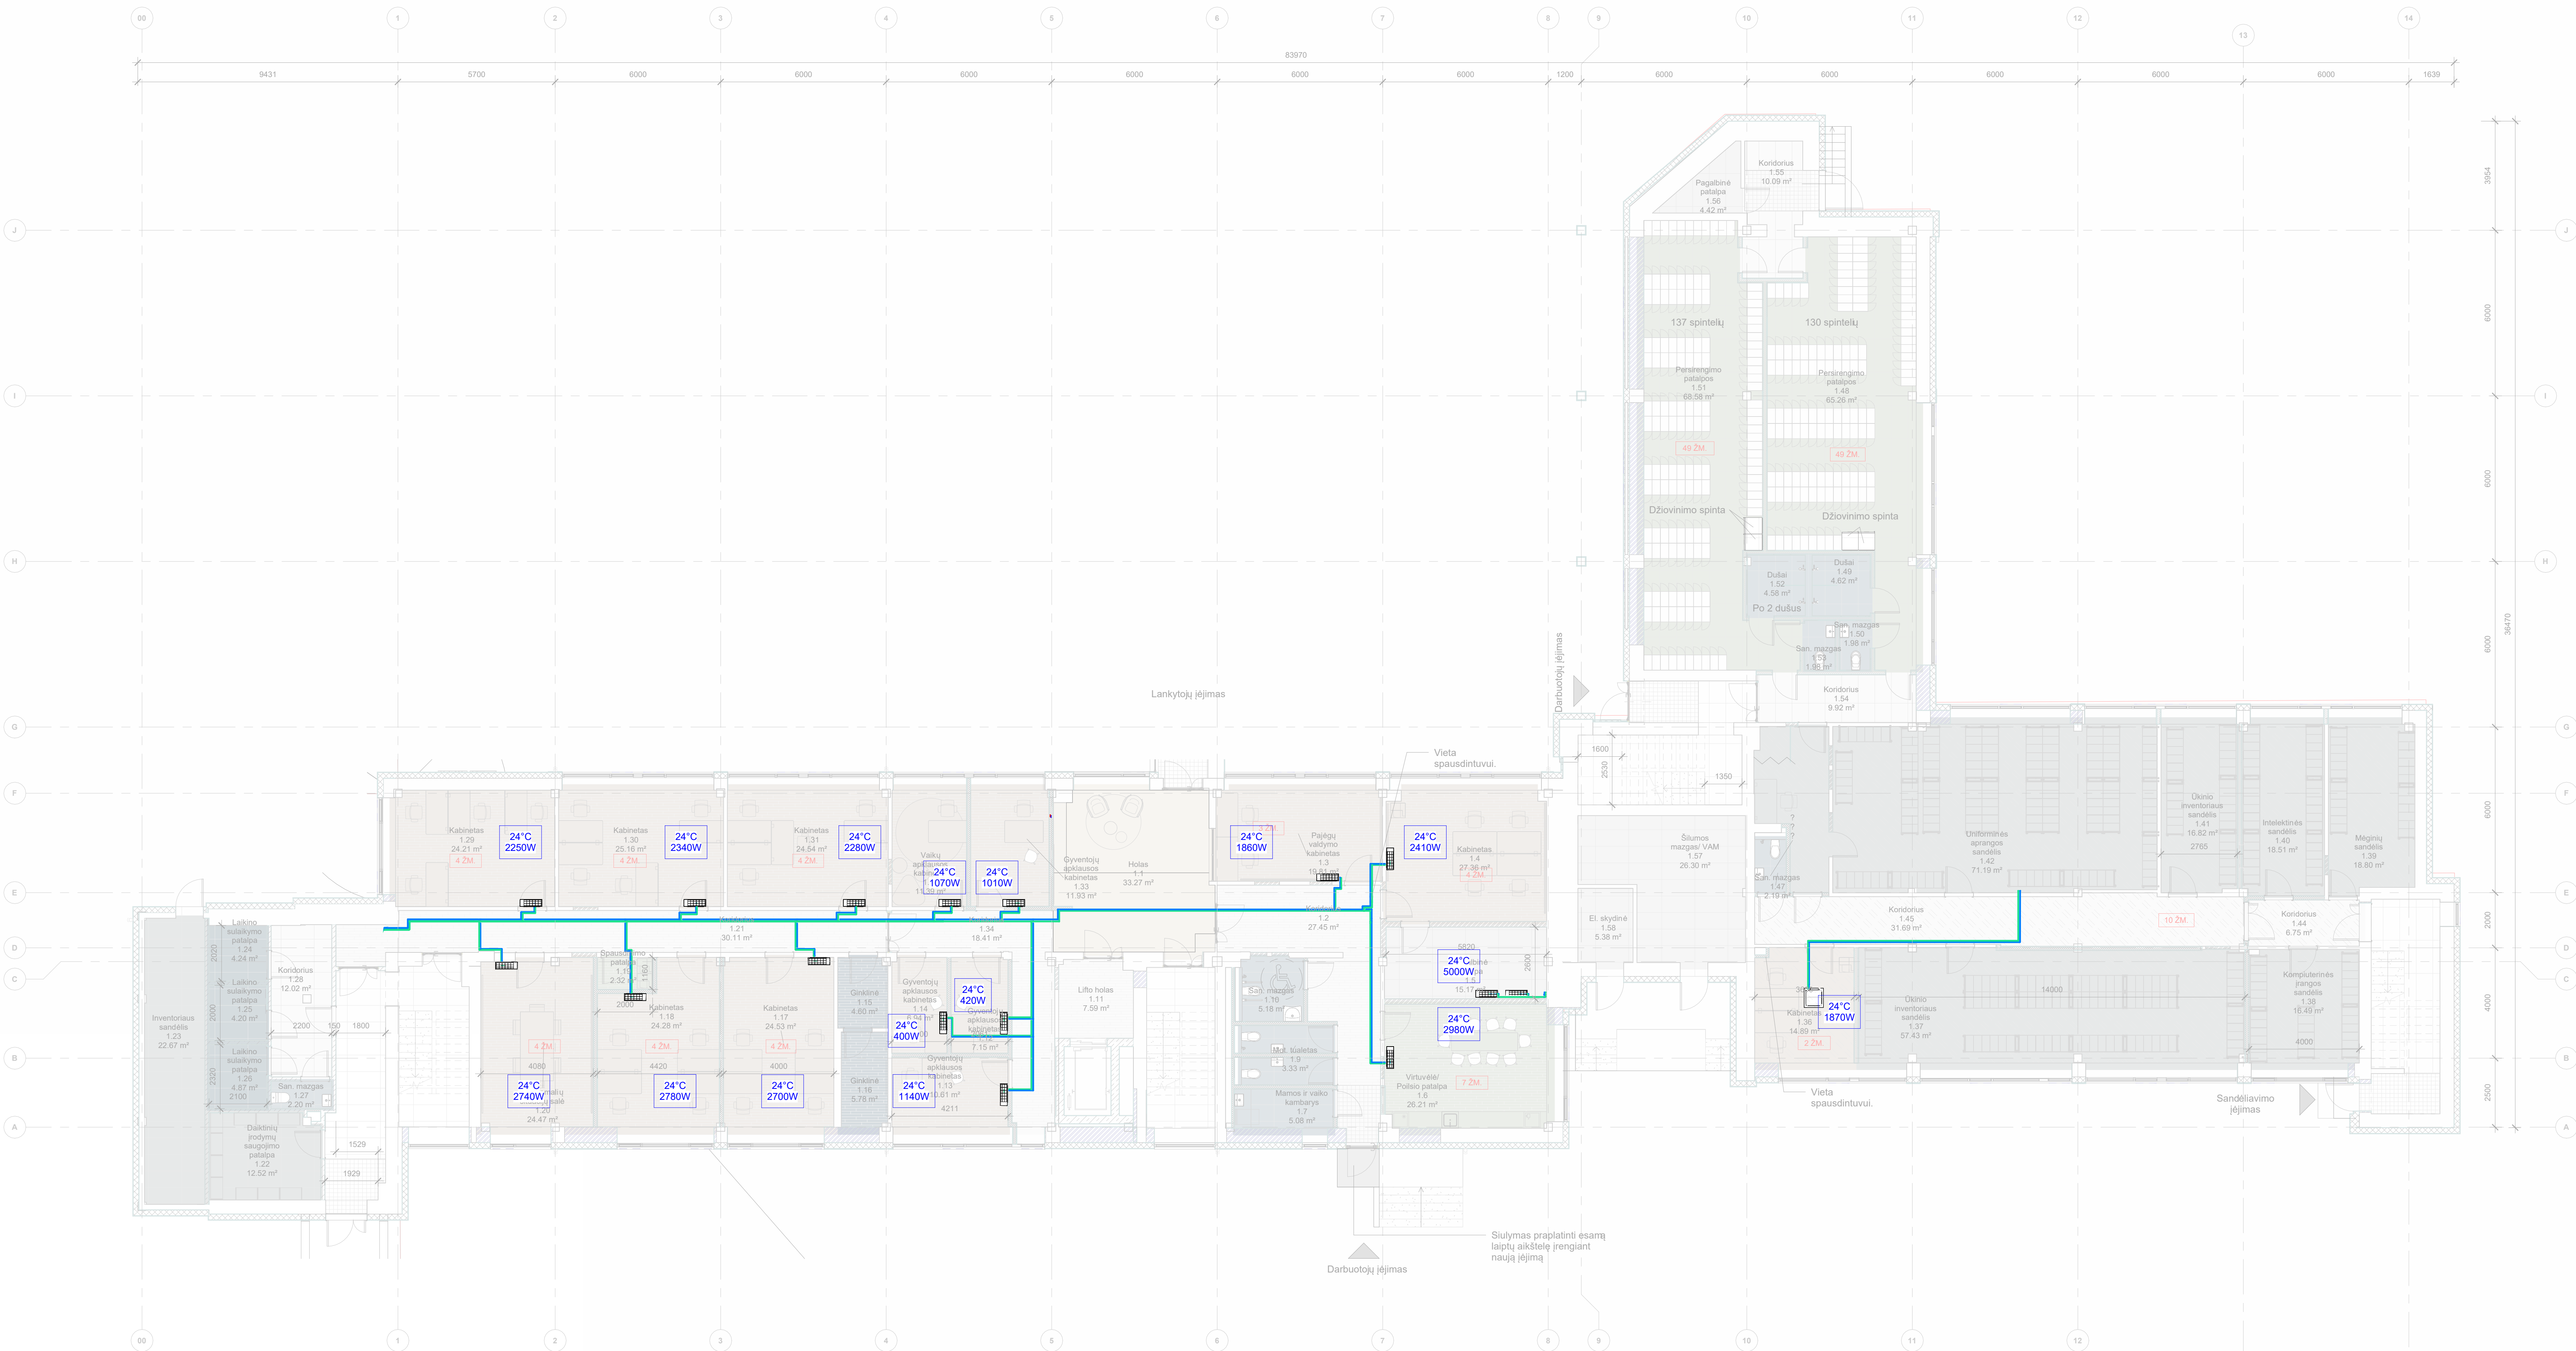


2
Sieninio kondicionieriaus
pjūvis
1:25

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- SISTEMOS GRĮŽTAMO ŠILUMINIO VAIKZDIS
- SISTEMOS TIEKIAMO ŠILUMINIO VAIKZDIS
- LIUBINA KASĖ
- VIDINIS BLOKAS
- IBORINIS BLOKAS
- PROJEKTO TEMPERATŪRA
VĖSINIO POREIKIS

- Pastabos:
- Vair vėsinimo sistemos vamzdyną izoliuoti antikonkreciacine 5 mm storio izoliacija.
 - Kondensatą nuvesti iš nuotekų sistemos ir išvesti į lauko vamzdyną.
 - Vėsinimo sistemos vamzdyną - vamzdis.
 - Vėsinimo sistemos lauko temperatūra - 10°C.
 - Vamzdynams kurti statybinės konstrukcijos, jeigu paversti metaline danga, turinti atsparumą ugniai, arba uždėti predgaisrinis apsaugą.
 - Vair vamzdynų elementų danga prieš užkandant tur paviršius statinio architektai. Architektas nusako statinio makslavimus (spalvos, dydžiai, formos).
 - Vair elementai vėsinimo pabrūpa turi būti vėsinimo spūties ir montavimo, vėsinimo danga.
 - Jeigu montuoti pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.

0	2025-12	Statybos technika		
Laida	Modifikacijos	Laidos statusas. Keičimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	STATYBOS PROJEKTO PAVAZINIMAS			
	aplan	Administracinės pastatų (administracinių pastatų grupės) pastatų, Naujoji Riešonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas		
		Ukroja p. 2.1.1.08345 Vėsinimo Tiesioginis - 1070 609 70272 El. paštas: info@aplan.lt		
		STATYBOS NR. PAVAZINIMAS, DOKUMENTO PAVAZINIMAS		
		1A Vėsinimo sistemos planas		
PV	1:100			
PV	DOKUMENTO ŽYMOJIS			
PV	25032-PP-ŠVOK-BR.11			
KALBOS TILDA	STATYTOJAS IR LAIPAS UŠKŲVAVAS		LAPAS	LAPŲ
LT	VI Turto bankas		1	1

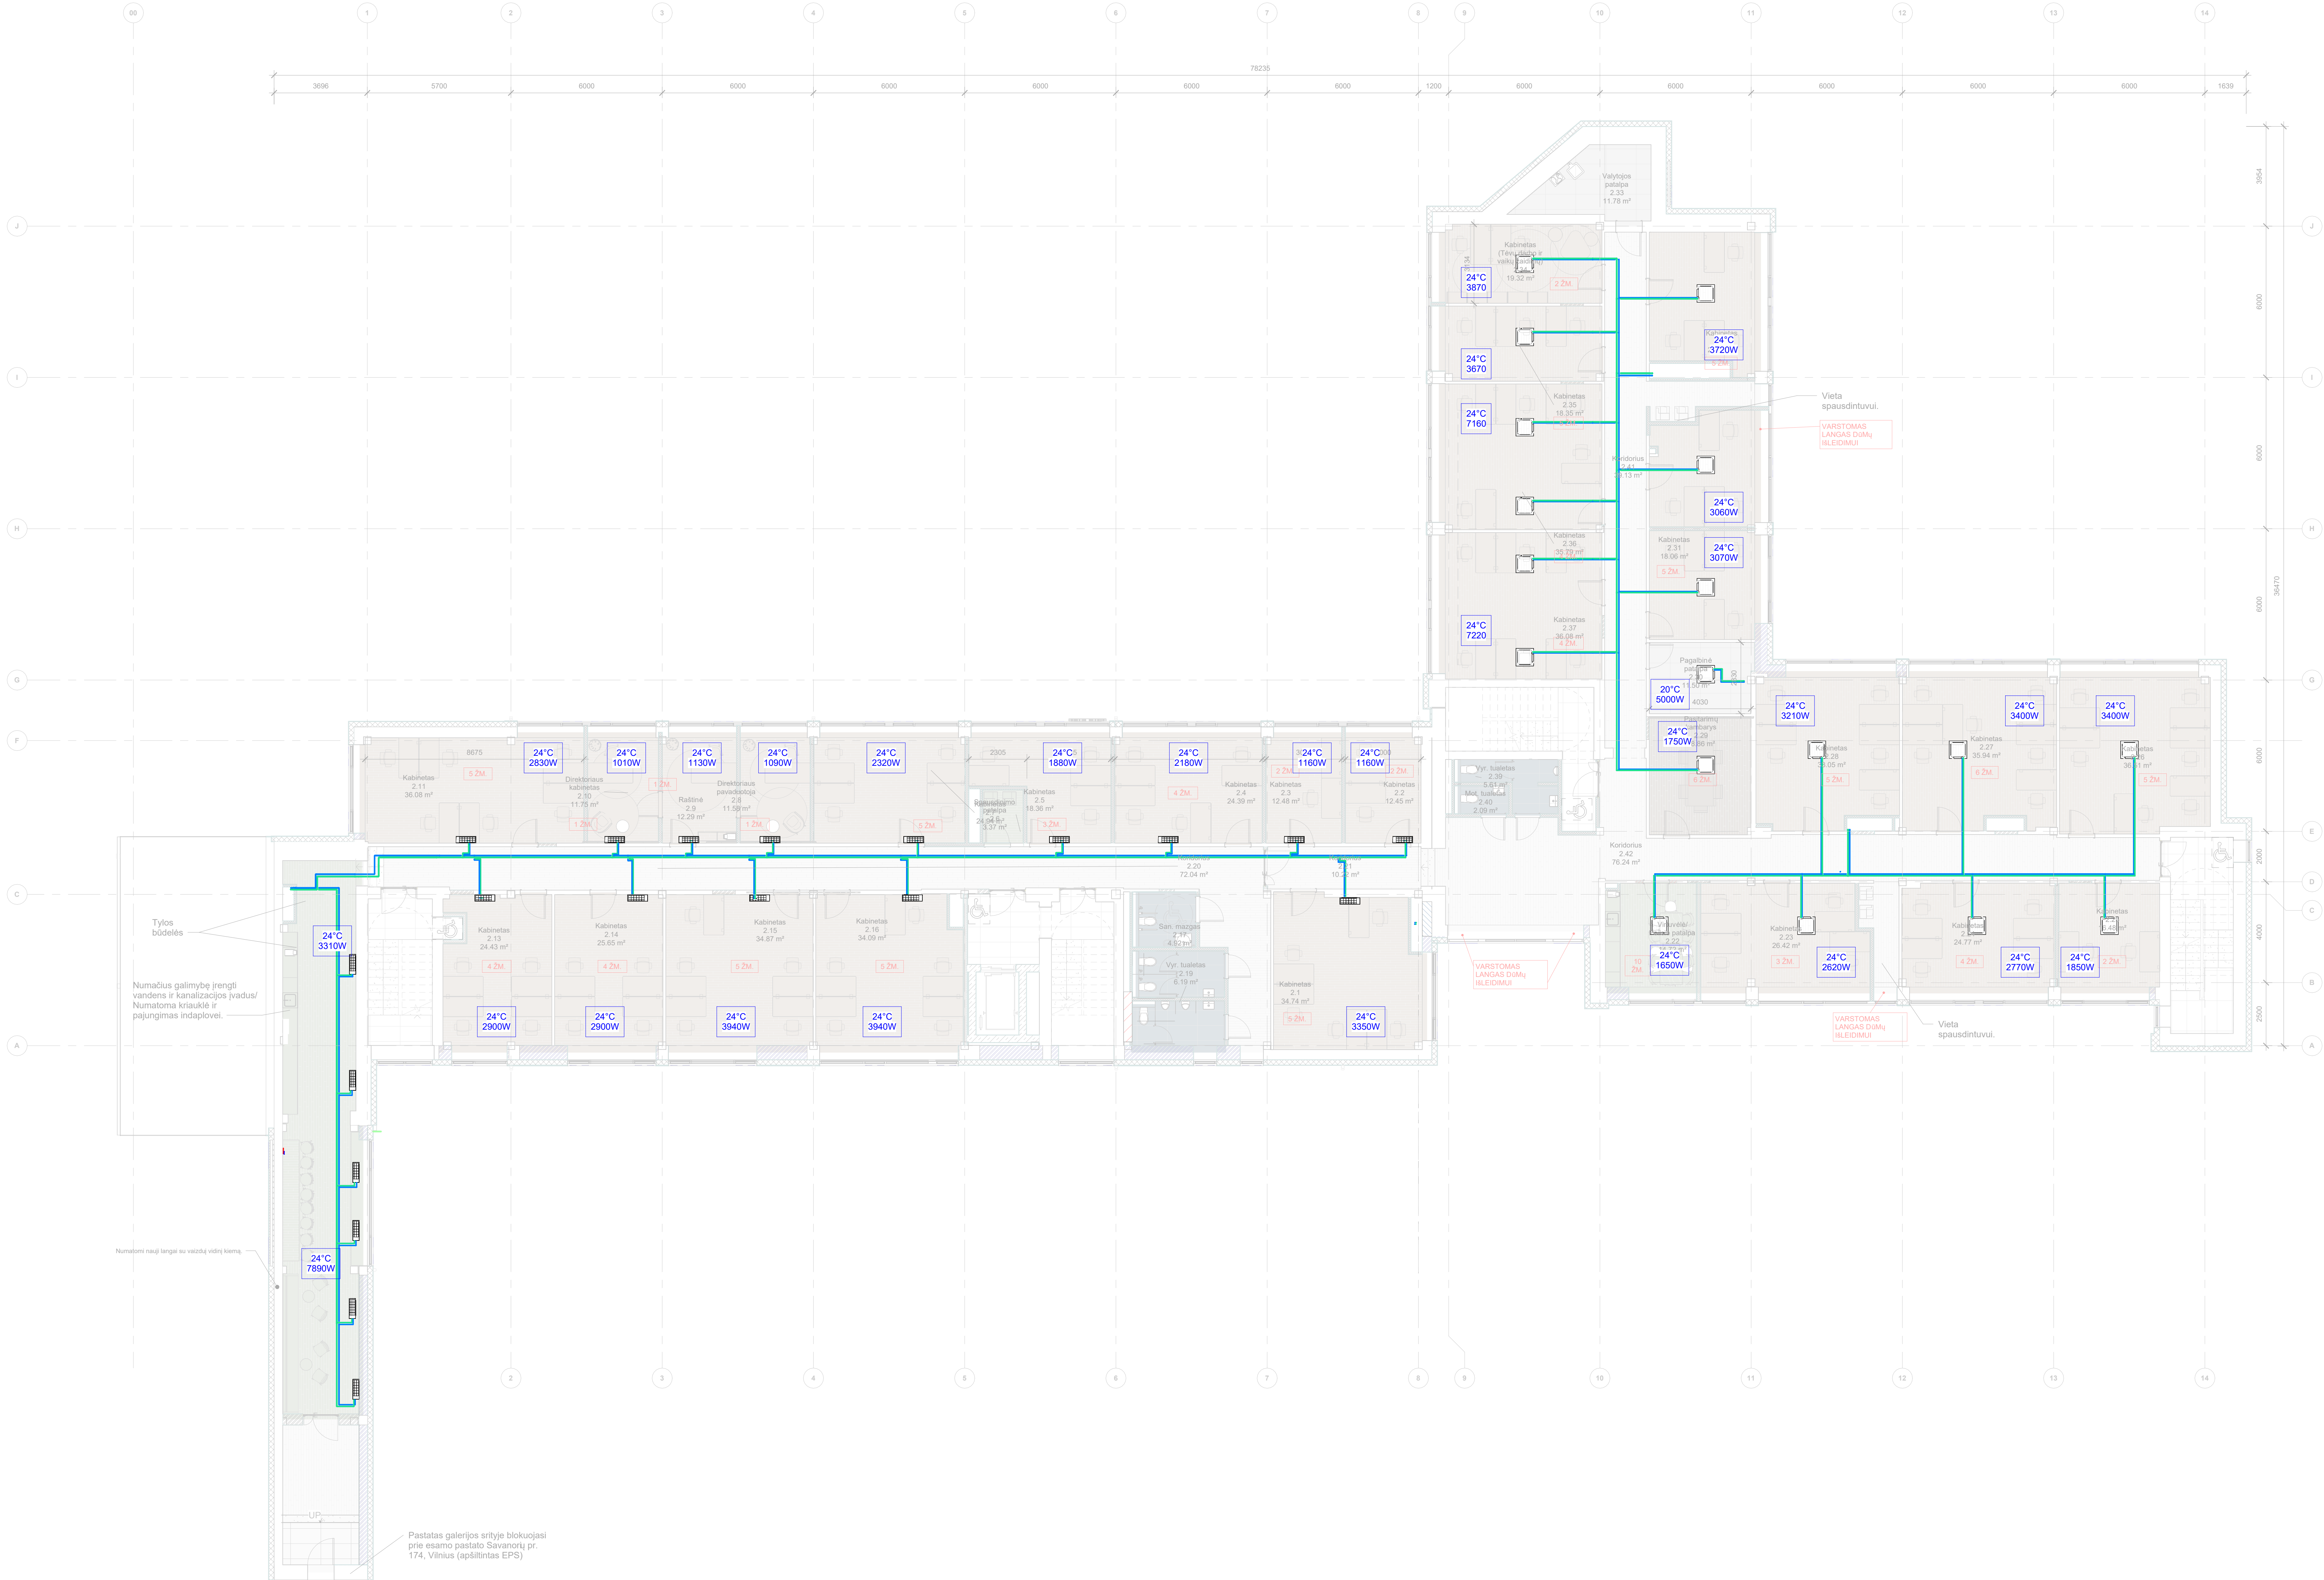



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

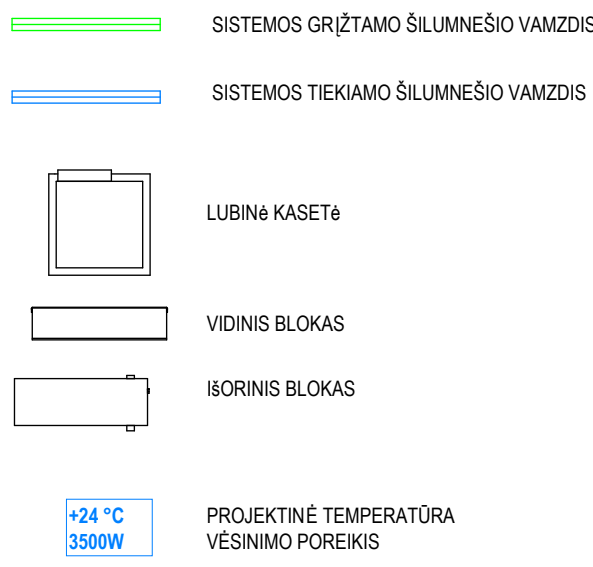


- Pastabos:**
1. Vair vėsinimo sistemos ventiliatoriai izoliuoti antikonkondensacine 5 mm storio izoliacija.
 2. Kondensatui nusidrius nuo vėsinimo sistemos ventiliatorių, jį reikia nuvesti į lauko atliekų šalinimo sistemą.
 3. Vėsinimo sistemos vamzdynai - vamzdis.
 4. Vėsinimo sistemos lauko temperatūra - 10°C.
 5. Vėsinimo sistemos ventiliatorių konstrukcijos, jeigu pakeičiamos metalinėmis, reikia naudoti antikorozines apdailas.
 6. Vair matavimų duomenys duoti prieš užbaigus tur projektavimo etape. Architektas nusiako atsakymus (pajamų, dydžių, formos).
 7. Vair elementai vėsinimo sistemos tur būti montuoti pagal gamintojo reikalavimus.

0	2025-12	Statybos technika
1	2025-12	Statybos technika
2	2025-12	Statybos technika
3	2025-12	Statybos technika
4	2025-12	Statybos technika
5	2025-12	Statybos technika
6	2025-12	Statybos technika
7	2025-12	Statybos technika
8	2025-12	Statybos technika
9	2025-12	Statybos technika
10	2025-12	Statybos technika
11	2025-12	Statybos technika
12	2025-12	Statybos technika
13	2025-12	Statybos technika
14	2025-12	Statybos technika
15	2025-12	Statybos technika
16	2025-12	Statybos technika
17	2025-12	Statybos technika
18	2025-12	Statybos technika
19	2025-12	Statybos technika
20	2025-12	Statybos technika
21	2025-12	Statybos technika
22	2025-12	Statybos technika
23	2025-12	Statybos technika
24	2025-12	Statybos technika
25	2025-12	Statybos technika
26	2025-12	Statybos technika
27	2025-12	Statybos technika
28	2025-12	Statybos technika
29	2025-12	Statybos technika
30	2025-12	Statybos technika
31	2025-12	Statybos technika
32	2025-12	Statybos technika
33	2025-12	Statybos technika
34	2025-12	Statybos technika
35	2025-12	Statybos technika
36	2025-12	Statybos technika
37	2025-12	Statybos technika
38	2025-12	Statybos technika
39	2025-12	Statybos technika
40	2025-12	Statybos technika
41	2025-12	Statybos technika
42	2025-12	Statybos technika
43	2025-12	Statybos technika
44	2025-12	Statybos technika
45	2025-12	Statybos technika
46	2025-12	Statybos technika
47	2025-12	Statybos technika
48	2025-12	Statybos technika
49	2025-12	Statybos technika
50	2025-12	Statybos technika
51	2025-12	Statybos technika
52	2025-12	Statybos technika
53	2025-12	Statybos technika
54	2025-12	Statybos technika
55	2025-12	Statybos technika
56	2025-12	Statybos technika
57	2025-12	Statybos technika
58	2025-12	Statybos technika
59	2025-12	Statybos technika
60	2025-12	Statybos technika
61	2025-12	Statybos technika
62	2025-12	Statybos technika
63	2025-12	Statybos technika
64	2025-12	Statybos technika
65	2025-12	Statybos technika
66	2025-12	Statybos technika
67	2025-12	Statybos technika
68	2025-12	Statybos technika
69	2025-12	Statybos technika
70	2025-12	Statybos technika
71	2025-12	Statybos technika
72	2025-12	Statybos technika
73	2025-12	Statybos technika
74	2025-12	Statybos technika
75	2025-12	Statybos technika
76	2025-12	Statybos technika
77	2025-12	Statybos technika
78	2025-12	Statybos technika
79	2025-12	Statybos technika
80	2025-12	Statybos technika
81	2025-12	Statybos technika
82	2025-12	Statybos technika
83	2025-12	Statybos technika
84	2025-12	Statybos technika
85	2025-12	Statybos technika
86	2025-12	Statybos technika
87	2025-12	Statybos technika
88	2025-12	Statybos technika
89	2025-12	Statybos technika
90	2025-12	Statybos technika
91	2025-12	Statybos technika
92	2025-12	Statybos technika
93	2025-12	Statybos technika
94	2025-12	Statybos technika
95	2025-12	Statybos technika
96	2025-12	Statybos technika
97	2025-12	Statybos technika
98	2025-12	Statybos technika
99	2025-12	Statybos technika
100	2025-12	Statybos technika

[illegible]

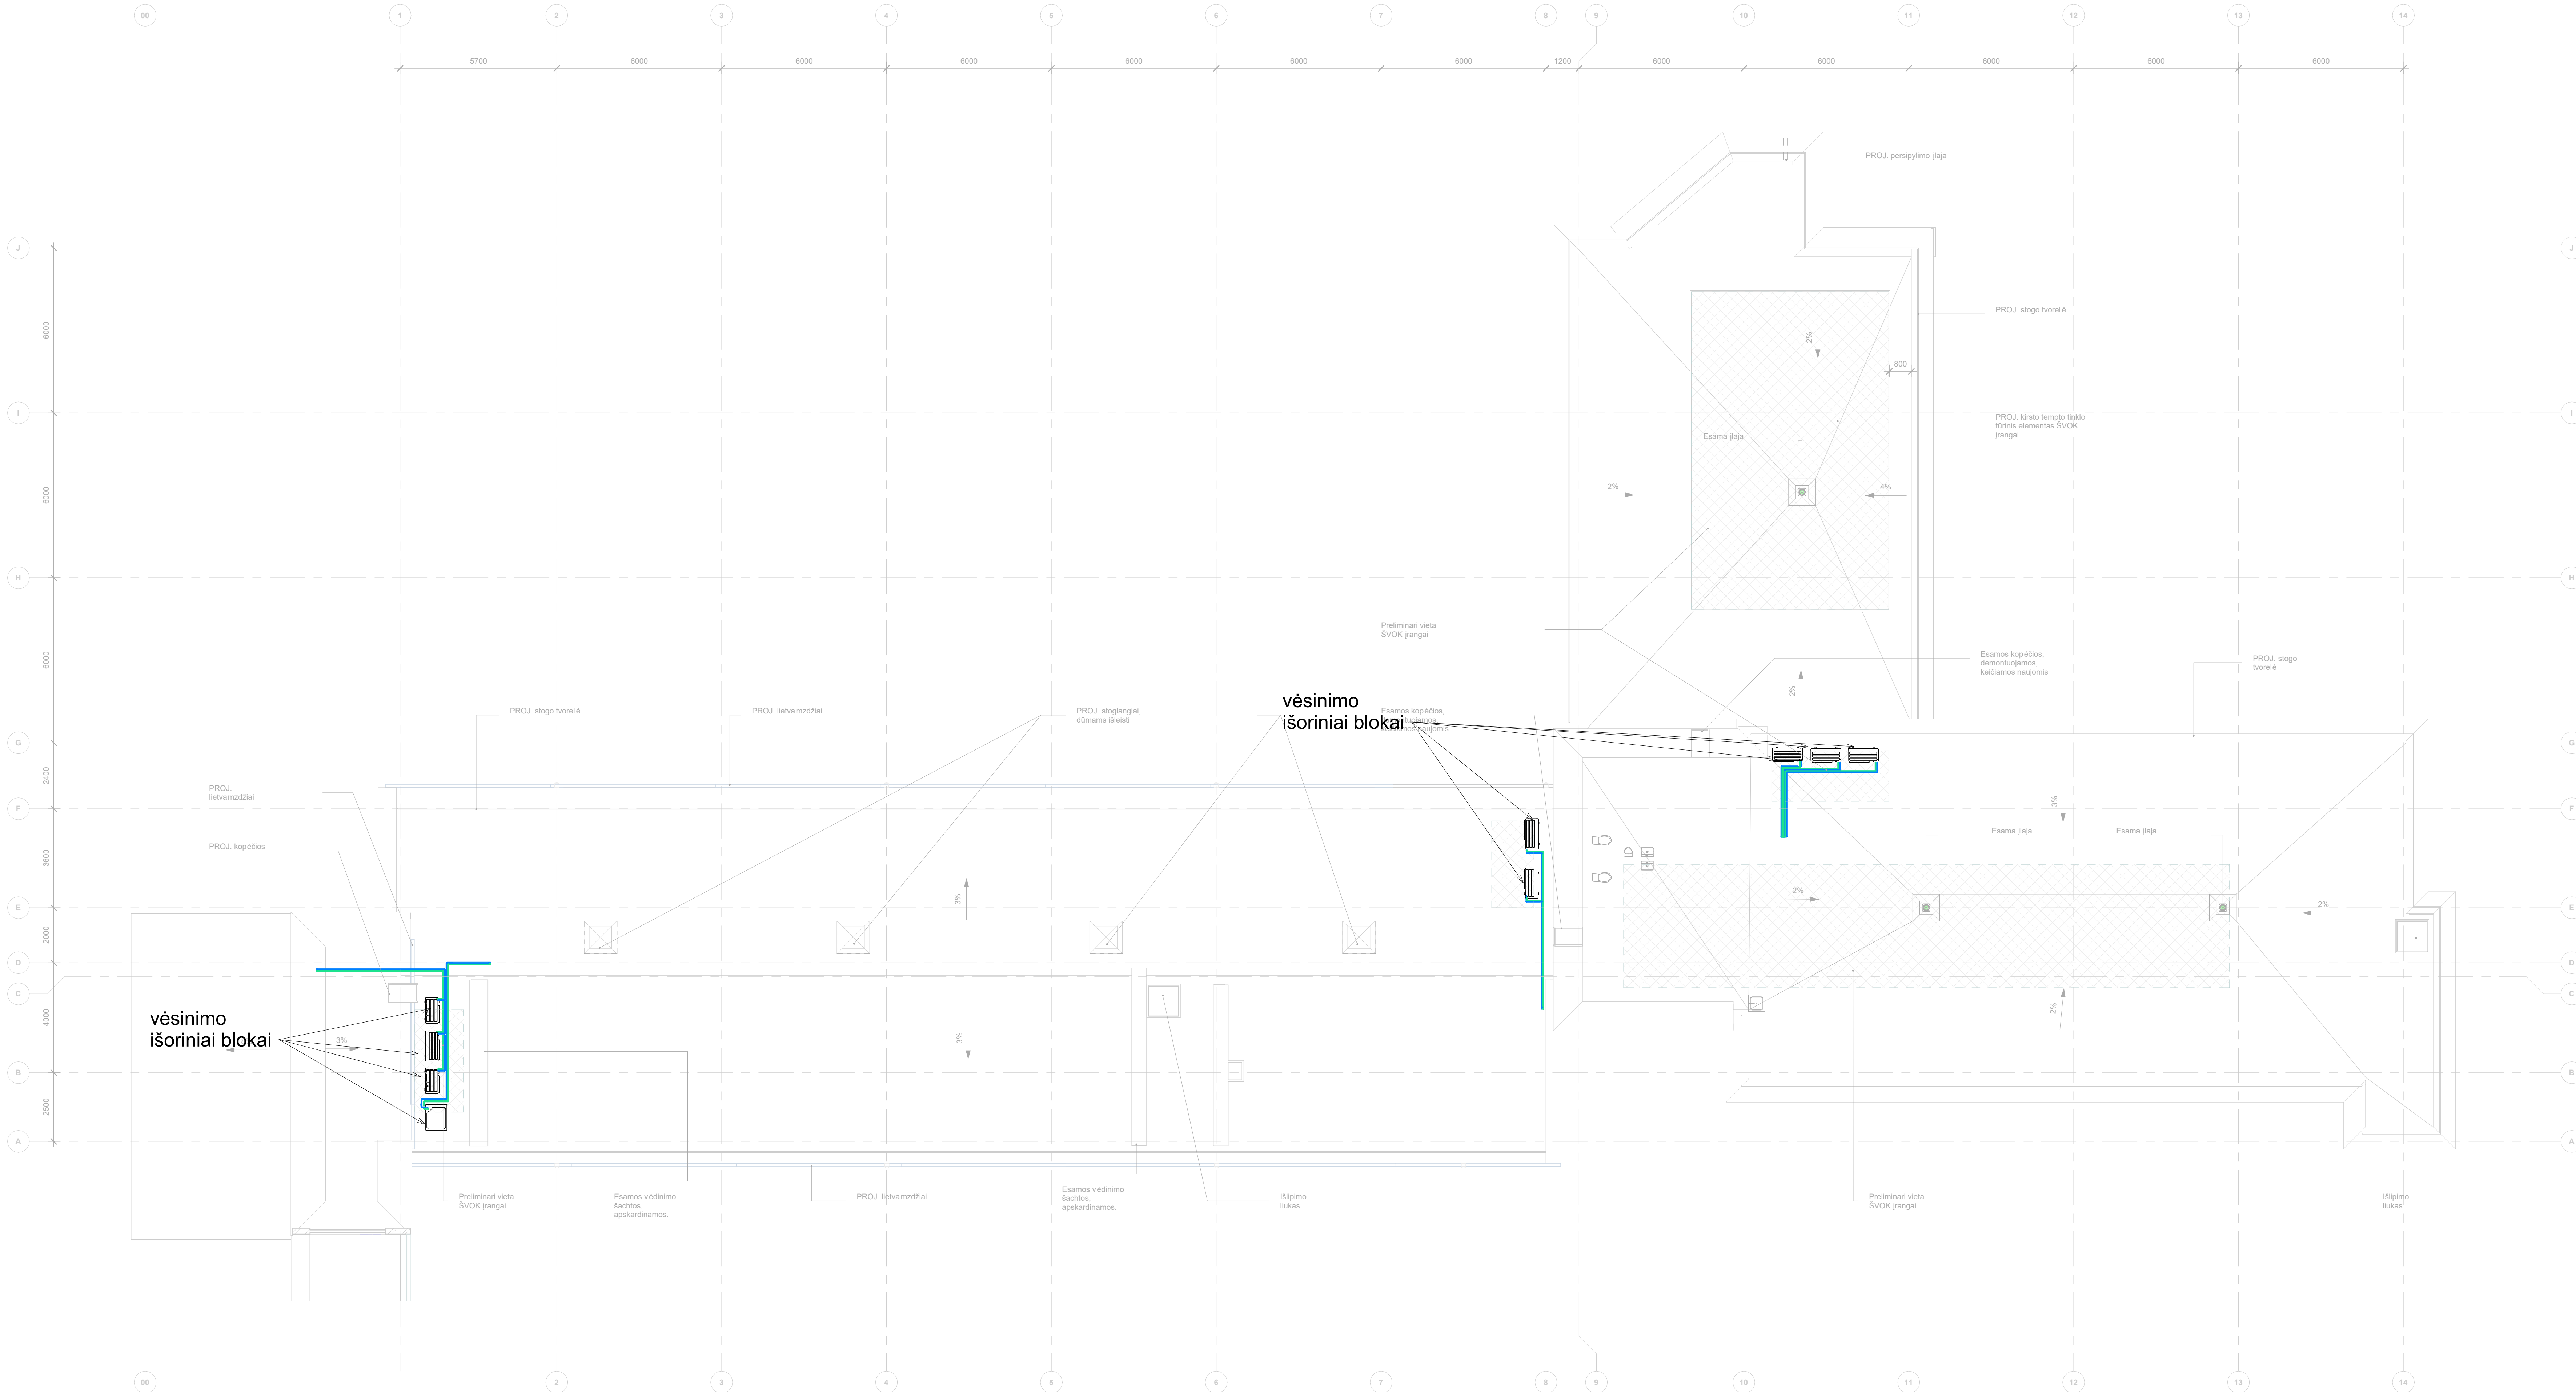

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

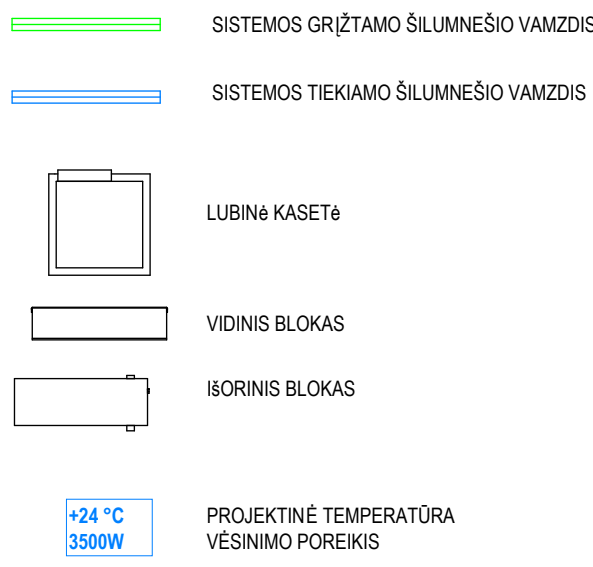

Pastabos:
1. Visi vėsinimo sistemos vamzdynai izoliuoti antikonkreciacine 5 mm storio izoliacija.
2. Kondensatui nusidrius nuo nuotekavimo oro sistemų vidinių dalių ir vėdinimo įrangos vėsinimo sąlygų yra suprojektuotas VU dalyje.
3. Vėsinimo sistemos vamzdynai - variniai.
4. Vėsinimo sistemos lauko dalies temperatūra - 10/7°C.
5. Vamzdynams kartant statybinės konstrukcijos, jeigu praeina metaliniame dalyje, kartant priedanginėse pertauro, arba užbūdama priedangiais uždaroma.
6. Visi matavimų elementų duomenys prieš užbaigiant turį patvirtinti statinio architektas. Architektas nusako statinio rakavimus (apovalus, dydžiai, formos).
Vis elementai vėsinimo pabrėžti turį būti vėdinimo spūties ir matavimo, vėsinimo duomenys.
7. Įrengimo metu turį būti patvirtinti vėsinimo rakavimai.

0	2025-12	Statybos technika		
Laida		Laidos statusas	Keitimo priežastis (jei taikoma)	
AVAL. PAT. DOK. NR.		STATYBOS PROJEKTO PAVAZDINIMAS		
aplan		Administracinės pastatų (administracinės pastatų grupės) pastatų, Naujoji Riešėnų g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas		
PV		STATYBOS NR. PAVAZDINIMAS, DOKUMENTO PAVAZDINIMAS		
PV		Stogo vėsinimo sistemos planas		
n2		1:100		
KALBOS TILTUMAS		DOKUMENTO ŽYMO		
VI Turto bankas		25032-PP-ŠVOK-BR.15		
		LAPAS LAPŲ		
		1 1		

POZIC.EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1	2	3	4	5	6

1.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Apatinio pajungimo, 22-300-1200		Kompl.	2	
2.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Apatinio pajungimo, 22-300-1400		Kompl.	14	
3.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Apatinio pajungimo, 22-300-2000		Kompl.	6	
4.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Apatinio pajungimo, 22-400-1100		Kompl.	17	
5.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Apatinio pajungimo, 22-400-1600		Kompl.	2	
6.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Apatinio pajungimo, 22-400-600		Kompl.	1	
7.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Apatinio pajungimo, 22-400-600		Kompl.	5	
8.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Apatinio pajungimo, 22-500-1000		Kompl.	4	
9.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Apatinio pajungimo, 22-500-1100		Kompl.	20	
10.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Apatinio pajungimo, 22-500-1200		Kompl.	6	
11.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi,		Kompl.	24	

0	2025-12	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Įm. k.: 302638855 Ulonų g. 2, Vilnius Telefonas: +370 609 79272 El. paštas: info@aplan.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas		
	PV	M.Mačiulis		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Sąnaudų kiekių žiniaraštis šildymui	
	PDV				
	INŽ.				
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VĮ Turto bankas		DOKUMENTO ŽYMUO 25032-PP-ŠVOK.SŽ1		LAPAS 1
					LAPŲ 4

POZIC.EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1	2	3	4	5	6

	laikikliais. Apatinio pajungimo, 22-500-1400				
12.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Apatinio pajungimo, 22-500-1600		Kompl.	19	
13.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Apatinio pajungimo, 22-500-1800		Kompl.	4	
14.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Apatinio pajungimo, 22-500-800		Kompl.	1	
15.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Apatinio pajungimo, 22-500-900		Kompl.	9	
16.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Apatinio pajungimo, 22-600-1000		Kompl.	1	
17.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Apatinio pajungimo, 22-600-1000		Kompl.	6	
18.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Apatinio pajungimo, 22-600-1400		Kompl.	6	
19.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Apatinio pajungimo, 22-600-800		Kompl.	2	
20.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Apatinio pajungimo, 33-300-1800		Kompl.	1	
21.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Apatinio pajungimo, 33-600-1200		Kompl.	8	
22.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Šoninio pajungimo, 22-500-400		Kompl.	1	
23.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Šoninio pajungimo, 22-500-1000		Kompl.	1	
24.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi, laikikliais. Šoninio pajungimo, 22-500-1200		Kompl.	1	
25.	Radiatorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinu reguliatoriumi,		Kompl.	1	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
25032-PP-ŠVOK.SŽ1	2	4	0

POZIC.EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1	2	3	4	5	6

	laikikliais. Šoninio pajungimo, 22-500-1400				
26.	Pastatomas konvektorius su išankstinio nustatymo vožtuvu, termostatinio reguliatoriumi. Apatinio pajungimo, 25-18-1400		Kompl.	5	
27.	Elektrinis rankšluosčių džiovintuvas, 200W		Vnt.	2	
28.	Elektrinis kilimėlis, 4m2 300W		Kompl.	3	
29.	Grindinio šildymo kolektorius su pamaišymo mazgu ir potinkine spintele, 2 žiedų		Kompl.	1	
30.	Grindinio šildymo kolektorius su pamaišymo mazgu ir potinkine spintele, 5 žiedų		Kompl.	1	
31.	Grindinio šildymo kolektorius su pamaišymo mazgu ir potinkine spintele, 6 žiedų		Kompl.	1	
32.	Radiatorinio šildymo kolektorius su potinkine spintele, 10 žiedų		Kompl.	2	
33.	Radiatorinio šildymo kolektorius su potinkine spintele, 4 žiedų		Kompl.	1	
34.	Radiatorinio šildymo kolektorius su potinkine spintele, 5 žiedų		Kompl.	2	
35.	Radiatorinio šildymo kolektorius su potinkine spintele, 6 žiedų		Kompl.	3	
36.	Radiatorinio šildymo kolektorius su potinkine spintele, 7 žiedų		Kompl.	7	
37.	Radiatorinio šildymo kolektorius su potinkine spintele, 7 žiedų		Kompl.	1	
38.	Radiatorinio šildymo kolektorius su potinkine spintele, 8 žiedų		Kompl.	5	
39.	Radiatorinio šildymo kolektorius su potinkine spintele, 9 žiedų		Kompl.	1	
40.	Balansinis ventilis DN15		Vnt.	1	
41.	Balansinis ventilis DN20		Vnt.	1	
42.	Balansinis ventilis DN25		Vnt.	23	
43.	Automatinis balansinis ventilis DN15		Vnt.	1	
44.	Automatinis balansinis ventilis DN20		Vnt.	1	
45.	Automatinis balansinis ventilis DN25		Vnt.	23	
46.	Plieninis presuojamas vamzdis d18x1.2		m	70	
47.	Plieninis presuojamas vamzdis d22x1.5		m	68	
48.	Plieninis presuojamas vamzdis d28x1.5		m	37	
49.	Plieninis presuojamas vamzdis d35x1.5		m	52	
50.	Plieninis presuojamas vamzdis d42x1.5		m	69	
51.	Plieninis presuojamas vamzdis d54x1.5		m	80	
52.	Daugiasluoksnis PE-RT vamzdis d16x2.0		m	2942	
53.	Daugiasluoksnis PE-RT vamzdis grindiniam šildymui d16x2.0		m	887	
54.	30 mm storio Akmens vatos izoliacija d15 mm vamzdžiui		m	70	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
25032-PP-ŠVOK.SŽ1	3	4	0

POZIC.EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1	2	3	4	5	6

55.	30 mm storio Akmens vatos izoliacija d20 mm vamzdžiui		m	68	
56.	30 mm storio Akmens vatos izoliacija d25 mm vamzdžiui		m	37	
57.	30 mm storio Akmens vatos izoliacija d32 mm vamzdžiui		m	52	
58.	30 mm storio Akmens vatos izoliacija d40 mm vamzdžiui		m	69	
59.	30 mm storio Akmens vatos izoliacija d50 mm vamzdžiui		m	80	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
25032-PP-ŠVOK.SŽ1	4	4	0

POZIC.EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1	2	3	4	5	6

1. OIS-1					
1.	Stoginis oro šalinimo ventiliatorius, d125		Vnt.	1	
2.	Oro ištraukimo difuzorius d125		Vnt.	14	
3.	Rankinio reguliavimo sklendė d125		Vnt.	9	
4.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d125		m	22	
5.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d160		m	9	
6.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d200		m	3	
7.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d250		m	5	
OIS-2					
8.	Stoginis oro šalinimo ventiliatorius, d125		Vnt.	1	
9.	Oro ištraukimo difuzorius d125		Vnt.	8	
10.	Rankinio reguliavimo sklendė d125		Vnt.	6	
11.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu, d125 EI60		Vnt.	1	
12.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu, d125 EI60		Vnt.	2	
13.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d125		m	26	
14.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d160		m	3	
15.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d200		m	2	
OIS-3					
16.	Stoginis oro šalinimo ventiliatorius, d125		Vnt.	1	
17.	Oro ištraukimo difuzorius d125		Vnt.	2	
18.	Rankinio reguliavimo sklendė d125		Vnt.	1	
19.	Rankinio reguliavimo sklendė d125		Vnt.	2	
20.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d125		m	21	
OTIS-1					
21.	Oro tiekimo / šalinimo įrenginys su rotaciniu šilumokaičiu, Lsup=4430 m³/h, Lret=4430 m³/h,		Vnt.	1	
22.	Oro tiekimo difuzorius su akustine dėže d250		Vnt.	12	

0	2025-12	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	aplan		Jm. k.: 302638855 Ulonų g. 2, Vilnius Telefonas: +370 609 79272 El. paštas: info@aplan.lt		
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas		
	PV		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
	PDV		Sąnaudų kiekių žiniaraštis vėdinimui		0
	INŽ.				
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
LT	VĮ Turto bankas		25032-PP-ŠVOK.SŽ.2		LAPŲ
					1
					6

POZIC.EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1	2	3	4	5	6

23.	Oro ištraukimo difuzorius su akustine dėže d315		Vnt.	9	
24.	Stačiakampės lauko oro paėmimo grotos 1000x500		Vnt.	1	
25.	Oro paėmimo stogelis su apsauga nuo kritulių 1200x500		Vnt.	1	
26.	Stačiakampis triukšmo slopintuvas l=650mm 500x1200		Vnt.	4	
27.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d250		m	13	
28.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d315		m	17	
29.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 1000x500		m	5	
30.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 1200x500		m	6	
31.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 400x300		m	41	
32.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 700x300		m	24	

OTIS-2

33.	Oro tiekimo / šalinimo įrenginys su rotaciniu šilumokaičiu, L _{sup} =2118 m³/h, L _{ret} =2080 m³/h,		Vnt.	1	
34.	Oro tiekimo difuzorius d100		Vnt.	5	
35.	Oro tiekimo difuzorius d125		Vnt.	16	
36.	Oro tiekimo difuzorius d160		Vnt.	6	
37.	Oro tiekimo difuzorius d200		Vnt.	3	
38.	Oro ištraukimo difuzorius d100		Vnt.	9	
39.	Oro ištraukimo difuzorius d125		Vnt.	14	
40.	Oro ištraukimo difuzorius d160		Vnt.	7	
41.	Oro ištraukimo difuzorius d200		Vnt.	1	
42.	Stačiakampės lauko oro paėmimo grotelės 1250x710		Vnt.	1	
43.	Oro paėmimo stogelis su apsauga nuo kritulių 1600x600		Vnt.	1	
44.	Rankinio reguliavimo sklendė d100		Vnt.	12	
45.	Rankinio reguliavimo sklendė d125		Vnt.	19	
46.	Rankinio reguliavimo sklendė d160		Vnt.	13	
47.	Rankinio reguliavimo sklendė d200		Vnt.	2	
48.	Stačiakampis triukšmo slopintuvas l=1200mm 700x1600		Vnt.	2	
49.	Stačiakampis triukšmo slopintuvas l=650mm 500x1200		Vnt.	1	
50.	Stačiakampis triukšmo slopintuvas l=650mm 500x800		Vnt.	2	
51.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu, d200 EI60		Vnt.	4	
52.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu, d250 EI60		Vnt.	4	
53.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d100		m	36	
54.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d125		m	51	

DOKUMENTO ŽYMUO

25032-PP-ŠVOK.SŽ.2

LAPAS

2

LAPŲ

6

LAIDA

0

POZIC.EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1	2	3	4	5	6

55.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d160		m	129	
56.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d200		m	76	
57.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d250		m	52	
58.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d315		m	17	
59.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d400		m	32	
60.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 1200x500		m	1	
61.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 1200x700		m	2	
62.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 1600x600		m	1	
63.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 1600x700		m	3	
64.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 800x500		m	2	

OTIS-3

65.	Oro tiekimo / šalinimo įrenginys su rotaciniu šilumokaičiu, Lsup=3680 m³/h, Lret=4300 m³/h,		Vnt.	1	
66.	Oro tiekimo difuzorius d100		Vnt.	7	
67.	Oro tiekimo difuzorius d125		Vnt.	7	
68.	Oro tiekimo difuzorius d160		Vnt.	7	
69.	Oro tiekimo difuzorius d200		Vnt.	3	
70.	Oro tiekimo difuzorius su akustine dėže d160		Vnt.	8	
71.	Oro tiekimo difuzorius su akustine dėže d200		Vnt.	2	
72.	Oro ištraukimo difuzorius d100		Vnt.	4	
73.	Oro ištraukimo difuzorius d125		Vnt.	8	
74.	Oro ištraukimo difuzorius d160		Vnt.	8	
75.	Oro ištraukimo difuzorius d200		Vnt.	2	
76.	Oro ištraukimo difuzorius su akustine dėže d160		Vnt.	8	
77.	Stačiakampės oro tiekimo grotos 395x145		Vnt.	4	
78.	Stačiakampės oro šalinimo grotos 400x150		Vnt.	2	
79.	Rankinio reguliavimo sklendė d100		Vnt.	9	
80.	Rankinio reguliavimo sklendė d125		Vnt.	11	
81.	Rankinio reguliavimo sklendė d160		Vnt.	15	
82.	Rankinio reguliavimo sklendė d200		Vnt.	6	
83.	Rankinio reguliavimo sklendė d200		Vnt.	1	
84.	Rankinio reguliavimo sklendė d250		Vnt.	4	
85.	Rankinio reguliavimo sklendė d250		Vnt.	2	
86.	Stačiakampis triukšmo slopintuvas l=1250mm 700x1400		Vnt.	2	
87.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu, d125 EI60		Vnt.	2	
88.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu, d160 EI60		Vnt.	1	

DOKUMENTO ŽYMUO

25032-PP-ŠVOK.SŽ.2

LAPAS

3

LAPŲ

6

LAIDA

0

POZIC.EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1	2	3	4	5	6

89.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu, d160 EI60		Vnt.	1	
90.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu, d200 EI60		Vnt.	3	
91.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu, d200 EI60		Vnt.	1	
92.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu, d250 EI60		Vnt.	7	
93.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu, d250 EI60		Vnt.	2	
94.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d100		m	30	
95.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d125		m	37	
96.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d160		m	100	
97.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d200		m	80	
98.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d250		m	85	
99.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d315		m	63	
100.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 1400x700		m	1	
101.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 300x500		m	1	
102.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 300x600		m	1	
103.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 400x300		m	5	
104.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 500x300		m	4	
105.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 800x400		m	37	
106.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 800x500		m	3	

OTIS-4

107.	Oro tiekimo / šalinimo įrenginys su rotaciniu šilumokaičiu, Lsup=3880 m³/h, Lret=2715 m³/h,		Vnt.	1	
108.	Oro tiekimo difuzorius d100		Vnt.	1	
109.	Oro tiekimo difuzorius su akustine dėže d200		Vnt.	16	
110.	Oro ištraukimo difuzorius d100		Vnt.	1	
111.	Oro ištraukimo difuzorius d125		Vnt.	4	
112.	Oro ištraukimo difuzorius d200		Vnt.	2	
113.	Oro ištraukimo difuzorius su akustine dėže d200		Vnt.	11	
114.	Oro išmetimo stogelis su apsauga nuo kritulių 1200x500		Vnt.	1	
115.	Oro paėmimo stogelis su apsauga nuo kritulių 1200x500		Vnt.	1	
116.	Rankinio reguliavimo sklendė d100		Vnt.	2	
117.	Rankinio reguliavimo sklendė d125		Vnt.	3	
118.	Rankinio reguliavimo sklendė d160		Vnt.	2	
119.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d100		m	8	

DOKUMENTO ŽYMUO

25032-PP-ŠVOK.SŽ.2

LAPAS

4

LAPŲ

6

LAIDA

0

POZIC.EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1	2	3	4	5	6

120.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d125		m	5	
121.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d160		m	4	
122.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d200		m	27	
123.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d250		m	4	
124.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 1200x500		m	6	
125.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 300x250		m	19	
126.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 400x250		m	9	
127.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 600x300		m	13	
128.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 700x300		m	17	
129.	100 mm storio akmens vatos izoliacija su aliumine folija		m3	4,03	

OTIS-5

130.	Oro tiekimo / šalinimo įrenginys su rotaciniu šilumokaičiu, Lsup=5230 m³/h, Lret=2090 m³/h,		Vnt.	1	
131.	Oro tiekimo difuzorius d100		Vnt.	12	
132.	Oro tiekimo difuzorius d125		Vnt.	6	
133.	Oro tiekimo difuzorius d160		Vnt.	3	
134.	Oro tiekimo difuzorius d200		Vnt.	4	
135.	Oro tiekimo difuzorius su akustine dėže d100		Vnt.	6	
136.	Oro tiekimo difuzorius su akustine dėže d125		Vnt.	2	
137.	Oro tiekimo difuzorius su akustine dėže d125		Vnt.	1	
138.	Oro tiekimo difuzorius su akustine dėže d160		Vnt.	23	
139.	Oro tiekimo difuzorius su akustine dėže d200		Vnt.	8	
140.	Oro ištraukimo difuzorius d100		Vnt.	11	
141.	Oro ištraukimo difuzorius d125		Vnt.	6	
142.	Oro ištraukimo difuzorius d200		Vnt.	4	
143.	Oro ištraukimo difuzorius su akustine dėže d100		Vnt.	7	
144.	Oro ištraukimo difuzorius su akustine dėže d125		Vnt.	3	
145.	Oro ištraukimo difuzorius su akustine dėže d160		Vnt.	23	
146.	Oro ištraukimo difuzorius su akustine dėže d200		Vnt.	8	
147.	Oro išmetimo stogelis su apsauga nuo kritulių 1400x600		Vnt.	1	
148.	Oro paėmimo stogelis su apsauga nuo kritulių 1400x600		Vnt.	1	
149.	Rankinio reguliavimo sklendė d100		Vnt.	7	
150.	Rankinio reguliavimo sklendė d100		Vnt.	21	

DOKUMENTO ŽYMUO

25032-PP-ŠVOK.SŽ.2

LAPAS

5

LAPŲ

6

LAIDA

0

POZIC.EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1	2	3	4	5	6

151.	Rankinio reguliavimo sklendė d125		Vnt.	7	
152.	Rankinio reguliavimo sklendė d160		Vnt.	2	
153.	Rankinio reguliavimo sklendė d160		Vnt.	2	
154.	Rankinio reguliavimo sklendė d200		Vnt.	4	
155.	Rankinio reguliavimo sklendė d200		Vnt.	7	
156.	Rankinio reguliavimo sklendė d250		Vnt.	4	
157.	Rankinio reguliavimo sklendė d250		Vnt.	2	
158.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu, d160 EI60		Vnt.	2	
159.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu, d200 EI60		Vnt.	5	
160.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu, d250 EI60		Vnt.	6	
161.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu, d315 EI60		Vnt.	7	
162.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d100		m	132	
163.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d125		m	55	
164.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d160		m	204	
165.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d200		m	139	
166.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d250		m	34	
167.	Apvalus plieninis cinkuotas ortakis d315		m	40	
168.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 1400x600		m	6	
169.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 250x200		m	1	
170.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 400x200		m	2	
171.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 400x300		m	81	
172.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 500x300		m	15	
173.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 600x300		m	3	
174.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 700x300		m	3	
175.	Stačiakampis plieninis cinkuotas ortakis 800x400		m	12	
176.	100 mm storio akmens vatos izoliacija su aliumine folija		m3	24	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
25032-PP-ŠVOK.SŽ.2	6	6	0

POZIC.EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1	2	3	4	5	6

VRF.SPLIT-1.1					
1.	Ventiliatorinis sieninis konvektorius		Vnt.	1	
2.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d6.40 mm		m	18	
3.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d9.50 mm		m	18	
4.	Šilumos siurblys SPLIT sistemai, freonas R32		Vnt.	1	
VRF.SPLIT-1.2					
5.	Šilumos siurblys SPLIT sistemai, freonas R32		Vnt.	1	
6.	Ventiliatorinis sieninis konvektorius		Vnt.	1	
7.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d6.40 mm		m	15	
8.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d9.50 mm		m	15	
VRF.SPLIT-2					
9.	Šilumos siurblys SPLIT sistemai, freonas R32		Vnt.	1	
10.	Ventiliatorinis kasetinis konvektorius		Vnt.	1	
11.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d6.40 mm		m	14	
12.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d9.50 mm		m	14	
VRF.SPLIT-3					
13.	Šilumos siurblys SPLIT sistemai, freonas R32		Vnt.	1	
14.	Ventiliatorinis kasetinis konvektorius		Vnt.	1	
15.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d6.40 mm		m	22	
16.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d9.50 mm		m	22	
VRF.SPLIT-4					
17.	Šilumos siurblys SPLIT sistemai, freonas R32		Vnt.	1	
18.	Ventiliatorinis kasetinis konvektorius		Vnt.	1	
19.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d6.40 mm		m	8	

0	2025-12	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	aplan Įm. k.: 302638855 Ulonų g. 2, Vilnius Telefonas: +370 609 79272 El. paštas: info@aplan.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas		
	PV			STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
	PDV				
	INŽ.				
				Sąnaudų kiekių žiniaraštis vėsinimui	0
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
LT	VĮ Turto bankas			25032-PP-ŠVOK.SŽ3	1
					4

POZIC.EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1	2	3	4	5	6
20.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d9.50 mm		m	8	
VRF-1					
21.	Šilumos siurblys dvivamzdei VRF sistemai, freonas R32		Vnt.	1	
22.	Ventiliatorinis sieninis konvektorius		Vnt.	14	
23.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d12.70 mm		m	24	
24.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d19.10 mm		m	17	
25.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d22.20 mm		m	23	
26.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d6.40 mm		m	55	
27.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d9.50 mm		m	71	
VRF-2					
28.	Šilumos siurblys dvivamzdei VRF sistemai, freonas R32		Vnt.	1	
29.	Ventiliatorinis sieninis konvektorius		Vnt.	8	
30.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d12.70 mm		m	37	
31.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d15.90 mm		m	0	
32.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d22.20 mm		m	36	
33.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d6.40 mm		m	16	
34.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d9.50 mm		m	16	
35.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d9.52 mm		m	0	
VRF-3					
36.	Šilumos siurblys dvivamzdei VRF sistemai, freonas R32		Vnt.	1	
37.	Ventiliatorinis sieninis konvektorius		Vnt.	1	
38.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d12.70 mm		m	23	
39.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d19.10 mm		m	38	
40.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d22.20 mm		m	23	
41.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d6.40 mm		m	20	
42.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d9.50 mm		m	57	
VRF-4					
43.	Šilumos siurblys dvivamzdei VRF sistemai, freonas R32		Vnt.	1	
44.	Ventiliatorinis kasetinis konvektorius		Vnt.	14	
45.	Paskirstymo kolektorius VRF sistemai		Vnt.	2	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
25032-PP-ŠVOK.SŽ3	2	4	0

POZIC.EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1	2	3	4	5	6
46.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d12.70 mm		m	11	
47.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d15.90 mm		m	1	
48.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d22.20 mm		m	11	
49.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d6.40 mm		m	109	
50.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d9.50 mm		m	111	
VRF-5					
51.	Šilumos siurblys dvivamzdei VRF sistemai, freonas R32		Vnt.	1	
52.	Ventiliatorinis kasetinis konvektorius		Vnt.	10	
53.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d12.70 mm		m	33	
54.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d15.90 mm		m	3	
55.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d19.10 mm		m	17	
56.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d22.20 mm		m	6	
57.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d6.40 mm		m	56	
58.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d9.50 mm		m	33	
VRF-6					
59.	Šilumos siurblys dvivamzdei VRF sistemai, freonas R32		Vnt.	1	
60.	Ventiliatorinis kasetinis konvektorius		Vnt.	8	
61.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d12.70 mm		m	16	
62.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d15.90 mm		m	17	
63.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d19.10 mm		m	30	
64.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d6.40 mm		m	40	
65.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d9.50 mm		m	79	
66.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d9.52 mm		m	0	
VRF-7					
67.	Šilumos siurblys dvivamzdei VRF sistemai, freonas R32		Vnt.	1	
68.	Ventiliatorinis kasetinis konvektorius		Vnt.	9	
69.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d12.70 mm		m	25	
70.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d15.90 mm		m	7	
71.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d19.10 mm		m	17	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
25032-PP-ŠVOK.SŽ3	3	4	0

POZIC.EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1	2	3	4	5	6

72.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d22.20 mm		m	3	
73.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d6.40 mm		m	47	
74.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d9.50 mm		m	26	
VRF-8					
75.	Šilumos siurblys dvivamzdei VRF sistemai, freonas R32		Vnt.	1	
76.	Ventiliatorinis kasetinis konvektorius		Vnt.	8	
77.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d12.70 mm		m	6	
78.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d15.90 mm		m	18	
79.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d19.10 mm		m	18	
80.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d6.40 mm		m	27	
81.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d9.50 mm		m	59	
VRF-9					
82.	Šilumos siurblys dvivamzdei VRF sistemai, freonas R32		Vnt.	1	
83.	Ventiliatorinis kasetinis konvektorius		Vnt.	9	
84.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d19.10 mm		m	49	
85.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d6.40 mm		m	41	
86.	Varinis vamzdis su izoliacijos kevalu d9.50 mm		m	90	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
25032-PP-ŠVOK.SŽ3	4	4	0

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS	GAISRINĖ SAUGA
Objektas	Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius kapitalinio remonto projektas
PROJEKTAVIMO DARBŲ RANGOS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO DIENA	2025 – 09 – 01

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI	
Pastato funkcinės grupės	P. 2.. Administracinės paskirties
Bendras plotas	~3500,0 m ²
Bendras tūris	~ 17 000,0 m ³
Viršutinio aukšto altitudės grindų aukštis	9,9 m. - nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo paviršiaus žemiausios altitudės, m.

BENDRIEJI PRIEŠGAISRINIAI STATINIO REIKALAVIMAI	
Atsparumo ugniai laipsnis	I (pirmas)
Gaisro apkrovos kategorija	2 (antra)
Apskaičiuotas maksimalus gaisrinio skyriaus plotas	Didžiausio aukšto plotas neviršija apskaičiuoto maksimalaus gaisrinio skyriaus ploto (5543,27 kv.m.)
Pastato ir patalpų kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų	Pastatas nėra klasifikuojamas pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

STATINIO GAISRINIO SKYRIAUS KONSTRUKCIJŲ ELEMENTŲ ATSPARUMAS UGNIAI


Statinio atsparumo ugniai	Gaisro apkrovos kategorija	Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)						
		gaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos	laikančiosios konstrukcijos	lauko siena	aukštų, pastogės patalpų, rūšio perdangos	stogai	laiptinės	
							vidinės sienos	laiptatakiai ir aikštelės
I	2	REI 180 ⁽¹⁾	R 90 ⁽¹⁾	EI 15	REI 60 ⁽¹⁾	RE 20 ⁽⁴⁾	REI 90 ⁽¹⁾	R 60

PASTABOS:

- ⁽¹⁾ Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai;
- ⁽²⁾ Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai;
- ⁽³⁾ Konstrukcijos, kurios yra gaisrinio skyriaus sienų/perdangų laikančios konstrukcijos taikomi šių sistemų reikalavimai;
- ⁽⁴⁾ Stogų laikančiosioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai;

GAISRO PLITIMO IŠ GAISRINIO SKYRIAUS RIBOJIMAS

Galerija atskiriama nuo kito esamo pastato, užtikrinus vertikalu ir horizontalu ugnies plitimo ribojimą su REI 180 sienomis ir REI 60 stogu:

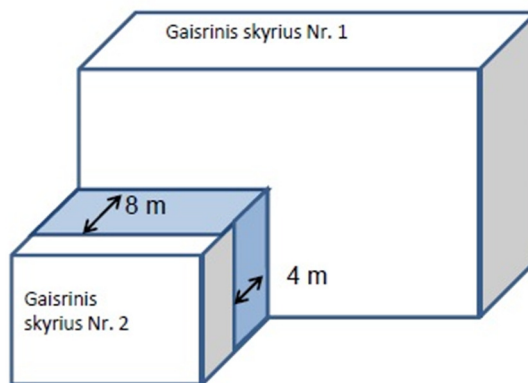

Techninės, sandėliavimo patalpos nuo besiribojančių patalpų atskiriamos EI 45 pertvaromis.

Projektuojamo statinio stogai ir jo dangai yra keliami B_{ROOF} (t1) degumo klasės reikalavimai.

Statinų konstrukcijoms ir (arba) jų apdailai būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų statinio gaisrinio pavojingumo. Naujai projektuojamam pastatui lauko sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktus.

Angų užpildų priešgaisrinėse užtvartose atsparumas ugniai

Priešgaisrinės užtvartos atsparumas ugniai	Durys, vartai, liukai ^{(1) (2)}	Angų, siūlių sandarinimo priemonės	Inžinerinių tinklų kanalų ir šachtų	Langai
15	EW 20-C3	EI 15	EI 15	EW 20
30	EW 30-C3	EI 30	EI 30	EW 30
45	EW 30-C3	EI 45	EI 45	EW 30

60	EW 60-C3	EI 60	EI 60	EW 60
90	EI ₂ 60-C3	EI 90	EI 90	EI ₂ 60
180	EI ₂ 60-C3	EI 180	EI 180	EI ₂ 60

(1) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė.

(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė.

Laiptinėse įrengiamos C3(0)S200 klasės durys.

Gaisro metu angos priešgaisrinėse uždvarose turi būti uždarytos. Langai numatomi neatidaromi, durys, vartai, liukai ir vožtuvai, kurie eksploatuojami atidaryti, projektuojami su automatiniais uždarymo įrenginiais. Bendras angų plotas priešgaisrinėse uždvarose, išskyrus lifto šachtų pertvaras, neturi viršyti 25% uždvaros ploto.

Konstrukcijų, užtikrinančių uždvaros pastovumą, taip pat konstrukcijų, į kurias uždvara remiasi, tvirtinimo tarp jų mazgų atsparumas ugniai pagal gebą R turi būti ne mažesnis už reikalaujamą priešgaisrinės uždvaros užtveriančios dalies atsparumą ugniai. Nišos priešgaisrinėse uždvarose (įleidžiami elektros, gaisrinių čiaupų, šildymo kolektorių ar kt. skydeliai) neturi sumažinti priešgaisrinės uždvaros atsparumo ugniai. Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas pagal aukščiau esančios lentelės reikalavimus atsižvelgiant į priešgaisrinės uždvaros atsparumą ugniai ir jos kriterijus.

Inžinerinės komunikacijos, kertančios priešgaisrines pertvaras ir perdangas, sandarinamos priešgaisrinio sandarinimo sistemomis, kurios suteikia ne mažesnę ugniai atsparumą už kertamos pertvaros. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.

Kur priešgaisrines uždvaras kerta ar kitaip skirtingus gaisrinius skyrius jungia kanalai, šachtos ir degiųjų dujų, dulkių, dulkių ir oro mišinių, skysčių ir kitų medžiagų transportavimo vamzdynai, juose įrengiami automatiniai degimo produktų plitimą kanalais, šachtomis ir vamzdynais sulaikantys įrenginiai, sklendės neturi sumažinti šioms konstrukcijoms keliamų atsparumo ugniai reikalavimų.

Statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti, degumo klasės

Patalpos	Konstrukcijos	Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis
		I
		statybos produktų degumo klasės
Evakavimo(s) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 žmonių	sienos ir lubos	C-s1, d0
	grindys	D _{FL} -s1
Evakavimo(s) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių	sienos ir lubos	B-s1, d0 ⁽²⁾
	grindys	C _{FL} -s1
Evakavimo(s) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi 50 ir daugiau žmonių	sienos ir lubos	A2-s1, d0 ⁽³⁾
	grindys	B _{FL} -s1
Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių	sienos ir lubos	C-s1, d0
	grindys	RN
	sienos ir lubos	B-s1, d0 ⁽²⁾

Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių	grindys	D _{FL} –s1
Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių	sienos ir lubos	A2–s1, d0 ⁽³⁾
	grindys	C _{FL} –s1
Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan.	sienos ir lubos	B–s1, d0
	grindys	B _{FL} –s1
C _g , D _g , E _g kategorijų gamybos ir sandėliavimo patalpos	sienos ir lubos	B–s2, d2
	grindys	D _{FL} –s1
Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos	sienos ir lubos	B–s1, d0
	grindys	D _{FL} –s1
	šildymo įrenginių patalpų grindys	A2 _{FL} –s1

⁽²⁾ Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais.

⁽³⁾ Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0 degumo klasės statybos produktais.

RN – reikalavimai nekeliami.

Keleiviniai liftai, įrengti laiptinėse, gali būti atitveriami **nenormuojamo** atsparumo ugniai atitvaromis ir durimis, tačiau iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų.

Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai	Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis
	I
	Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, pagal rūgštingumą
Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibuliai, fojė, holai ir pan.)	C _{ca} s1,d1,a1
Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai)	D _{ca} s2,d2,a2
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan.	D _{ca} s2,d2,a2

EVAKUACIJOS REIKALAVIMAI

Evakavimo(si) kelių grindys turi būti lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. Durų angoje esančio slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm. Leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas. Evakavimo(si) kelių grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6.

Evakuaciniuose keliuose durys turi būti ne žemesnės kaip 2 m, evakavimo(si) keliai turi būti ne siauresni kaip evakuaciniai išėjimai, ne mažesnio kaip 2 m aukščio, 1 m švaraus praėjimo pločio.

Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojama(si) iš patalpų, turi būti ne siauresni kaip:

- 0,8 m – 15 ir mažiau žmonių;
- 0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių.
- 1,2 m- kai pro jas evakuojasi 50 ir daugiau žmonių.

Patalpose, kuriose numatoma ne daugiau kaip 15 asmenų, durų atsidarymo kryptis leistina į patalpų vidų.

Evakuacinių išėjimų durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 serijos standartų reikalavimais. Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus.

Visais atvejais evakavimo(si) kelių iš pastatų išorinės evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus.

Naudojant dvivėres evakuacinių išėjimų duris, atidaromos dalies (toliau – varčia) plotis turi būti ne mažesnis kaip 1200 mm. Dvivėrių durų pagrindinės varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 900 mm.

Evakuoti(s) skirtose laiptinėse draudžiama įrengti bet kokios kitos paskirties patalpas, pramoninį dujotiekį ir garotiekį, degių skysčių vamzdžius, tranzitinius elektros kabelius, elektros kabelius ir laidus (išskyrus elektros instaliaciją laiptinėms ir koridoriams apšviesti, elektros apskaitos skydelius), krovinius liftus ir išėjimus iš jų, šiukšlių šalinimo vamzdžius, taip pat įrenginius, sienos plokštumoje išsikišančius žemiau kaip 2,2 m nuo laiptų aikštelių ir jų pakopų. Pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 26,5 m, evakuoti(s) skirtose laiptinėse leidžiama įrengti ugniagesių ir keleivinius liftus, šiukšlių šalinimo vamzdžius, butų elektros instaliaciją.

Statiniuose liftų valdymas kilus gaisrui turi būti įrengiamas vadovaujantis LST EN 81-73 serijos standartų reikalavimais.

Evakuacinių išėjimų išorinės durys turės užraktus arba uždarymo mechanizmus atidaromus iš vidaus. Pastate evakavimo maksimalus kelio ilgis nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpose iki evakuacinio išėjimo iš jos ir nuo šio išėjimo iki išėjimo į laiptinę neviršija leistino atstumo.

Iš techninių patalpų durų plotis (švarus) numatomas ne mažesnis kaip 0,85 m.

Laiptų nuolydis evakavimo(si) keliuose turi būti ne didesnis kaip 1:1, pakopų aukštis – ne didesnis kaip 22 cm, pakopų plotis – ne mažesnis kaip 25 cm. Butų vidinius laiptus leidžiama įrengti skirtingo pakopų aukščio ar pločio.

Laiptinių laiptatakio plotis priimamas ne mažesnis kaip 1,2 m pločio. Durys vedančios iš laiptinių į lauką numatomos ne mažesnės nei laiptinės laiptatakio plotis. Evakuotis skirtų laiptų aikštelių plotis numatomas ne mažesnis už laiptų plotį. Laiptų skaičius tarp laiptinių aikštelių turi būti ne mažesnis kaip 3, tačiau neturi viršyti 18.

Tarp laiptatakų turi būti ne mažesni kaip 50 mm tarpai, skirti gaisrinėms žarnos nutempti, arba laiptinėje įrengtas sausvamzdis su ranka valdomomis sklendėmis ir jungiamosiomis movomis 52 mm gaisrinėms žarnos prijungti ir gaisro metu lengvai nuimamomis aklėmis ant movų.

Atsižvelgiant į neįgaliųjų, kurie savarankiškai negali evakuotis, skaičių, pastato aukšte turi būti įrengtos saugos zonos. Saugos zonos gali būti įrengtos laiptinėse, priešgaisriniuose šliuzuose, perėjose į neuždūmijamas laiptines. Saugos zona taip pat gali būti įrengiama perskiriant aukštą ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvara taip, kad saugos zona susisiektų su evakuacine laiptine. Vienai neįgaliojo vežimėlio vietai įrengta ne mažesnė kaip 1200×850 mm dydžio aikštelė. Aikštelės neįgaliųjų vežimėliams nesusiaurina evakavimo(si) kelių norminio pločio.

Pastato koridoriai turi būti kas 60 metrų suskirstyti ne mažesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai pertvaromis su ne žemesnės kaip C3S₂₀₀ klasės priešdūminėmis durimis.

IŠORĖS VANDENTIEKIO SISTEMA

Reikalingas išorės gaisro gesinimui vandens kiekis 15 l/s.

Pagal gautas VN sąlygas, vandens tiekimas užtikrinamas iš miesto tinklų.

Gesinimui yra vienas esamas hidrantas. Antras hidrantas turi būti įrengiamas naujai.

Reikalavimai naujam hidrantui:

Gaisrinis hidrantas įrengiamas vertikaliai. Tuščias antžeminis gaisrinis hidrantas su atskiriamaisiais įtaisais (C tipas). Šio gaisrinio hidranto vandens srauto koeficientas Kv turi būti lygus 140. Gaisriniam hidrantui sujungti su gaisrine technika turi būti naudojamos 77 mm skersmens jungiamosios movos, o jų tipas parenkamas pagal priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos naudojamas movas. Hidrantas turi būti nudažytas raudona spalva.

Gaisriniai hidrantai turi būti įrengiami ne toliau kaip 2,5 m nuo važiuojamosios kelio (gatvės) dalies krašto, bet ne arčiau kaip 5 m nuo pastatų sienų.

VIDAUS PRIEŠGAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMA

Gaisrų gesinimui įrengiama vidaus gaisro gesinimo sistema. Gaisro gesinimas numatomas iš 1 čiurkšlės x 1,33 l/s.

Gaisriniai čiaupai įrengti spintelėse, 1,35 m aukštyje, matuojant nuo grindų iki sklendės.

Pusiau standžių žarnų rites turi būti laikomasi šių reikalavimų:

- žarnos skersmuo turi būti ne didesnis kaip 33 mm;
- žarna turi būti vientisa ir ne ilgesnė kaip 30 m;
- purškiamas vandens srautas Q turi būti ne mažesnis kaip 80 l/min.;
- uždorinio purkšto skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 9 mm.

Pastate vidaus gaisriniai čiaupai pirmiausia įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos, vestibuliuose, koridoriuose, praeigose ir kitose lengvai prieinamose vietose, – kad netrukdytų žmonių evakuacijai.

Vidaus gaisrų gesinimas numatomas iš rezervuaro su siurblių pagalba.

Vandens rezervuaro talpa turi būti ne mažesnė kaip: $[(1,33 \text{ l/s}) \times 3600 \text{ s} / 1000 \text{ l}] \times 3 \text{ val.} = 15 \text{ m}^3$
Vandentiekio įvade numatoma įrengti uždaromąją armatūrą (ventilis, sklendė).

Vandens įvado patalpa įrengiama taip, kad siurblius galima būtų paleisti iš pačios patalpos ir nuotoliniu būdu. SiurbLIAI parenkami vadovaujantis LST EN 12845 standartu. Nuotoliniu būdu paleidžiamų siurblių mygtukai turi būti įtaisyti gaisrinių čiaupų spintelėse. Kai siurbLIAI įsijungia automatiškai arba yra paleidžiami nuotoliniu būdu (atsukamas gaisrinis čiaupas nuspaudžiamas siurblių paleidimo mygtukas), turi būti įrengtas šviesos signalas, perduodantis informaciją apie siurblių įjungimą. Kai siurbLIAI paleidžiami automatiškai naudojant signalinius vožtuvus, spaudimo relės ir pan., įrengti siurblių paleidimo įtaisus gaisrinių čiaupų spintelėse nereikalaujama. Gaisriniai siurbLIAI turi būti išjungiami tik iš vandens įvado patalpos. SiurbLIAI pagal elektros energijos tiekimo patikimumą priskiriami prie I grupės. SiurbLIAMS turi būti įrengiamas nepriklausantis maitinimo šaltinis.

SiurbLIAI, sujungti su vandens telkinių, įrengiami taip, kad jie nuolatos būtų pripildyti vandens. SiurbLIAI su telkinių sujungiami dviem įsiurbimo linijomis, kurios prieš siurblius sujungiamos tokio pat skersmens vamzdžiu su sklende. Kiekviena jų turi praleisti visą skundinį vandens kiekį.

STACIONARI GAISRO GESINIMO SISTEMA

Neprojektuojama.

GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZACIJOS SISTEMA (GASS)

25032-PP-GS-PU	Lapas	Lapų
	6	8

Numatoma A-tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Gaisriniai signalizatoriai parenkami pagal jų technines charakteristikas, patalpų klimatinės, mechaninės, elektromagnetinės ir kitas sąlygas, esančias jų įrengimo vietose ir LST EN-54 standartų reikalavimus.

Signalizacijos sistema įrengiama visose patalpose, išskyrus WC, prausykla, dušų patalpas, plovyklą ir panašias patalpas.

Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, virš jų, tose vietose, kuriose gali kilti ir išplisti gaisras (prie perdangos, denginio erdvėje virš kabamųjų lubų ir po jomis (prie kabamųjų lubų, patalpoje), turi būti įrengiami gaisro detektoriai. Įrengus detektorius virš kabamųjų lubų, būtina išvesti šviesos signalą po kabamosiomis lubomis detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybę detektoriaus techninei priežiūrai. Leidžiama detektorius virš kabamųjų lubų neįrengti, jei erdvė tarp kabamųjų lubų ir perdangos ar denginio mažesnė kaip 0,4 m, neatsižvelgiant į statybos produktą, esančią toje erdvėje, degumo klasę, arba kai erdvėje virš kabamųjų lubų, neatsižvelgiant į atstumą nuo lubų iki perdangos, naudojami statybos produktai, kurių degumo klasė ne žemesnė kaip B-s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė ne žemesnė kaip BL ir tiesiamis nedegūs arba B1ca elektros kabeliai.

Vėdinimo ortakijų, kitų aklinių konstrukcijų ar įrenginių, kurių apatinė dalis nutolusi nuo lubų daugiau kaip 0,4 m ir jie įrengti didesniame kaip 0,7 m aukštyje nuo grindų, papildomai po jais būtina įrengti gaisro detektorius.

Automatinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema užtikrins:

- signalų apie gaisrą, gedimą automatinį formavimą ir perdavimą.
- oro kondicionavimo, pritekamosios ir ištraukiamosios ventiliacijos ventiliatorių išjungimą;
- automatinį evakuacijos durų atidarymą ar atblokovimą;
- lifto pagrindinės ir atsarginės aikštelės parinkimas.

Garso ir šviesos signalai apie gaisrą savo tonu ir spalva skirsis nuo signalų apie gedimą. Leistinas garso lygis nebus žemesnis kaip 65 dB ir ne aukštesnis kaip 120 dB.

Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami evakuacijos keliuose, t.y. koridoriuose, praeigose, gerai matomose vietose. Didžiausias atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neviršija 30 m, nuo evakuacinio išėjimo netoliau kaip 3 m.

PERSPĖJIMO APIE GAISRĄ IR EVAKUACIJOS VALDYMO SISTEMA (PGEVS)

3 tipo sistema.

ELEKTROS TIEKIMO PATIKIMUMO KATEGORIJA

Gaisrinės saugos inžinerinėms sistemoms ir įrenginiams (automatinei gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemai, avariniam - evakuaciniam apšvietimui, vidaus gaisrinio vandentiekio sistemai, lifto valdymui, ir kitai priešgaisriniai sistemai) užtikrinamas nepertraukiamą elektros energijos tiekimas nuo autonominio el. energijos tiekimo šaltinio, kad sistemos ir įrenginiai gaisro metu veiktų ne trumpiau kaip 1 val. Tai įgyvendinama pastato viduje, naudojant ugniai atsparius kabelius naudojant centralizuotą ARĮ arba decentralizuotą, tiesiant atskirais kanalais, skirtingomis trasomis pagrindines ir rezervines maitinimo linijas, panaudojant akumuliatorines baterijas.

VĖDINIMO IR DŪMŲ ŠALINIMO SISTEMA

Laiptinės

Laiptinių lauko atitvarinėse konstrukcijose (4 aukšte) turi būti numatyti atidaromi langai dūmams išleisti. Langų bendras geometrinis plotas ne rečiau kaip kas 5 aukštai turi būti ne mažesnis kaip 1,2 kv. m, o atidarymo kampas – ne mažesnis kaip 90°.

Laiptinių langus būtina įrengti aukščiausioje pastato aukšte, jie neturi savaime užsidaryti, rankinis atidarymo įtaisas įrengiamas ne aukščiau kaip 1,8 m nuo grindų.

Patalpos virš 50 žmonių

Ribojamas degių medžiagų laikymas. Neprojektuojama.

3 aukšto koridoriuje 3.12 numatomas angų kiekis - ne mažesnis kaip 0,4 proc. nuo patalpos ploto. Atidarymas - rankiniu būdu (patraukiant rankeną nuo stogo). Atidaromi stoglangiai, kurių geometrinis plotas, esantis aukščiau kaip 2,2 m, sudaro ne mažesni kaip 0,4 proc. apskaičiuoto patalpos ploto ir nutolusias ne didesniu kaip 15 m. atstumu iki tolimiausios patalpos vietos.

Pat. Nr.	Patalpos plotas [kv.m.]	Reikalingas geometrinis atidaromų angų plotas virš 2,2 m nuo grindų [kv.m.]
Nr. 3.12	~70,0	0,28

ŽAIBOSAUGOS SISTEMA

Pastatui numatoma žaibosaugos sistemos kategorija I.

Statinio žaibosaugos sistemos detalesni sprendimai pateikiami elektrotechninėje projekto dalyje

GAISRO GESINIMO IR GELBĖJIMO DARBAMS SKIRTOS PRIEMONĖS

Priešgaisrinių automobilių pravažiavimų plotis priimamas atsižvelgiant į kompaktinį kelių, inžinerinių tinklų išdėstymą. Keliai privažiuoti prie pastatų įrengiami tik iš vienos išilginės pastato pusės nuo gatvės.

Privažiuoti prie pastatų, gaisrinių hidrantų projektuojami tinkami keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams. Privažiavimams naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvės ir keliai, įvairių tipų eismo zonos ir aikštės, atitinkančios teisės aktų nustatytus reikalavimus (STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai").

Tarp pastato ir kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikai automobiliams privažiuoti negali būti sodinami medžiai ir statomos kitos kliūtys.

Aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti turi būti visada laisvi, tam privaloma geltonomis linijomis pažymėti vietas arba įrengti transporto priemonės statyti draudžiančius kelio ženklus ar atitvarus. Atitvarai turi būti nuo 10 iki 20 cm aukščio arba lengvai pašalinami (nulenkiama arba pakeliami rankomis).

Vidinis išėjimas ant stogo iš laiptinių numatomi pro 0,6x0,8 dydžio liuką su stacionariomis kopėčiomis.

Vidinių išėjimų ant stogo kelių skaičius numatomas ne mažiau kaip vienas 2000 (ar mažesnis) kv. m pastato stogo plotui.


Jei stogų aukščiai skiriasi daugiau kaip 1 m, perėjai nuo vieno stogo ant kito būtina įrengti stacionariąsias kopėčias. Šių kopėčių įrengti nebūtina, jeigu stogų aukščių skirtumas didesnis kaip 10 m, o kiekviena didesnė kaip 100 kv. m stogo ploto dalis turi atskirą išėjimą ant stogo kelią.

Projektavimo užduotyje pateikti rodikliai bei reikalavimai gali būti tikslinami ar keičiami, esant pakeistiems pradiniais projektavimo duomenims.

Gaisrinės saugos dalies projekto vadovas



Martynas Matulevičius

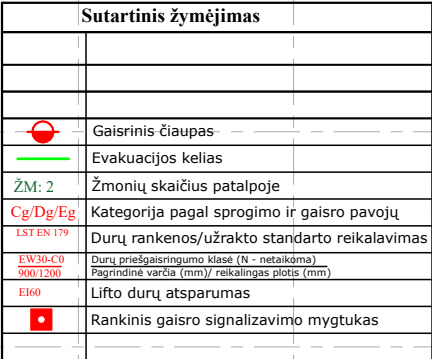

Pastaba: AUKŠTŲ PERDANGOS NUMATOMOS EI 60. INŽ. SISTEMŲ ŠACHTOS SANDARINAMOS TIES PERDANGA ARBA JOS FORMUOJAMOS EI60 ATSPARIMO LIGNTAI.

Pirmo aukšto patalpa ekspozicija		
Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas m ²
1.1	Holais	33,64 m ²
1.2	Koridorus	27,69 m ²
1.3	Padugų vaikų žaidimo patalpa	20,03 m ²
1.4	Kabinetas	27,36 m ²
1.5	Pašalėnė patalpa	15,14 m ²
1.6	Vidurinė Priešais patalpa	26,68 m ²
1.7	Mamos ir vaiko kambarys	5,98 m ²
1.8	Vyr. tualetas	3,53 m ²
1.9	San. mazgas	1,18 m ²
1.10	Lifto holas	7,53 m ²
1.11	Gyventojų apskaitos kabinetas	10,81 m ²
1.12	Gyventojų apskaitos kabinetas	9,84 m ²
1.13	Gyventojų apskaitos kabinetas	10,81 m ²
1.14	Gyventojų apskaitos kabinetas	6,94 m ²
1.15	Gimtinė	5,76 m ²
1.16	Gimtinė	4,43 m ²
1.17	Kabinetas	24,50 m ²
1.18	Kabinetas	24,28 m ²
1.19	Spausdinimo patalpa	4,32 m ²
1.20	Elektroninė situacijos salė	24,47 m ²
1.21	Koridorus	30,08 m ²
1.22	Daklinų įrodymų saugojimo patalpa	12,26 m ²
1.23	Inventoriaus patalpa	22,26 m ²
1.24	Laiškinio susikaitymo patalpa	4,00 m ²
1.25	Laiškinio susikaitymo patalpa	4,00 m ²
1.26	San. mazgas	4,60 m ²
1.27	San. mazgas	2,21 m ²
1.28	Koridorus	12,04 m ²
1.29	Kabinetas	24,21 m ²
1.30	Kabinetas	26,16 m ²
1.31	Kabinetas	24,54 m ²
1.32	Vakų apskaitos kabinetas	11,39 m ²
1.33	Gyventojų apskaitos kabinetas	11,93 m ²
1.34	Koridorus	18,81 m ²
1.36	Kabinetas	14,89 m ²
1.37	Ukmo inventoriaus sandėlis	16,80 m ²
1.38	Kompiuterinės įrangos sandėlis	6,75 m ²
1.39	Mėginių sandėlis	18,80 m ²
1.40	Įmeklinimo sandėlis	18,81 m ²
1.41	Ukmo inventoriaus sandėlis	16,80 m ²
1.42	Uniforminės aprangos sandėlis	12,84 m ²
1.43	Uniforminės aprangos išdavimo patalpa	7,19 m ²
1.44	Koridorus	6,75 m ²
1.45	Koridorus	31,69 m ²
1.47	San. mazgas	1,18 m ²
1.48	Peršienojimo patalpa	65,22 m ²
1.49	Duše	1,92 m ²
1.50	San. mazgas	6,88 m ²
1.51	Peršienojimo patalpa	4,58 m ²
1.52	Duše	1,92 m ²
1.53	San. mazgas	4,58 m ²
1.54	Patalpa	9,92 m ²
1.55	Koridorus	10,08 m ²
1.56	Pašalėnė patalpa	4,42 m ²
1.57	Silumos mazgas VAM	26,30 m ²
1.58	El. skydų	3,94 m ²
15 viso		984,19 m ²


Bendras pastato plotas
3372.11 m ²
Pagrindinis pastato plotas
2418.94 m ²
Pastato kabinetų plotas
1670.24 m ²

Iš viso aukšte - 35 žmonės
Iš viso pastatė - 245 žmonės

Sutartiniai žymėjimai:

	Esamos sienos
	Naujai projektuojamos sienos
	Demonuojamos sienos, durys ir langai

0	2025-11	Projektni planovi		
Lada	Ivanović	Lada Ivanović, Kraljevo predaće (na lokalu)		
KVAL.		Usluga, 3. LT 03/24 Usluga	STATISTIČKI PROJEKTI I PLANIRANJE	
TEL.		Telefon: +353 60 762727	Statistika, Naučni i Regionalni 3. Vintura, analitičko	
KONT.		E-pošta: ivanovic@p...	projekti i planiranje projekata i izdavanje statističkih projekata	
POS.	PV			
POS.	SR-PV	M. Marković	STATISTIKA, PROJEKTI I PLANIRANJE	LADA
POS.			Primo aukcije statističkih djela plan	0
POS.			1: 100	0
POS.		STATISTIČKI PROJEKTI I PLANIRANJE	DOKUMENTI ŽUPANO	LADA
POS.	LT	Vrlo bankars	25012-PP-GS-8.01	1
POS.				1



Sutartinis žymėjimas	
	Gaisrinis čiupais
	Evakuacijos kelias
	Žmoniu skaičius patalpoje
CgDg/Eg	Kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų
EST EN 179	Durų rankenos/užraktas standarto reikalavimas
EN 1634	Durų priedegėjimo klasė (R - netekalio)
EN 1709	Priešgaisrinis vertinimas (pagal EN 1709)
E300	Liuto durų atsparumas
	Rankinis gaisro signalizavimo mygtukas

Pastaba: AUKŠTŲ PERDANGOS NUMATOMOS EI 60. INŽ. SISTEMŲ ŠACHTOS SANDARINAMOS TIES PERDANGA ARBA JOS FORMUOJAMOS EI60 ATSPARUMO UGNIUI.

Trečio aukšto patalpų eksploatacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
3.1	Kabinetas	32,55 m ²
3.2	Kabinetas	24,26 m ²
3.3	Kabinetas	24,20 m ²
3.4	Kabinetas	23,31 m ²
3.5	Kabinetas	24,05 m ²
3.6	Kabinetas	24,24 m ²
3.7	Kabinetas	4,01 m ²
3.8	Kabinetas	23,97 m ²
3.9	Pagalbinė patalpa	27,44 m ²
3.10	Pastilinių salė	126,63 m ²
3.11	Kondorius	69,62 m ²
3.12	San. mazgas	4,98 m ²
3.14	Mot. tualetai	6,20 m ²
3.15	San. mazgas	6,56 m ²
3.16	Kondorius	9,03 m ²
3.17	Viršuvėli Poliojo patalpa	21,64 m ²
3.18	Kabinetas	20,35 m ²
3.19	Kabinetas	24,96 m ²
3.20	Kabinetas	16,80 m ²
3.21	Kabinetas	37,53 m ²
3.22	Kabinetas	33,35 m ²
3.23	Kabinetas	33,61 m ²
3.24	Pastilinių kambarys	18,34 m ²
3.25	Pagalbinė patalpa	11,65 m ²
3.26	Kabinetas	18,39 m ²
3.27	Kabinetas	17,56 m ²
3.28	Kabinetas	21,06 m ²
3.29	Pagalbinė patalpa	11,78 m ²
3.30	Kabinetas	37,51 m ²
3.31	Kabinetas	36,26 m ²
3.32	Kabinetas	36,09 m ²
3.33	Vyr. tualetai	2,27 m ²
3.34	Mot. tualetai	2,27 m ²
3.35	Mot. tualetai	2,27 m ²
3.36	Kondorius	29,38 m ²
3.37	Kondorius	40,05 m ²
3.38	Kondorius	39,64 m ²
3.39	Techninė patalpa	5,95 m ²
3.40	Techninė patalpa	19,94 m ²
		1080,84 m ²

Bendras pastato plotas

Pagrindinis pastato plotas

Pastato kabinetų plotas
1670.24 m ²

Iš viso aukšte - 83 žmonės

Iš viso pastatė - 245 žmonių

Sutartināji žymējumi:

	Esamos sienas
	Naujai projektējamas sienas
	Demontējamas sienas, durvis ir lango.
	Uztaisīsimos angos

[illegible]

Trečio aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas, m2
3.41	Techninė patalpa	17.30 m²
3.42	Techninė patalpa	69.77 m²

Pagrindinis pastato plotas
2418.94 m ²

Iš viso aukšte - 31 žmonės
Iš viso pastatė - 245 žmonės



	Esamos sienas
	Jaunai projektuojamos sienos
	Demontuojamos sienos, durys ir langai
	Užtaisomos angos

[illegible]