


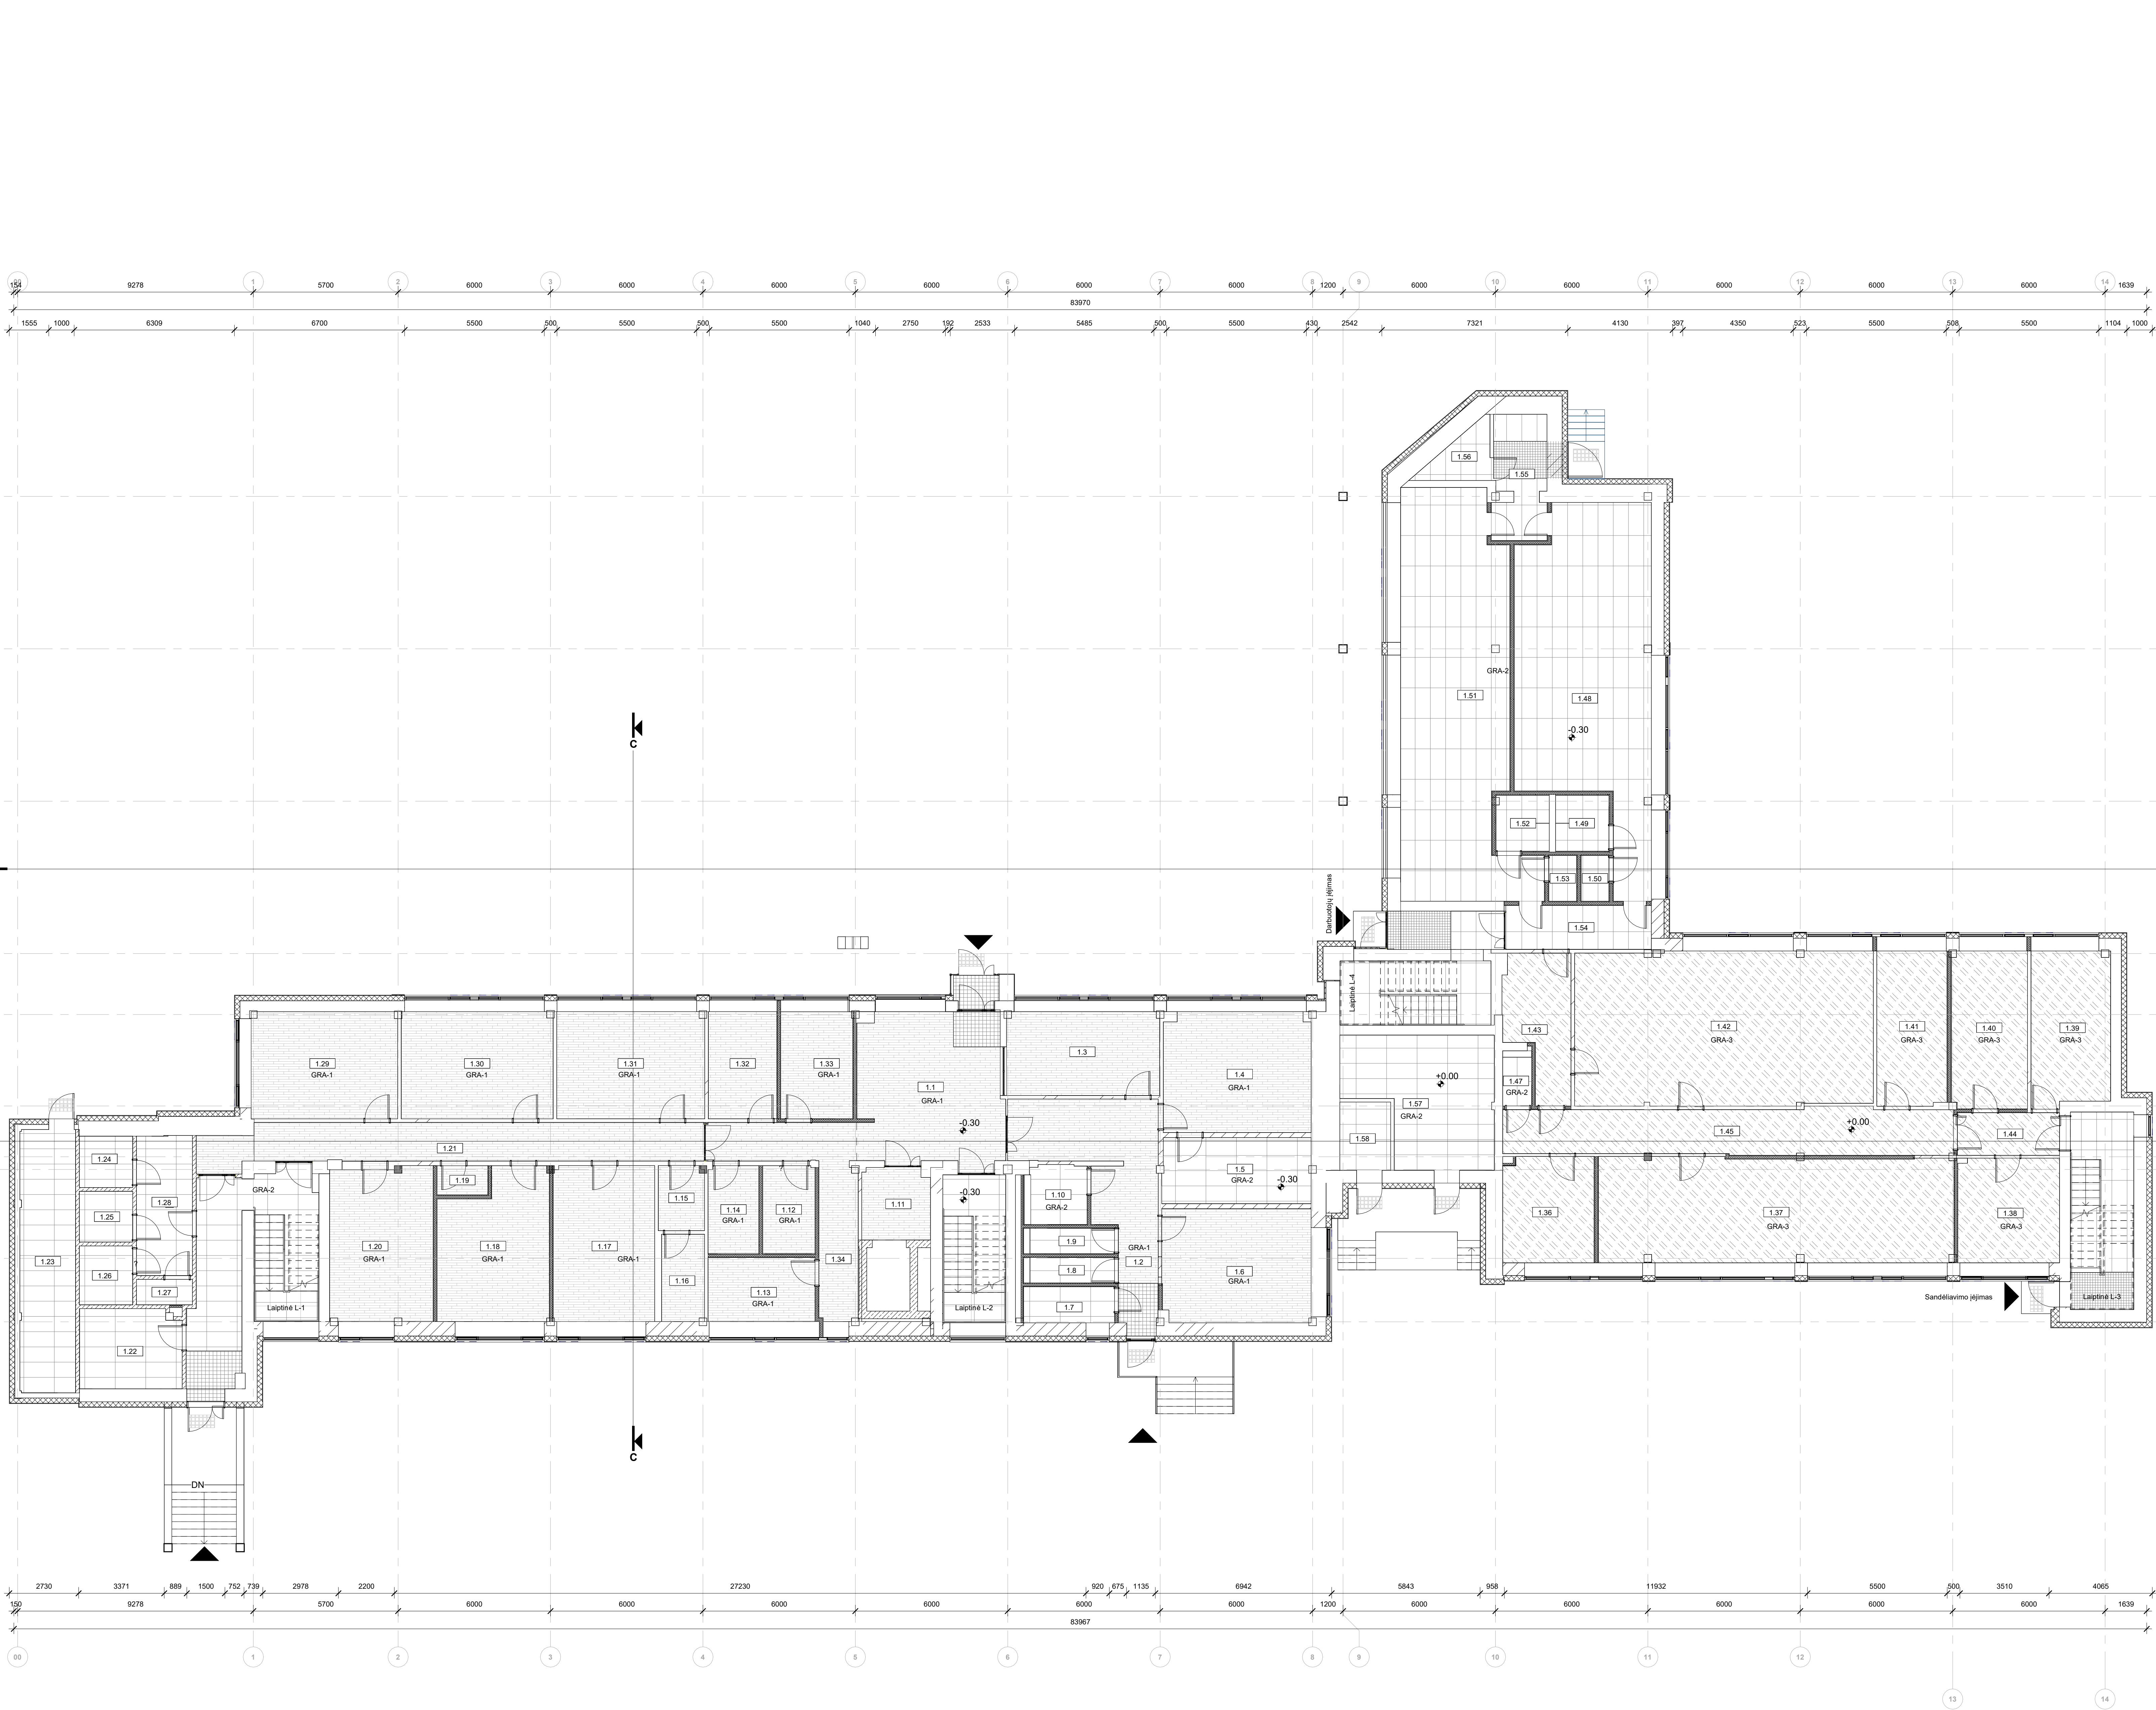


Pirmo aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Patalpos pavadinimas	Plošas m2
1.0	Tamboras	1.96 m²
1.1	Holais	33.23 m²
1.2	Koridorius	27.45 m²
1.3	Pajėgų valdymo kabinetas	19.81 m²
1.4	Kabinetas	27.36 m²
1.5	Pagalbinė patalpa	15.17 m²
1.6	Virtuvėlė; Polio patalpa	26.21 m²
1.7	Mamos ir vaiko kambarys	5.08 m²
1.8	Vyr. tualetas	3.33 m²
1.9	Mot. tualetas	3.33 m²
1.10	San. mazgas	5.18 m²
1.11	Lifto holas	7.59 m²
1.12	Gyventojų apklausos kabinetas	7.15 m²
1.13	Gyventojų apklausos kabinetas	10.61 m²
1.14	Gyventojų apklausos kabinetas	8.94 m²
1.15	Ginklinė	4.60 m²
1.16	Ginklinė	5.78 m²
1.17	Kabinetas	24.53 m²
1.18	Kabinetas	24.28 m²
1.19	Spausdinimo patalpa	2.32 m²
1.20	Ekstremalių situacijų salė	24.47 m²
1.21	Koridorius	30.11 m²
1.22	Dukinių įrenginių saugojimo patalpa	12.52 m²
1.23	Inventoriaus sandėlis	22.67 m²
1.24	Laikino sulaukymo patalpa	4.24 m²
1.25	Laikino sulaukymo patalpa	4.20 m²
1.26	Laikino sulaukymo patalpa	4.87 m²
1.27	San. mazgas	2.20 m²
1.28	Koridorius	12.02 m²
1.29	Kabinetas	24.21 m²
1.30	Kabinetas	25.16 m²
1.31	Kabinetas	24.54 m²
1.32	Vaikų apklausos kabinetas	11.39 m²
1.33	Gyventojų apklausos kabinetas	11.93 m²
1.34	Koridorius	18.41 m²
1.36	Kabinetas	14.89 m²
1.37	Ūkinio inventoriaus sandėlis	57.43 m²
1.38	Kompiuterinės įrangos sandėlis	16.49 m²
1.39	Mėginių sandėlis	18.80 m²
1.40	Intelektinės sandėlis	18.51 m²
1.41	Ūkinio inventoriaus sandėlis	16.82 m²
1.42	Uniforminės aprangos sandėlis	71.19 m²
1.43	Uniforminės aprangos išdavimo patalpa	12.84 m²
1.44	Koridorius	6.75 m²
1.45	Koridorius	31.69 m²
1.47	San. mazgas	2.19 m²
1.48	Persirengimo patalpos	65.26 m²
1.49	Duškai	4.62 m²
1.50	San. mazgas	1.98 m²
1.51	Persirengimo patalpos	68.58 m²
1.52	Duškai	4.58 m²
1.53	San. mazgas	1.98 m²
1.54	Koridorius	9.92 m²
1.55	Koridorius	10.09 m²
1.56	Pagalbinė patalpa	4.42 m²
1.57	Šilumos mazgas/ VAM	26.30 m²
1.58	El. skydinė	5.38 m²
Iš viso:		965.58 m²

- Pastabos:
1. Matavimai tikrinami vietoje ir derinti su projektuotoju.
 2. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Aplan" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams, nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo suikimo draudžiamas.
 3. Visose naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias prieštaringas ir sanitarines higienos normas, rangovas privalo pateikti galiojančius medžiagų atitikties sertifikatus.
 4. Visi įėjimai į patalpas rengiami be slenksčių.
 5. Laiptų pakopų apdaila vertinti pagal esamą situaciją.
 6. Patalpų matavimai nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudas nurodytos metrais (m).
 7. Ant pirmos ir paskutinės laiptų pakopos įrengiama įspėjamoji juosta.
 8. Brėžiniai parengti, vadovaujantis statinio kadastrinių matavimų byla ir esama situacija.

Žymuo		Pavadinimas	Spalva	Plošas
GRA-1	Vinilinė, heterogeninė lentelių grindų danga	2761.71 m²	Balinto azuolio	761.48 m²
GRA-2	Akmens masės plytelės, 600x600 mm/ 600x1200 mm	206.73 m²	Pilka	206.73 m²
GRA-3	Liejama epoksidinė danga	23.50 m²	Tikslinama	23.50 m²
GRA-4	Metalinės kelių valymo grotelės (Veltinio ir šepetio juostelės)			

0		2025-12	Statybos leidimai
Laida		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
KVAL.	PAT.	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
DOC.	NR.	Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastatai, Naujoji Rionovio g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas	
STATINIO NR. PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIKA	
Pirmo aukšto grindų apdailos planas		As indicated	
STATYTŲJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
LT VĮ Turto bankas		25032-PP-SA-B-19	
		LAPAS	LAPŲ
		1	1

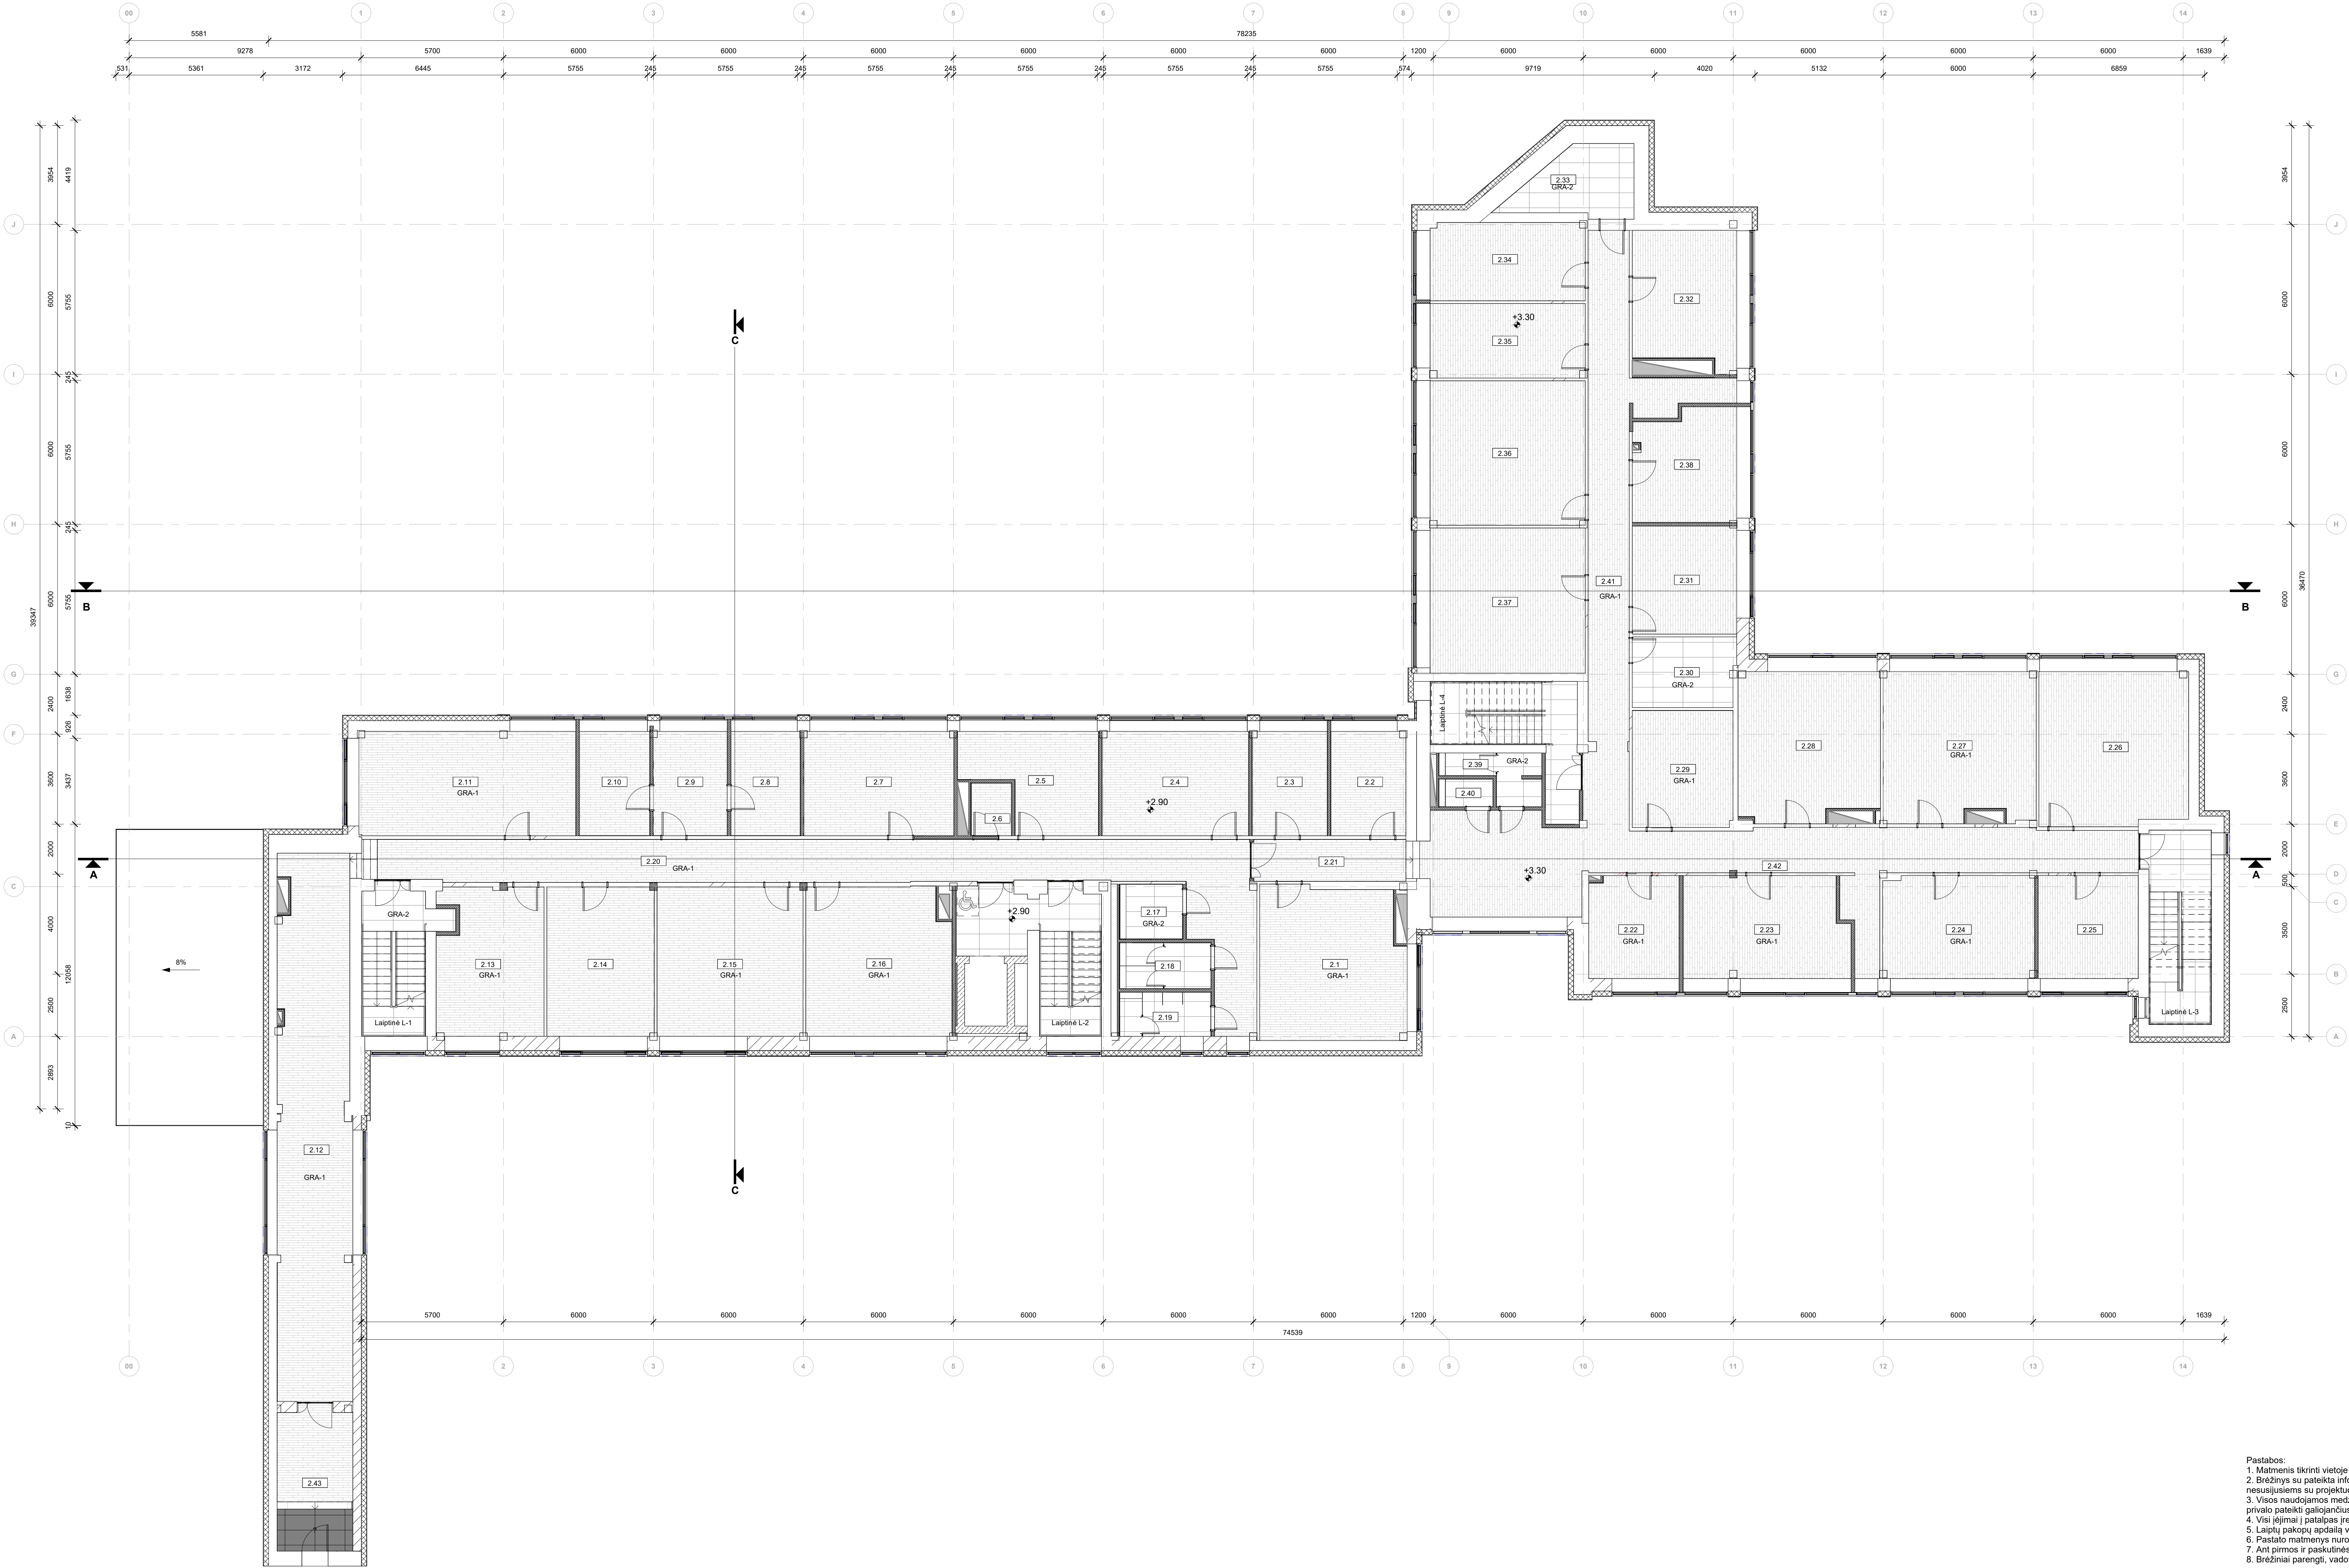


Antro aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plošas, m ²
2.1	Kabinetas	34.74 m ²
2.2	Kabinetas	12.45 m ²
2.3	Kabinetas	12.48 m ²
2.4	Kabinetas	24.39 m ²
2.5	Kabinetas	18.36 m ²
2.6	Spausdinimo patalpa	3.37 m ²
2.7	Kabinetas	24.94 m ²
2.8	Direktoriaus pavaduotoja	11.55 m ²
2.9	Raštinė	12.26 m ²
2.10	Direktoriaus kabinetas	11.72 m ²
2.11	Kabinetas	35.08 m ²
2.12	Polisio patalpos	63.31 m ²
2.13	Kabinetas	24.43 m ²
2.14	Kabinetas	25.65 m ²
2.15	Kabinetas	34.97 m ²
2.16	Kabinetas	34.09 m ²
2.17	San. mazgas	4.92 m ²
2.18	Mot. tualetas	6.20 m ²
2.19	Vyr. tualetas	6.19 m ²
2.20	Koridorius	72.04 m ²
2.21	Koridorius	10.22 m ²
2.22	Virtuvėlė/ Polisio patalpa	14.72 m ²
2.23	Kabinetas	26.42 m ²
2.24	Kabinetas	24.77 m ²
2.25	Kabinetas	16.48 m ²
2.26	Kabinetas	36.51 m ²
2.27	Kabinetas	35.94 m ²
2.28	Kabinetas	33.08 m ²
2.29	Pasitarimų kambarys	18.86 m ²
2.30	Pagalbinė patalpa	11.50 m ²
2.31	Kabinetas	18.06 m ²
2.32	Kabinetas	21.89 m ²
2.33	Valytojos patalpa	11.78 m ²
2.34	Kabinetas (Tėvų darbo ir vaikų žaidimų)	19.32 m ²
2.35	Kabinetas	18.35 m ²
2.36	Kabinetas	35.79 m ²
2.37	Kabinetas	36.08 m ²
2.38	Kabinetas	17.99 m ²
2.39	Vyr. tualetas	5.61 m ²
2.40	Mot. tualetas	2.09 m ²
2.41	Koridorius	39.13 m ²
2.42	Koridorius	76.24 m ²
2.43	Koridorius	16.80 m ²
Iš viso		1021.64 m ²

Žymuo		Pavadinimas
GRA-1	Vinilinė, heterogeninė lentelių grindų danga	
GRA-2	Akmens masės plytelės, 600x600 mm/ 600x1200 mm	
GRA-3	Liejama epoksidinė danga	
GRA-4	Metalinės kelių valymo grotelės (Veltinio ir šepečio juostelės)	

Spalva		Plošas
Balinto ąžuolo		761.71 m ²
Pilka		260.73 m ²
Tikslinama		23.50 m ²

Pastabos:
1. Matmenys tikrinti vietoje ir derinti su projektuotoju.
2. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Aplan" autorinis darbas ir Užsakovui nuosavybė. Naudoti tikslams, nesutvirtintiems su projektuojamų objektų, be autorių ir Užsakovų sutikimo draudžiama.
3. Visose naudose medžiagos turi atitikti galiojančias prastigines ir sanitarines higienos normas, rangovs privalo pateikti galiojančius medžiagų atitikties sertifikatus.
4. Visi įėjimai į patalpas įrengiami be slenksčių.
5. Laidų pakopų apdaila vertinti pagal esamą situaciją.
6. Pastato matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudės nurodytos metrais (m).
7. Ant pirmos ir paskutinės laipų pakopos įrengiama įėjimo juosta.
8. Brėžiniai parengti, vadovaujantis statinio kadastrinių matavimų byla ir esama situacija.

0		2025-12	Statybos leidimų		
Laida		Bendrojo daro			
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
KVAL.	PAT.	SKL.	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
NR.	aplan		Administracinės pastatų (administracinių pastatų grupės) pastato, Naujoji Rionovio g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas		
STATINIO NR. PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS					
Antro aukšto grindų apdailos planas					
As indicated					
0					
STATYTUOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS					
DOKUMENTO ŽYMUO					
KVALIFIKACIJOS	VĮ Turto bankas		25032-PP-SA-B-20		
LT			LAPAS LAPŲ		
		1 1			

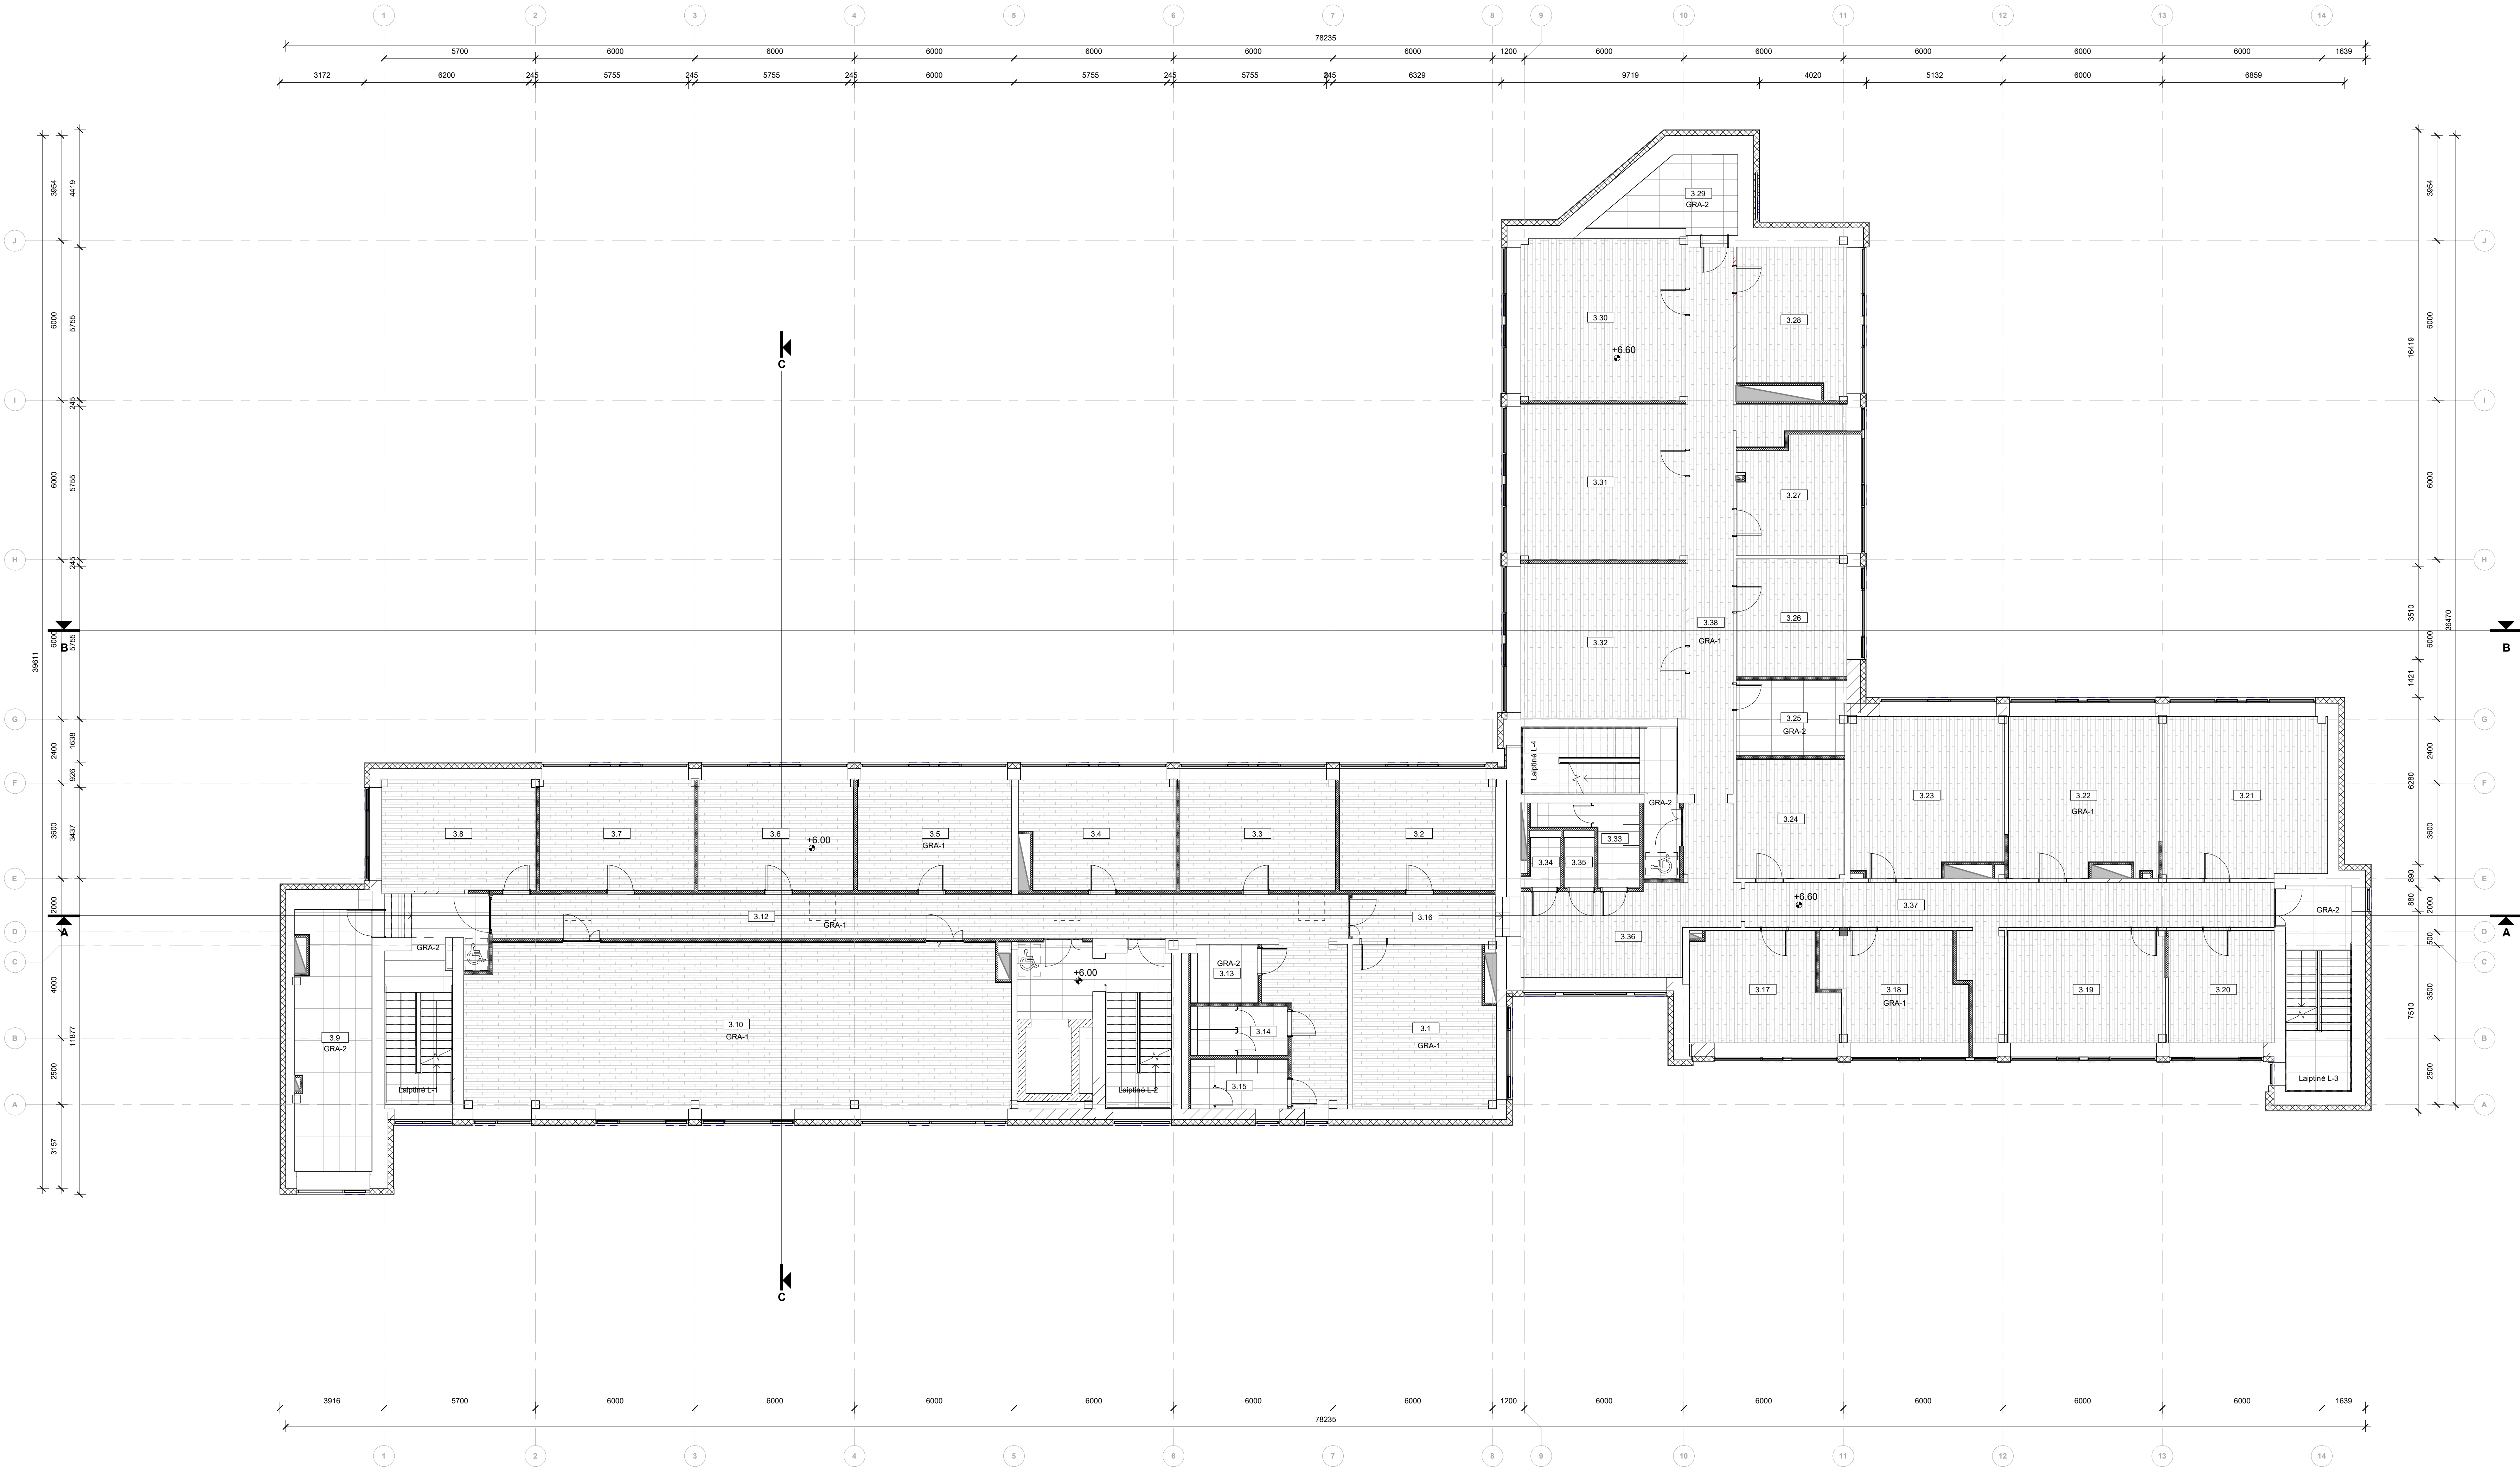


Trečio aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plošas, m ²
3.1	Kabinetas	32.06 m ²
3.2	Kabinetas	24.22 m ²
3.3	Kabinetas	24.20 m ²
3.4	Kabinetas	23.31 m ²
3.5	Kabinetas	24.05 m ²
3.6	Kabinetas	24.24 m ²
3.7	Kabinetas	24.01 m ²
3.8	Kabinetas	23.97 m ²
3.9	Pagalbinė patalpa	27.44 m ²
3.10	Pastatinių salė	126.40 m ²
3.12	Koridorius	89.02 m ²
3.13	San. mazgas	4.98 m ²
3.14	Mot. tualetas	6.20 m ²
3.15	San. mazgas	6.56 m ²
3.16	Koridorius	9.03 m ²
3.17	Virtuvėlė/ Poliojo patalpa	21.64 m ²
3.18	Kabinetas	20.35 m ²
3.19	Kabinetas	24.96 m ²
3.20	Kabinetas	16.80 m ²
3.21	Kabinetas	37.33 m ²
3.22	Kabinetas	33.35 m ²
3.23	Kabinetas	33.61 m ²
3.24	Pastatinių kambarys	18.30 m ²
3.25	Pagalbinė patalpa	11.55 m ²
3.26	Kabinetas	18.39 m ²
3.27	Kabinetas	17.58 m ²
3.28	Kabinetas	21.86 m ²
3.29	Vaytojos patalpa	11.76 m ²
3.30	Kabinetas	37.51 m ²
3.31	Kabinetas	36.26 m ²
3.32	Kabinetas	36.09 m ²
3.33	Vyr. tualetas	7.00 m ²
3.34	Mot. tualetas	2.27 m ²
3.35	Mot. tualetas	2.13 m ²
3.36	Koridorius	29.38 m ²
3.37	Koridorius	40.05 m ²
3.38	Koridorius	39.64 m ²
3.39	Techninė patalpa	5.95 m ²
3.40	Techninė patalpa	19.54 m ²

Žymuo		Pavadinimas
GRA-1	Vinilinė, heterogeninė lentelių grindų danga	
GRA-2	Akmens masės plytelės, 600x600 mm/ 600x1200 mm	
GRA-3	Liejama epoksidinė danga	
GRA-4	Metalinės kėjų valymo grotelės (Veltinio ir šepetio juostelės)	

Spalva		Pavadinimas
2761.71 m ²	2761.71 m ²	
761.45 m ²	761.45 m ²	
266.73 m ²	266.73 m ²	
23.50 m ²	23.50 m ²	

Pastabos:
1. Matmenys tikrinti vietoje ir derinti su projektuotoju.
2. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Aplan" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams, nesusijusiems su projekto įgyvendinimu, be autorių ir Užsakovo suaktyvinto draudžiamas.
3. Visose naudose medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines higienos normas, rangovs privalo pateikti galiojančius medžiagų atitikties sertifikatus.
4. Visi įėjimai į patalpas rengiami be slenksčių.
5. Laiptų pakopų apdaila vertinti pagal esamą situaciją.
6. Pastato matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudas nurodytos metrais (m).
7. Ant pirmos ir paskutinės laiptų pakopos įrengiama įspėjamoji juosta.
8. Brėžiniai parengti, vadovaujantis statinio kadastrinių matavimų byla ir esama situacija.

0		2025-12	Statybos leidimų	
Laida		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL.	PAT.			

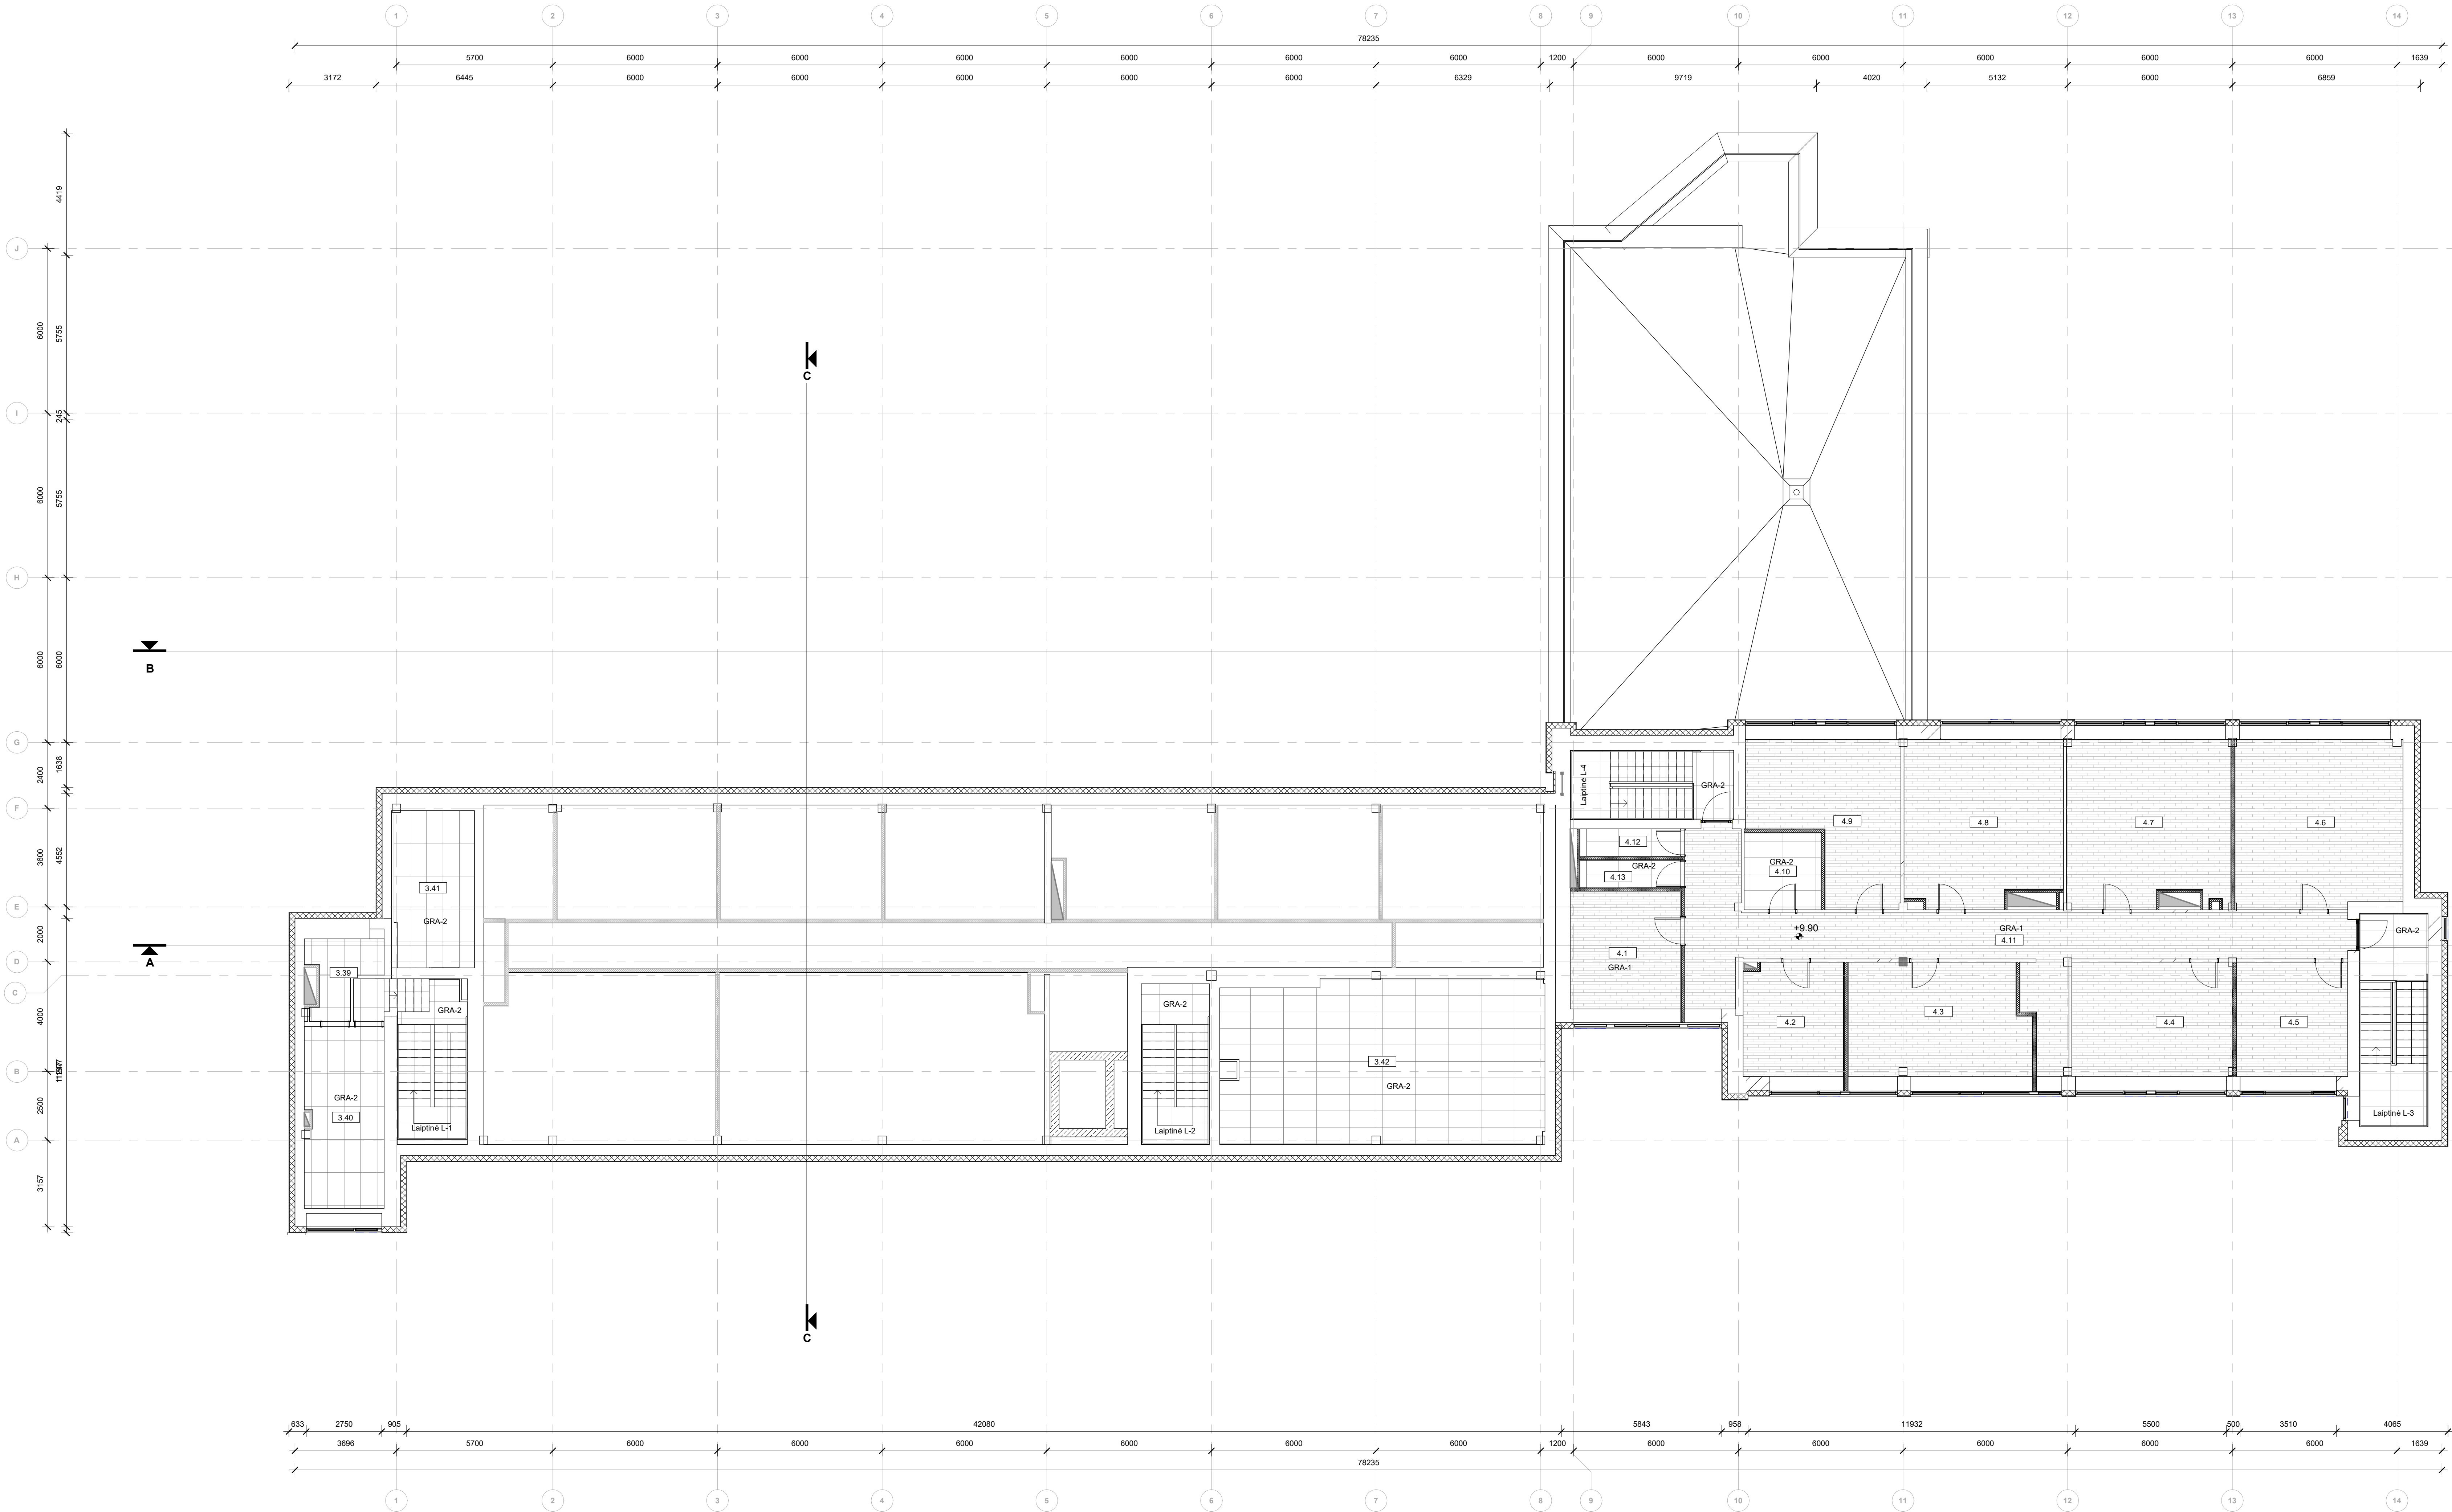

Ketvirtos aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plošas, m ²
4.1	Kabinetas	17.18 m ²
4.2	Virtuvėlė	15.02 m ²
4.3	Kabinetas	26.69 m ²
4.4	Kabinetas	24.33 m ²
4.5	Kabinetas	16.89 m ²
4.6	Kabinetas	37.38 m ²
4.7	Kabinetas	35.58 m ²
4.8	Kabinetas	34.11 m ²
4.9	Kabinetas	26.65 m ²
4.10	Pagalbinė patalpa	7.84 m ²
4.11	Koridorius	56.20 m ²
4.12	Vyr. tualetas	3.42 m ²
4.13	Mot. tualetas	3.42 m ²
Iš viso:		304.71 m ²


Trečio aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plošas, m ²
3.41	Techninė patalpa	17.30 m ²
3.42	Techninė patalpa	69.77 m ²

Žymuo		Pavadinimas
GRA-1	Vinilinė, heterogeninė lentelių grindų danga	
GRA-2	Akmens masės plytelės, 600x600 mm/ 600x1200 mm	
GRA-3	Liejama epoksidinė danga	
GRA-4	Metalinės kelių valymo grotelės (Veltinio ir šepetelio juostelės)	

Spalva		Plošas
Balinto ažuolo		2761.71 m ²
Pilka		781.48 m ²
Pilka		269.73 m ²
Tikslinama		23.50 m ²

Pastabos:
1. Matmenys tikrinti vietoje ir derinti su projektuotoju.
2. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Aplan" autorinis darbas ir Užsakovas nuosavybė. Naudoti tikslams, nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo suikimo draudžiamas.
3. Visose naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines higienos normas, rangovas privalo pateikti galiojančius medžiagų atitikties sertifikatus.
4. Visi įėjimai į patalpas rengiami be slenksčių.
5. Laiptų pakopų apdaila vertinti pagal esamą situaciją.
6. Patalpų matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudės nurodytos metrais (m).
7. Ant pirmos ir paskutinės laiptų pakopos įrengiama įspėjamoji juosta.
8. Brėžiniai parengti, vadovaujantis statinio kadastrinių matavimų byla ir esama situacija.

0		2025-12	Statybos leidimai
Laida		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
KVAL.	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	aplan UAB g. 2, LT-08245 Vilnius Telefonas: +370 609 70272 El. paštas: info@aplan.lt	
PAT.	Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastato, Naujoji Riešėnų g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas		
DOK.	STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		
NR.	Keitimo statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	Laida	
PV		Keitimo statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
Arch.		Keitimo statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
KALBOS		DOKUMENTO ŽYMUO	
TIPAS		LAPAS	
LT		1	

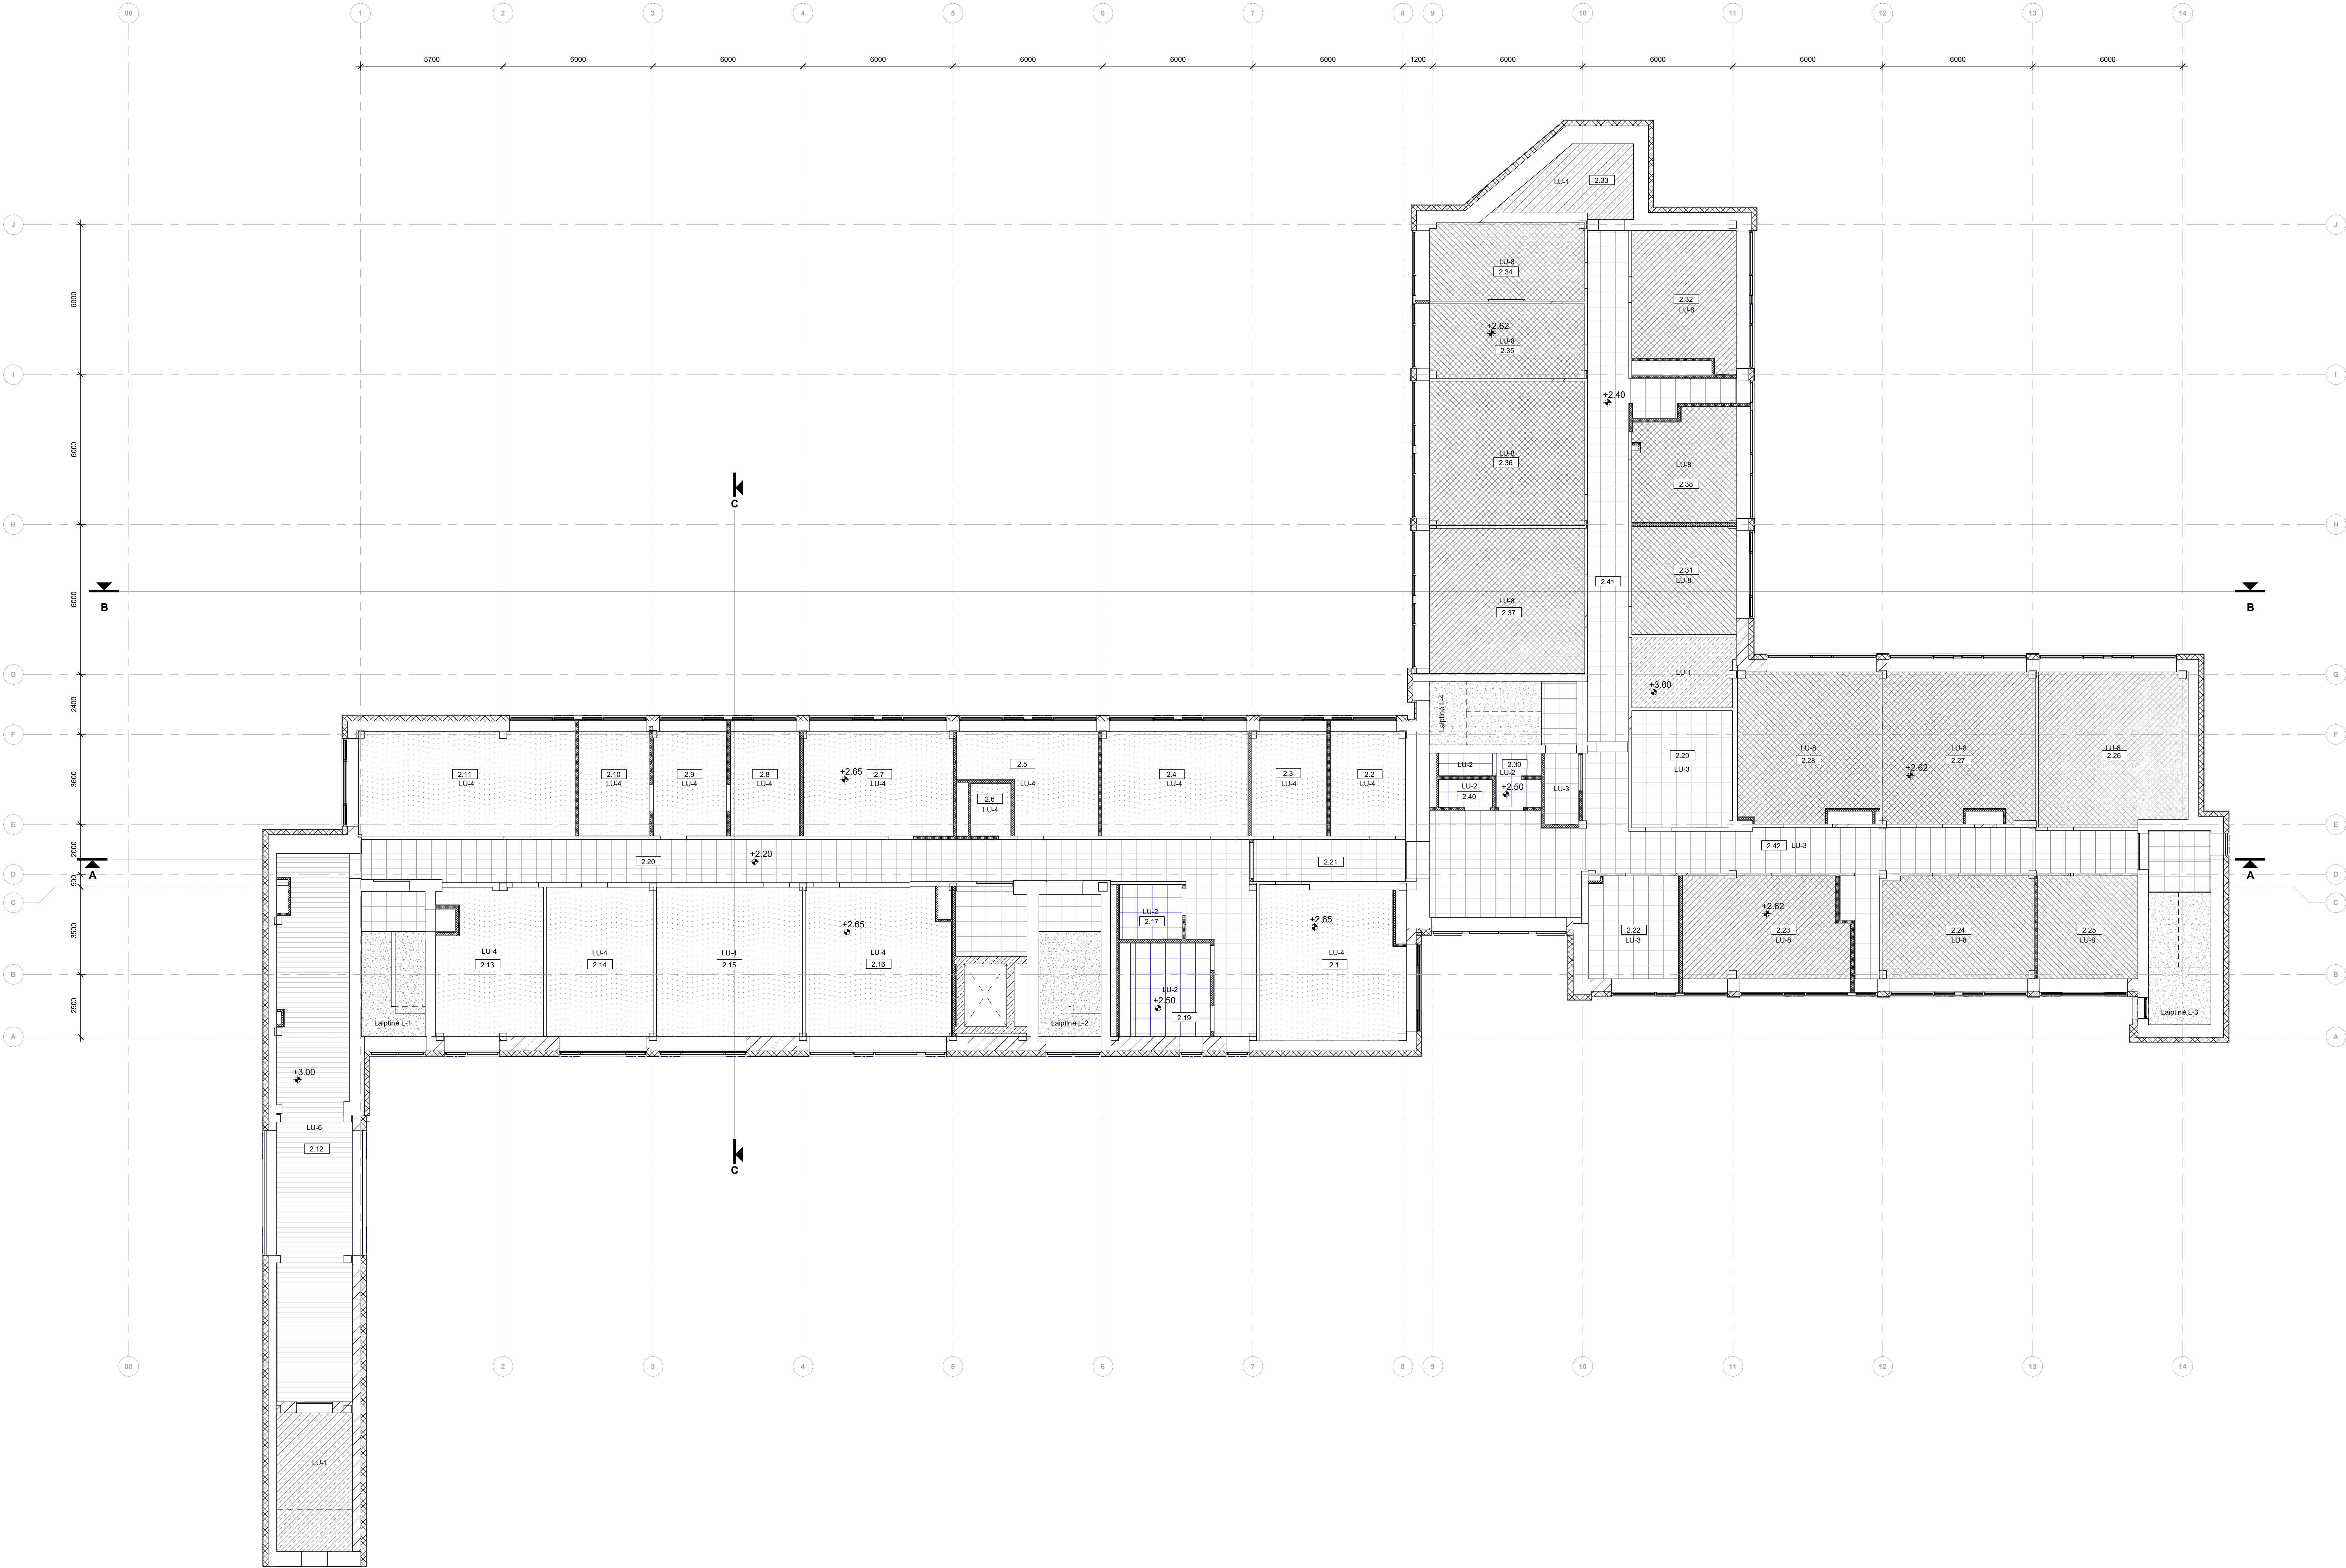

Antro aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
2.1	Kabinetas	34.74 m ²
2.2	Kabinetas	12.45 m ²
2.3	Kabinetas	12.48 m ²
2.4	Kabinetas	24.39 m ²
2.5	Kabinetas	18.36 m ²
2.6	Spausdinimo patalpa	3.37 m ²
2.7	Kabinetas	24.94 m ²
2.8	Direktoriaus pavaduotoja	11.55 m ²
2.9	Rastinė	12.26 m ²
2.10	Direktoriaus kabinetas	11.72 m ²
2.11	Kabinetas	35.08 m ²
2.12	Polisio patalpos	63.31 m ²
2.13	Kabinetas	24.43 m ²
2.14	Kabinetas	25.65 m ²
2.15	Kabinetas	34.97 m ²
2.16	Kabinetas	34.09 m ²
2.17	San. mazgas	4.92 m ²
2.18	Mot. tualetas	6.20 m ²
2.19	Vyr. tualetas	6.19 m ²
2.20	Koridorius	72.04 m ²
2.21	Koridorius	10.22 m ²
2.22	Virtuvėlė/ Polisio patalpa	14.72 m ²
2.23	Kabinetas	26.42 m ²
2.24	Kabinetas	24.77 m ²
2.25	Kabinetas	16.48 m ²
2.26	Kabinetas	36.51 m ²
2.27	Kabinetas	35.94 m ²
2.28	Kabinetas	33.05 m ²
2.29	Pasitarimų kambarys	18.86 m ²
2.30	Pagalbinė patalpa	11.50 m ²
2.31	Kabinetas	18.06 m ²
2.32	Kabinetas	21.89 m ²
2.33	Valytojos patalpa	11.78 m ²
2.34	Kabinetas (Tėvų darbo ir vaikų žaidimų)	19.32 m ²
2.35	Kabinetas	18.35 m ²
2.36	Kabinetas	35.79 m ²
2.37	Kabinetas	36.08 m ²
2.38	Kabinetas	17.99 m ²
2.39	Vyr. tualetas	5.61 m ²
2.40	Mot. tualetas	2.09 m ²
2.41	Koridorius	39.13 m ²
2.42	Koridorius	76.24 m ²
2.43	Koridorius	16.80 m ²
Iš viso		1021.64 m ²


Pastabos:

1. Lubų aukščiai prelininarūs ir gali keistis. Altitudės nurodomos nuo esamo grindų paviršiaus.
2. Pastato matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudės nurodytos metrais (m).
3. Visos lubos įrengiamos griežtai pagal gamintojų nurodymus.
4. Visas dangas, jų derinio kryptį ir kitas ausijusias detales derinti su projekto autoriais ir užsakovu.
5. Visus matmenis tikinti darbo projekte.
6. Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriais.

Žymuo	Pavadinimas	Spalva
LU-1	Dažoma perdanga interjeriniams, plaunamasis dažais	RAL 9003 (balta)
LU-2	Pakabinamos, segmentinės, mineralinės drėgmei atsparios lubos ant metalinio karkaso 600x600 mm	RAL 9003 (balta)
LU-3	Pakabinamos, segmentinės, mineralinės akustinės lubos ant metalinio karkaso 600x600 mm	RAL 9003 (balta)
LU-4	Purškiamos akustinės lubos	RAL 9003 (balta)
LU-5	Gipsokartono lubos ant metalinio karkaso	RAL 9003 (balta)
LU-6	Pakabinamos azbūrines medžio imitacijos lamelių lubos	Tikalinama kartu su interjero koncepcija
LU-7	Pakabinamos azbūrines dažytos lamelių lubos (tamsios lamelės)	Tikalinama kartu su interjero koncepcija
LU-8	Pakabinamos azbūrines medžio imitacijos lamelių lubos (tamsios lamelės)	RAL 9003 (balta)

Plotas	15.62 m ²
15.62 m ²	318.23 m ²
236.33 m ²	1140.77 m ²
616.63 m ²	58.44 m ²
106.25 m ²	67.23 m ²
988.29 m ²	

0		2025-12		Statybos leidimai	
Laida		Bendrojo plano		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
KVAL. PAT. DOK. NR.		Ukmu g. 2, LT-08245 Vilnius		STATYBOS PROJEKTO PAVADINIMAS	
aplan		Telefonas: +370 609 70272 El. paštas: aplan@apl.lt		Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastato, naujoji Rionovio g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projekto	
PV		Asi		STATYBOS NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
Asi		Asi		Antro aukšto lubų apdailos planas	
KALBOS TIRP		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
LT		VĮ Turto bankas		25032-PP-SAL-B-24	
				LAPAS LAPŲ	
				1 1	

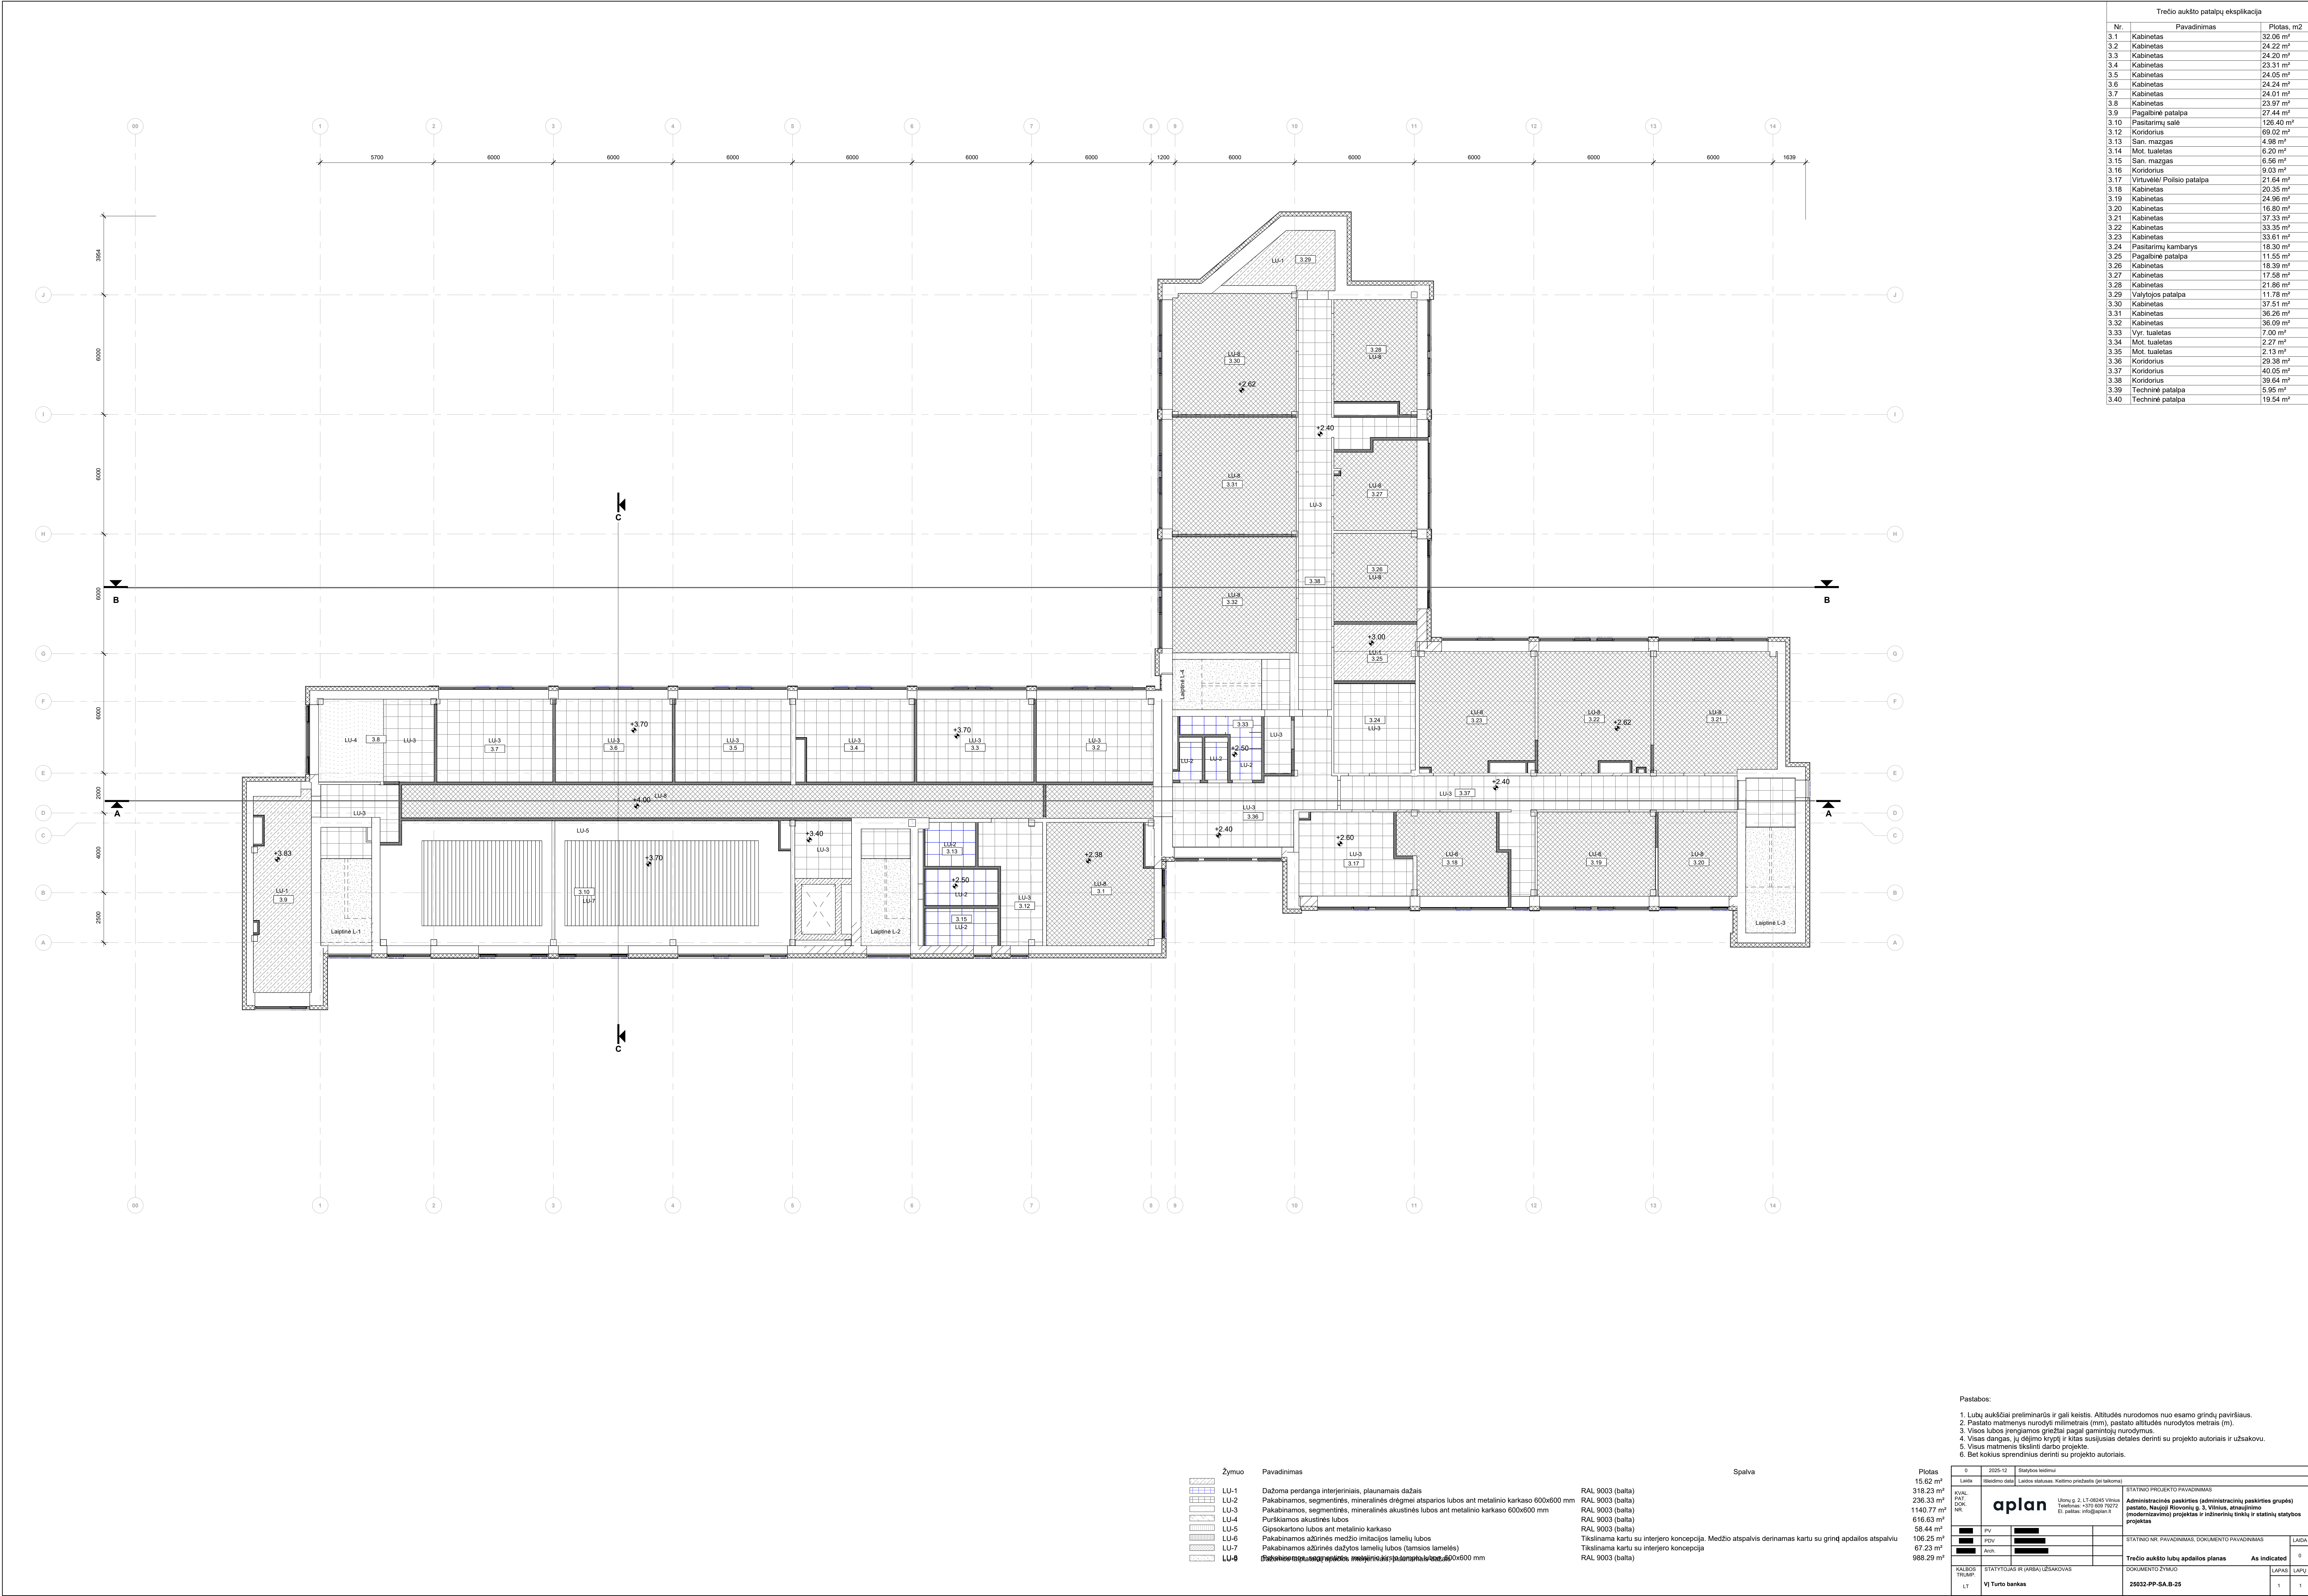

Trečio aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas, m2
3.1	Kabinetas	32.06 m²
3.2	Kabinetas	24.22 m²
3.3	Kabinetas	24.20 m²
3.4	Kabinetas	23.31 m²
3.5	Kabinetas	24.05 m²
3.6	Kabinetas	24.24 m²
3.7	Kabinetas	24.01 m²
3.8	Kabinetas	23.97 m²
3.9	Pagalbinė patalpa	27.44 m²
3.10	Pastatimų salė	126.40 m²
3.12	Koridorius	69.02 m²
3.13	San. mazgas	4.98 m²
3.14	Mot. tualetas	6.20 m²
3.15	San. mazgas	6.56 m²
3.16	Koridorius	9.03 m²
3.17	Virtuvėlė/ Polisiejo patalpa	21.64 m²
3.18	Kabinetas	20.35 m²
3.19	Kabinetas	24.96 m²
3.20	Kabinetas	16.80 m²
3.21	Kabinetas	37.33 m²
3.22	Kabinetas	33.35 m²
3.23	Kabinetas	33.61 m²
3.24	Pastatimų kambarys	18.30 m²
3.25	Pagalbinė patalpa	11.55 m²
3.26	Kabinetas	18.39 m²
3.27	Kabinetas	17.58 m²
3.28	Kabinetas	21.95 m²
3.29	Vadybos patalpa	11.76 m²
3.30	Kabinetas	37.51 m²
3.31	Kabinetas	36.26 m²
3.32	Kabinetas	36.09 m²
3.33	Vyr. tualetas	7.00 m²
3.34	Mot. tualetas	2.27 m²
3.35	Mot. tualetas	2.13 m²
3.36	Koridorius	29.38 m²
3.37	Koridorius	40.05 m²
3.38	Koridorius	39.64 m²
3.39	Techninė patalpa	5.95 m²
3.40	Techninė patalpa	19.54 m²


Pastabos:

1. Lubų aukščiai preliniminarūs ir gali keistis. Aukštudės nurodomos nuo esamo grindų paviršiaus.
2. Pastato matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato aukštudės nurodytos metrais (m).
3. Visos lubos įrengiamos griežtai pagal gamintojų nurodymus.
4. Visas dangas, jų derinimo kryptį ir kitas susijusias detales derinti su projekto autoriais ir užsakovu.
5. Visus matmenis tikslinti darbo projekte.
6. Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriais.

Žymuo	Pavadinimas	Spalva
LU-1	Duona perdanga interjeriniams, plaušainiais dažais	RAL 9003 (balta)
LU-2	Pakabinamos, segmentinės, mineralinės drėgmės atsparios lubos ant metalinio karkaso 600x600 mm	RAL 9003 (balta)
LU-3	Pakabinamos, segmentinės, mineralinės akustinės lubos ant metalinio karkaso 600x600 mm	RAL 9003 (balta)
LU-4	Purškiamos akustinės lubos	RAL 9003 (balta)
LU-5	Glazokartono lubos ant metalinio karkaso	RAL 9003 (balta)
LU-6	Pakabinamos aštrinės medžio imitacijos lamelių lubos	Tikslinama kartu su interjero koncepcija
LU-7	Pakabinamos aštrinės dažytos lamelių lubos (tamsios lamelės)	Tikslinama kartu su interjero koncepcija
LU-8	Pakabinamos aštrinės dažytos lamelių lubos (šviesios lamelės)	RAL 9003 (balta)

Plotas
15.62 m²
319.23 m²
236.33 m²
1140.77 m²
616.63 m²
59.44 m²
106.25 m²
67.23 m²
988.29 m²

0		2025-12		Statybos leidimai	
Laida		Bendroji dalis		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
RVAL		PAT		Ukmuo g. 2, LT-08245 Vilnius	
DOK		NR		Tel.: +370 609 70272	
NR		1		El. paštas: info@aplana.lt	
STATYBOS LEIDIMAS		STATYBOS LEIDIMAS		ADMINISTRACINIS PASKIRTIES (ADMINISTRACINIU PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATŲ, NAUJOJI RIEVONIAI G. 2, VILNIUS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS IR INŽINERINIS TINKLŲ ĮSTATYMO STATYBOS PROJEKTAS	
STATYBOS LEIDIMAS		STATYBOS LEIDIMAS		Trečio aukšto lubų apdailos planas	
STATYBOS LEIDIMAS		STATYBOS LEIDIMAS		As indicated	
STATYBOS LEIDIMAS		STATYBOS LEIDIMAS		0	
STATYBOS LEIDIMAS		STATYBOS LEIDIMAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
STATYBOS LEIDIMAS		STATYBOS LEIDIMAS		25032-PP-SAL-B-25	
STATYBOS LEIDIMAS		STATYBOS LEIDIMAS		LAPAS	
STATYBOS LEIDIMAS		STATYBOS LEIDIMAS		1	
STATYBOS LEIDIMAS		STATYBOS LEIDIMAS		1	

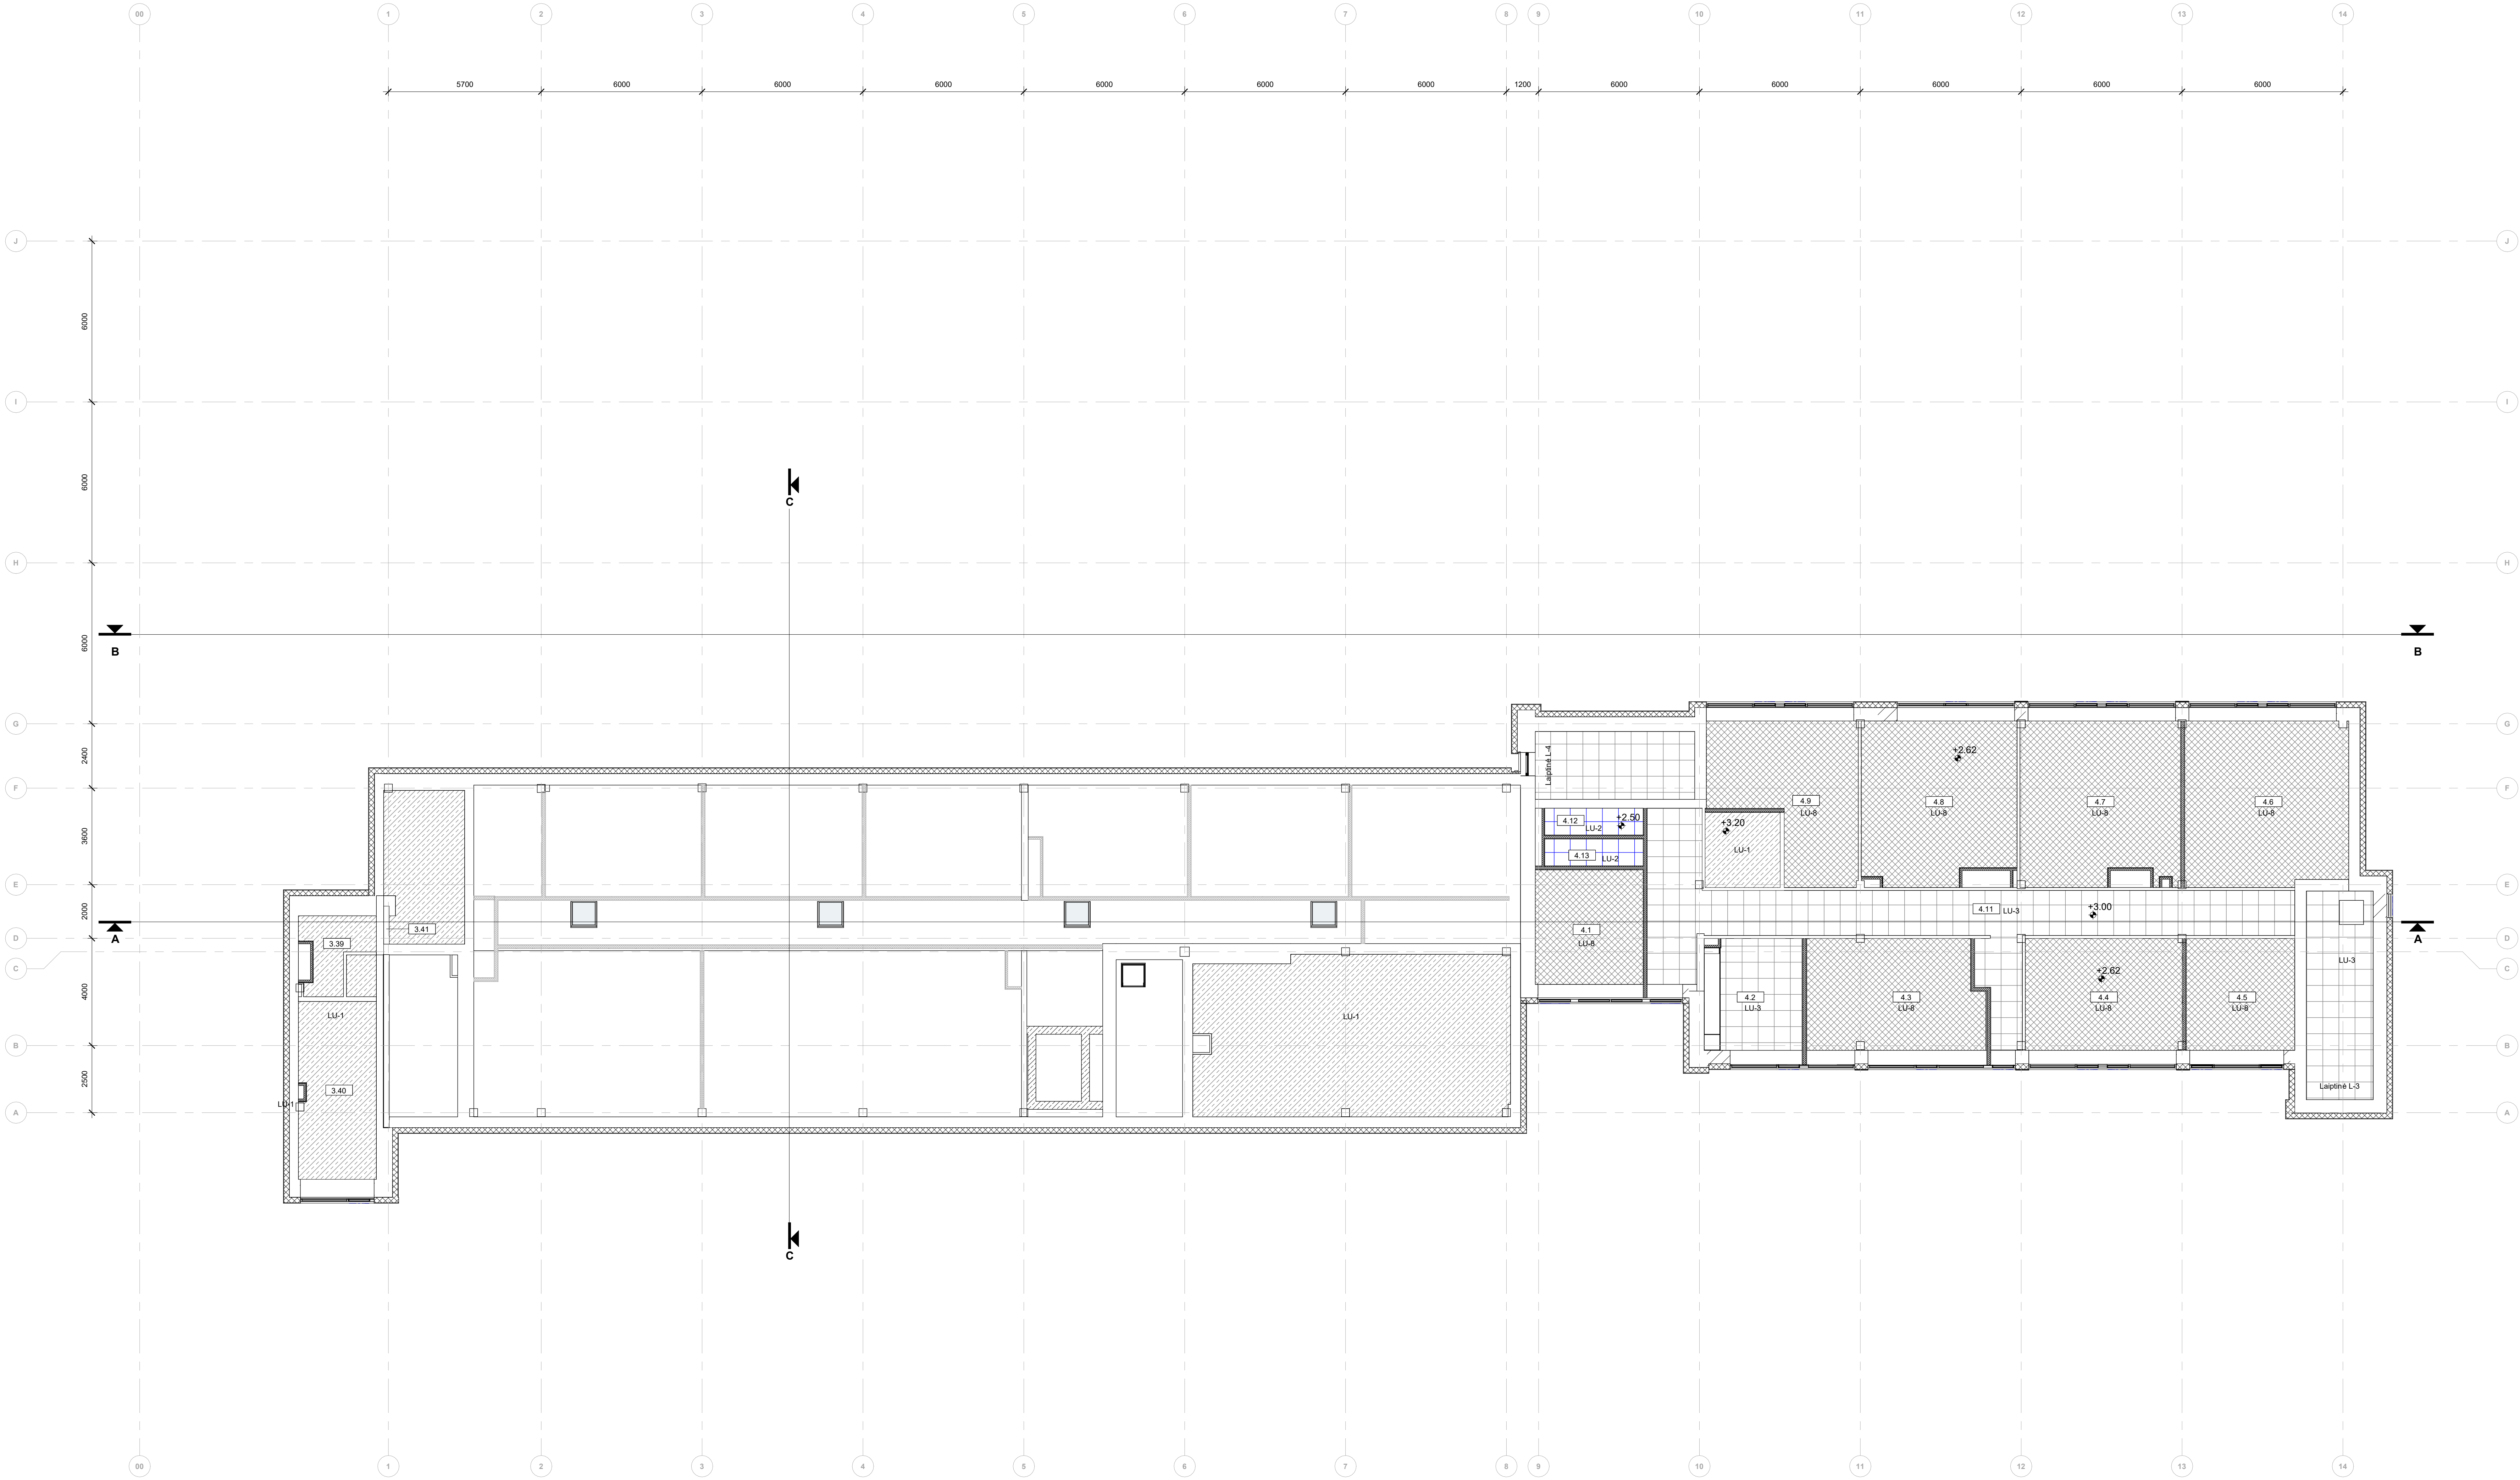

Ketvirtos aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plošas, m ²
4.1	Kabinetas	17.18 m ²
4.2	Virtuvė/Polisio patalpa	15.02 m ²
4.3	Kabinetas	26.69 m ²
4.4	Kabinetas	24.33 m ²
4.5	Kabinetas	16.89 m ²
4.6	Kabinetas	37.38 m ²
4.7	Kabinetas	35.58 m ²
4.8	Kabinetas	34.11 m ²
4.9	Kabinetas	26.65 m ²
4.10	Pagalbinė patalpa	7.84 m ²
4.11	Koridorius	56.20 m ²
4.12	Vyr. tualetas	3.42 m ²
4.13	Mot. tualetas	3.42 m ²
Iš viso:		304.71 m ²

Trečio aukšto patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plošas, m ²
3.41	Techninė patalpa	17.30 m ²
3.42	Techninė patalpa	69.77 m ²

Žymuo	Pavadinimas	Spalva
LU-1	Dažoma perdanga interjeriniais, plaukiamais dažais	RAL 9003 (balta)
LU-2	Pakabinamos, segmentinės, mineralinės dūgnelės atsparios lubos ant metalinio karkaso 600x600 mm	RAL 9003 (balta)
LU-3	Pakabinamos, segmentinės, mineralinės akustinės lubos ant metalinio karkaso 600x600 mm	RAL 9003 (balta)
LU-4	Purškiamos akustinės lubos	RAL 9003 (balta)
LU-5	Gipsokartonu lubos ant metalinio karkaso	RAL 9003 (balta)
LU-6	Pakabinamos ašininės medžio imitacijos lamelių lubos	Tikslinama kartu su interjero koncepcija. Medžio atspalvis derinamas kartu su grindų apdailos atspalviu
LU-7	Pakabinamos ašininės dažytos lamelių lubos (tamsios lamelės)	Tikslinama kartu su interjero koncepcija
LU-8	Pakabinamos ašininės medžio imitacijos lamelių lubos 600x600 mm	RAL 9003 (balta)

Plošas	15.62 m ²
KVAL.	318.23 m ²
PAT.	236.33 m ²
DIR.	1140.77 m ²
NR.	616.63 m ²
	58.44 m ²
	106.25 m ²
	67.23 m ²
	988.29 m ²

- Pastabos:
1. Lubų aukščiai preliniarūs ir gali keistis. Aukštumų nurodomos nuo esamo grindų paviršiaus.
 2. Pastato matavimai nurodyti milimetrais (mm), pastato aukštumų nurodytos metrais (m).
 3. Visos lubos įrengiamos griežtai pagal gamintojų nurodymus.
 4. Visas dangas, jų derinio kryptį ir kitas susijusias detales derinti su projekto autoriais ir užsakovu.
 5. Visas matavimas tikslinti darbo projekte.
 6. Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriais.

0		2025-12	Statybos leidimas		
Laida		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL.	PAT.	DIR.	NR.		
aplan		Ukmuo g. 2, LT-08245 Vilnius Telefonas: +370 609 70272 El. paštas: info@aplana.lt			
PV		Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastato, Naujoji Riešonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projekto I ir II etapų statybos projektas			
Arch.		STATYBOS NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS			
KALBOS		Ketvirtos aukšto lubų apdailos planas		As indicated	LADA
TRUMP.					0
LT	VĮ Turto bankas	DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
		25032-PP-SALB-26		1	1

1 aukšto apdailos lentelė								
Nr.	Patalpos pavadinimas	Patalpos plotas	Grindų apdaila	Lubų apdaila	Sienų apdaila	Sienų apdailos plotas	Patalpos perimetras	Patalpos aukštis
1.0	Tambūras	1.96 m²	Batų valymo grotelės	Aliuminio kompozito plokštės	Lauko vitrininė konstrukcija	17.04 m²	5.88 m	2.90
1.1	Holas	33.23 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos ažūrinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais, akcentinė siena iš akustinės apdailinės plokštės.	68.34 m²	24.85 m	2.75
1.2	Koridorius	27.45 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	161.34 m²	58.67 m	2.75
1.3	Pajėgų valdymo kabinetas	19.81 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	52.25 m²	19.00 m	2.75
1.4	Kabinetas	27.36 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	58.19 m²	21.16 m	2.75
1.5	Pagalbinė patalpa	15.17 m²	Akmens masės plytelės	Dažoma perdanga interjeriniais, plaunamais dažais	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	47.30 m²	17.20 m	2.75
1.6	Virtuvėlė/ Poilsio patalpa	26.21 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	57.03 m²	20.74 m	2.75
1.7	Mamos ir vaiko kambarys	5.08 m²	Akmens masės plytelės	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Akmens masės plytelės	27.49 m²	10.00 m	2.75
1.8	Vyr. tualetas	3.33 m²	Akmens masės plytelės	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Akmens masės plytelės	23.79 m²	8.65 m	2.75
1.9	Mot. tualetas	3.33 m²	Akmens masės plytelės	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Akmens masės plytelės	23.79 m²	8.65 m	2.75
1.10	San. mazgas	5.18 m²	Akmens masės plytelės	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Akmens masės plytelės	25.19 m²	9.16 m	2.75
1.11	Lifto holas	7.59 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	30.61 m²	11.13 m	2.75
1.12	Gyventojų apklausos kabinetas	7.15 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	30.42 m²	11.06 m	2.75
1.13	Gyventojų apklausos kabinetas	10.61 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	37.02 m²	13.46 m	2.75
1.14	Gyventojų apklausos kabinetas	6.94 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	30.09 m²	10.94 m	2.75
1.15	Ginklinė	4.60 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	24.11 m²	8.77 m	2.75
1.16	Ginklinė	5.78 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	28.20 m²	10.25 m	2.75
1.17	Kabinetas	24.53 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	55.77 m²	20.28 m	2.75
1.18	Kabinetas	24.28 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	58.08 m²	21.12 m	2.75
1.19	Spausdinimo patalpa	2.32 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	17.38 m²	6.32 m	2.75
1.20	Ekstremalių situacijų salė	24.47 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	58.52 m²	21.28 m	2.75
1.21	Koridorius	30.11 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	121.44 m²	44.16 m	2.75
1.22	Daiktinių įrodymų saugojimo patalpa	12.52 m²	Akmens masės plytelės	Dažoma perdanga interjeriniais, plaunamais dažais	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	58.31 m²	14.58 m	4.00
1.23	Inventoriaus sandėlis	22.67 m²	Akmens masės plytelės	Dažoma perdanga interjeriniais, plaunamais dažais	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	101.45 m²	25.36 m	4.00
1.24	Laikino sulaikymo patalpa	4.24 m²	Akmens masės plytelės	Dažoma perdanga interjeriniais, plaunamais dažais	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	32.96 m²	8.24 m	4.00
1.25	Laikino sulaikymo patalpa	4.20 m²	Akmens masės plytelės	Dažoma perdanga interjeriniais, plaunamais dažais	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	32.80 m²	8.20 m	4.00
1.26	Laikino sulaikymo patalpa	4.87 m²	Akmens masės plytelės	Dažoma perdanga interjeriniais, plaunamais dažais	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	35.36 m²	8.84 m	4.00
1.27	San. mazgas	2.20 m²	Akmens masės plytelės	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Akmens masės plytelės	25.60 m²	6.40 m	4.00
Pastabos: 1. Matmenis tikrinti vietoje ir derinti su projektuotoju. 2. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Aplan" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams, nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo sutikimo draudžiama. 3. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines higienos normas, rangovas privalo pateikti galiojančius medžiagų atitikties sertifikatus. 4. Apdailų degumo klases žiūrėti gaisrinėje dalyje. 5. Visi įėjimai į patalpas įrengiami be slenksčių. 7. Pastato matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudės nurodytos metrais (m). Patalpos aukštis lentelėje nurodomas nuo perdangos iki perdangos. 8. Apdailų kiekiai duoti rekomendacinio pobūdžio, konkrečius kiekius tikslinti darbų rangos metu. Kiekiai duodami neišminusavus angų. 9. Brėžiniai parengti, vadovaujantis statinio kadastrinių matavimų byla ir esama situacija. 10. Radiatoriai turėtų būti montuojami lygiose sienose po palange. Rangovas turi įsivertinti darbus ir medžiagas, kurie turėtų būti atlikti, norint išlyginti radiatorių nišas. 11. Projektiniuose pasiūlymuose holuose ir koridoriuose numatyta vinilinė heterogeninė grindų danga TDP studijoje Užsakovui inicijavus gali būti keičiama į akmens masės plytelių dangą. Sprendinių keitimai, tikslinimai derinami Užsakovo, Projektuotojo (architekto), Rangovo. 12. Įrengiant apdailą, tinkavimą, glaistymą, gruntavimą, dažymą sienų paviršiai turi būti paruošti. Rangovas turi įsivertinti darbus ir medžiagas, norint atlikti numatytus apdailos darbus.								
0	2025-12	Statybos leidimui						
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)						
KVAL. PAT. DOK. NR.					Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius Telefonas: +370 609 79272 El. paštas: info@aplan.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas	
	PV				STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS			
	PDV							
	Arch.							
					Pirmo aukšto patalpų apdailos lentelė			0
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
LT	VĮ Turto bankas				25032-PP-SA.Ž-01		1	2

1 aukšto apdailos lentelė									
Nr.	Patalpos pavadinimas	Patalpos plotas	Grindų apdaila	Lubų apdaila	Sienų apdaila	Sienų apdailos plotas	Patalpos perimetras	Patalpos aukštis	
1.28	Koridorius	12.02 m²	Akmens masės plytelės	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	66.56 m²	16.64 m	4.00	
1.29	Kabinetas	24.21 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	59.11 m²	21.49 m	2.75	
1.30	Kabinetas	25.16 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	57.76 m²	21.00 m	2.75	
1.31	Kabinetas	24.54 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	56.71 m²	20.62 m	2.75	
1.32	Vaikų apklausos kabinetas	11.39 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	38.06 m²	13.84 m	2.75	
1.33	Gyventojų apklausos kabinetas	11.93 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	40.63 m²	14.78 m	2.75	
1.34	Koridorius	18.41 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	77.63 m²	28.23 m	2.75	
1.36	Kabinetas	14.89 m²	Liejama epoksidinė danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	46.74 m²	15.58 m	3.00	
1.37	Ūkinio inventoriaus sandėlis	57.43 m²	Liejama epoksidinė danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	118.79 m²	39.60 m	3.00	
1.38	Kompiuterinės įrangos sandėlis	16.49 m²	Liejama epoksidinė danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	49.05 m²	16.35 m	3.00	
1.39	Mėginių sandėlis	18.80 m²	Liejama epoksidinė danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	59.79 m²	19.93 m	3.00	
1.40	Intelektinės sandėlis	18.51 m²	Liejama epoksidinė danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	56.78 m²	18.93 m	3.00	
1.41	Ūkinio inventoriaus sandėlis	16.82 m²	Liejama epoksidinė danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	53.27 m²	17.76 m	3.00	
1.42	Uniforminės aprangos sandėlis	71.19 m²	Liejama epoksidinė danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	114.45 m²	38.15 m	3.00	
1.43	Uniforminės aprangos išdavimo patalpa	12.84 m²	Liejama epoksidinė danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	60.13 m²	20.04 m	3.00	
1.44	Koridorius	6.75 m²	Liejama epoksidinė danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	34.20 m²	11.40 m	3.00	
1.45	Koridorius	31.69 m²	Liejama epoksidinė danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	118.70 m²	39.57 m	3.00	
1.47	San. mazgas	2.19 m²	Akmens masės plytelės	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Akmens masės plytelės	18.35 m²	6.12 m	3.00	
1.48	Persirengimo patalpos	65.26 m²	Akmens masės plytelės (neslidžios)	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	147.76 m²	44.78 m	3.30	
1.49	Dušai	4.62 m²	Akmens masės plytelės (neslidžios)	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Akmens masės plytelės	28.38 m²	8.60 m	3.30	
1.50	San. mazgas	1.98 m²	Akmens masės plytelės (neslidžios)	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Akmens masės plytelės	19.14 m²	5.80 m	3.30	
1.51	Persirengimo patalpos	68.58 m²	Akmens masės plytelės (neslidžios)	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	153.62 m²	46.55 m	3.30	
1.52	Dušai	4.58 m²	Akmens masės plytelės (neslidžios)	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Akmens masės plytelės	29.24 m²	8.86 m	3.30	
1.53	San. mazgas	1.98 m²	Akmens masės plytelės (neslidžios)	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Akmens masės plytelės	19.14 m²	5.80 m	3.30	
1.54	Koridorius	9.92 m²	Akmens masės plytelės (neslidžios)	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	44.78 m²	14.93 m	3.00	
1.55	Koridorius	10.09 m²	Akmens masės plytelės (neslidžios)	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	54.96 m²	16.65 m	3.30	
1.56	Pagalbinė patalpa	4.42 m²	Akmens masės plytelės (neslidžios)	Dažoma perdanga interjeriniais, plaunamais dažais	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	32.96 m²	9.99 m	3.30	
1.57	Šilumos mazgas/ VAM	26.30 m²	Akmens masės plytelės	Dažoma perdanga interjeriniais, plaunamais dažais	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	69.06 m²	23.02 m	3.00	
1.58	El. skydinė	5.38 m²	Akmens masės plytelės	Dažoma perdanga interjeriniais, plaunamais dažais	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	28.14 m²	9.38 m	3.00	
Pastabos: 1. Matmenis tikrinti vietoje ir derinti su projektuotoju. 2. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Aplan" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams, nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo sutikimo draudžiama. 3. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines higienos normas, rangovas privalo pateikti galiojančius medžiagų atitikties sertifikatus. 4. Apdailų degumo klases žiūrėti gaisrinėje dalyje. 5. Visi įėjimai į patalpas įrengiami be slenksčių. 7. Pastato matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudės nurodytos metrais (m). Patalpos aukštis lentelėje nurodomas nuo perdangos iki perdangos. 8. Apdailų kiekiai duoti rekomendacinio pobūdžio, konkrečius kiekius tikslinti darbų rangos metu. Kiekiai duodami neišminusavus angų. 9. Brėžiniai parengti, vadovaujantis statinio kadastrinių matavimų byla ir esama situacija. 10. Radiatoriai turėtų būti montuojami lygiose sienose po palange. Rangovas turi įsivertinti darbus ir medžiagas, kurie turėtų būti atlikti, norint išlyginti radiatorių nišas. 11. Projektiniuose pasiūlymuose holuose ir koridoriuose numatyta vinilinė heterogeninė grindų danga TDP stadijoje Užsakovui inicijavus gali būti keičiama į akmens masės plytelių dangą. Sprendinių keitimai, tikslinimai derinami Užsakovo, Projektuotojo (architekto), Rangovo. 12. Įrengiant apdailą, tinkavimą, glaistymą, gruntavimą, dažymą sienų paviršiai turi būti paruošti. Rangovas turi įsivertinti darbus ir medžiagas, norint atlikti numatytus apdailos darbus.						DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
						25032-PP-SA.Ž-01	2	2	0

2 aukšto apdailos lentelė								
Nr.	Patalpos pavadinimas	Patalpos plotas	Grindų apdaila	Lubų apdaila	Sienų apdaila	Sienų apdailos plotas	Patalpos perimetras	Patalpos aukštis
2.1	Kabinetas	34.74 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	67.64 m²	25.52 m	2.65
2.2	Kabinetas	12.45 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	41.23 m²	15.56 m	2.65
2.3	Kabinetas	12.48 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	39.30 m²	14.83 m	2.65
2.4	Kabinetas	24.39 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	54.40 m²	20.53 m	2.65
2.5	Kabinetas	18.36 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	52.04 m²	19.64 m	2.65
2.6	Spausdinimo patalpa	3.37 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	19.66 m²	7.42 m	2.65
2.7	Kabinetas	24.94 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	55.87 m²	21.08 m	2.65
2.8	Direktoriaus pavaduotoja	11.55 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais, akcentinė siena iš akustinės apdailinės plokštės.	36.78 m²	13.88 m	2.65
2.9	Raštinė	12.26 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais, akcentinė siena iš akustinės apdailinės plokštės.	38.79 m²	14.64 m	2.65
2.10	Direktoriaus kabinetas	11.72 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais, akcentinė siena iš akustinės apdailinės plokštės.	36.99 m²	13.96 m	2.65
2.11	Kabinetas	36.08 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	74.49 m²	28.11 m	2.65
2.12	Poilsio patalpos	63.31 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos ažūrinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	141.07 m²	57.58 m	2.45
2.13	Kabinetas	24.43 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	61.82 m²	23.33 m	2.65
2.14	Kabinetas	25.65 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	54.47 m²	20.55 m	2.65
2.15	Kabinetas	34.87 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	62.63 m²	23.63 m	2.65
2.16	Kabinetas	34.09 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Purškiamos akustinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	62.90 m²	23.74 m	2.65
2.17	San. mazgas	4.92 m²	Akmens masės plytelės	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Akmens masės plytelės	23.51 m²	8.87 m	2.65
2.18	Mot. tualetas	6.20 m²	Akmens masės plytelės	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Akmens masės plytelės	35.65 m²	13.45 m	2.65
2.19	Vyr. tualetas	6.19 m²	Akmens masės plytelės	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Akmens masės plytelės	28.64 m²	10.81 m	2.65
2.20	Koridorius	72.04 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	228.89 m²	86.37 m	2.65
2.21	Koridorius	10.22 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	41.14 m²	15.53 m	2.65
2.22	Virtuvėlė/ Poilsio patalpa	14.72 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	46.42 m²	15.47 m	3.00
2.23	Kabinetas	26.42 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kirsto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	68.61 m²	22.87 m	3.00
2.24	Kabinetas	24.77 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kirsto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	63.48 m²	21.16 m	3.00
2.25	Kabinetas	16.48 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kirsto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	48.72 m²	16.24 m	3.00
2.26	Kabinetas	36.51 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kirsto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	76.80 m²	25.60 m	3.00
2.27	Kabinetas	35.94 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kirsto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	80.06 m²	26.69 m	3.00
2.28	Kabinetas	33.05 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kirsto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	72.90 m²	24.30 m	3.00

Pastabos:

- Matmenis tikrinti vietoje ir derinti su projektuotoju.
- Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Aplan" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams, nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo sutikimo draudžiama.
- Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines higienos normas, rangovas privalo pateikti galiojančius medžiagų atitikties sertifikatus.
- Apdailų degumo klases žiūrėti gaisrinėje dalyje.
- Visi įėjimai į patalpas įrengiami be slenksčių.
- Pastato matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudės nurodytos metrais (m). Patalpos aukštis lentelėje nurodomas nuo perdangos iki perdangos.
- Apdailų kiekiai duoti rekomendacinio pobūdžio, konkrečius kiekius tikslinti darbų rangos metu. Kiekiai duodami neišminusavus angų.
- Brėžiniai parengti, vadovaujantis statinio kadastrinių matavimų byla ir esama situacija.
- Radiatoriai turėtų būti montuojami lygiose sienose po palange. Rangovas turi įsivertinti darbus ir medžiagas, kurie turėtų būti atlikti, norint išlyginti radiatorių nišas.
- Projektiniuose pasiūlymuose holuose ir koridoriuose numatyta vinilinė heterogeninė grindų danga TDP studijoje Užsakovui inicijavus gali būti keičiama į akmens masės plytelių dangą. Sprendinių keitimai, tikslinimai derinami Užsakovo, Projektuotojo (architekto), Rangovo.
- Įrengiant apdailą, tinkavimą, glaistymą, gruntavimą, dažymą sienų paviršiai turi būti paruošti. Rangovas turi įsivertinti darbus ir medžiagas, norint atlikti numatytus apdailos darbus.

0	2025-12	Statybos leidimui						
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)						
KVAL. PAT. DOK. NR.	aplan Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius Telefonas: +370 609 79272 El. paštas: info@aplan.lt				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas			
■■■■	PV	■■■■■		STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Antro aukšto patalpų apdailos lentelė				
■■■■	PDV	■■■■■						
■■■■	Arch.	■■■■■						
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VĮ Turto bankas				DOKUMENTO ŽYMUO 25032-PP-SA.Ž-02			LAPAS 1
						LAPŲ 2		

2 aukšto apdailos lentelė																	
Nr.	Patalpos pavadinimas	Patalpos plotas	Grindų apdaila	Lubų apdaila	Sienų apdaila	Sienų apdailos plotas	Patalpos perimetras	Patalpos aukštis									
2.29	Pasitarimų kambarys	18.86 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais, akcentinė siena iš akustinės apdailinės plokštės.	52.32 m²	17.44 m	3.00									
2.30	Pagalbinė patalpa	11.50 m²	Akmens masės plytelės	Dažoma perdanga interjeriniais, plaunamais dažais	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	42.89 m²	14.30 m	3.00									
2.31	Kabinetas	18.06 m²	Liejama epoksidinė danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kiršto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	51.01 m²	17.00 m	3.00									
2.32	Kabinetas	21.89 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kiršto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	61.15 m²	20.38 m	3.00									
2.33	Valytojos patalpa	11.78 m²	Akmens masės plytelės	Dažoma perdanga interjeriniais, plaunamais dažais	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	47.24 m²	15.75 m	3.00									
2.34	Kabinetas (Tėvų darbo ir vaikų žaidimų)	19.32 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kiršto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	59.67 m²	19.89 m	3.00									
2.35	Kabinetas	18.35 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kiršto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	57.05 m²	19.02 m	3.00									
2.36	Kabinetas	35.79 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kiršto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	73.19 m²	24.40 m	3.00									
2.37	Kabinetas	36.08 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kiršto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	72.12 m²	24.04 m	3.00									
2.38	Kabinetas	17.99 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kiršto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	54.96 m²	18.32 m	3.00									
2.39	Vyr. tualetas	5.61 m²	Akmens masės plytelės	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Akmens masės plytelės	40.83 m²	13.61 m	3.00									
2.40	Mot. tualetas	2.09 m²	Akmens masės plytelės	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Akmens masės plytelės	18.00 m²	6.00 m	3.00									
2.41	Koridorius	39.13 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	162.06 m²	54.02 m	3.00									
2.42	Koridorius	76.24 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	256.19 m²	85.40 m	3.00									
2.43	Koridorius	16.80 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos ažūrinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	54.90 m²	17.45 m	3.15									
Pastabos: 1. Matmenis tikrinti vietoje ir derinti su projektuotoju. 2. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Aplan" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams, nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo sutikimo draudžiama. 3. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines higienos normas, rangovas privalo pateikti galiojančius medžiagų atitikties sertifikatus. 4. Apdailų degumo klases žiūrėti gaisrinėje dalyje. 5. Visi įėjimai į patalpas įrengiami be slenksčių. 7. Pastato matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudės nurodytos metrais (m). Patalpos aukštis lentelėje nurodomas nuo perdangos iki perdangos. 8. Apdailų kiekiai duoti rekomendacinio pobūdžio, konkrečius kiekius tikslinti darbų rangos metu. Kiekiai duodami neišminusavus angų. 9. Brėžiniai parengti, vadovaujantis statinio kadastrinių matavimų byla ir esama situacija. 10. Radiatoriai turėtų būti montuojami lygiose sienose po palange. Rangovas turi įsivertinti darbus ir medžiagas, kurie turėtų būti atlikti, norint išlyginti radiatorių nišas. 11. Projektiniuose pasiūlymuose holuose ir koridoriuose numatyta vinilinė heterogeninė grindų danga TDP stadijoje Užsakovui inicijavus gali būti keičiama į akmens masės plytelių dangą. 12. Įrengiant apdailą, tinkavimą, glaistymą, gruntavimą, dažymą sienų paviršiai turi būti paruošti. Rangovas turi įsivertinti darbus ir medžiagas, norint atlikti numatytus apdailos darbus.																	
									DOKUMENTO ŽYMUO						LAPAS	LAPŲ	LAIDA
									25032-PP-SA.Ž-02						2	2	0

3 aukšto apdailos lentelė								
Nr.	Patalpos pavadinimas	Patalpos plotas	Grindų apdaila	Lubų apdaila	Sienu apdaila	Sienu apdailos plotas	Patalpos perimetras	Patalpos aukštis
3.1	Kabinetas	32.06 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kirsto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	65.83 m²	24.38 m	2.70
3.2	Kabinetas	24.22 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	78.50 m²	21.22 m	3.70
3.3	Kabinetas	24.20 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	76.09 m²	20.57 m	3.70
3.4	Kabinetas	23.31 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	76.70 m²	20.73 m	3.70
3.5	Kabinetas	24.05 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	74.38 m²	20.10 m	3.70
3.6	Kabinetas	24.24 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	75.12 m²	20.30 m	3.70
3.7	Kabinetas	24.01 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	74.59 m²	20.16 m	3.70
3.8	Kabinetas	23.97 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	58.66 m²	21.74 m	2.70
3.9	Pagalbinė patalpa	27.44 m²	Akmens masės plytelės	Dažoma perdanga interjeriniais, plaunamais dažais	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	92.24 m²	27.95 m	3.30
3.10	Pasitarimų salė	126.40 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos akustinės lubos su lamelėmis	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais, akcentinė siena iš akustinės apdailinės plokštės.	217.08 m²	58.67 m	3.70
3.12	Koridorius	69.02 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	229.34 m²	84.94 m	2.70
3.13	San. mazgas	4.98 m²	Akmens masės plytelės	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Akmens masės plytelės	26.79 m²	8.93 m	3.00
3.14	Mot. tualetas	6.20 m²	Akmens masės plytelės	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Akmens masės plytelės	53.80 m²	13.45 m	4.00
3.15	San. mazgas	6.56 m²	Akmens masės plytelės	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Akmens masės plytelės	29.73 m²	11.01 m	2.70
3.16	Koridorius	9.03 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	42.36 m²	14.12 m	3.00
3.17	Virtuvėlė/ Poilsio patalpa	21.64 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	60.21 m²	20.07 m	3.00
3.18	Kabinetas	20.35 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kirsto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	60.24 m²	20.08 m	3.00
3.19	Kabinetas	24.96 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kirsto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	62.61 m²	20.87 m	3.00
3.20	Kabinetas	16.80 m²	Liejama epoksidinė danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kirsto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	49.26 m²	16.42 m	3.00

Pastabos:

- Matmenis tikrinti vietoje ir derinti su projektuotoju.
- Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Aplan" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams, nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo sutikimo draudžiama.
- Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines higienos normas, rangovas privalo pateikti galiojančius medžiagų atitikties sertifikatus.
- Apdailų degumo klases žiūrėti gaisrinėje dalyje.
- Visi įėjimai į patalpas įrengiami be slenksčių.
- Pastato matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudės nurodytos metrais (m). Patalpos aukštis lentelėje nurodomas nuo perdangos iki perdangos.
- Apdailų kiekiai duoti rekomendacinio pobūdžio, konkrečius kiekius tikslinti darbų rangos metu. Kiekiai duodami neišminusavus angų.
- Brėžiniai parengti, vadovaujantis statinio kadastrinių matavimų byla ir esama situacija.
- Radiatoriai turėtų būti montuojami lygiose sienose po palange. Rangovas turi įsivertinti darbus ir medžiagas, kurie turėtų būti atlikti, norint išlyginti radiatorių nišas.
- Projektiniuose pasiūlymuose holuose ir koridoriuose numatyta vinilinė heterogeninė grindų danga TDP stadijoje Užsakovui inicijavus gali būti keičiama į akmens masės plytelių dangą. Sprendinių keitimai, tikslinimai derinami Užsakovo, Projektuotojo (architekto), Rangovo.
- Įrengiant apdailą, tinkavimą, glaistymą, gruntavimą, dažymą sienų paviršiai turi būti paruošti. Rangovas turi įsivertinti darbus ir medžiagas, norint atlikti numatytus apdailos darbus.

0	2025-12	Statybos leidimui						
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)						
KVAL. PAT. DOK. NR.	aplan Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius Telefonas: +370 609 79272 El. paštas: info@aplan.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas				
	PV			STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS				LAIDA
	PDV							0
	Arch.							
				Trečio aukšto patalpų apdailos lentelė				
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO				LAPAS
LT	VĮ Turto bankas			25032-PP-SA.Ž-03				1
								2




3 aukšto apdailos lentelė

Nr.	Patalpos pavadinimas	Patalpos plotas	Grindų apdaila	Lubų apdaila	Sienų apdaila	Sienų apdailos plotas	Patalpos perimetras	Patalpos aukštis
3.21	Kabinetas	37.33 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kirsto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	78.46 m²	26.15 m	3.00
3.22	Kabinetas	33.35 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kirsto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	76.25 m²	25.42 m	3.00
3.23	Kabinetas	33.61 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kirsto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	74.79 m²	24.93 m	3.00
3.24	Pasitarimų kambarys	18.30 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais, akcentinė siena iš akustinės apdailinės plokštės.	51.43 m²	17.14 m	3.00
3.25	Pagalbinė patalpa	11.55 m²	Akmens masės plytelės	Dažoma perdanga interjeriniais, plaunamais dažais	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	57.61 m²	14.40 m	4.00
3.26	Kabinetas	18.39 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kirsto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	52.73 m²	17.58 m	3.00
3.27	Kabinetas	17.58 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kirsto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	54.34 m²	18.11 m	3.00
3.28	Kabinetas	21.86 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kirsto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	61.11 m²	20.37 m	3.00
3.29	Valytojos patalpa	11.78 m²	Akmens masės plytelės	Dažoma perdanga interjeriniais, plaunamais dažais	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	62.99 m²	15.75 m	4.00
3.30	Kabinetas	37.51 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kirsto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	78.33 m²	26.11 m	3.00
3.31	Kabinetas	36.26 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kirsto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	73.38 m²	24.46 m	3.00
3.32	Kabinetas	36.09 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos, segmentinės, metalinio kirsto tempto lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	72.13 m²	24.04 m	3.00
3.33	Vyr. tualetas	7.00 m²	Akmens masės plytelės	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Akmens masės plytelės	49.41 m²	16.47 m	3.00
3.34	Mot. tualetas	2.27 m²	Akmens masės plytelės	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Akmens masės plytelės	20.19 m²	6.73 m	3.00
3.35	Mot. tualetas	2.13 m²	Akmens masės plytelės	Drėgmei atsparios segmentinės pakabinamos lubos	Akmens masės plytelės	18.09 m²	6.03 m	3.00
3.36	Koridorius	29.38 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	90.07 m²	30.02 m	3.00
3.37	Koridorius	40.05 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	161.87 m²	53.96 m	3.00
3.38	Koridorius	39.64 m²	Vinilinė, heterogeninė grindų danga	Pakabinamos segmentinės modulinės lubos	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	162.79 m²	54.26 m	3.00
3.39	Techninė patalpa	5.95 m²	Akmens masės plytelės	Dažoma perdanga interjeriniais, plaunamais dažais	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	40.00 m²	13.33 m	3.00
3.40	Techninė patalpa	19.54 m²	Akmens masės plytelės	Dažoma perdanga interjeriniais, plaunamais dažais	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	76.50 m²	20.40 m	3.75
3.41	Techninė patalpa	17.30 m²	Akmens masės plytelės	Dažoma perdanga interjeriniais, plaunamais dažais	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	51.14 m²	17.63 m	2.90
3.42	Techninė patalpa	69.77 m²	Akmens masės plytelės	Dažoma perdanga interjeriniais, plaunamais dažais	Tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas interjeriniais dažais	109.62 m²	39.15 m	2.80

Pastabos:

1. Matmenis tikrinti vietoje ir derinti su projektuotoju.
2. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Aplan" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams, nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo sutikimo draudžiama.
3. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines higienos normas, rangovas privalo pateikti galiojančius medžiagų atitikties sertifikatus.
4. Apdailų degumo klases žiūrėti gaisrinėje dalyje.
5. Visi įėjimai į patalpas įrengiami be slenksčių.
7. Pastato matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudės nurodytos metrais (m). Patalpos aukštis lentelėje nurodomas nuo perdangos iki perdangos.
8. Apdailų kiekiai duoti rekomendacinio pobūdžio, konkrečius kiekius tikslinti darbų rangos metu. Kiekiai duodami neišminusavus angų.
9. Brėžiniai parengti, vadovaujantis statinio kadastrinių matavimų byla ir esama situacija.
10. Radiatoriai turėtų būti montuojami lygiuose sienose po palange. Rangovas turi įsivertinti darbus ir medžiagas, kurie turėtų būti atlikti, norint išlyginti radiatorių nišas.
11. Projektiniuose pasiūlymuose holuose ir koridoriuose numatyta vinilinė heterogeninė grindų danga TDP stadijoje Užsakovui inicijavus gali būti keičiama į akmens masės plytelių danga. Sprendinių keitimai, tikslinimai derinami Užsakovo, Projektuotojo (architekto), Rangovo.
12. Įrengiant apdailą, tinkavimą, glaistymą, gruntavimą, dažymą sienų paviršiai turi būti paruošti. Rangovas turi įsivertinti darbus ir medžiagas, norint atlikti numatytus apdailos darbus.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
25032-PP-SA.Ž-03	2	2	0

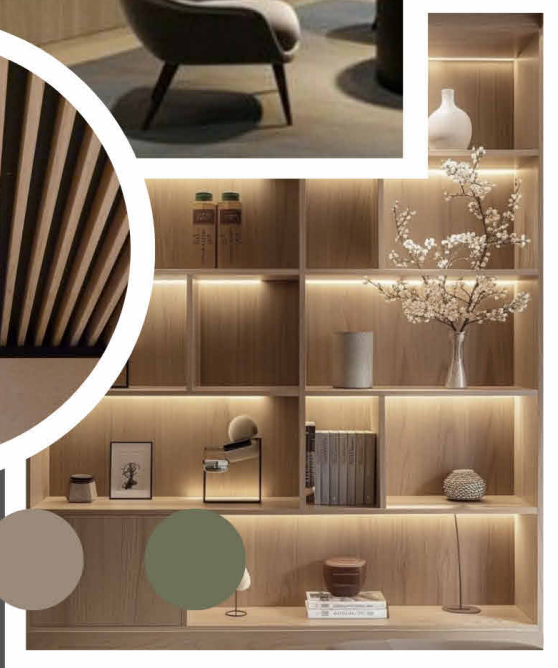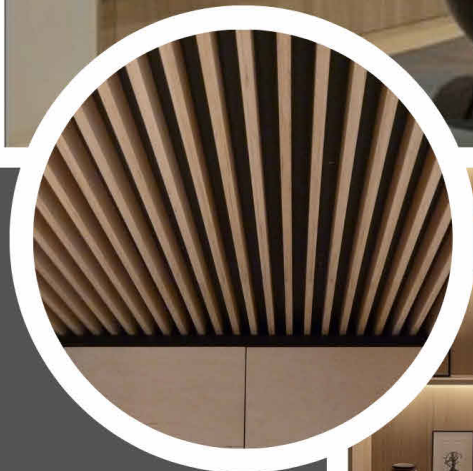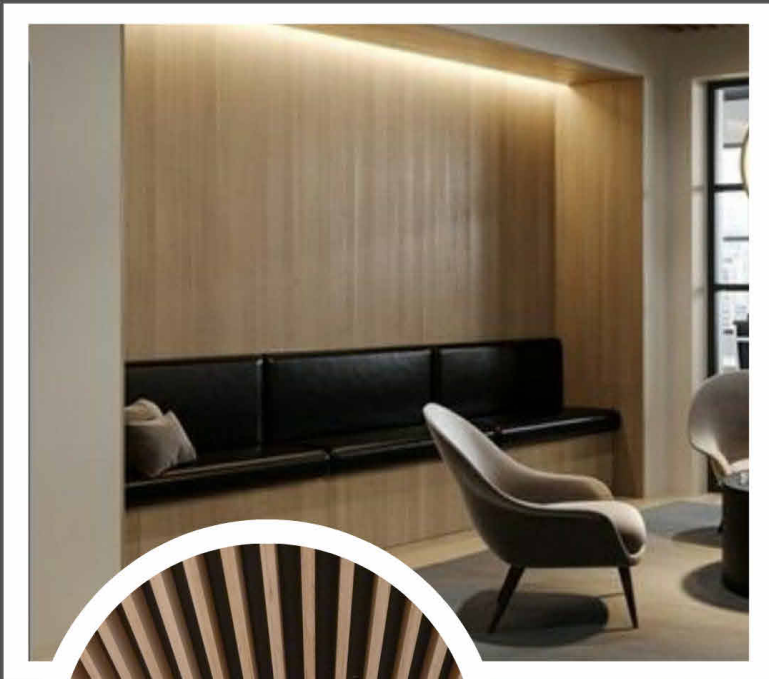

HOLO

konceptija

Muitinė.

aplan.lt

0	2025-12	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	aplan		Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius Telefonas: +370 609 79272 El. paštas: info@aplan.lt	
■■■■	PV	■■■■■	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas	
■■■■	PDV	■■■■■		
■■■■	Arch.	■■■■■		
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
LT	VĮ Turto bankas		Interjero koncepcija	
			DOKUMENTO ŽYMUO	
			25032-PP-SI.B-01	
			LAPAS	LAPŲ
			1	10



Vadovų kabinetų



konceptija

Muitinė.

aplan.lt

DOKUMENTO ŽYMUO
25032-PP-SI.B-01

LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2	10	0

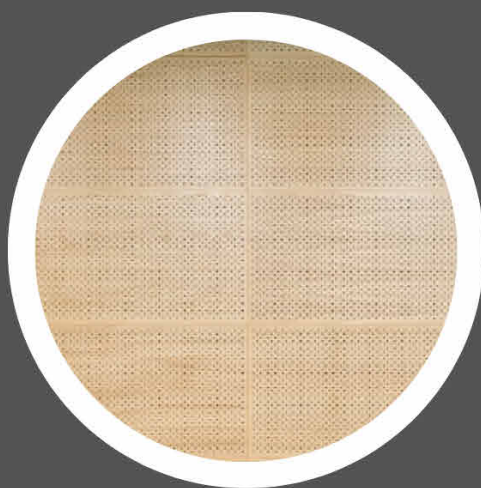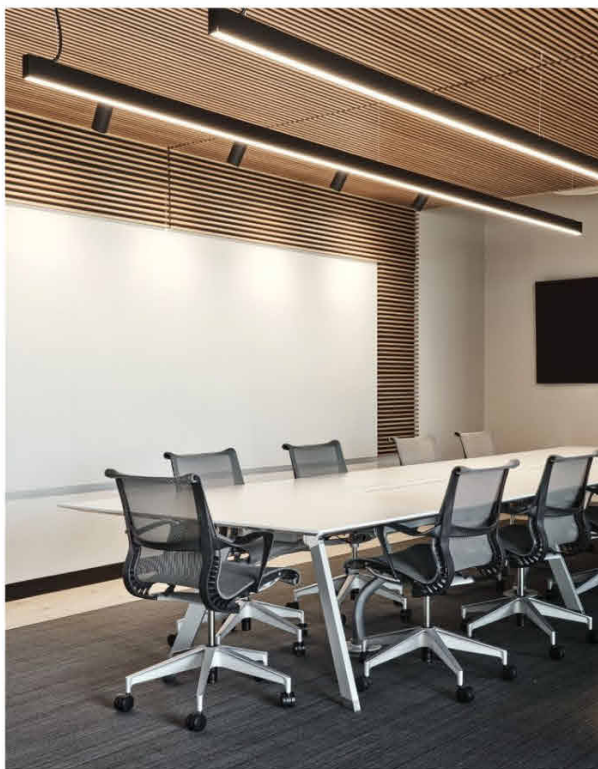

Pasitarimų kab.


Muitinė.

konceptija

aplan.lt

DOKUMENTO ŽYMUO
25032-PP-SI.B-01

LAPAS	LAPŲ	LAIDA
3	10	0

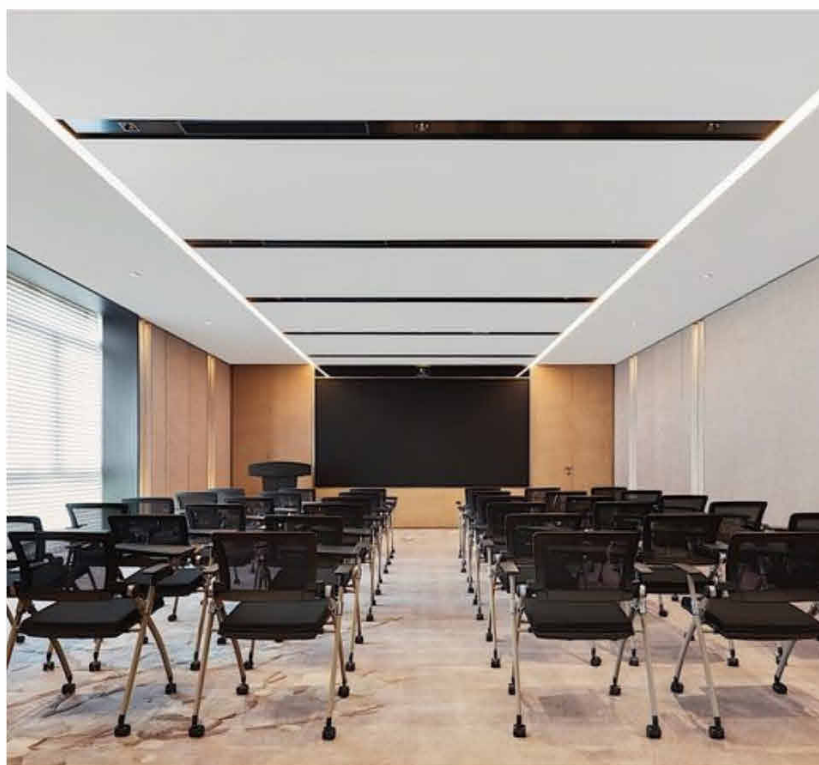

Renginių salės

Muitinė.

konceptija

aplan.lt

DOKUMENTO ŽYMUO

25032-PP-SI.B-01

LAPAS	LAPŲ	LAIDA
4	10	0



Renginių salės


Muitinė.

konceptija

aplan.lt

DOKUMENTO ŽYMUO
25032-PP-SI.B-01

LAPAS	LAPŲ	LAIDA
5	10	0

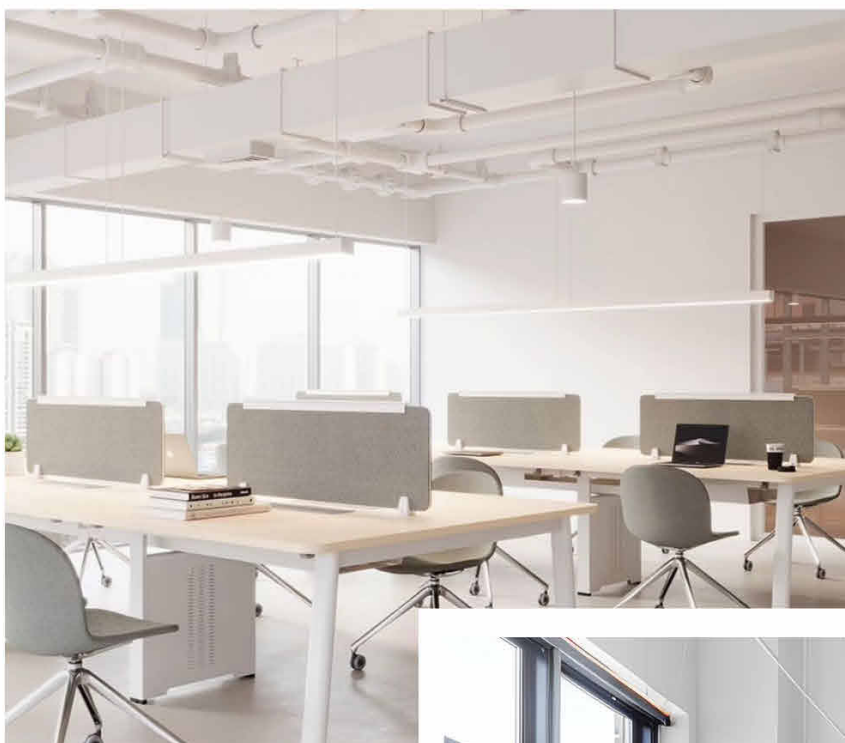

Tipinio kabineto

konceptija

Muitinė.

aplan.lt

DOKUMENTO ŽYMUO

25032-PP-SI.B-01

LAPAS


LAPŲ

LAIDA

6

10

0

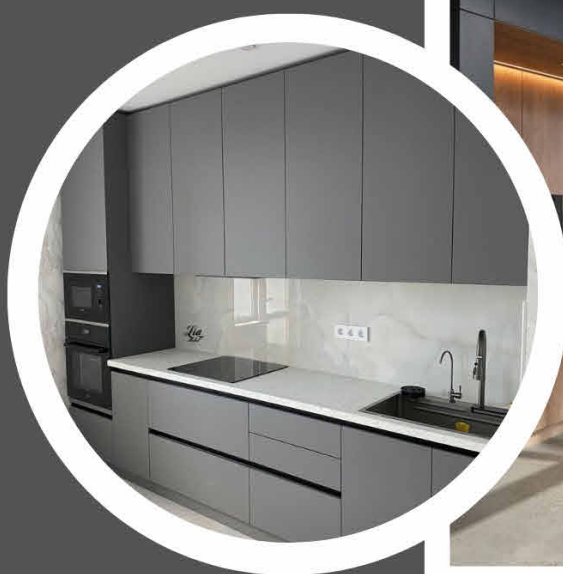

Virtuvėlės

Muitinė.

konceptija

aplan.lt

DOKUMENTO ŽYMUO

25032-PP-SI.B-01

LAPAS





LAPŲ

LAIDA

7

10

0

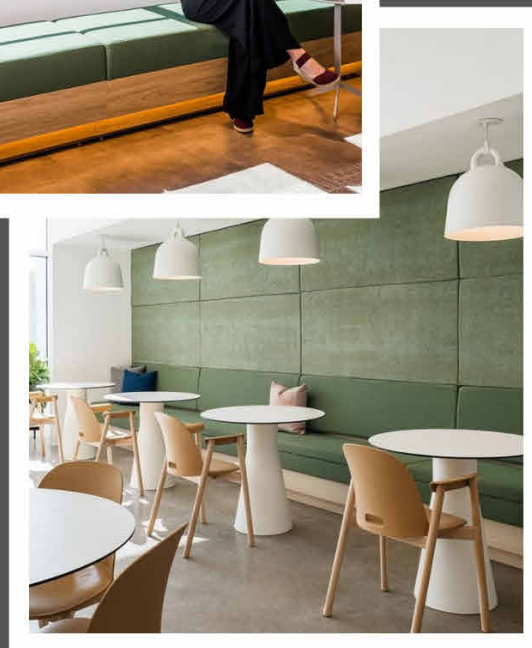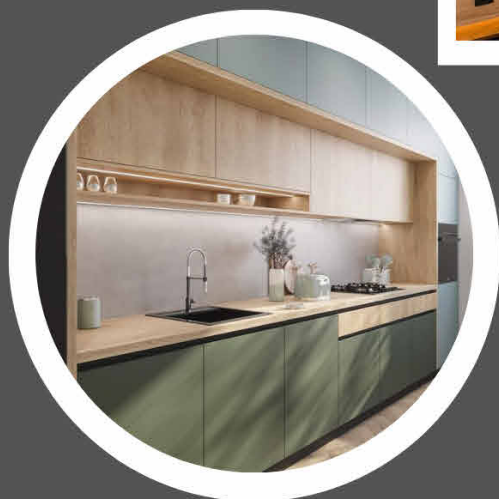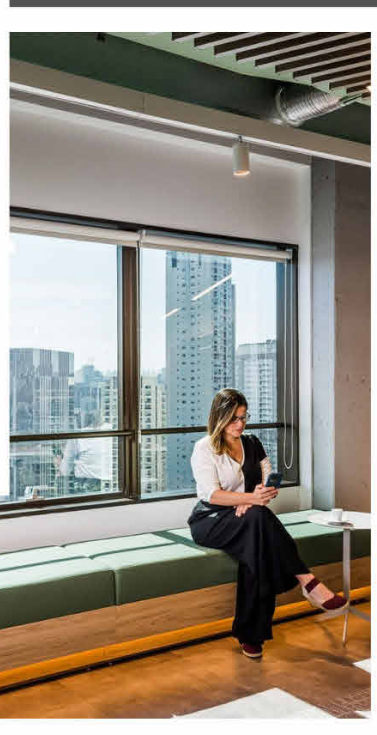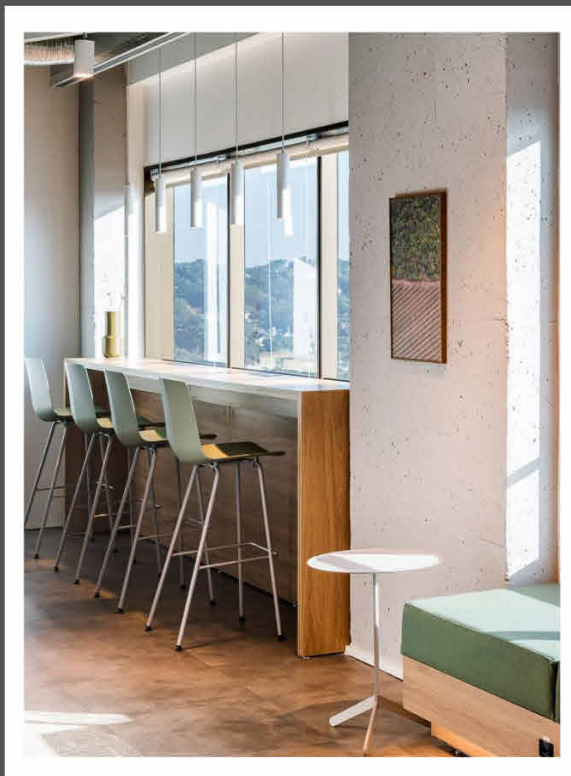

Poilsio zonos

Muitinė.

konceptija

aplan.lt

DOKUMENTO ŽYMUO

25032-PP-SI.B-01

LAPAS



8

LAPŲ

10

LAIDA

0

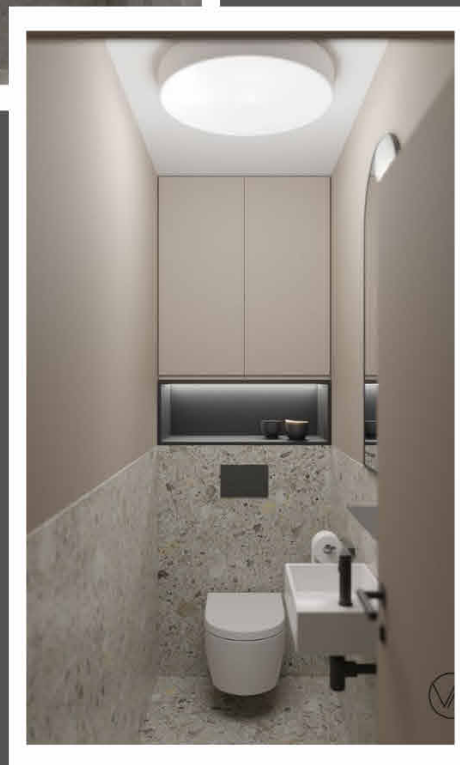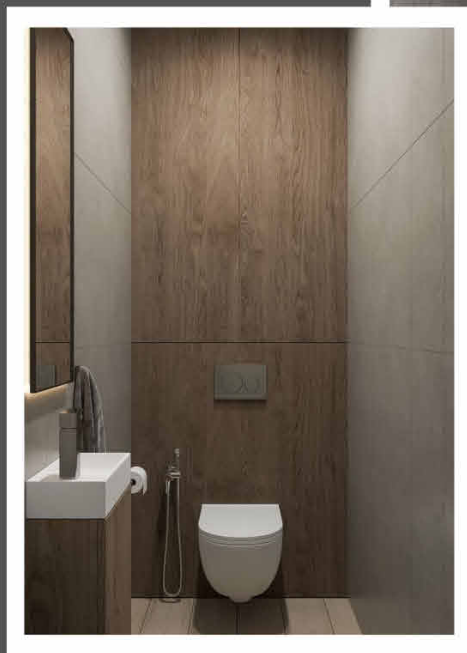

San. mazgų

Muitinė.

konceptija

aplan.lt

DOKUMENTO ŽYMUO

25032-PP-SI.B-01

LAPAS

LAPŲ

LAIDA

9

10

0



San. mazgų (ŽN)

konceptija

Muitinė.

aplan.lt

DOKUMENTO ŽYMUO

25032-PP-SI.B-01

LAPAS

LAPŲ

LAIDA

10


10

0


Pakabinamos ažūrinės medžio imitacijos lamelių lubos

Sienos dažomos balta spalva

Vinilinė, heterogeninė lentelių grindų danga

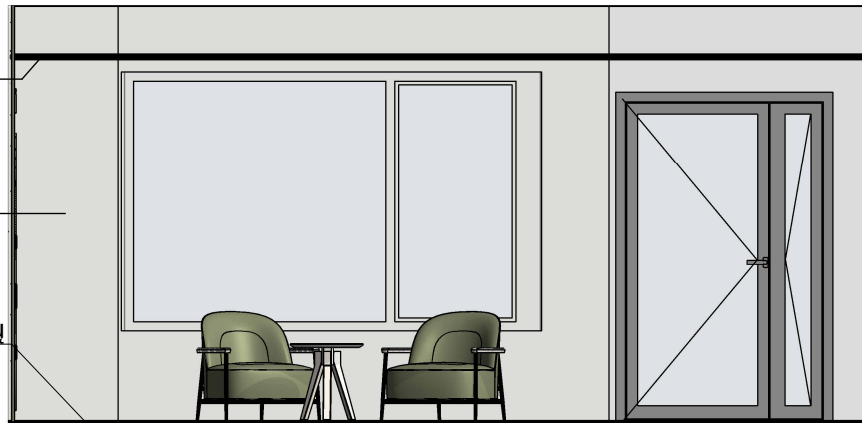


Holo išklotinė Nr.1
1 : 50



Akcentinė spalva ir gobelenas (samanų žalia)




Sienos ir kiti šviesūs elementai (RAL 9003 balta)




Lamelės lubos (balinto ąžuolo spalvos)



Vinilinė grindų danga (balinto ąžuolo)

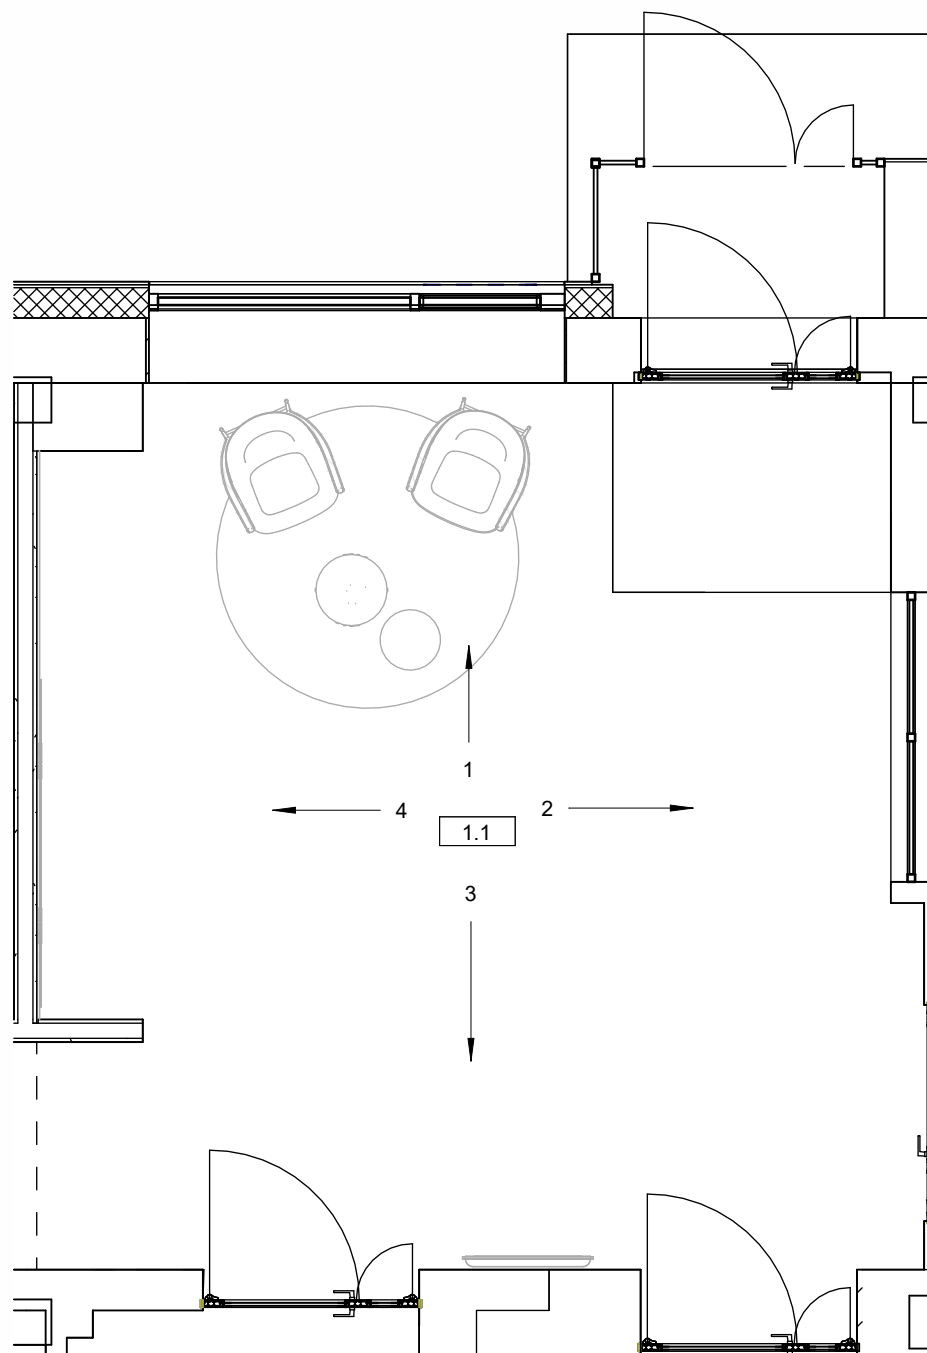

1 aukšto Holo planas
1 : 50

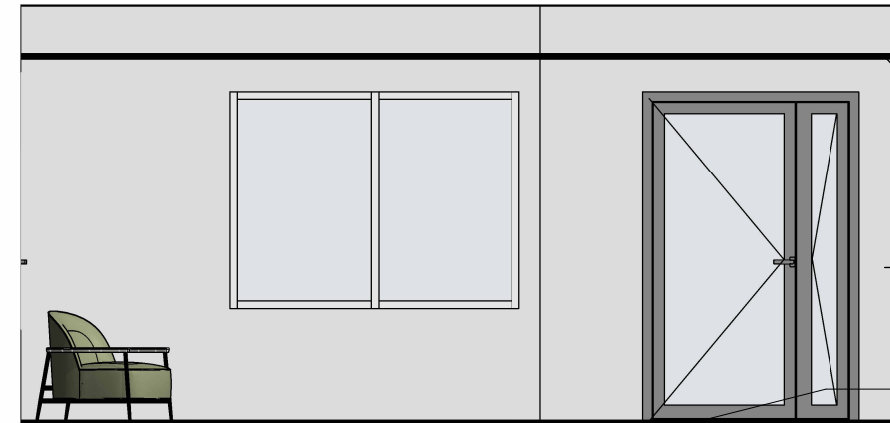


Holo išklotinė Nr.2
1 : 50

Pakabinamos ažūrinės medžio imitacijos lamelių lubos

Pakabinamas televizorius

Sienos dažomos balta spalva

Vinilinė, heterogeninė lentelių grindų danga

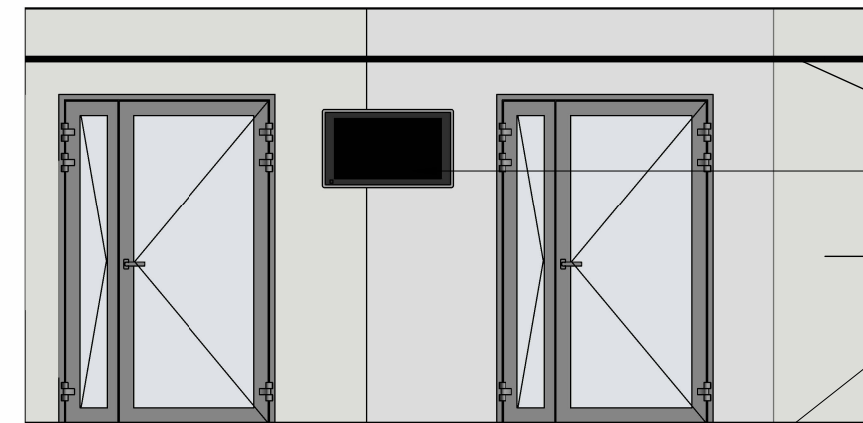


Holo išklotinė Nr.3
1 : 50

Pakabinamos ažūrinės medžio imitacijos lamelių lubos

Pakabinamas televizorius

Sienos dažomos balta spalva

Vinilinė, heterogeninė lentelių grindų danga

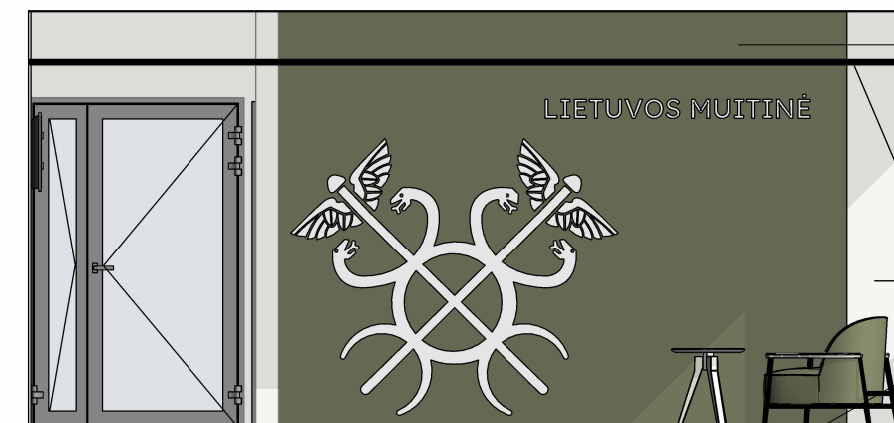

Holo išklotinė Nr.4
1 : 50


Dažoma akcentinė siena, logotipas gaminamas iš erdvinio elemento

Pakabinamos ažūrinės medžio imitacijos lamelių lubos

Sienos dažomos balta spalva

Vinilinė, heterogeninė lentelių grindų danga

0	2025-12	Statybos leidimui
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
KVAL. PAT. DOK. NR.	aplan Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius Telefonas: +370 609 79272 El. paštas: info@aplan.lt	
	PV	
	PDV	
	Arch.	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
LT	VĮ Turto bankas	Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) projektas
		STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
		Holo išklotinė 1 : 50 0
		DOKUMENTO ŽYMUO
		25032-PP-SI.B-02
		LAPAS LAPŲ
		1 1

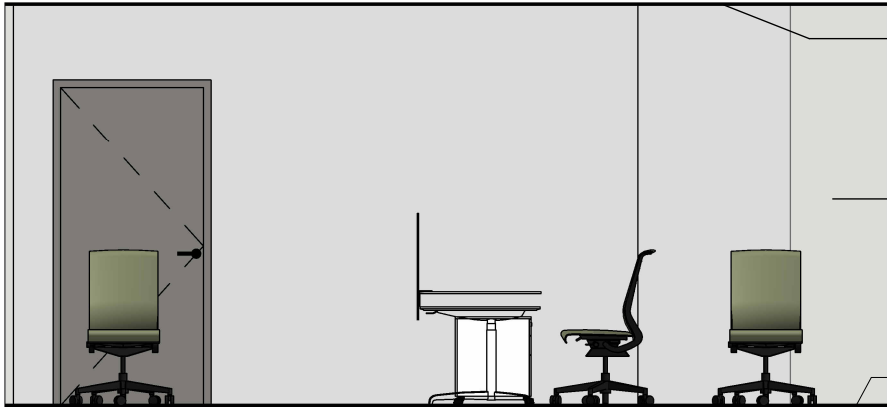


Purškiamos akustinės lubos

Sienos dažomos balta spalva

Vinilinė, heterogeninė lentelių grindų danga

Kabineto išklotinė Nr.1
1 : 50

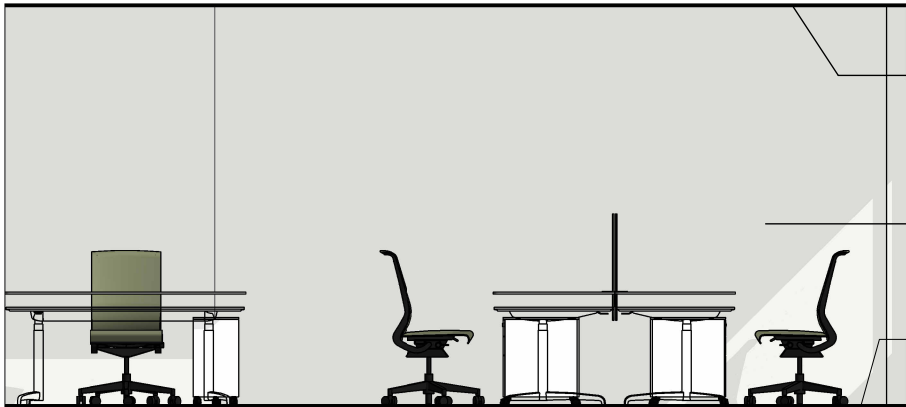


Purškiamos akustinės lubos

Sienos dažomos balta spalva

Vinilinė, heterogeninė lentelių grindų danga

Kabineto išklotinė Nr.2
1 : 50

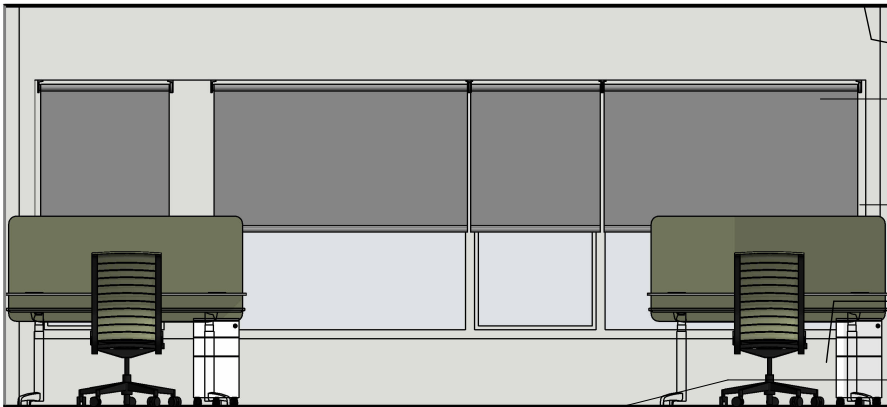

Purškiamos akustinės lubos


Montuojami roletai, peršviečiamos medžiagos

Langų rėmai iš vidaus baltos spalvos

Sienos dažomos balta spalva

Vinilinė, heterogeninė lentelių grindų danga

Kabineto išklotinė Nr.3
1 : 50

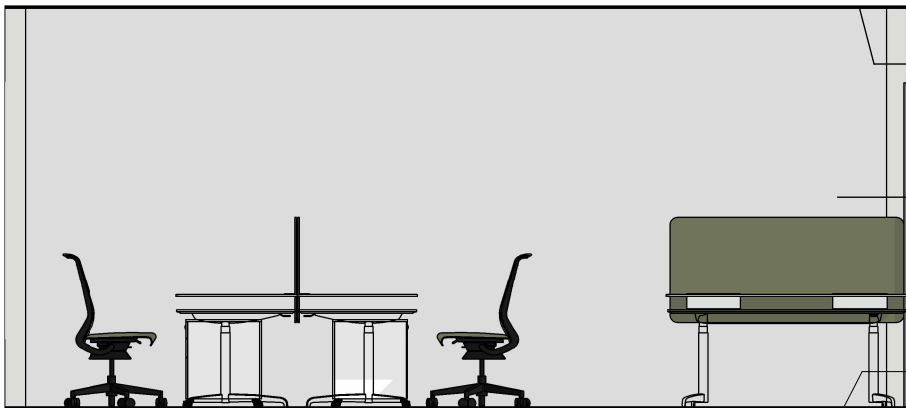


Purškiamos akustinės lubos


Sienos dažomos balta spalva

Vinilinė, heterogeninė lentelių grindų danga

Kabineto išklotinė Nr.4
1 : 50

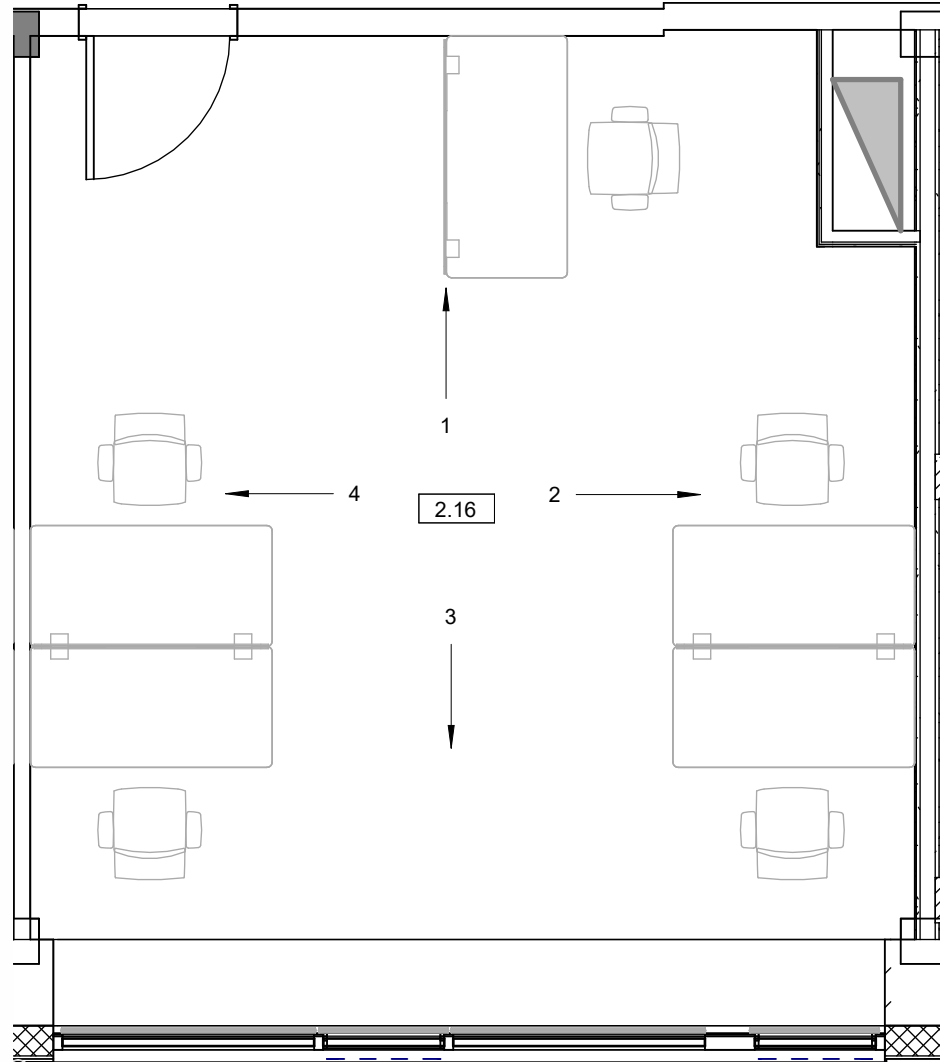

Darbo kabineto planas
1 : 50



Akcentinė spalva ir gobelenas (samanų žalia)



Sienos ir kiti šviesūs elementai (RAL 9003 balta)




Purškiamos lubos (baltos)




Vinilinė grindų danga (balinto ąžuolo)


0	2025-12	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	aplan		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
	Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius Telefonas: +370 609 79272 El. paštas: info@aplan.lt		Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) projektas		
	PV		STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
	PDV				
	Arch.				
			Tipinio darbo kabineto išklotinė		1 : 50
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
LT	VĮ Turto bankas		25032-PP-SI.B-03		LAPŲ
				1	1

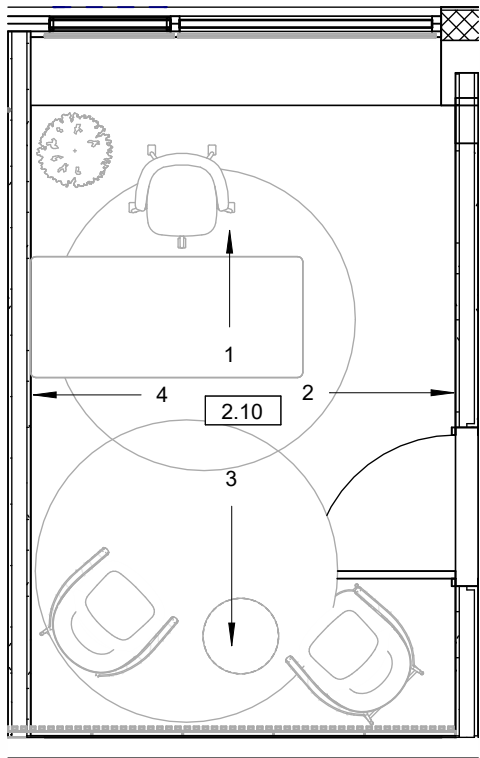


Direktoriaus kabineto planas
1 : 50

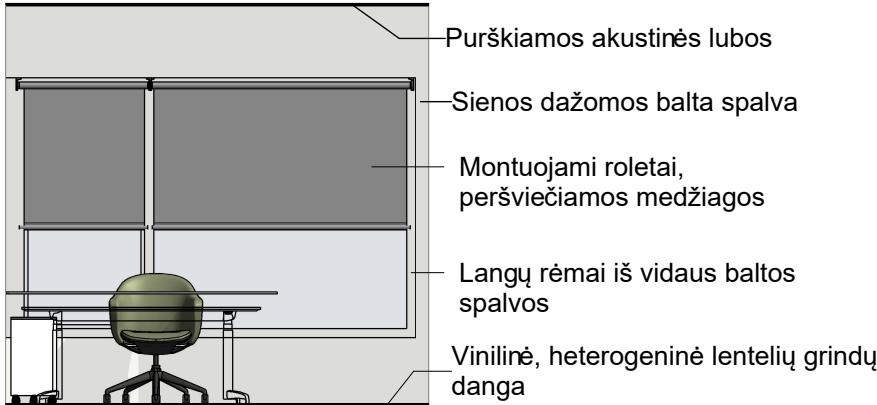


Kabineto išklotinė Nr.1
1 : 50

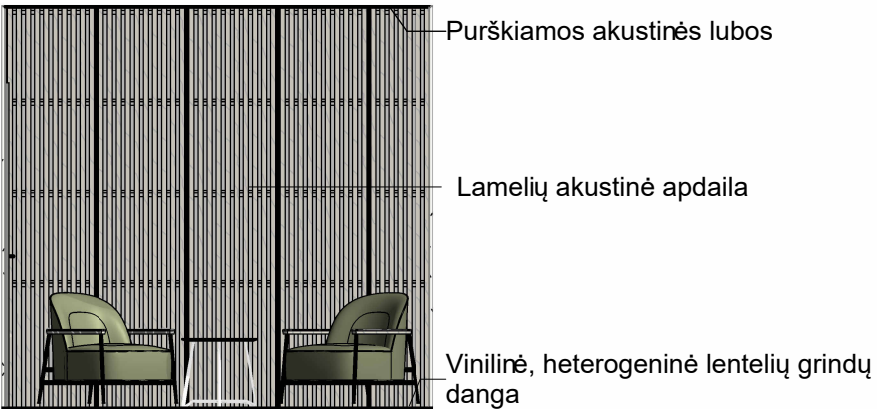

Kabineto išklotinė Nr.3
1 : 50

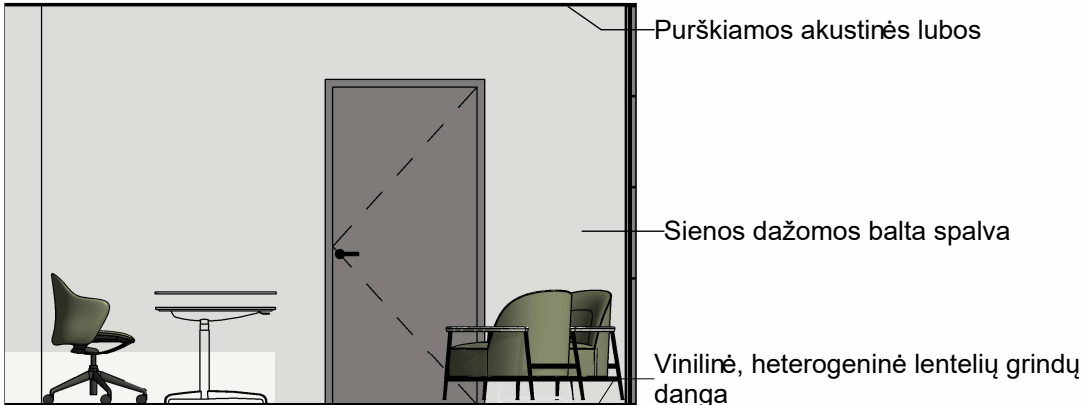

Kabineto išklotinė Nr.2
1 : 50

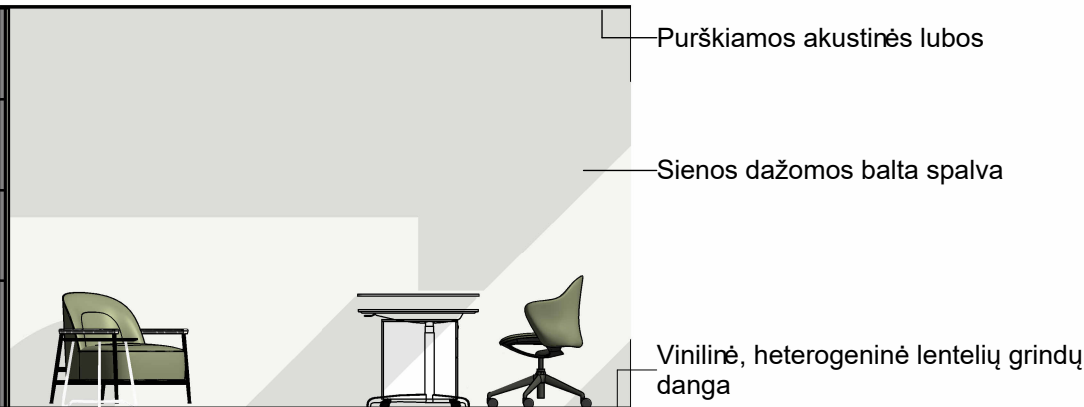


Kabineto išklotinė Nr.4
1 : 50



Akcentinė spalva
ir gobelenas
(samanų žalia)



Sienos ir kiti
šviesūs elementai
(RAL 9003 balta)



Lamelės lubos ir
sienos (balinto
ąžuolo spalvos)



Vinilinė grindų danga
(balinto ąžuolo)




Purškiamos lubos
(baltos)


0	2025-12	Statybos leidimui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PAT. DOK. NR.	aplan Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius Telefonas: +370 609 79272 El. paštas: info@aplan.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) projektas		
	PV			STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Vadovų kabineto išklotinė 1 : 50		
	PDV					LAIDA
	Arch.					0
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VĮ Turto bankas			DOKUMENTO ŽYMUO 25032-PP-SI.B-04		
LT				LAPAS	LAPŲ	
				1	1	




Virtuvės išklotinė Nr.1
1 : 50

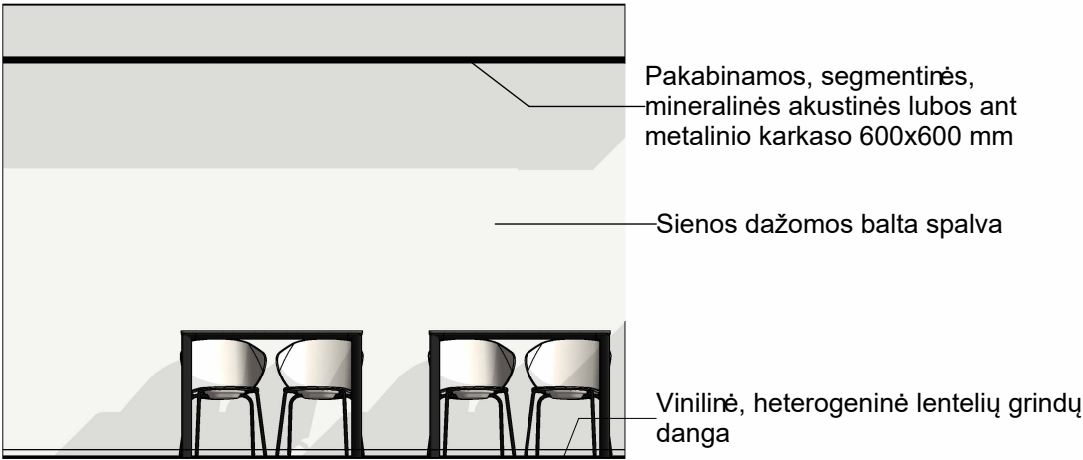


Virtuvės išklotinė Nr.2
1 : 50

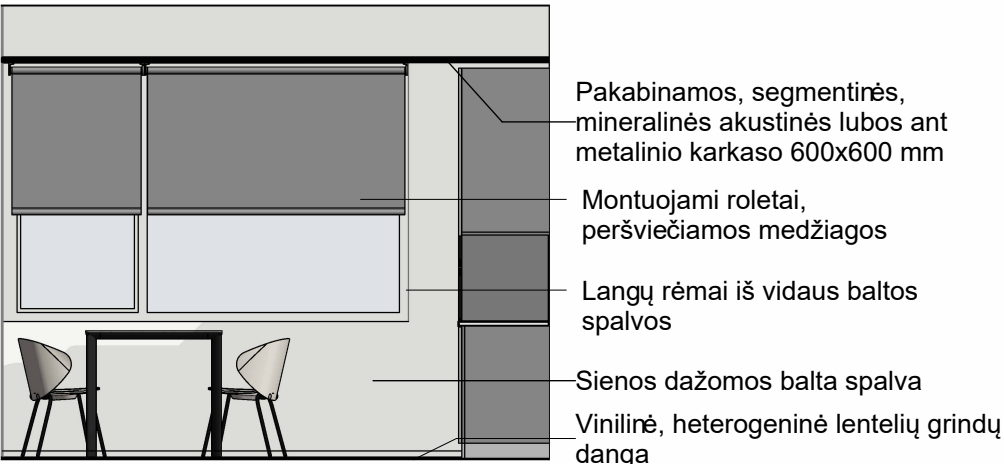


Virtuvės išklotinė Nr.3
1 : 50

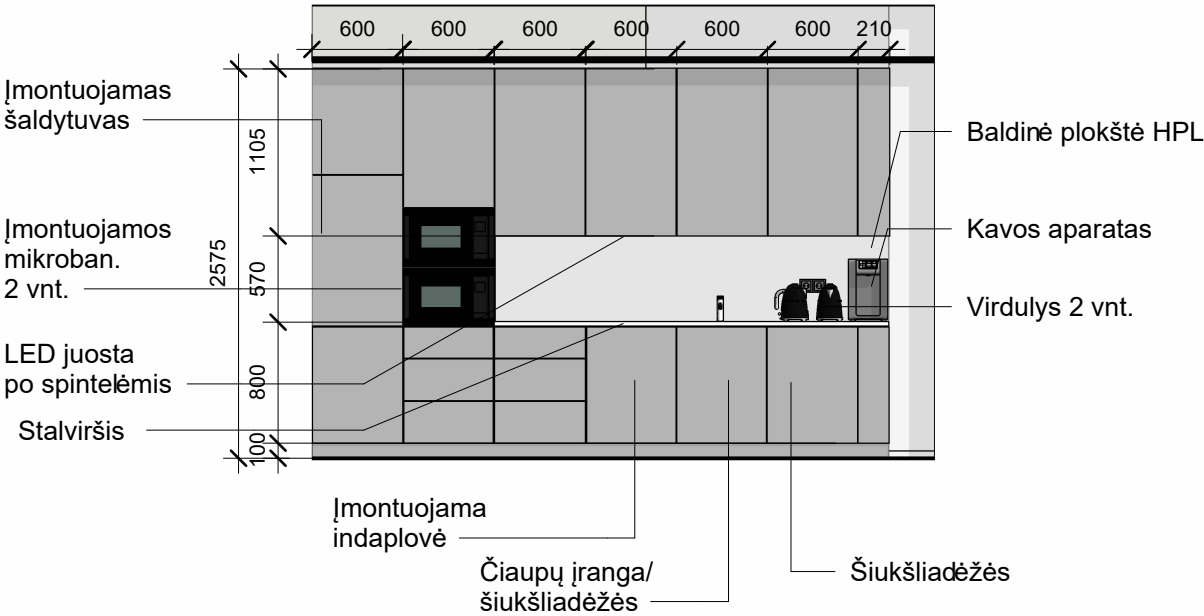


Virtuvės išklotinė Nr.4
1 : 50

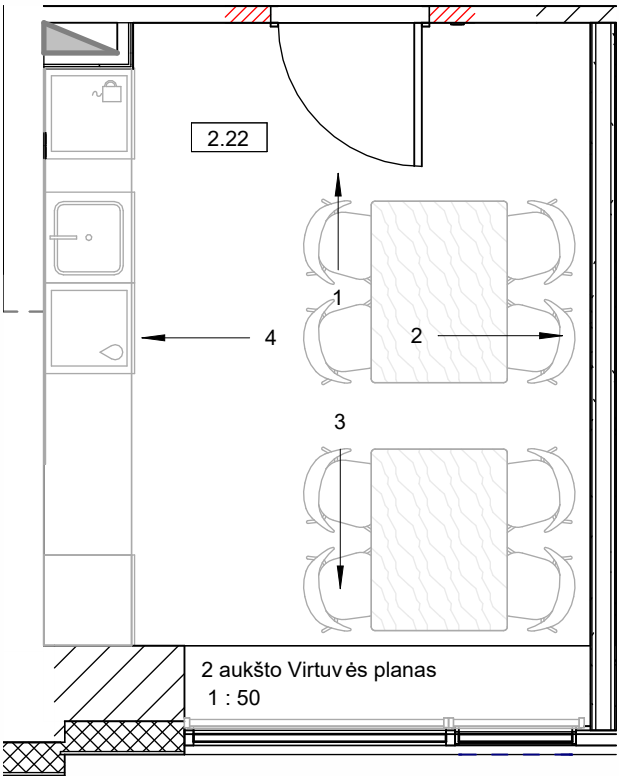

0	2025-12	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	aplan		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius Telefonas: +370 609 79272 El. paštas: info@aplan.lt		Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
	PV		STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
	PDV		LAIDA	
	Arch.		0	
			Tipinės virtuvės išklotinės	
			1 : 50	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
LT	VĮ Turto bankas		25032-PP-SI.B-05	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1

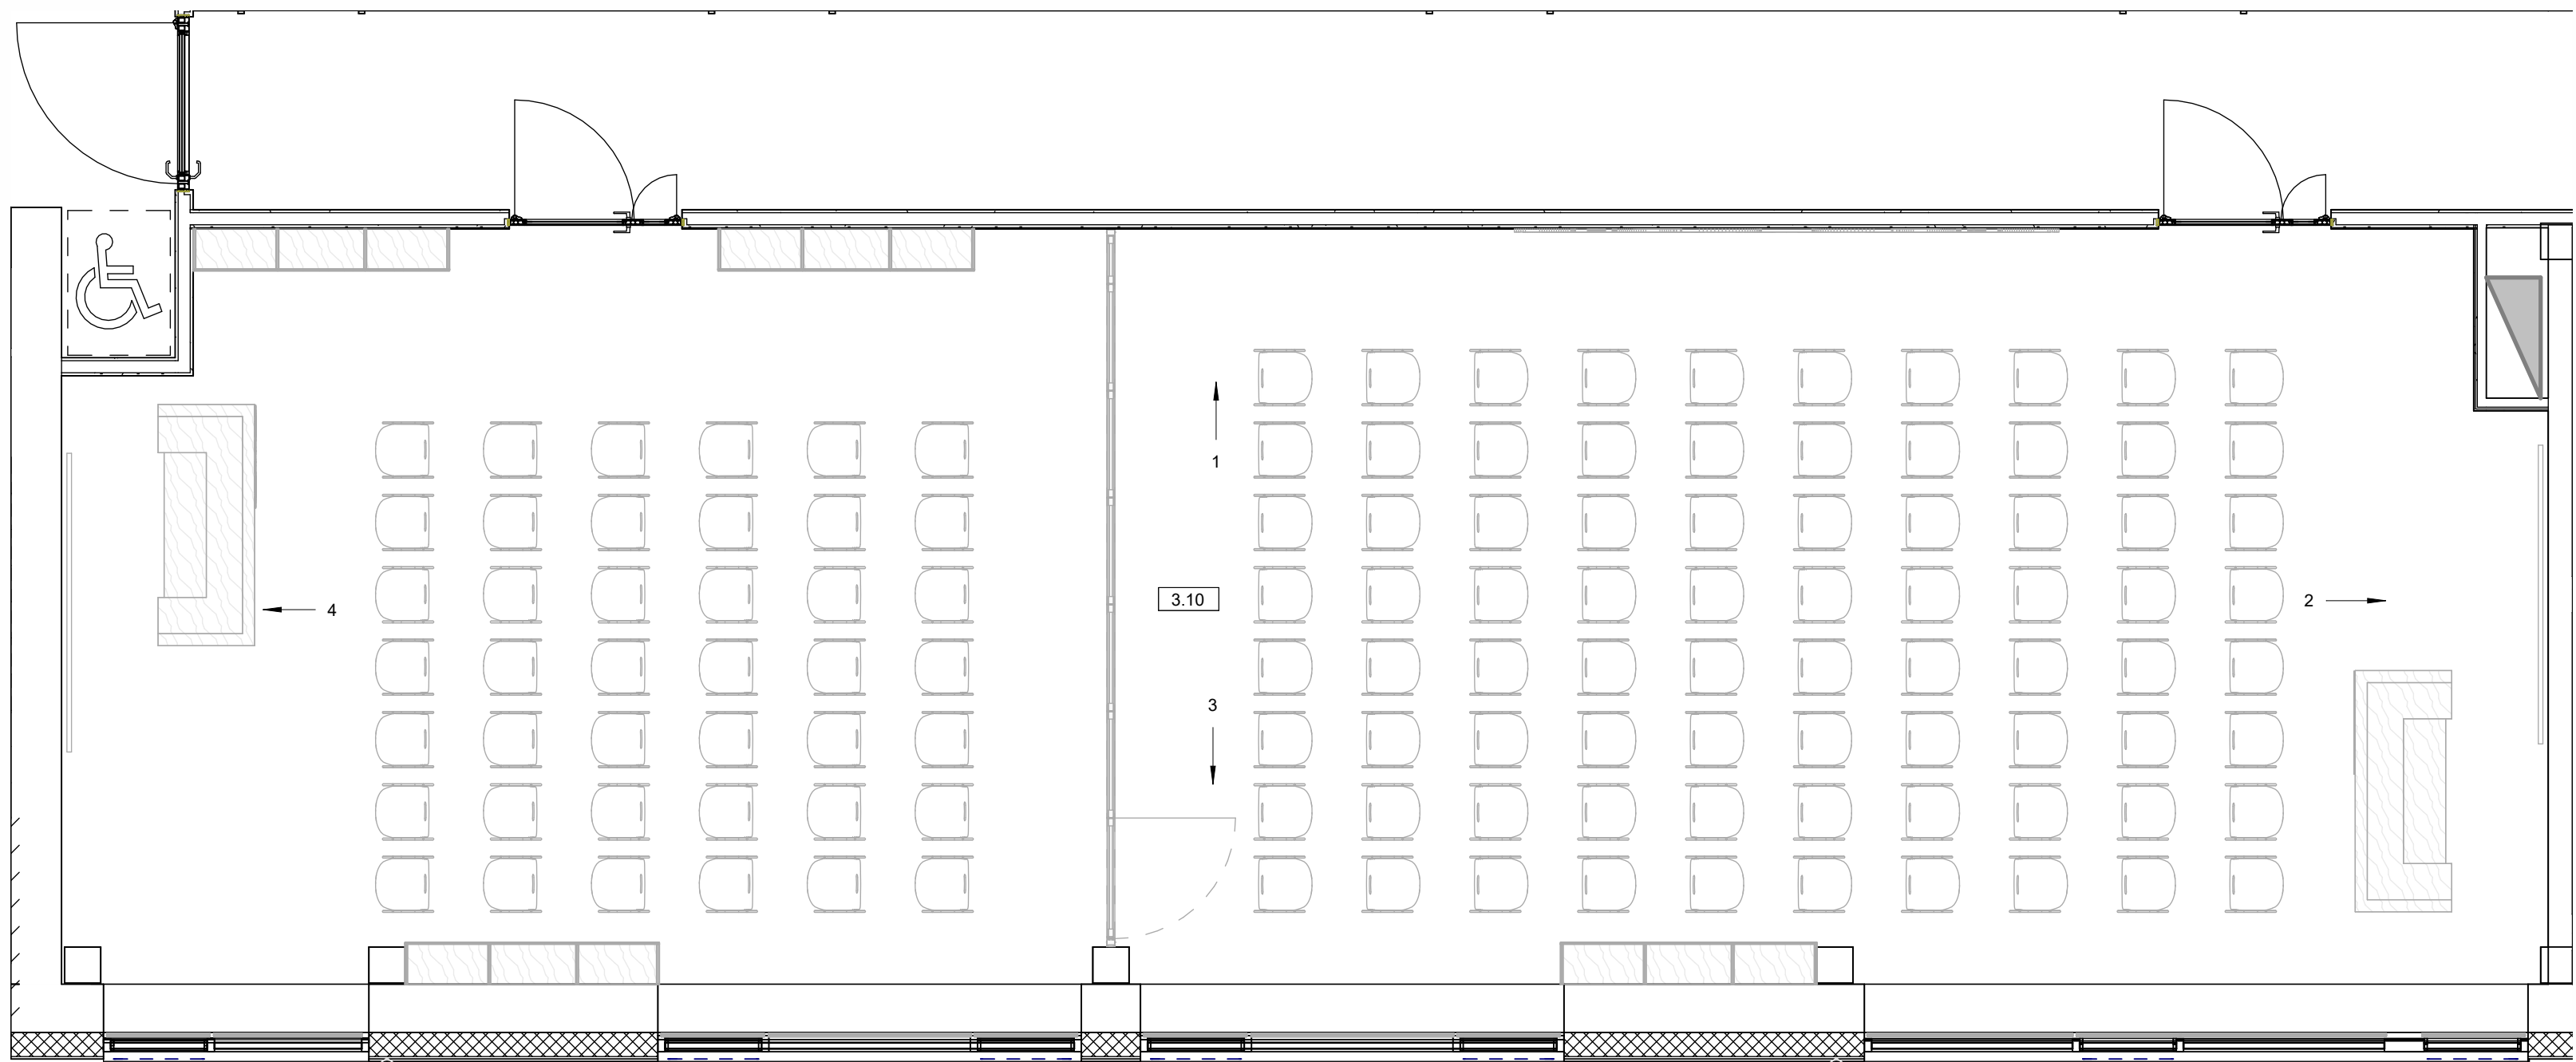

3 aukšto salės planas
1 : 50

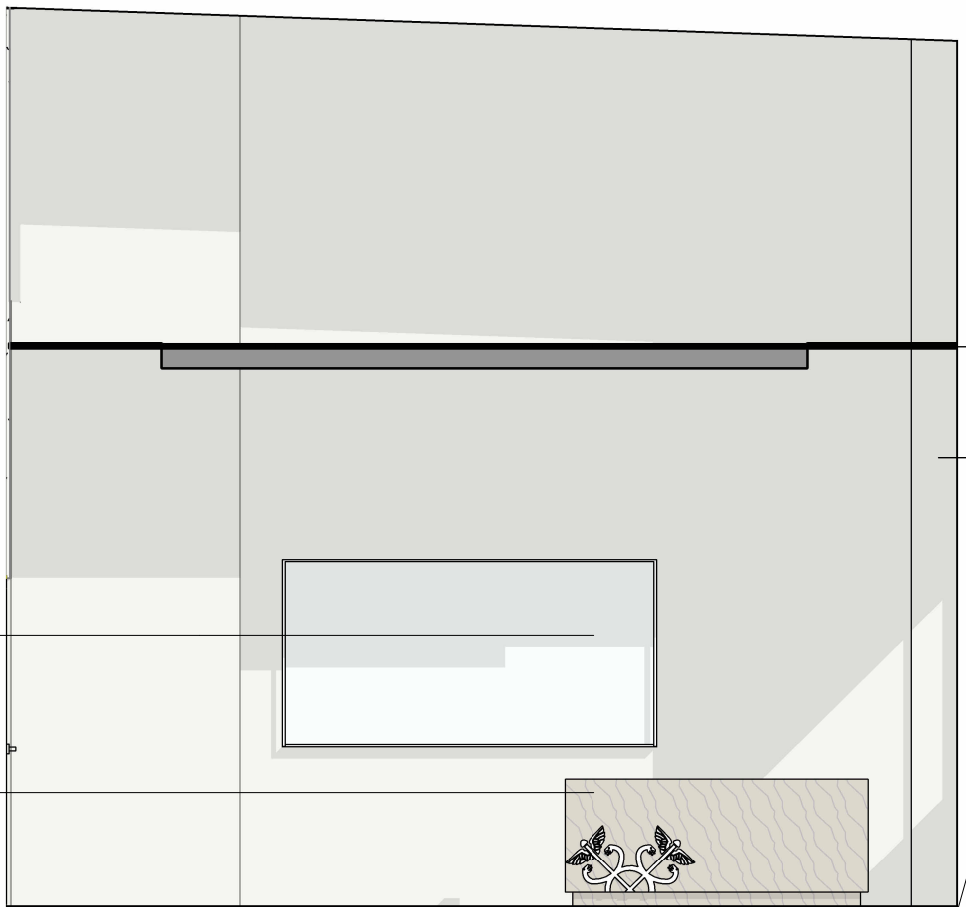

Pakabinamas televizorius


Pranešėjo stolas. Medžio atspalvis derinamas prie akcentinės sienos ir grindų dangos.

Pakabinamos ažūrinės dažytos lamelių lubos (tamsios lamelės)

Sienos dažomos balta spalva

Vinilinė, heterogeninė lentelių grindų danga

Salės išklotinė Nr. 2
1 : 50

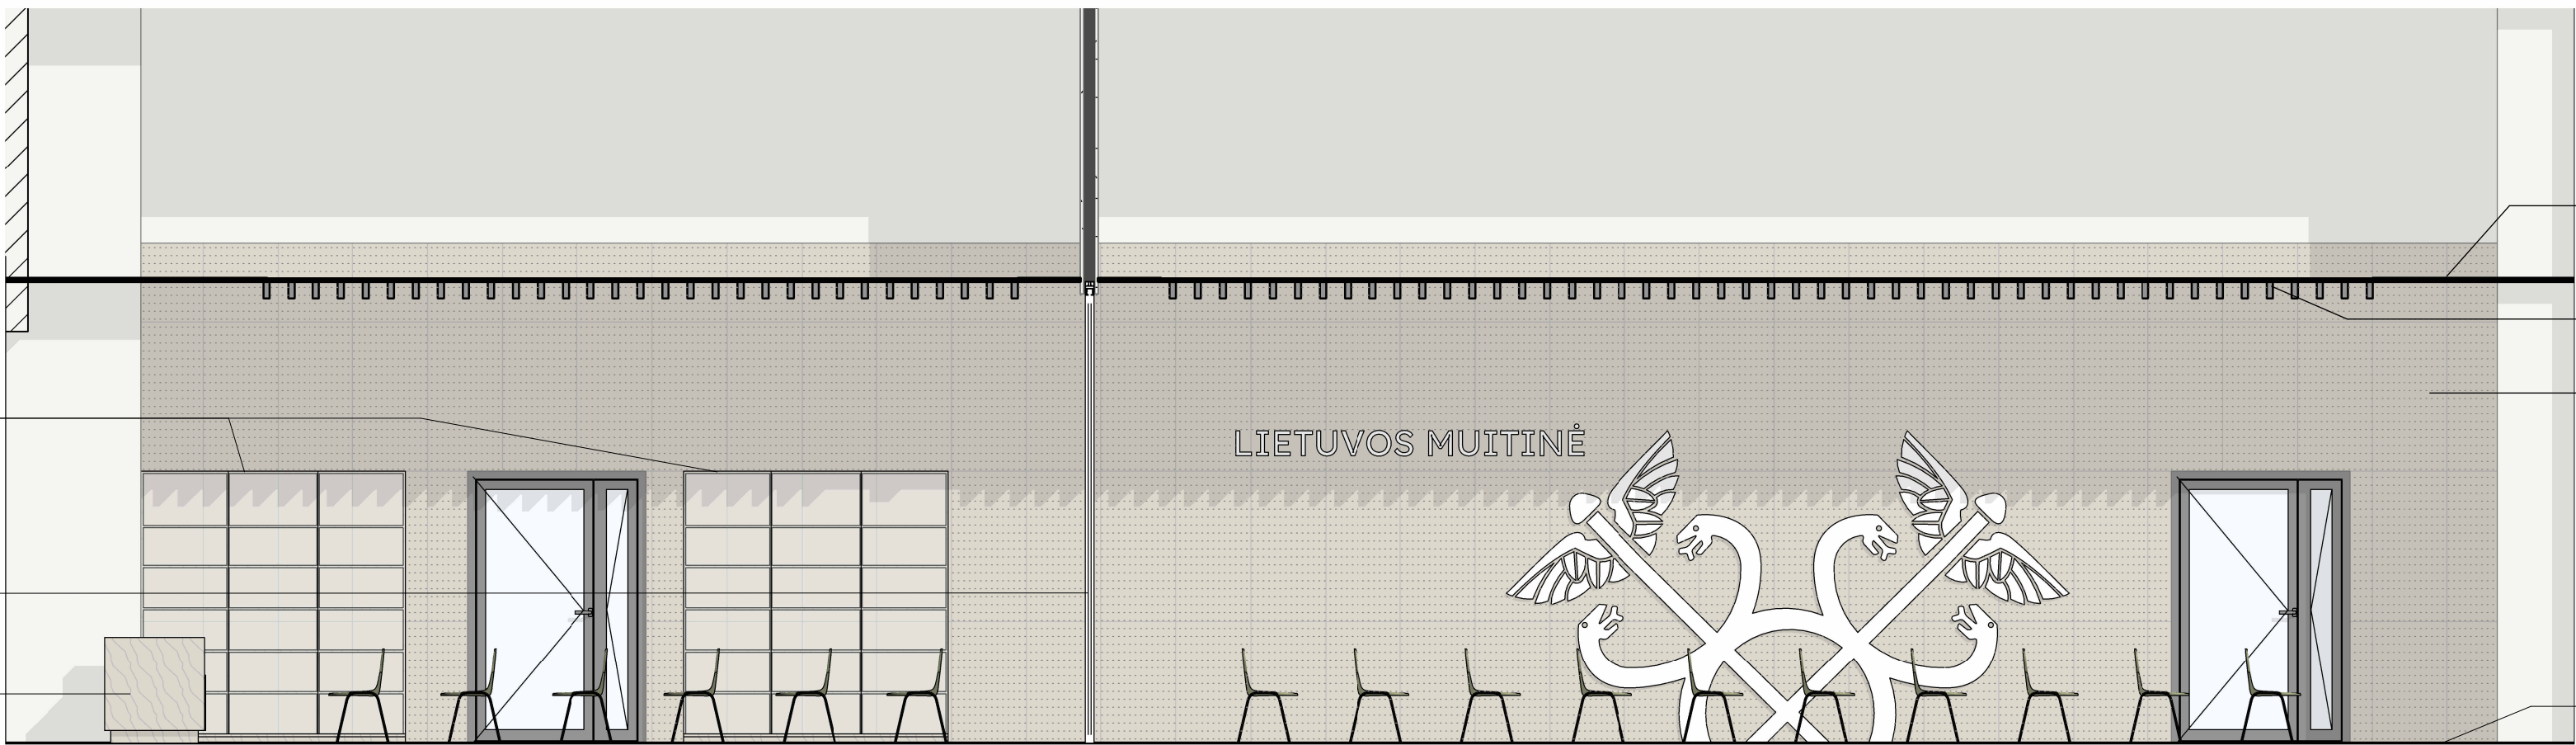

Spintos su lentynomis, apdovanojimams demonstruoti, su stiklinėmis durimis. Medžio atspalvis derinamas prie akcentinės sienos ir grindų dangos.

Transformuojama, stumdoma pertvara


Pranešėjo stolas. Medžio atspalvis derinamas prie akcentinės sienos ir grindų dangos.

Gipsokartono lubos ant metalinio karkaso

Pakabinamos ažūrinės dažytos lamelių lubos (tamsios lamelės)
Perforuoto fibrogipso medžio apdailos akustinė akcentinė siena (balinto ažuolo)

Vinilinė, heterogeninė lentelių grindų danga

Salės išklotinė Nr. 1
1 : 50

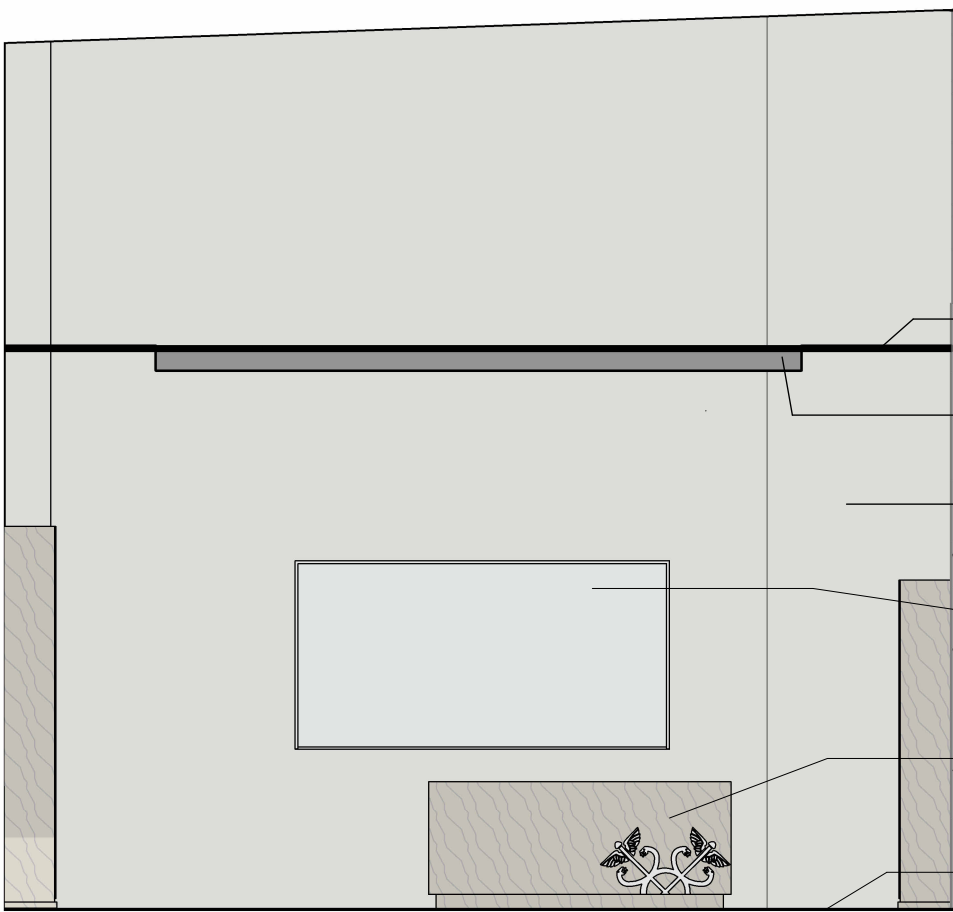

Gipsokartono lubos ant metalinio karkaso

Pakabinamos ažūrinės dažytos lamelių lubos (tamsios lamelės)


Sienos dažomos balta spalva

Pakabinamas televizorius

Pranešėjo stolas. Medžio atspalvis derinamas prie akcentinės sienos ir grindų dangos.

Vinilinė, heterogeninė lentelių grindų danga

Salės išklotinė Nr. 4
1 : 50

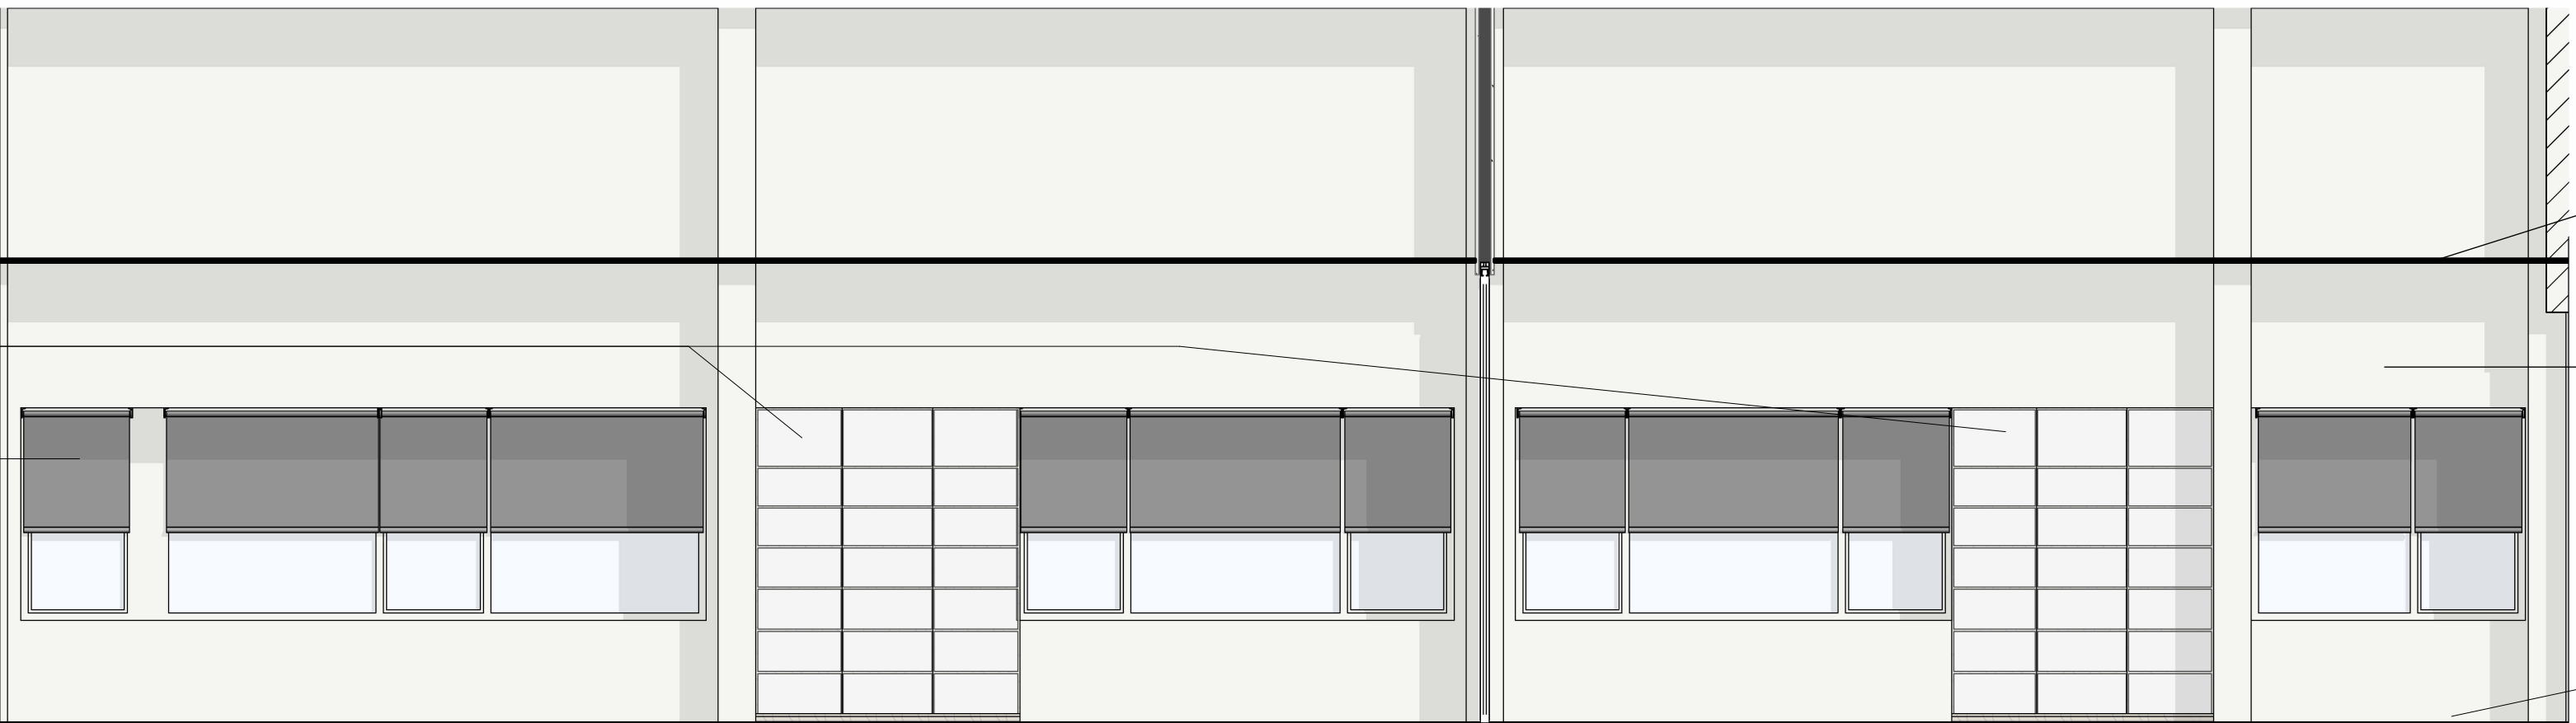

Spintos su lentynomis, apdovanojimams demonstruoti, su stiklinėmis durimis. Medžio atspalvis derinamas prie akcentinės sienos ir grindų dangos.

Montuojami tamsūs roletai

Gipsokartono lubos ant metalinio karkaso

Sienos dažomos balta spalva

Vinilinė, heterogeninė lentelių grindų danga


Salės išklotinė Nr. 3
1 : 50



Perforuota akcentinė siena (balinto ažuolo spalvos)



Sienos ir kiti šviesūs elementai (RAL 9003 balta)




Lamelės luboms (tamsiai pilkos)




Vinilinė grindų danga (balinto ažuolo)

0	2025-12	Statybos leidimui
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
KVAL. PAT. DOK. NR.	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
aplān		Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastato, Naujoji Rionvonių g. 3, Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) projektas
PV	PDV	Arch.
STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
Salės išklotinė		1 : 50 0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO
VĮ Turto bankas	25032-PP-SI.B-06	LAPAS LAPŲ
		1 1

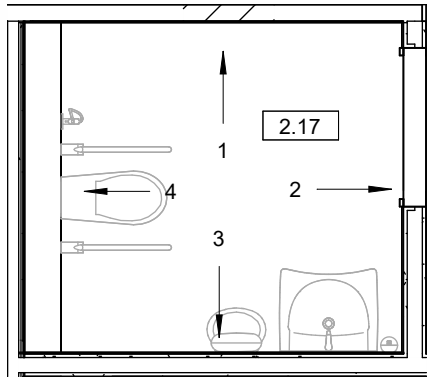

2 aukšto Sanitarinio mazgo planas
1 : 50



Pakabinamos
segmentinės lubos
(baltos)




Sienos ir kiti
šviesūs elementai
(RAL 9003 balta)



Akmens masės
plytelės
(šviesiai pilka)



Akmens
masės plytelės
(tamsiai pilka)

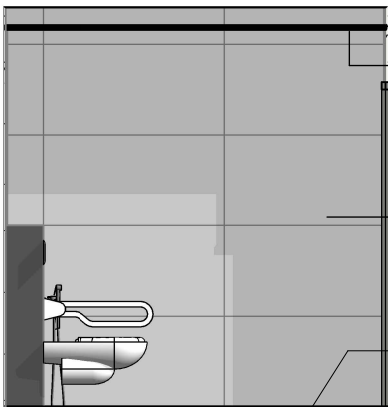


San mazgas 1
1 : 50

Pakabinamos, segmentinės,
mineralinės drėgmei atsparios lubos
ant metalinio karkaso 600x600 mm

Akmens masės plytelės,
600x600 mm / 600x1200 mm

Akmens masės plytelės, 600x600 mm/
600x1200 mm

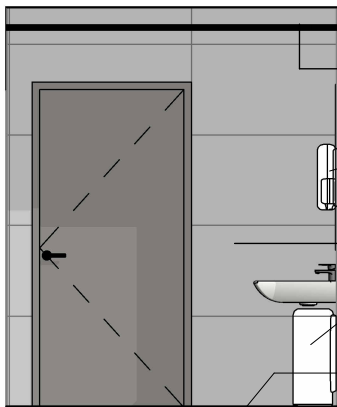

San mazgas 2
1 : 50


Pakabinamos, segmentinės,
mineralinės drėgmei atsparios lubos
ant metalinio karkaso 600x600 mm

Popierinių rakšluočių laikiklis

Akmens masės plytelės,
600x600 mm / 600x1200 mm

Šiukšliadėžė

Akmens masės plytelės, 600x600 mm/
600x1200 mm

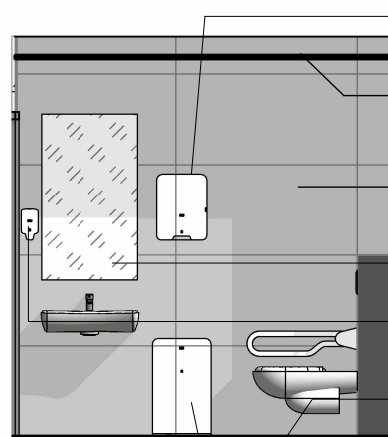

San mazgas 3
1 : 50

Popierinių rankšluosčių dozatorius
Pakabinamos, segmentinės,
mineralinės drėgmei atsparios lubos
ant metalinio karkaso 600x600 mm

Akmens masės plytelės,
600x600 mm / 600x1200 mm

Klijuojamas veidrodis

Muilo dozatorius

Akmens masės plytelės, 600x600 mm/
600x1200 mm

Šiukšliadėžė




San mazgas 4
1 : 50

Pakabinamos, segmentinės,
mineralinės drėgmei atsparios lubos
ant metalinio karkaso 600x600 mm


Akmens masės plytelės,
600x600 mm / 600x1200 mm

Akmens masės plytelės, 600x600 mm/
600x1200 mm


0	2025-12	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	aplan		Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius Telefonas: +370 609 79272 El. paštas: info@aplan.lt	
	PV		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	PDV		Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
	Arch.		STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			Tipinio sanitarinio mazgo išklotirės	
			1 : 50	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
LT	VĮ Turto bankas		25032-PP-SI.B-07	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1

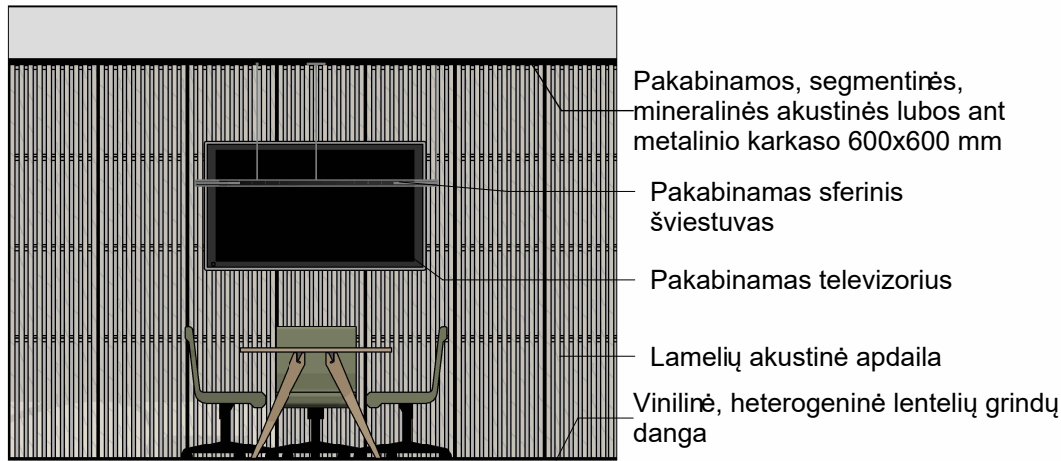


Pasitarimų kabineto išklotinė Nr.1
1 : 50

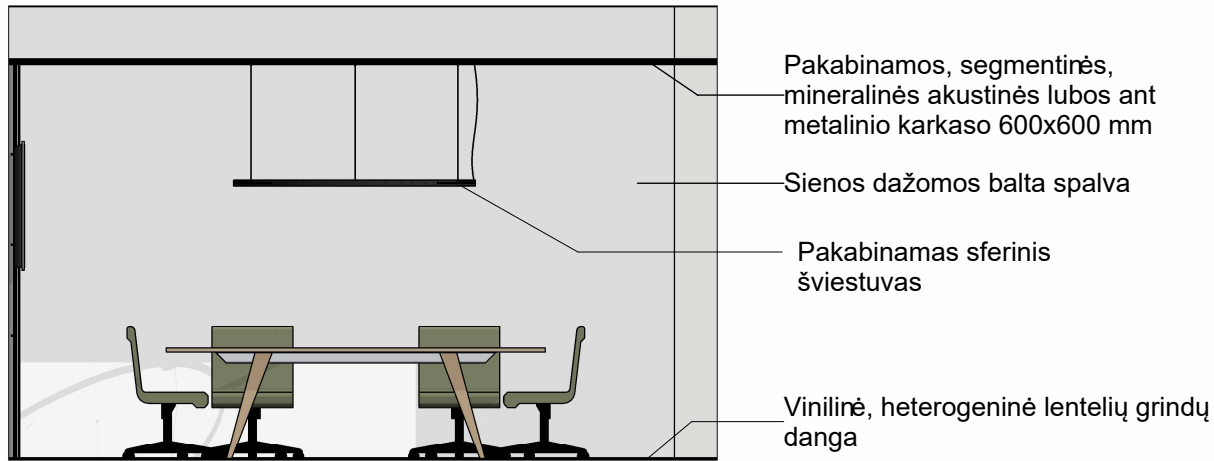


Pasitarimų kabineto išklotinė Nr.2
1 : 50

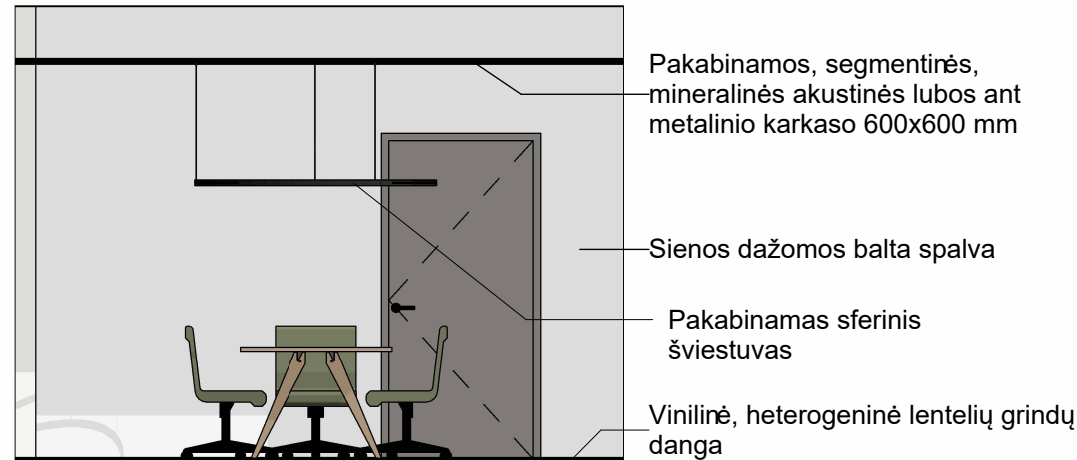


Pasitarimų kabineto išklotinė Nr.3
1 : 50

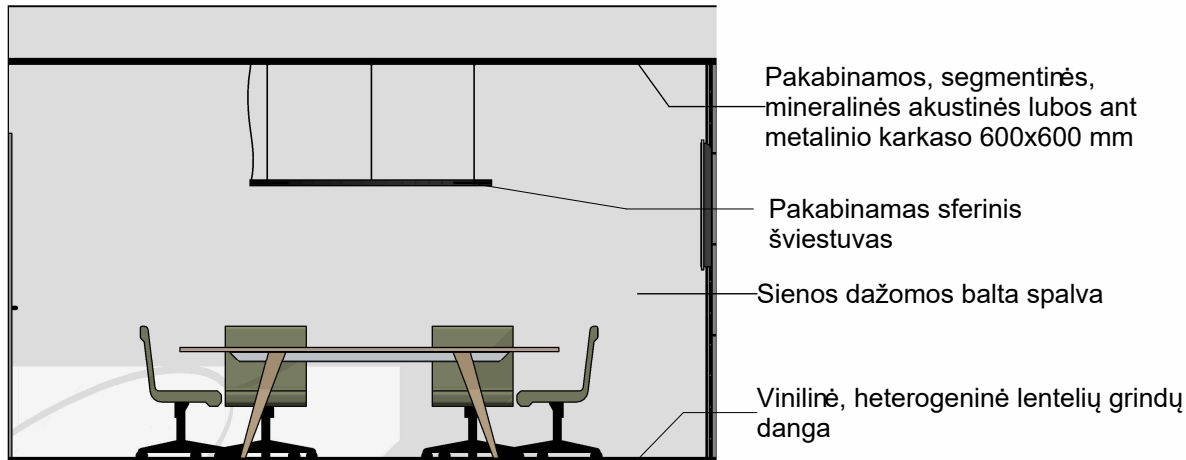

Pasitarimų kabineto išklotinė Nr.4
1 : 50

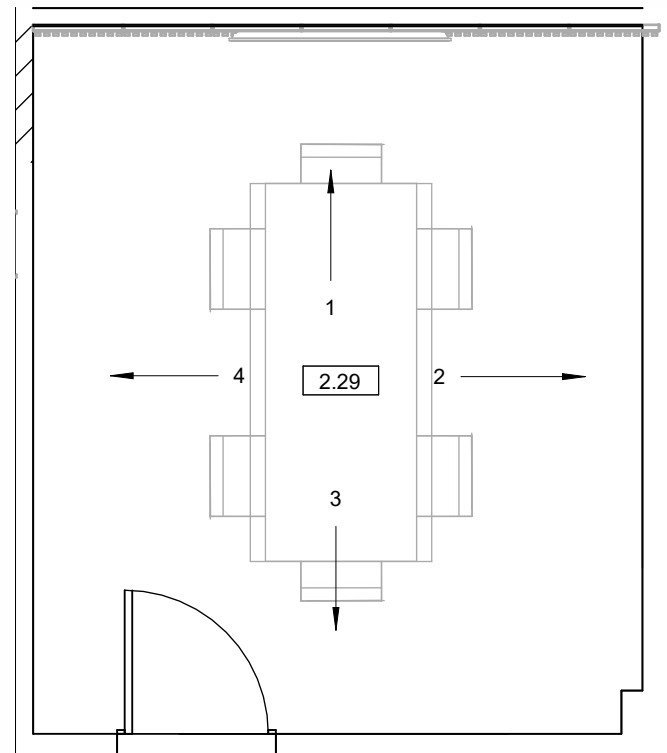


Pasitarimų kabineto planas
1 : 50



Akcentinė spalva
ir gobelenas
(samanų žalia)




Sienos ir kiti
šviesūs elementai
(RAL 9003 balta)



Lamelės lubos ir
sienos (balinto
ąžuolo spalvos)



Vinilinė grindų danga
(balinto ąžuolo)



Pakabinamos kirsto
tempto tinklo lubos
(baltos)

0	2025-12	Statybos leidimui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PAT. DOK. NR.	aplan Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius Telefonas: +370 609 79272 El. paštas: info@aplan.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
				Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastato, Naujoji Rionų g. 3, Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) projektas		
	PV			STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
	PDV					
	Arch.			Tipinio pasitarimų kabineto išklotinės		1 : 50
						0
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
LT	VĮ Turto bankas			25032-PP-SI.B-08		LAPŲ
						1
						1



0	2025-12	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	aplan		Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius Telefonas: +370 609 79272 El. paštas: info@aplan.lt	
■■■	PV	■■■■■	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
■■■	PDV	■■■■■		
■■■	Arch.	■■■■■		
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
LT	VĮ Turto bankas		Interjero vizualizacijos	LAIDA 0
			DOKUMENTO ŽYMUO	
			25032-PP-SI.B-09	LAPAS 1
				LAPŲ 9





DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	9	0

25032-PP-SI.B-09



DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	9	0

25032-PP-SI.B-09



DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	9	0

25032-PP-SI.B-09









DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	9	9	0
25032-PP-SI.B-09			