



**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. 0 460 41407, el.paštas: vps@palanga.lt

Tiekėjams

2026-09-11 Nr. (11.8)-VŠ4-448

DĖL KONKURSO (PIRKIMO ID 9489349)

Gauti potencialių tiekėjų paklausimai.

2026 m. rugsėjo 11 d. Komisija posėdyje (protokolo Nr. (11.1)-226) nagrinėjo paklausimus ir teikia atsakymus:

1. Prašome patikslinti susisiekimą dalies žiniaraščio 3.10.4. punktą nurodant po suoliukais klojamos skaldelės, kurios fr. 11/16, storį?

Atsakymas. Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti skaldelės įrengimą (fr. 11/16) 4 cm storiu.

2. Projekto brėžiniuose dviejuose vietose nurodyta įrengti "Atskiriamieji stulpeliai su apšvietimu 2 vnt. 230V". Prašome patikslinti ar pateiktuose kiekių žiniaraščiuose šie stulpeliai yra įvertinti? Jei taip prašome patikslinti kokioje žiniaraščio eilutėje jie pateikti. Jei ne, tada prašome nurodyti ar reiks juos įrengti?

Atsakymas. Pateikiame atnaujintą Susisiekimą dalies Sąnaudų kiekių žiniaraštį. Pateikiame stulpelių technines specifikacijas:

1.1. ATITVĖRIMO STULPELIS

1.1.1. Konstrukcija, paruošimas montavimui

1.1.1.1. Gaminiai komplektuojami su tvirtinimo elementais ir kur reikia pamatu;

1.1.2. Reikalavimai montavimo darbams

1.1.2.1. Gaminiai montuojami pagal konkretaus gaminio gamintojo technines specifikacijas;

1.1.2.2. Gaminiai montuojami su apsauginėmis plėvelėmis;

1.1.2.3. Apsauginė plėvelė nenuimama tol, kol vykdomi statybos darbai;

1.1.3. Reikalavimai sumontuotam gaminiui

1.1.3.1. Sumontuotas gaminys turi būti švarus, be dėmių;

1.1.3.2. Gaminys privalo būti be mechaninių pažeidimų;

1.1.4. Reikalavimai gaminiui

1.1.4.1. Atitvėrimo stulpelis su apšvietimu (su integruotu maitinimo šaltiniu), analogas – Mmcite Donat DOE130;


1.1.4.2. Konstrukcija: plieninė konstrukcija su aliuminio lydinio galvute (viršutinė dalis). Korpusas: cinkuotas plieninis vamzdis, 76x3,2 mm Ø. Bendras ilgis 1100 mm, aukštis virš žemės 1000 mm;

1.1.4.3. Apšvietimas: stulpelio galvutėje įtaisytas LED šviesos šaltinis (12VDC), atliekantis dekoratyvinę funkciją;


1.1.4.4. Danga: plieninė konstrukcija padengta apsauginiu cinko sluoksniu ir nudažyta miltelinio būdu. Plieninės dalys nudažyto spalva – RAL7021;

1.1.4.5. Gaminys įtvirtinamas inkaruojant po grindiniu ant sutankinto reljefo į betoninę pagrindą naudojant srieginius strypus M12;

1.1.4.6. Pavyzdys, nuotrauka

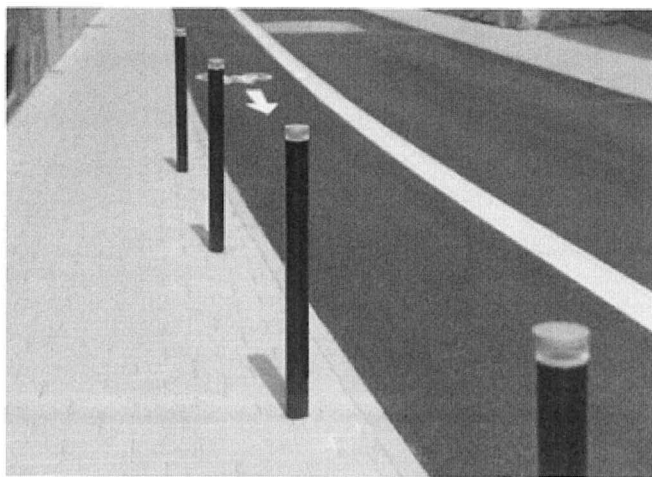

1.1.4.7. Forma ir matmenys:

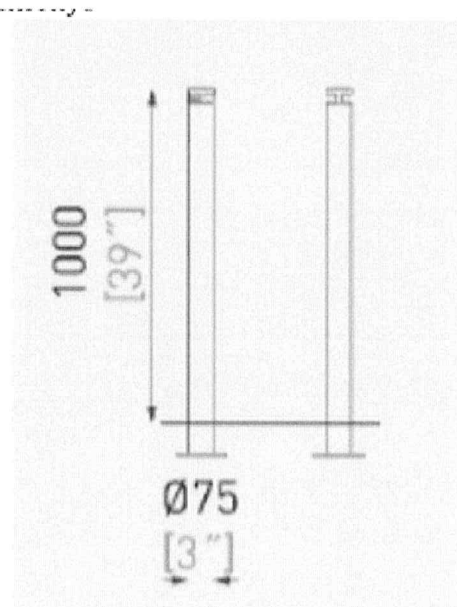

3. Tiekėjai atkreipė dėmesį, kad šiuo metu rinkoje praktiškai nebėra 120 kW galios stotelių, atitinkančių projekte numatytą komplektaciją su CCS ir CHAdeMO jungtimis. Prašome patikslinti ar bus galima rengti stoteles su 2x CCS jungtimis?

Atsakymas. Šiuo projektu numatomas tik įvadas iki elektromobilių įkrovimo stotelių. Pačių elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas nenumatomas. Pateikiame patikslintą Susisiekimo dalies Sąnaudų kiekių žiniaraštį.

4. Pagal pateiktą susisiekimo dalies žiniaraštį turime įrengti: "6.2. Informacinio tablo automobilių parkavimo vietoms įrengimas" ir "6.8.1 punktas LED švieslentės įrengimas". Techninėse specifikacijose aprašomas tik LED švieslentės reikalavimai. Ar gerai suprantame, kad ant vieno stulpo turi būti įrengiami du įrenginiai? Ar šie įrenginiai nesidubliuoja?

Atsakymas. Pateikiame patikslintą Susisiekimo dalies Sąnaudų kiekių žiniaraštį.

5. Susisiekimo dalies projekte UL-23-0026-01-TDP-S.TS-01 6.15.4 ir 6.15.5 punktuose nurodyti konkretūs matmenys ir forma, t.y. nuoroda į konkretų produktą/gamintoją. Ar tiekėjas gali siūlyti panašių gabaritų ir formos gaminį, kuris atitiks visas kitas charakteristikas? Tokiu atveju prašome nurodyti matmenų ribas.

Atsakymas. Projekte pateikti gaminių analogai ir reikalavimai jiems. Rangovas gali siūlyti kitų matmenų įrenginius, atitinkančius projekte pateiktas specifikacijas.

6. Nurodytas įkrovos standartų palaikymas - CCS; CHAdeMO; Type 2. CHAdeMO yra senas standartas, kurio didžioji dalis gamintojų nebegamina. Specifikacijoje pavaizduota ABB greito krovimo kontūrai. Tačiau ABB nebegamina greito krovimo nei su CHAdeMO, nei su Type 2. Tad prašome pateikti Technines specifikacijas atitinkančias šių dienų reikalavimus.

Atsakymas. Šiuo projektu numatomas tik įvadas iki elektromobilių įkrovimo stotelių. Pačių elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas nenumatomas. Pateikiame patikslintą Susisiekimo dalies Sąnaudų kiekių žiniaraštį.

6.1. Ar įkrovimo stotelė bus tinkama tik su įkrovos standartu CCS2?

Atsakymas. Šiuo projektu numatomas tik įvadas iki elektromobilių įkrovimo stotelių. Pačių elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas nenumatomas. Pateikiame patikslintą Susisiekimo dalies Sąnaudų kiekių žiniaraštį.

6.2. Ar įkrovimo stotelė bus tinkama, jei darbo aplinkos temperatūros ribos tik iki -30 (ekranas -25), bet ji gali veikti visame diapazone.

Atsakymas. Šiuo projektu numatomas tik įvadas iki elektromobilių įkrovimo stotelių. Pačių elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas nenumatomas. Pateikiame patikslintą Susisiekimo dalies Sąnaudų kiekių žiniaraštį.

6.3. Ar vietoje nerūdijančio plieno ir aliuminio korpuso būtų tinkamas cinkuotas plienas, dažytas milteliniu būdu? Stotelės ilgaamžiškumui tai įtakos neturės, tačiau projektą ženkliai atpigintų?

Atsakymas. Šiuo projektu numatomas tik įvadas iki elektromobilių įkrovimo stotelių. Pačių elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas nenumatomas. Pateikiame patikslintą Susisiekimo dalies Sąnaudų kiekių žiniaraštį.

6.4. Ar įkrovimo stotelė bus tinkama, jei jos Galios koeficientas (esant 100 proc. apkrovai) bus daugiau lygu 95 proc. (skiriasi tik užrašymas, reikšmė ta pati). Jūsų nurodyta daugiau 0.96 koeficientas.

Atsakymas. Šiuo projektu numatomas tik įvadas iki elektromobilių įkrovimo stotelių. Pačių elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas nenumatomas. Pateikiame patikslintą Susisiekimo dalies Sąnaudų kiekių žiniaraštį.

Pirmininkas



Vaidotas Kaklys