

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

2026-09-11 Nr. VPS-808

DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS (MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS „BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ IR VALYMO ĮRENGINIŲ VINGIO IR TVENKINIO GATVĖSE, LANGAKIŲ K., PERNARAVOS SEN., KĖDAINIŲ R. SAV., ĮRENGIMAS“ VYKDOMAS SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU, PIRKIMO Nr. 9501612)


Gauti tiekėjo paklausimai:

1. Klausimas:

„Prašome pateikti 17 m ilgio PVC DN200 ištekėjimo vamzdžio į vandens telkinį įrengimo detalę, nurodant esamą ir skaičiuojamąjį vandens lygį, vamzdžio išleistuvo padėtį vandens ir dugno atžvilgiu, akmenų prizmės matmenis bei medžiagų kiekius. Taip pat prašome patikslinti, ar rangovas turi įsivertinti laikiną darbo vietos atitvėrimą nuo vandens, tranšėjos sausinimą, vandens siurbimą ir darbą vandens telkinyje, ar šie darbai nebus reikalingi.“

Atsakymas:

Ištekėjimo vamzdžio ir akmenų prizmės įrengimo detalę pridedama. Tiekėjai iki pasiūlymo pateikimo termino turi savarankiškai įvertinti vietovės ir vandens lygio sąlygas. Pasiūlyme turi būti įvertinti visi ištekėjimo vamzdiniui įrengti būtini darbai, įskaitant, jei reikalinga, darbo vietos atitvėrimą nuo vandens, tranšėjos sausinimą, vandens siurbimą ir darbus vandens telkinyje.

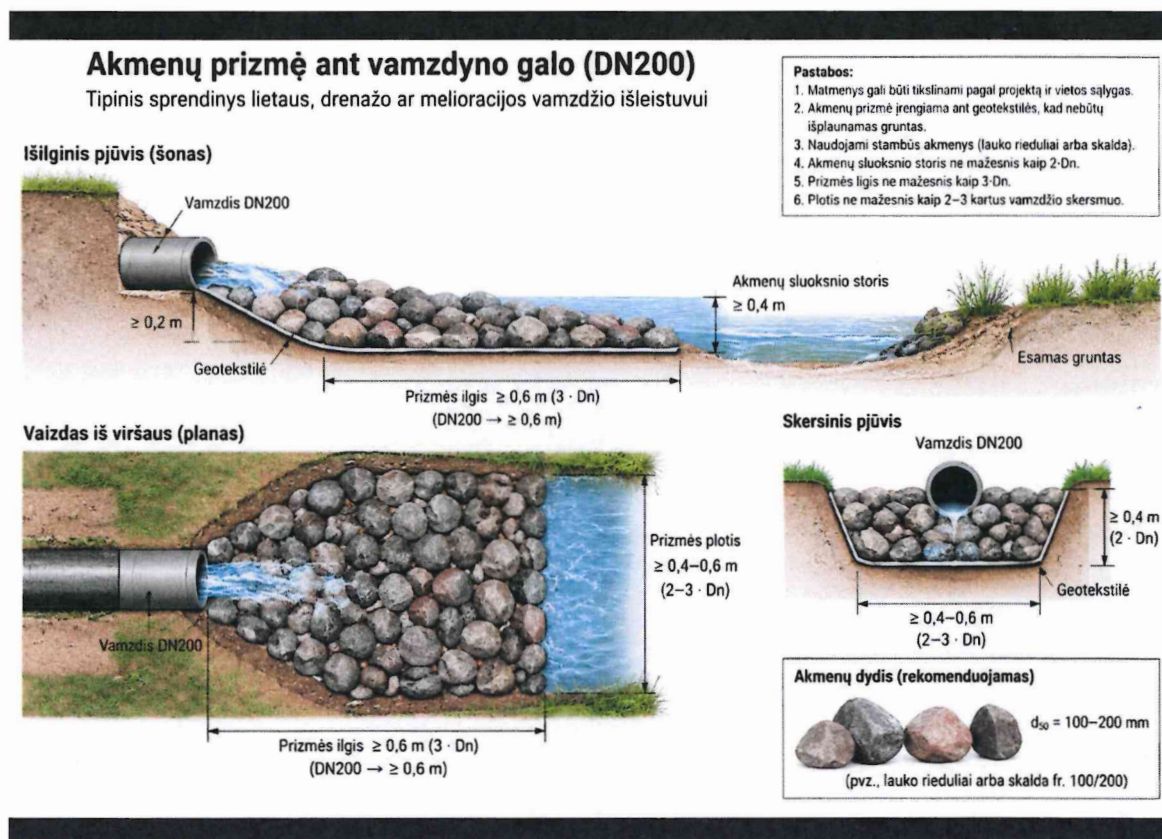

2. Klausimas:

„Ar rangovas turės įrengti privažiavimo kelią nuo esamo kelio iki nuotekų valymo įrenginių aikštelės?“

Atsakymas:

Privažiavimo kelio nuo esamo kelio iki nuotekų valymo įrenginių aikštelės įrengimas projekte nenumatytas.

3. Klausimas:

„Jeigu taip, prašome pateikti privažiavimo kelio planą, ilgį, plotį, dangos konstrukciją, darbų ir medžiagų kiekius, nuovažos nuo esamo kelio sprendinius bei nurodyti, kurioje Veiklų sąrašo pozicijoje šiuos darbus įvertinti?“

Atsakymas:

Kadangi privažiavimo kelias projekte nenumatytas, jo planas, konstrukcija ir darbų kiekiai nepateikiami, o Veiklų sąraše šių darbų vertinti nereikia.

4. Klausimas:

„Kurioje vietoje numatyta nuotekų dumblo išvežimo ir valymo įrenginių aptarnavimo transporto sustojimo arba apsisukimo vieta?“

Atsakymas:

Nuotekų dumblo išvežimo ir valymo įrenginių aptarnavimo transporto sustojimo ar apsisukimo vieta projekte nenumatyta

5. Klausimas:

„Ar 20 m segmentinės tvoros kiekis apima ir 1,0 m pločio vartelius, ar varteliai turi būti įvertinti papildomai?“

Atsakymas:

Į nurodytą 20 m segmentinės tvoros kiekį yra įskaičiuoti ir 1,0 m pločio varteliai, todėl jų papildomai vertinti nereikia.

6. Klausimas:

„Kiek PVC DN200 pusinių galinių atbulinių vožtuvų turi būti įrengta – 1 ar 3 vnt.?“

Atsakymas:

Turi būti įrengtas 1 vnt. PVC DN200 pusinis galinis atbulinis vožtuvas, kaip nurodyta projekto brėžinyje.

7. Klausimas:

„Jeigu turi būti įrengti 3 vnt., prašome brėžinyje nurodyti visų trijų vožtuvų montavimo vietas?“

Atsakymas:

Turi būti įrengtas 1 vožtuvas brėžinyje nurodytoje vietoje, todėl kitų vožtuvų montavimo vietos nenumatomos.

Komisijos pirmininkas

Dalius Ramonas