

# PROJEKTAVIMO SPRENDIMAI

UAB „Projektavimo sprendimai“  
Kintų g. 11 | LT-0901, Vilnius  
Mob.: +370 612 98488; +370 674 44090  
[info@projektavimosprendimai.lt](mailto:info@projektavimosprendimai.lt)  
Į/k.: 300150106 | PVM LT100001984814  
Sąs. nr.: LT53 7300 0100 9190 2334

|                        |                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STATYTOJAS             | Vilniaus miesto savivaldybė                                                                         |
| OBJEKTAS               | Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas statybos projektas |
| ETAPAS                 | Supaprastintas statybos projektas (SPP)                                                             |
| STATYBOS RŪŠIS         | Nauja statyba                                                                                       |
| STATINIO KATEGORIJA    | II ir I grupės nesudėtingi statiniai                                                                |
| NAUDOJIMO<br>PASKIRTIS | Kitos paskirties inžineriniai statiniai [12.]                                                       |
| OBJEKTO NR.            | 25-035/5-SSP                                                                                        |
| PROJEKTO DALIS         | Bendroji- Sklypo plano                                                                              |
| LAIDA                  | 0                                                                                                   |

## PROJEKTĄ TVIRTINU:

Direktorius:

PV

PDV

## 1. TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

### DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil.Nr. | Žymuo              | Dokumento pavadinimas                                                        | Lapų<br>skaičius |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1       | 25-035/5-SSP-DŽ    | Projekto dokumentų ir brėžinių žiniaraštis                                   | 1                |
| 2       | 25-035/5-SSP-BSR   | Bendrieji statinio rodikliai                                                 | 1                |
| 3       | 25-035/5-SSP-BAR   | Bendrasis aiškinamasis raštas                                                | 11               |
| 4       | 25-035/5-SSP-BTS   | Bendrosios techninės specifikacijos                                          | 36               |
| 5       | 25-035/5-SSP-SŽ    | Sąnaudų kiekių žiniaraštis                                                   | 5                |
| 6       | 25-035/5-SSP-APSS  | Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas                                        | 1                |
| 7       | 25-035/7-SSP-PJS   | Naudojamos programinės įrangos sąrašas                                       | 1                |
|         | <b>Brėžiniai</b>   |                                                                              |                  |
| 8       | 25-035/5-SSP-BR-01 | Sklypo esamų dangų ardymo planas, M 1:500                                    | 1                |
| 9       | 25-035/5-SSP-BR-02 | Sklypo aukščių planas, M 1:500                                               | 1                |
| 10      | 25-035/5-SSP-BR-03 | Pjūviai 2-2, 3-3, 5-5, 6-6                                                   | 1                |
| 11      | 25-035/5-SSP-BR-04 | Sklypo nužymėjimo planas, M 1:500                                            | 1                |
| 12      | 25-035/5-SSP-BR-05 | Sklypo sutvarkymo planas, M 1:500                                            | 1                |
| 13      | 25-035/5-SSP-BR-06 | Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500                                | 1                |
| 14      |                    | Projekto lauko laiptų konstrukcijų dalis (brėžiniai)                         | 23               |
| 15      |                    | Apšvietimo atramos iškėlimo schema                                           | 1                |
|         | <b>Priedai</b>     |                                                                              |                  |
| 15      |                    | Techninė užduotis projektavimui                                              | 3                |
| 16      |                    | Specialieji reikalavimai, Nr. SRD-01-260324-00403                            | 16               |
| 17      |                    | Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos Nr.26/101                 | 2                |
| 18      |                    | UAB „Grinda“ techninės sąlygos Nr. 26/147                                    | 2                |
| 19      |                    | UAB „Vilniaus vandenys“ sąlygos Nr. PS26-204                                 | 2                |
| 20      |                    | AB „Miesto gijos“ projektavimo sąlygos Nr.26022                              | 4                |
| 21      |                    | AB „Telia“ sąlygos Nr. A-0897/26                                             | 2                |
| 22      |                    | UAB „Vilniaus apšvietimas“ iškėlimo/pertvarkymo techninės sąlygos, Nr. 32-26 | 1                |
| 23      |                    | Medžių inventorizavimo ir arboristinio įvertinimo ataskaita                  | 19               |
| 24      |                    | Geologinių tyrimų ataskaita                                                  | 19               |

|                     |                                                                                                       |            |         |      |                                                                                                                      |  |  |       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| ATESTATO<br>NUMERIS | <b>PROJEKTAVIMO<br/>SPRENDIMAI</b> Kintų g. 11,<br>LT-0901, Vilnius<br>info@projektavimosprendimai.lt |            |         |      | PROJEKTAS:<br>Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje<br>supaprastintas statybos projektas |  |  |       |
|                     | PAREIGOS                                                                                              | V. PAVARDĖ | PARAŠAS | DATA | STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: <b>NAUJA STATYBA</b>                                                                           |  |  |       |
|                     |                                                                                                       |            |         |      | PROJEKTO DALIS: <b>BENDROJI DALIS</b>                                                                                |  |  |       |
|                     |                                                                                                       |            |         |      | DOKUMENTO PAVADINIMAS:                                                                                               |  |  | LAIDA |
|                     |                                                                                                       |            |         |      | DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS                                                                                    |  |  | 0     |
| KALBA               | UŽSAKOVAS:                                                                                            |            |         |      | ŽYMUO:                                                                                                               |  |  | LAPAS |
| LT                  | VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ                                                                           |            |         |      | 25-035/5-SSP-DŽ                                                                                                      |  |  | 1     |
|                     |                                                                                                       |            |         |      |                                                                                                                      |  |  | LAPŲ  |
|                     |                                                                                                       |            |         |      |                                                                                                                      |  |  | 2     |

## KITI DOKUMENTAI

| Eil. Nr.                        | Žymuo | Dokumento pavadinimas                                                | Lapų skaičius |
|---------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                               |       | NTR registro išrašai (sklypo ir statinių)                            | 13            |
| 2                               |       | Žemės sklypo planas, M 1:500                                         | 2             |
| 3                               |       | Atnaujinimo darbų projektų derinimo darbo grupės posėdžio protokolas | 2             |
| 4                               |       | Projekto vadovo paskyrimas                                           | 1             |
| 5                               |       | Projekto dalių vadovų paskyrimas                                     | 1             |
| 6                               |       | PV atestato kopija                                                   | 1             |
| 7                               |       | PDV atestato kopija                                                  | 1             |
| 8                               |       | Projektavimo įmonės registravimo pažymėjimas                         | 2             |
| 9                               |       | Žyminio mokesčio išrašas                                             | 1             |
| 10                              |       | Toponuotrauka                                                        | 1             |
| 11                              |       | Lietaus nuotekų šulinio Nr. 145 kortelė                              | 1             |
| SKILTYSE:                       |       |                                                                      |               |
| Įgaliojimas                     |       |                                                                      |               |
| Įmonės draudimas                |       |                                                                      |               |
| Rašytiniai pritarimai projektui |       |                                                                      |               |

|                 |       |      |       |
|-----------------|-------|------|-------|
| ŽYMUO:          | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 25-035/5-SSP-PŽ | 2     | 2    | 0     |

## 2. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

| PAVADINIMAS                                          | MATO VIENETAS  | KIEKIS   | PASTABOS |
|------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| <b>I SKYRIUS</b>                                     |                |          |          |
| <b>SKLYPAS</b>                                       |                |          |          |
| 1. Sklypo plotas                                     | m <sup>2</sup> | 4080     |          |
| 2. Sklypo užstatymo plotas                           | m <sup>2</sup> | esamas   |          |
| 3. Sklypo užstatymo intensyvumas                     | %              | esamas   |          |
| 4. Sklypo užstatymo tankis                           | %              | esamas   |          |
| 5. Apželdintas sklypo plotas                         | %              | 35,6     |          |
| <b>V. SKYRIUS</b>                                    |                |          |          |
| <b>INŽINERINIAI TINKLAI</b>                          |                |          |          |
| 1. vandentiekio tinklai                              |                |          |          |
| 1.1. ilgis*/vamzdžio skersmuo                        | m/mm           |          |          |
| 2. buitės nuotekų tinklai                            |                |          |          |
| 2.1. ilgis*/vamzdžio skersmuo                        | m/mm           |          |          |
| 3. lietaus nuotekų tinklai                           |                |          |          |
| 3.1. ilgis*/vamzdžio skersmuo                        | m/mm           | 16,6/200 |          |
| <b>VI. SKYRIUS</b>                                   |                |          |          |
| <b>KITI INŽINERINIAI STATINIAI</b>                   |                |          |          |
| 1. Aikštelė (A1), II gr. nesudėtingas statinys       |                |          |          |
| 1.1 Plotas*                                          | m <sup>2</sup> | 1203,0   |          |
| 2. Pėsčiųjų takas (T1), II gr. nesudėtingas statinys |                |          |          |
| 2.1 Plotas*                                          | m <sup>2</sup> | 516,2    |          |
| 3. Pėsčiųjų takas (T2), II gr. nesudėtingas statinys |                |          |          |
| 3.1 Plotas*                                          | m <sup>2</sup> | 116,6    |          |
| 4. Pėsčiųjų takas (T3), II gr. nesudėtingas statinys |                |          |          |
| 4.1 Plotas*                                          | m <sup>2</sup> | 161,2    |          |
| 5. Pėsčiųjų takas (T4), I gr. nesudėtingas statinys  |                |          |          |
| 5.1 Plotas*                                          | m <sup>2</sup> | 59,3     |          |
| 6. Pėsčiųjų takas (T5), I gr. nesudėtingas statinys  |                |          |          |
| 6.1 Plotas*                                          | m <sup>2</sup> | 39,4     |          |

\* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

|                     |                                                                                                                        |            |         |         |                                                                                                                          |  |  |       |      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|------|
| ATESTATO<br>NUMERIS | <div>PROJEKTAVIMO<br/>SPRENDIMAI</div> <div>Kintų g. 11,<br/>LT-0901, Vilnius<br/>info@projektavimosprendimai.lt</div> |            |         |         | PROJEKTAS:<br><br>Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje<br>supaprastintas statybos projektas |  |  |       |      |
|                     | PAREIGOS                                                                                                               | V. PAVARDĖ | PARAŠAS | DATA    | STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: <b>NAUJA STATYBA</b>                                                                               |  |  |       |      |
|                     |                                                                                                                        |            |         | 2026-05 | PROJEKTO DALIS: <b>BENDROJI DALIS</b>                                                                                    |  |  |       |      |
|                     |                                                                                                                        |            |         | 2026-05 | DOKUMENTO PAVADINIMAS:<br><br>BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI                                                               |  |  | LAIDA |      |
|                     |                                                                                                                        |            |         | 2026-05 |                                                                                                                          |  |  | 0     |      |
|                     |                                                                                                                        |            |         |         |                                                                                                                          |  |  |       |      |
| KALBA               | UŽSAKOVAS:                                                                                                             |            |         |         | ŽYMUO:                                                                                                                   |  |  | LAPAS | LAPŲ |
| LT                  | VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ                                                                                            |            |         |         | 25-035/5-SSP-BSR                                                                                                         |  |  | 1     | 1    |

# PROJEKTAVIMO SPRENDIMAI

## KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ FABIJONIŠKIŲ G. 3, VILNIUJE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

|                     |                                                                                                                        |            |         |         |                                                                                                                          |  |  |       |      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|------|
| ATESTATO<br>NUMERIS | <div>PROJEKTAVIMO<br/>SPRENDIMAI</div> <div>Kintų g. 11,<br/>LT-0901, Vilnius<br/>info@projektavimosprendimai.lt</div> |            |         |         | PROJEKTAS:<br><br>Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje<br>supaprastintas statybos projektas |  |  |       |      |
|                     | PAREIGOS                                                                                                               | V. PAVARDĖ | PARAŠAS | DATA    | STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: <b>NAUJA STATYBA</b>                                                                               |  |  |       |      |
|                     |                                                                                                                        |            |         | 2026-05 | PROJEKTO DALIS: <b>BENDROJI DALIS</b>                                                                                    |  |  |       |      |
|                     |                                                                                                                        |            |         | 2026-05 | DOKUMENTO PAVADINIMAS:<br><br>BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI                                                               |  |  | LAIKA |      |
|                     |                                                                                                                        |            |         | 2026-05 |                                                                                                                          |  |  | 0     |      |
| KALBA               | UŽSAKOVAS:                                                                                                             |            |         |         | ŽYMUO:<br><br>25-035/5-SSP-BAR                                                                                           |  |  | LAPAS | LAPŲ |
| LT                  | VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ                                                                                            |            |         |         |                                                                                                                          |  |  | 1     | 11   |

## 1. TURINYS

|     |                                                                                                                        |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | TURINYS                                                                                                                | 2  |
| 2.  | BENDRIEJI DUOMENYS                                                                                                     | 3  |
| 3.  | PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS<br>PARENGTAS PROJEKTAS SĄRAŠAS            | 3  |
| 4.  | TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS                                                                                      | 4  |
| 5.  | PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS, PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, PLANUOJAMA<br>ŪKINĖ VEIKLA                    | 6  |
| 6.  | APSAUGOS ZONOS                                                                                                         | 7  |
| 7.  | AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS                                                                                                 | 7  |
| 8.  | SKLYPE ESANČIŲ ŽELDINIŲ TVARKYMAS                                                                                      | 7  |
| 9.  | TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA                                                                                       | 8  |
| 10. | TRUMPAS UNIVERSALIAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA PROJEKTINIŲ<br>SPRENDINIŲ APRAŠYMAS | 8  |
| 11. | GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ PRINCIPINIAI SPRENDINIAI                                                                    | 8  |
| 12. | LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI                                                                                             | 8  |
| 13. | PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMAS                                                                                           | 8  |
| 14. | STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, APLINKOS APSAUGA                                                                              | 9  |
| 15. | STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS                                                                                           | 9  |
| 16. | TRUMPAS ATITIKTIES TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRAŠYMAS                                                          | 11 |

## 2. BENDRIEJI DUOMENYS

|     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ STATYBOS VIETA                                       | Vilnius, Fabijoniškių g. 3 (sklypo kad. Nr. 0101/0016:794) ir valstybinė žemė, kaimynijos Nr. FAB-01-N040 ribose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.2 | STATYBOS RŪŠIS                                                              | Nauja statyba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.3 | STATINIŲ PASKIRTIS                                                          | Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.4 | STATINIŲ KATEGORIJA                                                         | II ir I grupės nesudėtingi statiniai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.5 | DUOMENYS PAGRINDŽIANTYS STATINIŲ KATEGORIJOS IR STATYBOS RŪŠIES PASIRINKIMĄ | Projektuojami II ir I grupės nesudėtingi statiniai – aikštelės ir pėsčiųjų takai - nedidesnio nei 10 000 m <sup>2</sup> ir 100 m <sup>2</sup> ploto. Statybos rūšis yra nauja statyba, nes nors planuojama pakeisti esamų sklype ir valstybinėje žemėje esančių kiemo aikštelių ir pėsčiųjų takų dangas, šie inžineriniai statiniai yra neregistruoti. Be to projektuojamos didesnės nei 100 m <sup>2</sup> ploto naujos kiemo aikštelių dalys. |

## 3. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS

LR Statybos įstatymas  
LR Teritorijų planavimo įstatymas  
LR Želdynų įstatymas  
LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas  
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. 1-543 patvirtinta  
Vilniaus miesto kaimyninių teritorijų atnaujinimo programa  
Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 "Automobilių keliai"  
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės  
Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės JT ASFALTAS 25  
Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 25  
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės JT SBR 19  
Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19  
Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19  
Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA APM 25  
Automobilių kelių asfalto dangų periodinei priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių įrengimo taisyklės JT APM 25  
Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės JT ŽS 17  
Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15  
Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai MN PAS 15  
Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos R PT 11  
Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 23  
Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ŽD 13  
Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas TRA GEOSINT ŽD 13  
Automobilių kelių trinkelinių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14  
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelinių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELĖS 14  
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelinių ir plokščių įrengimo taisyklės JT TRINKELĖS 14  
Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas TRA SS 15  
Kelių ženklavimo medžiagų naudojimo ir ženklavimo įrengimo taisyklės JT ŽM 12  
Kelių ženklavimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12  
Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12

PROJEKTAVIMO  
SPRENDIMAI

| ŽYMUO:          | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-----------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SSP-AR | 3     | 11   | 0     |

Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės TRAT SST 14  
 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės  
 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės  
 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas TRA VŽ 12  
 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PJT KŽA 08  
 Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklės  
 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės  
 Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės  
 Vilniaus m. savivaldybės parengta "Medžių apsaugojimo statybvietėje atmintinė"  
 Medžių priežiūros rekomendacijos  
 Galiojančios statybos normos ir taisyklės, naujų statybinių medžiagų bei technologijų panaudojimo rekomendacijos.  
 LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“  
 STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“  
 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  
 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“  
 STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“  
 STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“  
 STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“  
 STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  
 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  
 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
 STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė"  
 STR 2.01.01(1):2005 "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas"  
 STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga"  
 STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga"  
 STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga"  
 STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukšmo"  
 STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas"  
 STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo"  
 STR 2.02.08:2012 "Automobilių saugyklų projektavimas"  
 STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“  
 STR 2.05.03:2003 "Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai"  
 STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“  
 STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai"  
 STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“  
 GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“  
 Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (galiojanti redakcija).  
 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės (galiojanti redakcija).  
 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (galiojanti redakcija).  
 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (galiojanti redakcija).  
 Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės (galiojanti redakcija).

#### 4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1. | SKLYPE ESANTYS STATINIAI                                                                                                                                                                                                                                                 | Sklype yra esamas daugiabutis gyvenamasis namas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.1.2. | INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI                                                                                                                                                                                                                                       | Sklype yra šie esami inžineriniai tinklai:<br>- buitinių nuotekų tinklai<br>- lietaus nuotekų tinklai<br>- vandentiekio tinklai<br>- ryšių kabeliai<br>- elektros ir apšvietimo tinklo kabeliai<br>- šilumos tiekimo tinklai<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1.3. | ESAMŲ ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJA                                                                                                                                                                                                                                           | Sklype yra saugotinių medžių ir krūmų želdinių, augančių ne miško žemėje. Pridedama medžių inventorizavimo ir arboristinio įvertinimo ataskaita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.1.4. | GEOLOGINĖS SĄLYGOS                                                                                                                                                                                                                                                       | Geologinių tyrimų ataskaita šiame etape nėra rengiama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1.5. | HIGIENINĖ IR EKOLOGINĖ SITUACIJA                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidutinis kritulių kiekis per metus – 683 mm;</li> <li>• Maksimalus paros kritulių kiekis – 75 mm;</li> <li>• Vidutinė šildymo sezono temperatūra – 0,7°C;</li> <li>• Absoliutus oro temperatūros maksimumas - 35.4°C;</li> <li>• Šalčiausios paros vidutinė temperatūra esant integraliniam pasikartojimui 92% - -27°C;</li> <li>• Sniego apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 – II rajonas <math>Sk=1.6kN/m^2</math>;</li> <li>• Vėjo apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 – I. <math>V_{ref,0}=24m/s</math>, <math>Q_{ref} = 0.36kN/m^2</math>, vietovės tipas B;</li> <li>• Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis galimas viena kartą per 10 metų – 110cm;</li> <li>• Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis galimas viena kartą per 50 metų – 150cm;</li> <li>• Santykinis oro drėgnumas – 70-89% (81%-vidutinis metinis).</li> </ul> <p>Sklypo reljefas aukštėja iš pietų iš šiaurinę pusę. Sklype vandens telkinių nėra.</p> |
| 3.1.6. | APLINKINIS UŽSTATYMAS                                                                                                                                                                                                                                                    | Sklypas yra laisvo planavimo zonoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1.7. | SKLYPE ESANTYS KULTŪROS PAVELDO STATINIAI IR OBJEKTAI, Į SKLYPĄ PATENKANČIOS KULTŪROS PAVELDO VIETОВIŲ IR KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TERITORIJOS (JŲ DALYS) IR APSAUGOS ZONOS (JŲ DALYS), SKLYPE ESANČIOS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TERITORIJOS VERTINGOSIOS SAVYBĖS IR KT. | Sklype kultūros paveldo vertybių nėra. Teritorijų, kuriose taikomos SŽNS, įrašytų į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu, nėra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



1 pav. Situacijos schema, aeronuotrauka (šaltinis <https://maps.vilnius.lt>)



2 pav. Esamos situacijos nuotraukos 2025 12 11

## 5. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS, PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA

Projektuojami kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Projekto užsakovas ir statytojas – Vilniaus miesto savivaldybė.

Projekto sprendiniuose numatyta išardyti esamas kiemo aikštelės asfalto ir betono dangas ir įrengti naujas asfalto ir azūrinių betoninių trinkelų („korio) dangas, išardyti esamas pėsčiųjų takų dangas ir įrengti naujas pėsčiųjų takų dangas, išardyti esamus betoninius laiptus ir įrengti naujus gelžbetoninius laiptus. Siekiant išsaugoti esamos vietovės reljefo vientisumą sklypo aukščiai nėra ženkliai keičiami. Remontuojamų ir naujai projektuojamų aikštelių dangoms numatyta DK 0,1 klasė (pagal automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės). Pagal techninę užduotį žaliosioms erdvėms palikta ne mažiau kaip 30% teritorijos (63,2 % kaimynijos ribose). Sklype perkeliama esama apšvietimo atrama Nr. 50. Detalius sprendinius žiūrėti projekto E dalyje.

Projektuojamų statinių sąrašas:

|                                                      |                |        |  |
|------------------------------------------------------|----------------|--------|--|
| 1. Aikštelė (A1), II gr. nesudėtingas statinys       |                |        |  |
| 1.1 Plotas*                                          | m <sup>2</sup> | 1203,0 |  |
| 2. Pėsčiųjų takas (T1), II gr. nesudėtingas statinys |                |        |  |
| 2.1 Plotas*                                          | m <sup>2</sup> | 516,2  |  |
| 3. Pėsčiųjų takas (T2), II gr. nesudėtingas statinys |                |        |  |
| 3.1 Plotas*                                          | m <sup>2</sup> | 116,6  |  |
| 4. Pėsčiųjų takas (T3), II gr. nesudėtingas statinys |                |        |  |
| 4.1 Plotas*                                          | m <sup>2</sup> | 161,2  |  |
| 5. Pėsčiųjų takas (T4), I gr. nesudėtingas statinys  |                |        |  |
| 5.1 Plotas*                                          | m <sup>2</sup> | 59,3   |  |
| 6. Pėsčiųjų takas (T5), I gr. nesudėtingas statinys  |                |        |  |
| 6.1 Plotas*                                          | m <sup>2</sup> | 39,4   |  |

## 6. APSAUGOS ZONOS

Šalia daugiabučių gyvenamųjų namų esančių aikštelių su asfalto danga riba išlaikoma, todėl atstumas iki pastatų ar patalpų varstomų langų nekeičiamas. Įrengiant naują ar remontuojant dangą esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonose prieš pradedant darbus, privaloma informuoti inžinerinių komunikacijų savininkus ir gauti jų sutikimus.

## 7. AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS

Šiame projekte naujų automobilių saugojimo vietų įrengimas pagal šiuolaikinius reikalavimus (STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, 31 lentelė) nėra numatytas.

## 8. SKLYPE ESANČIŲ ŽELDINIŲ TVARKYMAS

Jeigu statybos metu bus pažeidžiami želdiniai, jie privalo būti atstatyti vadovaujantis „Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu“. Planuojamos aikštelės „A1“ šiaurinėje ir rytinėje pusėje planuojamas kalninių pušų krūmų sodinimas. Tap pat esamo daugiabučio namo šiaurinėje pusėje planuojama dekoratyvinio apželdinimo zona (apželdinama žoliniais augalais).

Sklypo brėžiniuose pateikta detali saugomų ir kitų medžių, esančių numatytų darbų zonoje, inventorizacijos lentelė. Esamų brandžių medžių saugomame šaknų plote darbus leidžiama vykdyti tik prižiūrint kvalifikuotam arboristui, turinčiam EAC (Europos arboristų tarybos) arba ISA (Tarptautinės arboristikos draugijos) sertifikatą. Darbai turi būti atliekami rankiniu būdu arba naudojant oro kastuvą. Kiekvieno esamo medžio saugomo šaknų ploto (apskritimo) skersmuo apskaičiuojamas pagal kamieno kaklelio (kamieno dalies ties grunto lygiu) skersmenį  $D(m) \times 12$ , vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu.

Brandžių medžių saugomame šaknų plote maksimalus grunto pakėlimas gali būti iki 150 mm, o nukasimas – iki 200 mm nuo esamo paviršiaus. 1 m atstumu nuo kamieno paviršiaus darbai negali būti vykdomi. Medžių kamienai turi būti apsaugoti standžiomis medžiagomis, kad nebūtų pažeista žievė.

Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą bei statyti mechanizuotas transporto priemones. Sunkiosios technikos judėjimo keliai medžių polajose nerekomenduojami. Jei nėra galimybės sunkiajai technikai judėti kitais keliais, medžių polajus reikia padengti specialiais skydais, plokštėmis ar kitomis priemonėmis, mažinančiomis grunto suslėgimą. Rengiant pagrindą aplink atkasta šaknis, smėlis turi būti sutankinamas nepažeidžiant šaknų išorinės dalies. Jei planuojama kelti gruntą arba kloti nelaidžias dangas, šaknų lygyje siūloma įrengti 10 cm skersmens drenažinius vamzdžius, skirtus šaknų vėdinimui. Vamzdžiai kartu su šaknimis turi būti apipilami labai stambia skalda, kad tankinant sluoksnius ir dangos paviršių būtų išvengta suspaudimo. Vamzdžių galai gali būti išvesti į paviršių ir užpilti stambios frakcijos skalda arba uždengti dangteliais su ertmėmis.

## 9. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA

Projektas nepažeidžia kaimyninių sklypų, trečiųjų asmenų interesų dėl insoliacijos, triukšmo, galimybių prieiti ir privažiuoti prie kitų sklypų ar pastatų, galimybės naudotis esamomis ir naujai įrengtomis inžinerinėmis komunikacijomis.

## 10. TRUMPAS UNIVERSALIAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Projekto sprendiniai pagerina žmonių su specialiaisiais poreikiais horizontalaus judumo galimybes: vietoje suskilusių pėsčiųjų takų plytelių, įrengiama nauja danga, kuri sklandžiai, be bortelių sujungiama su gretimybėse esančiais pėsčiųjų takais. Visos dangos projektuojamos ne didesniais kaip 5% nuolydžiais. Ties teritorijoje projektuojamais laiptais numatomi ruožai su taktilinio („įspėjamojo“) paviršiaus plytelėmis.

Aikštelės, pėsčiųjų takų nuolydžiai, pločiai, įspėjamieji paviršiai turi būti įrengti, vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, ISO 201542:2011 ir LST ISO 23599:2025 reikalavimais. Aikštelės ir pėsčiųjų tako dangų aukščių skirtumas negali būti didesnis kaip 60mm. Pėsčiųjų takų paviršius turi būti tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrėkus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis reikalavimas netaikomas trinkelio dangų ir plokščių dangų siūlėms). Bet kokios virš pėsčiųjų tako esančios kliūtys (medžio šakos, šviestuvai, kelio ženklai ir pan.) turi būti min. 2.10 m aukštyje virš tako paviršiaus.

## 11. GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ PRINCIPINIAI SPRENDINIAI

Projekte užtikrinamas gaisrinių automobilių privažiavimo kelio plotis (ne siauresnis kaip 3,5 m). Pravažiavimo aukštis projekto apimtimi neužstatomas ir yra ne mažesnis kaip 4,5 m. Projektuojamoje aikštelėje numatoma gaisrinių automobilių apsisukimo vieta.

## 12. LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI

Sklype yra esami vandentiekio, elektros, apšvietimo, ryšių, buitinių nuotekų šalinimo, paviršinių lietaus nuotekų tinklai ir neveikiantis, neeksploatuojamas dujotiekio tinklas. Vykdam statybos darbus, turi būti užtikrinta, kad esami inžineriniai tinklai nebus pažeidžiami, todėl kasimo darbai inžinerinių tinklų vietoje turi būti atliekami rankiniu būdu. Darbų zonoje esančius tinklus projekte numatoma išsaugoti. Pažeidus inžinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai apsauginiais PE futliarais. Ties projektuojamomis dangomis keičiami esami inžinerinių tinklų šulinių dangčiai į plaukiojančio tipo (viena lygyje su kietos dangos paviršiumi). Lietaus šuliniai turi būti montuojami taip, kad dangčiai nepatektų į ratų zonas. Žemės paviršiaus bei esamų vamzdinių altitudės tikslinti statybos vietoje. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais.

Įrengiant važiuojamąją dalį virš esamų šilumos tinklų, turi būti išlaikytas ne mažesnis nei 0,4 m atstumas nuo vamzdinių izoliacijos apvalkalo viršaus iki vietovės paviršiaus dangos, tačiau iki dangos viršaus šis atstumas

turi būti ne mažesnis kaip 0,7 m. Vykdam atnaujinimo ar naujos dangos įrengimo darbus virš šilumos tinklų kolektoriaus ir šilumos kameros, darbų vykdymo vietoje atnaujinti kolektoriaus ar šilumos kameros perdangos hidroizoliacija bei rezultatą perduoti ŠT tinklą eksploatuojančios bendrovės darbuotojams. Hidroizoliacija atliekama 2 sluoksnių klijuojama danga.

### 13. PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMAS

Projektuojama aikštelės ažūrinių trinkelų danga yra laidi vandeniui, todėl dalis paviršinio vandens projektuojamoje teritorijoje gali susigerti į gruntą. Perteklinis paviršinis vanduo (liūčių ar intensyvaus lietaus metu) nuo projektuojamos aikštelės nuvedamas skersiniu bei išilginiu nuolydžiu į projektuojamą polimerbetoninį lietaus vandens surinkimo lataką, kuris pajungiamas į sklype esantį lietaus nuotekų šulinį Nr. 145. Polimerbetoninio lietaus vandens surinkimo latakų apkrovų klasė: F900 pagal EN 1433.

Vadovaujamas UAB „Grinda“ išduotomis prisijungimo sąlygomis (pridedama prieduose).

#### Skačiuojami susidarančių kritulių kiekiai

Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.” 9 priedą.

Visas paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo projektuojamos dangos apskaičiuojamas:

$$Q_{bendras} = Q_{lt} + Q_{st} = I \cdot (C_d \cdot F_d + C_v \cdot F_v) + F_{st} \cdot I, \text{ l/s}$$

Priimtas lietaus intensyvumas Vilniaus mieste - 157 l/s iš ha (priimtas nuotakyno ištvinimo retmuo, p - 5 metai). Priimtas nuotekio svertinis koeficientas kietai dangai C - 0,95. Skaiciavimo rezultatai pateikiami lentelėje:

| Eil. Nr. | Objekto adresas   | Projektuojamos dangos plotas m <sup>2</sup> | Skačiuojamas lietaus debitas, l/s | Techninių sąlygų Nr. | Numatomas paviršinių nuotekų tvarkymo būdas                                       |
|----------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Fabijoniškių g. 3 | 1203,0                                      | 17,9                              | 26/147               | Nuvedimas į paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklus/ filtravimasis į gruntą |

Esamas kiemo aikštelių dangos plotas yra 851 m<sup>2</sup>, kuriam skaičiuojamas lietaus debitas 12,7 l/s.

Ties projektuojamomis dangomis esantys šulinių dangčiai keičiami į plaukiojančio tipo dangčius (viena lygyje su kietos dangos paviršiumi). Demontuoti liukų dangčiai ir rėmai turi būti pristatomi UAB Grinda.

### 14. STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, APLINKOS APSAUGA

Statybinės medžiagos sandėliuojamos tose pačiose žemės sklypo dalies ribose. Statybos metu kaimyninių sklypų ir pastatų savininkai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statiniai neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. Projekto sprendiniai atitinka esminiems statinio ir statinio architektūros reikalavimams, įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimams, nepažeidžia valstybės, neįgalųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms (smėliui, žvyrai, skaldai ir kt.) sandėliuoti turi būti įrengtos taip, kad nuo jų neužsiterštų paviršinis bei gruntinis vanduo. Turi būti išlaikytas atstumas nuo vandens telkinių, daugiau nei 20 metrų. Užterštos atliekos išvežamos ir perduodamos tokių atliekų sandėliavimu užsiimančioms įmonėms. Jei sandėliavimo-statybos aikštelės neįmanoma įrengti nepažeidus esamos augmenijos, po statybos būtina rekultivuoti sunaikintą augmeniją (žolė, krūmai, medžiai) vadovaujantis „Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu“.

Projekto sprendiniuose numatytas esamo dirvožemio nuėmimas. Nuimtas dirvožemis sandėliuojamas šalia įvažiavimo. Vėliau šis dirvožemis panaudojamas šlaitams ir kelkraščiams padengti.

Mechanizmų avarijų metu vandenys gali būti užteršti naftos produktais ar kitomis medžiagomis. Reikia numatyti priemones avarinių išsiliejimų atveju (tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui ir kt.). Naudojant techniką, tokią kaip generatoriai, kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, vibro plokštės ir kt. kelių tiesimo mašinas sukiamas padidintas triukšmo poveikis gyventojams. Triukšmo poveikiui aplinkiniams gyventojams sumažinti siūloma naudoti laikinas triukšmo užvaras, nedirbti naktimis ir šventinėmis dienomis. Statinių konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, gyvūnams, augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus. Užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, natūralus apšvietimas. Lietaus vandens nuotekos nuo sklypo surenkamos į esamą lietaus kanalizacijos tinklą.

## 15. STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

Vykdamas projekte numatytus darbus liks statybinių atliekų, kurios turi būti sutvarkomos taip, kad nekenktų aplinkai. Remiantis 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, visos susidariusios atliekos turi būti išvežamos perdirbti arba sandėliuojamos specializuotose atliekų tvarkymo įmonėse.


1 lentelė. Statybos metu susidariusių statybinių atliekų tvarkymas

| Technologinis procesas                       | Atliekos                                |           |        |                                             |                            |                                  |              | Atliekų saugojimas objekte |                    | Numatomi atliekų tvarkymo būdai                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                              | Pavadinimas                             | Kiekis    |        | Agregatinis būvis (kietas, skystas, pastos) | Kodas pagal atliekų sąrašą | Statistinės klasifikacijos kodas | Pavojingumas | Laikymo sąlygos            | Didžiausias kiekis |                                                                       |
|                                              |                                         | Mato vnt. | Kiekis |                                             |                            |                                  |              |                            |                    |                                                                       |
| 1                                            | 2                                       | 3         | 4      | 5                                           | 6                          | 7                                | 8            | 9                          | 10                 | 11                                                                    |
| Esamos betono dangos ir kitų sl. ardymas     | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos | -         | -      | kietas                                      | 17 05 04                   | –                                | Nepavojinga  | Išvežama                   | 403,5 m3<br>~372 t | Priduodama atliekų tvarkytojui. Atliekų tvarkytoją pasirenka Rangovas |
| Esamos šaligatvio dangos ir kitų sl. ardymas | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos | -         | -      | kietas                                      | 17 03 01                   | –                                | Nepavojinga  | Išvežama                   | 137 m3<br>~204,4 t | Priduodama atliekų tvarkytojui. Atliekų tvarkytoją pasirenka Rangovas |
| Esamo grunto iškimas                         | Gruntas ir akmenys                      |           |        | kietas                                      | 17 01 01                   | –                                | Nepavojinga  | Išvežama                   | 605,2 m3<br>~903 t | Išvežimas ir paskleidimas Panaudojimas vietoje (augalinis gruntas)    |
| Gatvės bortų ardymas                         | Betonas                                 | -         | -      | kietas                                      | 17 01 01                   | –                                | Nepavojinga  | Išvežama                   | 160,5 m<br>~17,7 t | Priduodama atliekų tvarkytojui. Atliekų tvarkytoją pasirenka Rangovas |
| Vejos bortų ardymas                          | Betonas                                 | -         | -      | kietas                                      | 17 01 01                   | –                                | Nepavojinga  | Išvežama                   | 649 m<br>~117,3 t  | Priduodama atliekų tvarkytojui. Atliekų tvarkytoją pasirenka Rangovas |
| Betoninių laiptų ardymas                     | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos | -         | -      | kietas                                      | 17 05 04                   | –                                | Nepavojinga  | Išvežama                   | 40 m3<br>~37 t     | Priduodama atliekų tvarkytojui. Atliekų tvarkytoją pasirenka Rangovas |

**Pastaba:** Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

## 16. TRUMPAS ATITIKTIES TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRAŠYMAS

Remiantis bendroju planu projektuojamas sklypas patenka į intensyvaus užstatymo gyvenamąją zoną (žr. 3 pav).

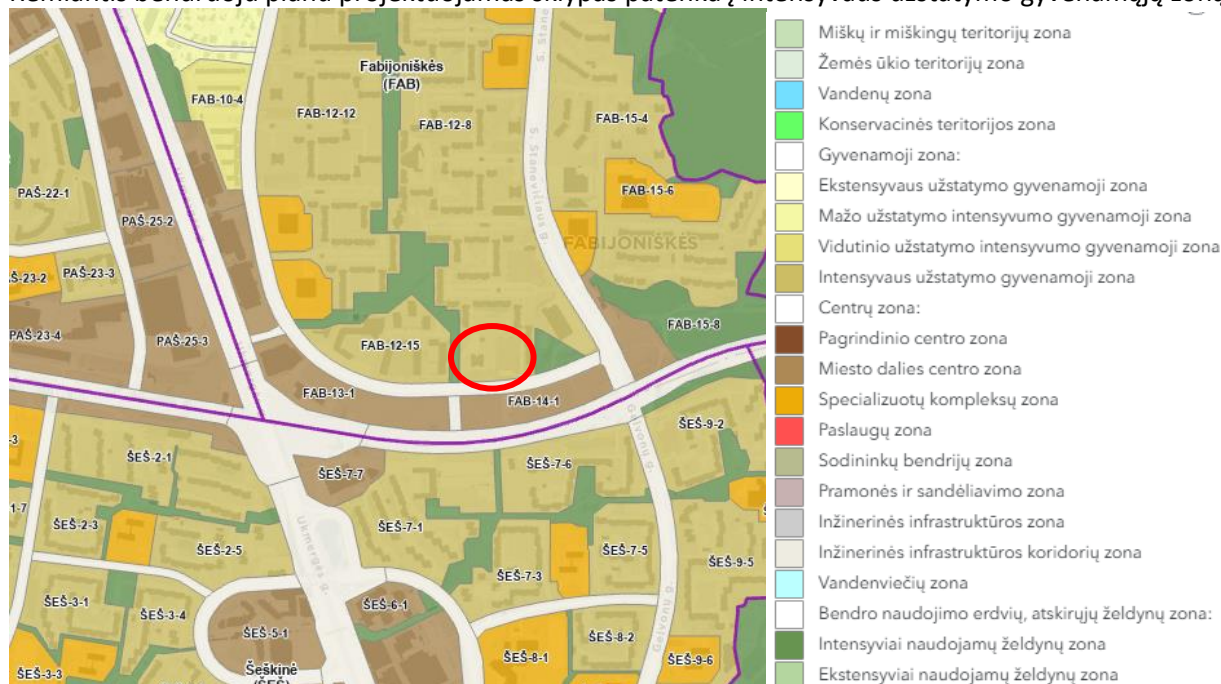

3 pav. Ištrauka iš bendrojo plano

Bendrojo plano (BP T00086338) reikalavimai:

Funkcinė zona- Intensyvaus užstatymo zona

Kvartalo numeris FAB-12

Funkcinės zonos numeris TP dokumente FAB-12-8

Teritorijos naudojimo tipas GG;GM;PA;SI

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis KT

Žemės naudojimo būdas G2;K;V;R;B;I2;E

Funkcinės zonos plotas (m<sup>2</sup>) 237542

Vyraujantis („foninis“) pastatų aukštis (aukštų skaičius) 5

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius 9

Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrai) nuo žemės paviršiaus 35

Užstatymo tipas I<sub>p</sub>

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas 1.2

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis 40

Minimalus sklypo dydis naujai statybai 1000m<sup>2</sup>

Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) 40

Tekstinio reglamento Nr. 01;02;03;05;07;20;32;36;39

**TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  
BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS**

**1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI**

**1.1. Teisės aktų, įstatymų ir normatyvinių dokumentų laikymasis ir gaunami leidimai**

1) vykdant statybos darbus, vadovautis galiojančiais teisės aktais, įstatymais ir normatyviniais dokumentais (be jau išvardintų Bendrajame aiškinamajame rašte):

- a) STR 1.02.06:2006. Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas;
  - b) STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinį asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“;
  - c) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998m. gruodžio 24d. įsakymas Nr.184/282 „Dėl darbuotojų įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtintino“;
  - d) Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas;
  - e) Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000m. gruodžio 22d. įsakymas Nr.346 „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“;
- 2) statinio statybos vadovas gali pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai gavo statybos leidimą arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškus pritarimus (kai jie yra reikalingi).

**1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams**

Pagrindinėms statybos techninės veiklos sritims gali vadovauti ir atlikti toms sritims priskirtas funkcijas tik atestuoti specialistai, turintys specialų techninį išsilavinimą ir profesinį patyrimą:

- 1) statytojas (užsakovas) statybos rangovą pasirenka konkurso būdu;
- 2) statinio statybą vykdyti gali tik nustatyta tvarka atestuota įmonė (STR 1.08.02:2002, p.9);
- 3) statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas (STR 1.08.02:2002, p. 33.1);
- 4) statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui (STR 1.08.02:2002, p.43).

**1.3. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu**

Statybos metu statybos darbų vadovas turi užtikrinti šių reikalavimų vykdymą:

**1.3.1. saugaus darbo**

- 1) kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo vietų aplinka turi atitikti 2003m. liepos 1d. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 reikalavimus. Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių;
- 2) darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka įrengiamos poilsio, persirengimo, drabužių, avalynės, asmeninių apsaugos priemonių laikymo patalpos arba vietos, sanitarinės bei asmens higienos patalpos su prausyklomis, dušais ir tualetais;
- 3) darbuotojas privalo būti instruktuoamas saugiai dirbti;
- 4) statybos darbų vietoje privaloma laikytis saugumo technikos reikalavimų, numatytų DT-5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“, ypatingą dėmesį atkreipiant tai, kad:
  - a) iki statinių statybos pradžios būtina aptverti sklypą, kad pašaliniai asmenys nepatektų statybos aikštelę, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas, įrengti buitines patalpas;
  - b) daubos, tranšėjos būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1,2 m aukščio tvorelėmis;
  - c) žemės darbai prie esamų sklype inž. komunikacijų būtų vykdomi rankomis ir dalyvaujant atitinkamų žinybų

|                     |                             |                                        |         |         |                                                                    |                                                                                                                          |  |       |      |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|
| ATESTATO<br>NUMERIS |                             | <div>PROJEKTAVIMO<br/>SPRENDIMAI</div> |         |         | Kintų g. 11,<br>LT-0901, Vilnius<br>info@projektavimosprendimai.lt | PROJEKTAS:<br><br>Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje<br>supaprastintas statybos projektas |  |       |      |
|                     | PAREIGOS                    | V. PAVARDĖ                             | PARAŠAS | DATA    | STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: <b>NAUJA STATYBA</b>                         |                                                                                                                          |  |       |      |
|                     |                             |                                        |         | 2026-05 | PROJEKTO DALIS: <b>BENDROJI DALIS</b>                              |                                                                                                                          |  |       |      |
|                     |                             |                                        |         | 2026-05 | DOKUMENTO PAVADINIMAS:                                             |                                                                                                                          |  | LAIKA |      |
|                     |                             |                                        |         | 2026-05 |                                                                    |                                                                                                                          |  | 0     |      |
|                     |                             |                                        |         |         | BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS                                |                                                                                                                          |  |       | 0    |
| KALBA               | UŽSAKOVAS:                  |                                        |         |         | ŽYMUO:                                                             |                                                                                                                          |  | LAPAS | LAPŲ |
| LT                  | VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ |                                        |         |         | 25-035/5-SSP-BTS                                                   |                                                                                                                          |  | 1     | 36   |

atstovams;

- d) statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažaišavimai, įrengtas apšvietimas;
- e) būtų įžeminti elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai;
- f) visi darbininkai būtų supažindinti su saugumo technikos reikalavimais darbo vietoje;

#### **1.3.2. gaisrinės saugos**

- 1) statybos aikštelėje turi būti įrengtas priešgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisrinio inventoriumi);
- 2) gaisrai gesinami priešgaisrinėmis mašinomis su autocisternomis;
- 3) vanduo priešgaisriniais reikalams gali būti innamas iš priešgaisrinių hidrantų;
- 4) gaisrams gesinti reikalingas vandentiekio našumas 10 l/sek;

#### **1.3.3. aplinkos apsauga**

1) želdinių apsaugą, vykdam statybos darbus, nustato Želdinių apsaugos taisyklių reikalavimai, kurie privalonni žemės savininkams, valdytojams ir naudotojams, taip pat fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdančioms statybos darbus valstybinėje ir privačioje žemėje. Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi želdinių apsaugos ir nustatyto režimo statybos laikotarpio ir baigus statybos darbus jų būklė būtų tokia, kokia buvo nurodyta statinio projekte.

2) atliekos statybvietėje tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Atliekų tvarkymui statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211.

#### **1.3.4. trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu**

1) Statinys turi būti tap statomas ir pastatytas, o jo sklypas taip tvarkomas, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį, trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, būtų išsaugotos arba pakeistos pagal statybos techninių ir specialių reikalavimų normatyvinių dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:

- a) esamų statinių būklės ir naudojimo išsaugojimas;
- b) galimybė patekti valstybės ir visuomenės tvarkomus viešuosius kelius;
- c) galimybė naudotis vandentikiu, kanalizacija, elektros ir šilumos energija, dujomis bei ryšio ir kitomis inžinerinėmis priemonėmis;
- d) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, natūralus norminis apšvietimas;
- e) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingo spinduliavimo;
- f) apsauga nuo oro, vandens ar dirvožemio teršimo;
- g) hidrotechnikos ir melioracijos įrengnių išsaugojimas, kad nebūtų užtvindyta teritorija.

2) Jei pažeidžiami trečiųjų asmenų turtiniai interesai, šiems asmenims turi būti atlyginama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

#### **1.3.5. kiti reikalavimai ir nurodymai**

Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir projekto vykdymo priežiūrą.

#### **1.4. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui**

1) naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizė yra privaloma šių projektų:

- a) ypatingo statinio;
- b) statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą (tiek ypatingo statinio, tiek kito statinio).

Bet kurio kito projekto, nenurodyto reglamento STR 1.06.03:2002 7 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ 7 punkte, bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivaloma. Statytojas (užsakovas) turi teisę ją organizuoti savo iniciatyva. Jei ji atliekama, jai taikomi visi Reglamento reikalavimai taip pat kaip privalomai ekspertizei;

2) taikant viešųjų pirkimų įstatymą, kai statybos rangovas parenkamas pagal techninį projektą projektas rengiamas dviem etapais (Techninis projektas ir Darbo projektas). Statybos darbai turi būti atliekami pagal statytojo užsakymu parengtą darbo projekto dokumentaciją.

3) papildomi statybinio sklypo tyrinėjimai atliekami, esant būtinybei, vykdam statybos darbus;

4) projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST 1516 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujų laidų dokumentai pasirašomi Reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ nustatyta tvarka.

| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|------------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SSP-BTS | 2     | 36   | 0     |

### 1.5. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiais ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietyje tvarka

Statybinės medžiagos, statybos gaminiai, dirbini ir irenginiai privalo turėti kokybę patvirtinančius sertifikatus. Tipizavimo, žymėjimo, sertifikavimo ir naudojimo sąlygas bei sertifikavimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliotos valstybės valdžios institucijos.

1) Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrenginių kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.

2) Medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

3) Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiaime įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę.

4) Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovintos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui.

5) Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų sandėliavimo.

6) Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų užsakymams – pareiškėto raštu pretenzijos tiekėjams.

7) Vykdam statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių.

### 1.6. Nurodymai statybos sklypo paruošimui

Statybos darbai skirstomi į du periodus: paruošiamąjį ir pagrindinius.

Paruošiamojo periodo metu atliekami šie darbai: geodezinis nužymėjimas, laikinų kilnojamų buitinių patalpų, laikinų kilnojamų uždary sandėlių ir mobilių lauko WC atvežimas ir pastatymas rangovo pasirinktose vietose, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas, medžių kirtimas, kelmų rovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą arba perdavimas atliekų tvarkytojui, esamų išsaugomų medžių aptvėrimas medinėmis tvoromis arba aprišimas medinėmis lentomis, išsaugomų medžių trukdančių šakų nugenėjimas.

Darbininkų buitinėms patalpoms naudojami kilnojami vagonėliai. Vagonėlių pastatymo vietas pasirenka rangovas. Buitinės patalpos apšildomos vietiniais šildymo prietaisais, vanduo statybos ir buitinėms reikmėms atvežamas arba imamas iš esamų vandentiekio tinklų, įrengus apskaitos mazgą.

Elektros energija buitinės patalpos aprūpinamos iš esamų 0,4 kV elektros tinklų, įrengus laikinas elektros apskaitos spintas ir suderinus su elektros tinklus eksploatuojančia organizacija.

Darbuotojų buitiniams poreikiams statomas mobilus lauko WC, jo pastatymo vietą derina užsakovas su rangovu, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų ir sanitarinių reikalavimų.

### 1.7. Statybos darbų organizavimas

Pagrindinio periodo darbai pradami nuo inžinerinių tinklų klojimo darbų. Lygiagrečiai ardamos esamos dangos, kasamas lovy gatvės pagrindo įrengimui, klojami drenažo tinklai ir vamzdžiai kabeliams, pilamas gatvės pagrindas iki asfaltbetonio dangos įrengimo apatinės dalies ir įrengiami gatvės bortai.

Prie esamų inžinerinių tinklų tranšėjos kasamos rankiniu būdu 0,5 m virš esamo tinklo ir po 2 m į abi puses nuo esamo tinklo. Esami išsaugomi tinklai parišami. Lengvus PVC ir PE vamzdžius montuoti rankiniu būdu. Vamzdžius, kurių svoris 50 kg ir daugiau, šulinius montuoti (užsakovas) suderina su komisija naują statinio pripažinimo tinkamu naudoti datą bet ne vėlesnę kaip 10 darbo dienų nuo statytojo pranešimo apie darbų užbaigimą gavimo.

## 2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

### 2.1. Įvadas

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai gatvės rekonstravimo darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui.

Kelio rekonstravimo vietos (statybviety) ruošimo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybviety paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;
- apsaugoti statybviety nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.;
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;
- iškirsti medžius ir pašalinti kelmus;
- atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus;
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;
- pagal statybviety ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus.

| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|------------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SSP-BTS | 3     | 36   | 0     |

## **2.2. Darbų atlikimas**

### **2.2.1. Geodezinis trasos nužymėjimas**

Trasa nužymima gairėmis ne rečiau kaip kas 50 metrų intervalais. Žymima trasos pradžia, pabaiga, kreivės ir kiti charakteringi ir svarbūs objekto statybos darbams taškai.

### **2.2.2. Vandens nuleidimas**

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš statyb vietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statyb vietės, kad būtų išvengta žemės sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius.

### **2.2.3. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas**

Rangovas iš statyb vietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į žemės sankasą. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose.

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau darbų pabaigoje panaudojamas teritorijos tvarkybos darbams. Šalintini medžiai ir krūmai turi būti pašalinti kartu su kelmiais.

### **2.2.4. Ardymo darbai**

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statyb vietės ruošimo metu. Vykdydamas ardymo darbus rangovas privalo vadovautis visais LR įstatymais ir normatyviniais dokumentais. Darbų eiliškumas yra: Konstrukcijų paruošimas ardymui; Ardymo darbų eiliškumo nustatymas; Ardymo darbų būdo pasirinkimas; Atitinkamų mechanizmų parinkimas; Esamų konstrukcijų pjaustymas ir skaldymas; Išardytų konstrukcijų arba jų dalių nukėlimas ir transportavimas; Statybinių atliekų nukėlimas ir transportavimas; Statybinių atliekų utilizavimas.

Prieš pradėdant ardymo darbus, būtina įrengti apsauginį aptvėrimą, įrengti laikinas buitines patalpas, apsaugoti esamas inžinerines komunikacijas ir medžius (žr. TS punktą 7.1.2.1) kuriems gali kilti pavojus, vykdant darbus. Išardytos konstrukcijos ir atliekos privalo būti rūšiuojamos ir tvarkomos įstatymų ir kitų reglamentų numatyta tvarka. Dirbti galima tik poromis ir viename lygyje. Dirbant aukštyje darbininkai turi būti saugos diržais pririšti prie stabilų konstrukcijų. Aikštelėje turi būti pirmo būtinumo medicinos, ryšio priemonės, vanduo. Užtikrinti paliekamų statinio dalių stabilumą. Stebėti, kad išardžius vienas konstrukcijas, kitos išlaikytų stabilumą, jas išramstyti. Ardymo darbai vykdomi rankiniu būdu bei panaudojant mažosios mechanizacijos priemones. Ardymo metu atsiradęs statybinis laužas, pakraunamas ir išvežamas į sąvartyną. Darbų rangovas turi sudaryti sutartį dėl statybinio laužo priėmimo į sąvartyną. Statybinio laužo važtaraščiai turi būti išsaugoti iki tol kol statinys bus pridurtas valstybinei komisijai (ar užpildyta deklaracija). Vykdamas ardymo ir demontavimo darbus būtina laikytis darbo saugos reikalavimų: darbininkams turi būti praveistas darbo saugos instruktažas, darbininkai turi turėti individualias darbo saugos priemones. Bendruoju atveju vadovautis Valstybinės darbo inspekcijos metodinėmis rekomendacijomis „Saugos priemonių griaunant statinius metodinės rekomendacijos“.

### **2.2.5. Ženklavimo pašalinimas**

Esamas kelio horizontalus ženklavimas, kuris prieštarauja suprojektuotam ženklavimui, yra pašalinamas. Jis turi būti visiškai pašalintas. Šalinti ženklavimą naudojant smėliavimo mašiną, kuri veikia sausuoju arba šlapiuoju būdu.

Horizontalaus ženklavimo tokiu būdu šalinti nebūtina vietose, kuriose yra numatytas visas dangų ardymas.

### **2.2.6. Išardytų medžiagų pašalinimas**

Išardytas grindinys, demontuoti kelio ženklai ir visos kitos statybos darbų metu susidariusios medžiagos turi būti perduotos Statytojui, o jam nusprendus jų nepasilikti – utilizuojami atliekų tvarkymo įmonėse.

### **2.2.7. Konkretūs paruošiamieji ir baigiamieji darbai**

Trasos atstatymas ir kelio statinių bei nutiestų inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas.

Trasa nužymima medinėmis gairėmis ne rečiau kaip kas 50 metrų intervalais. Žymima trasos pradžia, pabaiga, kreivės ir kiti charakteringi ir svarbūs objekto remontui taškai.

Pagrindiniai paruošiamieji darbai apima: kelio trasos nužymėjimą, esamų dangų ardymą, kelio ženklų ir skydų demontavimą ir šių medžiagų išvežimą.

Baigiamieji darbai apima: dirvožemio užpylimą ir apsėjimą žole, dangos horizontalųjį bei kelio vertikalųjį ženklavimą, kontrolinės geodezinės nuotraukos („išpildomosios“) atlikimą.

## **2.3. Darbų priėmimas**

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statyb vietės pašalintos visos projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys.

| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|------------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SSP-BTS | 4     | 36   | 0     |

Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos institucijos pasirašytus dokumentus.

### 3. ŽEMĖS DARBAI

#### 3.1. Įvadas

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.

##### 3.1.1. Žemės sankasos įrengimas. Darbų kontrolė

Žemės sankasos įrengimo darbus vykdyti vadovaujantis „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“ statybos taisyklėmis JT ŽS 17 V skyriaus reikalavimais (kitomis aktualiomis normatyvinių dokumentų redakcijomis), Standartais LST 1331:2002 „Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija“, LST 1360.1:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granulometrinės sudėties nustatymas“, LST 1360.3:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas“, LST 1360.4:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas“, LST 1360.5:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu“, LST 1360.6:1995

„Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas“, LST 1360.7:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas“, LST 1360.8:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Vandens laidumo nustatymas“, LST 1360.9:1996 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Pavyzdžių ėmimas“ ir kitais dokumentais. Atliktų darbų kontrolė atliekama vadovaujantis JT ŽS 17 VI skyriaus reikalavimais.

Rangovas savo sąskaita turi atlikti reikiamus papildomus grunto geologinius tyrinėjimus, topografinio plano patikslinimą pagal poreikį. Netinkami sankasos įrengimui gruntai turi būti pakeisti. Šalinamų ir atvežamų gruntų kiekius pagal faktinę situaciją turi patikslinti Rangovas. Rangovas, prieš teikdamas darbų kainos pasiūlymą, privalo įsivertinti visus galimus papildomus darbus, medžiagas ir įrengimus.

Žemės sankasa turi būti rengiama, laikantis STR 2.01.01 (1,3,4):1999 nurodytų esminių reikalavimų, t. y.:

1. stabilumo ir atsparumo mechaniniams poveikiams;
2. darnumo su aplinka;
3. naudojimo saugos.

Vartojamos medžiagos ir jų mišiniai turi tikti aplinkai, neteršti jos, nekenkti sveikatai, būti saugios naudojimui. Esminis reikalavimas „Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ nustato, kad žemės sankasa būtų įrengta taip, kad jos įrengimo metu, o vėliau ir naudojimo metu apkrovos nesukeltų tokių pasekmių:

- 1) didesnių už leistinas deformacijų;
- 2) žalos kitiems įrenginiams ar sumontuotai įrangai.

Esminis reikalavimas „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ nustato, kad žemės sankasa būtų įrengta taip, kad nekeltų grėsmės dėl šių priežasčių:

- 1) vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo;
- 2) netinkamo kietųjų atliekų šalinimo;
- 3) drėgmės žemės sankasos dalyse.

Esminis reikalavimas „Naudojimo sauga“ nustato, kad žemės sankasa turi būti įrengta taip, kad būtų sumažinti avarių, įvykstančių dėl transporto priemonių judėjimo, rizikos faktoriai, susiję su žemės sankasos charakteristikomis. Žemės sankasos įrengimui naudojama: gruntai, geosintetiniai gaminiai, RC (perdirbtos) statybinės medžiagos, pramoninės gamybos gretutiniai produktai, lengvosios medžiagos, rišikliai, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medžiagos, reikalingos atskiriems darbams. Žemės sankasos įrengimo metu turi būti kontroliuojama, kad vartojami gruntai būtų tokios būklės ir tokių pačių rūšių, kurios pagal inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą (žr. R 33-02) nurodytos techniniame projekte. Esant nesutaptims turi būti patikrinama, ar darbo brėžiniuose yra derinimai su techninio projekto rengėjais. Labai kaičius gruntus, kurie priklauso skirtingoms rūšims, tačiau toje pačioje kasvietėje taip kaitaliojasi, kad praktiškai neįmanoma atskirai išskirti, remiantis kruopščiu gruntų išžvalgymu ir įvertinimu, tikslinga sujungti į vieną rūšį. Toks sujungimas taip pat gali būti naudingas, kai atskiras gruntų rūšis netikslinga arba neįmanoma atskirai išskirti. Gruntai, kurie dėl didelio drėgnumo yra netinkami žemės sankasai įrengti arba kurie iš pradžių turi būti sandėliuojami, pagerinami arba išdžiovinami, turi būti išskiriami pagal tokių gruntų rūšis ir jų kiekius turi atitikti techniniame projekte nurodytus. Tas pats pasakytina ir apie kitas, žemės darbams netinkamas medžiagas.

Geosintetiniai gaminiai.

Geosintetinius gaminius sudaro geotekstilės, geotinklų, kombinuotieji, plokščios formos gaminiai, taip pat – sintetinės hidroizoliacinės juostos bei mineraliniai hidroizoliaciniai dembliai. Turi būti tikrinama, kad žemės sankasos įrengimui naudojamų geosintetinių gaminių kokybė, nurodyta atitiktis dokumentuose, atitiktų reikalavimus ir naudojimo sąlygas, nurodytus techninio projekto techninėse specifikacijose. Atsiradus būtinumui naudoti geosintetinius gaminius, kai jie nenurodyti techniniame projekte, nustatant reikalavimus ir naudojimo sąlygas, rangovai turi vadovautis LST EN 13249:2002, LST EN 13251:2002 ir atitinkamais normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Taip pat vadovautis „Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniais nurodymais“ MN GEOSINT ŽD 13;

„Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašu“ TRA GEOSINT ŽD 13.

| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|------------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SSP-BTS | 5     | 36   | 0     |

Atliktų darbų kontrolė ir bandymai.

Atliktų darbų kontrolė ir bandymai atliekami pagal JT ŽS 17 VI skyriaus reikalavimus

### 3.1.2. Esamų elektros, viešųjų ryšių ir elektroninių ryšių infrastruktūros tinklų apsaugojimas

Išardžius Prieš pradedant darbus, Rangovas privalo įsitikinti, kad esamos komunikacijos yra atjungtos ir su jomis galima saugiai dirbti. Esamų kabelių apsaugai naudojami apsaugos vamzdžiai PEHD (raudonos spalvos RAL3020, lygiasieniai arba gofruoti). Vamzdžių D(išorės/vidaus) 110 / 96.8mm. LST EN 61386-24 arba EN 50626-1

Vamzdžio išorinė sienelė gofruota arba lygi;

Vamzdžio vidinė sienelė lygi;

Atsparumas gniuždymui min. >750N (rekomenduojamas >1250N); Terminis atsparumas (nuo -25° C iki +90° C)‘

Atsparumo smūgiams klasė N (Normal);

Tankis 950 kg/m<sup>3</sup>;

Elastingumo (Jungo) modulis 1200 Mpa;

Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas iki 15° / 1 m; Tarnavimo laikas >40 metų;

Garantinis laikas >5 metai

### 3.2. Medžiagos

#### 3.2.1. Gruntai ir kitos medžiagos

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti JT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių“ (toliau – JT ŽS 17) VII skyriaus reikalavimus.

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331 (arba lygiavertis).

### 3.3. Darbų atlikimas

#### 3.3.1. Iškasos ir pylimai

Iškasų ir pylimų įrengimas turi atitikti JT ŽS 17 VIII skyriaus reikalavimus.

##### 3.3.1.1. Iškasos konstrukcijoms

Pamatų duobės, vandens pralaidų ir vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal JT ŽS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

##### 3.3.1.2. Iškasų apsauga nuo liūčių

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

##### 3.3.1.3. Iškasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi. Ratinio transporto ir mechanizmų eismas per žemės sankasos dugną – draudžiamas.

##### 3.3.1.4. Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo inžinierius, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikini šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. Perteklinis gruntas turi būti pervežamas į techninio prižiūrėtojo nurodytą vietą Rangovo sąskaita.

##### 3.3.1.5. Reikalavimai sutankinimui

Kelių ir takų žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų įvykdyti 2.3.1.5.1 lentelėje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai.

**2.3.1.5.1 lentelė. Sutankinimo rodiklio DPr verčių 10 % mažiausio kvantilio<sup>1)</sup>, ir oro porų n<sub>a</sub> kiekio verčių 10 % didžiausio kvantilio<sup>2)</sup> reikalavimai**

| Žemės sankasos dalis                                            | Gruntų grupės                          | D <sub>pr</sub> , % | n <sub>a</sub> , % |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Viršutinė dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose | ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP, SB, ŽD, ŽM, SD, SM | 100                 |                    |
| Apatinė pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo pado              | ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP, SB, ŽD, ŽM, SD, SM | 98                  |                    |

ŽYMUO:

25-035/5-SSP-BTS

LAPAS

6

LAPŲ

36

LAIDA

0

| Žemės sankasos dalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gruntų grupės                                                                                                                | D <sub>pr</sub> , % | n <sub>a</sub> , % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Viršutinė dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ŽD <sub>o</sub> , ŽM <sub>o</sub> , SD <sub>o</sub> , SM <sub>o</sub> , D <sup>*)</sup> , M <sup>*)</sup> , OK <sup>3)</sup> | 97,0                | 12 <sup>4)</sup>   |
| *) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                     |                    |
| <sup>1)</sup> Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje.<br><sup>2)</sup> Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje.<br><sup>3)</sup> Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.<br><sup>4)</sup> Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniu jautrius įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą |                                                                                                                              |                     |                    |

Sutankinimo reikalavimai, užpildant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti JT ŽS 17 XIII skyriuje

### 3.3.1.6. Kelio statinių užpylimas

Kelio statinių užpylimas turi atitikti IT ŽS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

### 3.3.2. Darbai šaltuoju metų laiku

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti IT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.

### 3.4. Reikalavimai geodeziniais žymėjimo darbams

Reikalavimai išdėstyti IT ŽS 17 1 priede.

### 3.5. Darbų kontrolė ir priėmimas

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti JT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.

#### 3.5.1. Kokybės užtikrinimo dokumentai

Reikalavimai kokybės užtikrinimo dokumentams išdėstyti JT ŽS 17 XIX skyriuje.

#### 3.5.2. Bandymų metodai gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti

Bandymų metodai gruntų sutankinimo rodikliui nustatyti atliekami pagal JT ŽS 17 XVIII skyriaus IV straipsnio reikalavimus.

#### 3.5.3. Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje

Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje atliekamas pagal JT ŽS 17 XVIII skyriaus IV straipsnio reikalavimus.

#### 3.5.4. Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas pagal JT ŽS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje išdėstytą reikalavimus.

#### 3.5.5. Leistinieji nuokrypiai

Kontroliuojami parametrai, leistinų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos 2.5.5.1 lentelėje.

#### 2.5.5.1 lentelė.

| Kontroliuojami dydžiai                                       | Leistinių nuokrypių arba dydžių vertės |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1. Žemės sankasa</b>                                      |                                        |
| 1.1. Aukščiai                                                | ±5 cm                                  |
| 1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos) | ±10 cm                                 |
| 1.3. Skersiniai nuolydžiai                                   | ±0,5 % (absoliut.)                     |
| 1.4. Šlaitų nuolydžiai                                       | ±10 % (sant.)                          |
| 1.5. Pylimo pado plotis                                      | ±20 cm                                 |
| 1.6. Bermos plotis                                           | ±20 cm                                 |
| 1.7. Dirvožemio sluoksnio storis                             | ±20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm       |

ŽYMUO:

25-035/5-SSP-BTS

| LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------|------|-------|
| 7     | 36   | 0     |

|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.8. Sutankinimo rodiklis            | 100%; 97%, kai $h \leq 0,5$ m<br>98%; 97%; 95%, kai $h > 0,5$ m |
| 1.9. Deformacijos modulis            | $\geq 45$ MPa                                                   |
| <b>2. Vandens nuleidimo drenažai</b> |                                                                 |
| 2.1. Aukščiai                        | $\pm 5$ cm                                                      |
| 2.2. Išilginis nuolydis              | $\pm 0,1$ % (absoliut.)                                         |

### 3.5.6. Darbų priėmimas

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti JT ŽS 17 išdėstytais reikalavimais.

## 4. DANGOS KONSTRUKCIJOS

### 4.1. Įvadas

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių ir asfalto dangų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. Taip pat reikalavimai išdėstyti ir kitoms projekte numatytoms dangoms.

### 4.2. Rengiama dangos konstrukcija

#### Asfalto dangos konstrukcija

- Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 8 VN ..... 4 cm;
- Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN ..... 8 cm;
- Birių medžiagų pagrindo sluoksnis iš 0/45 frakcijos dolomito skaldos ..... 20 cm;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS), pralaidumo vandeniui koef.  $k \geq 1 \times 10^{-5}$  m/s,  $E_{v2} \geq 80$  MPa ..... 40 cm
- Grunto pakeitimas į Apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį (AŠAS) iš 0/16 mm frakcijos skaldos, ..... 29 cm
- Geokompozitas 40/40 kN/m iš PP
- Esamas sutankintas gruntas ( $E_{v2} \geq 13$  MPa).

#### Ažūrinių betoninių grindinio trinkelė su vejos užpildu konstrukcija

- Azūrinės betoninės grindinio trinkelės su vejos užpildu (400x600x80 mm) ..... 8 cm;
- Išlyginamasis sluoksnis iš 0/5 frakcijos granitinės skaldos atsijų AN ..... 3 cm
- Birių medžiagų pagrindo sluoksnis 0/45 frakcijos dolomito skaldos ..... 15 cm
- AŠAS, pralaidumo vandeniui koef.  $k \geq 1 \times 10^{-5}$  m/s,  $E_{v2} \geq 80$  MPa ..... 45 cm
- Grunto pakeitimas į Apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį (AŠAS) iš 0/16 mm frakcijos skaldos, ..... 29 cm
- Geokompozitas 40/40 kN/m iš PP
- Esamas sutankintas gruntas ( $E_{v2} \geq 8$  MPa).

#### Plytelių dangos konstrukcija

- Betoninės plytelės ..... 8 cm;
- Išlyginamasis sluoksnis iš 0/5 frakcijos granitinės skaldos atsijų ..... 3 cm;
- Birių medžiagų pagrindo sluoksnis iš 0/45 frakcijos dolomito skaldos ..... 15 cm;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis AŠAS, pralaidumo vandeniui koef.  $k \geq 1 \times 10^{-5}$  m/s,  $E_{v2} \geq 80$  MPa... \*19 cm;
- Šalčiui nejautrus sluoksnis (ŠNS) iš fr. 0/5 mm ..... 22 cm
- Geokompozitas 40/40 kN/m iš PP
- Esamas sutankintas gruntas ( $E_{v2} \geq 30$  MPa).

#### Plytelių dangos atstatymas

- Betoninės trinkelės/plytelės ..... 8 cm;
- Išlyginamasis sluoksnis iš 0/5 frakcijos granitinės skaldos atsijų ..... 3 cm;
- Esamas dangos konstrukcija ( $E_{v2} \geq 45$  MPa).

#### Vejos dangos konstrukcija

- Dirvožemis apsėtas žole ..... 10 cm;
- Esamas gruntas (sutankintas).

\* Nurodytas minimalus sluoksnio storis, kai yra poreikis suformuoti pagrindo nuolydį vandens nuvedimui, jis formuojamas iš AŠAS, pagal poreikį padidinant šio sluoksnio storį.

Visų dangų konstrukcijoms įrengti naudojamos medžiagos turi atitikti techninio reikalavimo aprašo TRA SBR 07 šioms sluoksniams keliamus reikalavimus.

|                  |       |      |       |
|------------------|-------|------|-------|
| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 25-035/5-SSP-BTS | 8     | 36   | 0     |

Šlaitai padengiami 10 cm sluoksnio storio dirvožemio sluoksniu ir apšėjami žole.

#### **4.3. Pagrindų sluoksniai**

##### **4.3.1. Medžiagos**

##### **4.3.1.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai**

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA MIN 07 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA MIN 07) reikalavimus.

##### **4.3.1.2. Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai**

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 07 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA SBR 07) reikalavimus. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio ir šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas turi būti ne mažesnis kaip  $1,5 \times 10^{-5}$  m/s.

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos 3.2.1.2.1 lentelėje.

**3.2.1.2.1 lentelė.**

| <b>Pagrindo sluoksnis</b>             | <b>Mišinys</b>                                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  | 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63, grunta pagal TRA SBR 07 reikalavimus |
| Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis | 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63, grunta pagal TRA SBR 07 reikalavimus |
| Skaldos pagrindo sluoksnis            | Nesurištieji skaldytų mineralinių medžiagų mišiniai fr. 0/45                                  |

##### **4.3.2. Darbų atlikimas**

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai rengiami laikantis JT SBR 07 reikalavimų. Jei pagrindo sluoksniai klojami po žiemos ant žemės sankasos, kuri buvo neuždengta, tai ji turi būti vėl sutankinta, ją priima techninės priežiūros inžinierius ir pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnį turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius nuo prieš tai vykusios statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti remontuojami, sutankinant išlyginamąjį sluoksnį iš tos pačios medžiagos.

Būtinų įrenginių skaičius ir našumas parenkami taip, kad būtų galima užtikrinti nepertraukiamą sluoksnių klojimo ir tankinimo procesą.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti bet kokį leidžiamą eismą pabaigtą pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia arba jei tokie sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius būtina iš naujo patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal techninės priežiūros inžinieriaus instrukcijas.

##### **4.3.2.1. Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksniai**

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis JT SBR 07 reikalavimų.

##### **4.3.2.2. Atskirų sluoksnių klojimo sąlygos**

Aukščiau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai įrengus žemiau esantį sluoksnį, kuris turi būti švarus, lygus ir nepažeistas. Eismas pagrindu turi būti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio įrengimui, jos turi važinėti visu sluoksnio plotu, kad būtų išvengta ratų vėžių. Pagrindo defektai turi būti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatūrai.

##### **4.3.2.3. Paskleidimas ir tankinimas**

Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti klojamas klotuvu. Esant mažiems plotams ir sudėtingam profiliui, taip pat dideliame kiekiui įrenginių (pvz., komunikacijų apžiūros šulinėlių), nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys gali būti klojamas nenaudojant klotuvo. Kojamų sluoksnių storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį.

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrenginius, atitinkančius projektinius reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti. Pirmenybė teikiama vibraciniams volams.

Jei paviršius išgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo žemesnės vietos link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

ŽYMUO:

25-035/5-SSP-BTS

LAPAS

9

LAPŲ

36

LAIDA

0

#### 4.3.3. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti TRA SBR 07 ir JT SBR 07 reikalavimus.

##### 4.3.3.1. Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti JT SBR 07 ir TRA MIN 07 reikalavimus.

##### 4.3.3.2. Nesurištųjų medžiagų sluoksnių leistinieji nuokrypiai

Nesurištųjų medžiagų sluoksnių leistinieji nuokrypiai nurodyti 4.2.3.1.2.1 lentelėje.

**4.2.3.1.2.1 lentelė.**

| Pagrindo sluoksnis                    | Kontrolinis parametras                            | Nuokrypis            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  | Aukščiai                                          | ±4 cm                |
|                                       | Skersiniai nuolydžiai                             | ±0,5 %               |
|                                       | Sluoksnio plotis                                  | ±10 cm               |
|                                       | Sluoksnio storis                                  | ≤ 15 % už projektinį |
|                                       | Sluoksnio lygumas (pagal 3 m liniuotės prošvaisą) | ≤ 30 mm              |
| Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis | Aukščiai                                          | ±4 cm                |
|                                       | Skersiniai nuolydžiai                             | ±0,5 %               |
|                                       | Sluoksnio plotis                                  | ±10 cm               |
|                                       | Sluoksnio storis                                  | ≤ 15 % už projektinį |
|                                       | Sluoksnio lygumas (pagal 3 m liniuotės prošvaisą) | ≤ 30 mm              |
| Skaldos pagrindų sluoksniai           | Aukščiai                                          | ±4 cm                |
|                                       | Skersiniai nuolydžiai                             | ±0,5 %               |
|                                       | Sluoksnio plotis                                  | ±10 cm               |
|                                       | Sluoksnio storis                                  | ≤ 10 % už projektinį |
|                                       | Pagrindo lygumas (pagal 3 m liniuotės prošvaisą)  | ≤ 20 mm              |

#### 4.3.3.3. Darbų priėmimas

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal JT SBR 07 reikalavimus.

#### 4.4. Asfalto dangos

##### 4.4.1. Įvadas

Skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos techninių standartų (LST), techninio reglamento KTR 1.01:2008 "Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008), TRA MIN 07 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA MIN 07), TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA ASFALTAS 08), JT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau JT ASFALTAS 08), TRA BITUMAS 08 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA BITUMAS 08) ir kitų techninių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Skyriuje pateikti reikalavimai asfaltbetonio dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui.

##### 4.4.2. Medžiagos ir jų mišiniai

###### 4.4.2.1. Medžiagos

Asfaltbetonio dangos sluoksniams naudojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.

###### 4.4.2.2. Mineralinės medžiagos

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA MIN 07 reikalavimus.

###### 4.4.2.3. Rišamosios medžiagos

Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus.

###### 4.4.2.4. Asfalto mišiniai

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.

###### 4.4.2.5. Bituminės emulsijos

|                  |       |      |       |
|------------------|-------|------|-------|
| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 25-035/5-SSP-BTS | 10    | 36   | 0     |

Asfalto dangos sluoksnių sukibimui naudojamos bituminės emulsijos C 60 BP 4-S ir C 60 B 4-S. Bituminių emulsijų savybės turi atitikti TRA BE 08/15 reikalavimus. Naudojami medžiagų kiekiai pateikti 4.4.2.5.1 ir 4.4.2.5.2 lentelėse.

**4.4.2.5.1 lentelė.** Bituminės emulsijos rūšis ir dozavimo kiekis SV ir I–III dangos konstrukcijos klasėms, priklausomai nuo posluksnio savybių

| Posluksnio rūšis ir savybės |     | Naujas klojamas sluoksnis                   |                            |                                                                                   |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                             |     | Asfalto pagrindo sluoksnis                  | Asfalto apatinis sluoksnis | Asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir mastikos asfalto arba iš asfaltbetonio |
|                             |     | C60BP4-S purškiamas kiekis g/m <sup>2</sup> |                            |                                                                                   |
| Asfalto pagrindo sluoksnis  | n   | 150-250                                     | 250-350                    | X                                                                                 |
|                             | f   | 250-350                                     | <b>250-350</b>             | X                                                                                 |
|                             | t/s | 300-400                                     | 300-500                    | X                                                                                 |
| Asfalto apatinis sluoksnis  | n   | -                                           | X                          | <b>150-250</b>                                                                    |
|                             | f   | -                                           | 250-350                    | 250-350                                                                           |
|                             | t/s | -                                           | 300-500                    | 250-350                                                                           |

Paaiškinimai: n – naujas; f – frezuotas; t/s – didelis tuštymėtumas, „sausas“ rišiklio atžvilgiu, ir yra gausus dalelių ištrupėjimas; X – kai kuriais atvejais galimas variantas; – – variantas neturėtų pasitaikyti

**4.4.2.5.2 lentelė.** Bituminės emulsijos rūšis ir dozavimo kiekis IV-VI dangos konstrukcijos klasėms, priklausomai nuo posluksnio savybių

| Posluksnio rūšis ir savybės |     | Naujas klojamas sluoksnis                  |                                                                                   |
|-----------------------------|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                             |     | Asfalto pagrindo sluoksnis                 | Asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir mastikos asfalto arba iš asfaltbetonio |
|                             |     | C40B5-S purškiamas kiekis g/m <sup>2</sup> |                                                                                   |
| Asfalto pagrindo sluoksnis  | n   | 200-300                                    | 200-300                                                                           |
|                             | f   | 300-400                                    | 200-300                                                                           |
|                             | t/s | 350-450                                    | 300-400                                                                           |
|                             |     | C60B4-S purškiamas kiekis g/m <sup>2</sup> |                                                                                   |
| Asfalto pagrindo sluoksnis  | n   | 135-200                                    | <b>135-200</b>                                                                    |
|                             | f   | 200-270                                    | 135-200                                                                           |
|                             | t/s | 230-300                                    | 200-270                                                                           |

Paaiškinimai: n – naujas; f – frezuotas; t/s – didelis tuštymėtumas, „sausas“ rišiklio atžvilgiu, ir yra gausus dalelių ištrupėjimas; X – kai kuriais atvejais galimas variantas; – – variantas neturėtų pasitaikyti

#### 4.4.3. Darbų atlikimas

##### 4.4.3.1. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio mišiniai. Jose turi būti efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, užtikrinantys reikiamos temperatūros palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami pagaminti asfalto mišiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jų likučiai neturi prilipti prie bunkerio sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų atsargos turi būti sandėliuojamos aikštelėse su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis.

##### 4.4.3.2. Transporto priemonės

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi nustatytos mišinio temperatūros. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt.

##### 4.4.3.3. Asfalto klotuvai

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluksnio storio pokyčių. Klotuvo

| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|------------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SSP-BTS | 11    | 36   | 0     |

paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plote.

#### 4.4.3.4. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovoliai. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.

Tankinimo mechanizmai turi būti parinkti tokie, kad nekeltų rizikos pažeisti esamus požeminius inžinerinius tinklus ar greta stovinčius statinius.

#### 4.4.3.5. Klojimo sąlygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai dėvimieji ir apatiniai dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio paviršius yra šlapias.

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutinei paros temperatūrai ne žemesnei kaip + 5°C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami reikalavimai.

#### 4.4.3.6. Pagrindo paruošimas

Pagrindo paruošimas ir siūlių įrengimas turi atitikti JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

Asfalto dangos sluoksnių sukibimui naudojamos bituminės emulsijos C 60 BP 4-S ir C 60 B 4-S. Medžiagų dozavimas pateiktas 4.4.2.5.1 ir 4.4.2.5.2 lentelėse.

#### 4.4.3.7. Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas

Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti JT ASFALTAS 08 X skyriaus II, III ir IV skirsnių reikalavimus. Reikalavimai medžiagoms nurodyti TRA SS 15, o nurodymai įrengimui pateikti JT SS 17.

Jeigu jau įrengto sluoksnio briauna yra nelygi, sluoksnio šonas turi būti nufrezuojamas (šono plokštuma turi būti truputį nuožulni)

Asfalto sluoksnio siūlės šonai visu plotu ir pakankamu kiekiu turi būti padengiami karštu bitumu ar bituminiu rišikliu. Asfalto sluoksnių siūlėms naudojamas kelių bitumas ar bituminis riškis. Vienam tiesiniam siūlės metrui naudojama 50 g riškio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.

Nuovažų prijungimui taip pat rengiamos siūlės aukščiau nurodytu būdu.

Technologinių skersinių ir išilginių siūlių kiekius turi įsivertinti pats rangovas, pagal turimus mechanizmus ir darbų metodikos pasirinkimą.

Asfalto sluoksnio ir bordiūro arba seno asfalto kontakto vietoje įrengiama sandarinta siūlė naudojant bituminį sandariklį arba bituminę juostą.

Naudojant juostą, kontakto vieta turi būti sausa, švari ir turi būti padengta atitinkamu gruntu. Gruntą reikia tolygiai užtepti arba užpurkšti ir palikti išdžiūti mažiausiai 30 min. priklausomai nuo oro sąlygų. Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant reikalui juosta suduriama priglaudžiant. Propano dujų degikliu išlydoma viena siūlės sandarinančios juostos pusė ir tinkamu įrankiu (glaistykle, plokščia mente) ji prispaudžiama prie siūlės šono. Išlydyti juostos pusę liepsna yra būtina, nes priešingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas siūlės sandarinimo poveikis.

#### 4.4.3.8. Klojimas ir tankinimas

Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

#### 4.4.4. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas

##### 4.4.4.1. Bandymų rūšys

Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos JT ASFALTAS 08.

##### 4.4.4.2. Asfalto mišinių bandymai

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal JT ASFALTAS, o mineralinės medžiagos – pagal TRA MIN 07 reikalavimus.

##### 4.4.4.3. Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas

Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

##### 4.4.4.4. Leistinieji nuokrypiai

Asfaltbetonio dangos sluoksniai turi atitikti JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu neturi viršyti 4.4.4.4.1 lentelėje nurodytos vertės.

| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|------------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SSP-BTS | 12    | 36   | 0     |

#### 4.4.4.4.1 lentelė. Sluoksnių, paklotų mechanizuotai\* klotuvu, lygumo ribinės vertės

| Posluoksnių, ant kurio klojama, aprašas                                                                                                                                                                       | Lygumas, matuojant prošvaisais 3 m liniuote, mm                   |                              |                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                               | Asfalto pagrindo sluoksniai ir asfalto pagrindo-dangos sluoksniai | Asfalto apatiniai sluoksniai | Asfalto viršutiniai sluoksniai iš |     |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                              | AC, SMA, MA                       | PA  |
| 1. Sluoksnis be rišiklių                                                                                                                                                                                      | ≤ 10                                                              | ≤ 10                         | –                                 | -   |
| 2. Rišikliais surištas sluoksnis, kurio lygumui leidžiamos ≥ 6 mm prošvaisos                                                                                                                                  | ≤ 10                                                              | ≤ 6                          | ≤ 6                               | -   |
| 2. Asfalto sluoksnis, kurio lygumui leidžiamos ≤ 6 mm prošvaisos                                                                                                                                              | –                                                                 | -                            | ≤ 4                               | ≤ 3 |
| *) kitais atvejais matuojant dangos paviršiaus lygumą, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote asfalto pagrindo-dangos sluoksniams, asfalto apatiniams ir viršutiniams sluoksniams gali būti ne didesnės kaip 10 mm. |                                                                   |                              |                                   |     |

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5%.

Pakloto sluoksnių nuokrypiai nuo projektinio pločio neturi būti didesni kaip –5 cm ir +10 cm. Briauos linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga.

Pakloto sluoksnių mažesnio storio arba svorio nuokrypis negali viršyti JT ASFALTAS 08 14 lentelėje nurodytų ribinių verčių.

Paklotų (įrengtų) asfalto sluoksnių mažiausias leistinas sutankinimo laipsnis yra nurodytas JT ASFALTAS IX skyriuje ir visi bandinių, paimtų iš sluoksnių, rodikliai turi atitikti ribines vertes, nurodytas JT ASFALTAS 08 17–23 lentelėse.

Paklotų (įrengtų) asfalto sluoksnių didžiausias leistinas oro tuštymų kiekis yra nurodytas JT ASFALTAS 08 IX skyriaus IV–VII skirsniuose ir visi bandinių, paimtų iš sluoksnių, rodikliai neturi viršyti ribinių verčių, nurodytų JT ASFALTAS 08 19–23 lentelėse.

Asfalto pagrindo sluoksnių viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ±3,0 cm.

#### 4.4.5. Darbų priėmimas

Asfaltbetonio dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

#### 4.5. Bortai

##### 4.5.1. Medžiagos

Surenkamieji betoniniai bordiūrai (apvadai) turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1340 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriuje. Bordiūrai rengiami 100x15x30 cm matmenų. Ties nuvažiomis rengiami įvažiavimo bordiūrai 100x15x22 cm, o ties posūkiais – lenkti. Jei posūkis yra nestandartinio spindulio, tai lenkti bordiūrai naudojami artimiausio standartinio dydžio (į didesnę pusę) ir papildomai apdorojami.

**Alternatyva.** Vietoje liejami betoniniai bordiūrai. Betoniniai bordiūrai gali būti išliejami vietoje (eismo zonoje). Šiuo atveju betonas turi atitikti standarto LST EN 206-1 ir TRA TRINKELĖS 14 XIV V skirsnio reikalavimus. Atsižvelgiant į TRA TRINKELĖS 14 XIV V skirsnio reikalavimus, vietoje liejamiems betoniniams bordiūrams ir vandens latakams rekomenduojama naudoti C30/37 gniuždymo stiprio klasės betoną, kurio aplinkos poveikio klasės yra XM2 ir XF4. Betono mišinio konsistencija turi būti parenkama atsižvelgiant į liejimo technologiją ir įrenginių tipą. Naudojant slenkančių klojinių technologiją, dažniausiai naudojamas C1 konsistencijos klasės betono mišinys. Naudojant slenkančių klojinių technologiją, kaip alternatyvą surenkamiems betoniniams gaminiams, dėl technologinių ypatumų gaminio matmenys gali skirtis nuo surenkamo gaminio, todėl rangovo pasirinkta gaminio forma turi būti suderinta su užsakovu ir projektuotoju darbo projekto metu.

**Pastaba:** projekte sąnaudų kiekiai paskaičiuoti pagal surenkamųjų betoninių bordiūrų (apvadų) įrengimo kiekius. Bordiūrai kiekį žiniaraščiuose išskiriami į gatvės ir vejos bordiūrus. Bordiūrai nėra skirstomi pagal tai, kokių peraukštėjimų yra rengiami. Gatvės bordiūro įgilinimas žemiau važiuojamosios dalies turi būti ne mažesnis kaip 15 cm. Kaip alternatyvą galima naudoti vietoje liejamus bordiūrus panaudojant slenkančio klojinio technologiją ar kitą, tačiau dėl alternatyvių įrengimo būdų pasirinkimo, pakitusias sąnaudas rangovas įsivertina pats.

|                  |       |      |       |
|------------------|-------|------|-------|
| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 25-035/5-SSP-BTS | 13    | 36   | 0     |

#### 4.5.2. Darbų atlikimas

Surenkamieji betoniniai bordiūrai (apvadai) arba kraštų sutvirtinimai iš trinkelų klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono klasė – C16/20 ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi būti tinkamai sutankinti. Bordiūrų atsparos, esančios negrindžiamoje zonoje, plotis turi būti mažiausiai 15 cm, Pagrįstais atvejais bordiūrų atsparų plotį galima sumažinti iki 10 cm. Bordiūrų darbų atlikimas nurodyti JT TRINKELĖS 14 VIII skyriuje.

Vietoje liejamų betoninių bordiūrų darbų atlikimas aprašytas MN TRINKELĖS 14 VII skyriaus XI skirsnyje. Atsižvelgiant į MN TRINKELĖS 14 VII skyriaus XI skirsnyje nurodytus reikalavimus bordiūrai turi būti tokios konstrukcijos, kad galėtų atlaikyti dideles apkrovas (pvz., sunkiasvorės transporto priemonės užvažiavimą ar pervažiavimą).

Ypač pasiteisina vietoje (eismo zonoje) liejami bordiūrai, panaudojant slenkančio klojinio technologiją. Armuoti liejamų elementų paprastai nereikia.

Bordiūrų skersinių fiktyviųjų siūlių išdėstymas derinamas su besiribojančios betono dangos fiktyviosiomis siūlėmis. Jeigu besiribojančios betono dangos fiktyviųjų siūlių atstumas yra didesnis, tai bordiūrų ir vandens lataų fiktyviosios siūlės taip pat derinamos prie betono dangos siūlių, kartu dar papildomai įrengiant tarpines fiktyviasias siūles.

Kai bordiūrai ribojasi su kito tipo dangomis, tai atstumas tarp fiktyviųjų siūlių paprastai turi būti ne didesnis negu 3 m.

Bordiūrus jungiant su betono danga išilgine kryptimi, turi būti įrengiama standžioji siūlė, kuri inkaruojama kaiščiais. Kaiščiai, kurių skersmuo yra 20 mm, išdėstomi vienodu 1 m atstumu.

Gamtinio akmens bordiūrai (apvadai) klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono klasė – C16/20 ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi būti tinkamai sutankinti. Bordiūrų atsparos, esančios negrindžiamoje zonoje, plotis turi būti mažiausiai 15 cm, pagrįstais atvejais bordiūrų atsparų plotį galima sumažinti iki 10 cm. Žiedinės važiuojamosios dalies išorinis krašto bordiūras (kai nerengiamas techninis šaligatvis) rengiamas ant betono pamato su 40 cm pločio atspara, prireikus bordiūro pamatas sutvirtinamas armatūra. Bordiūrų įrengimo darbų atlikimas nurodyti JT TRINKELĖS 14 VIII skyriuje.

#### 4.6. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas

##### 4.6.1. Bandymų rūšys

Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos JT ASFALTAS 08.

##### 4.6.2. Asfalto mišinių bandymai

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal JT ASFALTAS, o mineralinės medžiagos – pagal TRA MIN 07 reikalavimus.

##### 4.6.3. Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas

Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

##### 4.6.4. Leistinieji nuokrypiai

Asfaltbetonio dangos sluoksniai turi atitikti JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu neturi viršyti 3.6.4.1 lentelėje nurodytos vertės.

**3.6.4.1 lentelė. Sluoksnių, paklotų mechanizuotai\* klotuvu, lygumo ribinės vertės**

| Posluoksnių, ant kurio klojama, aprašas                                                                                                                                                                       | Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm                    |                              |                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                               | Asfalto pagrindo sluoksniai ir asfalto pagrindo-dangos sluoksniai | Asfalto apatiniai sluoksniai | Asfalto viršutiniai sluoksniai iš |     |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                              | AC, SMA, MA                       | PA  |
| 1. Sluoksnis be rišiklių                                                                                                                                                                                      | ≤ 10                                                              | ≤ 10                         | –                                 | -   |
| 2. Rišikliais surištas sluoksnis, kurio lygumui leidžiamos ≥ 6 mm prošvaisos                                                                                                                                  | ≤ 10                                                              | ≤ 6                          | ≤ 6                               | -   |
| 2. Asfalto sluoksnis, kurio lygumui leidžiamos ≤ 6 mm prošvaisos                                                                                                                                              | –                                                                 | -                            | ≤ 4                               | ≤ 3 |
| *) kitais atvejais matuojant dangos paviršiaus lygumą, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote asfalto pagrindo-dangos sluoksniams, asfalto apatiniams ir viršutiniams sluoksniams gali būti ne didesnės kaip 10 mm. |                                                                   |                              |                                   |     |

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5%.

| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|------------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SSP-BTS | 14    | 36   | 0     |

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekcinio pločio neturi būti didesni kaip –5 cm ir +10 cm. Briautos linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga.

Pakloto sluoksnio mažesnio storio arba svorio nuokrypis negali viršyti JT ASFALTAS 08 14 lentelėje nurodytų ribinių verčių.

Paklotų (įrengtų) asfalto sluoksnių mažiausias leistinas sutankinimo laipsnis yra nurodytas JT ASFALTAS IX skyriuje ir visi bandinių, paimtų iš sluoksnių, rodikliai turi atitikti ribines vertes, nurodytas JT ASFALTAS 08 17–23 lentelėse.

Paklotų (įrengtų) asfalto sluoksnių didžiausias leistinas oro tuštymų kiekis yra nurodytas JT ASFALTAS 08 IX skyriaus IV–VII skirsniuose ir visi bandinių, paimtų iš sluoksnių, rodikliai neturi viršyti ribinių verčių, nurodytų JT ASFALTAS 08 19–23 lentelėse.

Asfalto pagrindo sluoksnio viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ±3,0 cm.

#### 4.6.5. Darbų priėmimas

Asfaltbetonio dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

#### 4.7. Trinkelių (plytelių) dangos

##### 4.7.1. Įvadas

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai trinkelėms (plytelėms) įrengimui skirtoms medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, darbų kontrolei ir priėmimui.

##### 4.7.2. Medžiagos ir jų mišiniai

Mineralinės medžiagos ar mineralinių medžiagų mišiniai, naudojami trinkelėms (plytelėms) ir plokščių dangoms įrengti, turi atitikti „Automobilių kelių trinkelėms, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ TRA TRINKELĖS 14, standarto LST EN 1338-1344 reikalavimus.

Pasluoksnio ir siūlių užpildo medžiagų mišiniams naudojamos mineralinės medžiagos ir jų mišiniai turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 nurodytus reikalavimus.

Pėsčiųjų takams naudojamos betoninės plytelės 375x375x80h mm.

Dangos konstrukcija turi būti įrengta pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių 13-tą lentelę, Automobilių kelių trinkelėms, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14, LST EN 1339:2003/AC:2006 "Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai" ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus.



Klojimo rašto pvz.

##### Techninės savybės:

Vandens įgėris- 2B (≤ 6%);

Atsparumas šalčiui- 3D (≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>po 28 ciklų); Atsparumas dilumui- 4I;

Tempimo stipris lenkiant- 1S (≥ 3,5 Mpa); Ardančioji apkrova- 140 N/mm;

Produkto matmenų nuokrypiai, kai matmuo yra ≤ 600 mm- 2P (ilgis ± 2 mm, plotis ± 2 mm, storis ± 3 mm); Atsparumas paslydimui/praslydimui- Patenkinama;

Asbesto išsiskyrimas- nėra; Degumas- A1

##### 4.7.3. Darbų atlikimas

Klojamos trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Klojant dangą prie bortų linijų, pastatų sienų, susidariusius dangos tarpus užpildyti betono mišiniu draudžiama. Esant poreikiui, trinkelės galima pjaustyti.

Paklojus trinkelės (plyteles), danga turi būti švari, lygi ir atitikti projektuojamus aukščius bei nuolydžius.

Trinkelėms dangos įrengiamos vadovaujantis „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelėms ir plokščių įrengimo taisyklės“ JT TRINKELĖS 14 reikalavimais.

##### 4.7.4. Kokybės bandymai ir tikrinimas

| ŽYMUO: | LAPAS            | LAPŲ | LAIDA |
|--------|------------------|------|-------|
|        | 25-035/5-SSP-BTS | 15   | 36    |

Siūlių užpilo medžiagų gamybos kontrolės sistema turi atitikti LST EN 13285 pateiktus reikalavimus. Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus.

#### 4.7.5. Leistinieji nuokrypiai

Betoninių trinkelėlių įstrižinių matavimų leistinieji nuokrypiai, atsparumas dilimui (dylimasis atsparumas) turi tenkinti standarto LST EN 1338 reikalavimus. Atsparumo atmosferos poveikiui reikalavimai pateikti „Automobilių kelių trinkelėlių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ TRA TRINKELĖS 14.

#### 4.7.6. Darbų priėmimas

Atliekant darbus turi būti patikrinamas atitikimas projekto sprendiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai.

### 5. BORTAI

#### 5.1. Įvadas

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai bordiūrų medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui.

#### 5.2. Medžiagos ir jų mišiniai

Betoniniams bortams (apvadams) naudojamos medžiagos turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui.

Betoniniai bordiūrai ir vandens latakai gali būti išliejami vietoje (eismo zonoje). Šiuo atveju betonas turi atitikti standarto LST EN 206 ir „Automobilių kelių trinkelėlių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus.

#### 5.3. Darbų atlikimas

Betoniniai bordiūrai įrengiami vadovaujantis „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelėlių ir plokščių įrengimo taisyklės“ JT TRINKELĖS 14 reikalavimus.

#### 5.4. Kokybės bandymai ir tikrinimas

Betoninių bordiūrų (apvadų) kokybė turi atitikti „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelėlių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai“ MN TRINKELĖS 14 ir „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelėlių ir plokščių įrengimo taisyklės“ JT TRINKELĖS 14 reikalavimus.

#### 5.5. Leistinieji nuokrypiai

Bordiūrų visuminio pločio ir visuminio aukščio, nuožulos leistinieji nuokrypiai turi tenkinti standarto LST EN 1343 ir „Automobilių kelių trinkelėlių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus.


#### 5.6. Darbų priėmimas

Atliekant darbus turi būti patikrinamas atitikimas projekto sprendiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai.

### 6. ĮSPĖJAMIEJI (TAKTILINIAI) PAVIRŠIAI

Betoniniai gaminiai, naudojami įspėjamiesiems paviršiams turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, ISO 201542:2011, LST ISO 23599:2025, LST EN 1339:2003/AC:2006 "Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai“, Automobilių kelių trinkelėlių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS

14 ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus. Taktilinių gaminių atitikimą ISO 23599:2019 standartui lemia: taktilinių paviršių forma, dydis, išdėstymas ir kiti apibrėžti geometriniai nurodymai, vizualus kontrastas tarp taktilinių ir kitų šalia įrengtų gaminių. Naudojama ryškiai geltona spalva. Galimi ir kitų spalvų deriniai, tačiau kontrastas tarp foninio ir įspėjamojo paviršiaus turi būti ne mažiau kaip 30% pagal Michelson kontrasto formulę.

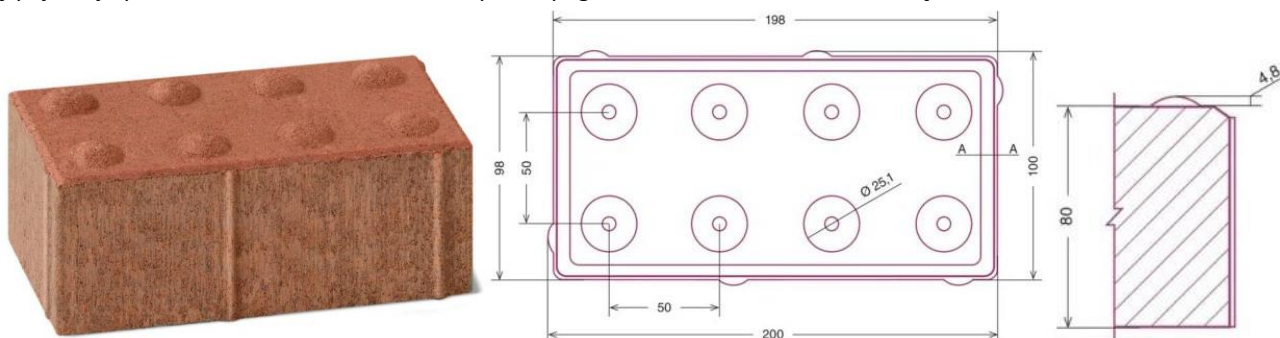

ŽYMUO:

25-035/5-SSP-BTS

LAPAS

16

LAPŲ

36

LAIDA

0

Ispėjamyj paviršių plotis min. 600mm., ilgis per visą pėsčiųjų tako plotį. Ispėjamieji paviršiai turi būti sumontuoti prieš bet kokį, didesnį, nei 5% tako nuolydžio pasikeitimą (rampą, pandusą, laiptus). Ispėjamasis paviršius turi būti atitrauktas min. 300mm., nuo tako nuolydžio, ar aukščių pasikeitimo briaunos.

## **7. APLINKOTVARKA**

### **7.1. Želdinimo darbai**

Skyriuje aprašomi želdinimo bei aplinkos sutvarkymo darbai, reikalavimai naudojamoms medžiagoms.

Želdinimo darbai turi tenkinti „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“, patvirtinto Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-717, dokumento nurodytus reikalavimus.

Medžių ir krūmų sodinimo bei vejos įrengimo rekomendacijos yra pateiktos Želdynų ir želdinių tvarkymo metodikoje, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2013 m.

#### **7.1.1. Veja**

Techniniai reikalavimai sėkloms. Sėklos turi atitikti Europos sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus reikalavimus. Švarumas ne mažesnis kaip 90 proc. ir daigumas – ne mažesnis kaip 85 proc.

Vietomis, kur dirvožemis sutvirtinamas užsėjant žole, rekomenduojamas žolių sėklų mišinys: raudonasis šakniastiebinis eraičinas – 30 %; raudonasis kuokštinis eraičinas – 20 %; pievinė miglė – 20 %; paprastoji smilga – 15 %; žemaūgis motiejukas – 10 %; daugiametė svidrė – 5 %. Mišinio sėklų kiekis – 10 g/m<sup>2</sup>. Žolės parinktos nereiklios dirvožemiui ir priežiūrai (taip pat reikalaujančios mažai išlaidų priežiūrai), žemos, atsparesnės drėgmės trūkumui, atsparios druskingumui (raudonieji kuokštiniai ir šakniastiebiniai eraičinai ir kt.).

#### **7.1.2. Darbų atlikimas**

##### **7.1.2.1. Esami želdiniai**

Siekiant išsaugoti medžių augavietes ir šaknų sistemas, visi žemės darbai ŠAZ (šaknų apsaugos zonos) ribose turi būti atliekami tik rankiniu būdu arba naudojant oro kastuvą. Sunkiasvorės technikos naudojimas šiose zonose yra griežtai draudžiamas, išskyrus atvejus, kai taikomos su arboristu suderintos specialios šaknų apsaugos priemonės (pvz., laikinosios plokštės, storas mulčio sluoksnis, grindinio stabilizavimo sprendimai). Visų saugotinių medžių ŠAZ ribos iki bet kokių statybos darbų pradžios turi būti aptvertos laikina 2 m aukščio tvora. Jei projekte nenumatyta kitaip, tvora įrengiama aplink medžio kamieną, tiesiogiai jo neličiant. Tam naudojami lankstūs apsauginiai elementai (pvz., gofruoti vamzdžiai), kurie užtikrina saugų atstumą tarp kamieno ir aptvėrimo. Tvoros konstrukcija turi būti stabili: jos apačios skersmuo turi būti bent tris kartus platesnis nei viršutinės dalies, kad būtų išvengta žalos šaknims bei kamienui. Tuo atveju, jei būtinas pravažiavimas per ŠAZ ribas, turi būti įrengtos laikinos apsaugos priemonės: plokštės, laikinieji takai ar grindinio stabilizavimo sprendimai, leidžiantys apsaugoti šaknų zoną nuo suslėgimo. Medžių šaknų apsaugos zonose draudžiama: naudoti sunkiasvorę techniką, sandėliuoti statybines medžiagas, konstrukcijas ar atliekas, pilti chemines medžiagas, teršalus ar bet kokias biringas atliekas, užpilti gruntu šaknų kaklelius, keisti reljefą daugiau nei ±10 cm nuo esamos natūralios būklės (išskyrus atvejus, kai tai yra suderinta su arboristu ir numatyta projekte).

##### **7.1.2.2. Vejos įrengimas**

Bet kokie vejų įrengimo darbai pradedami nuo šiukšlių pašalinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į vietas, kur į dirvožemį galėjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tą dirvožemį patartina visiškai pašalinti.

Siekiant gero rezultato, prieš įrengiant vejas derėtų pasikonsultuoti su patyrusiais specialistais, įvertinti augavietės sąlygas ir pagal jas pasirinkti tinkamą vejų žolių mišinį. Sėklų kokybę apibūdina kokybės išrašas, arba pavieniai sertifikatai. Galimi tarptautiniai ISTA arba EU nacionaliniai sertifikatai. Sėklų kokybę reglamentuoja privalomieji dauginamosios medžiagos kokybės reikalavimai.

Pirmiausia turi būti numatomos vejos ribos ir kontūrai, pašalinami menkaverčiai augalai. Dirvožemis tolygiai paskleidžiamas visame būsimo vejos plote, jo paviršius volu sutankinamas, prieš sėjant žolių mišinį dirvožemio paviršius lengvai išpurenamas. Dirvožemio sluoksnio storis – 6,0 cm. Dirvožemio sudėtis, kokybė ir derlingumas – esminiai faktoriai, lemiantys vejos būklę ir ilgaamžiškumą. Dirvožemį pasirošti reikėtų 10–12 d. prieš sėjant. Paruošus dirvožemį galima pradėti sėjimą. Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Esant pakankamai drėgmės, žolių sėklas galima sėti visą vegetacijos laikotarpį. Geriausia sėti pavasarį, antroje vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės. Sėklos sėjamos rankiniu būdu arba sėjamosiomis maždaug 1,5–3 cm gyliu. Sėjant svarbiausia užtikrinti, kad sėkla tolygiai būtų paskleista po visą plotą. Neliktų plikų plotų. Patartina visą sėklos normą padalinti į dvi dalis ir sėti per du kartus, vieną kartą išilgai, kitą – skersai užsėjamo ploto. Užsėto ploto dirvožemio paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Išplautos vietos atsėjamos. Pirmųjų daigų galime laukti jau po 2–3 savaitių, o pilnai veja susiformuoja per 10–12 savaitių laikotarpį. Vejos formavimosi laikotarpiu rangovas privalo imtis papildomų priemonių dirvožemio ir sankasos erozijai išvengti. Šios priemonės į darbų kiekius neįtrauktos, jas rangovas įsivertina pats.

Rekomenduojamas sėklų mišinys:

- raudonasis eraičinas (*Festuca rubra* L.) - 65%;
- pievinė miglė (*Poa Pratensis* L.) - 25%;

| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|------------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SSP-BTS | 17    | 36   | 0     |

- paprastoji šunažolė (*Dactylis Glomerata* L.) -10%.

Projekte galima naudoti ir alternatyvius vejos įrengimo būdus, kaip hidrosėja, ritininės vejos įrengimas, kurie sutrumpina vejos įrengimo laiką iki 2-3 savaičių. Papildomos išlaidos alternatyvioms priemonėms projekte nenumatytos, jas rangovas įsivertina pats.

Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji pasiekia 10–12 cm aukštį. Rangovas turi užtikrinti vejos priežiūros darbus visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

## **8. LIETAUS NUOTEKYNĖ, VAMZDYNAI, ŠULINIAI**

### **8.1. Bendrieji reikalavimai**

Visuose su techninėmis specifikacijomis susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo bei kitų darbų paskirtis – įdiegti, sumontuoti, išbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi būti užbaigtos ir tinkamos eksploatuoti. Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. Montavimo, paleidimo – derinimo organizacija privalo būti susipažinusi su šių sistemų darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą. Prieš pradedant tiekimo darbus, rangovas turi gauti raštišką užsakovo sutikimą dėl visų neatitikimų ar nukrypimų nuo brėžinių ir techninių specifikacijų, ir turėti pritarimą naudojamoms medžiagoms. Priduodant objektą rangovas privalo pateikti Užsakovui eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus. Eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos turi būti tokio lygio, kad personalas galėtų eksploatuoti įrenginius. Visi vamzdžiai, jų fasoninės dalys, armatūra turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Darbai, susiję su šio objekto įgyvendinimu, turi būti aukščiausios kokybės ir juos užbaigus objektas turi dirbti patikimai ir be sutrikimų. Prieš visų rūšių ir paskirčių vamzdžių bei juos atitinkančių fasoninių dalių montavimą turi būti nuvalytas purvas, pašalinti nešvarumai bei kitos pašalinės medžiagos ir atsisakyta visų sugadintų arba sulaužytų dalių.

Techniniai reikalavimai gaminiais ir medžiagoms

Visos medžiagos ir įranga bus pagal metrinčius/SI tarptautinius standartus.

Visi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, numatomi įrengti projektuojamame objekte turi atitikti europines normas ir standartus bei visi sertifikuoti gaminiai turi turėti sertifikatą. Visi pagaminti gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti naudojami, instaliuojami, sujungti, pastatyti, panaudoti, išvalyti ir prižiūrėti pagal gamintojo ar tiekėjo instrukcijas, nebent nurodyta kitaip.

Medžiagų kokybės reikalavimai:

- Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.
- Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti šiuolaikiški ir sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.
- Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokia, kokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas - su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę.
- Vengti ilgesnio gaminių sandėliavimo statybvietyje.
- Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrėti ir, jei yra defektų ar neatitikimų užsakymams -pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams.Skyriuje

### **8.2. Lietaus nuotekynė**

Nuotekų vamzdynai ir jų jungtys

Savitakiniai vamzdynai bus tiesiami iš polivinilchloridinių (PVC) atitinkamai parinktų atsižvelgiant į jų tiesimo sąlygas ir nuotekų rūšį. Suderinus su Statytoju minėti vamzdžiai gali būti pakeisti į kitos rūšies vamzdžius (PP, PE, GPR ir pan.) nepabloginančius hidraulinių nuotekų tekėjimo sąlygų ir atitinkančių LST EN 1401-1:20109 ar lygiavertį standartą. Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją.

Savitakinis nuotakynas montuojamas iš beslėgių PVC movinių vamzdžių. Būdingi PVC vamzdžių techniniai duomenys:

- tankis - 1410 kg/m<sup>3</sup>;
- elastingumo modulis - 3000 MPa;
- šiluminė talpa - 1,0 J/g0C.

Vamzdžiai gaminami su movomis ir komplektuojami su guminiais žiedais. Vamzdžio spalva – rusvai oranžinė. Vamzdžiai klojami iš ne mažesnės kaip SN 8 apkrovos klasės

Vamzdžių sujungimų būdai gali būti įvairūs priklausomai nuo naudojamų vamzdžių rūšies, skersmens ir pan. Plastikiniai PVC vamzdžiai jungiami movomis su guminiais žiedais.

### **Vamzdžių gabenimas ir tvarkymas**

Gabenant vamzdžius iš gamintojo į objektą, vamzdžiai turi būti apsaugomi taip, kad nebūtų pažeisti.

| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|------------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SSP-BTS | 18    | 36   | 0     |

Visi vamzdžiai rūpestingai iškraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. Vamzdžių negalima mėtyti, braižyti ir trankyti. Vamzdžius ir fasonines dalis su pažeistu paviršiumi ar su kitais pažeidimais Užsakovas turi teisę nepriimti.

Vamzdžiai keliami pagamintu tinklu ne mažiau negu 300 mm pločio iš lygaus brezentu ar sintetinio pluošto. Negalima naudoti grandinių ir virvių, kablių ir kitų priemonių, veikiančių žirklių arba sugriebimo principu.

#### **Vamzdžių sandėliavimas**

Objekte vamzdžiai kraunami tik lygioje vietoje. Jokia rietuvė negali būti aukštesnė negu 2,0 metrai. Vamzdžiai kraunami taip, kad movų galai būtų išdėstyti pakaitomis, o išplatėjantys galai turi būti išsikišę taip, kad vamzdžių korpusai susiliestų visu ilgiu. Taip pat vamzdžius galima krauti skersai, kiekvieną sluoksnį kaip nurodyta aukščiau ir vieną sluoksnį kito atžvilgiu stačiu kampu, apatinį sluoksnį užfiksuojant trinkelėmis, kad vamzdžiai nenuriedėtų šalin.

Vamzdžio pjovimas

Visi vamzdžiai pjaunami pagal gamintojo nurodymus, naudojant specializuotą įrangą.

Vamzdžio sujungimas

Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojų teikiamomis techninėmis

konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų montavimo metodus.

Prieš sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, išdžiovinamos ir taip laikomos panaudojus gamintojo rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas.

Nors vamzdžių sujungimai ir gali būti kažkiek lankstūs, vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad sujungiant bei sujungus jie nejudėtų, jei šio judėjimo galima išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali viršyti 50% gamintojų rekomenduotos didžiausios reikšmės.

Lanksčiai sujungtų vamzdžių sujungime tarpas tarp įmaunamojo vamzdžio galo ir kito vamzdžio išplatėjančiojo galo atbrailos turi būti toks, kokį rekomendavo arba nurodė gamintojas. Visi 500 mm ir mažesnio skersmens vamzdžiai prieš tiesiant tiksliai paženklinami, kad sumontavus sujungimuose liktų tiksliai tokie, kokie reikalingi, tarpai.

#### **Nuotekų vamzdinių bandymas**

Vamzdinių bandymus atlikti pagal statybos taisykles, atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas.

#### **Nuotekynės vamzdžių tiesimas, kontrolė**

Vamzdiniai tiesiami iškasoje ant įrengto dugno, remiantis projekte pateiktais nuolydžiais, bei tikrinant pagrindo įrengimą, jo lygumą, atsparumą po sutankinimo, remiantis pagrindų po vamzdžiais detalėmis.

Vamzdiniai į iškasą nuleidžiami po šulinių dugno įrengimo. Nuleidžiama netrūkčiojant, be atsitrekimų į iškastos kraštą, nepažeidžiant vamzdžių sienelių sluoksnių. Didžiausias nukrypimas nuo projektinių vamzdžių altitudžių  $\pm 5$  mm, horizontalūs nukrypimai nuo trasos  $\pm 10$  mm.

#### **Nuotekynės vamzdinių valymas**

Baigus visi vamzdiniai, šuliniai ir pan., gerai išvalomi ir išplaunami švriu vandeniu. Vamzdžiai, į kuriuos žmogus negali patekti, gerai išvalomi stūmokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra lygus vamzdžio kiaurymės vidiniam skersmeniui, užtikrinant, kad vamzdyje neliktų jokių pašalinių daiktų.

#### **Baigiamoji vamzdinių apžiūra**

Prieš išduodant vamzdžių tiesimo darbų baigimo pažymėjimą, visi vamzdiniai ir šuliniai patikrinami vizualiai. Vamzdiniai, neišlaikę hidraulinių bandymų ir vizualinio patikrinimo, išardomi bei pertiesiami.

#### **Užpylimas**

Užpylimas atliekamas pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus, papildomai taikant šiuos nuostatus: siekiant apsaugoti vamzdžius nuo naudojamos įrangos poveikio, kol nesudaromas pakankamai storas vamzdį dengiantis sluoksnis (ne mažiau negu 500 mm virš vamzdžio keteros), sunkioji mechaninio plūkimo įranga nenaudojama.

Į perkasas, kuriose yra vandens, jokia užpilamoji medžiaga nepilama.

Jei atlikus visus montavimo darbus, apžiūrėjus vizualiai ir išbandžius pagal normatyvinius reikalavimus nenustatomi defektai, vamzdynas užpilamas.

### **8.3. Surenkami gelžbetonio elementai**

Betoniniai apžiūros šuliniai

Pagrindas, atbrailos ir sienelės, kol pakyla virš aukščiausiai esančio vamzdžio apatinio paviršiaus lygio, gaminamos vietoje iš 20-25, W6, F50 klasės betono. Betonai liejami nedelsiant į šviežią ką tik aplygintą duobę arba greta laikino ar nuolatinio klojinio iš išorės ir iš vidaus. Kol pagrindas nebaigiamas, šulinio žiedai nededami.

Surenkami šulinių žiedai ir dengiamosios plokštės sujungiamos smėlio ir cemento (2:1) skiediniu, baigus vidaus paviršius turi būti lygus ir vientisas.

#### **Betoniniai žiedai**

Betoniniai žiedai su suleidimais (falcais) gaminami vibropresavimo būdu iš sunkaus betono, kurio tankis yra 2500 kg/m<sup>3</sup>. Betono klasė B 35/45, atsparumo šalčiui markė F $\geq$ 100, betonas nelaidus vandeniui – vidutinis vandens

| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|------------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SSP-BTS | 19    | 36   | 0     |

įsiskverbimo į jį gylis <20mm, didžiausias <50mm (pagal LST 1428.8).

Žiedai gaminami su cinkuotomis lipynėmis, kurias įmontuojamos gaminant. Betoniniai paviršiai turi atitikti A4 kategorijai.

#### **Gelžbetoninės plokštės**

Plokštės gaminamos iš sunkaus betono, kurio tankis 2400 kg/m<sup>3</sup>. betono klasė B 35/45, atsparumo šalčiui markės F100, jis nelaidus vandeniui. Plokštės su 700 anga armuoti 2 tinklais AIII klasės ir Vr1 klasės armatūros. Aplink angą armuoti atskirais strypais iš AIII tipo armatūros.

Plokštės pakėlimo kilpos turi būti iš atitinkamo skersmens AI klasės armatūros. Armatūros apsauginis betono sluoksnis – 20mm. Leistinas apsauginio betono sluoksnio nuokrypis šulinių plokštėms ±3mm. Leistini linijinių išmatavimų nuokrypiai pagal poskyrį "Betono paviršių klasifikacija".

Betoniniai paviršiai turi atitikti paviršių kategorijas:

A4 – apatinis paviršius,

A7 – viršutinis paviršius.

Apžiūros šulinių vidaus dugnas ir atbrailos

Iki ir 400 mm skersmens vamzdžių prijungimai ir vidaus dugnas formuojami iš pusapvalių, iš anksto išlietų linkių, kūgių ir kitokių specialių detalių.

Kai brėžinyje nurodoma, kad apžiūros šulinių dugnas turi būti vietoje liejamas be statybinio skiedinio dangos išorėje, naudojamas 20 - 25, W6, F50 klasės betonas. Tikslūs baigtojo dugno kontūrai gaunami naudojant specialiai tam pagamintas formas.

#### **Apžiūros šulinių dangčiai**

Apžiūros šulinių angų rėmai nustatomi statmenai, reikiamame lygyje.

Rėmai betonuojami reikiamoje vietoje, o įleistiniai dangčiai įstatomi bei koreguojami prieš pradedant betonuoti. Keliuose ir gatvėse dangčių viršus turi atitikti esamąją dangą, laukuose - būti nurodytame aukštyje.

Šulinių turi būti montuojami taip, kad dangčiai nepatektų į ratų zonas.

Šulinių dangčiai gaminami iš ketaus ir išbandomi pagal atitinkamus standartus.

#### **Bordiūrinės lietaus surinkimo grotelės**

Lietaus surinkimui gatvėje, vietose kur numatomas bortas, naudojamos ketinės bordiūrinės grotelės. Apkrovos klasė – 40 t. Pralaidumas esant vandens greičiui 1 m/s – 14 l/s. Surenkamo vandens maksimalus plotas 800 m<sup>2</sup>. Lietaus grotelės montuojama su automatinio užrakto.

Šulinių kopėtėlės

Šulinių kopėtėlės gaminamos metalinės ir apsaugotos nuo korozijos, sukeliamos nuotekų ir (arba) nuotekų produktų.

#### **Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai**

Požeminių komunikacijų ženklai statomi vandentiekio, buitinės nuotekynės tinklams ir įrenginiams pažymėti. Ženklsams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklsai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje.

Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant g/betoninių arba metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje.

Ženklsai yra kvadratinės plokštelių formos, 120x120 mm dydžio, suapvalintais kampais. Plokštelių kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti.

Ženkle turi būti pavaizduota: kairiajame viršutiniame kampe - požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros ženklas; dešiniajame viršutiniame kampe - armatūros, vamzdžio skersmuo; viduryje - krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis nuo įrenginio iki ženklo.

Žymeklių spalvas numatyti RAL.

Betoniniai ženklinamieji stulpeliai liejami su atitinkamais įrašais, pvz., nuotekų, vandens magistralės. Betoniniai žymimieji stulpeliai gaminami su emaliuotomis plieninėmis arba graviruotomis plastikinėmis plokštelėmis su atitinkamais įrašais.

#### **Montavimas**

Surenkamų konstrukcijų atvežimo į statybietę terminai turi būti suderinti su montavimo grafiku. Jeigu negalima montuoti nuo transporto priemonių, tai šios konstrukcijos iškraunamos montavimo krano veikimo zonoje.

Visi atvežti į statybietę gaminiai turi turėti gaminio pasą ir būti aprobuoti Techninės priežiūros atstovo. Pase nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio markė. Žymės turi būti padarytos nenuplaunamais dažais ir gerai matomos. Priimant surenkamas gelžbetonines konstrukcijas, atvežtas į statybos aikštelę, Techninės priežiūros atstovas turi patikrinti ar elementų matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepažeisti gaminiai, jų įdėtinės ir fiksuojančios detalės bei montavimo kilpos, ar elementų kokybė atitinka reikalavimus.

Įdėtinų detalių ir gaminio plokštumos turi sutapti.

| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|------------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SSP-BTS | 20    | 36   | 0     |

Už surenkamų elementų pakrovimo teisingumą, už konstrukcijų pervežimo kokybę, laikymo ir montavimo kokybę atsako Rangovas.

Surenkamus elementus montuoti ant cemento – smėlio mišinio su cheminiais priedais S 20 markės. Įvedus į šulinius vamzdžius, angas sienose užtaisyti betonu B20/25 (nepralaidžiu vandeniui).

Šuliniuose vamzdžių praėjimo per sienutes turi būti įrengti protarpiniai. Po to hermetizuojama, kaip nurodyta skyriuje “Hidroizoliacijos darbai”.

Įlipimui į šulinius padaryti gamykloje įbetonuotos cinkuotos lipynės.

Reikalavimus šulinių hidroizoliacijai žiūrėti skyrių “Hidroizoliacijos darbai”.

Nurodymus apie šulinių liukus, dangčius ir įlipimo lipynes žiūrėti skyrių “Metalų darbai”.

Montuojant šulinių žiedus neleisti plokštumų nesutapimai didesni kaip 4 mm. Nukrypimai nuo vertikalės šulinių viršuje turi būti ne didesni kaip 30 mm.

#### 8.4. Hidroizoliacijos darbai

##### Hidroizoliacija

Teptinė požemių įrenginių hidroizoliacija – vienalytis vandeniui nelaidus hidroizoliacijos sluoksnis, dengiantis izoliuojamą konstrukciją. Naudojama 2 sluoksnių bituminė kaučiūkinė mastika pagal LST1266-92. Siūlės tarp žiedų izoliuojamos hidroizoliaciniu skiediniu.

Reikalavimai teptinei hidroizoliacinei dangai.

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| storis                                | 3-4 mm   |
| nepralaidumas vandeniui               | geras    |
| atsparumas veikiant agresyviai terpei | geras    |
| atsparumas puvimui                    | aukštas  |
| orientacinis ilgaamžiškumas grunte    | 5-8metai |

Hidroizoliacija ant paviršiaus užnešama tinkuojant, pagal darbo brėžinius. Izoliacijos paviršius turi būti išlygintas užtrynimu ar kitokiu būdu.

##### Reikalavimai izoliuojamam paviršiui

Nuo izoliuojamo pagrindo turi būti nuvalytos šiukšlės, dulkės. Jis turi būti sausas, švarus, bet kokie plyšiai ir nelygumai, viršijantys leistinus turi būti užpildyti ir išlyginti. Paviršių gruntavimas, kur tai reikalingas, turi būti ištisas. Gruntuotė turi gerai susirišti su pagrindu.

Ruošiant pagrindą turi būti įvykdyti šie reikalavimai:

Techniniai reikalavimai pagrindui.

| Techniniai reikalavimai pagrindui                                                                                                                                 | Ribiniai nuokrypiai | Kontrolė                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Mastikinės izoliacijos pagrindo paviršiaus leistini nuokrypiai:<br>- išilgai nuolydžio ir horizontalaus paviršiaus<br>skersai nuolydžio ir vertikalaus paviršiaus | ± 5 mm<br>± 10 mm   | Matuojant<br>liniuote      |
| Nelygumų skaičius 4 m <sup>2</sup> plote (nelygumo kontūras ne daugiau 150 mm ilgio)                                                                              | Ne daugiau 2        |                            |
| Gruntuotės storis:<br>- gruntuojant sukiėtėjusį išlyginamąjį sluoksnį – 0,3 mm<br>gruntuojant išlyginamąjį sluoksnį po 4h kietėjimo–0,6mm                         | 5 %<br>10 %         | Vizualinis<br>apžiūrėjimas |

Hidroizoliacijos sluoksnių storis ir skaičius:

| Techniniai reikalavimai pagrindui                                                                            | Ribiniai nuokrypiai | Kontrolė |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Teptinės hidroizoliacijos:<br>- vieno sluoksnio storis(bituminė mastika)<br>- dviejų sluoksnių storis – 4 mm | ± 10 %<br>± 10 %    |          |

Teptinė bituminė mastika turi būti užnešama 2 sluoksniais taip, kad susidarytų vienalytis nelaidus vandeniui sluoksnis. Darant izoliaciją, hidroizoliacinis skiedinys ant izoliuojamo paviršiaus užtepamas 2-4 mm storio sluoksniais. Kitoks sluoksnis dengiamas tik sudrėkinus sukiėtėjusį ankstesnįjį sluoksnį.

Sutvirtėjus paskutiniam hidroizoliacijos sluoksniui, drėgnas paviršius užglaitomas 3-5 mm storio skiedinio sluoksniu, pabarstoma sauso cemento, kuris metalinėmis laistyklėmis gerai įtrinamas į paviršių. Džiūstanti hidroizoliacinė danga turi būti apsaugota nuo mechaninių pažeidimų.

##### Hidroizoliacijos darbų vykdymas žiemos metu

| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|------------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SSP-BTS | 21    | 36   | 0     |

Kai temperatūra žemesnė kaip +50 C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių priemonių kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus).

Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, o izoliuojami paviršiai išdžiovinami.

#### **Angų vamzdžių pravedimui hermetizavimas**

Hermetizavimą galima atlikti tik kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +50 C. Darbo vieta turi būti apsaugota nuo atmosferinių kritulių. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono stiprumas pasiekė 70 % projekcinio stiprumo.

Hermetinės mastikos turi gerai lipti prie sandūrų paviršių, sukiėtėjusios turi gerai deformuotis, nesenti. Turi būti naudojamos mastikos poliuretano pagrindu.

Darbus pradėti tik po vamzdžių sumontavimo ir pritvirtinimo. Į siūlę įdedami profiliuoti intarpai, ant jų dedama paruošta mastika ir užtaisoma polimercementiniu skiediniu.

Hermetikas turi būti tinkamai išmaišytas. Jis turi būti įterptas taip, kad patikimai sukibtų su protarpinio ir vamzdžio paviršiais. Iki hidraulinių bandymų turi būti įvykdyta kokybės vizualinė kontrolė.

Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant Techninės priežiūros atstovui.

Atlikus požeminių konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti Techninės priežiūros atstovas. Turi būti surašomas paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus.

### **8.5. Liukai ir dangčiai**

#### **Liukai**

Liukai, skirti eksploatuoti važiuojamoje gatvės dalyje, turi atlaikyti ratinę apkrovą 80 kN, atitikti Lietuvos klimatinės sąlygas. Liukai liejami iš pilkojo ketaus ne mažesnės kaip C410 markės. Liestini liejimo matmenų nukrypimai turi atitikti 9 tikslumo klasę, masės – 12 tikslumo klasę. Išorinis liuko skersmuo 850 mm.

Liukų dangčiai turi būti glaudžiai priglundę prie korpuso žiedinio paviršiaus. Dangtis į korpusą turi tilpti laisvai. Dangčio krašto nesutapimas su korpuso kraštu  $\pm 2,5$  mm.

Liukų paviršius turi būti nuvalytas nuo prielajų, išlajų. Liukų paviršiuje negali būti didesnių kaip 10 mm skersmens ir 3 mm gylio tuštumų, užimančių daugiau 5% liuko paviršiaus. Įtrūkimai liukuose neleistini.

Liukų dangčiuose turi būti viena skylutė  $\varnothing 15$  mm, skirta užsidujinimo bandiniams paimti. Liukų dangčiai turi atlaikyti 15 t bandymo apkrovą.

Liukai turi būti tiekiami sukomplektuoti. Į komplektą įeina:

- dangtis – 1vnt,
- korpusas – 1 vnt.

Liukai turi būti paženklininti nerifliuotoje liuko dangčio pusėje raide „v“ - vandentiekio, „k“ – kanalizacijos, (dangčiai ir lietaus kanalizacijos surinktuvai).

Ženklinimas ir išorinis vaizdas tikrinami vizualiai.

Liuko korpuso viršus turi sutapti su kelio dangos viršumi („plaukiojančio tipo“) važiuojamojoje zonoje ir iškilti 50mm÷200mm virš projekcinio žemės lygio žalioje zonoje.

Dangčio masė turi garantuoti stabilų ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu (pravažiuojančio transporto oro srauto ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu atveju nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo vaikų);


D400 apkrovos klasės – ne mažesnis kaip 200 kg/m<sup>2</sup>.

#### **Rėmo aukštis (pav. 1, C):**

Plaukiojančio tipo ne mažiau kaip 160 mm;

Neplaukiojančio tipo D400 apkrovos klasės ne mažiau kaip 100 mm, B125 apkrovos klasės ne mažiau kaip 75 mm.

Pav. 1. Liuko matmenys.



**Dangčio angos diametras („Clear opening“, pav. 1, A):** Nuo 600 mm iki 610 mm.

**Liuko diametras (plaukiojančio tipo liukams) (pav. 1, B):** Nuo 670 mm iki 700 mm.

**Liuko dangčio ir rėmo paviršius turi būti paženklintas patvariais ir aiškiais užrašais:**

Standartas (pvz. EN 124);

Liuko apkrovos klasė (pvz. D400);

Gamintojo pavadinimas, ženklas;

Užrašas: „Nuotekos“ arba „Vanduo“ (pagal paskirtį);

| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|------------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SSP-BTS | 22    | 36   | 0     |

Miesto pavadinimas, pvz.: „Vilnius“ (nurodoma užsakant);

Gaminio pavadinimas/numeris. Užrašai turi atitikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-02-14 įsakyme Nr. 30-222 „dėl Vilniaus požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklavimo“ nustatytus reikalavimus.

#### Lipynės

Įlipimui į šulinius numatytos Ø16 mm metalinės cinkuotos lipynės, patikimai įtvirtintos į žiedo sienutę kas 250 mm (300 mm).

#### Metalinų elementų dažymas

Metalinų elementų paviršių reikia padengti antikorozine danga. Antikorozinė danga turi būti atspari drėgmei, cheminiams ir naftos produktams.

### 9. PAVIRŠINIO VANDENS SURINKIMO LATAKAI

#### Latakų trumpas aprašymas

Paviršinėms nuotekoms surinkti naudojami **V** skerspjūvio formos monolitiniai (vienalyčiai) latakai, pagaminti iš polimerbetonio su įlietomis 100 mm polimerbetoninėmis grotelėmis. Paviršinių nuotekų surinkimo latakas turi atitikti ne mažesnę nei F900 apkrovų klasę pagal LST EN 1433.

Latakų linija komplektuojama kartu su galinėmis sienelėmis, reviziniais elementais ir įtekėjimo dėžėmis, kurios jungiamos prie latakų. Įtekėjimo dėžė turi DN150 arba DN200 skersmens įtekėjimo angą su NBR tarpine vamzdžiui prijungti ir nešvarumų krepšį pagamintą iš PP. Revizinis elementas taip pat gali turėti angą su NBR tarpine DN100 vamzdžiui prijungti arba ruošinį DN100 vamzdžio pajungimui. Jo paskirtis – priėjimas prie latakų valymo metu. Įtekėjimo dėžė ir revizinis elementas turi kaliojo ketaus briaunas ir juostines kaliojo ketaus groteles, kurios turi atitikti ne mažesnę nei F900 apkrovų klasę pagal LST EN 1433 ir yra fiksuojamos bevaržčiu tvirtinimo mechanizmu.

#### Pagrindiniai matmenys

|                                 | Latakas          | Įtekėjimo dėžė   | Revizinis elementas |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Statybinis ilgis, mm            | ≥1000            | ≥660             | ≥660                |
| Išorinis plotis, mm             | ≥210             | ≥210             | ≥210                |
| Vidinis plotis, mm              | ≥150             | ≥150             | ≥150                |
| Aukštis, mm                     | ≥380             | ≥775             | ≥380                |
| Vamzdžio jungtis, DN            | -                | 150, 200         | 100                 |
| Sienelės storis, mm             | ≥30              | ≥30              | ≥30                 |
| Standumo briaunos, vnt./ m      | 5                | -                | -                   |
| Angų plotas, cm <sup>2</sup> /m | 363              | 935              | 680                 |
| Angų dydis, mm                  | 40 x 45; 40 x 55 | 14 x 81; 14 x 68 | 14 x 81; 14 x 68    |

#### Medžiaga

1. **Polimerbetonis**, iš kurio išlietas **V** formos latakas kartu su grotelėmis

Pagrindinės polimerbetonio charakteristikos:

- susideda iš mineralinio užpildo (kvarcinis smėlis, granitas ir t.t.) - apie 85 % svorio ir rišamosios medžiagos (t.y. ortoftalio rūgšties dervų) - apie 15 % svorio.
- lenkiamasis stipris: >22 N/mm<sup>2</sup>
- gniuždomasis stipris: >90 N/mm<sup>2</sup>
- elastingumo modulis: ≈25 kN/mm<sup>2</sup>
- tankis: 2,1-2,3g/cm<sup>3</sup>
- vandens įgeriamumas: neįgeria vandens
- paviršiaus šiurkštumas: ≈25 μm

2. **Kalusis ketus**, iš kurio pagamintos revizinio elemento ir įtekėjimo dėžės grotelės bei briaunos.

3. **Sandarinio medžiagos**, skirtos latakų sandūrų (siūlių) užsandarinimui turi būti gamintojo rekomenduotos, tinkamos polimerbetoniui.

#### Atsparumas


| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|------------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SSP-BTS | 23    | 36   | 0     |

1. Latakai turi atitikti LST EN 1433 normos reikalavimus ir turi būti priskiriami F900 apkrovų klasei.
2. Cheminis atsparumas: atsparūs naftos produktų, keliams naudojamų druskų cheminiam poveikiui.

### Sandarinimas

Latako linija turi būti nelaidi vandeniui. Kad tai būtų pasiekta, latakų sandūrose esantys specialūs grioveliai sumontavus liniją yra užpildomi gamintojo pateikta specialia aukšto cheminio atsparumo sandarinimo medžiaga.

### Montavimas

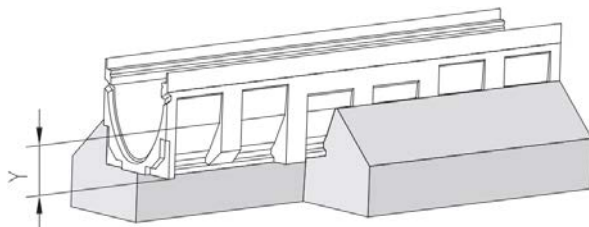

**Paruošiamieji darbai.** Latakai yra klojami į iškastus griovius, įstatomi į cementbetoninį pagrindą ir aptaisomi betonu iš šonų, kad latakų sienelių neveiktų horizontaliosios jėgos. Patartina, kad būtų garantuotas montavimo patikimumas, palei latakus iš abiejų pusių kloti bordiūrinius elementus (priklausomai nuo planuojamos apkrovų klasės ir paviršiaus dangos).

**Griovio kasimas.** Griovys turi būti iškastas tokių matmenų, kad po latakų ir iš latakų šonų būtų 250 mm betono sluoksnis (įskaitant bordiūrus, jei jie naudojami).

Kasant griovį, reikia atsižvelgti į paties latakų aukštį. Griovio centras turi sutapti su projekte numatyto latakų linijos centru. Priklausomai nuo grunto tankio, rangovas gali padidinti cementbetono pagrindo storį.

**Latakų išdėstymas ir prijungimas prie kanalizacijos.** Latakų linija pradedama kloti nuo prijungimo prie lietaus kanalizacijos. Priklausomai nuo to, ar vandens išleidimas yra per revizinį elementą, ar per ištekėjimo dėžę, jie yra atitinkamai uždedami ant betono pagrindo (min. storis 250mm) ir sujungiami su vamzdžiu, o esanti aplink ertmė užpildoma cementbetonu (viršuje dar galima sudėti ir bordiūrinius elementus). Tada klojami likę latakai priešinga vandens tekėjimui kryptimi. Kol latakai nėra tvirtai įstatyti į cementbetono pagrindą, jie turi būti prilaikomi reikiama aukštyje. Linija užbaigiama (uždaroma) polimerbetoninėmis sienutėmis

**Besiribojantis dangos paviršius:** turi būti 3-5 mm aukščiau nei grotelių paviršius su nedideliu nuolydžiu link grotelių.

## 10. BETONAVIMO DARBAI

### Medžiagos

Statyboje leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.

Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LR galiojančias normas. Kokybės kontrolė susideda iš gamybos kontrolės ir atitikties kontrolės.

Gamybos kontrolė apima priemones būtinas betono kokybei palaikyti ir reguliuoti. Ji apima tikrinimų, bandymų ir bandymų rezultatų naudojimą. Tikrinamas pasiruošimas betonavimui, betono mišinio gabenimas, tankinimas ir išlaikymas.

Betonavimo vietoje, mišinio įmonėje ir surenkamojo gelžbetonio gamykloje turi būti visos matavimo priemonės. Betono kokybė tikrinama pagal šiuos požymius:

- cemento, užpildų, priedų ir mikroužpildų pristatymo važtaraščių numerius;
- naudojamo vandens šaltinį;
- betono mišinio klojamumą;
- vandens ir cemento santykį betono mišinyje;
- cemento kiekį;
- bandinių paėmimo datą ir laiką, jų numerius;
- atskirų betono klojimo ir išlaikymo etapų grafiką, temperatūrą ir meteorologines sąlygas;
- konstrukcijų, kuriose bus naudojama tam tikra betono mišinio partija, pavadinimą;
- prekiniam betonui taip pat nurodyti tiekėją ir važtaraščio numerį.

| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|------------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SSP-BTS | 24    | 36   | 0     |

Taip pat turi būti įregistruoti ir pranešti atsakingam asmeniui visi nukrypimai nuo nustatytų gabenimo, pristatymo, betonavimo, tankinimo ir išlaikymo reikalavimų.

#### Leistini monolitinių konstrukcijų nuokrypiai

| Nuokrypis                                                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projekcinio polinkio per visą aukštį:              |        |
| - pamatų;                                                                                                   | ±20    |
| - sienų, ant kurių montuojamos gelžbetoninės konstrukcijos;                                                 | ±5     |
| - vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline linijuote, išskyrus atraminius paviršius; | ±5     |
| Elementų ilgio;                                                                                             | ±20    |
| Elementų skerspjūvio matmenų;                                                                               | +6, -3 |
| Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių;                                                             | -5     |
| Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje;                                                                | -3     |

#### Darbų vykdymas

Ruošiant betono mišinius, medžiagos į betonmaišes pilamos nustatyta tvarka. Kad cementas nedulkėtų ir neliptų prie maišytuvo būgno sienelių, pirmiausia įpilama pusė viso reikalingo vandens, po to kartu su likusiu vandeniu pilami cementas ir užpildai. Betono mišinio maišymo trukmę nustato statybinių medžiagų laboratorija.

Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir projekcinio slankumo. Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betonmaišėmis, kuriose jis nuolat maišomas.

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti.

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra 120 mm.

Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anksčiau suklotas betonas įgyja ne mažesnę kaip 1,5 MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, vibravimu ir vakuumavimu.

Vibravimas tai pagrindinis 0-8 mm slankumo betono mišinio tankinimo būdas.

Statybvietėje betono mišiniai gali būti tankinami giluminiais, paviršiniais ir išoriniais vibratoriais. Tankinimo trukmė vienoje padėtyje priklauso nuo betono mišinio slankumo. Kai tankinama giluminiais vibratoriais, ji yra 20 - 25 s, kai paviršiniais 30 - 50 s, kai išoriniais 50 - 90 s.

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima.

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra aukštesnė kaip 15°C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau ne rečiau kaip tris kartus per parą. Betonuojant turi būti tikrinama:

- betono mišinio vienodumas jį vežant ir klojant;
- betono mišinio vienodas pasiskirstymas klojiniuose;
- sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo;
- maksimalus aukštis, iš kurio mišinys gali laisvai kristi;
- sluoksnių gylis (storis);
- betonavimo greitis ir mišinio lygis formoje, kad išlaikytų klojiniai;
- trukmė tarp betono sumaišymo ar pristatymo ir betonavimo pradžios;
- specialios priemonės betonuojant, kai oras šaltas ar karštas;
- priemonės betonuojant ekstremaliomis sąlygomis;
- vietos, kuriuose yra konstrukcijų sandūros;
- konstrukcijų sandūrų apdorojimas prieš sukietėjimą;
- specialios apdailos operacijos (paviršių užbaigimas);
- betonavimo būdas ir išlaikymo trukmė, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas ir stiprumo didėjimą;
- priemonės mišinio nuostoliams išvengti vibruojant šviežiai paklotą betono mišinį.

Atitiktis nustatoma pagal jos požymius. Atitikimo atveju gaminys priimamas, o neatitikimo analizuojama toliau.

Jeigu suformuotų bandinių bandymų rezultatai neatitinka atitikties reikalavimų arba jeigu kyla abejonių dėl konstrukcijos stiprumo, ilgaamžiškumo ir patikimumo, gali prireikti papildomų bandymų pagal ISO 7034, imant bandinius gręžimo būdu iš jau užbaigtos konstrukcijos. Be to gali būti imami ne tik bandiniai iš konstrukcijos, bet ir

| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|------------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SSP-BTS | 25    | 36   | 0     |

papildomai tiriama neardomaisiais būdais.

Atitikties kontrolė turi būti atliekama pagal sistemą:

Sertifikuotos bandymų laboratorijos atliekamas tikrinimas. Ji patikrina ar gamykloje (įmonėje) atliekama gamybos kontrolė ir ar gauti kontrolės rezultatai atitinka reikiamas savybes. Ji taip pat gali išbandyti pačios pasirinktus bandinius ir patikrinti gamybos kontrolės rezultatus.

## 11. METALO DARBAI

### Bendroji dalis

Šis skyrius apima nurodymus visoms metalinėms konstrukcijoms ir elementams bei jų įrengimą:

- laikančiąsias konstrukcijas, kurios susideda iš sąramų, sijų bei kitų elementų;
- atramas, pakabas ir papildomas sijas, reikalingas vamzdinių, ortakių ir kabelių kanalų tvirtinimui;

### Apsauga nuo korozijos

Turi būti atliekamas dažymas antikoroziniais dažais arba cinkavimas. Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniais, cheminiais bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos ilgaamžiškumas turi būti didelis - pagal LST EN ISO 12944-1:2000 – daugiau kaip 15 metų.

Turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo:

- nuriebinimas,
- rūdžių valymas mechaniškai, tirpikliais ir cheminiu būdu. Paruošto paviršiaus paruošimo laipsnis – S 2 ½ pagal LST EN ISO 12944-4:2000 A priedą,
- grunto sluoksnis iš dvikomponentinių dažų epoksido pagrindu turi būti užneštas gamykloje tuoj po valymo,
- du apdailiniai sluoksniai užnešti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi būti suderinti su kitomis dangomis,
- minimalus visų sluoksnių storis kartu turi būti ne mažesnis nei 180 µm,
- spalva turi būti tokia kaip nurodyta apdailos lentelėse.

Dažymas turi būti atliekamas purškimu aukštu slėgiu. Teptuku gali būti atliekamas tik atskirų vietų pataisymas.

Dažymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko žymių.

Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų dažų).

Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadınimas turi būti gerai nušlifuojami ir iš karto gruntuojami.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti, prieš jas uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais.

Cinkuotos plieno konstrukcijų dalys, kurios apibūdinamos kaip keliančios fizinę riziką, turi būti dažomos darbų aikštelėje pagal reikalavimą

Galvanizuotų paviršių dažymas labai priklauso nuo galvanizuoto paviršiaus būklės. Neseniai cinkuotą paviršių reikia apdirbti su ėsđinančia rūgštimi, siekiant pagerinti dažų sukibimą. Seniai galvanizuotiems ir išdžiuvusiems paviršiams išankstinis apdirbimas nereikalingas.

Alternatyviai gali būti naudojamos kitokios metalo dažymo sistemos prieš tai suderinus su Inžinieriumi.

### Kokybės kontrolė

Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti reikalingus kokybės atitikties dokumentus. Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis broko, tokio kaip taškinė korozija, apdegos, rūdys, pažeidimai ar kiti defektai.

### Konstrukcinės medžiagos

Konstrukciniai plieno gaminiai

Laikančioms konstrukcijoms plieno markės turi būti pagal

LST EN 10025-1:2004; LST EN 10025-2:2005 šios:

- laikančioms sijoms, kolonom, statramsčiams ir metalinėms sąramoms- S275 J2G3;
- kolonų bazių plokščių, sijų jungiamiesiems flanšams- S235 J2G3.

### 1 lentelė

|                                                |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Plieno markė<br>Rodiklis                       | S235 JRG2 | S275 JRG2 |
| Takumo riba<br>$R_{eH}$ (N / mm <sup>2</sup> ) | 235*      | 275*      |
| Stiprumo riba<br>$R_m$ (N / mm <sup>2</sup> )  | 340       | 410       |

\*Takumo riba nurodyta plieno storiams iki 16 mm.

| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|------------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SSP-BTS | 26    | 36   | 0     |

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Plieno markė<br>Rodiklis                   | S235 J2G3<br>Nominalus storis<br>>16≤40 |
| Takumo riba<br>ReH (N / mm <sup>2</sup> )  | 265*                                    |
| Stiprumo riba<br>Rm (N / mm <sup>2</sup> ) | 410-560                                 |

Plienas turi nepakeisti savo savybių prie temperatūros t=-30°C.

Valcuotų profilių asortimentas turi būti pagal Euronormų asortimentą.

Alternatyviai gali būti naudojamas ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus, gavus Užsakovo suderinimą.

Varžtiniai sujungimai.

Plieno konstrukcijų jungimui, naudojami varžtai, jų diametras ir kiekiai pateikiami atlikus detalius plieninių konstrukcijų brėžinius ir sukonstravus mazgus.

Suskaiciuoti varžtai pagal jų atsparumą parenkami pagal žemiau pateiktą lentelę, atsižvelgiant į pasirinktų varžtų klases.

| Tempimas                    | Skaiciuojamasis varžtų atsparumas MPa pagal klases |     |     |     |     |     |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|                             | 4,6                                                | 4,8 | 5,6 | 5,8 | 6,6 | 8,8 | 10,9 |
| Kirpimas<br>R <sub>bs</sub> | 150                                                | 160 | 190 | 200 | 230 | 320 | 400  |
| Tempimas<br>R <sub>bt</sub> | 170                                                | 160 | 210 | 200 | 250 | 400 | 500  |

Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Be jų varžtai nenaudotini. Visi varžtai, veržlės bei poveržlės turi būti galvanizuotos, padengtos cinku 9 mikronų storiu. Sudarant varžtų žiniaraščius būtina įtraukti papildomai 5% jų kiekio dėl montažo ir derinimo darbų.

**Suvirinti sujungimai.** Konstrukciniams plieno gaminiams siūlomos viso gylis siūlės, išskyrus antrines. Suvirinimo metalo takumo riba, atsparumas tempimui, trūkimo deformacija turi būti didesnė už suvirinimo sujungimus veikiančių poveikių reikšmes ir, nesant specialaus nurodymo, turi būti ne žemesnės markės kaip S235JRG2. Suvirinti sujungimai turi nepakeisti savo savybių esant temperatūrai t=-30°C.

#### Plieninių konstrukcijų gamyba.

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti pagaminti gamykloje. Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo. Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos. Metalų profiliai ir suvirinimo medžiagos naudojamos konstrukcijų gamybai turi būti patiekios su kokybės atitikties dokumentais. Konstrukcijos turi būti pagamintos pagal parengtus darbo brėžinius.

#### Suvirinimas

Konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbai turi būti atlikti gamykloje pagal čia pateiktus reikalavimus.

Statybos aikštelėje suvirinimu galima atlikti tik pastatų konstrukcijų jungimą, kiekvieną atvejį prieš tai suderinus su Inžinieriumi. Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių deformacijų. Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiauymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi būti pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidžiant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia pervirinti. Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, tepalas, dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos.

#### Suvirinimų bandymas

Inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi būti paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę ir su šiam darbui pasiūlytais įranga bei suvirintojais. Bandinius turi išbandyti nepriklausoma bandymų laboratorija. Bandiniai turi būti prieinami apžiūrai ir jos sprendimas apie suvirinimo standartą bei kokybę turi būti galutinis. Po plieno gaminių pagaminimo Inžinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimų sudūrimo ir užpildant siūlę vietas ištirti priimtu neardančiu tikrinimo būdu. Tikrinimo vietas turi parinkti Inžinierius, ir jos turi būti išbandytos jam dalyvaujant.

|        |                  |      |       |
|--------|------------------|------|-------|
| ŽYMUO: | LAPAS            | LAPŲ | LAIDA |
|        | 25-035/5-SSP-BTS | 27   | 36    |

## Suvirinimo defektai ir jų pašalinimo būdai

Suvirinimo defektai:

- a) grioveliai viršijantys 0,5 mm, kai virinamų lakštų storis iki 10 mm ir grioveliai viršijantys 1 mm, kai lakštų storis virš 10 mm. Šie grioveliai suvirinimo siūlėse metalė atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei,
- b) poros siūlės paviršiuje,
- c) nepilnai suvirinti paviršiai.

Poros, plyšiai neprivirininimai ir kt. defektai pašalinami iškertant, siūlės virinamos iš naujo.

Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo.

Visos suvirinimo siūlės turi būti patikrintos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai.

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu būdu ultragarsu turi būti patikrinta 5% suvirinimo siūlių kiekio, o virinant

- a) automatinio būdu – 2 % visų siūlių.

## Konstrukcijų dažymas

Projekte turi būti aplinkos, kurioje bus sumontuota konstrukcija, agresyvumo charakteristikos, dengiamos dangos storis mikronais ir dažų charakteristika. Visos konstrukcijos turi būti pagamintos iš metalo, kurio paviršiai nepažeisti korozijos.

Dangos ilgaamžiškumą užtikrina patikimas ir geras paviršiaus paruošimas. Pagrindinis paviršiaus paruošimo būdas yra mechaninis, suspausto oro srove purškiant abrazyvinę medžiagą.

Nuvalius tokiu būdu metalo paviršių, jis būna šiurkštus, todėl gruntas labai gerai laikosi ir užtikrina gerą dangos kokybę. Paviršių reikia nuvalyti iki tam tikro laipsnio, kurio etalonai yra nurodyti projekte. Maži paviršiai gali būti valomi mechaniniu ar rankiniu būdu šepetiais ir skiedikliais. Rūdžių surišėjais ruošti paviršių dažymui draudžiama. Nuvalius atitinkama paviršiaus plotą, jis turi būti nugruntuotas. Palikti negruntuota paviršių ilgiau kaip 24 val. draudžiama.

Kai projekte ir / ar techninėje dokumentacijoje nenurodyta metalo konstrukcijų ir element apsauginė danga, gamintojas pats, konstrukcijoms ar elementams, parenka antikorozinę dangą ir suderina tai su projekto vadovu.

Dangų įrengimui naudojamos medžiagos turi būti naudojamos pagal jų gamintojo instrukcijas. Sandėliavimo ir laikymo procedūros turi užtikrinti, kad jos bus tinkamos panaudoti visą gamintojo nurodytą laiką.

Dangų įrengėjas turi užtikrinti, kad po medžiagų įpakavimo atidarymo ir / ar atskirų dangos komponentų sumaišymo (parengimo įrengti dangos sluoksnį) jos bus sunaudotos per laiką nurodytą medžiagų gamintojo.

Pasirinktas paviršiaus paruošimo metodas turi užtikrinti, kad bus pasiektas standartinis paviršiaus paruošimo laipsnis, kuris nurodomas dažų ir su jais susijusių produktų gamintojo ar tiekėjo instrukcijoje, pateikiamoje kartu su produktais, kurie bus panaudoti.

Plieninių konstrukcijų ir elementų paviršiaus paruošimo metodas, prieš padengiant jį dažais ir su jais susijusiais produktais, ar lydaline cinko danga, pasirenkamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 8504-1-3 :2002 dalimis ir / ar LST EN ISO 12944-4:2000 rekomendacijomis.

Plieninių konstrukcijų ir elementų eksploatacinės aplinkos koroziškumas įvertinamas remiantis LST EN ISO 12944-2:2000.

Danga įrengta prieš plieno komponentų sujungimą suvirinant, neturi pabloginti siūlės kokybės, arba tokia danga negali būti įrengiama arčiau nei 150 mm nuo projekcinės siūlės padėties.

Ant siūlių ir kito prilydyto metalo, dangos įrengiamos tik nuvalius šlaką.

Ruošinių paviršiai, kuriuos sunku padengti po sujungimo suvirinant, turi būti padengti prieš suvirinimą.

Dažų sistemos įrengimo darbų techniniai reikalavimai turi būti parengti vadovaujantis rekomendacijomis išdėstytomis LST EN ISO 12944-8:2002.

Dažymo darbai vykdomi ir prižiūrimi laikantis LST EN ISO 12944-7:2003 reikalavimų.

Dengiamo paviršiaus savybės turi būti įvertintos prieš pat įrengiant dažų sistemą ar atitinkamą jos sluoksnį.

Negalima vykdyti dažymo darbų, jeigu dengiamas paviršius yra drėgnas ir / ar aplinkos temperatūra yra žemesnė už naudojamų dangai medžiagų gamintojo instrukcijose nurodytą temperatūrą, ar aplinkos temperatūra yra žemesnė nei rasos taško susidarymo temperatūra.

Nudažyti paviršiai turi būti apsaugoti nuo vandens dažų gamintojo nurodytą laiką.

Ant plieninių elementų ir konstrukcijų paviršiaus, kuris bus priglundęs prie betono (įbetonuotas), dangos neįrengiamos, jeigu darbo brėžiniuose ir / ar techninėje dokumentacijoje nenurodyta kitaip. Šie paviršiai turi būti nuvalyti abrazyviniais metodais ar kitais mechaniniais metodais pašalinančiais rūdis, purvą, tepalą, dulkes.

Metalo konstrukcijų švarumo klasė projekte numatyta Sa-2,5.

Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą, tačiau tai turi būti suderinta su statybos technine priežiūra.

Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias nurodo gamintojai ar jų atstovai, kad užtikrinti patikimą ir ilgą dangos tarnavimo laiką.

| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|------------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SSP-BTS | 28    | 36   | 0     |

## Surinkimas ir pastatymas.

### Bendroji dalis.

Pagaminimas turi būti atliktas taip, kad būtų patenkinti žemiau pateikti reikalavimai ir kad būtų užtikrintas lengvas surinkimas bei pastatymas. Sujungimai vietoje turi būti atlikti pagal brėžinius.

Plieno konstrukcijų pastatymas turi apimti visų pagrindo plokščių, atraminių plokščių, ir pan. pastatymą ir įbetonavimą.

Rangovas turi pateikti laikinas atatampas ir statybines atramas, kas reikalinga, kad konstrukcija būtų stabili visą laiką. Visos atatampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darbų pabaigos, ir turi būti nuimtos tik vėliau, kai stabilumas užtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus su statybos technine priežiūra.

Leistini montavimo nuokrypiai.

Plieninių sijų montavimo leistini nuokrypiai:

1. sijų ašies nuokrypis nuo projektinės ties tvirtinimo taškais - ne daugiau 15mm.

2. atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai nuo projektinių - ne daugiau 10 mm.

Tikrinimas.

Techninės priežiūros vadovas gali pareikalausti atlikti užbaigtų elementų neardančius bandymus. Suvirinimai su trūkumais, kurie Inžinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipą ir paskirtį, turi būti atmesti.

Plieninių konstrukcijų priėmimas.

Metaliniai elementai ir konstrukcijos turi būti atiduotos naudojimui nuvalytos nuo purvo, suodžių, drėgmės, ledo, sniego, gruntuotos ir dažytos.

## 12. APŠVIETIMO TINKLŲ DARBAI

### 12.1. Bendrieji reikalavimai

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.

Visi elektrotechninėje, projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąrašą pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinėti „CE“ ženklu.

Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms. Įrengimo stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama.

Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. Elektros įrengimai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose.

Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų nurodymų. Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais įrankiais ir priemonėmis.

Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo ir techninio projekto autoriaus įvertinimui, turi pateikti visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradėdant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo ir projekto autoriaus sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų.

Rangovas užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su elektros įrangą priimančiomis organizacijomis. Pajungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą savo įrangą užsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, kad būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. Užbaigus sistemos perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus bei

| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|------------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SSP-BTS | 29    | 36   | 0     |

instrukcijas lietuvių kalba. Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi statybiniai darbai.

Baigti montuoti elektros įrengimai užsakovui privalo būti priduoti pagal aktą.

Bendroji dalis

Normos ir standartai

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacija tarp užsakovo ir rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas užsakovo.

Saugos normos

Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinerinę praktiką bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus

## 12.2. Bendri reikalavimai medžiagom, aparatams ir kitiems gaminiams

Galima naudoti tik tai Lietuvos Respublikoje sertifikuotas medžiagas, aparatus ir kitus gaminius, turinčius tai patvirtinančius atitikties sertifikatus, bei į lietuvis matavimo prietaisų registrą įrašytus matavimo prietaisus. Be to visos medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti nacionalinių standartų Išt bei tarptautinių standartų Iec ir en reikalavimus.

Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų šios specifikacijos kartu su taikytinomis projekcinėmis specifikacijomis turi apspręsti elektrinės įrangos projektavimą, gamybą, tiekimą bei derinimą.

Naudojamos medžiagos turi atitikti bet kurios inspekcinės institucijos bandymų programos ir atestavimo reikalavimus, laikantis Tarptautinės komisijos elektros įrangos taisyklių atestavimu (CEE) paskelbtų taisyklių, su sąlyga, kad jos neprieštarauja įstatymams, kuriais vadovaujasi konkurso sąlygos.

Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atlikimas, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis "Techninių specifikacijų" reikalavimų.

## 12.3. Mechaninė apsauga

Visos metalinės dalys turi būti atsparios korozijai arba atitinkamai apdirbtos. Lauke montuojama įranga, tokia kaip išvadų jungtys, paskirstymo skydai, valdymo aparatūra, turi būti apsaugota nuo mechaninio pažeidimo. Atskiri kabeliai, kertantys sienas ir grindis, turi būti montuojami įvorėse (dėkluose).

Kabeliai turi būti apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo iki 2m aukščio nuo grindų pakankamo storio plieniniais ar aliumininiais gaubtais. Apsauginiai gaubtai turi būti tvirtinami prie grindų ir sienų.

Angos kabeliams, perdavus instaliavimą, turi būti užsandarinamos specialia kabelių sandarinimui skirta įranga, pagal RSN reikalavimus. Sandarinimo atsparumas ugniai mažiausiai kertamos konstrukcijos, sienos, perdangos atsparumui.

Apsauginiai jungikliai, valdymo įranga, sujungimo dėžutės, paskirstymo skydai ir kita visada turi būti montuojama ant plieninio cinkuoto pamato arba ant specialiai elektrinės įrangos montavimui skirtų įžemintų konstrukcijų.

Minimali korpusų apsaugos klasė IP44, nebent nurodoma kitaip.

Pavojingose zonose, kur gali susidaryti sprogūs oro ir dujų mišiniai, turi būti naudojamos sprogimui atsparios medžiagos pagal IEC Leidinį 79.

Brėžiniai

Užsakovo brėžiniai

Užsakovo (techninio projekto) brėžiniuose nurodyti reikalavimai elektros instaliacijos projektavimui ir išdėstymui. Išplanavimas ir detalės gali būti keičiami, nekeičiant pagrindinių principų, parodytų ar apibūdintų "Specifikacijose" ir brėžiniuose. Visus siūlomus brėžinių pakeitimus turi patvirtinti Projekto vadovas.

Elektros įrengimų sistemų išdėstymas parodytas brėžiniuose yra schematiškas, o matmenys, tvirtinimai ir įranga apytiksliai. Nustatant įvadų, kabelių, laidų ir vamzdinių trasas bei išvadų išdėstymą, reikia vadovautis mechaninėmis, konstrukcinėmis, statybinėmis ir architektūrinėmis sąlygomis. Rangovas turi koordinuoti visų sričių darbus, kad būtų išvengta trukdymų.

Rangovo brėžiniai

Darbo projekto-montavimo brėžiniai, kuriuos turi pateikti Rangovas, toliau vadinami "Rangovo brėžiniais". Rangovo brėžiniuose turi būti visi elektros brėžiniai, reikalaujami pagal šią specifikaciją. Rangovas privalo pateikti Projekto vadovui patvirtinti visą Rangovo brėžinių komplektą.

Rangovo brėžiniai turi būti kokybiški, kad darbus būtų galima vykdyti be papildomo Rangovo projektavimo statybos vietoje. Rangovo brėžiniuose turi būti nurodyti įrangos kodai, aiškiai nurodytos tiekiamos įrangos ypatybės, parametrai ir detalės.

Brėžiniai, principinės elektrinės schemos ir instrukcijos

Planai, surinkimo brėžiniai ir kita dokumentacija, būtina galutiniams brėžiniams paruošti, turi būti pateikiami Rangovo pagal suderintą laiko grafiką. Joks įrangos ruošimas, darbai ar jų dalis negali būti pradėti be raštiško Užsakovo leidimo.

Brėžiniai peržiūrai ir suderinimui turi būti pateikiami reikiamu kopijų kiekiu. Užsakovo ar jo atstovo leidimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės bei jos nesumažina.

Eksploatacijos ir priežiūros instrukcija turi būti pateikiama trimis įrištais egzemplioriais.

Visi bandymų rezultatai turi būti pateikti mažiausiai prieš dvi savaites iki galutinės inspekcijos, prieš paleidžiant įrenginius. Kiekviename brėžinyje apatiniame dešiniajame kampe turi būti paliekamas tuščias 20x180mm plotas Užsakovo registracijai.

| ŽYMUO:           | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|------------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SSP-BTS | 30    | 36   | 0     |

Visi brėžiniai, tekstas brėžiniuose ir diagramose, instrukcijos ir žinytai galutiniuose dokumentuose turi būti pateikti lietuvių kalba.

### 13. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA

| Eil. Nr. | Įrenginys                                                                                                                         | Specifikacijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <p><b>Suoliukas</b></p>  <p>Arba lygiavertis</p> | <p><b>Matmenys:</b><br/> Ilgis – ne trumpesnis kaip 180 cm,<br/> Plotis – ne siauresnis kaip 80 cm.</p> <p>Metalinio rėmo suoliukas. Metalinės dalys Juodos spalvos RAL 9004. Jei nėra RAL pasirinkimo, parenkama panašiausia spalva. Atkaltės konstrukcija metalinė, dažyta juoda matine spalva RAL 9004, atkaltės paviršius – tropinis kietmedis, analogiškas sėdimajai daliai. Porankiai metaliniai, dažyti juoda matine spalva RAL 9004.</p> |

### 14. STANDARTAI

|                                                                     |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LST EN 206:2014<br>LST EN 206:2014/P:2014<br>LST EN 206:2014/P:2015 | Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis;                                                                                |
| LST EN 1097-1:2011                                                  | Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Atsparumo dėvėjimuisi nustatymas (Devalio metodas);                         |
| LST EN 1097-2:2010                                                  | Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai;                                     |
| LST EN 1097-3:2002                                                  | Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymas;                                      |
| LST EN 1097-4:2008                                                  | Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Sausų sutankintų mikroužpildų tuštymėtumo nustatymas;                             |
| LST EN 1097-7:2008                                                  | Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 7 dalis. Mikroužpildų dalelių tankio nustatymas. Piknometrinis metodas;                  |
| LST EN 1097-8:2009                                                  | Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 8 dalis. Akmens poliruojamumo nustatymas;                                                  |
| LST EN 1097-9:2002<br>LST EN 1097-9:2002/A1:2006                    | Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 9 dalis. Atsparumo dėvėjimuisi dėl dygliuotų padangų poveikio nustatymas. Šiaurės metodas; |
| LST EN 10169 :2010+A1:2012                                          | Ištisine organine danga (ritiniuose) dengti plokštieji plieniniai gaminiai. Techninės tiekimo sąlygos;                                              |
| LST EN 10346:2009                                                   | Ištisine lydaline danga dengti plokštieji plieniniai gaminiai. Techninės tiekimo sąlygos;                                                           |
| LST EN 10244-2:2009                                                 | Plieninė viela ir vielos gaminiai. Plieninės vielos spalvotųjų metalų dangos. 2 dalis. Cinko ir cinko lydinų dangos;                                |
| LST EN 12224:2000                                                   | Geotekstilė ir su geotekstile susiję produktai. Atsparumo atmosferos poveikiui nustatymas;                                                          |
| LST EN 12352:2006                                                   | Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai;                                                                                         |
| LST EN 12591:2009                                                   | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai;                                                                              |
| LST EN 12592:2007                                                   | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tirpumo nustatymas;                                                                                                |
| LST EN 12593:2007                                                   | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą nustatymas;                                                                       |
| LST EN 12594:2007                                                   | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bandomųjų ėminių paruošimas;                                                                                       |
| LST EN 12595:2007                                                   | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas;                                                                                    |
| LST EN 12595:2007                                                   | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas;                                                                                    |
| LST EN 12596:2007                                                   | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Dinaminės klampos nustatymas vakuuminiu kapiliaru;                                                                 |
| LST EN 12597:2006                                                   | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija;                                                                                                         |
| LST EN 12606-1:2007                                                 | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo metodas;                                                         |
| LST EN 12606-2:2000                                                 | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. Estrahavimo metodas;                                                          |
| LST EN 12607-1:2007                                                 | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas;                                 |
| LST EN 12607-2:2007                                                 | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas;                                  |
| LST EN 12607-3:2007                                                 | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui nustatymas. 3 dalis. RFT metodas;                                   |

ŽYMUO:

25-035/5-SSP-BTS

LAPAS

31

LAPŲ

36

LAIDA

0

|                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LST EN 12620:2003+A1:2008</b>                             | Betono užpildai;                                                                                                                                                                                          |
| <b>LST EN 12697-1:2012</b>                                   | Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 1 dalis. Tirpiojo rišiklio kiekis;                                                                                                         |
| <b>LST EN 12697-10:2002/AC:2007</b>                          | Bituminiai mišiniai. Karštojo asfaltbetonio mišinio bandymo metodai. 10 dalis. Sutankinamumas;                                                                                                            |
| <b>LST EN 12697-13+AC:2002</b>                               | Bituminiai mišiniai. Karštojo asfaltbetonio mišinio bandymo metodai. 13 dalis. Temperatūros matavimas;                                                                                                    |
| <b>LST EN 12697-14+AC:2002</b>                               | Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 14 dalis. Vandens kiekis;                                                                                                                  |
| <b>LST EN 12697-27:2002</b>                                  | Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 27 dalis. Ėminių ėmimas;                                                                                                                   |
| <b>LST EN 12697-28:2002</b>                                  | Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 28 dalis. Ėminių paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granulimetrinei sudėčiai nustatyti;                                       |
| <b>LST EN 12697-3:2005</b>                                   | Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu;                                                                                          |
| <b>LST EN 12697-4:2005</b>                                   | Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo regeneravimas. Frakcionavimo kolona;                                                                                       |
| <b>LST EN 12767:2008</b>                                     | Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai;                                                                                                  |
| <b>LST EN 12802:2011</b>                                     | Kelių ženklavimo medžiagos. Laboratoriniai identifikavimo metodai;                                                                                                                                        |
| <b>LST EN 12846-1:2011</b>                                   | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Ištekėjimo trukmės nustatymas ištekamuojų klampomačiu. 1 dalis. Bituminės emulsijos;                                                                                     |
| <b>LST EN 12849:2009</b>                                     | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų penetracijos gebos nustatymas;                                                                                                                        |
| <b>LST EN 12899-1:2008</b>                                   | Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis.;                                                                                                                                                         |
| <b>LST EN 13043:2003</b><br><b>LST EN 13043:2003/AC:2004</b> | Keliams, skridimo aikštėms ir kitoms eismo zonoms naudojamų bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės medžiagos;                                                                   |
| <b>LST EN 13074-2:2011</b>                                   | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio išskyrimas iš bituminių emulsijų arba skiestųjų ar skystųjų bitumų. 2 dalis. Stabilizavimas po išskyrimo išgarinant;                                            |
| <b>LST EN 13075-1:2009</b>                                   | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Suirimo nustatymas. 1 dalis. Katjoninių bituminių emulsijų suirimo vertės nustatymas taikant mineralinių užpildų metodą;                                                 |
| <b>LST EN 1317-1:2010</b>                                    | Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 1 dalis. Terminija ir bendrieji bandymo metodų kriterijai;                                                                                                            |
| <b>LST EN 1317-2:2010</b>                                    | Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 2 dalis. Saugos barjerų, įskaitant transporto priemonių parapetus, eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai; |
| <b>LST EN 1317-3:2010</b>                                    | Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 3 dalis. Smūgio slopintuvų eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai;                                         |
| <b>LST EN 13212:2011</b>                                     | Kelių ženklavimo medžiagos. Vidinės gamybos kontrolės reikalavimai;                                                                                                                                       |
| <b>LST EN 13242:2003+A1:2008/P:2009</b>                      | Kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai surištiems mišiniams, naudojamiems inžineriniams statiniams ir keliams tiesti;                                                                   |
| <b>LST EN 13285:2010</b>                                     | Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai;                                                                                                                                                           |
| <b>LST EN 13286-2:2010/AC:2013</b>                           | Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Laboratoriniai bandymo metodai nustatyti kontrolinį tankį ir vandens kiekį. Proktoro tankinimas;                                                  |
| <b>LST EN 13286-47:2012</b>                                  | Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklio, tiesioginės laikomosios gebos rodiklio ir linijinio išbrinkimo nustatymo metodas;                       |
| <b>LST EN 13398:2010</b>                                     | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo tampriosios atstatos nustatymas;                                                                                                                      |
| <b>LST EN 13399:2010</b>                                     | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo patvarumo sandėliuojant nustatymas;                                                                                                                   |
| <b>LST EN 13459:2011</b>                                     | Kelių ženklavimo medžiagos. Ėminių ėmimas iš sandėlio ir bandymai;                                                                                                                                        |
| <b>LST EN 13589:2008</b>                                     | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo tempiamųjų savybių nustatymas tūsumo priklausomybės nuo jėgos metodu;                                                                                 |
| <b>LST EN 13614:2011</b>                                     | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų sukibimo gebos nustatymas panardinimo į vandenį bandymu;                                                                                              |
| <b>LST EN 1367-1:2007</b>                                    | Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 1 dalis. Atsparumo šaldymui ir atšildymui nustatymas;                                                                     |
| <b>LST EN 1367-2:2010</b>                                    | Bandymai užpildų šiluminėms savybėms ir atsparumui atmosferos poveikiams nustatyti. 2 dalis. Magnio sulfato metodas;                                                                                      |
| <b>LST EN 1367-4:2008</b>                                    | Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo džiūstant nustatymas;                                                                               |
| <b>LST EN 13703:2004</b>                                     | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Deformacijos energijos nustatymas;                                                                                                                                       |

ŽYMUO:

25-035/5-SSP-BTS

LAPAS

32

LAPŲ

36

LAIDA

0

|                                                              |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LST EN 13808:2005</b>                                     | Bitumai ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų specifikavimo sistema;                                                                                                                       |
| <b>LST EN 1423:2012/AC:2013</b>                              | Kelių ženklavimo medžiagos. Užbarstomosios medžiagos. Stiklo rutuliukai, užpildai šiurkštumui didinti ir abiejų mišiniai;                                                                                    |
| <b>LST EN 1424:2001</b><br><b>LST EN 1424:2001/A1:2003</b>   | Kelių ženklavimo medžiagos. Įmaišomieji stiklo rutuliukai;                                                                                                                                                   |
| <b>LST EN 1425:2012</b>                                      | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Pastebimų savybių apibūdinimas;                                                                                                                                             |
| <b>LST EN 1426:2007</b>                                      | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Penetracijos adatos būdu nustatymas;                                                                                                                                        |
| <b>LST EN 1427:2007</b>                                      | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas;                                                                                                              |
| <b>LST EN 1428:2012</b>                                      | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Vandens kiekio bitumo emulsijose nustatymas. Azeotropinio distiliavimo metodas;                                                                                             |
| <b>LST EN 1429:2009</b>                                      | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų likučių ant sieto nustatymas ir patvarumo sandėliuojant nustatymas sijojimo būdu;                                                                           |
| <b>LST EN 1430:2009</b>                                      | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių poliškumo nustatymas;                                                                                                                               |
| <b>LST EN 1431:2009</b>                                      | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Liekamojo rišiklio ir naftos distiliatų, gaunamų distiliuojant bitumines emulsijas, nustatymas;                                                                             |
| <b>LST EN 1436:2007+A1:2009</b>                              | Kelių ženklavimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo ženklavimo ženklų charakteristikos;                                                                                               |
| <b>LST EN 1463-1:2009</b>                                    | Kelių ženklavimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai kelio elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploatacinių charakteristikų reikalavimai;                                                                         |
| <b>LST EN 1463-2:2002</b>                                    | Kelių ženklavimo medžiagos. Iškilieji atspindintys kelių įdėklai. 2 dalis. Bandymų kelyje reikalavimai;                                                                                                      |
| <b>LST EN 14351-1:2006+A1:2010</b>                           | Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinės charakteristikos. 1 dalis. Langai ir išorinių įeinamųjų durų sąrankos, nepasižymintys atsparumo ugniai ir (arba) dūmų skverbimuisi charakteristikomis; |
| <b>LST EN 14769:2012</b>                                     | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Pagreitintas ilgalaikis sendinimas naudojant slėginį sendinimo indą;                                                                                                        |
| <b>LST EN 15184:2007</b>                                     | Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto gaminiai bei sistemos. Bandymo metodai. Plieno ir jį dengiančio betono šlyjamasis sukibimas (išplėšimo bandymas);                                                 |
| <b>LST EN 1790:2001</b>                                      | Kelių ženklavimo medžiagos. Gamintiniai kelių ženklavimo elementai;                                                                                                                                          |
| <b>LST EN 1338:2003+AC:2006</b>                              | Betoninės grindinio plytelės. Reikalavimai ir bandymo metodai;                                                                                                                                               |
| <b>LST EN 1340:2003/AC:2006 en</b>                           | Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai;                                                                                                                                                       |
| <b>LST EN 1342:2012</b>                                      | Tašytų gamtinių akmenų trinkelės, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai;                                                                                                                       |
| <b>LST EN 1343:2012</b>                                      | Gamtinio akmens bordiūrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai;                                                                                                                               |
| <b>LST EN 1824:2011</b>                                      | Kelių ženklavimo medžiagos. Bandymai kelyje;                                                                                                                                                                 |
| <b>LST EN 1871:2002</b>                                      | Kelių ženklavimo medžiagos. Fizikinės savybės;                                                                                                                                                               |
| <b>LST EN 1876-1:2000</b>                                    | Guma arba plastikų padengtos medžiagos. Žematemperatūriai bandymai. 1 dalis. Lenkimo bandymas;                                                                                                               |
| <b>LST EN 196-1:2005</b>                                     | Cemento bandymų metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas;                                                                                                                                                        |
| <b>LST EN 197-1:2011</b><br><b>LST EN 197-1:2011/P:2013</b>  | Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai;                                                                                                             |
| <b>LST EN 459-1:2010</b>                                     | Statybinės kalkės. 1 dalis. Apibrėžtys, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai;                                                                                                                    |
| <b>LST EN 459-2:2010</b>                                     | Statybinės kalkės. 2 dalis. Bandymo metodai;                                                                                                                                                                 |
| <b>LST EN 459-3:2011</b>                                     | Statybinės kalkės. 3 dalis. Atitikties įvertinimas;                                                                                                                                                          |
| <b>LST EN 58:2012</b>                                        | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių ėminių ėmimas;                                                                                                                                           |
| <b>LST EN 932-1:2001</b>                                     | Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo metodai;                                                                                                                                |
| <b>LST EN 932-2:2002</b>                                     | Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. Laboratorinių ėminių dalijimo metodai;                                                                                                               |
| <b>LST EN 932-3:2001</b><br><b>LST EN 932-3:2001/A1:2004</b> | Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Supaprastinta petrografinė analizė ir terminai;                                                                                                      |
| <b>LST EN 932-5:2012</b>                                     | Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 5 dalis. Įranga ir jos kalibravimas;                                                                                                                          |
| <b>LST EN 932-6:2002</b>                                     | Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 6 dalis. Pakartojamumo ir atkuriamumo apibrėžimai;                                                                                                            |
| <b>LST EN 933-2:2001</b>                                     | Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. Granulimetrinės sudėties nustatymas. Analiziniai sietai, vardiniai akelių matmenys;                                                                  |
| <b>LST EN 933-3:2012</b>                                     | Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Dalelių formos nustatymas. Plokštumo rodiklis;                                                                                                       |

ŽYMUO:

25-035/5-SSP-BTS

LAPAS

33

LAPŲ

36

LAIDA

0

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LST EN 933-4:2008</b>                                                   | Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių formos nustatymas. Formos rodiklis;                                                                                                           |
| <b>LST EN 933-5:2002</b><br><b>LST EN 933-5:2002/A1:2005</b>               | Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 5 dalis. Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuosiuose užpilduose nustatymas;                                                              |
| <b>LST EN 933-7:2002</b>                                                   | Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 7 dalis. Kriauklių kiekio nustatymas. Santykinis kriauklių kiekis stambiuose užpilduose;                                                                       |
| <b>LST EN 933-8:2012</b>                                                   | Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 8 dalis. Smulkiausių dalelių įvertinimas. Smėlio ekvivalento metodas;                                                                                          |
| <b>LST EN 933-9:2009</b>                                                   | Bandymai užpildų geometriniams savybėms nustatyti. 9 dalis. Smulkiųjų įvertinimas. Bandymas naudojant metileno mėlynąjį;                                                                                      |
| <b>LST EN ISO 10319:2008</b>                                               | Geosintetika. Tempimo, naudojant plačią juostą, bandymas (ISO 10319:2008);                                                                                                                                    |
| <b>LST EN ISO 11058:2010</b>                                               | Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Bandinio plokštumai statmena kryptimi pralaidumo vandeniui charakteristikų nustatymas be apkrovos (ISO 11058:2010);                                            |
| <b>LST EN ISO 1183-1:2013</b>                                              | Plastikai. Neaktyviųjų plastikų tankio nustatymo metodai. 1 dalis. Panardinimo, skysčių piknometro ir titravimo metodai;                                                                                      |
| <b>LST EN ISO 1183-2:2004</b>                                              | Plastikai. Neaktyviųjų plastikų tankio nustatymo metodai. 2 dalis. Tankio gradiento kolonėlės metodas;                                                                                                        |
| <b>LST EN ISO 1183-3:2001</b>                                              | Plastikai. Neaktyviųjų plastikų tankio nustatymo metodai. 3 dalis. Dujų piknometro metodas;                                                                                                                   |
| <b>LST EN ISO 12236:2006</b>                                               | Geosintetika. Statinis pradūrimo bandymas (CBR bandymas) (ISO 12236:2006);                                                                                                                                    |
| <b>LST EN ISO 12956:2010</b>                                               | Geotekstilė ir su geotekstile susiję produktai. Būdingojo kiaurymės matmens nustatymas (ISO 12956:2010);                                                                                                      |
| <b>LST EN ISO 12958:2010</b>                                               | Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Pralaidumo vandeniui jų plokštumoje nustatymas (ISO 12958:2010);                                                                                               |
| <b>LST EN ISO 13433:2006</b>                                               | Geosintetika. Dinaminis prakirtimo bandymas (kūgio kritimo bandymas) (ISO 13433:2006);                                                                                                                        |
| <b>LST EN ISO 1461:2009</b><br><b>LST EN ISO 1461:2009/P:2011</b>          | Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461:2009);                                                                                  |
| <b>LST EN ISO 16348:2004</b>                                               | Metalinės ir kitos neorganinės dangos. Apibrėžtys ir nuostatos dėl išvaizdos (ISO 16348:2003);                                                                                                                |
| <b>LST EN ISO 2080:2009</b>                                                | Metalinės ir kitos neorganinės dangos. Paviršiaus apdorojimas, metalinės ir kitos neorganinės dangos. Aiškinamasis žodynas (ISO 2080:2008);                                                                   |
| <b>LST EN ISO 2592:2002</b>                                                | Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas (ISO 2592:2000);                                                                                                        |
| <b>LST EN ISO 3543:2004</b>                                                | Metalinės ir nemetalinės dangos. Storio matavimas. Beta spinduliuotės atgalinės sklaidos metodas (ISO 3543:2000);                                                                                             |
| <b>LST EN ISO 3838:2004</b>                                                | Žalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamščeliu ir graduoto dvikapiliario piknometro metodai (ISO 3838:2004);         |
| <b>LST EN ISO 527-3+AC:2001</b><br><b>LST EN ISO 527-3+AC:2001/AC:2008</b> | Plastikai. Tempiamųjų savybių nustatymas. 3 dalis. Plėvelių ir lakštų bandymų sąlygos (ISO 527-3:1995);                                                                                                       |
| <b>LST EN ISO 8044:2004</b>                                                | Metallų ir lydinių korozija. Pagrindiniai terminai ir apibrėžtys (ISO 8044:1999);                                                                                                                             |
| <b>LST EN ISO 9001:2008</b><br><b>LST EN ISO 9001:2008/AC:2009</b>         | Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008). Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008/Cor.1:2009);                                                                                    |
| <b>LST EN ISO 9863-1:2005</b>                                              | Geosintetika. Storio nustatymas esant apibrėžtiems slėgiams. 1 dalis. Vienasluoksniai gaminiai (ISO 9863-1:2005);                                                                                             |
| <b>LST EN ISO 9864:2005</b>                                                | Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio tankio nustatymo metodas (ISO 9864:2005);                                                                                              |
| <b>LST ISO 4435:2004</b>                                                   | Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdžių sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 4435:2003);                                                                       |
| <b>LST L ENV 1317-4:2008</b><br><b>LST L ENV 1317-4:2008/P:2008</b>        | Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 4 dalis. Apsauginių barjerų pradinių, galinių ir jungiamųjų komponentų eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai; |
| <b>LST 1331:2002</b>                                                       | Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija;                                                                                                                                                                     |
| <b>LST 1360.1:1995</b>                                                     | Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granulimetrinės sudėties nustatymas;                                                                                                                              |
| <b>LST 1360.3:1995</b>                                                     | Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas;                                                                                                                                               |
| <b>LST 1360.4:1995</b>                                                     | Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas;                                                                                                                            |

ŽYMUO:

25-035/5-SSP-BTS

LAPAS

34

LAPŲ

36

LAIDA

0

|                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LST 1360.5:1995</b>       | Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štapu;                                                                     |
| <b>LST 1360.6:1995</b>       | Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas;                                                           |
| <b>LST 1360.7:1995</b>       | Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas;                                                   |
| <b>LST 1360.8:1995</b>       | Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Vandens laidumo nustatymas;                                                         |
| <b>LST 1361.10:1995</b>      | Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo smūgiams nustatymas;                                |
| <b>LST 1361.12:1996</b>      | Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Organinių priemaišų nustatymas;                                       |
| <b>LST 1361.7:1995</b>       | Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas; |
| <b>LST 1361.9:1995</b>       | Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Vandens sugerties laipsnio ir soties koeficiento nustatymas;          |
| <b>LST 1398.4:1995</b>       | Automobilių kelių betonai. Betono bandinių bandymo metodai;                                                                     |
| <b>LST 1419:1995</b>         | Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Reikalavimai aktyvintiems mineraliniams milteliams;                             |
| <b>LST 1419:1995/1K:1996</b> |                                                                                                                                 |
| <b>LST 1476.7:1997</b>       | Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas.                                                             |

Pateiktiems standartams gali būti naudojami kiti lygiaverčiai standartai.

#### 15. norminiai dokumentai

|                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KTR 1.01:2008</b>        | Automobilių keliai.                                                                                                            |
| <b>ST 188710638.06:2004</b> | Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas.                                                                                    |
| <b>ST 188710638.07:2004</b> | Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai.                            |
| <b>STR 2.03.01:2001</b>     | Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms;                                                             |
| <b>STR 2.06.04:2014</b>     | Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai                                                                     |
| <b>STR 1.01.07:2010</b>     | Nesudėtingi statiniai.                                                                                                         |
| <b>STR 1.07.02:2005</b>     | Žemės darbai.                                                                                                                  |
| <b>STR 2.07.01:2003</b>     | Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.                                  |
| <b>STR 2.06.02:2001</b>     | Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai.                                                                                    |
| <b>KPT SDK 19</b>           | Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės.                                                    |
| <b>JT TRINKELĖS 14</b>      | Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelės ir plokščių įrengimo taisyklės                                             |
| <b>JT VŽ 14</b>             | Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės                                                                 |
| <b>JT ŽM 12</b>             | Kelių ženklavimo medžiagų naudojimo ir ženklavimo įrengimo taisyklės                                                           |
| <b>JT APM 10</b>            | Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės. |
| <b>JT ASFALTAS 08</b>       | Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės.                                                   |
| <b>PJT KŽA 08</b>           | Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės.                                                             |
| <b>JT SBR 07</b>            | Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės.                                               |
| <b>KPT TAS 09</b>           | Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės.                                     |
| <b>TRA ASFALTAS 08</b>      | Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas.                                                               |
| <b>TRA TRINKELĖS 14</b>     | Automobilių kelių trinkelės, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas                                           |
| <b>TRA BITUMAS 08/14</b>    | Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas.                                       |
| <b>TRAT SST 14</b>          | Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės.                                    |
| <b>TRA GEOSINT ŽD 13</b>    | Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas.                                               |
| <b>TRA VŽ 12</b>            | Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas.                                                     |
| <b>TRA APM 10</b>           | Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas.                  |
| <b>TRA TAS-PL 09</b>        | Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas.                    |
| <b>TRA BE 08/15</b>         | Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas.                                                            |
| <b>TRA ASFALTAS 08</b>      | Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas.                                                               |
| <b>TRA BITUMAS 08/14</b>    | Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas.                                       |
| <b>TRA SBR 07</b>           | Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas.              |
| <b>TRA MIN 07</b>           | Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas.                                                          |
| <b>MN TRINKELĖS 14</b>      | Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelės ir plokščių įrengimo metodiniai                                            |

ŽYMUO:

25-035/5-SSP-BTS

| LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-------|------|-------|
| 35    | 36   | 0     |

|                                                                    |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | nurodymai                                                                                                                                  |
| <b>MN GEOSINT ŽD 13</b>                                            | Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, metodiniai nurodymai.                                                                    |
| <b>MN GPSR 12</b>                                                  | Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai.                                                                         |
| <b>MND-19-1998</b>                                                 | Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai.                                                                                                |
| <b>T DVAER 12</b>                                                  | Automobilių kelių darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės.                                                                    |
| <b>BN GPR 12</b>                                                   | Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai.                                                                                           |
| <b>DKSNI-95</b>                                                    | Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo instrukcija. Kaunas, VĮ „Transporto ir kelių tyrimo institutas“, 1997.   |
| <b>PSHRBI-95</b>                                                   | Pagrindo sluoksnių, sustiprintų hidrauliniais rišikliais, bandymų instrukcija. Kaunas, VĮ „Transporto ir kelių tyrimo institutas“, 1997 m. |
| Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės (KVŽT). |                                                                                                                                            |
| Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės.                         |                                                                                                                                            |

|                                |       |      |       |
|--------------------------------|-------|------|-------|
| ŽYMUO:<br><br>25-035/5-SSP-BTS | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|                                | 36    | 36   | 0     |

# SUVESTINIS DARBŲ IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr.                                                                                         | Techninės specifikacijos punktas | Pavadinimas ir techninės charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mato vnt.      | Kiekis | Pastabos                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esamų dangų ir dangų konstrukcijos sluoksnių ardymo darbai. Kiti ardymo, grunto iškasimo darbai. |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1-1.                                                                                             | TS 2                             | Esamos asfalto dangos frezavimas, valymas, pagruntavimas bitumo emulsija ir viršutinio sluoksnio įrengimas. Asfalto viršutinis sluoksnis 4cm iš AC 11VS mišinio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 44.0   | Kiekis tikslinti vietoje. Vykdam darbus esamų Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma prieš tai iškviešti tinklų savininkų atstovus.                                                                                                                                                       |
| 1-2.                                                                                             |                                  | Ardoma esama betono danga ir esami pagrindų sluoksniai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 807.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1-3.                                                                                             |                                  | Ardoma esami betoniniai laiptai ir esami pagrindų sluoksniai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 80.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1-4.                                                                                             |                                  | Ardoma esama pėsčiųjų tako danga ir esami pagrindų sluoksniai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 685.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1-5.                                                                                             |                                  | Iškasamas augalinis gruntas naujai formuojamos dangos vietose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 894.0  | Laiptams įrengti reikalingi bortų, plytelių ir pakopų (gerbūvio elementų) kiekiai pateikiami atskirame laiptų konstrukcijų kiekių žiniaraityje                                                                                                                                                  |
| 1-6.                                                                                             |                                  | Ardomi esami gatves bortai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m              | 160.5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1-7.                                                                                             |                                  | Ardomi esami vejos bortai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 550.7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dangų įrengimas.                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2-1.                                                                                             | TS 3, 4, 5, 6, 10                | Įrengiama asfalto danga su naujais pagrindų sluoksniais.<br>- Asfaltbetonio viršutinis sluoksnis iš AC 8 VS mišinio (storis – 0,04 m)<br>- Asfaltbetonio apatinis sluoksnis iš AC 22 PN mišinio (storis – 0,08 m)<br>- Birių medžiagų pagrindo sluoksnio įrengimas iš 0/45 frakcijos skaldos mišinio (storis – 0,20 m)<br>- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS), pralaidumo vandeniui koef. $k \geq 1 \times 10^{-5}$ m/s, $E_{v2} \geq 80$ MPa, (storis – 0,40 m)<br>- Grunto pakeitimas į Apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį (AŠAS) iš 0/16 mm frakcijos skaldos, (storis – 0,29 m)<br>- Geokompozitas 40/40 kN/m iš PP<br><i>Esamas gruntas ( <math>E_{v2} \geq 8</math> MPa).</i> | m <sup>2</sup> | 896.8  | Kiekis tikslinti vietoje. Vykdam darbus esamų Inžinerinių tinklų apsaugos zonose privaloma prieš tai iškviešti tinklų savininkų atstovus.<br><br>Laiptams įrengti reikalingi bortų, plytelių ir pakopų (gerbūvio elementų) kiekiai pateikiami atskirame laiptų konstrukcijų kiekių žiniaraityje |

|                  |                                                                                                                                 |            |         |         |                                                                                                                   |  |  |       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| ATESTATO NUMERIS | <div> <div>PROJEKTAVIMO SPRENDIMAI</div> <div>Kintų g. 11,<br/>LT-0901, Vilnius<br/>info@projektavimosprendimai.lt</div> </div> |            |         |         | PROJEKTAS:<br>Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas statybos projektas |  |  |       |
|                  | PAREIGOS                                                                                                                        | V. PAVARDĖ | PARAŠAS | DATA    | STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: <b>NAUJA STATYBA</b>                                                                        |  |  |       |
|                  |                                                                                                                                 |            |         | 2026-05 | PROJEKTO DALIS: <b>BENDROJI DALIS</b>                                                                             |  |  |       |
|                  |                                                                                                                                 |            |         | 2026-05 | DOKUMENTO PAVADINIMAS:                                                                                            |  |  | LAIDA |
|                  |                                                                                                                                 |            |         | 2026-05 |                                                                                                                   |  |  | 0     |
|                  |                                                                                                                                 |            |         |         | SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS                                                                                        |  |  |       |
| KALBA            | UŽSAKOVAS:                                                                                                                      |            |         |         | ŽYMUO:                                                                                                            |  |  | LAPAS |
| LT               | VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ                                                                                                     |            |         |         | 25-035/5-SSP-SŽ                                                                                                   |  |  | LAPŲ  |
|                  |                                                                                                                                 |            |         |         |                                                                                                                   |  |  | 1     |
|                  |                                                                                                                                 |            |         |         |                                                                                                                   |  |  | 5     |

|                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |       |                                                                                       |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-2.                    |      | Įrengiama ažūrinių betoninių trinkelų (su vejų užpildu) danga su naujais pagrindų sluoksniais.<br>- Ažūrinės betoninės grindinio trinkelės su vejų užpildu (storis – 0,08 m)<br>- Išlyginamasis sluoksnis iš 0/5 frakcijos granitinės skaldos atsijų (storis – 0,03 m)<br>- Birių medžiagų pagrindo sluoksnio įrengimas iš 0/45 frakcijos skaldos mišinio (storis – 0,15 m)<br>- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS), pralaidumo vandeniui koef. $k \geq 1 \times 10^{-5}$ m/s, $E_{v2} \geq 80$ MPa, (storis – 0,45 m)<br>- Grunto pakeitimas į Apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį (AŠAS) iš 0/16 mm frakcijos skaldos, (storis – 0,29 m)<br>- Geokompozitas 40/40 kN/m iš PP<br><i>Esamas gruntas (prognozuojamas <math>E_{v2} \geq 8</math> MPa).</i> | m <sup>2</sup> | 294.2 |                                                                                       |
| 2-3.                    |      | Įrengiama pėsčiųjų tako plytelių danga su naujais pagrindų sluoksniais.<br>- Betoninės plytelės (375×375×80 mm) (storis – 0,08 m)<br>- Išlyginamasis sluoksnis iš 0/5 frakcijos granitinės skaldos atsijų (storis – 0,03 m)<br>- Birių medžiagų pagrindo sluoksnis iš 0/45 frakcijos dolomito skaldos (storis – 0,15 m)<br>- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS), pralaidumo vandeniui koef. $k \geq 1 \times 10^{-5}$ m/s, $E_{v2} \geq 80$ MPa, (storis – 0,19 m)<br>- Šalčiui nejautrus sluoksnis (ŠNS) iš fr. 0/5 mm, (storis – 0,22 m)<br>- Geokompozitas 40/40 kN/m iš PP<br><i>Esamas gruntas ( <math>E_{v2} \geq 30</math> MPa).</i>                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 790.0 |                                                                                       |
| 2-4.                    |      | Esant poreikiui siūloma įrengti pėsčiųjų tako plytelių danga su naujais pagrindų sluoksniais už kaimynijos ir sklypo ribos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 10.5  |                                                                                       |
| 2-5.                    |      | Įrengiama taktinio („įspėjamojo“) paviršiaus pėsčiųjų tako plytelių danga su naujais pagrindų sluoksniais (į šį kiekį įskaičiuota ir laiptams L-1 ir L-2 įrengti reikalingos trinkelės 11,6 m <sup>2</sup> , žr. laiptų konstrukcijų suvestinį žiniaraštį)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 19.4  |                                                                                       |
| 2-6.                    |      | Įrengiami gatvės bortai 1000x300x150mm<br>Ant betono pagrindo C20/25. LST EN 1340:2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m              | 167.0 |                                                                                       |
| 2-7.                    |      | Įrengiami įgilinti gatvės bortai 1000x220x150mm<br>Ant betono pagrindo C20/25. LST EN 1340:2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m              | 75.5  |                                                                                       |
| 2-8.                    |      | Įrengiami vejų bortai 1000x200x80mm.<br>Ant betono pagrindo C20/25. LST EN 1340:2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m              | 686.1 |                                                                                       |
| <b>Želdinimo darbai</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |       |                                                                                       |
| 3-1.                    | TS 7 | Vejos įrengimas. Dirvožemio sluoksnis (10cm.).<br>Vejos sėklos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 4798  |                                                                                       |
| 3-2.                    |      | Dekoratyvinio želdinimo („kaimyno metro“ įrengimas). Paviršius mulčiuotas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | ~202  |                                                                                       |
| 3-3.                    |      | Kalninė pušis (Pinus mugo Mughus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vnt.           | 38    |  |

|                 |       |      |       |
|-----------------|-------|------|-------|
| ŽYMUO:          | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| 25-035/5-SSP-SŽ | 2     | 5    | 0     |

|                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |  |                                                                                     |
|------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-4.                               |       | Melsvė (Hosta sieboldiana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vnt. | 101  |  |  |
| 3-5.                               | TS 7  | Astilbė kininė (Astilbe chinensis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vnt. | 169  |  |  |
| 3-6.                               |       | Žvilgioji viksva (Carex Morrowii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vnt. | 202  |  |  |
| 3-7.                               |       | Vėlyvasis papartis (Dryopteris erythosora)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vnt. | 135  |  |  |
| 3-8.                               |       | Pavasarinė raktažolė (Primula veris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vnt. | 303  |  |  |
| 3-9.                               |       | Skėstašakis astras (Aster divaricatus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vnt. | 169  |  |  |
| 3-10.                              |       | Esamų medžių tvarkymas. Numatytus tvarkymo darbus žiūrėti arboristinio vertinimo medžių inventorizacijos lentelėje. Numatytas 10 medžių lajos priežiūros genėjimas, 2 medžių lajos redukcinis genėjimas šiaurės kryptimi iki 15 proc. , 12 medžių kamieno apsaugos nuo žoliapjovės įrengimas, medžio L29 polajo valymas nuo savaiminukų. |      |      |  |                                                                                     |
| Lietaus nuotekų sistemos tvarkymas |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |  |                                                                                     |
| 4-1.                               | TS 8  | PVC vamzdis D200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 16,6 |  |                                                                                     |
| 4-2.                               |       | Projektuojamas naujas 1000 mm skersmens lietaus nuotekų šulinys                                                                                                                                                                                                                                                                          | vnt. | 1    |  |                                                                                     |
| 4-3.                               |       | Esamų šulinių sulygiavimas su naujai įrengiamų dangų paviršiais. Šulinių remontas pagal poreikį. Dangčių keitimas naujais. Važiuojamoje dalyje naudojami ketiniai plaukiojančio tipo D400 liukai (≥ 40 t). Pėsčiųjų takų zonoje esantys šuliniai dengiami Paprastais ketaus dangčiais (apkrovos klasė - B125)                            | vnt. | 5    |  |                                                                                     |
| 4-4.                               | TS 9  | Polimerbetoninis lietaus surinkimo latakas. Statybinis plotis 21 cm. Apkrovų klasė: F900 pagal EN 1433                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 5,32 |  |                                                                                     |
| Apšvietimo tinklų darbai           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |  |                                                                                     |
| 5-1.                               | TS 12 | Esamo gatvės šviestuvų elektros kabelio ardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 25,4 |  | Tikslinti projekto E dalyje                                                         |
| 5-2.                               |       | Perkeliama esama atrama nr. 50 iš MP1309 su šviestuvu sumontuojant naują pamatą ir naują atramą su gembe                                                                                                                                                                                                                                 | vnt. | 1    |  |                                                                                     |
| 5-3.                               |       | Naujas elektros kabelis vamzdyje                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 43,5 |  |                                                                                     |
| Mažoji architektūra                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |  |                                                                                     |
| 6-1.                               | TS 13 | Metalinio rėmo suoliukas su medine sėdimąja dalimi, atlošu ir porankiais, metalinės dalys juodos matinės spalvos RAL 9004, tropinis kietmedis, 4 atramos, išmatavimai apie 1800x800mm                                                                                                                                                    | vnt. | 3    |  |                                                                                     |

|        |                 |      |       |
|--------|-----------------|------|-------|
| ŽYMUO: | LAPAS           | LAPŲ | LAIDA |
|        | 25-035/5-SSP-SŽ | 3    | 5     |

# **LAIPTŲ KONSTRUKCIJŲ SUVESTINIS DARBŲ IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

| Pozicija,<br>Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės<br>charakteristikos                                     | Mato<br>vnt. | Kiekis | Pastabos | Techninės<br>specifikacijos<br>punktas |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|----------------------------------------|
| Laiptai L-1           |                                                                                  |              |        |          |                                        |
| T-7                   | Turėklo rėmas. Plieninis, cinkuotas, dažytas<br>milteliniu būdu spalva RAL 9004  | vnt.         | 2      | 120,6 kg | TS 3, 4, 5, 6,<br>10, 11               |
|                       | Betonas LST EN 206-C30/37-XC4, XD2, XF2-Cl0,2-Dmax16<br>(turėklų įrengimui)      |              |        | 0,5 m³   |                                        |
| LPM-6                 | Laiptų pamatas                                                                   | vnt.         | 1      |          |                                        |
| LP-1                  | Laiptų pakopa 430x110x1000 (LST EN 13198)                                        | vnt.         | 2      |          |                                        |
| LP-2                  | Laiptų pakopa 430x110x497 (LST EN 13198)                                         | vnt.         | 2      |          |                                        |
| LP-2.1                | Laiptų pakopa 430x110x497 (LST EN 13198)                                         | vnt.         | 1      |          |                                        |
| LP-3                  | Laiptų pakopa 430x110x873 (LST EN 13198)                                         | vnt.         | 4      |          |                                        |
| LP-3.1                | Laiptų pakopa 430x110x873 (LST EN 13198)                                         | vnt.         | 2      |          |                                        |
| LP-4                  | Laiptų pakopa 430x110x622 (LST EN 13198)                                         | vnt.         | 4      |          |                                        |
|                       | Betoninis vejos bordiūras 8x300 (LST EN 1340)                                    | m            | 5      |          |                                        |
| Laiptai L-2           |                                                                                  |              |        |          |                                        |
| T-1                   | Turėklo rėmas. Plieninis, cinkuotas, dažytas<br>milteliniu būdu spalva RAL 9004  | vnt.         | 1      | 103,5 kg | TS 3, 4, 5, 6,<br>10, 11               |
| T-2                   | Turėklo rėmas. Plieninis, cinkuotas, dažytas<br>milteliniu būdu spalva RAL 9004  | vnt.         | 1      | 93,7 kg  |                                        |
| T-3                   | Turėklo rėmas. Plieninis, cinkuotas, dažytas<br>milteliniu būdu spalva RAL 9004  | vnt.         | 1      | 106,7 kg |                                        |
|                       | Betonas LST EN 206-C30/37-XC4, XD2, XF2-Cl0,2-Dmax16<br>(turėklų įrengimui)      |              |        | 1,4 m³   |                                        |
| LPM-1                 | Laiptų pamatas. Plieninis, cinkuotas, dažytas<br>milteliniu būdu spalva RAL 9004 | vnt.         | 1      |          |                                        |
| LPM-2                 | Laiptų pamatas. Plieninis, cinkuotas, dažytas<br>milteliniu būdu spalva RAL 9004 | vnt.         | 1      |          |                                        |
| LPM-3                 | Laiptų pamatas. Plieninis, cinkuotas, dažytas<br>milteliniu būdu spalva RAL 9004 | vnt.         | 1      |          |                                        |
| LP-1                  | Laiptų pakopa 430x110x1000 (LST EN 13198)                                        | vnt.         | 41     |          |                                        |
| LP-1.1                | Laiptų pakopa 430x110x1000 (LST EN 13198)                                        | vnt.         | 3      |          |                                        |
| LP-2                  | Laiptų pakopa 430x110x497 (LST EN 13198)                                         | vnt.         | 41     |          |                                        |
| LP-2.1                | Laiptų pakopa 430x110x497 (LST EN 13198)                                         | vnt.         | 3      |          |                                        |
|                       | Betoninis vejos bordiūras 8x300 (LST EN 1340)                                    | m            | 22     |          |                                        |
|                       | Betoninės plytelės 500x500x80 (LST EN 1339)                                      | m²           | 19     |          |                                        |
|                       | Įspėjamojo paviršiaus betoninės trinkelės (LST EN 1338)                          | m²           | 5,5    |          |                                        |
|                       | Betoninis lietaus latakas 300x300x100 (LST EN 13198)                             | m            | 22     |          |                                        |
| Laiptai L-3           |                                                                                  |              |        |          |                                        |
| T-4                   | Turėklo rėmas. Plieninis, cinkuotas, dažytas<br>milteliniu būdu spalva RAL 9004  | vnt.         | 1      | 77,9 kg  | TS 3, 4, 5, 6,<br>10, 11               |
| T-5                   | Turėklo rėmas. Plieninis, cinkuotas, dažytas<br>milteliniu būdu spalva RAL 9004  | vnt.         | 1      | 88,5 kg  |                                        |
| T-6                   | Turėklo rėmas. Plieninis, cinkuotas, dažytas<br>milteliniu būdu spalva RAL 9004  | vnt.         | 1      | 74,7 kg  |                                        |
|                       | Betonas LST EN 206-C30/37-XC4, XD2, XF2-Cl0,2-Dmax16<br>(turėklų įrengimui)      |              |        | 1,2 m³   |                                        |
| LPM-4                 | Laiptų pamatas                                                                   | vnt.         | 2      |          |                                        |
| LPM-5                 | Laiptų pamatas                                                                   | vnt.         | 1      |          |                                        |
| LP-1                  | Laiptų pakopa 430x110x1000 (LST EN 13198)                                        | vnt.         | 26     |          |                                        |
| LP-1.1                | Laiptų pakopa 430x110x1000 (LST EN 13198)                                        | vnt.         | 3      |          |                                        |

ŽYMUO:

25-035/5-SSP-SŽ

LAPAS

LAPŲ

LAIDA

4

5

0

|        |                                                         |                |     |  |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------|-----|--|
| LP-2   | Laiptų pakopa 430x110x497 (LST EN 13198)                | vnt.           | 26  |  |
| LP-2.1 | Laiptų pakopa 430x110x497 (LST EN 13198)                | vnt.           | 3   |  |
|        | Betoninis vejos bordiūras 8x300 (LST EN 1340)           | m              | 17  |  |
|        | Betoninės plytelės 500x500x80 (LST EN 1339)             | m <sup>2</sup> | 15  |  |
|        | Įspėjamojo paviršiaus betoninės trinkelės (LST EN 1338) | m <sup>2</sup> | 6,1 |  |
|        | Betoninis lietaus latakas 300x300x100 (LST EN 13198)    | m              | 17  |  |

PASTABOS:

- Biriųjų medžiagų, skiedinių, hidroizoliacijos, klijų ir kitų smulkių medžiagų kiekius rangovas įsivertina pats. Laiptų darbų ir kelių žiniaraštyje gerbūvio elementų kiekiai pateikti laiptų ribose.
- Sąnaudų kelių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą.
- Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kelių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai.
- Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuotos neįvertinant pataisų dėl objektyviai susidarantių gamybos atliekų ar natūralių netekčių;
- Bet kokius pakeitimus derinti su Techninės priežiūros vadovu, Statytoju / Užsakovu, Projekto vykdymo priežiūros vadovu darbų eigoje. Rangovas, statinio statybos metu, privalo patikslinti medžiagų, gaminių ir darbų kiekius.

|        |                 |      |       |
|--------|-----------------|------|-------|
| ŽYMUO: | LAPAS           | LAPŲ | LAIDA |
|        | 25-035/5-SSP-SŽ | 5    | 0     |

### ATLIKTŲ PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pavadinimas                                                                        | Data       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.      | Sklypo sutvarkymo plano derinimas AB „Energijos skirstymo operatorius“ Nr. P180259 | 2026-03-18 |
| 2.      | Sklypo sutvarkymo plano derinimas AB „Telia Lietuva“                               | 2026-03-12 |
| 3.      | Sklypo sutvarkymo plano derinimas AB „Miesto gijos“, Reg. Nr. 178716               | 2026-04-10 |
| 4.      | Sklypo sutvarkymo plano derinimas UAB „Vilniaus vandenys“                          | 2026-04-09 |
| 5.      | Suvestinis inžinerinių tinklų planas UAB „Grinda“                                  | 2026-04-28 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |         |                                                                                                                       |       |      |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|
| ATESTATO<br>NUMERIS | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>PROJEKTAVIMO<br/>SPRENDIMAI</b> </div> <div>             Kintų g. 11,<br/>             LT-0901, Vilnius<br/> <a href="mailto:info@projektavimosprendimai.lt">info@projektavimosprendimai.lt</a> </div> </div> |            |         |         | PROJEKTAS:<br><br>Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas statybos projektas |       |      |  |
|                     | PAREIGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V. PAVARDĖ | PARAŠAS | DATA    | STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: <b>NAUJA STATYBA</b>                                                                            |       |      |  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 2026-05 | PROJEKTO DALIS: <b>BENDROJI DALIS</b>                                                                                 |       |      |  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 2026-05 | DOKUMENTO PAVADINIMAS:                                                                                                |       |      |  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 2026-05 | PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS                                                                                         |       |      |  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |         | 0                                                                                                                     |       |      |  |
| KALBA               | UŽSAKOVAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |         | ŽYMUO:                                                                                                                | LAPAS | LAPŲ |  |
| LT                  | VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |         | 25-035/5-SSP-DŽ                                                                                                       | 1     | 1    |  |

LICENZIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |
|----------|-----------------------|
| 1        | AutoCAD 2025          |
| 2        | Microsoft Word        |
| 3        | Online PDF Editor     |

|                     |                                                                                                                        |            |         |         |                                                                                                                      |  |       |      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|
| ATESTATO<br>NUMERIS | <div>PROJEKTAVIMO<br/>SPRENDIMAI</div> <div>Kintų g. 11,<br/>LT-0901, Vilnius<br/>info@projektavimosprendimai.lt</div> |            |         |         | PROJEKTAS:<br>Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje<br>supaprastintas statybos projektas |  |       |      |
|                     | PAREIGOS                                                                                                               | V. PAVARDĖ | PARAŠAS | DATA    | STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: <b>NAUJA STATYBA</b>                                                                           |  |       |      |
|                     |                                                                                                                        |            |         | 2026-05 | PROJEKTO DALIS: <b>BENDROJI DALIS</b>                                                                                |  |       |      |
|                     |                                                                                                                        |            |         | 2026-05 | DOKUMENTO PAVADINIMAS:                                                                                               |  | LAIKA |      |
|                     |                                                                                                                        |            |         | 2026-05 | PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS                                                                                          |  | 0     |      |
| KALBA               | UŽSAKOVAS:                                                                                                             |            |         |         | ŽYMUO:                                                                                                               |  | LAPAS | LAPŲ |
| LT                  | VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ                                                                                            |            |         |         | 25-035/5-SSP-PJS                                                                                                     |  | 1     | 1    |




ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO IR ĮVERTINIMO LENTELĖ

| Medžio Nr. plane | Inventorizacijos data | Medžio rūšis lietuviškai | Medžio rūšis lotyniškai | Kamieno diametras 1,3m aukštyje (cm) | Medžio aukštis (m) | Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5 | Abiotiniai/ biotiniai veiksniai | Pastabos                                                                   | Stūdomos/būtiniosios arboristinės/tvarkymo priemonės                                | Saugotinas (S)/ Nesaugotinas (N) |
|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1                | 2026-01-22            | Paprastasis klevas       | Acer platanoides        | 30                                   | 7                  | 2                                    |                                 | Cyjantie trūkės per visą kamieną. Vidutinis kiekis besikryžiuojančių šakų. | Lajos priežiūros genėjimas.                                                         | S                                |
| 2                | 2026-01-22            | Paprastasis klevas       | Acer platanoides        | 22                                   | 7                  | 1                                    |                                 |                                                                            |                                                                                     | S                                |
| 3                | 2026-01-22            | Paprastasis klevas       | Acer platanoides        | 12,7                                 | 6                  | 2                                    |                                 | Seni genėjimų pažeidimai. Kodominantiniai kamieniai.                       |                                                                                     | S                                |
| 4                | 2026-01-22            | Karpotasis beržas        | Betula pendula          | 28                                   | 9                  | 1                                    |                                 |                                                                            |                                                                                     | S                                |
| 5                | 2026-01-22            | Paprastasis klevas       | Acer platanoides        | 16                                   | 6                  | 2                                    |                                 | Šalia kanalizacijos dangtis. Pietinis šlaitas. Skurdus medis.              |                                                                                     | S                                |
| 6                | 2026-01-22            | Paprastasis lazdynas     | Corylus avellana        | 3, 3, 3, 3, 3                        | 3                  | 1                                    |                                 |                                                                            |                                                                                     | N                                |
| 7                | 2026-01-22            | Paprastasis klevas       | Acer platanoides        | 19                                   | 7                  | 1                                    |                                 |                                                                            |                                                                                     | S                                |
| 8                | 2026-01-22            | Paprastasis klevas       | Acer platanoides        | 19, 13                               | 7                  | 2                                    |                                 | Keletas kamieno žievės trūkų.                                              |                                                                                     | S                                |
| 9                | 2026-01-22            | Karpotasis beržas        | Betula pendula          | 22, 12                               | 8                  | 2                                    |                                 | Kodominantiniai kamieniai.                                                 | Lajos redukcinius genėjimas šiaurės kryptimi iki 15 proc.                           | S                                |
| 10               | 2026-01-22            | Karpotasis beržas        | Betula pendula          | 23                                   | 8                  | 1                                    |                                 |                                                                            |                                                                                     | S                                |
| 11               | 2026-01-22            | Karpotasis beržas        | Betula pendula          | 17                                   | 8                  | 1                                    |                                 |                                                                            |                                                                                     | S                                |
| 12               | 2026-01-22            | Karpotasis beržas        | Betula pendula          | 18, 14                               | 8                  | 2                                    |                                 | Kodominantiniai kamieniai.                                                 | Lajos redukcinius genėjimas šiaurės kryptimi iki 15 proc. Medžio apžiūra po 12 mėn. | S                                |
| 13               | 2026-01-22            | Karpotasis beržas        | Betula pendula          | 11                                   | 7                  | 1                                    |                                 |                                                                            |                                                                                     | N                                |
| 14               | 2026-01-22            | Karpotasis beržas        | Betula pendula          | 13, 15                               | 8                  | 2                                    |                                 | Mechaninis kamieno pažeidimas.                                             | Kodominantiniai kamieniai. Dalis statybinių medžiagų sukruta medžio polatyje.       | S                                |
| 15               | 2026-01-22            | Mažalapė liepa           | Tilia cordata           | 6                                    | 2                  | 1                                    |                                 |                                                                            |                                                                                     | N                                |
| 16               | 2026-01-22            | Uosialapis klevas        | Acer negundo            | 43, 29                               | 9                  | 1                                    |                                 | Vyršlakis, sėklų nebrandinantis egzempliorius.                             |                                                                                     | N                                |
| 17               | 2026-01-22            | Kaukazinė slyva          | Prunus cerasifera       | 22                                   | 4                  | 1                                    |                                 |                                                                            |                                                                                     | N                                |
| 18               | 2026-01-22            | Baltažiedė robinija      | Robinia pseudoacacia    | 28                                   | 10                 | 2                                    |                                 | Kodominantiniai kamieniai. Vidutinis kiekis sausų šakų.                    | Lajos priežiūros genėjimas.                                                         | N                                |
| 19               | 2026-01-22            | Baltažiedė robinija      | Robinia pseudoacacia    | 18, 15                               | 9                  | 2                                    |                                 | Kodominantiniai kamieniai. Vidutinis kiekis sausų šakų.                    | Lajos priežiūros genėjimas.                                                         | N                                |
| 20               | 2026-01-22            | Baltažiedė robinija      | Robinia pseudoacacia    | 32                                   | 9                  | 2                                    |                                 | Kodominantiniai kamieniai. Vidutinis kiekis sausų šakų.                    | Lajos priežiūros genėjimas.                                                         | N                                |
| 21               | 2026-01-22            | Baltažiedė robinija      | Robinia pseudoacacia    | 37                                   | 9                  | 2                                    |                                 | Kodominantiniai kamieniai. Vidutinis kiekis sausų šakų.                    | Lajos priežiūros genėjimas.                                                         | N                                |
| 22               | 2026-01-22            | Baltažiedė robinija      | Robinia pseudoacacia    | 13                                   | 8                  | 2                                    |                                 | Kodominantiniai kamieniai. Vidutinis kiekis sausų šakų.                    | Lajos priežiūros genėjimas.                                                         | N                                |
| 23               | 2026-01-22            | Paprastoji pušis         | Pinus sylvestris        | 23                                   | 7                  | 1                                    |                                 |                                                                            |                                                                                     | S                                |
| 24               | 2026-01-22            | Europinis maurmedis      | Larix decidua           | 20                                   | 8                  | 1                                    |                                 |                                                                            |                                                                                     | S                                |
| 25               | 2026-01-22            | Paprastasis šermukšnis   | Sorbus aucuparia        | 13, 10, 13, 11                       | 7                  | 1                                    |                                 | Vidutinis kiekis besikryžiuojančių šakų.                                   | Lajos priežiūros genėjimas.                                                         | S                                |

MEDŽIO BŪKLĖS INDEKSO ŽENKLAI:


- 1 - Gera būklė
- 2 - Patenkinama būklė
- 3 - Nepatenkinama būklė
- 4 - Bloga būklė
- 5 - Žuvęs medis
- 6 - Saugomo gamtos objekto statusą turintis medis
- Šalinamas medis  
(Inventorizacijos plane atvaizduojamas tik dėl arboristinių priežasčių. Jei medis šalinamas dėl planuojamų sprendinių, šiame plane tai nežymima)

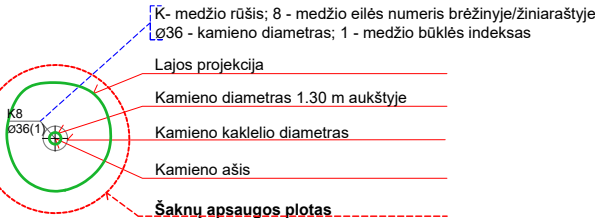

PASTABOS:

Brėžinyje visi matmenys pateikti metrais. Projekte numatyti sprendiniai turi būti patikrinti vietoje, o nustačius neatitikimus – pakeitimai suderinami su projekto vadovu ir statytoju. Esamų brandžių medžių saugomame šaknų plote darbus leidžiama vykdyti tik prižiūrint kvalifikuotam arboristui, turinčiam EAC (Europos arboristų tarybos) arba ISA (Tarptautinės arboristikos draugijos) sertifikatą. Darbai turi būti atliekami rankiniu būdu, nenaudojant ekskavatoriaus. Kiekvieno medžio saugomo šaknų ploto skersmuo apskaičiuojamas pagal kamieno kaklelio (kamieno dalies ties grunto lygiu) skersmenį D(m) x 12, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartais. Brandžių medžių saugomame šaknų plote maksimalus grunto pakėlimas gali siekti iki 150 mm, o nukasimas – iki 200 mm nuo esamo paviršiaus. 1 m atstumu nuo kamieno paviršiaus visi darbai turi būti atliekami rankiniu būdu. Medžių kamieniai turi būti apsaugoti standžiomis medžiagomis, kad būtų išvengta žievės pažeidimų. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ar gruntą bei statyti mechanizuoto transporto priemonės. Sunkiosios technikos judėjimas medžių lajose nerekomenduojamas. Jei nėra galimybės technikai judėti kitais keliais, medžių lajos turi būti apsaugotos specialiais skydais, plokštelėmis ar kitomis priemonėmis, mažinančiomis grunto suslėgimą. Rengiant pagrindą, apie atkasta šaknis smėlis turi būti sutankinamas nepažeidžiant šaknų išorinės dalies. Jei planuojama pakelti gruntą ir šaknys neleidžia formuoti dangos, jų lygyje turi būti įrengiami 10 cm skersmens drenaziniai vamzdžiai, skirti šaknų vėdinimui. Vamzdžiai kartu su šaknimis turi būti apipilami stambios frakcijos skalda, kad tankinant sluoksnius ir dangos paviršių būtų išvengta suspaudimo. Vamzdžių galai gali būti išvesti į paviršių ir užpilti stambios frakcijos skalda arba uždengti dangteliais ar ertmėmis. Atliekant ardymo darbus būtina nepažeisti esamų inžinerinių komunikacijų. Visi darbų teritorijoje esantys inžinerinių komunikacijų šuliniai turi būti sulgyinti su naujai formuojamos asfalto dangos lygiu. Prieš vykdant darbus inžinerinių komunikacijų apsaugos zonose, būtina informuoti šių tinklų savininkus ir gauti jų sutikimus. Įrengiamos naujos asfaltbetonio, šaligatvio plytelių ir ažūrinių betoninių trinkelų dangos turi būti sujungtos su esamomis dangomis viename lygyje, be bortelių, išlaikant esamas nuolydžių kryptis. Naujos dangos turi būti įrengiamos su 1–5 % nuolydžiu. Įrengiant važiuojamąją dalį virš esamų šilumos tinklų, turi būti išlaikytas ne mažesnis nei 0,4 m atstumas nuo vamzdinių izoliacijos apvalkalo viršaus iki vietovės paviršiaus dangos, tačiau iki dangos viršaus šis atstumas turi būti ne mažesnis kaip 0,7 m. Vykdam atnaujinimo ar naujos dangos įrengimo darbus virš šilumos tinklų kolektoriaus ir šilumos kameros, darbų vykdymo vietoje atnaujinti kolektoriaus ar šilumos kameros perdangos hidroizoliacija bei rezultatą perduoti ŠT tinklai eksploatuojančios bendrovės darbuotojams. Hidroizoliacija atliekama 2 sluoksnių klijuojama danga.

Objekto vieta

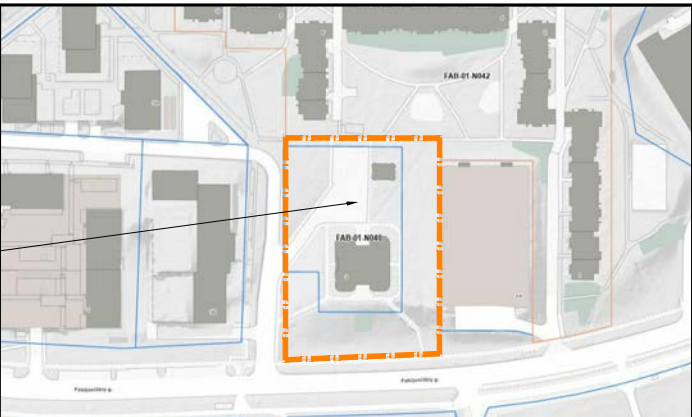

PROJEKTUOJAMŲ KITOS PASKIRTIES INŽINERINŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

Statiniai projektujami sklype Fabijoniškių g. 3, Vilniuje (sklypo kad. Nr. 0101/0016:794)

| ŽYM. PLANE                                                                    | STATINYS       | STATINIO KATEGORIJA      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| (A1)                                                                          | Aikštelė       | II grupės nesudėtingasis |
| (T1)                                                                          | Pėsčiųjų takas | II grupės nesudėtingasis |
| (T2)                                                                          | Pėsčiųjų takas | II grupės nesudėtingasis |
| Statiniai projektujami valstybinėje žemėje, kaimynijos Nr. FAB-01-N040 ribose |                |                          |
| (T3)                                                                          | Pėsčiųjų takas | II grupės nesudėtingasis |
| (T4)                                                                          | Pėsčiųjų takas | I grupės nesudėtingasis  |
| (T5)                                                                          | Pėsčiųjų takas | I grupės nesudėtingasis  |

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI



|  |                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Esamas įvažiavimas į kaimynijos teritoriją                                          |
|  | Kaimynijos riba                                                                     |
|  | Sklypo riba                                                                         |
|  | Gatvės raudonosios linijos                                                          |
|  | Esami pastatai                                                                      |
|  | Esama būtinė nuotekynė                                                              |
|  | Esama lietaus nuotekynė                                                             |
|  | Esamas vandentiekis                                                                 |
|  | Esamas ryšio kabelis                                                                |
|  | Esamas ryšio kabelis                                                                |
|  | Esamas elektros kabelis - 0,4 kV                                                    |
|  | Esamas apšvietimo tinklo elektros kabelis                                           |
|  | Esamas neveikiantis DN480 dujotiekis                                                |
|  | Esamas šilumotiekis                                                                 |
|  | Projektuojamas bortas (+0.06 m)                                                     |
|  | Projektuojamas bortas (igilintas +0.00 m)                                           |
|  | Projektuojamas vejos bortas                                                         |
|  | Esami servitutai                                                                    |
|  | 5 m atstumas nuo pastato varstomų langų                                             |
|  | Esamos asfalto dangos frezavimas ir viršutinio sluoksnio įrengimas <b>44.0 m²</b>   |
|  | Ardoma esama betono danga ir esami pagrindų sluoksniai <b>807.0 m²</b>              |
|  | Ardomi esami betoniniai laiptai ir esami pagrindų sluoksniai <b>80.0 m²</b>         |
|  | Ardoma esama pėsčiųjų tako danga ir esami pagrindų sluoksniai <b>685.0 m²</b>       |
|  | Augalinio grunto iškimas naujai formuojamo reljefo ir dangų zonose <b>894.00 m²</b> |

TIIS derinimo numeris TIIS1–20260202–005297


|                  |                                                                                                           |         |                                                                                                                   |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ATESTATO NUMERIS | PROJEKTAVIMO SPRENDIMAI                                                                                   |         | PROJEKTAS:<br>Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas statybos projektas |            |
|                  | UAB "Projektavimo sprendimai"   Kintų g. 11   LT-09301, Vilnius   Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506 |         |                                                                                                                   |            |
|                  |                                                                                                           | 2026-05 | STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA                                                                               |            |
|                  |                                                                                                           | 2026-05 | DOKUMENTO PAVADINIMAS:                                                                                            |            |
|                  |                                                                                                           |         | Sklypo esamų dangų ardymo planas, M 1:500                                                                         |            |
|                  |                                                                                                           |         | Laida                                                                                                             |            |
|                  |                                                                                                           |         | 0                                                                                                                 |            |
| KALBA            | UŽSAKOVAS:                                                                                                |         | ŽYMUO:                                                                                                            | Lapas Lapų |
| LT               | Vilniaus miesto savivaldybė                                                                               |         | 25-035/5-SPP-SP-01                                                                                                |            |



Lauko laiptų L-1 detalizaciją žiūrėti lauko laiptų konstrukcijų dalyje

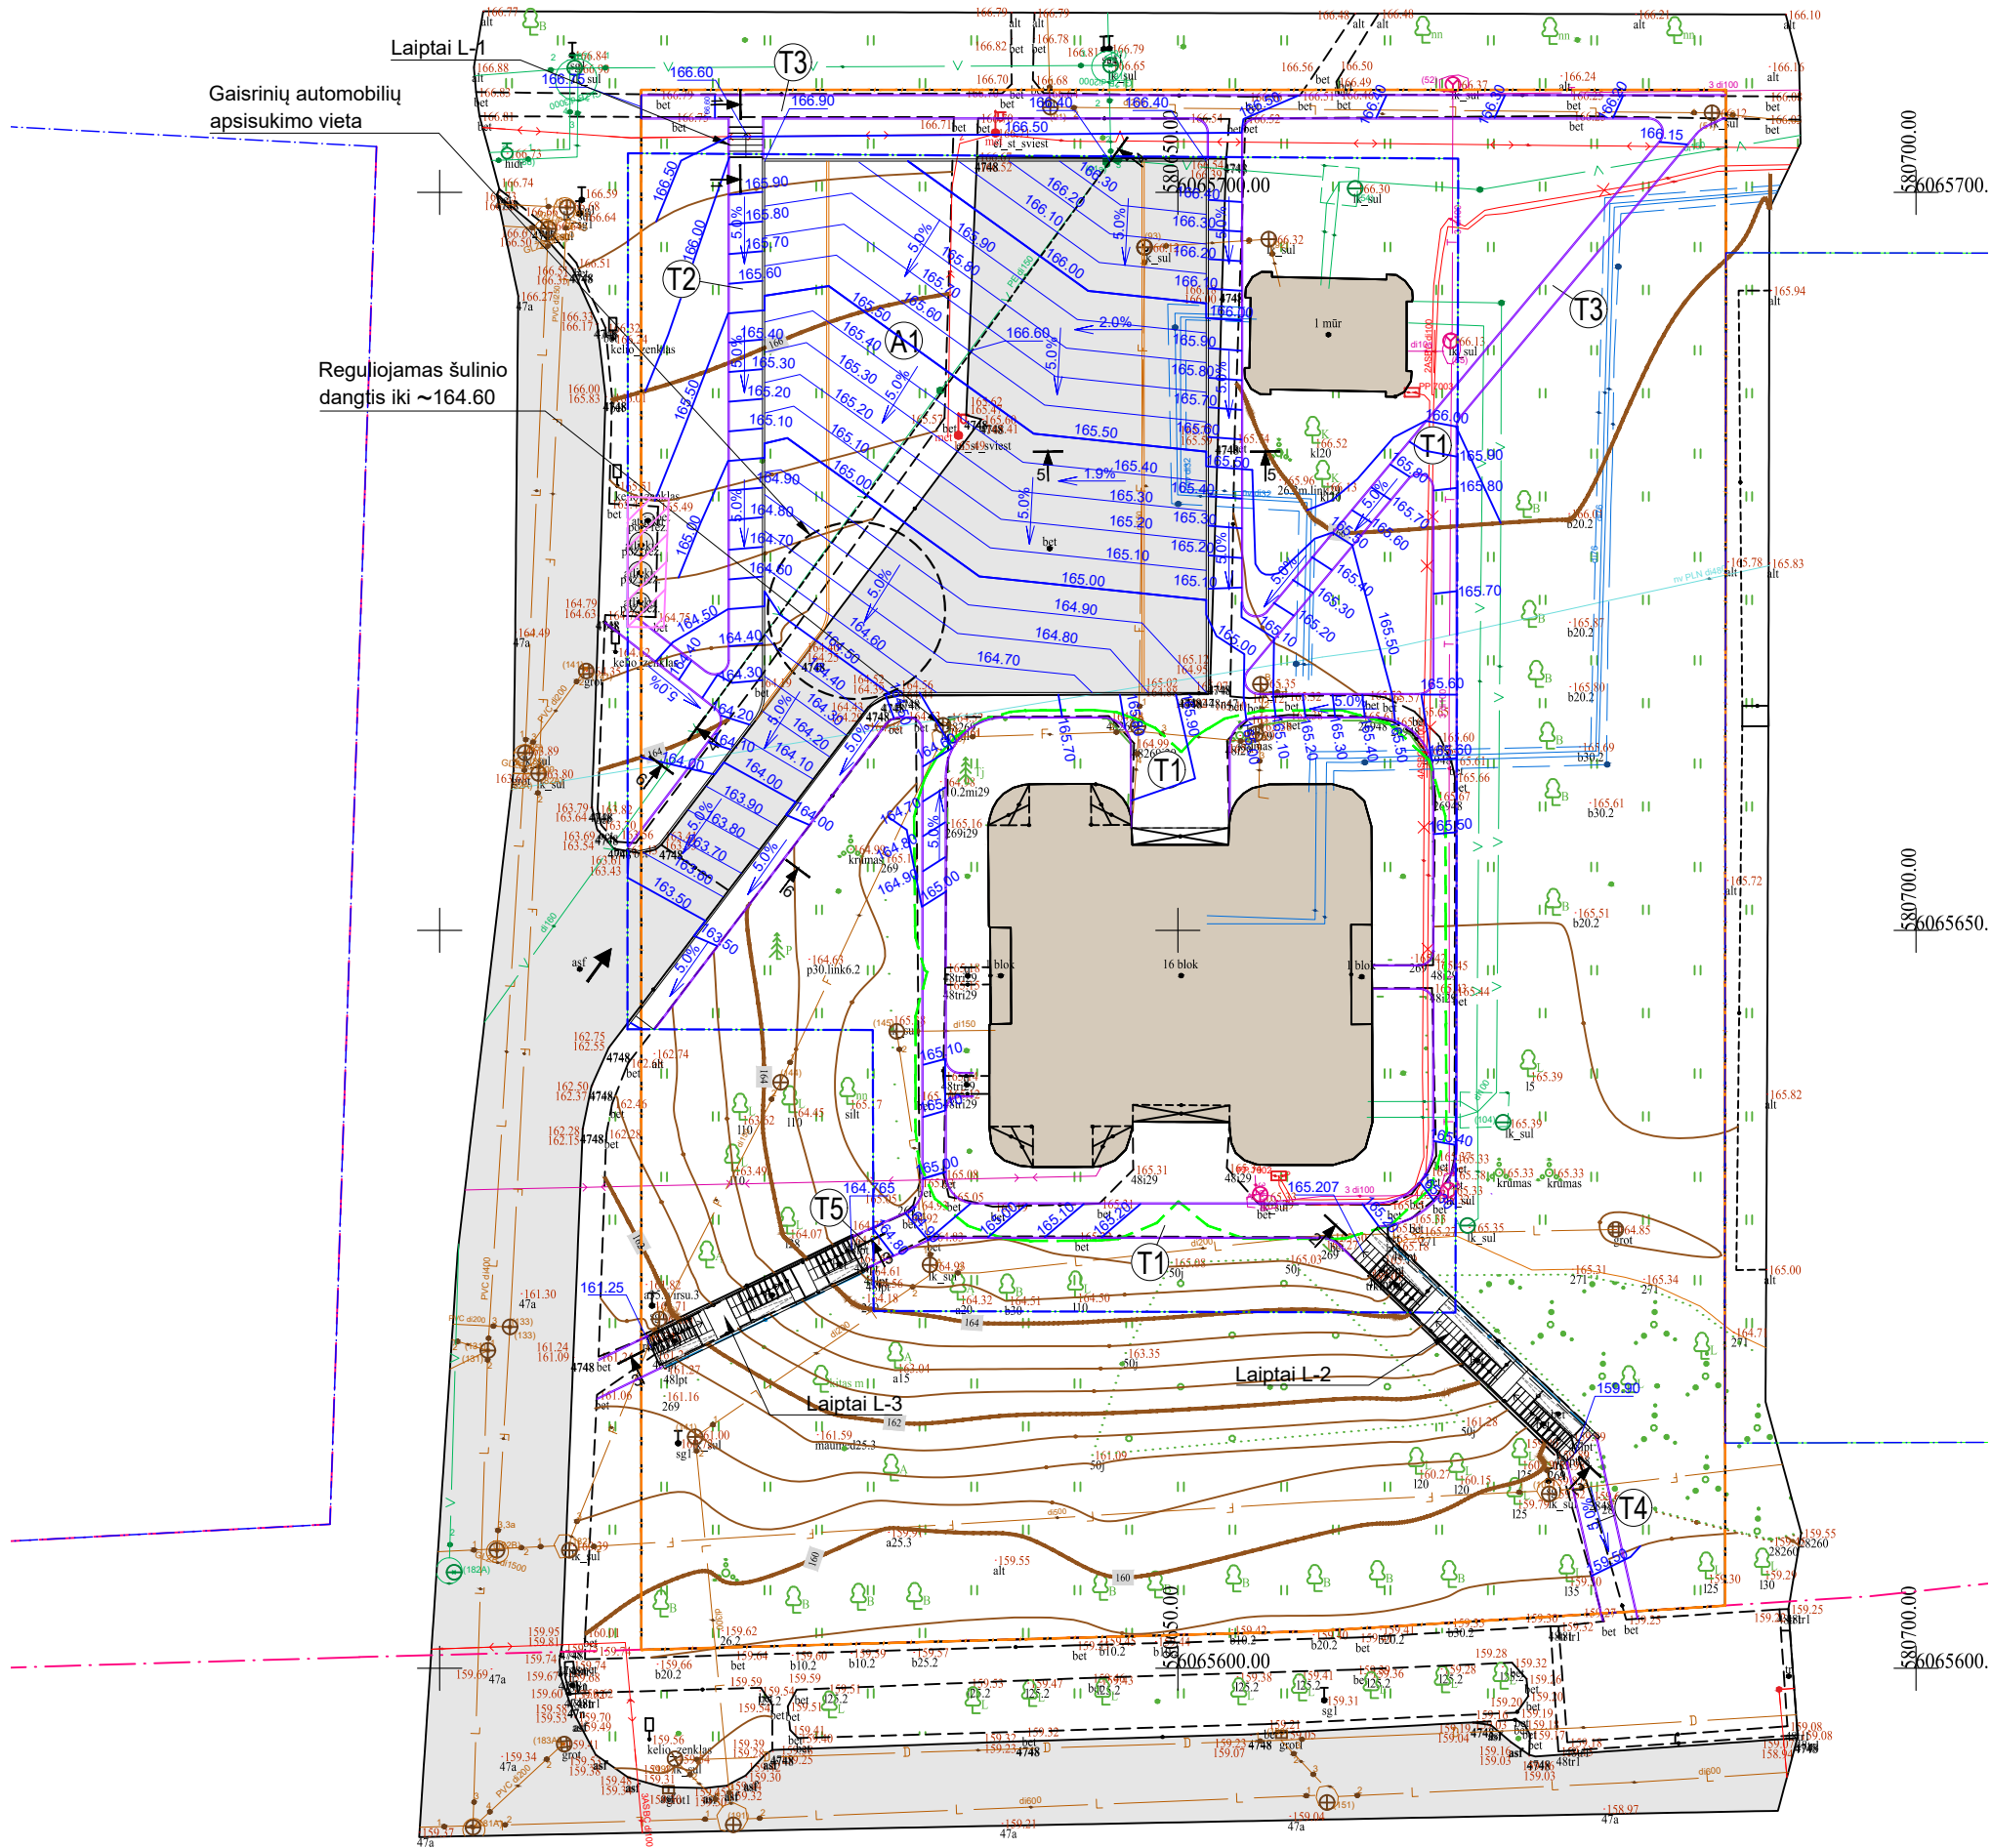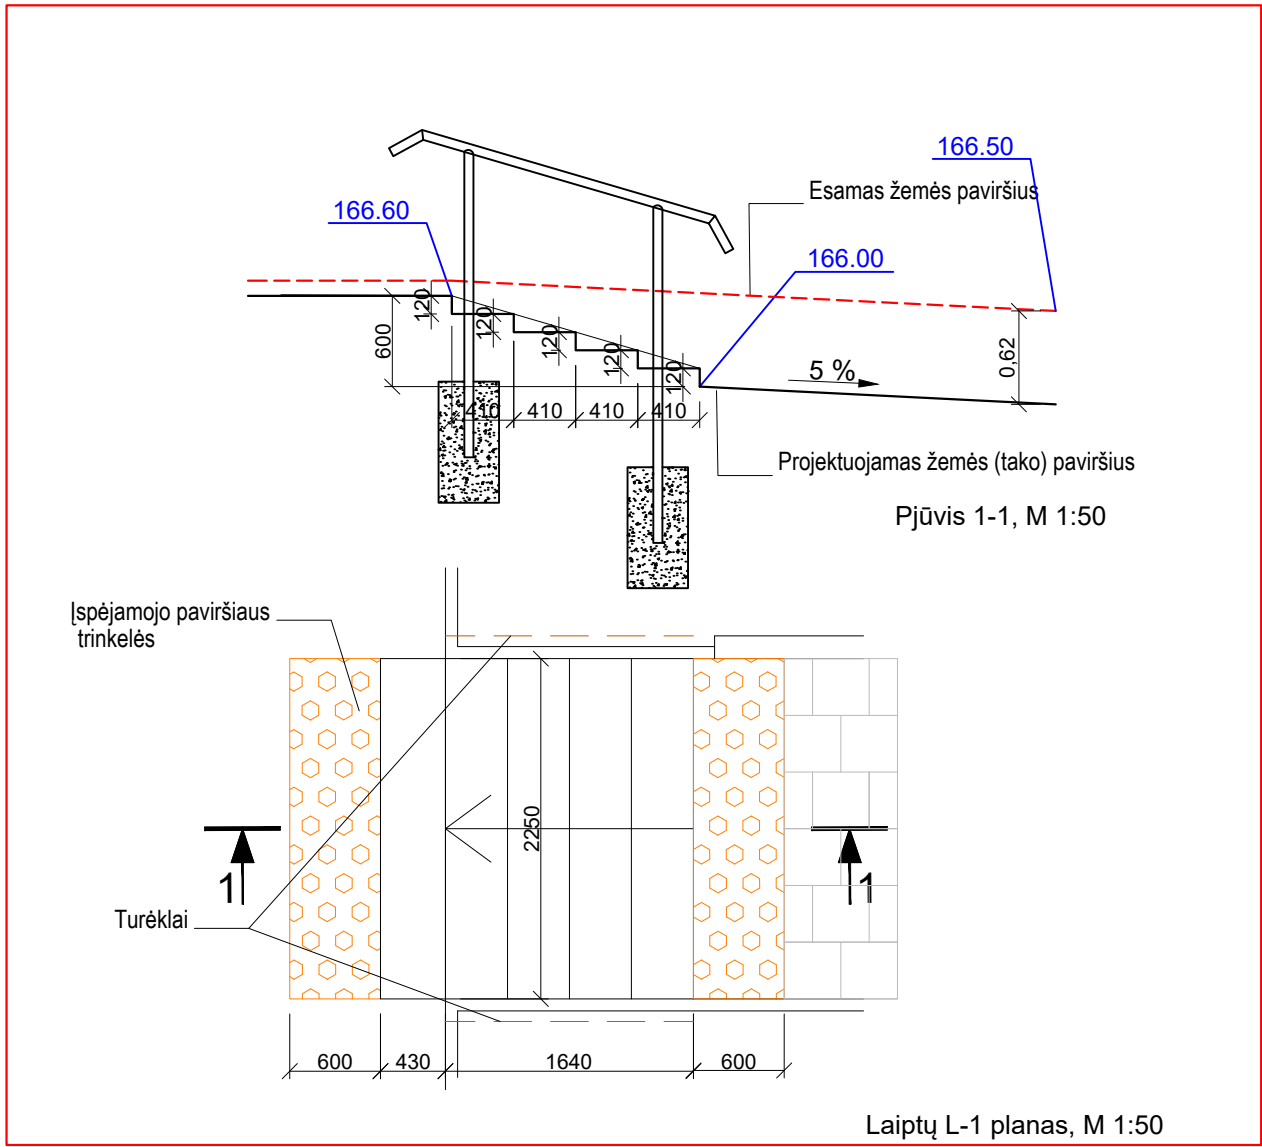

Objekto vieta

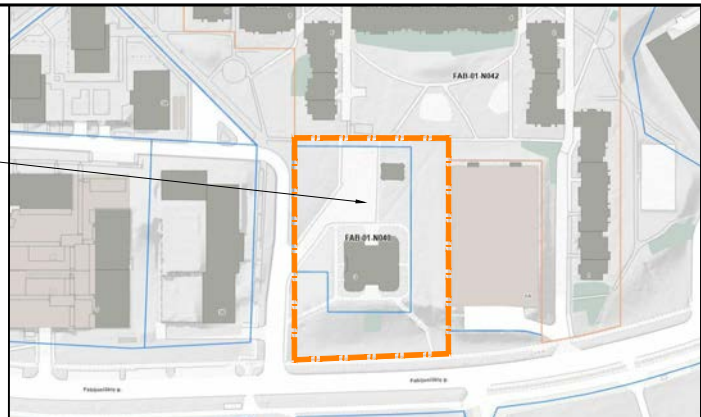

#### PROJEKTUOJAMŲ KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

Statiniai projektujami sklype Fabijoniškių g. 3, Vilniuje (sklypo kad. Nr. 0101/0016:794)


| ŽYM. PLANE | STATINYS       | STATINIO KATEGORIJA      |
|------------|----------------|--------------------------|
| (A1)       | Aikštelė       | II grupės nesudėtingasis |
| (T1)       | Pėsčiųjų takas | II grupės nesudėtingasis |
| (T2)       | Pėsčiųjų takas | II grupės nesudėtingasis |

Statiniai projektujami valstybinėje žemėje, kaimynijos Nr. FAB-01-N040 ribose

|      |                |                          |
|------|----------------|--------------------------|
| (T3) | Pėsčiųjų takas | II grupės nesudėtingasis |
| (T4) | Pėsčiųjų takas | I grupės nesudėtingasis  |
| (T5) | Pėsčiųjų takas | I grupės nesudėtingasis  |

#### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI




|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| →      | Esamas įvažiavimas į kaimynijos teritoriją |
| —      | Kaimynijos riba                            |
| —      | Sklypo riba                                |
| —      | Gatvių raudonosios linijos                 |
| —      | Esami pastatai                             |
| F      | Esama buitinė nuotekynė                    |
| L      | Esama lietaus nuotekynė                    |
| V      | Esamas vandentiekis                        |
| —      | Esamas ryšio kabelis                       |
| —      | Esamas ryšio kabelis                       |
| —      | Esamas elektros kabelis - 0,4 kV           |
| —      | Esamas apšvietimo tinklo elektros kabelis  |
| —      | Esamas neveikiantis DN480 dujotiekis       |
| —      | Esamas šilumotiekis                        |
| —      | Projektuojamas bortas (+0.06 m)            |
| —      | Projektuojamas bortas (igilintas +0.00 m)  |
| —      | Projektuojamas vejos bortas                |
| —      | Esami servitutai                           |
| —      | 5 m atstumas nuo pastato varstomų langų    |
| 166.50 | Projektuojama horizontalė ir jos aukštis   |

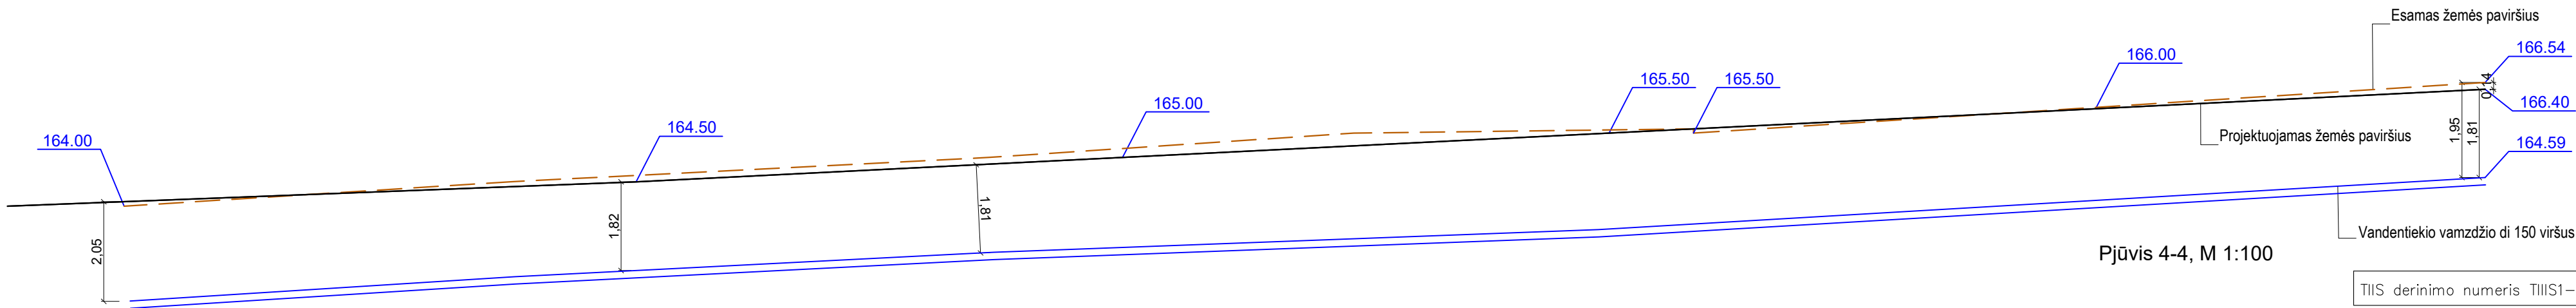

TIIS derinimo numeris TIIS1-20260202-005297

|                     |                                                                                                              |         |                                                                                                                      |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ATESTATO<br>NUMERIS | PROJEKTAVIMO<br>SPRENDIMAI                                                                                   |         | PROJEKTAS:<br>Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3,<br>Vilniuje supaprastintas statybos projektas |            |
|                     | UAB "Projektavimo sprendimai"   Kintų g. 11   LT-09301,<br>Vilnius   Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506 |         | STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA                                                                                  |            |
|                     |                                                                                                              | 2026-05 | DOKUMENTO PAVADINIMAS:<br><br>Sklypo aukščių planas, M 1:500                                                         |            |
|                     |                                                                                                              | 2026-05 |                                                                                                                      |            |
| KALBA               | UŽSAKOVAS:                                                                                                   |         |                                                                                                                      | Laida      |
| LT                  | Vilniaus miesto savivaldybė                                                                                  |         |                                                                                                                      | 0          |
|                     |                                                                                                              | ŽYMUO:  | 25-035/5-SPP-SP-02                                                                                                   | Lapas Lapų |


Lauko laiptų L-2 ir L-3 detalizaciją žiūrėti lauko laiptų konstrukcijų dalyje

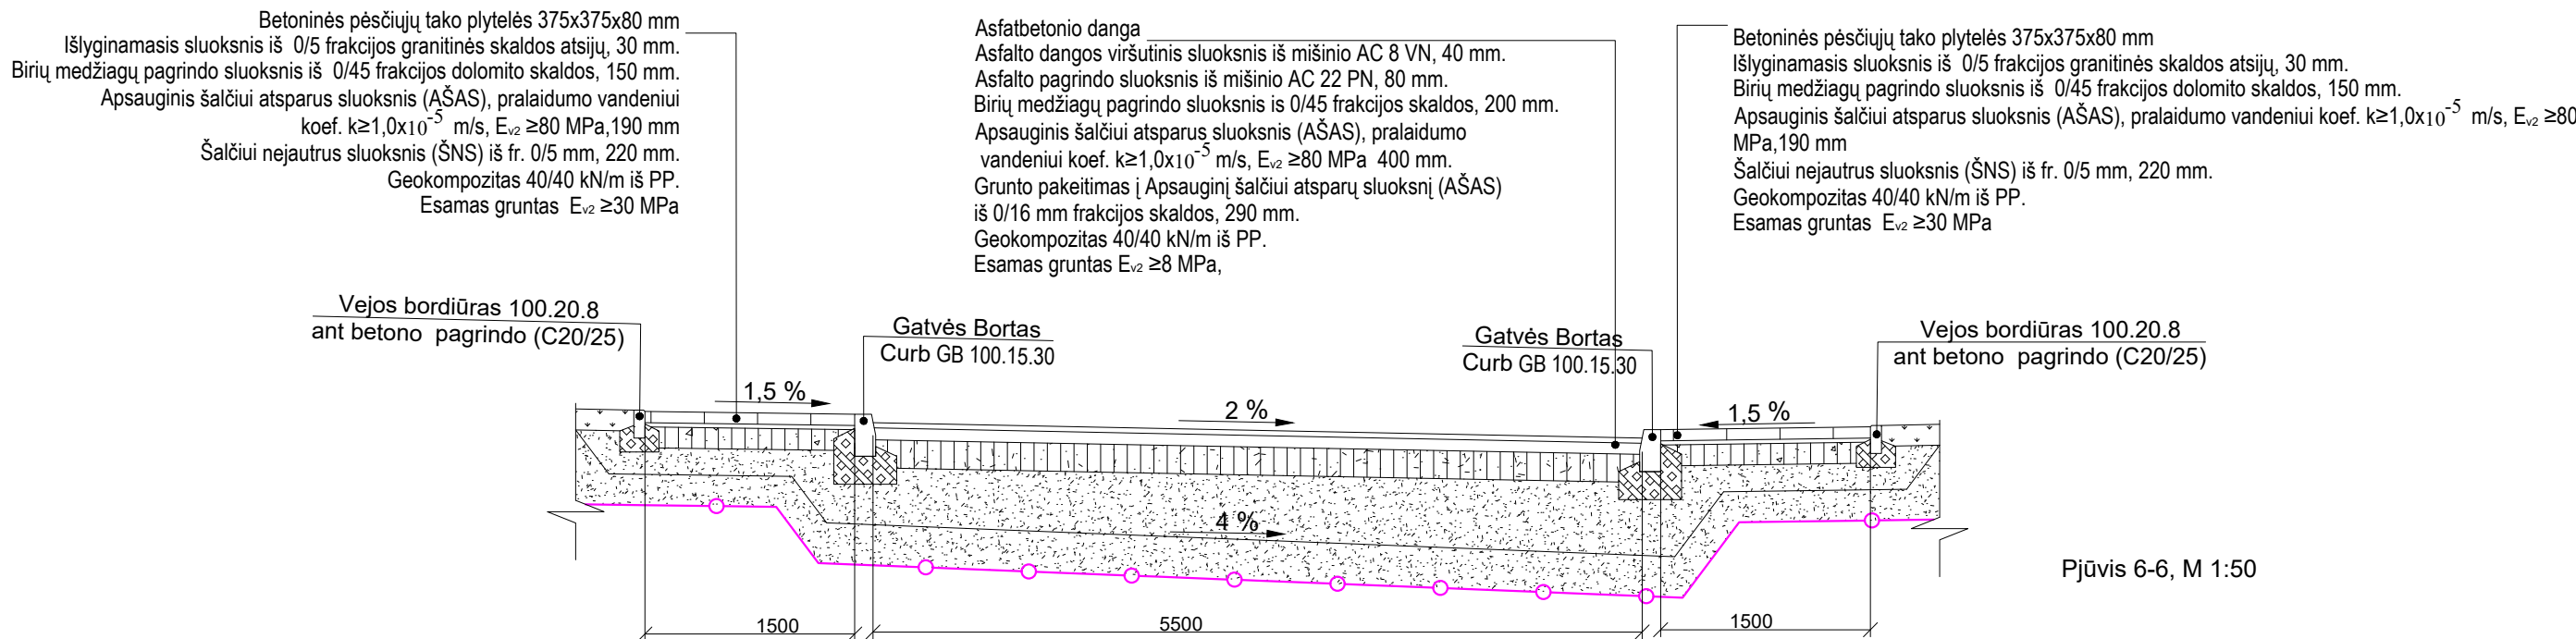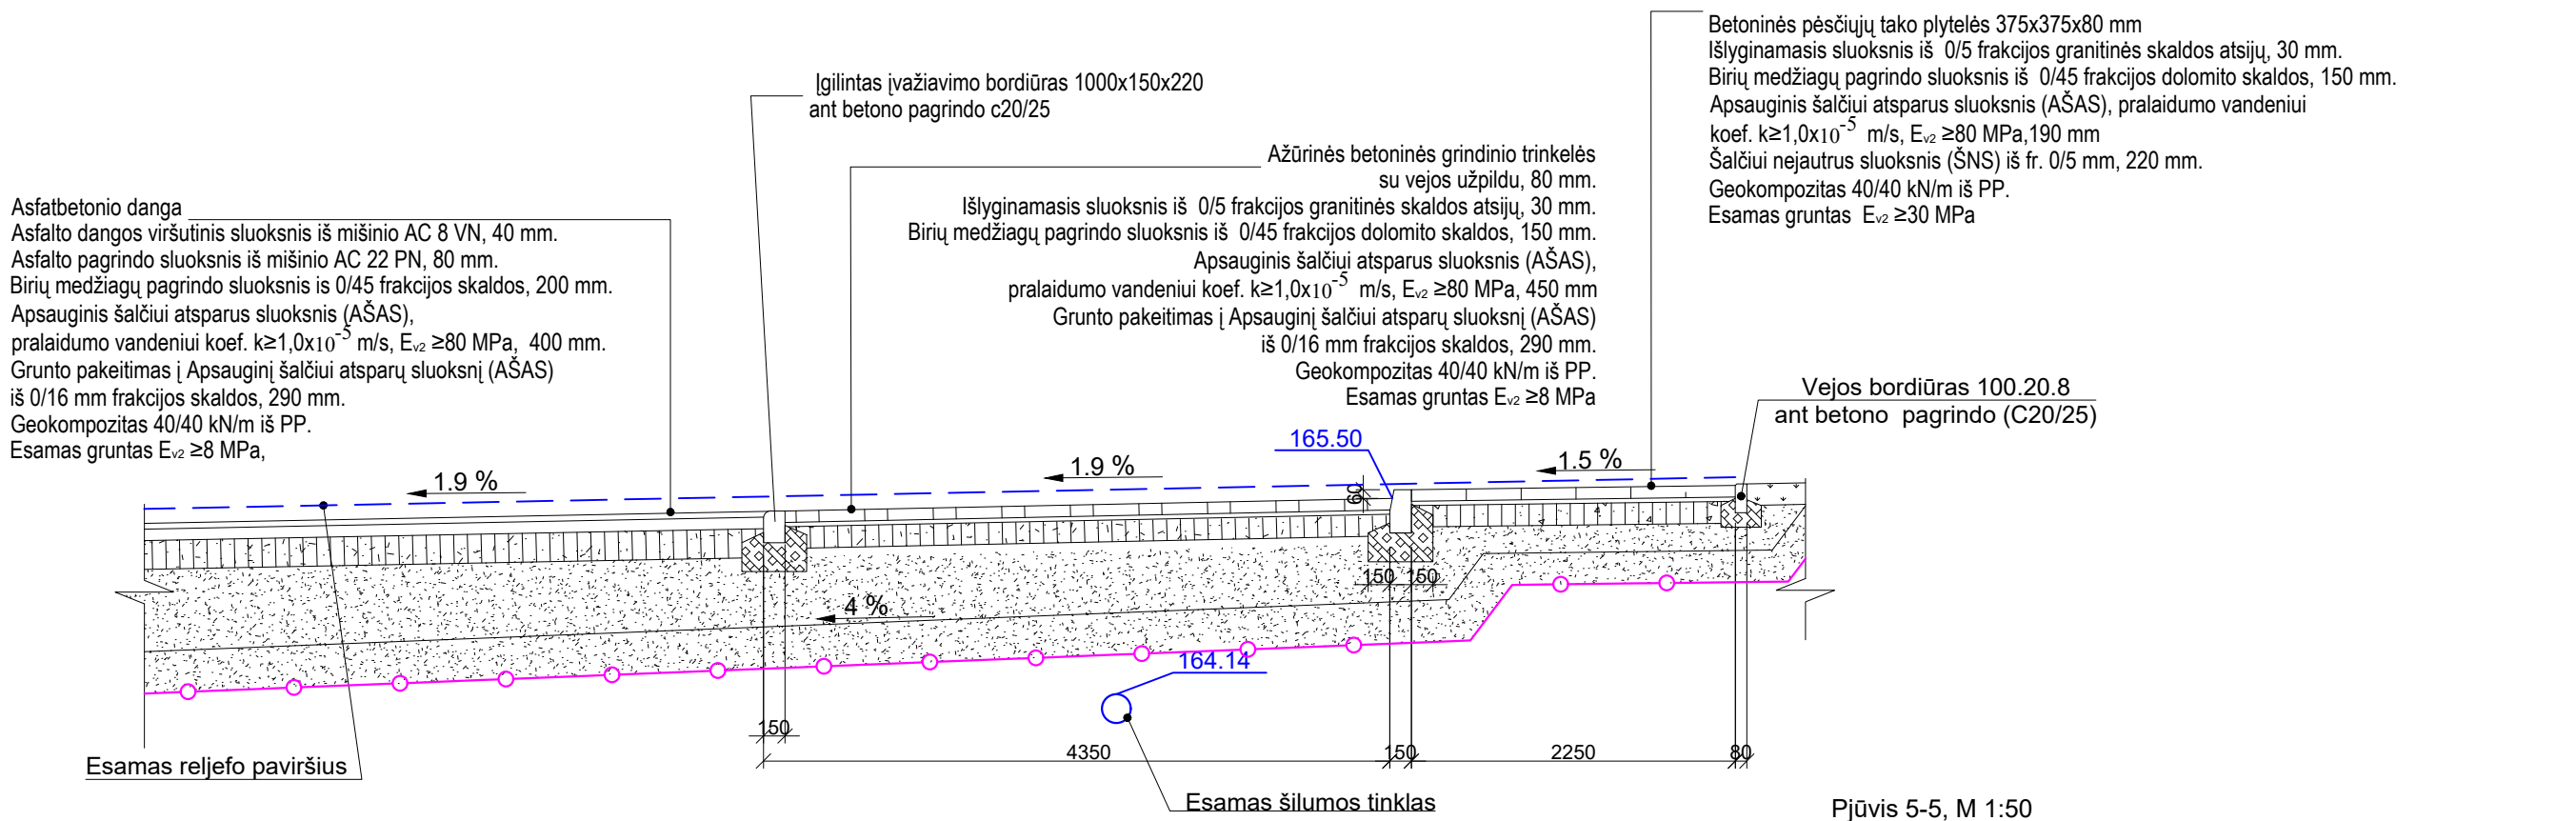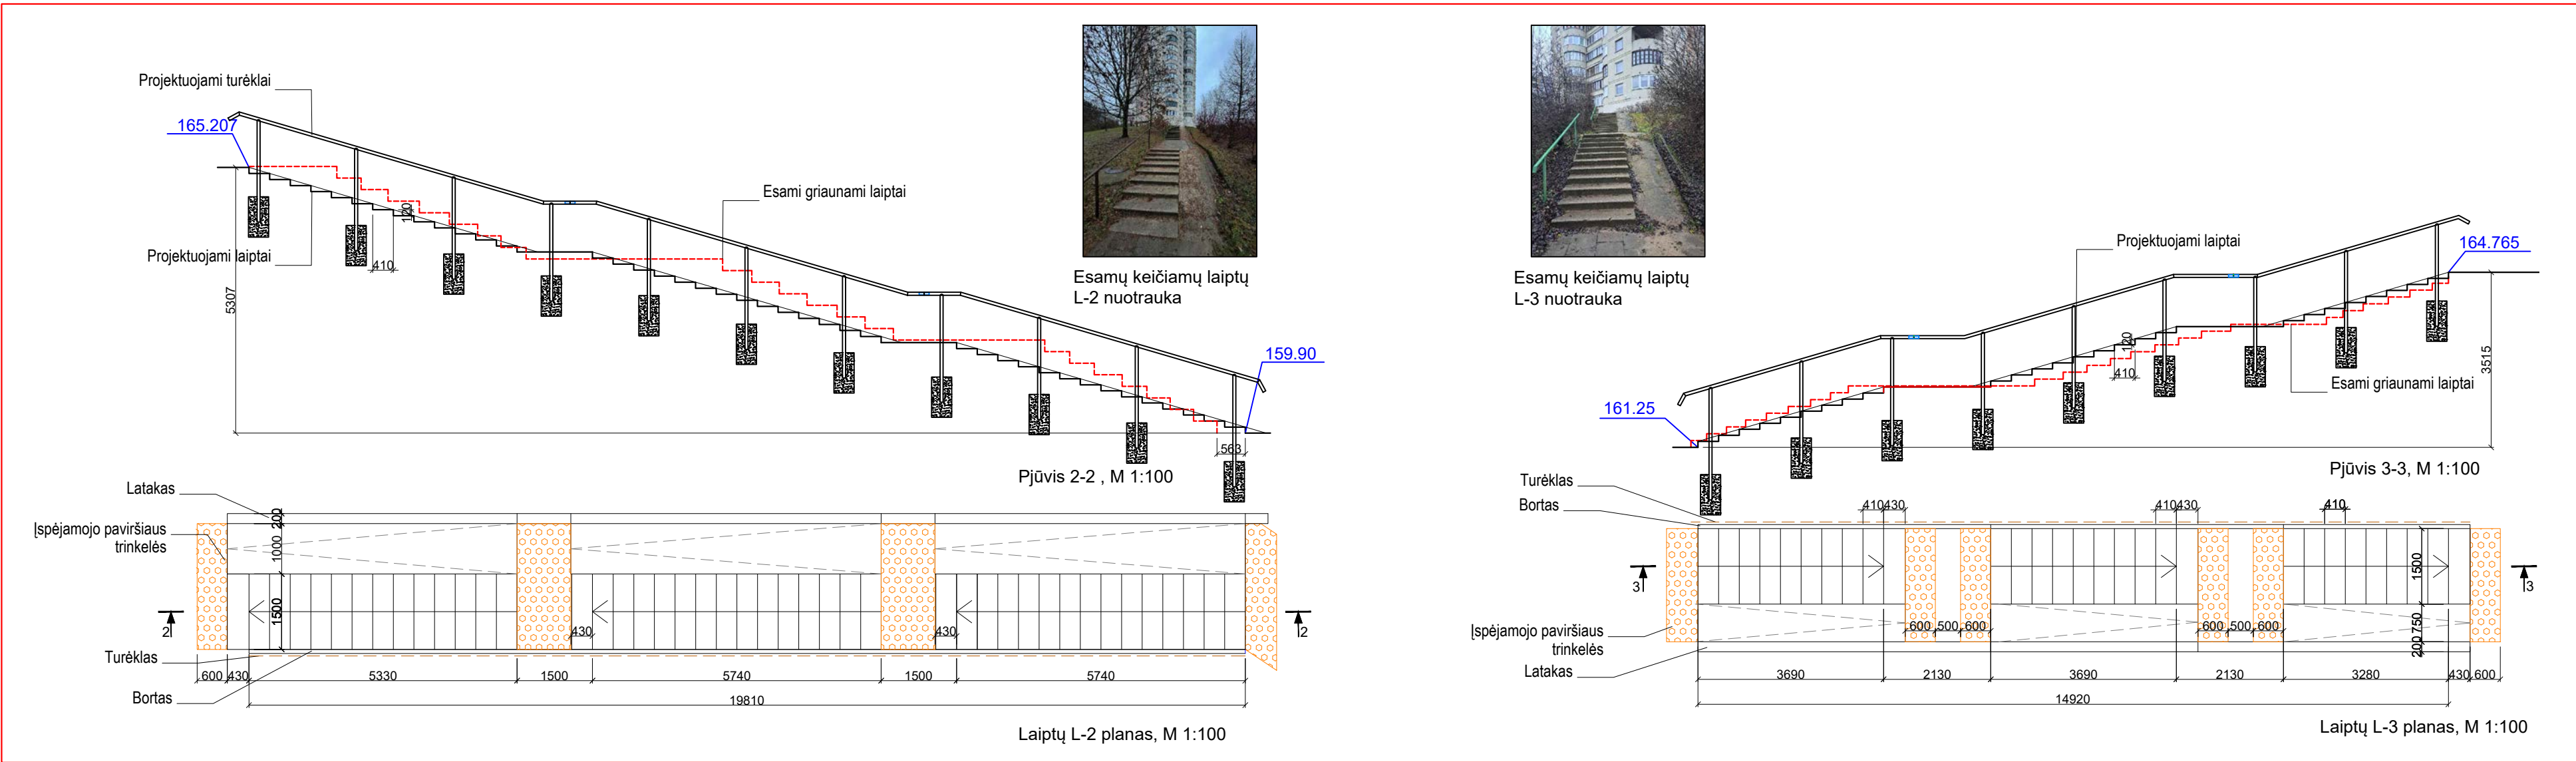

|                     |                                                                                                              |         |                                                                                                                      |      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ATESTATO<br>NUMERIS | PROJEKAVIMO<br>SPRENDIMAI                                                                                    |         | PROJEKTAS:<br>Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3,<br>Vilniuje supaprastintas statybos projektas |      |
|                     | UAB "Projektavimo sprendimai"   Kintų g. 11   LT-09301,<br>Vilnius   Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506 |         | STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA                                                                                  |      |
|                     |                                                                                                              | 2026-05 | DOKUMENTO PAVADINIMAS:                                                                                               |      |
|                     |                                                                                                              | 2026-05 | Pjūviai 2-2, 3-3, 5-5, 6-6, M 1:500                                                                                  |      |
|                     |                                                                                                              |         | Laida                                                                                                                |      |
|                     |                                                                                                              |         | 0                                                                                                                    |      |
| KALBA               | UŽSAKOVAS:                                                                                                   |         | ŽYMUO:                                                                                                               |      |
| LT                  | Vilniaus miesto savivaldybė                                                                                  |         | 25-035/5-SPP-SP-03                                                                                                   |      |
|                     |                                                                                                              |         | Lapas                                                                                                                | Lapų |



Objekto vieta

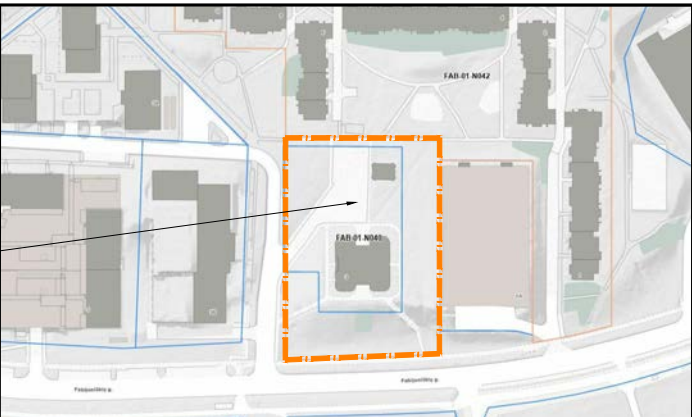

### PROJEKTUOJAMŲ KITOS PASKIRTIES INŽINERINŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

Statiniai projektuojami sklype Fabijoniškių g. 3, Vilniuje (sklypo kad. Nr. 0101/0016:794)


| ŽYM. PLANE | STATINYS       | STATINIO KATEGORIJA      |
|------------|----------------|--------------------------|
| (A1)       | Aikštelė       | II grupės nesudėtingasis |
| (T1)       | Pėsčiųjų takas | II grupės nesudėtingasis |
| (T2)       | Pėsčiųjų takas | II grupės nesudėtingasis |

Statiniai projektuojami valstybinėje žemėje, kaimynijos Nr. FAB-01-N040 ribose

|      |                |                          |
|------|----------------|--------------------------|
| (T3) | Pėsčiųjų takas | II grupės nesudėtingasis |
| (T4) | Pėsčiųjų takas | I grupės nesudėtingasis  |
| (T5) | Pėsčiųjų takas | I grupės nesudėtingasis  |

### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

|  |                                            |
|--|--------------------------------------------|
|  | Esamas įvažiavimas į kaimynijos teritoriją |
|  | Kaimynijos riba                            |
|  | Sklypo riba                                |
|  | Gatvių raudonosios linijos                 |
|  | Esami pastatai                             |
|  | Esama buitinė nuotekynė                    |
|  | Esama lietaus nuotekynė                    |
|  | Esamas vandentiekis                        |
|  | Esamas ryšio kabelis                       |
|  | Esamas ryšio kabelis                       |
|  | Esamas elektros kabelis - 0,4 kV           |
|  | Esamas apšvietimo tinklo elektros kabelis  |
|  | Esamas neveikiantis DN480 dujotiekis       |
|  | Esamas šilumotiekis                        |
|  | Projektuojamas bortas (+0.06 m)            |
|  | Projektuojamas bortas (igilintas +0.00 m)  |
|  | Projektuojamas vejos bortas                |
|  | Esami servitutai                           |
|  | 5 m atstumas nuo pastato varstomų langų    |

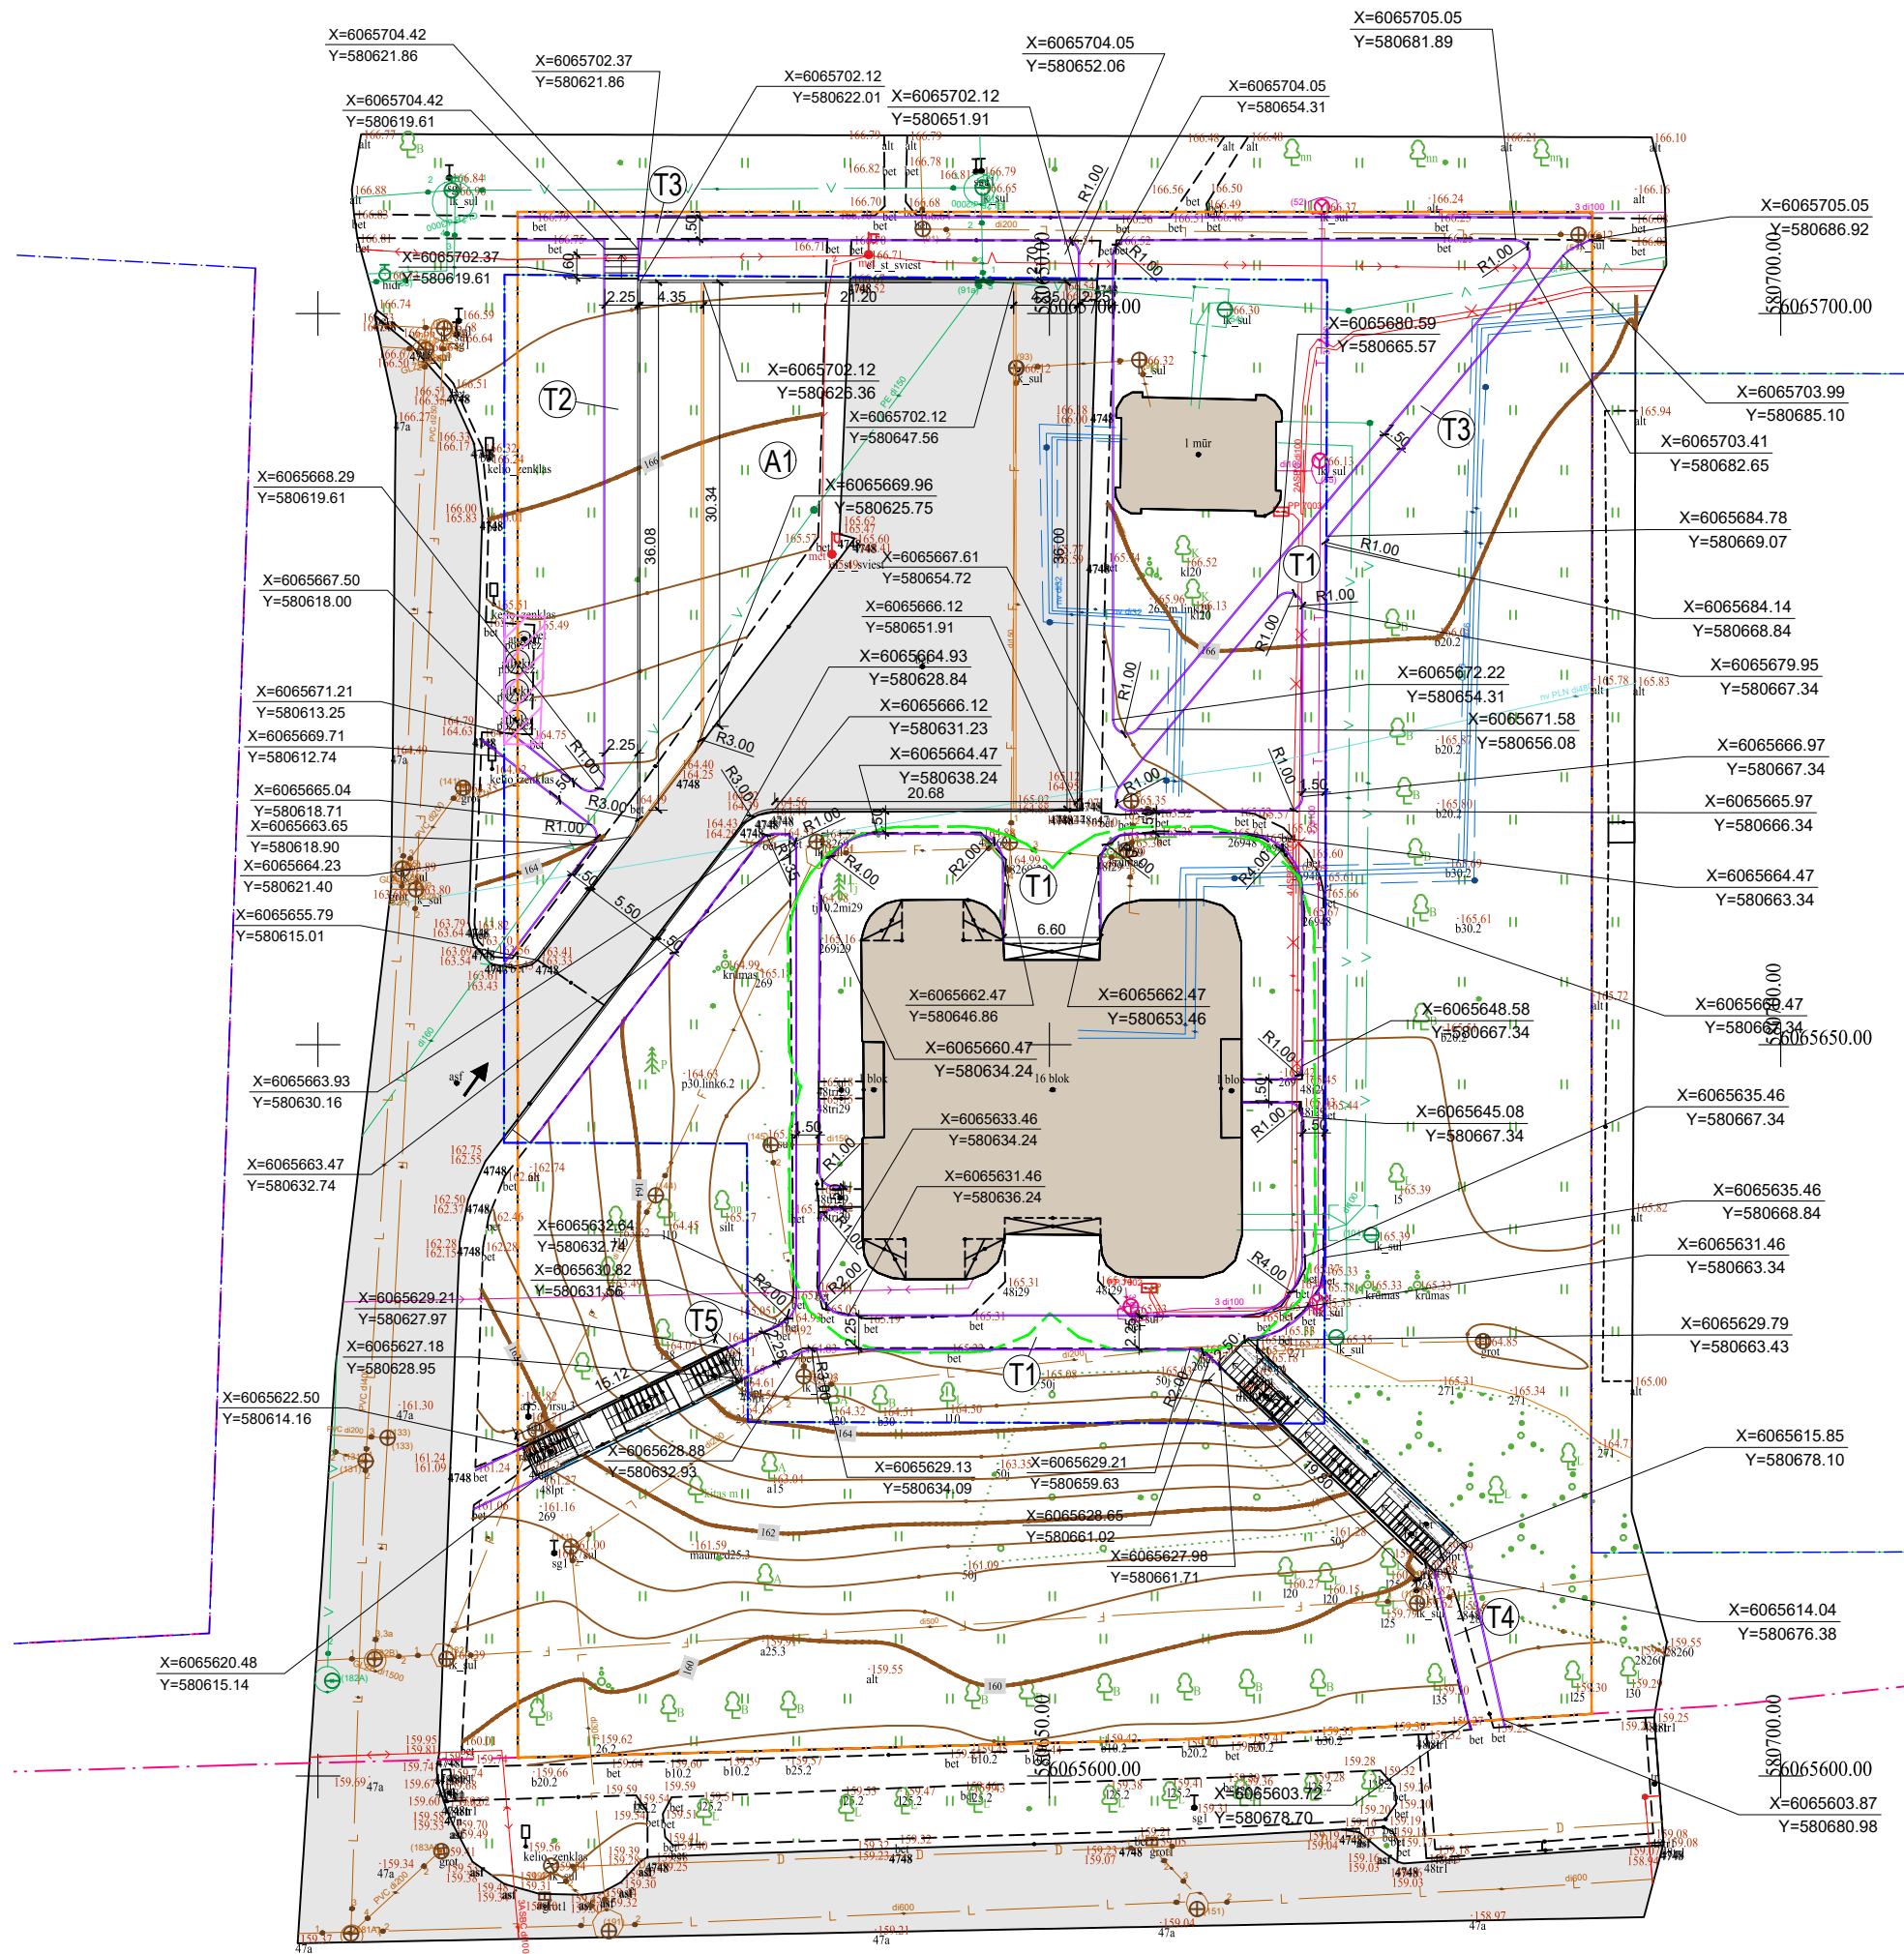

TIIS derinimo numeris TIIS1-20260202-005297

|                     |                                                                                                              |  |         |                                                                                                                      |  |       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| ATESTATO<br>NUMERIS | PROJEKTAVIMO<br>SPRENDIMAI                                                                                   |  |         | PROJEKTAS:<br>Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3,<br>Vilniuje supaprastintas statybos projektas |  |       |
|                     | UAB "Projektavimo sprendimai"   Kintų g. 11   LT-09301,<br>Vilnius   Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506 |  |         |                                                                                                                      |  |       |
|                     |                                                                                                              |  | 2026-05 | STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: <b>NAUJA STATYBA</b>                                                                           |  |       |
|                     |                                                                                                              |  | 2026-05 | DOKUMENTO PAVADINIMAS:                                                                                               |  | Laida |
|                     |                                                                                                              |  |         | Sklypo nužymėjimo planas, M 1:500                                                                                    |  | 0     |
| KALBA               | UŽSAKOVAS:                                                                                                   |  |         | ŽYMUO:                                                                                                               |  | Lapas |
| LT                  | Vilniaus miesto savivaldybė                                                                                  |  |         | 25-035/5-SPP-SP-04                                                                                                   |  | Lapų  |





Statiniai projektuojami sklype Fabijoniškių g. 3, Vilniuje  
(sklypo kad. Nr. 0101/0016:794)

Statiniai projektuojami valstybinėje žemėje, kaimynijos Nr  
FAB-01-N040 ribose

## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

|      |                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ŠL-1 | Keičiami esami šulinių dangčiai į plaukiojančio tipo (viename lygyje su kietos dangos paviršiumi). Demontuoti liukų dangčiai ir rėmai turi būti pristatomi UAB Grinda |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
|           |                                                    |
| <b>E2</b> | Projektuojamas elektros apšvietimo kabelio tinklas |

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zona

|                                                                                       |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Vandentiekio tinklų<br>apsaugos zona |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | Elektros ir apšvietimo kabelių tinklų |
|--|---------------------------------------|

TIIS derinimo numeris TIIS1-20260202-005297

|                     |                                                                                                              |  |         |                                                                                                                      |       |       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ATESTATO<br>NUMERIS | PROJEKTAVIMO<br>SPRENDIMAI                                                                                   |  |         | PROJEKTAS:<br>Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3,<br>Vilniuje supaprastintas statybos projektas |       |       |
|                     | UAB "Projektavimo sprendimai"   Kintų g. 11   LT-09301,<br>Vilnius   Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506 |  |         |                                                                                                                      |       |       |
|                     |                                                                                                              |  | 2026-05 | STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: <b>NAUJA STATYBA</b>                                                                           |       |       |
|                     |                                                                                                              |  | 2026-05 | DOKUMENTO PAVADINIMAS:                                                                                               |       | Laida |
|                     |                                                                                                              |  |         | Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500                                                                        |       | 0     |
| KALBA               | UŽSAKOVAS:                                                                                                   |  |         | ŽYMUO:                                                                                                               | Lapas | Lapų  |
| LT                  | Vilniaus miesto savivaldybė                                                                                  |  |         | 25-035/5-SPP-SP-06                                                                                                   |       |       |

Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas statybos projektas

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Statytojas               | Vilniaus miesto savivaldybė |
| Statinio projekto etapas | Supaprastintas projektas    |
| Statinio projekto dalis  | Konstrukcijų                |
| Bylos žymuo              | 25-035/5-SPP-SK             |
| Bylos pavadinimas        | Lauko laiptai               |
| Bylos laida              | 0 laida                     |
| Išleidimo data           | 2026-05-13                  |


| Įmonė | Pareigos | Vardas, pavardė,<br>kval. patv. dok. Nr. | Parašas |
|-------|----------|------------------------------------------|---------|
|       |          |                                          |         |
|       |          |                                          |         |

Projekto konstrukcijų dalies bylos 25-035/5-SPP-SK dokumentų sudėties žiniaraštis


| Dokumento žymuo | Lapo Nr. | Laida | Dokumento pavadinimas                  | Pastabos |
|-----------------|----------|-------|----------------------------------------|----------|
| 01              | 1        | 0     | Lauko laiptai L-1                      |          |
| 01              | 2        | 0     |                                        |          |
| 02              | 1        | 0     | Lauko laiptai L-2                      |          |
| 02              | 2        | 0     |                                        |          |
| 03              | 1        | 0     | Lauko laiptai L-3                      |          |
| 03              | 2        | 0     |                                        |          |
| 04              | 1        | 0     | Laiptų pakopos LP-1.1, LP-2.1, LP-3.1  |          |
| 05              | 1        | 0     | Laiptų pamatas LPM-1                   |          |
| 06              | 1        | 0     | Laiptų pamatas LPM-2                   |          |
| 07              | 1        | 0     | Laiptų pamatas LPM-3                   |          |
| 08              | 1        | 0     | Laiptų pamatas LPM-4                   |          |
| 09              | 1        | 0     | Laiptų pamatas LPM-5                   |          |
| 10              | 1        | 0     | Laiptų pamatas LPM-6                   |          |
| 11              | 1        | 0     | Turėklo rėmas T-1                      |          |
| 12              | 1        | 0     | Turėklo rėmas T-2                      |          |
| 13              | 1        | 0     | Turėklo rėmas T-3                      |          |
| 14              | 1        | 0     | Turėklo rėmas T-4                      |          |
| 15              | 1        | 0     | Turėklo rėmas T-5                      |          |
| 16              | 1        | 0     | Turėklo rėmas T-6                      |          |
| 17              | 1        | 0     | Turėklo rėmas T-7                      |          |
| 18              | 1        | 0     | Suvestinis medžiagų kiekių žiniaraštis |          |
|                 |          |       |                                        |          |
|                 |          |       |                                        |          |

|                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |
| 0                       | 2026-05-13                                                                                                                                                        | Statybai                                                                                               |
| Laida                   | Data                                                                                                                                                              | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)                                                      |
| Kval. patv.<br>dok. Nr. | <div>PROJEKTAVIMO<br/>SPRENDIMAI</div> <div>UAB „Projektavimo sprendimai“   Kintų g. 11   LT-09301, Vilnius  <br/>Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506  </div> | Statinio projekto pavadinimas                                                                          |
|                         |                                                                                                                                                                   | Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje<br>supaprastintas statybos projektas |
|                         |                                                                                                                                                                   | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                        |
|                         |                                                                                                                                                                   | Dokumento pavadinimas                                                                                  |
|                         |                                                                                                                                                                   | Projekto konstrukcijų dalies bylos 25-035/5-SPP-SK dokumentų<br>sudėties žiniaraštis                   |
|                         |                                                                                                                                                                   | Laida                                                                                                  |
|                         |                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| LT                      | Statytojas                                                                                                                                                        | Dokumento žymuo                                                                                        |
|                         |                                                                                                                                                                   | 25-035/5-SPP-SK_DSŽ                                                                                    |
|                         | Vilniaus miesto savivaldybė                                                                                                                                       | Lapas                                                                                                  |
|                         |                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
|                         |                                                                                                                                                                   | Lapų                                                                                                   |
|                         |                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |


Vaizdas iš viršaus  
M1:30

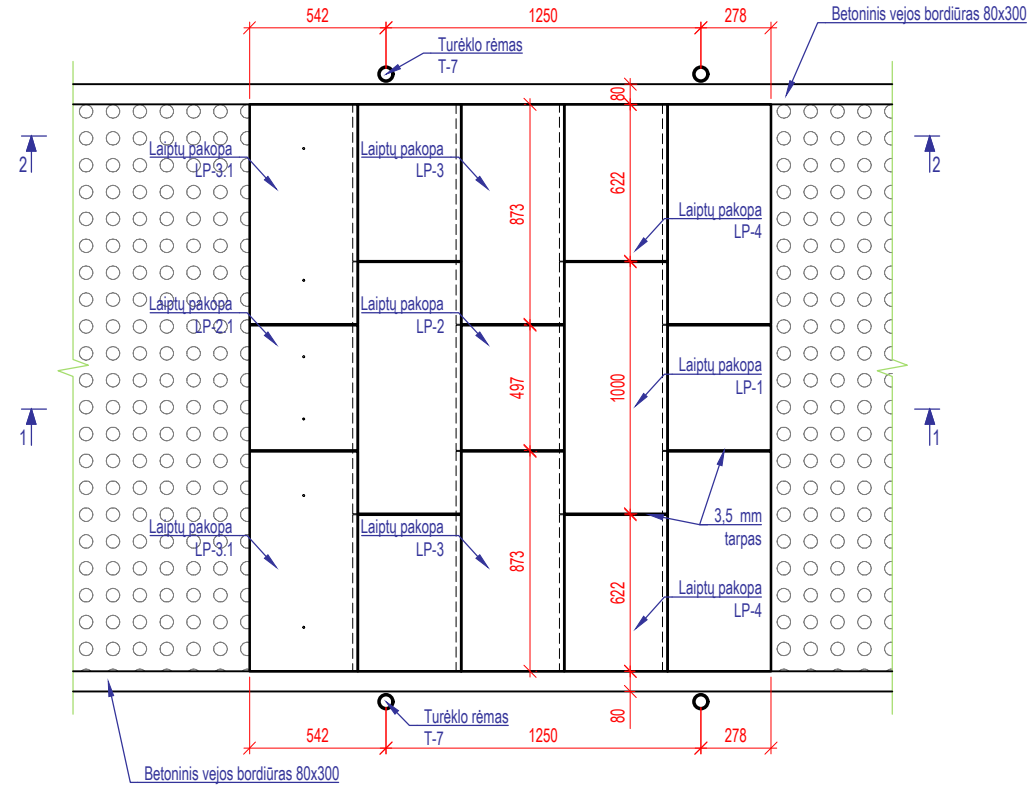

1-1  
M1:30

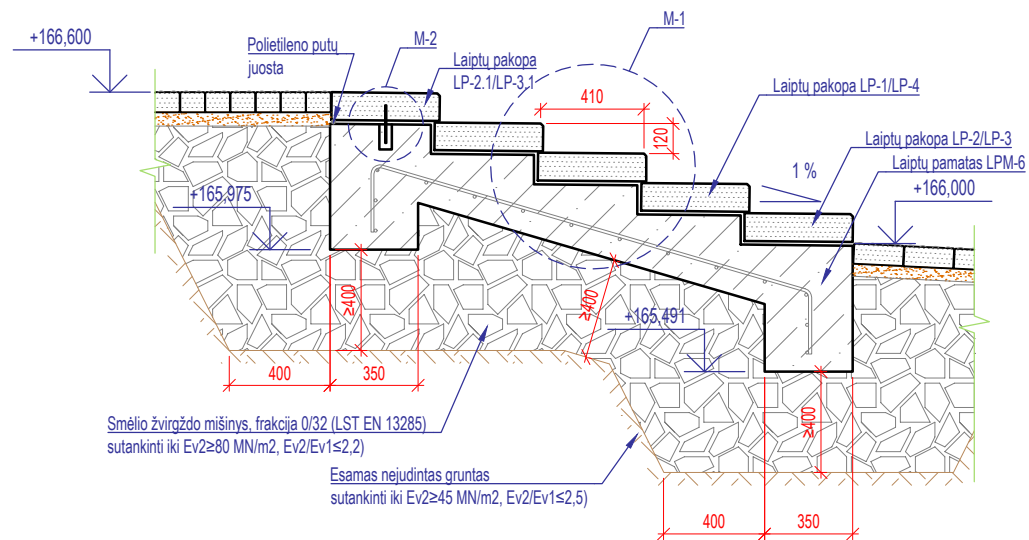





3-3  
M1:30

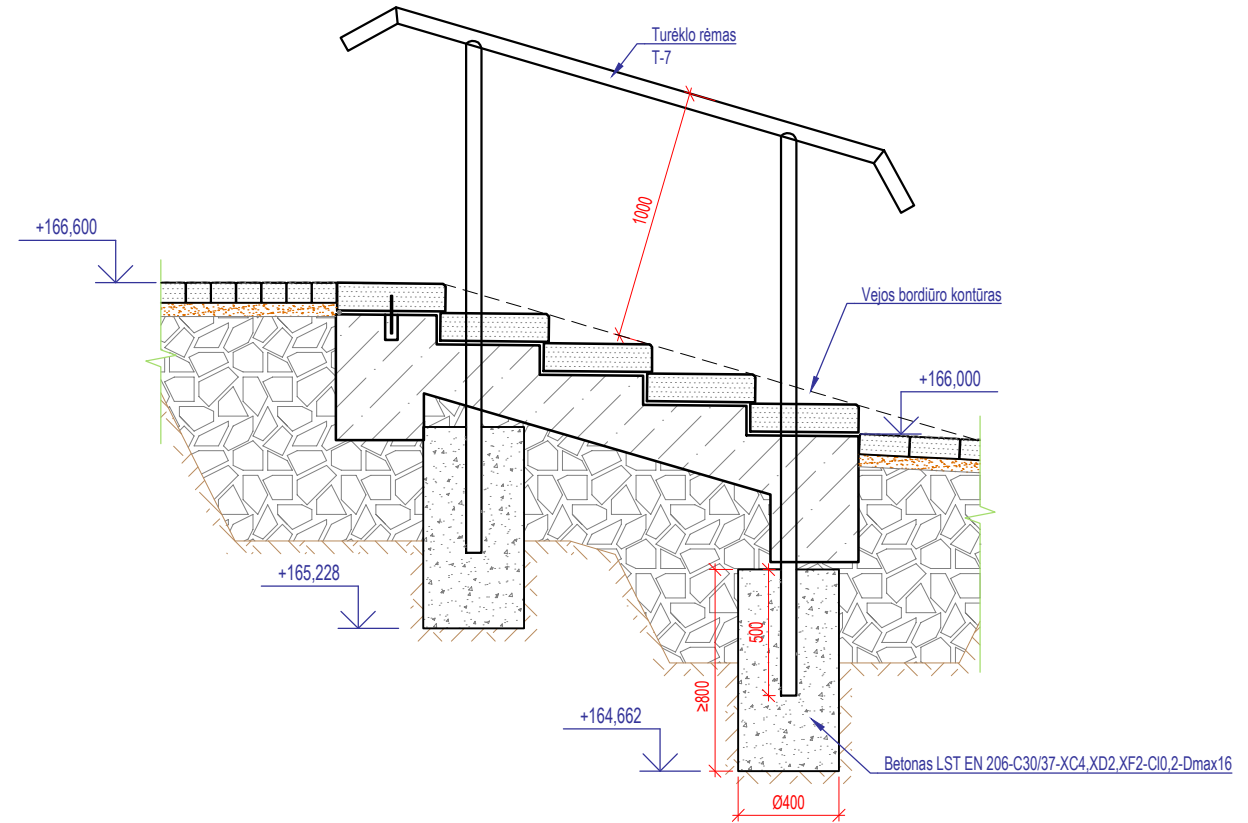

Pastabos:


1. laiptų pririšimą plane žiūrėti SP dalyje;
  2. suderinus su projekto konstrukcijų dalies vadovu, gali būti naudojamos kito gamintojo lygiaverčių, neprastesnių savybių medžiagos;
  3. visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas medžiagas, jeigu yra).
- Medžiagų, gaminių ir sistemos įrengimo reikalavimus reikia suderinti su projekto konstrukcijų dalies vadovu.

|                         |                                                                                                              |                                                   |                                                                                                        |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                       | 2026-05-13                                                                                                   | Statybai                                          |                                                                                                        |       |
| Laida                   | Data                                                                                                         | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |                                                                                                        |       |
| Kval. patv.<br>dok. Nr. | PROJEKTAVIMO<br>SPRENDIMAI                                                                                   |                                                   | Statinio projekto pavadinimas                                                                          |       |
|                         | UAB „Projektavimo sprendimai“   Kintų g. 11   LT-09301, Vilnius  <br>Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506 |                                                   | Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas<br>statybos projektas |       |
|                         |                                                                                                              |                                                   | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                        |       |
|                         |                                                                                                              |                                                   | Dokumento pavadinimas                                                                                  | Laida |
|                         |                                                                                                              |                                                   | Lauko laiptai L-1                                                                                      | 0     |
| LT                      | Statytojas                                                                                                   | Vilniaus miesto savivaldybė                       | Dokumento žymuo                                                                                        | Lapas |
|                         |                                                                                                              |                                                   | 25-035/5-SPP-SK-BR.01                                                                                  | 1     |
|                         |                                                                                                              |                                                   |                                                                                                        | 2     |

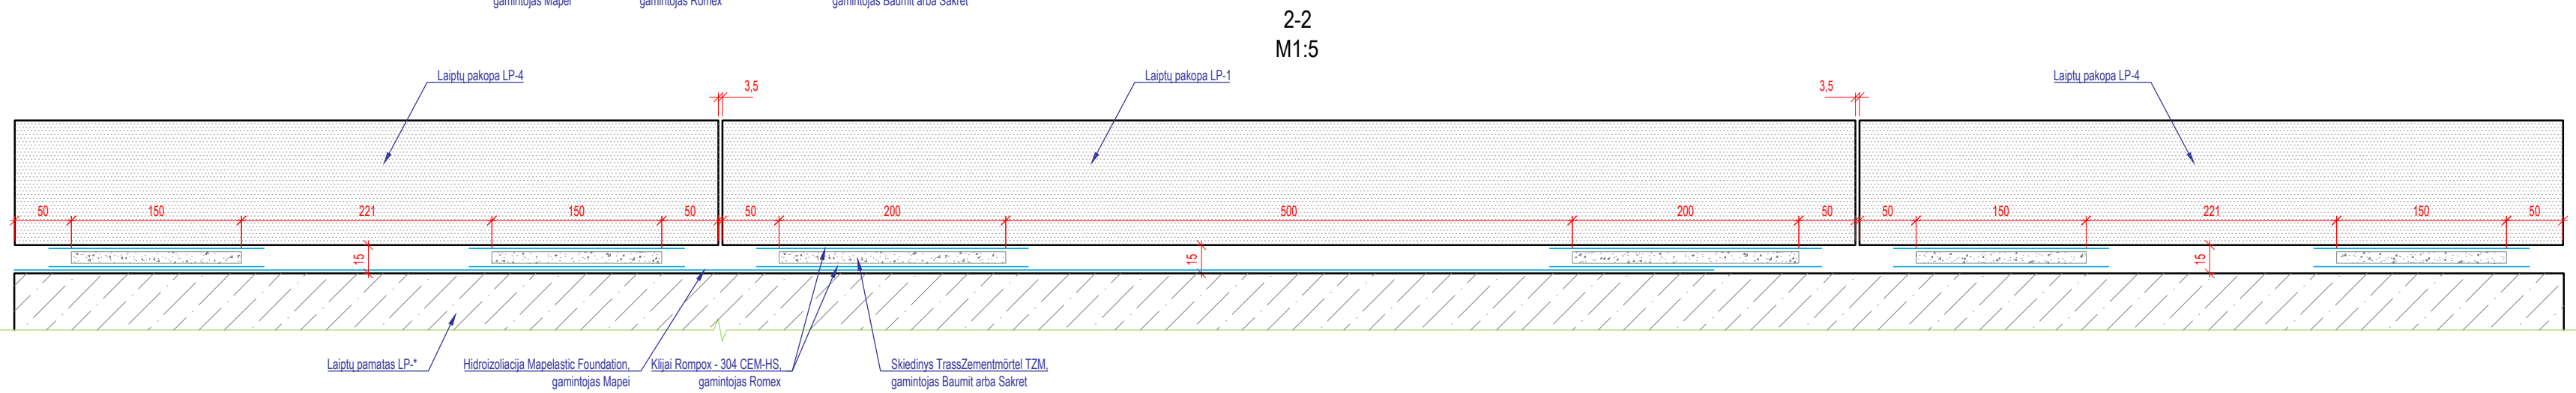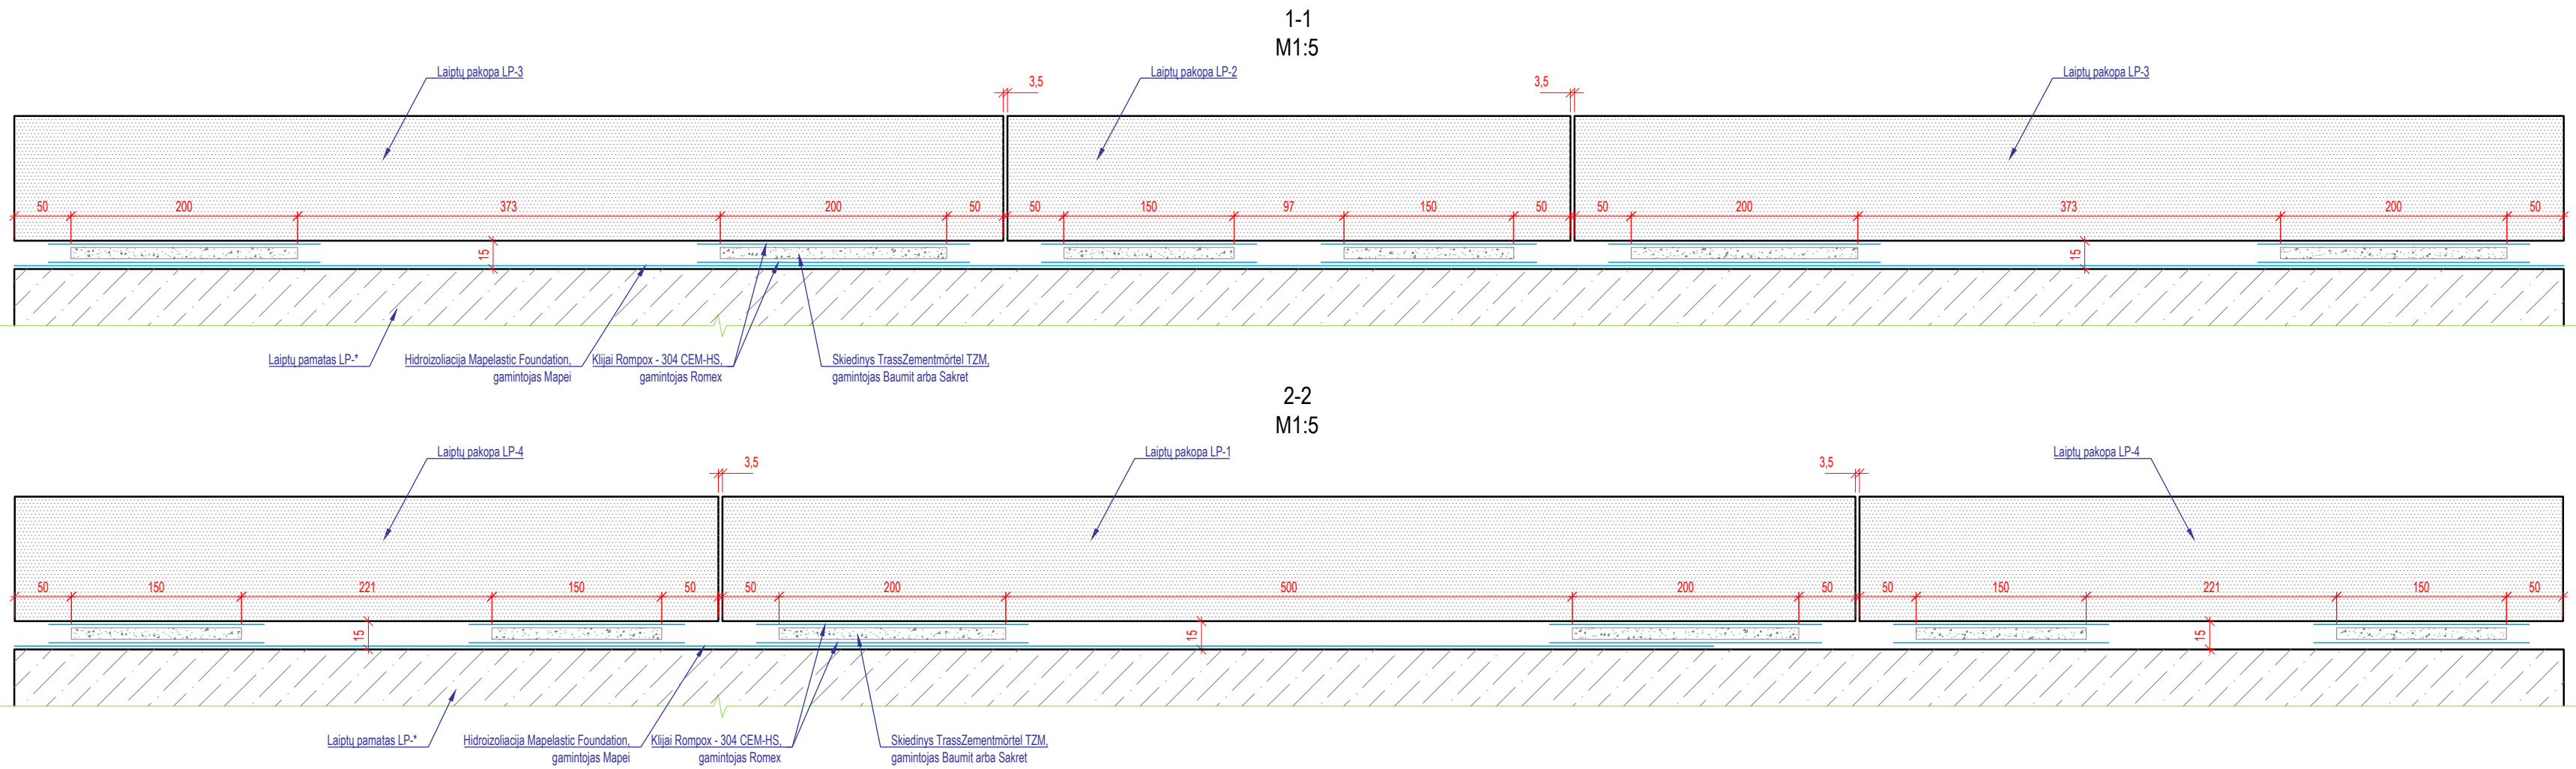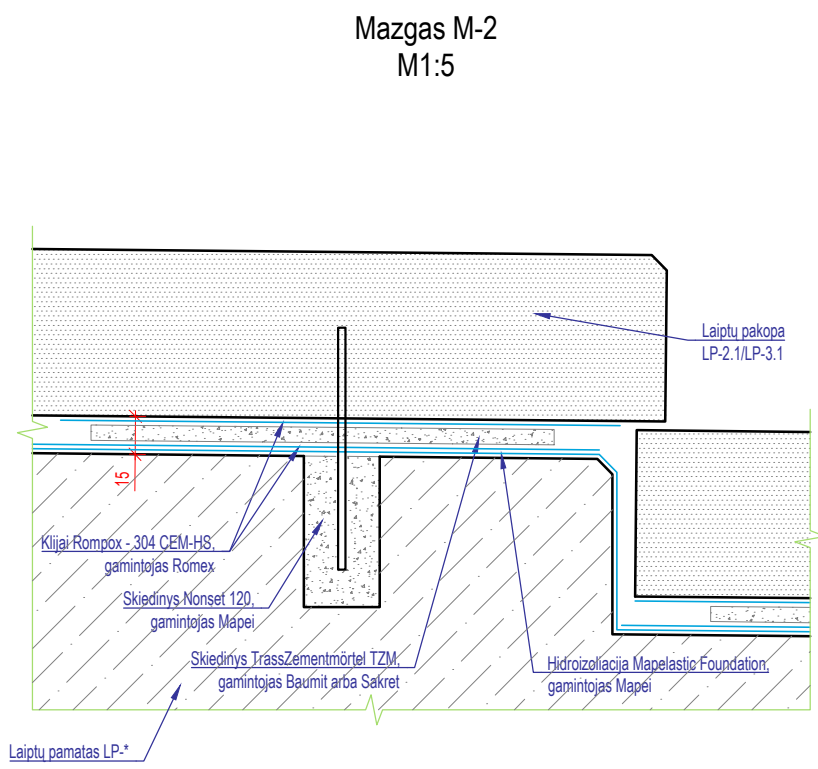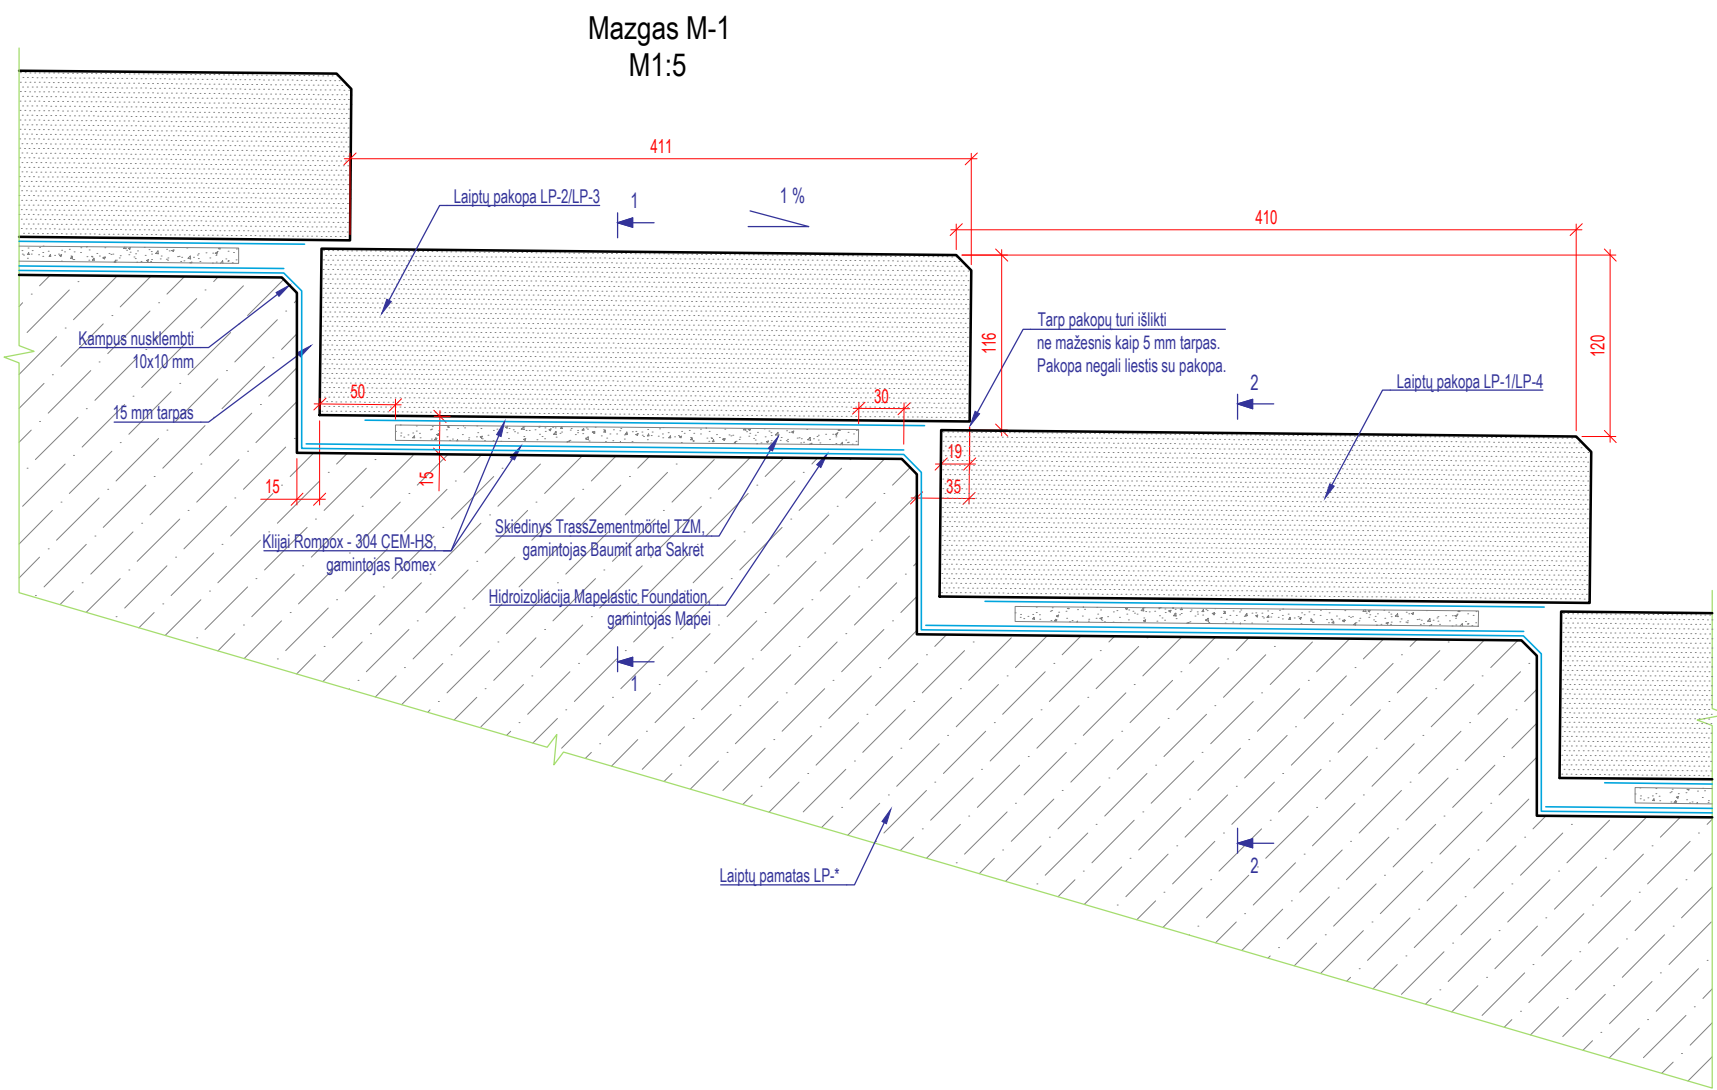


- Darbų eiliškumas:
1. ant sukietėjusios hidroizoliacijos Mapelelastic Foundation įrengimas klijų Rompox - 304 CEM-HS sluoksnis ir šlapias ant šlapio būdu ant jo įrengimas tinkamo storio skiedinio TrassZementmörtel TZM sluoksnis. Po laiptų pakopos sumontavimo, skiedinio sluoksnio storis turi būti 15 mm;
  2. tuo pat metu ant apatinio laiptų pakopos paviršiaus užnešamas klijų Rompox - 304 CEM-HS sluoksnis;
  3. laiptų pakopa ant skiedinio montuojama šlapias ant šlapio būdu.

| Dokumento žymuo       | Lapas | Lapų | Laida |
|-----------------------|-------|------|-------|
| 25-035/5-SPP-SK-BR.01 | 2     | 2    | 0     |

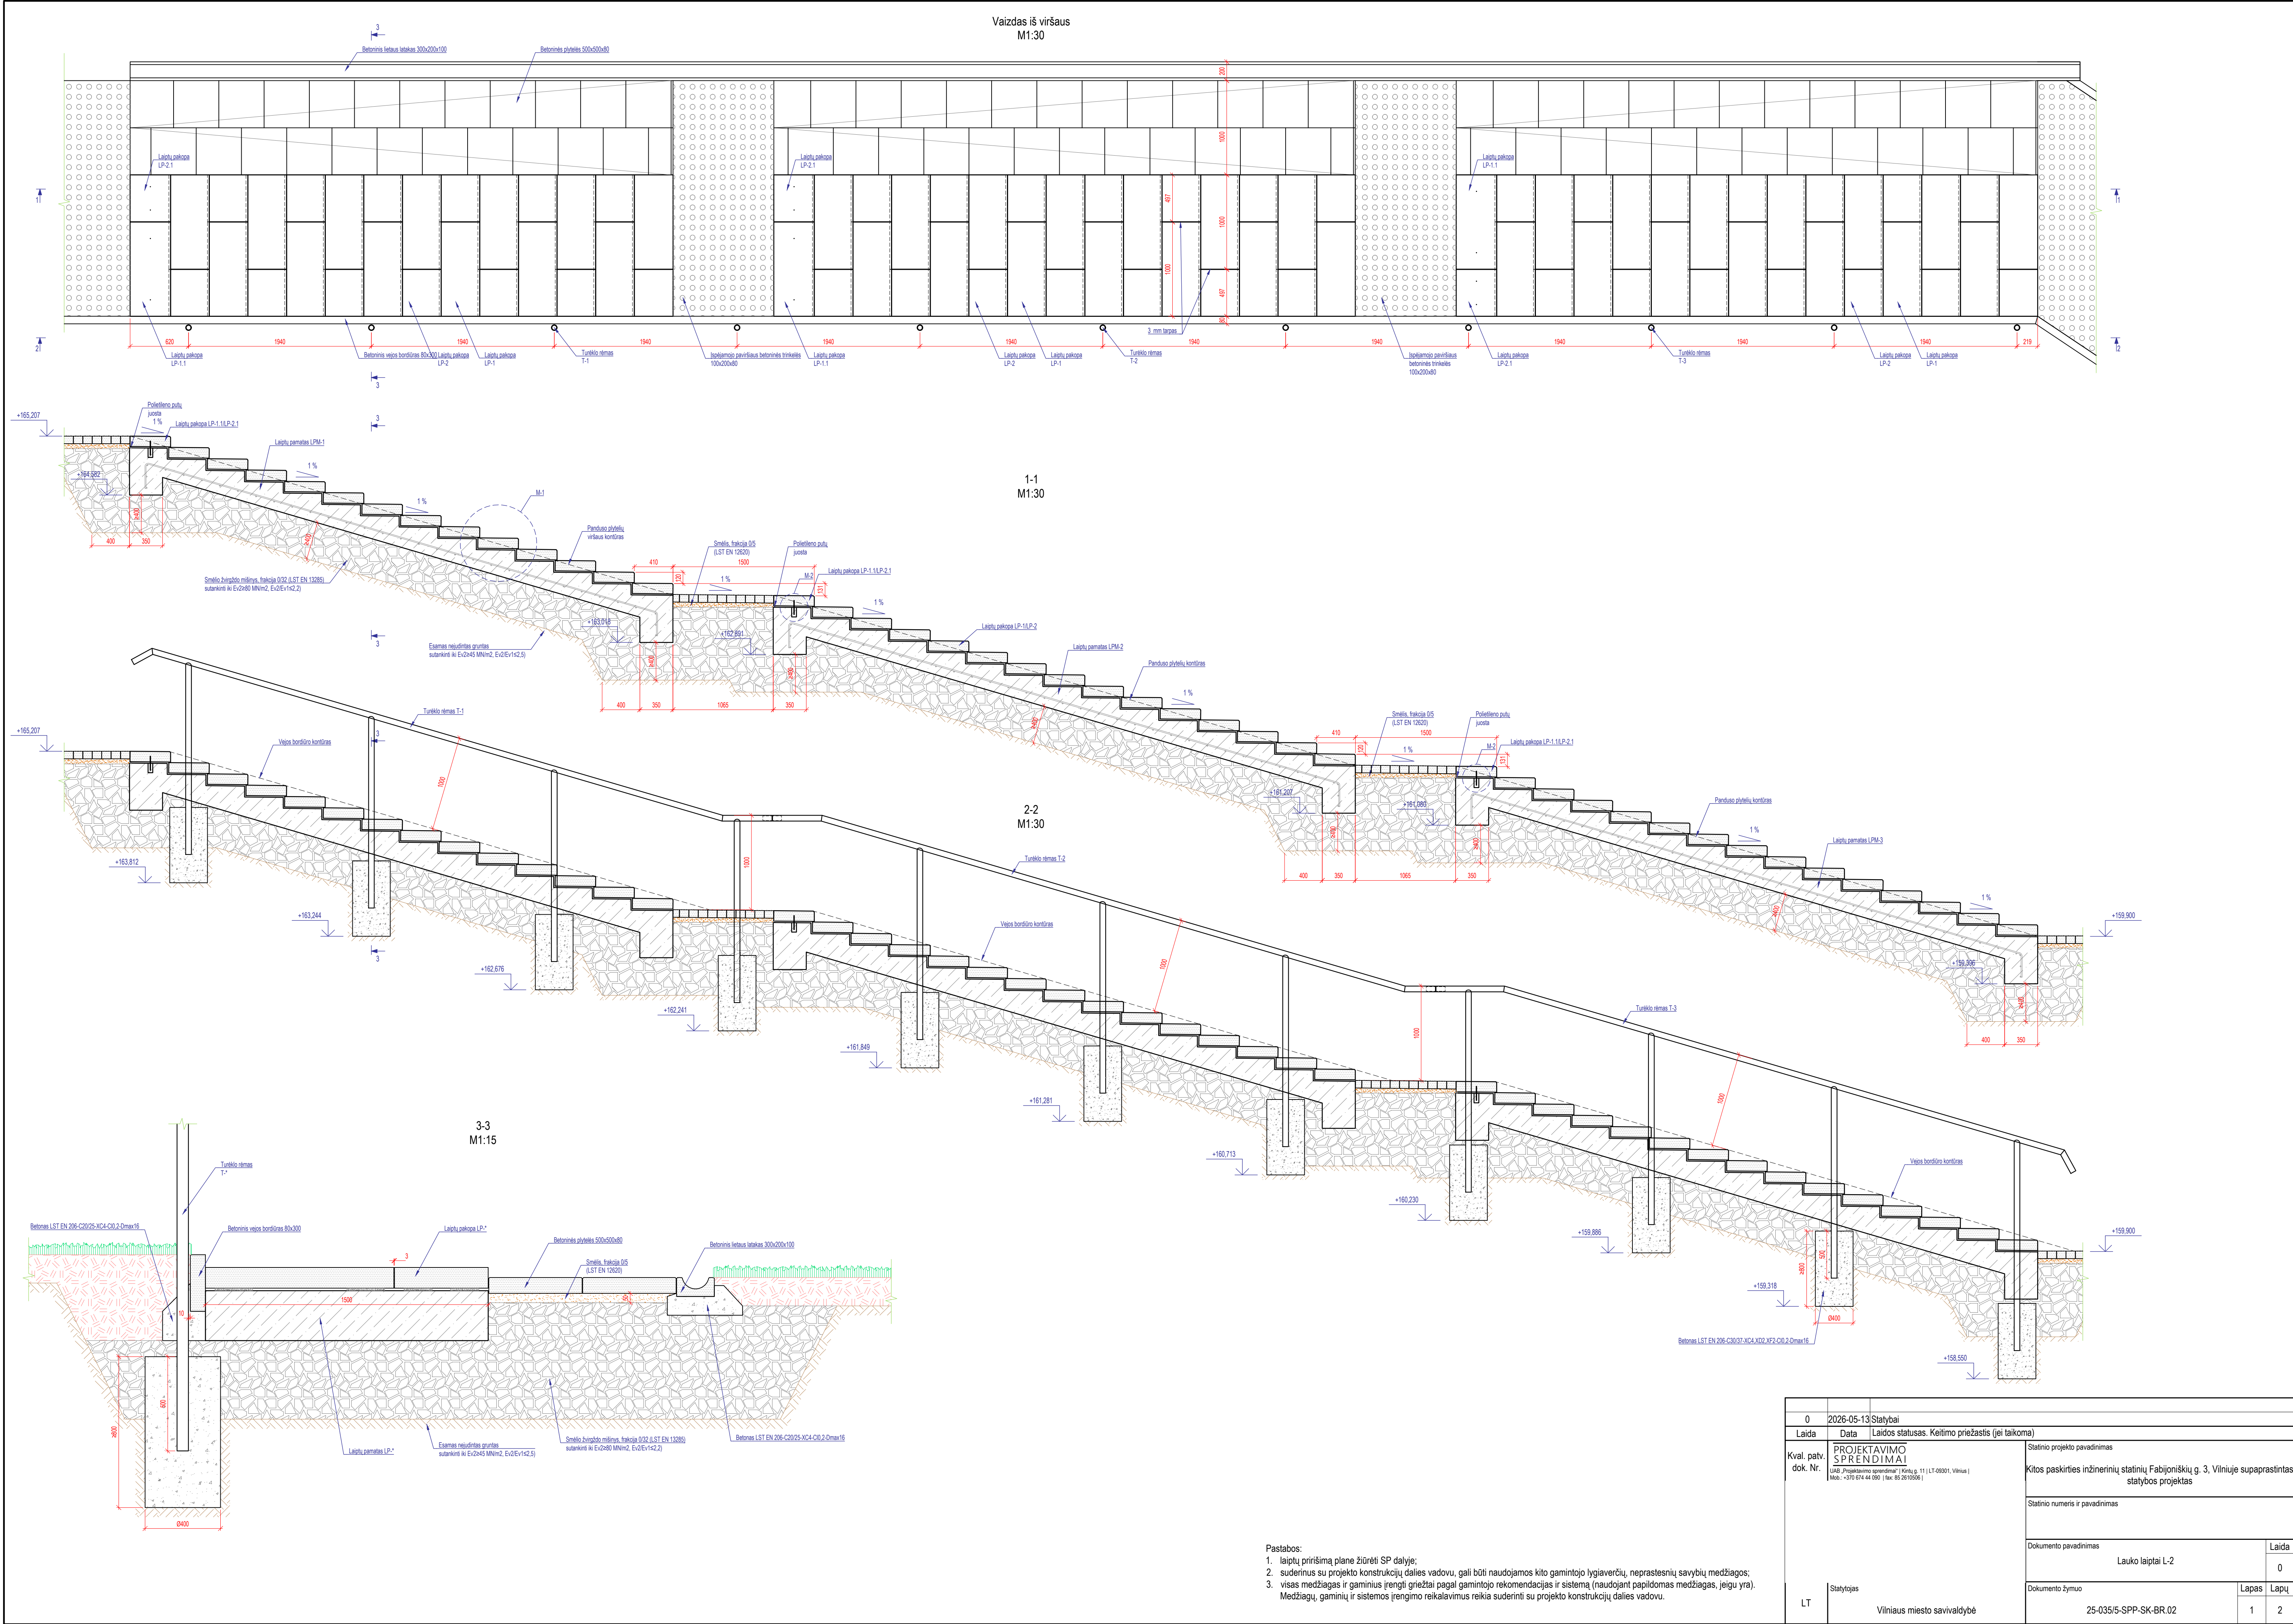


|                      |                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                     |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                    | 2026-05-13                                                                                                                              | Statybai                                          |                                                                                                     |       |
| Laida                | Data                                                                                                                                    | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |                                                                                                     |       |
| Kval. patv. dok. Nr. | PROJEKTAVIMO SPRENDIMAI<br>UAB „Projektavimo sprendimai“ (Kėlių g. 11   LT-09001, Vilnius)<br>Mob. - +370 674 44 090   faks. 85 2610006 |                                                   | Statinio projekto pavadinimas                                                                       |       |
|                      |                                                                                                                                         |                                                   | Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas statybos projektas |       |
|                      |                                                                                                                                         |                                                   | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                     |       |
|                      |                                                                                                                                         |                                                   | Dokumento pavadinimas                                                                               |       |
|                      |                                                                                                                                         |                                                   | Laida                                                                                               |       |
|                      |                                                                                                                                         | Lauko laiptai L-2                                 |                                                                                                     | 0     |
| LT                   | Statytojas                                                                                                                              | Dokumento žymuo                                   |                                                                                                     | Lapas |
|                      | Vilniaus miesto savivaldybė                                                                                                             | 25-035/5-SPP-SK-BR.02                             |                                                                                                     | Lapų  |
|                      |                                                                                                                                         |                                                   | 1                                                                                                   | 2     |


Mazgas M-1  
M1:5

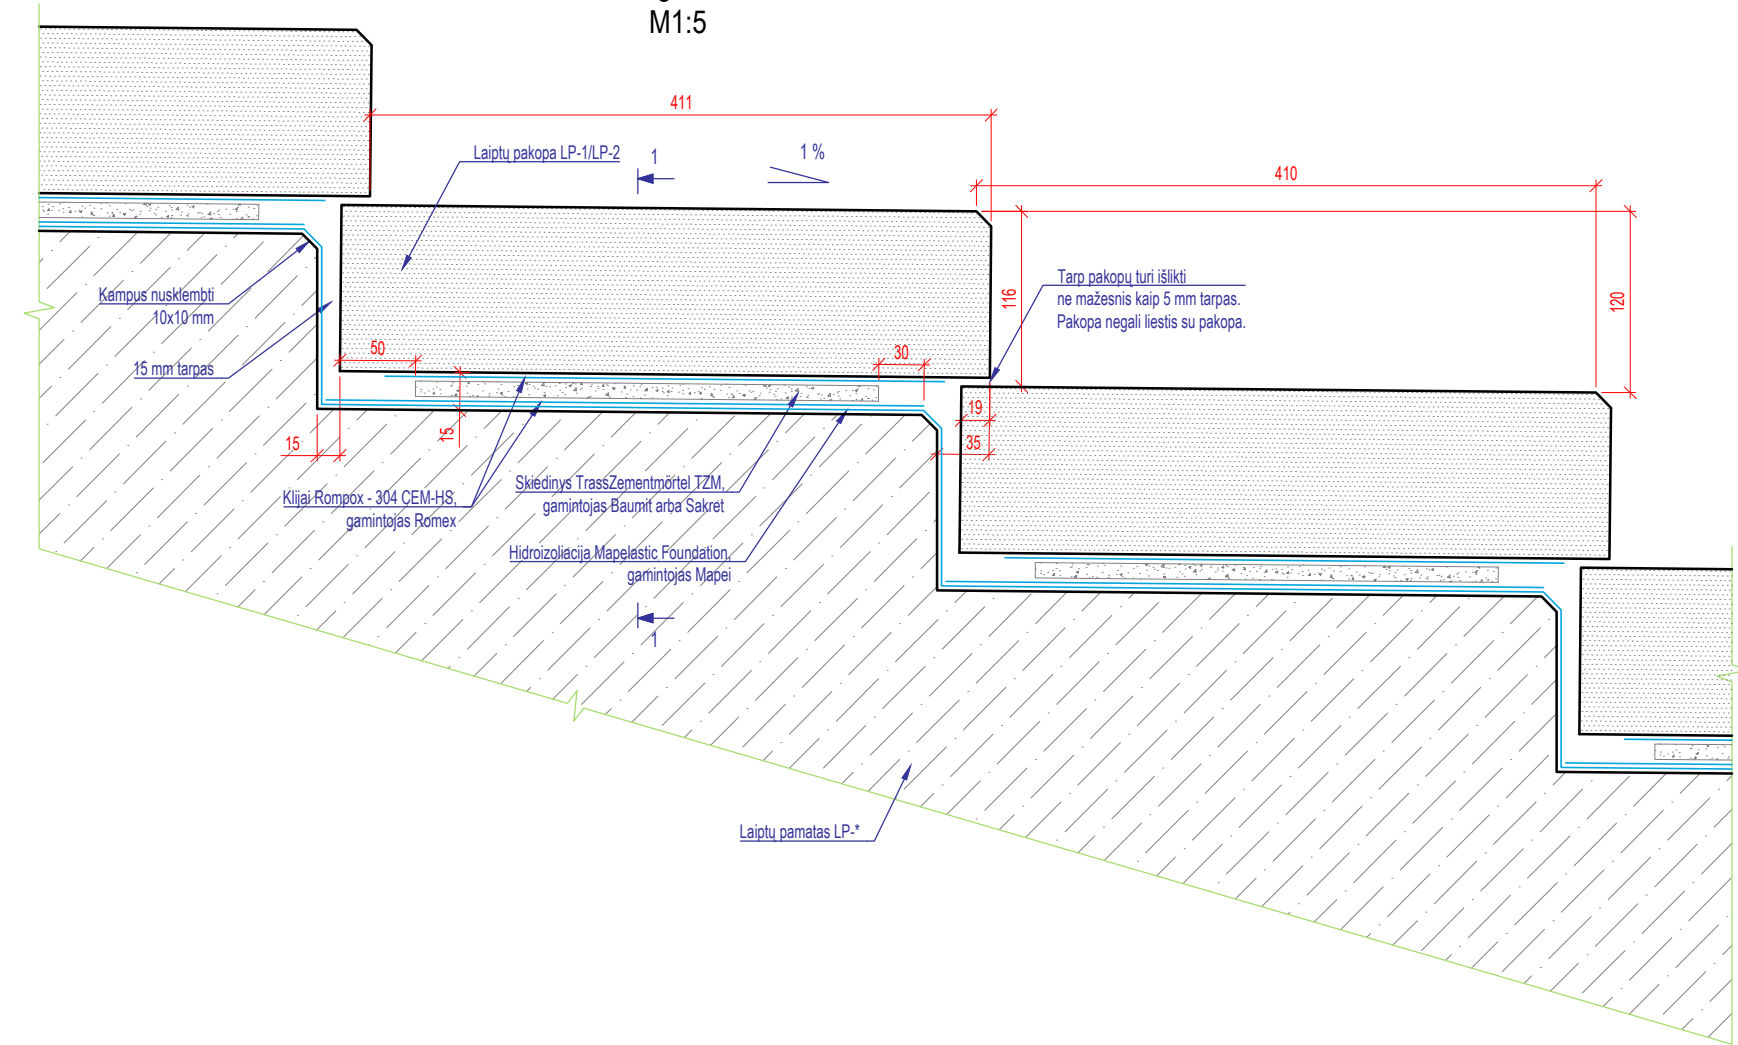

Mazgas M-2  
M1:5

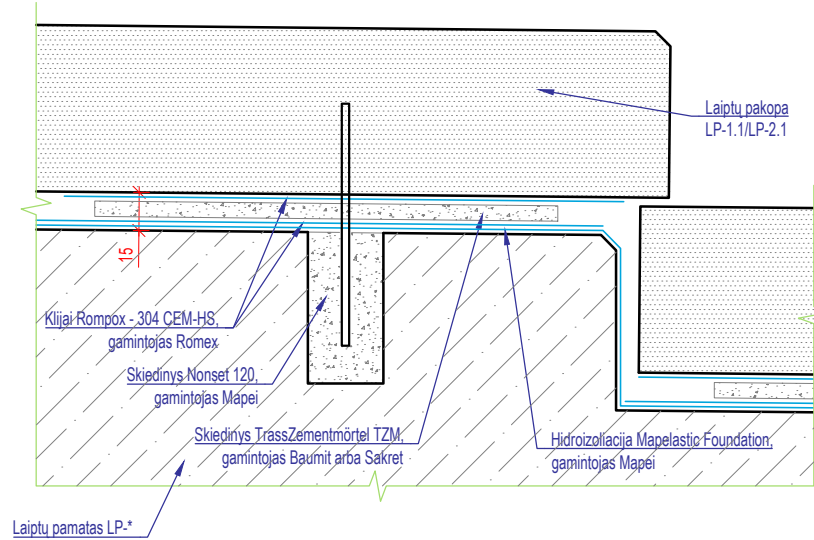


1-1  
M1:5

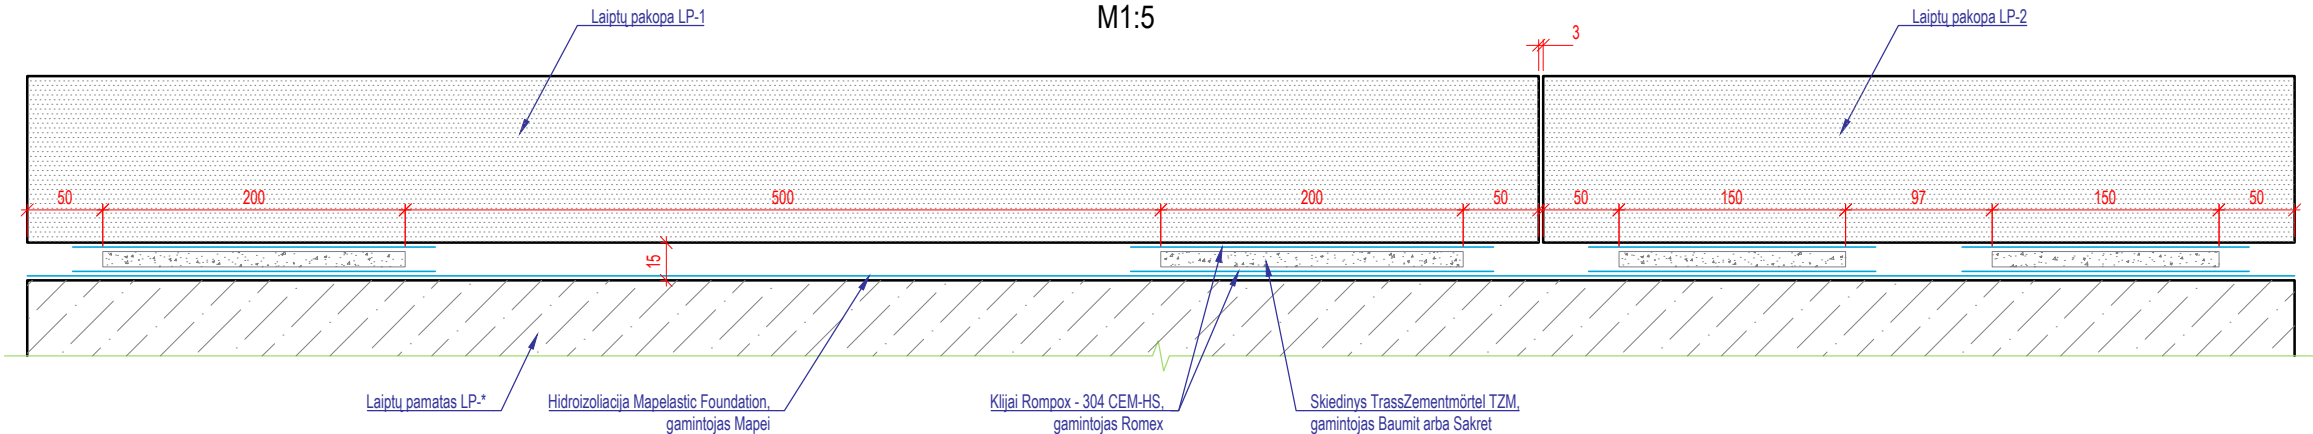


- Darbų eiliškumas:
1. ant sukietėjusios hidroizoliacijos Mapelastic Foundation įrengimas klijų Rompox - 304 CEM-HS sluoksnis ir šlapias ant šlapio būdu ant jo įrengimas tinkamo storio skiedinio TrassZementmörtel TZM sluoksnis. Po laiptų pakopos sumontavimo, skiedinio sluoksnio storis turi būti 15 mm;
  2. tuo pat metu ant apatinio laiptų pakopos paviršiaus užnešamas klijų Rompox - 304 CEM-HS sluoksnis;
  3. Laiptų pakopa ant skiedinio montuojama šlapias ant šlapio būdu.

|                       |       |      |       |
|-----------------------|-------|------|-------|
| Dokumento žymuo       | Lapas | Lapų | Laida |
| 25-035/5-SPP-SK-BR.02 | 2     | 2    | 0     |

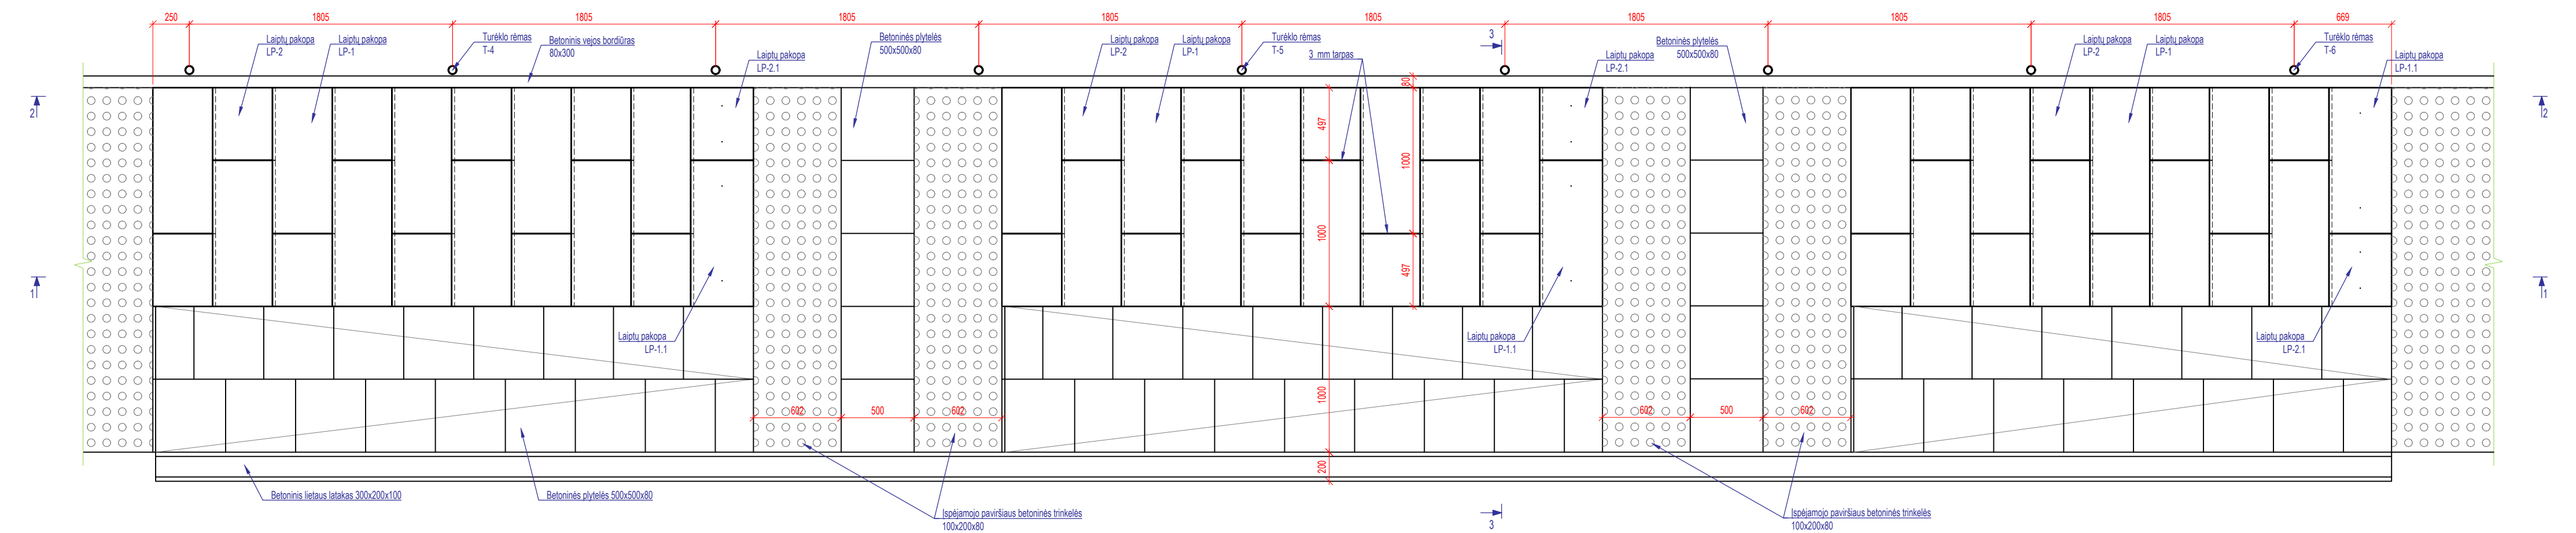


- |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0                    | 2026-05-13                                                                                                                           | Statybai                                                                                                                                |                |
| Laida                | Data                                                                                                                                 | Laidos statusas. Ketinimo priežastis (jei taikoma)                                                                                      |                |
| Kval. patv. dok. Nr. | PROJEKTAVIMO SPRENDIMAI<br>UAB „Projektavimo sprendimai“ Kėlių g. 11 (LT-09001, Vilnius)<br>Mob. – +370 674 44 000   faks. 80 200060 | Statinio projekto pavadinimas<br><br>Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškų g. 3, Vilniuje supaprastintas statybos projektas |                |
|                      |                                                                                                                                      | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                                                         |                |
|                      |                                                                                                                                      | Dokumento pavadinimas                                                                                                                   | Laidos numeris |
|                      |                                                                                                                                      | Lauko laiptai L-3                                                                                                                       | 0              |
| LT                   | Statytojas<br><br>Vilniaus miesto savivaldybė                                                                                        | Dokumento žymuo<br><br>25-035/5-SP-SK-BR.03                                                                                             | Lapas<br>1     |
|                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | Lapų<br>2      |


Mazgas M-1  
M1:5

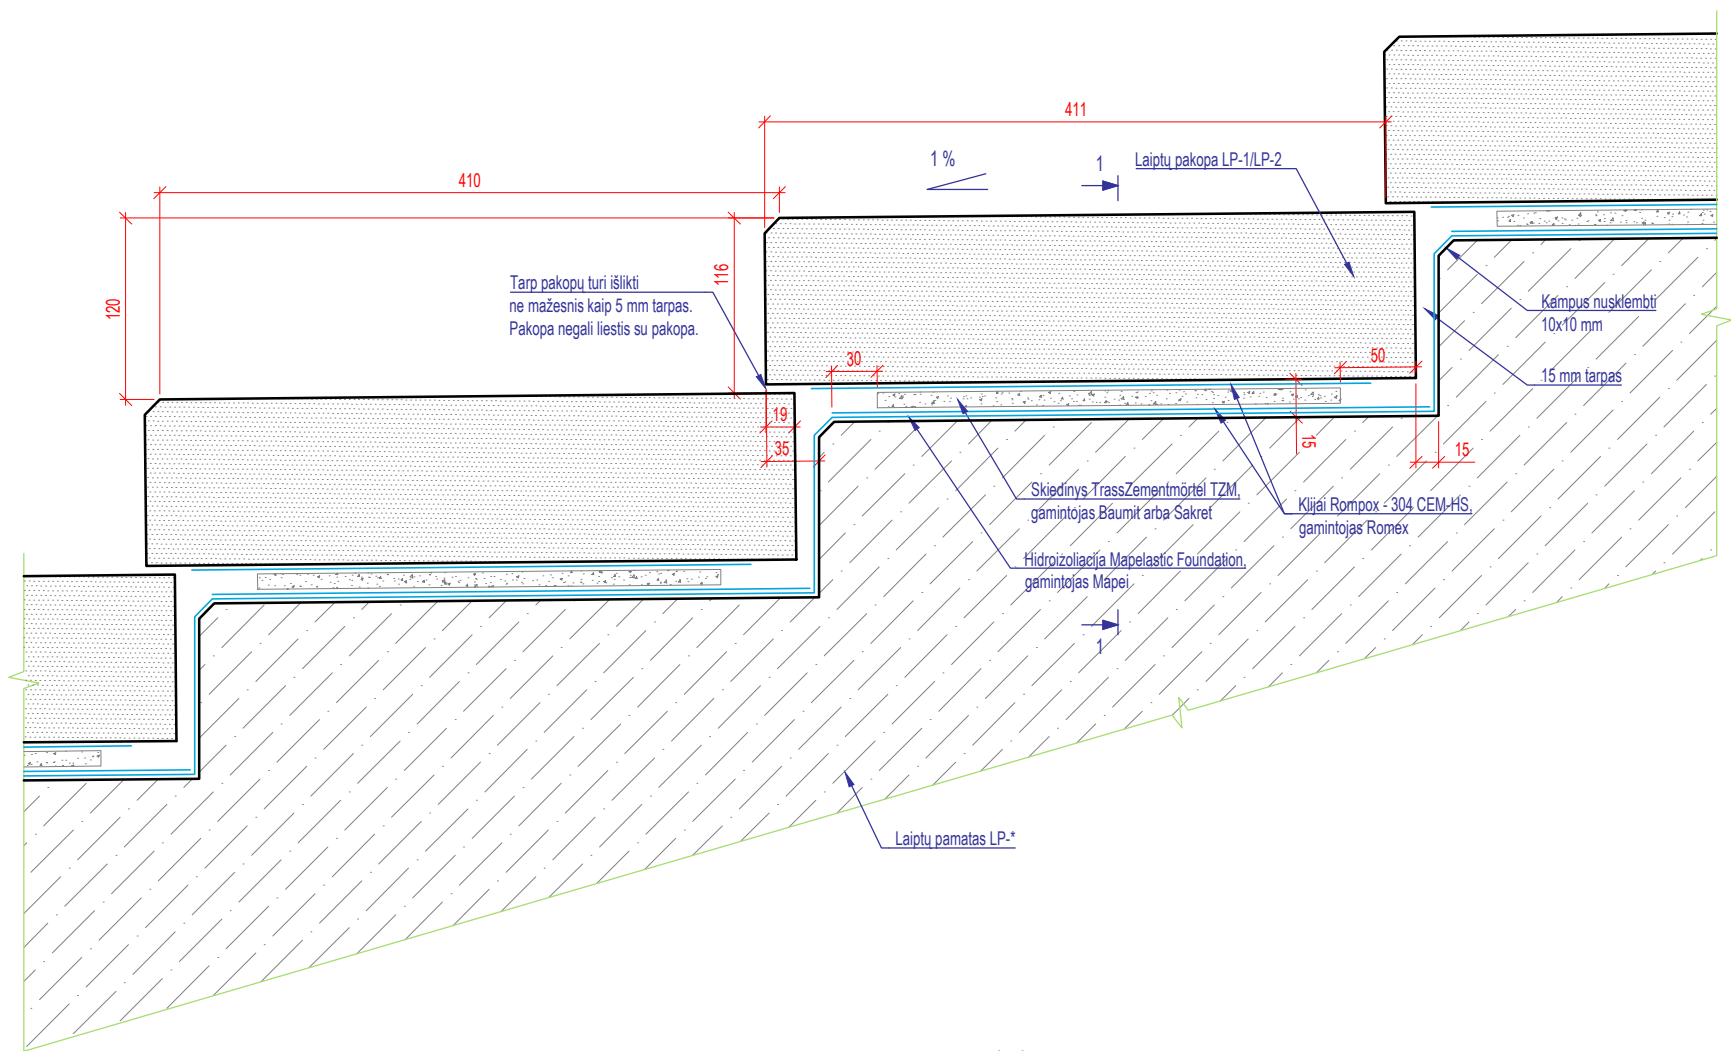

Mazgas M-2  
M1:5

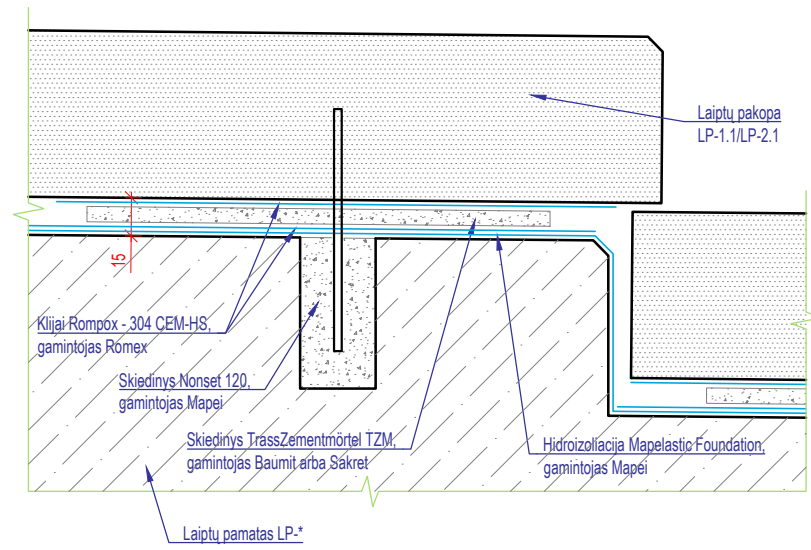


1-1  
M1:5

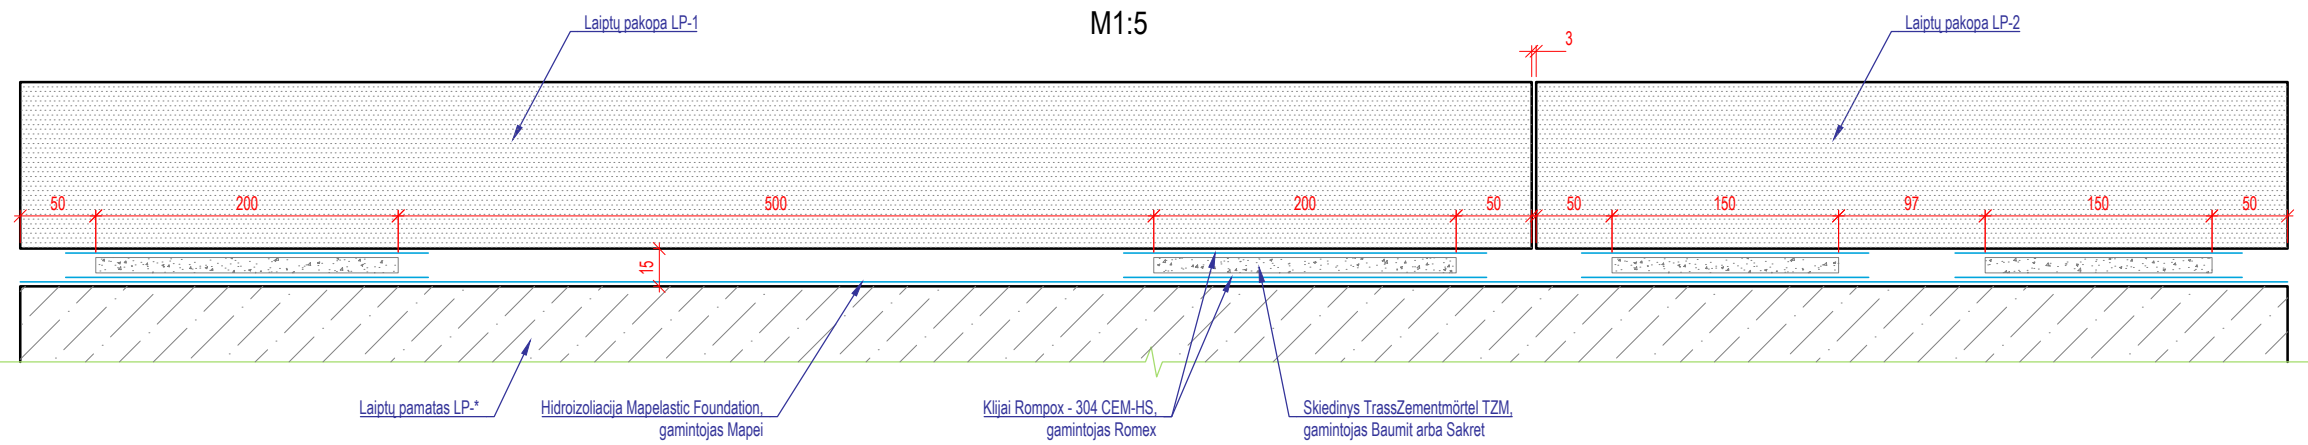


- Darbų eiliškumas:
1. ant sukietėjusios hidroizoliacijos Mapelastic Foundation įrengimas klijų Rompox - 304 CEM-HS sluoksnis ir šlapias ant šlapio būdu ant jo įrengimas tinkamo storio skiedinio TrassZementmörtel TSM sluoksnis. Po laiptų pakopos sumontavimo, skiedinio sluoksnio storis turi būti 15 mm;
  2. tuo pat metu ant apatinio laiptų pakopos paviršiaus užnešamas klijų Rompox - 304 CEM-HS sluoksnis;
  3. Laiptų pakopa ant skiedinio montuojama šlapias ant šlapio būdu.

|  |                       |       |      |       |
|--|-----------------------|-------|------|-------|
|  | Dokumento žymuo       | Lapas | Lapų | Laida |
|  | 25-035/5-SPP-SK-BR.03 | 2     | 2    | 0     |


LP-1.1  
M1:25




LP-2.1  
M1:25



LP-3.1  
M1:25




1-1  
M1:25




Nerūdijančio plieno strypas Ø5 1.4401,  
[rengti naudojant inkarinę cheminę masę HIT RE-500 V4, gamintojas Hilti]

|                         |                                                                                                              |                                                   |  |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|-------|
|                         |                                                                                                              |                                                   |  |       |
| 0                       | 2026-05-13                                                                                                   | Statybai                                          |  |       |
| Laida                   | Data                                                                                                         | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |  |       |
| Kval. patv.<br>dok. Nr. | PROJEKTAVIMO<br>SPRENDIMAI                                                                                   |                                                   |  |       |
|                         | UAB „Projektavimo sprendimai“   Kintų g. 11   LT-09301, Vilnius  <br>Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506 |                                                   |  |       |
|                         | Statinio projekto pavadinimas                                                                                |                                                   |  |       |
|                         | Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas<br>statybos projektas       |                                                   |  |       |
|                         | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                              |                                                   |  |       |
| LT                      | Vilniaus miesto savivaldybė                                                                                  | Dokumento pavadinimas                             |  | Laida |
|                         |                                                                                                              | Laiptų pakopos LP-1.1, LP-2.1, LP-3.1             |  | 0     |
|                         |                                                                                                              | Dokumento žymuo                                   |  | Lapas |
|                         |                                                                                                              | 25-035/5-SPP-SK-BR.04                             |  | 1     |
|                         |                                                                                                              | Lapų                                              |  |       |
|                         |                                                                                                              | 1                                                 |  |       |


Laiptų pamatas LPM-1  
M1:20

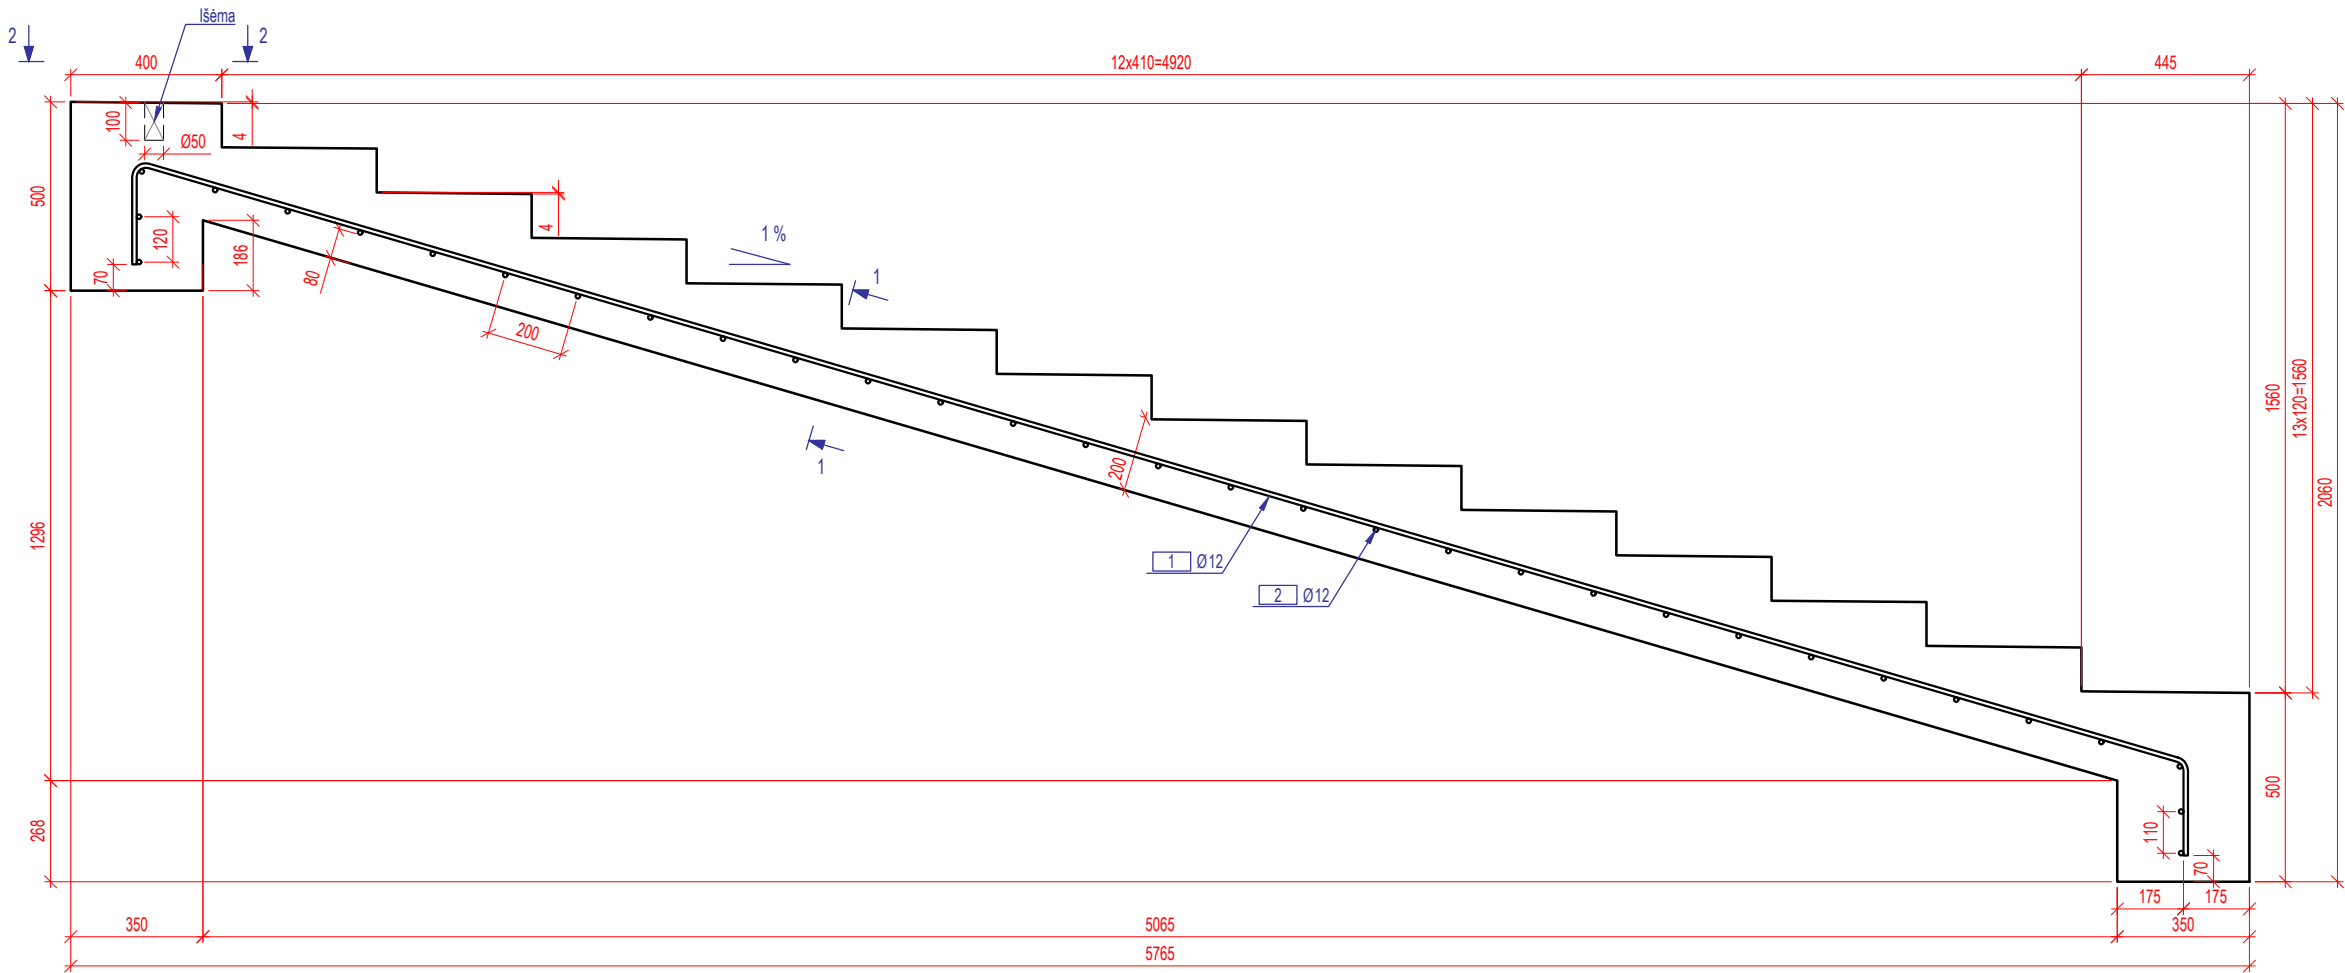


1-1  
M1:20



2-2  
M1:20

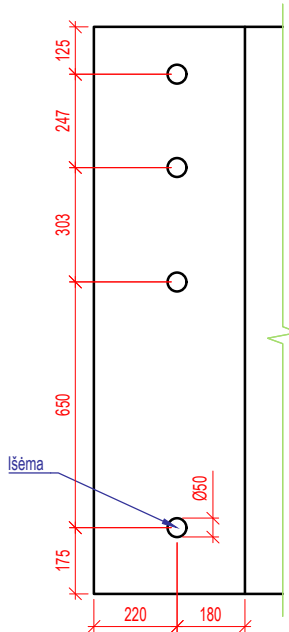


1  
M1:20

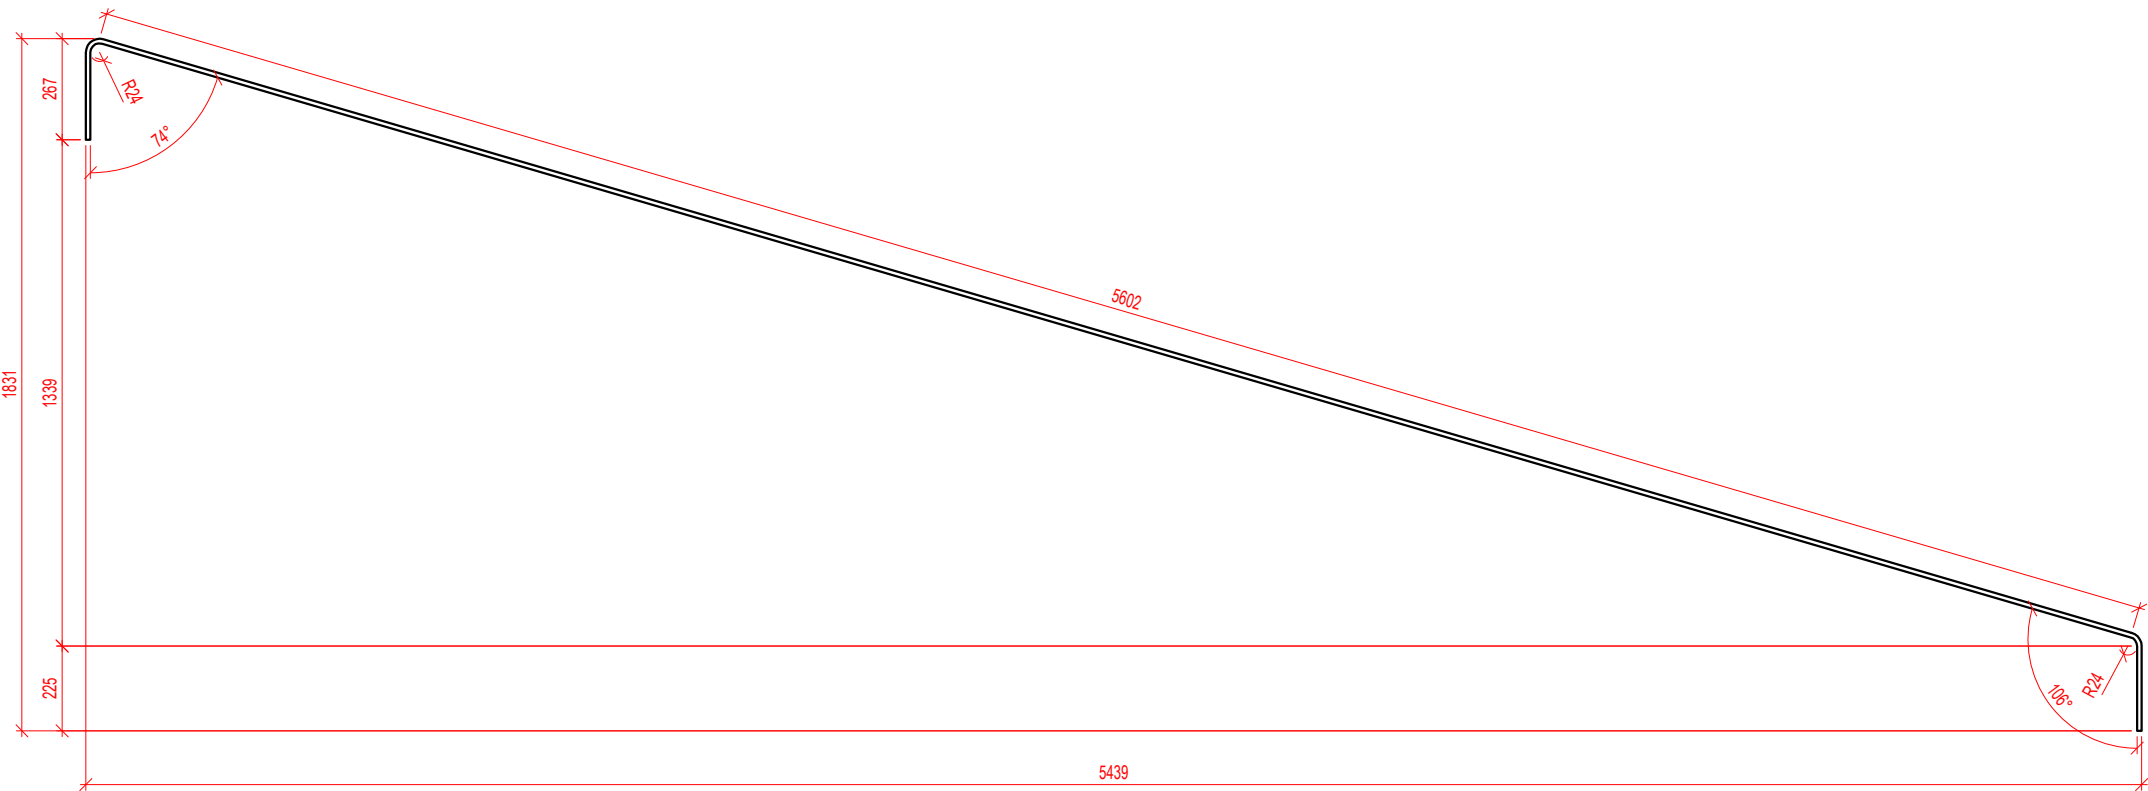


| Medžiagų kiekių žiniaraštis |                                                    |    |       |  |            |                         |              |          |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----|-------|--|------------|-------------------------|--------------|----------|----------|
| Pozicija,<br>Eil. Nr        | Pavadinimas ir techninės<br>charakteristikos       |    |       |  |            | Žymuo<br>(tipas, markė) | Mato<br>vnt. | Kiekis   | Pastabos |
|                             | Laiptų pamatas LPM-1                               |    |       |  |            |                         |              |          |          |
| 1                           | Ø                                                  | 12 | B500B |  | l= 6140 mm | LSTEN 10080             | vnt.         | 10       | 54,52 kg |
| 2                           | Ø                                                  | 12 | B500B |  | l= 1400 mm | LSTEN 10080             | vnt.         | 33       | 41,03 kg |
|                             | Betonas LST EN 206-C30/37-XC4,XD2,XF2-C10,2-Dmax16 |    |       |  |            |                         |              | Iš viso: | 95,5 kg  |
|                             |                                                    |    |       |  |            |                         |              |          | 2,55 m³  |

|                         |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                     |  |       |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|
|                         |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                     |  |       |      |
| 0                       | 2026-05-13                                                                                                                                     | Statybai                                          |                                                                                                     |  |       |      |
| Laida                   | Data                                                                                                                                           | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |                                                                                                     |  |       |      |
| Kval. patv.<br>dok. Nr. | PROJEKTAVIMO<br>SPRENDIMAI<br><br>UAB „Projektavimo sprendimai“   Kintų g. 11   LT-09301, Vilnius  <br>Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506 |                                                   | Statinio projekto pavadinimas                                                                       |  |       |      |
|                         |                                                                                                                                                |                                                   | Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas statybos projektas |  |       |      |
|                         |                                                                                                                                                |                                                   | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                     |  |       |      |
|                         |                                                                                                                                                | Dokumento pavadinimas                             |                                                                                                     |  | Laida |      |
|                         |                                                                                                                                                | Laiptų pamatas LPM-1                              |                                                                                                     |  | 0     |      |
|                         |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                     |  |       |      |
| LT                      | Statytojas                                                                                                                                     |                                                   | Dokumento žymuo                                                                                     |  | Lapas | Lapų |
|                         | Vilniaus miesto savivaldybė                                                                                                                    |                                                   | 25-035/5-SPP-SK-BR.05                                                                               |  | 1     | 1    |


Laiptų pamatas LPM-2  
M1:20

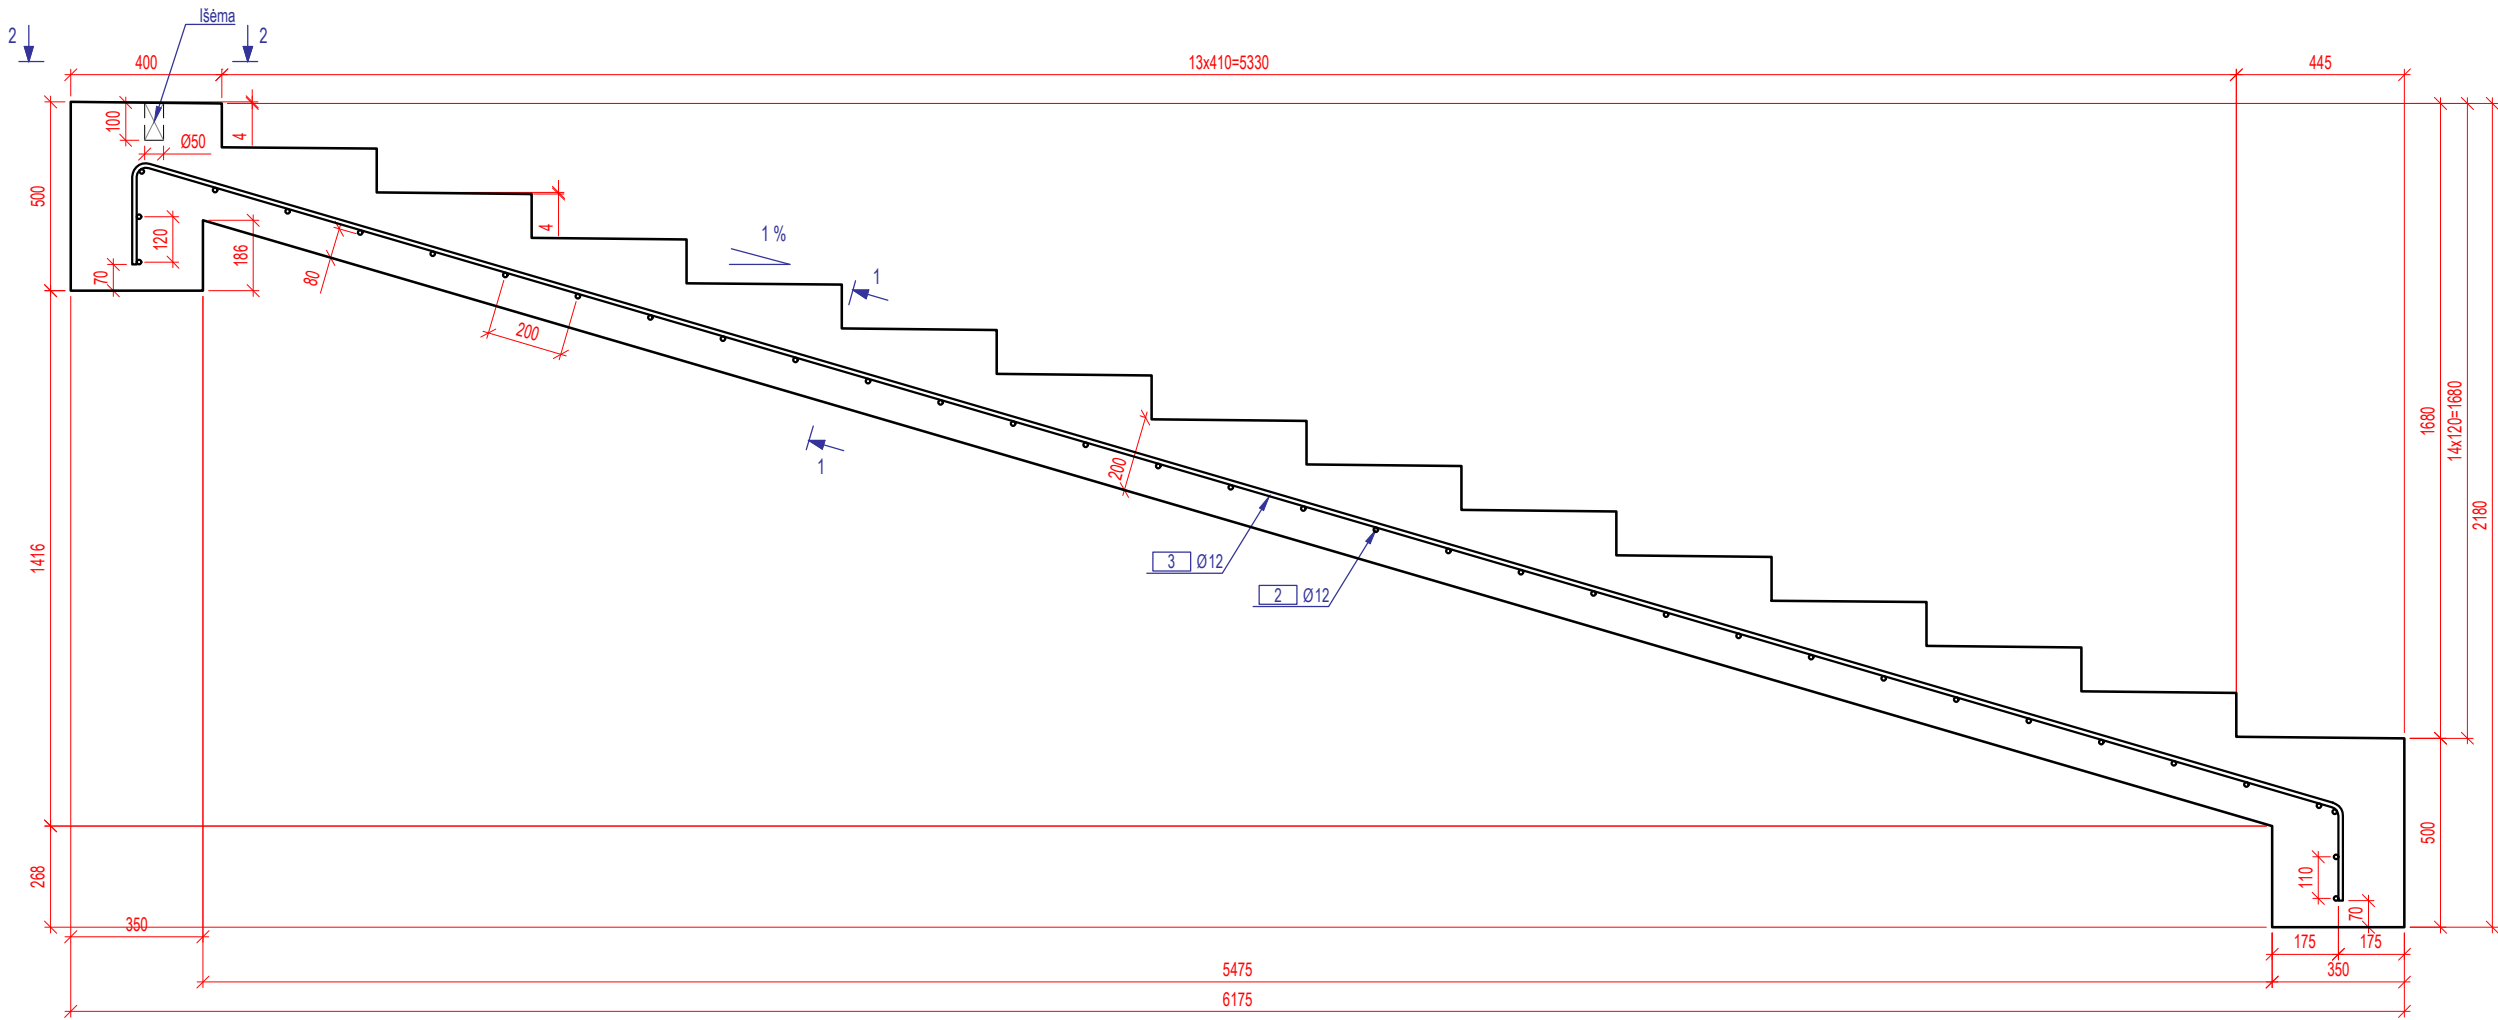


1-1  
M1:20



2-2  
M1:20

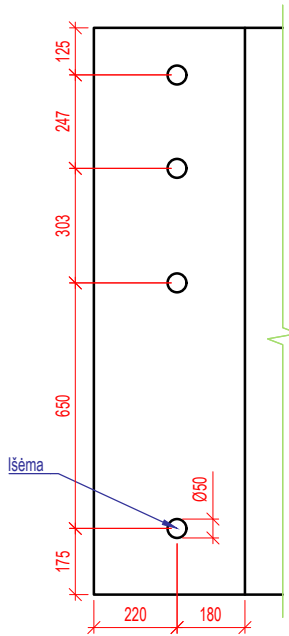


3  
M1:20

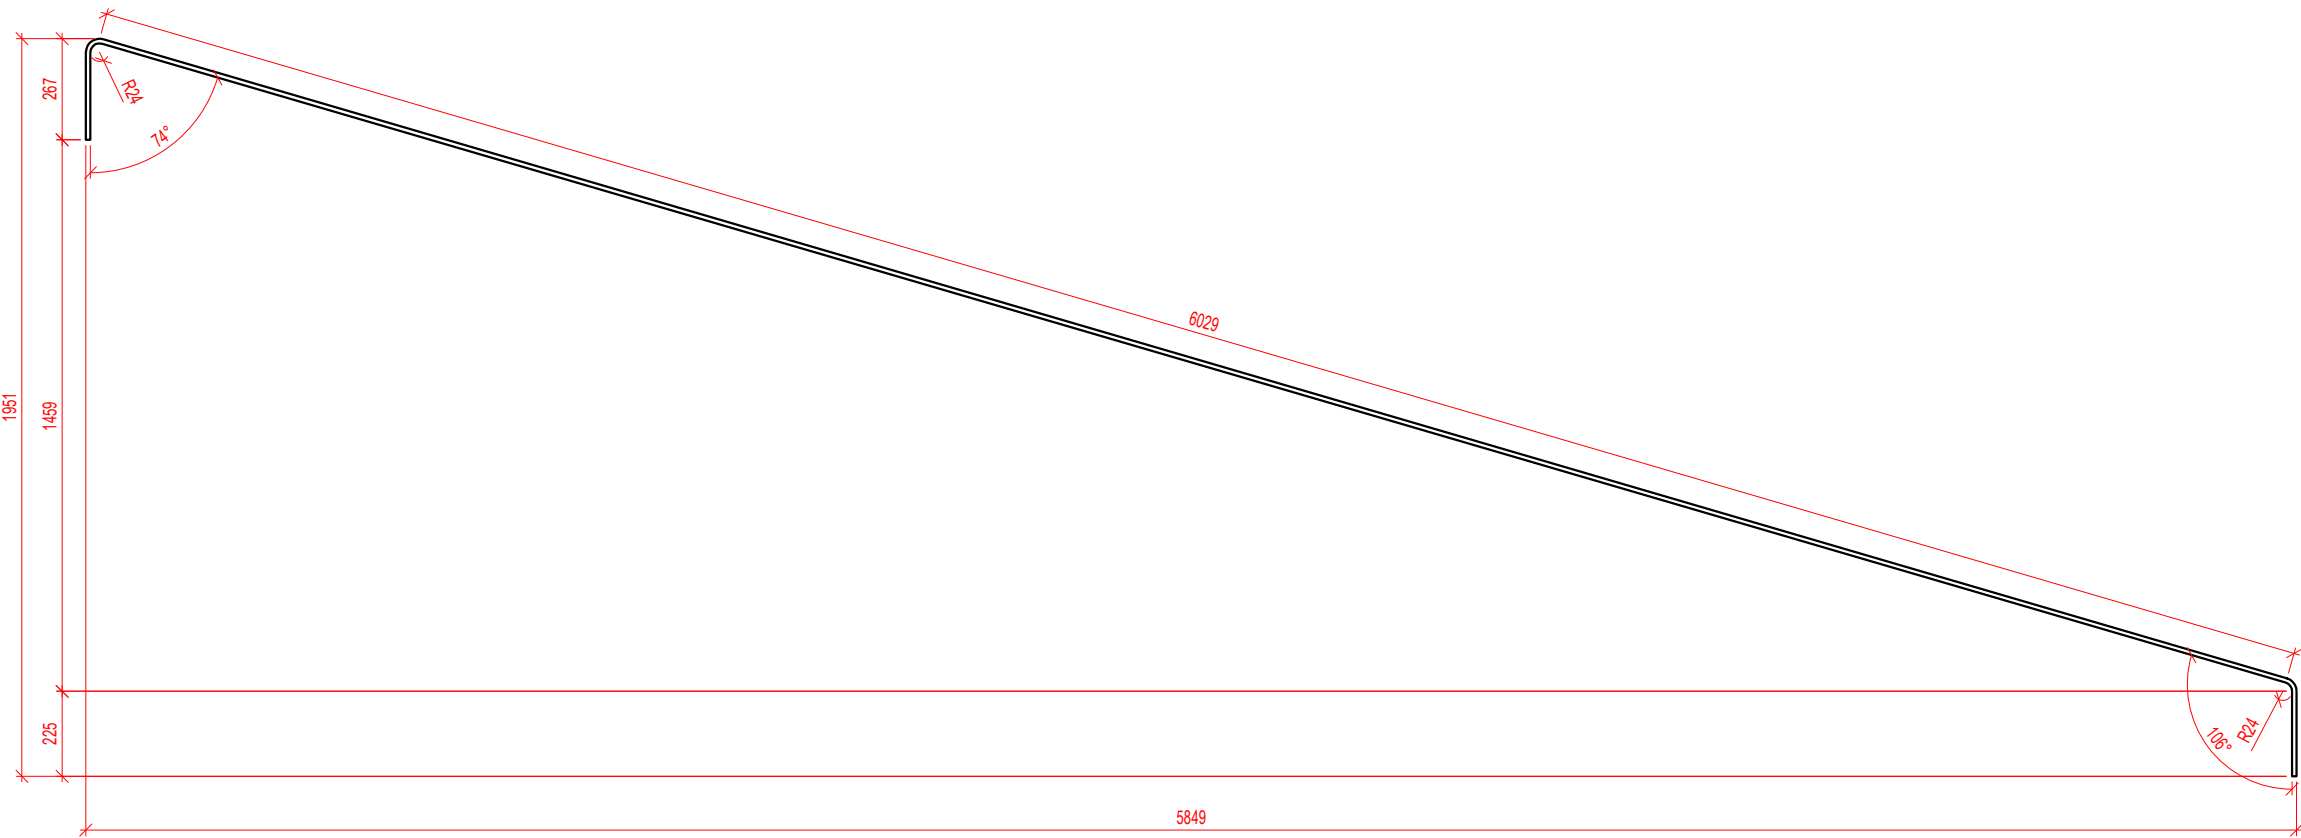


| Medžiagų kiekių žiniaraštis |                                                    |    |       |  |            |                         |              |          |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----|-------|--|------------|-------------------------|--------------|----------|----------|
| Pozicija,<br>Eil. Nr        | Pavadinimas ir techninės<br>charakteristikos       |    |       |  |            | Žymuo<br>(tipas, markė) | Mato<br>vnt. | Kiekis   | Pastabos |
|                             | Laiptų pamatas LPM-2                               |    |       |  |            |                         |              |          |          |
| 2                           | Ø                                                  | 12 | B500B |  | l= 1400 mm | LSTEN 10080             | vnt.         | 36       | 44,76 kg |
| 3                           | Ø                                                  | 12 | B500B |  | l= 6570 mm | LSTEN 10080             | vnt.         | 10       | 58,34 kg |
|                             |                                                    |    |       |  |            |                         |              | Iš viso: | 103,1 kg |
|                             | Betonas LST EN 206-C30/37-XC4,XD2,XF2-C10,2-Dmax16 |    |       |  |            |                         |              |          | 2,71 m³  |

|                      |                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                     |                       |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                      |                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                     |                       |       |
| 0                    | 2026-05-13                                                                                                                              | Statybai                                          |                                                                                                     |                       |       |
| Laida                | Data                                                                                                                                    | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |                                                                                                     |                       |       |
| Kval. patv. dok. Nr. | PROJEKTAVIMO SPRENDIMAI<br>UAB „Projektavimo sprendimai“   Kintų g. 11   LT-09301, Vilnius  <br>Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506 |                                                   | Statinio projekto pavadinimas                                                                       |                       |       |
|                      |                                                                                                                                         |                                                   | Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas statybos projektas |                       |       |
|                      |                                                                                                                                         |                                                   | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                     |                       |       |
|                      |                                                                                                                                         |                                                   | Dokumento pavadinimas                                                                               |                       | Laida |
|                      |                                                                                                                                         |                                                   | Laiptų pamatas LPM-2                                                                                |                       | 0     |
| LT                   | Statytojas                                                                                                                              | Vilniaus miesto savivaldybė                       | Dokumento žymuo                                                                                     | Lapas                 | Lapų  |
|                      |                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                     | 25-035/5-SPP-SK-BR.06 |       |
|                      |                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                     | 1                     | 1     |


Laiptų pamatas LPM-3  
M1:20

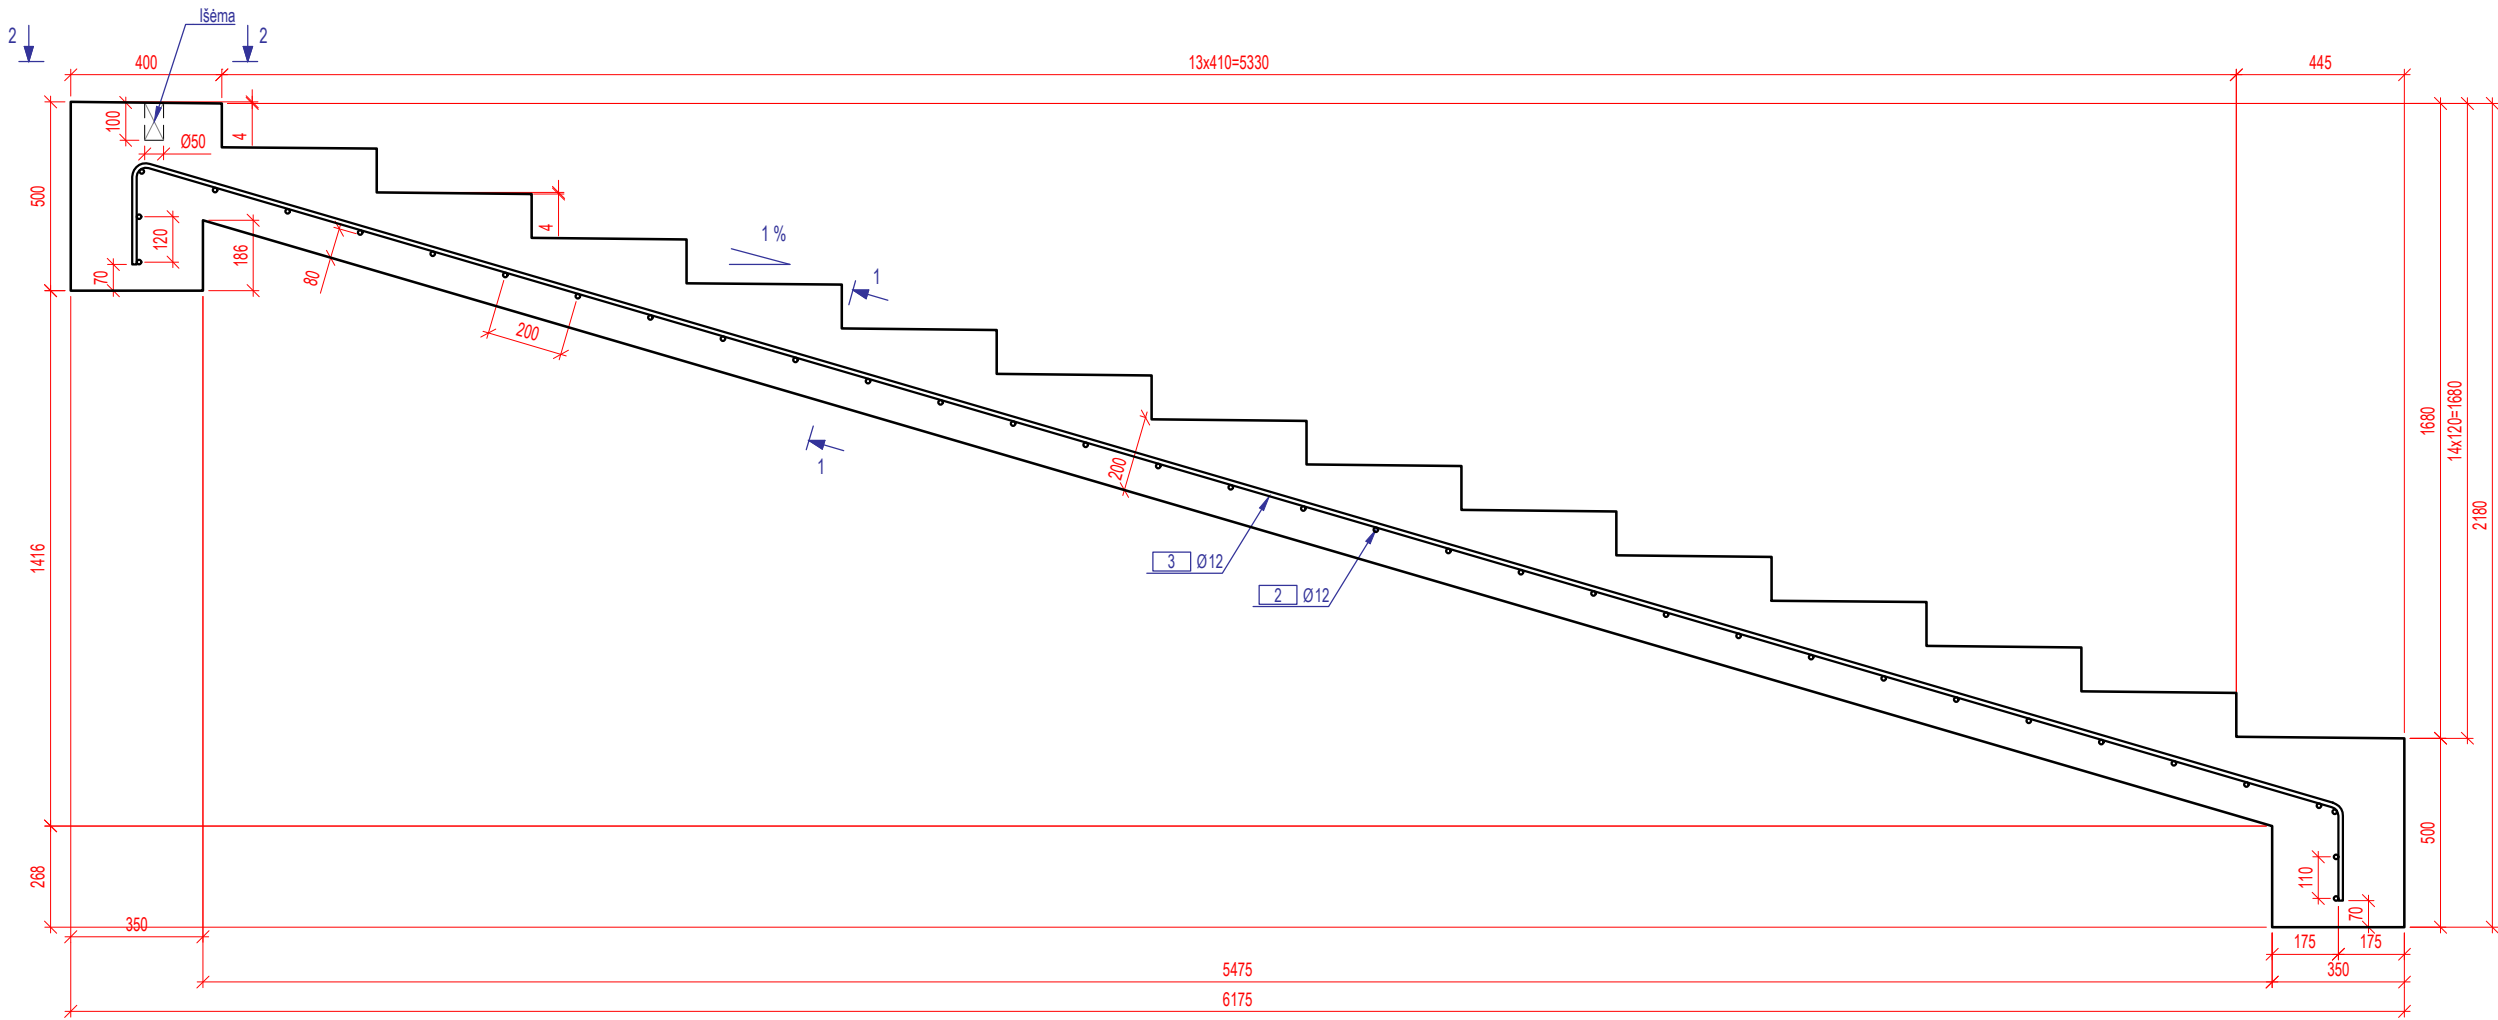


1-1  
M1:20



2-2  
M1:20

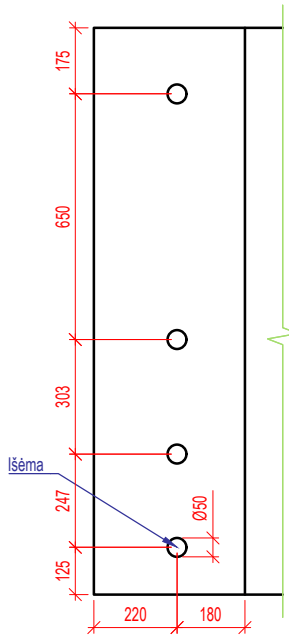

3  
M1:20


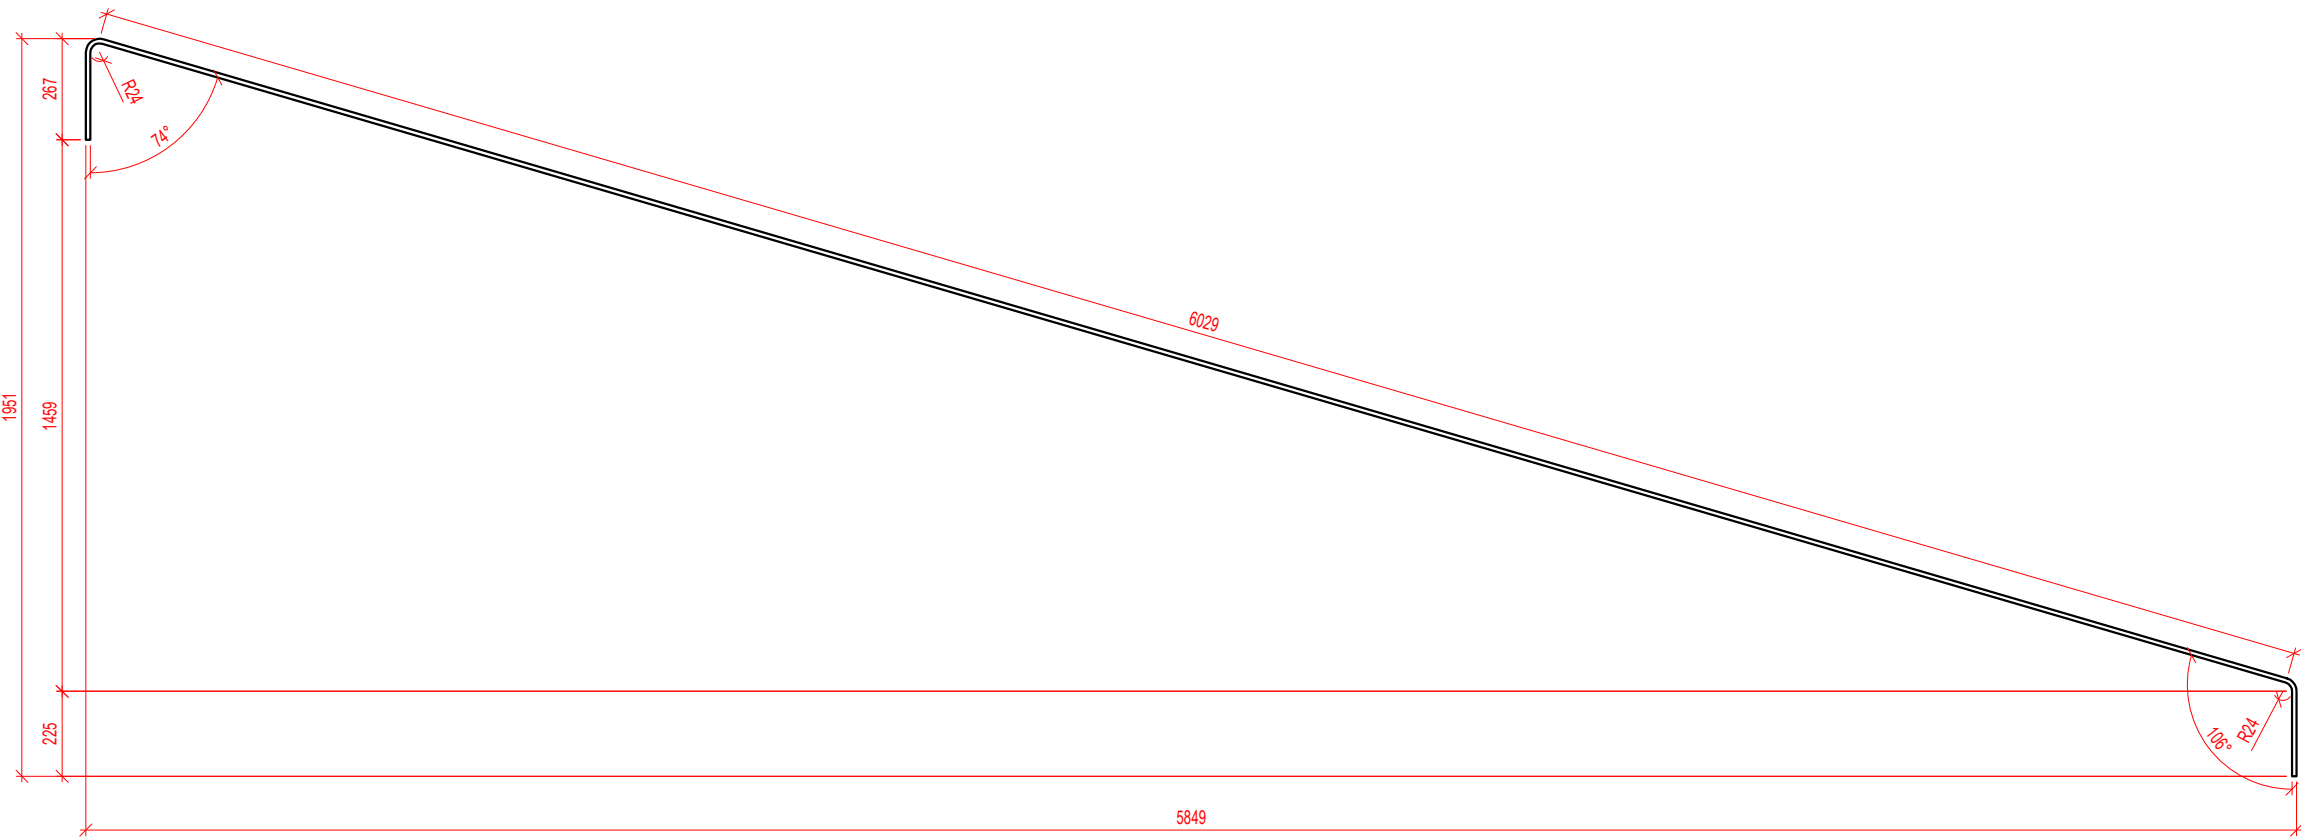


| Medžiagų kiekių žiniaraštis |                                                    |    |       |  |            |                         |              |          |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----|-------|--|------------|-------------------------|--------------|----------|----------|
| Pozicija,<br>Eil. Nr        | Pavadinimas ir techninės<br>charakteristikos       |    |       |  |            | Žymuo<br>(tipas, markė) | Mato<br>vnt. | Kiekis   | Pastabos |
|                             | Laiptų pamatas LPM-3                               |    |       |  |            |                         |              |          |          |
| 2                           | Ø                                                  | 12 | B500B |  | l= 1400 mm | LSTEN 10080             | vnt.         | 36       | 44,76 kg |
| 3                           | Ø                                                  | 12 | B500B |  | l= 6570 mm | LSTEN 10080             | vnt.         | 10       | 58,34 kg |
|                             |                                                    |    |       |  |            |                         |              | Iš viso: | 103,1 kg |
|                             | Betonas LST EN 206-C30/37-XC4,XD2,XF2-C10,2-Dmax16 |    |       |  |            |                         |              |          | 2,71 m³  |


|                                 |                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                        |       |      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 0                               | 2026-05-13                                                                                                                                                        | Statybai                                          |                                                                                                        |       |      |
| Laida                           | Data                                                                                                                                                              | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |                                                                                                        |       |      |
| Kval. patv.<br>dok. Nr.         | <div>PROJEKTAVIMO<br/>SPRENDIMAI</div> <div>UAB „Projektavimo sprendimai“   Kintų g. 11   LT-09301, Vilnius  <br/>Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506  </div> |                                                   | Statinio projekto pavadinimas                                                                          |       |      |
|                                 |                                                                                                                                                                   |                                                   | Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas<br>statybos projektas |       |      |
| Statinio numeris ir pavadinimas |                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                        |       |      |
| Dokumento pavadinimas           |                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                        |       |      |
| Laiptų pamatas LPM-3            |                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                        | Laida |      |
|                                 |                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                        | 0     |      |
| LT                              | Statytojas                                                                                                                                                        | Vilniaus miesto savivaldybė                       | Dokumento žymuo                                                                                        | Lapas | Lapų |
|                                 |                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                        | 1     | 1    |
|                                 |                                                                                                                                                                   |                                                   | 25-035/5-SPP-SK-BR.07                                                                                  |       |      |

Laiptų pamatas LPM-4  
M1:20


| Medžiagų kiekių žiniaraštis |                                                        |   |    |       |    |         |                      |           |          |          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---|----|-------|----|---------|----------------------|-----------|----------|----------|
| Pozicija, Eil. Nr           | Pavadinimas ir techninės charakteristikos              |   |    |       |    |         | Žymuo (tipas, markė) | Mato vnt. | Kiekis   | Pastabos |
|                             | Laiptų pamatas LPM-4                                   |   |    |       |    |         |                      |           |          |          |
| 2                           |                                                        | Ø | 12 | B500B | I= | 1400 mm | LSTEN 10080          | vnt.      | 25       | 31,08 kg |
| 4                           |                                                        | Ø | 12 | B500B | I= | 4430 mm | LSTEN 10080          | vnt.      | 10       | 39,34 kg |
|                             |                                                        |   |    |       |    |         |                      |           | Iš viso: | 70,4 kg  |
|                             | Betonas LST EN 206-C30/37-XC4, XD2, XF2-C10, 2-Dmax 16 |   |    |       |    |         |                      |           |          | 1,89 m³  |

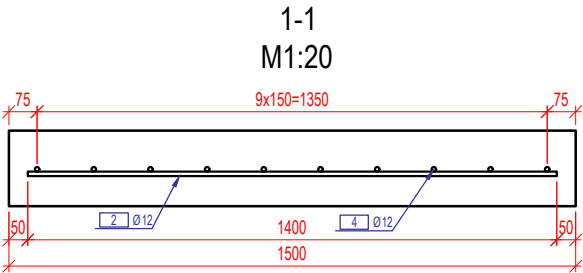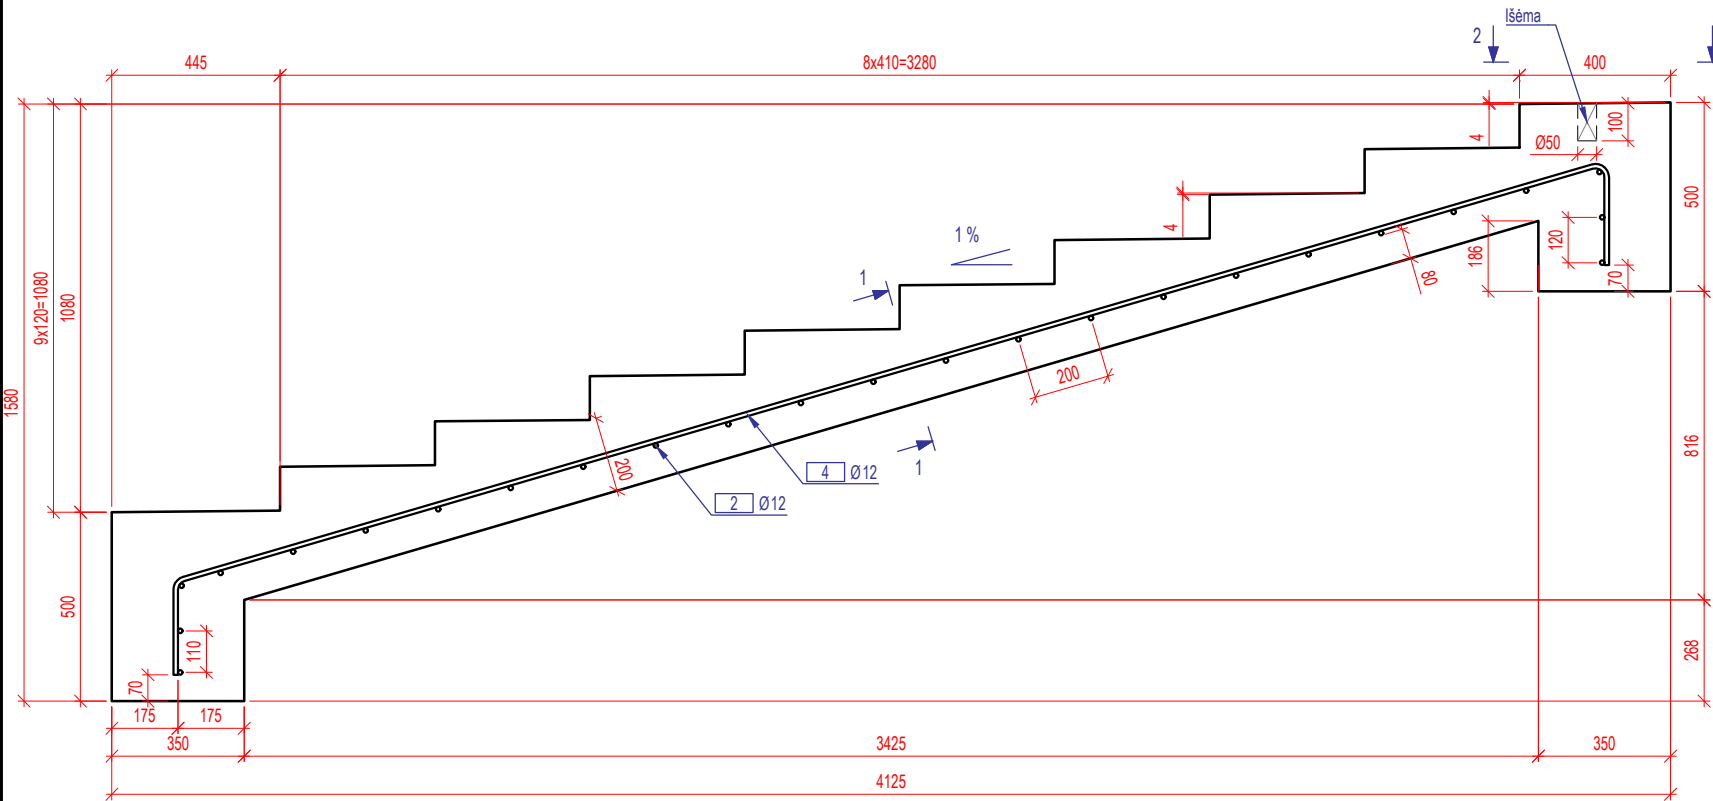

2-2  
M1:20

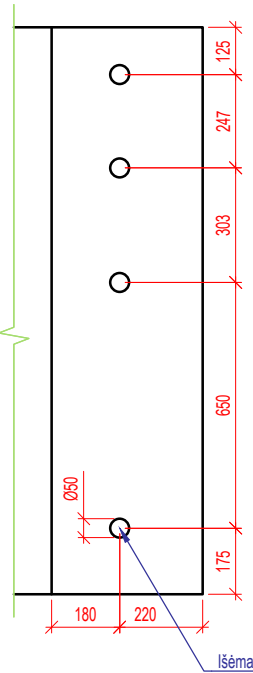


4  
M1:20

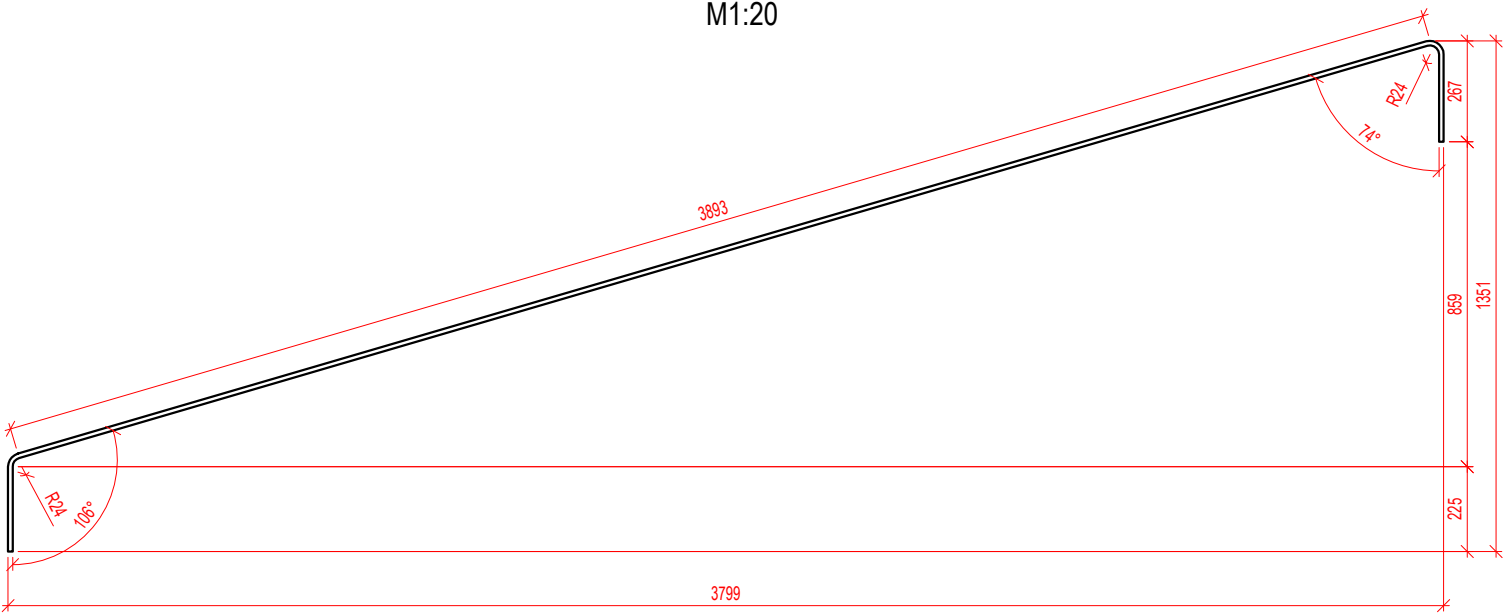


|                                                   |                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                          |               |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|                                                   |                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                          |               |  |
| 0                                                 | 2026-05-13                                                                                                                           | Statybai                                          |                                                                                                                                          |               |  |
| Laida                                             | Data                                                                                                                                 | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |                                                                                                                                          |               |  |
| Kval. patv. dok. Nr.                              | PROJEKTAVIMO SPRENDIMAI<br>UAB „Projektavimo sprendimai“   Kintų g. 11   LT-09301, Vilnius   Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506 |                                                   | Statinio projekto pavadinimas<br><br>Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas statybos projektas |               |  |
|                                                   | LT<br><br>Statytojas<br><br>Vilniaus miesto savivaldybė                                                                              |                                                   | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                                                          |               |  |
| Dokumento pavadinimas<br><br>Laiptų pamatas LPM-4 |                                                                                                                                      |                                                   | Laida<br><br>0                                                                                                                           |               |  |
| Dokumento žymuo<br><br>25-035/5-SPP-SK-BR.08      |                                                                                                                                      |                                                   | Lapas<br><br>1                                                                                                                           | Lapų<br><br>1 |  |

Laiptų pamatas LPM-5  
M1:20

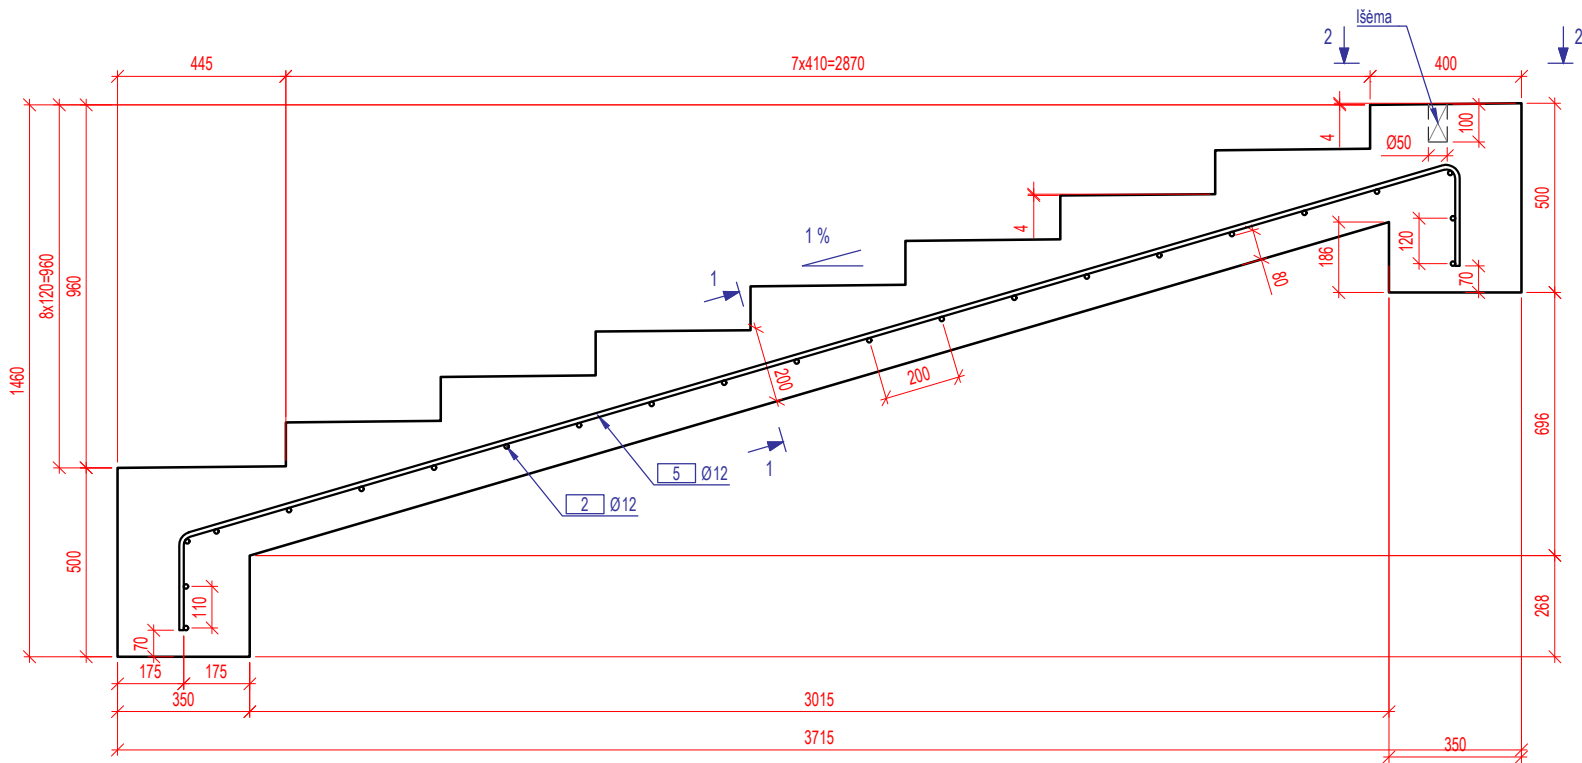


5  
M1:20

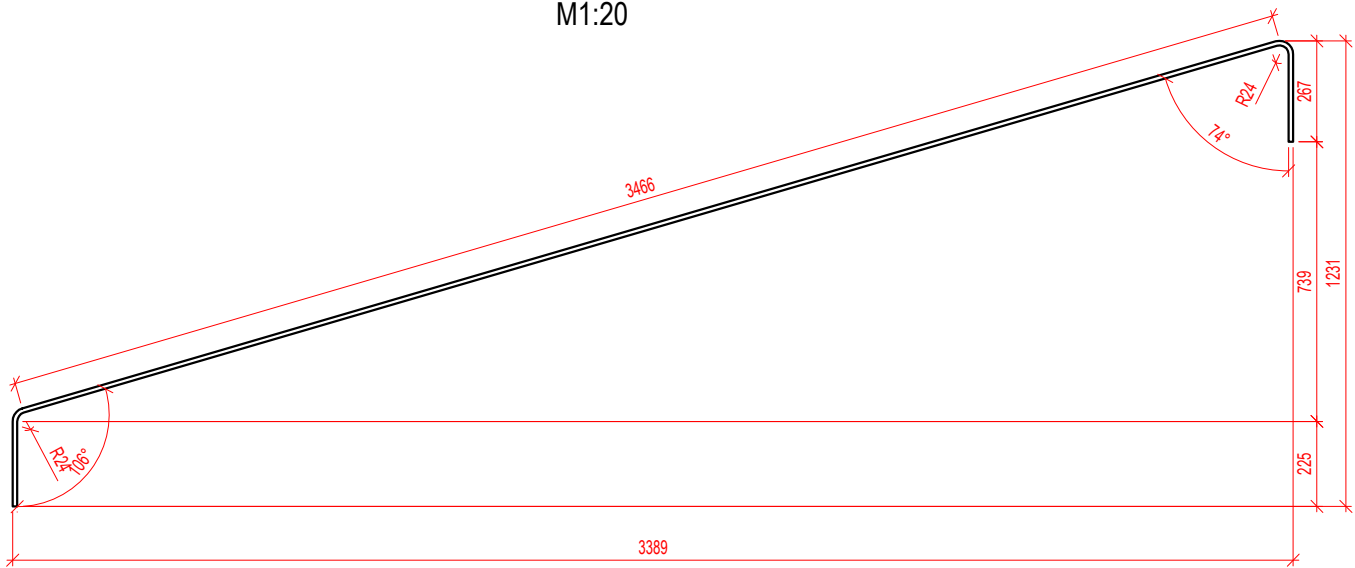


| Medžiagų kiekių žiniaraštis |                                                        |    |       |    |         |             |                         |              |          |          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----|-------|----|---------|-------------|-------------------------|--------------|----------|----------|
| Pozicija,<br>Eil. Nr        | Pavadinimas ir techninės<br>charakteristikos           |    |       |    |         |             | Žymuo<br>(tipas, markė) | Mato<br>vnt. | Kiekis   | Pastabos |
|                             | Laiptų pamatas LPM-5                                   |    |       |    |         |             |                         |              |          |          |
| 2                           | Ø                                                      | 12 | B500B | I= | 1400 mm | LSTEN 10080 | vnt.                    | 23           | 28,59 kg |          |
| 5                           | Ø                                                      | 12 | B500B | I= | 4000 mm | LSTEN 10080 | vnt.                    | 10           | 35,52 kg |          |
|                             |                                                        |    |       |    |         |             |                         |              | Iš viso: | 64,1 kg  |
|                             | Betonas LST EN 206-C30/37-XC4, XD2, XF2-C10, 2-Dmax 16 |    |       |    |         |             |                         |              |          | 1,73 m³  |

1-1  
M1:20




2-2  
M1:20

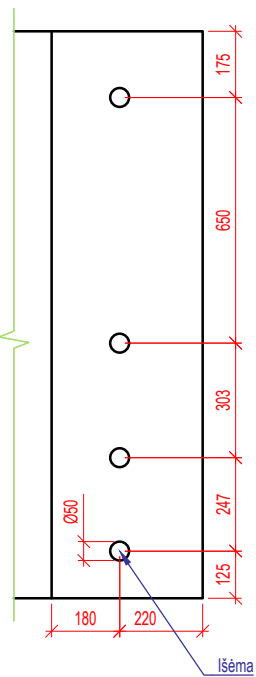


|                      |                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                     |       |   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 0                    | 2026-05-13                                                                                                                              | Statybai                                          |                                                                                                     |       |   |
| Laida                | Data                                                                                                                                    | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |                                                                                                     |       |   |
| Kval. patv. dok. Nr. | PROJEKTAVIMO SPRENDIMAI<br>UAB „Projektavimo sprendimai“   Kintų g. 11   LT-09301, Vilnius  <br>Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506 |                                                   | Statinio projekto pavadinimas                                                                       |       |   |
|                      |                                                                                                                                         |                                                   | Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas statybos projektas |       |   |
|                      |                                                                                                                                         |                                                   | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                     |       |   |
| LT                   | Statytojas<br>Vilniaus miesto savivaldybė                                                                                               |                                                   | Dokumento pavadinimas<br>Laiptų pamatas LPM-5                                                       | Laida | 0 |
|                      |                                                                                                                                         |                                                   | Dokumento žymuo<br>25-035/5-SPP-SK-BR.09                                                            | Lapas | 1 |
|                      |                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                     | Lapų  | 1 |

Laiptų pamatas LPM-6  
M1:20

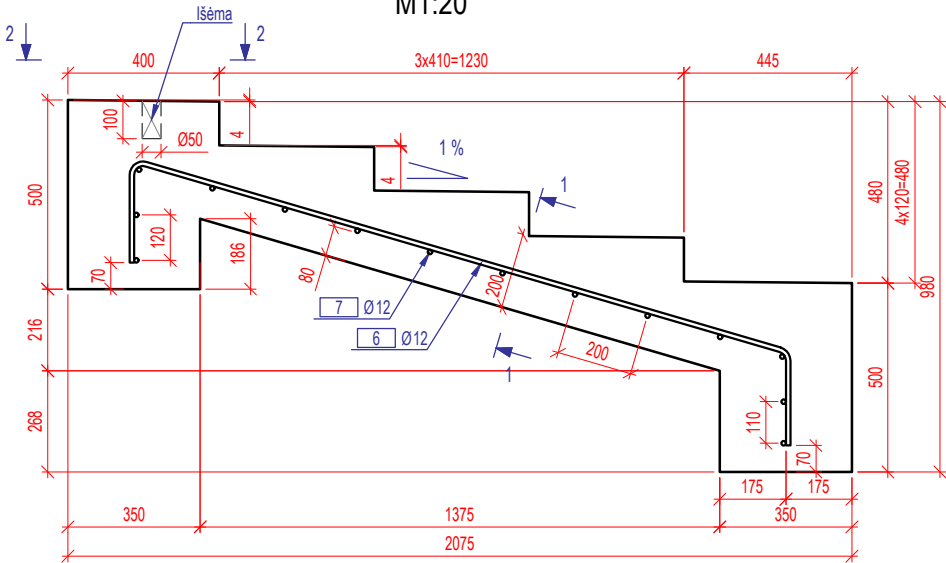


6  
M1:20

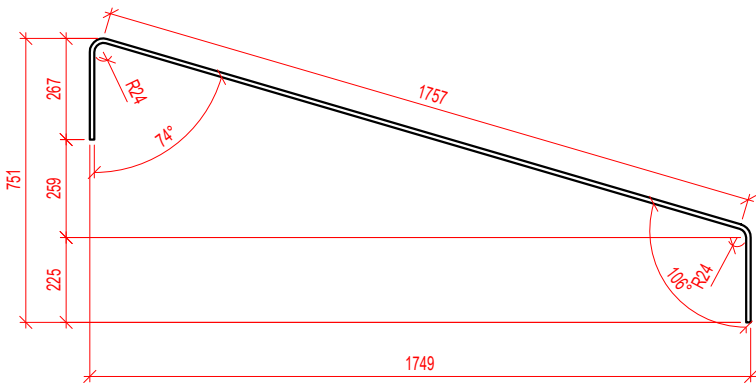


| Medžiagų kiekių žiniaraštis |                                                        |   |    |       |  |            |                      |           |          |          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---|----|-------|--|------------|----------------------|-----------|----------|----------|
| Pozicija, Eil. Nr           | Pavadinimas ir techninės charakteristikos              |   |    |       |  |            | Žymuo (tipas, markė) | Mato vnt. | Kiekis   | Pastabos |
|                             | Laipų pamatas LPM-6                                    |   |    |       |  |            |                      |           |          |          |
| 6                           |                                                        | Ø | 12 | B500B |  | l= 2300 mm | LSTEN 10080          | vnt.      | 15       | 30,64 kg |
| 7                           |                                                        | Ø | 12 | B500B |  | l= 2150 mm | LSTEN 10080          | vnt.      | 14       | 26,73 kg |
|                             |                                                        |   |    |       |  |            |                      |           | Iš viso: | 57,4 kg  |
|                             | Betonas LST EN 206-C30/37-XC4, XD2, XF2-C10, 2-Dmax 16 |   |    |       |  |            |                      |           |          | 1,61 m³  |


1-1  
M1:20

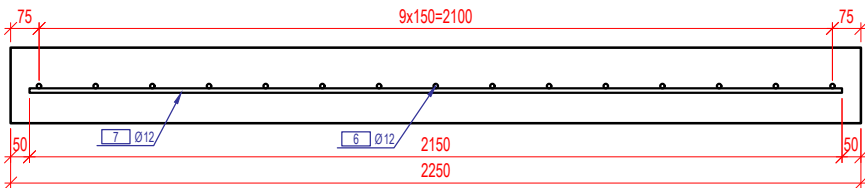



2-2  
M1:20

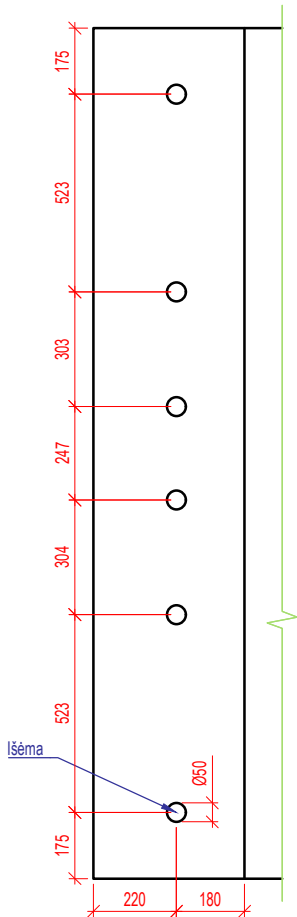

|                      |                                                                                                                                         |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                         |                                                                                                     |
| 0                    | 2026-05-13                                                                                                                              | Statybai                                                                                            |
| Laida                | Data                                                                                                                                    | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)                                                   |
| Kval. patv. dok. Nr. | PROJEKTAVIMO SPRENDIMAI<br>UAB „Projektavimo sprendimai“   Kintų g. 11   LT-09301, Vilnius  <br>Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506 | Statinio projekto pavadinimas                                                                       |
|                      |                                                                                                                                         | Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas statybos projektas |
|                      |                                                                                                                                         | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                     |
|                      |                                                                                                                                         | Dokumento pavadinimas                                                                               |
|                      |                                                                                                                                         | Laipų pamatas LPM-6                                                                                 |
|                      |                                                                                                                                         | Laida                                                                                               |
|                      |                                                                                                                                         | 0                                                                                                   |
| LT                   | Statytojas<br>Vilniaus miesto savivaldybė                                                                                               | Dokumento žymuo                                                                                     |
|                      |                                                                                                                                         | 25-035/5-SPP-SK-BR.10                                                                               |
|                      |                                                                                                                                         | Lapas                                                                                               |
|                      |                                                                                                                                         | 1                                                                                                   |
|                      |                                                                                                                                         | Lapų                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                         | 1                                                                                                   |

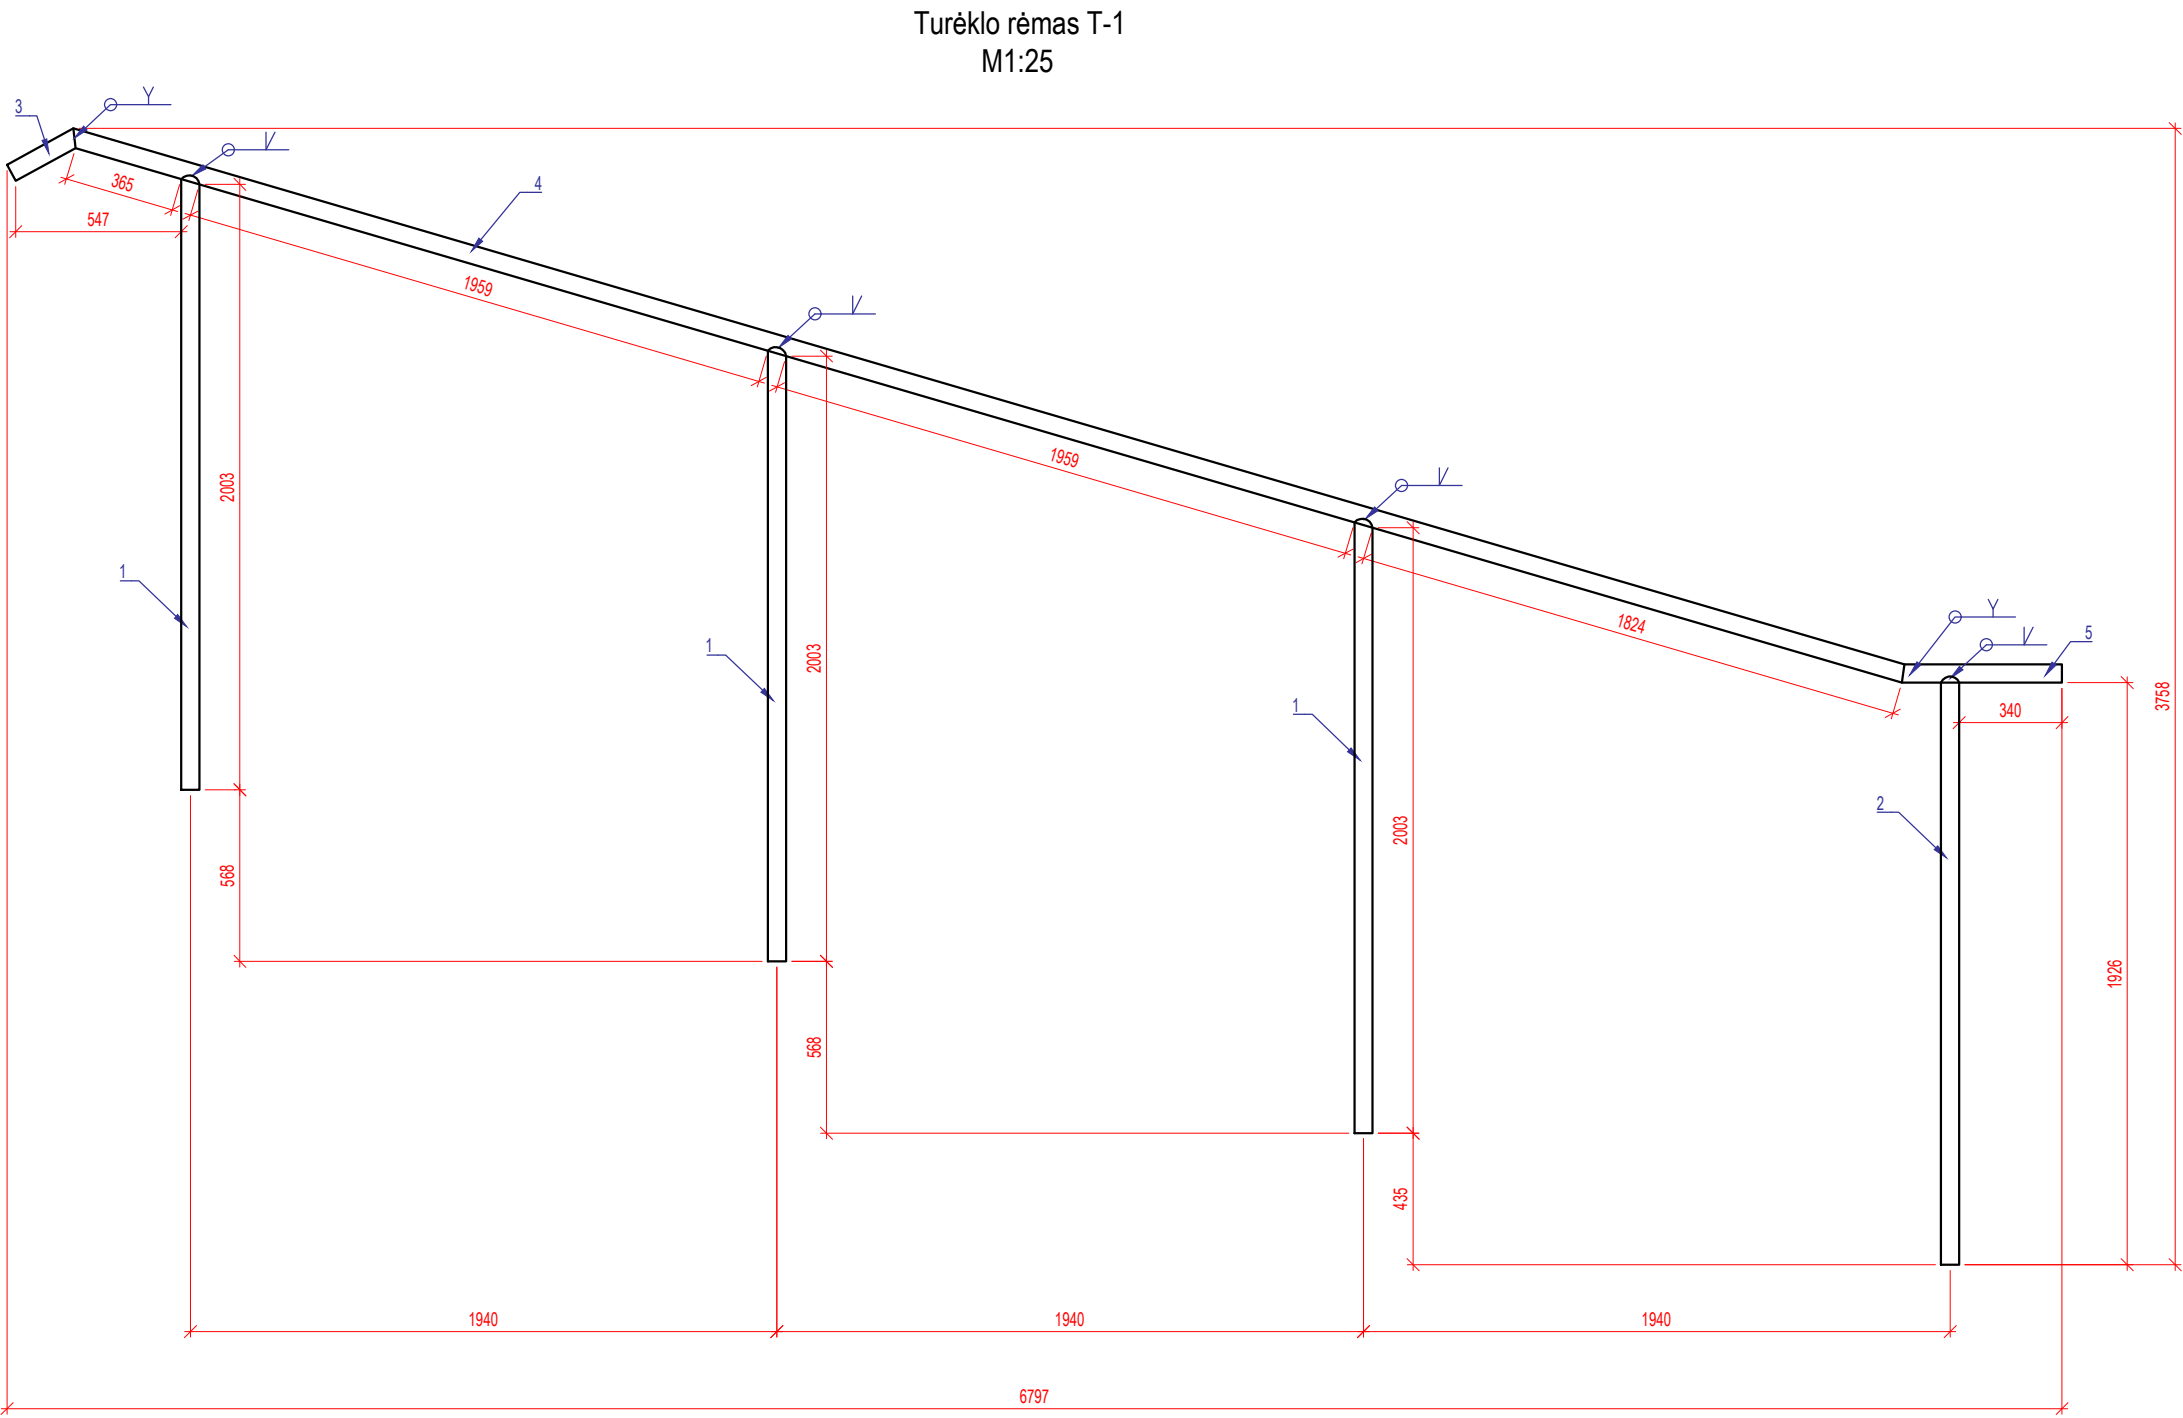


| Medžiagų kiekių žiniaraštis |                                              |      |        |         |                  |                         |                |        |          |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------|--------|---------|------------------|-------------------------|----------------|--------|----------|----------|
| Pozicija,<br>Eil. Nr        | Pavadinimas ir techninės<br>charakteristikos |      |        |         |                  | Žymuo<br>(tipas, markė) | Mato<br>vnt.   | Kiekis | Pastabos |          |
| Turėklo rėmas T-1           |                                              |      |        |         |                  |                         |                |        |          |          |
| 1                           |                                              | CHSC | 60,3x5 | S355J2H | (LST EN 10219-1) | l= 2040 mm              | LST EN 10219-2 | vnt    | 3        | 41,74 kg |
| 2                           |                                              | CHSH | 60,3x5 | S355J2H | (LST EN 10210-1) | l= 1960 mm              | LST EN 10210-2 | vnt    | 1        | 13,37 kg |
| 3                           |                                              | CHSH | 60,3x5 | S355J2H | (LST EN 10210-1) | l= 250 mm               | LST EN 10210-2 | vnt    | 1        | 1,71 kg  |
| 4                           |                                              | CHSH | 60,3x5 | S355J2H | (LST EN 10210-1) | l= 6319 mm              | LST EN 10210-2 | vnt    | 1        | 43,10 kg |
| 5                           |                                              | CHSH | 60,3x5 | S355J2H | (LST EN 10210-1) | l= 530 mm               | LST EN 10210-2 | vnt    | 1        | 3,61 kg  |
|                             |                                              |      |        |         |                  |                         |                |        | Iš viso: | 103,5 kg |

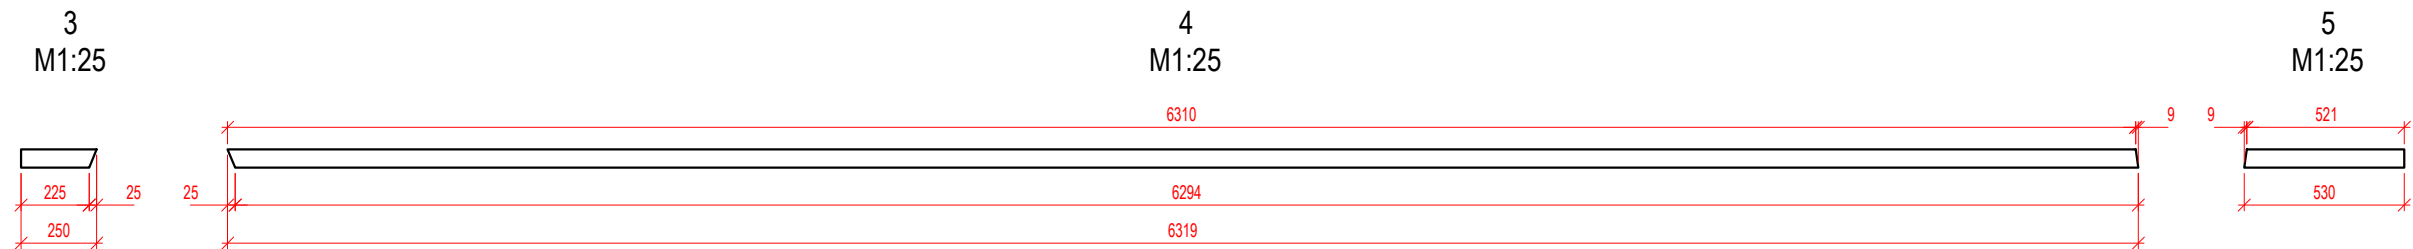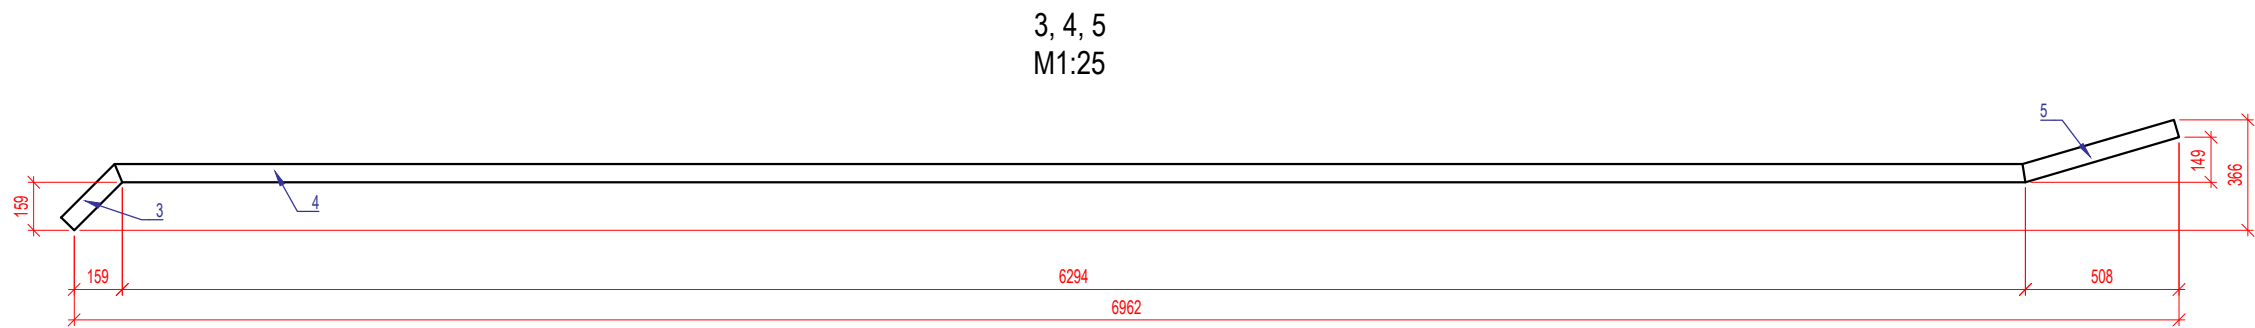


- Pastabos:
- suvirinamų plieno jungčių žymėjimas simboliais pateiktas standarte LST EN ISO 2553;
  - suvirinamų plieno jungčių paruošimas turi būti atliekamas pagal LST EN ISO 9692-1;
  - virinti elektrodine viela ISO 14341-A-G 50 (suvirinimo procesas ISO 4063 - 13), jei brėžinyje nenurodyta kitaip;
  - gaminį apsaugoti nuo korozijos padengiant jį cinko danga karšto cinkavimo būdu pagal LST EN ISO 1461. Plieninio elemento mažiausias vietinis cinko dangos storis 70 mikronai, mažiausias vidutinis cinko dangos storis 85 mikronai (pagal LST EN ISO 1461);
  - po cinkavimo, prieš dažymą, technologines drenažines/ventiliacines angas užtaisyti cinko kamščiais;
  - nucinkuotą elementą nudažyti miltelinu būdu, spalva RAL 9004.

|                      |                                                                                                                                                               |            |                   |                                                                                                     |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                      |                                                                                                                                                               |            |                   |                                                                                                     |       |
| 0                    |                                                                                                                                                               | 2026-05-13 |                   | Statybai                                                                                            |       |
| Laida                |                                                                                                                                                               | Data       |                   | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)                                                   |       |
| Kval. patv. dok. Nr. | <div>PROJEKTAVIMO SPRENDIMAI</div> <div>UAB „Projektavimo sprendimai“   Kintų g. 11   LT-09301, Vilnius  <br/>Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506  </div> |            |                   | Statinio projekto pavadinimas                                                                       |       |
|                      |                                                                                                                                                               |            |                   | Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas statybos projektas |       |
|                      |                                                                                                                                                               |            |                   | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                     |       |
|                      |                                                                                                                                                               |            |                   | Dokumento pavadinimas                                                                               |       |
|                      |                                                                                                                                                               |            | Turėklo rėmas T-1 |                                                                                                     | Laida |
|                      |                                                                                                                                                               |            |                   |                                                                                                     | 0     |
| LT                   | Statytojas                                                                                                                                                    |            |                   | Dokumento žymuo                                                                                     |       |
|                      | Vilniaus miesto savivaldybė                                                                                                                                   |            |                   | 25-035/5-SPP-SK-BR.11                                                                               |       |
|                      |                                                                                                                                                               |            |                   | Lapas                                                                                               | Lapų  |
|                      |                                                                                                                                                               |            | 1                 | 1                                                                                                   |       |


Turėklo rėmas T-2  
M1:25

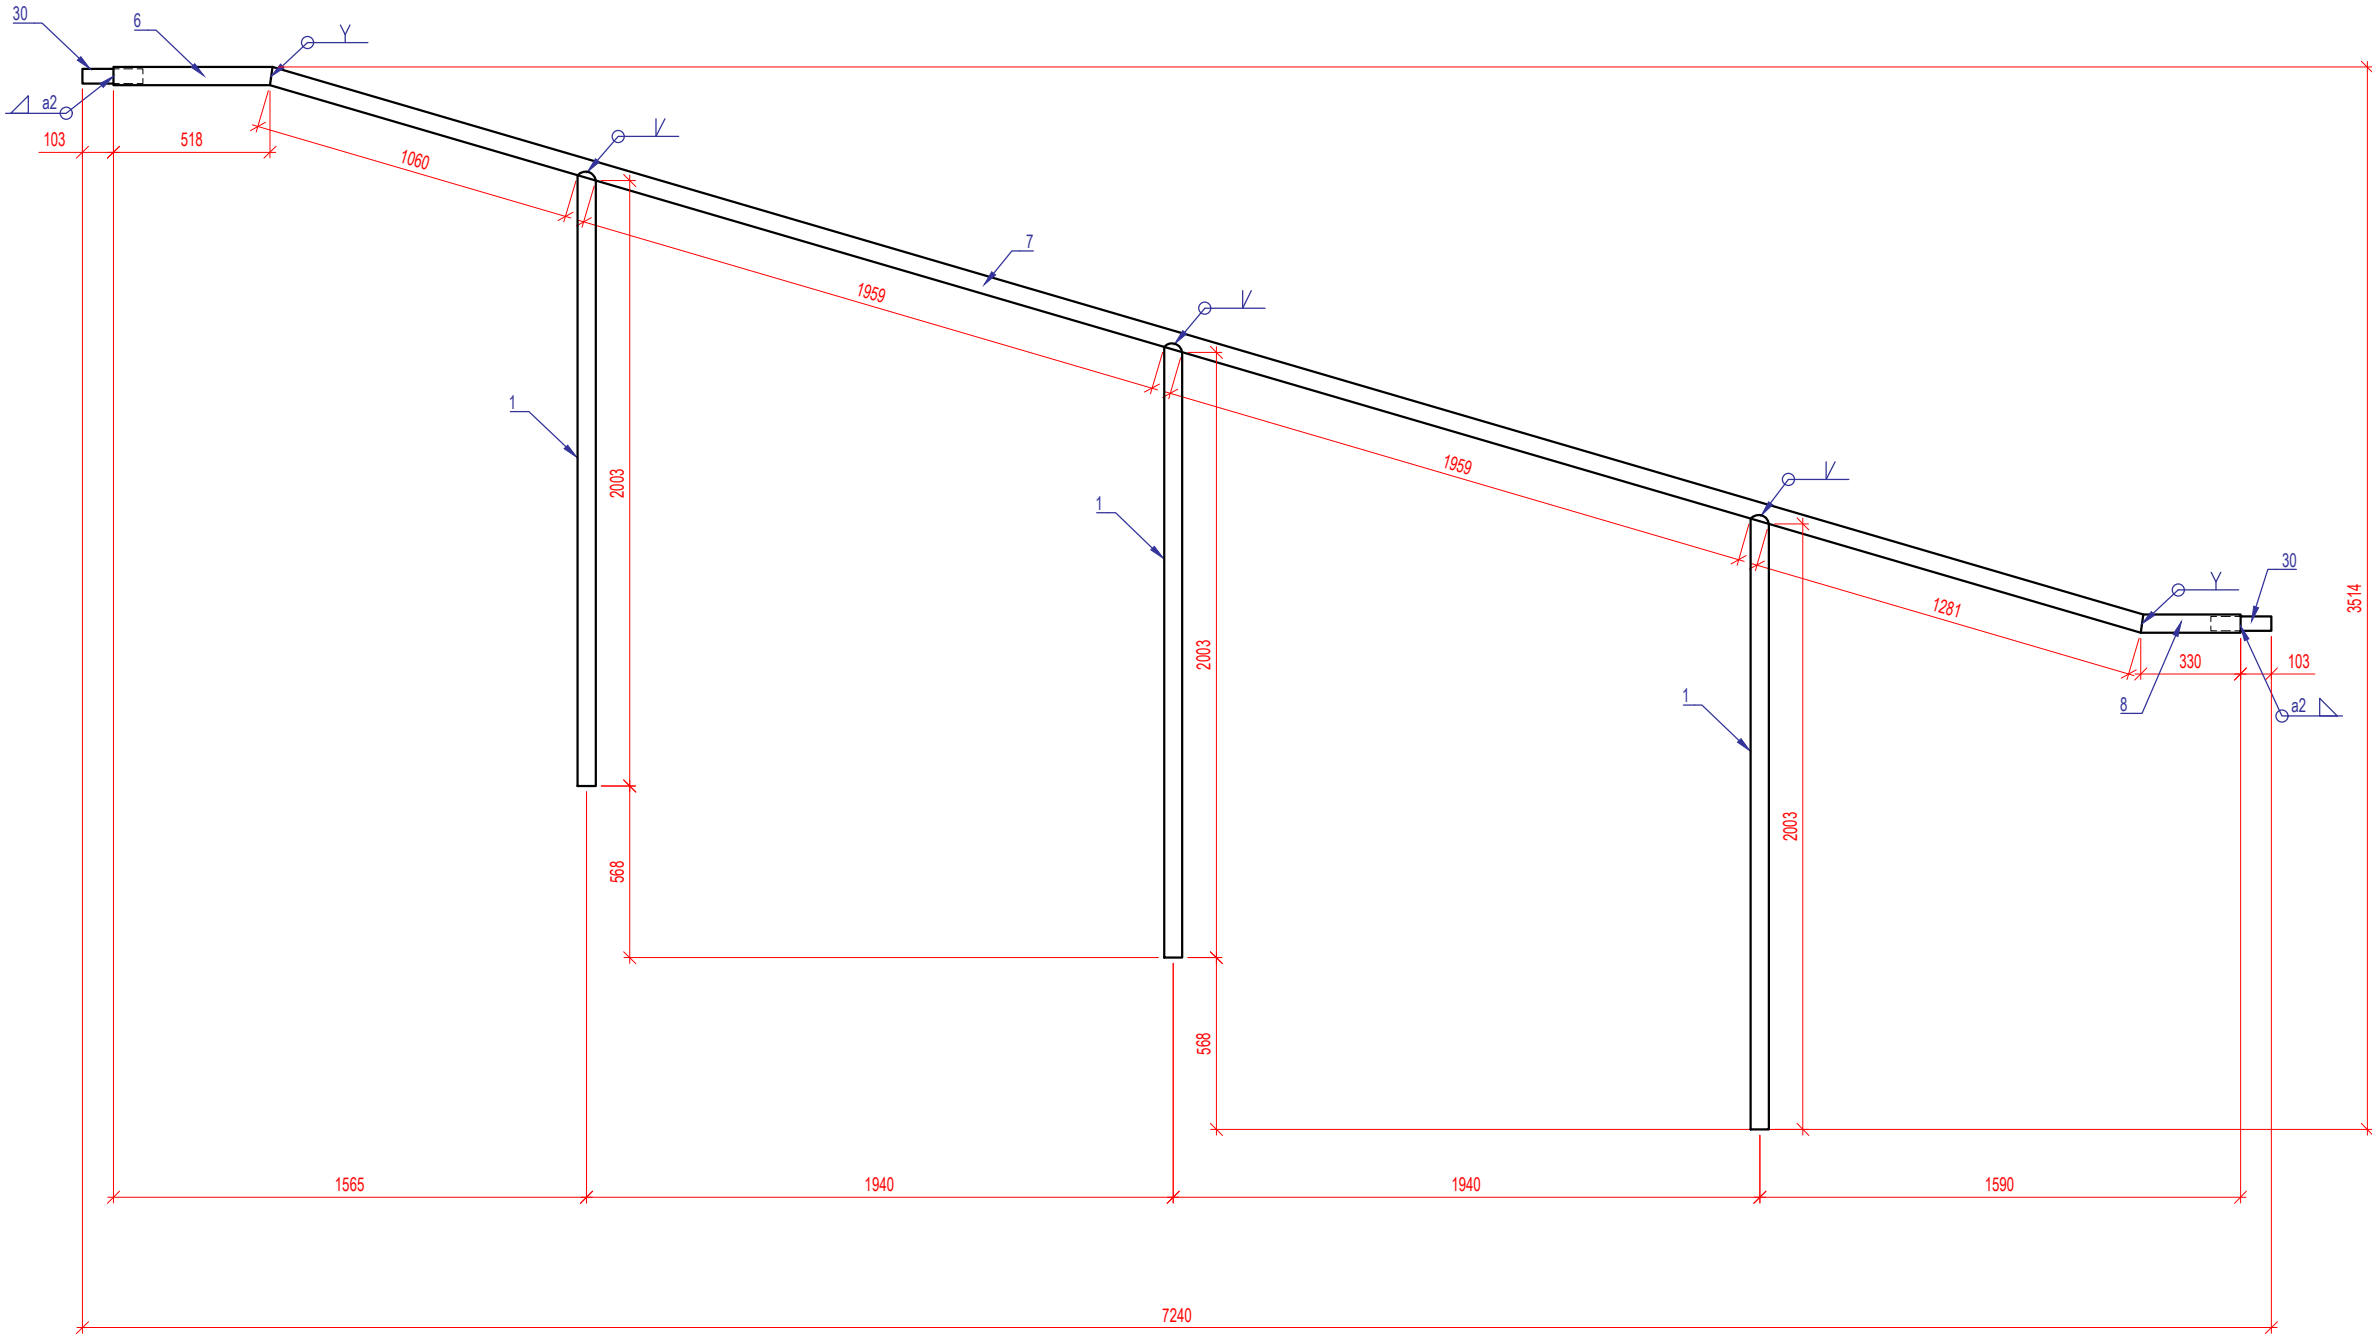


6, 7, 8  
M1:25

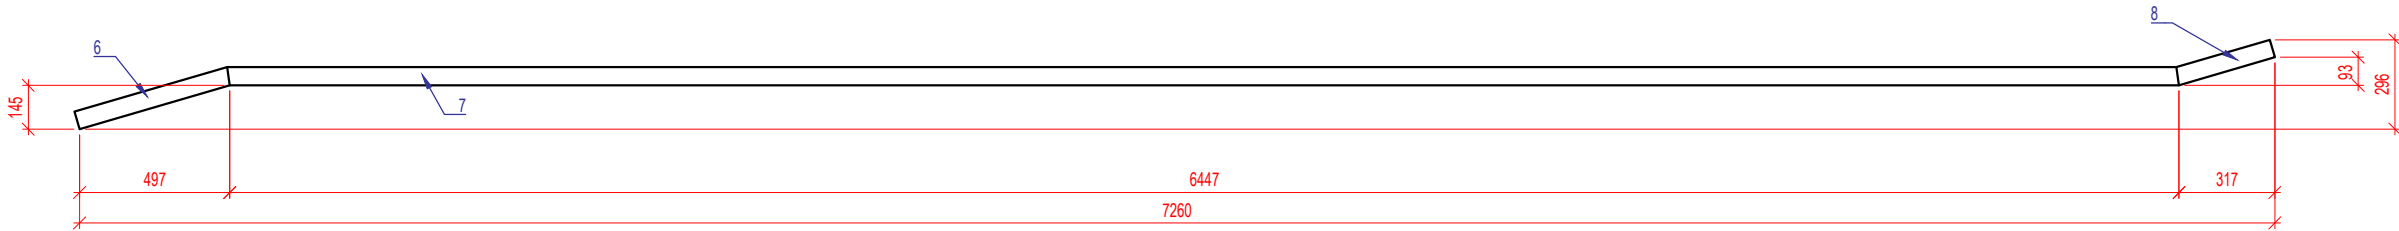


6  
M1:25



7  
M1:25

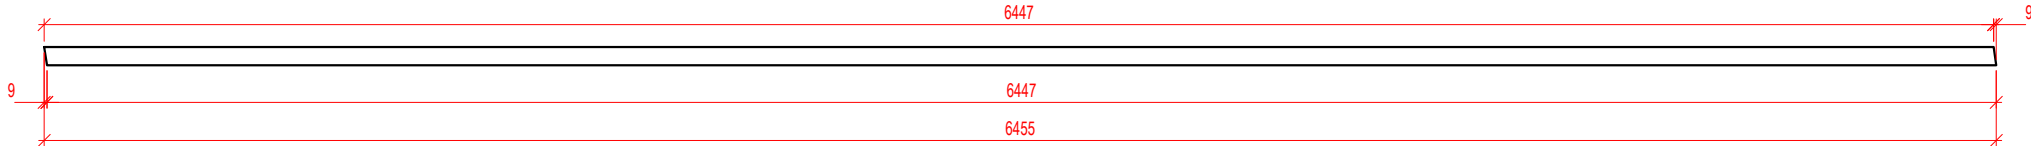

8  
M1:25




- Pastabos:
- suvirinamų plieno jungčių žymėjimas simboliais pateiktas standarte LST EN ISO 2553;
  - suvirinamų plieno jungčių paruošimas turi būti atliekamas pagal LST EN ISO 9692-1;
  - virinti elektrodine viela ISO 14341-A-G 50 (suvirinimo procesas ISO 4063 - 13), jei brėžinyje nenurodyta kitaip;
  - gaminį apsaugoti nuo korozijos padengiant jį cinko danga karšto cinkavimo būdu pagal LST EN ISO 1461. Plieninio elemento mažiausias vietinis cinko dangos storis 70 mikronai, mažiausias vidutinis cinko dangos storis 85 mikronai (pagal LST EN ISO 1461);
  - po cinkavimo, prieš dažymą, technologines drenažines/ventiliacines angas užtaisyti cinko kamščiais;
  - nucinkuotą elementą nudažyti miltelinu būdu, spalva RAL 9004.


| Medžiagų kiekių žiniaraštis |                                              |      |        |  |                          |                         |                |          |          |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------|--------|--|--------------------------|-------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| Pozicija,<br>Eil. Nr        | Pavadinimas ir techninės<br>charakteristikos |      |        |  |                          | Žymuo<br>(tipas, markė) | Mato<br>vnt.   | Kiekis   | Pastabos |          |
| Turėklo rėmas T-2           |                                              |      |        |  |                          |                         |                |          |          |          |
| 1                           |                                              | CHSC | 60,3x5 |  | S355J2H (LST EN 10219-1) | l= 2040 mm              | LST EN 10219-2 | vnt.     | 3        | 41,74 kg |
| 6                           |                                              | CHSH | 60,3x5 |  | S355J2H (LST EN 10210-1) | l= 526 mm               | LST EN 10210-2 | vnt.     | 1        | 3,59 kg  |
| 7                           |                                              | CHSH | 60,3x5 |  | S355J2H (LST EN 10210-1) | l= 6455 mm              | LST EN 10210-2 | vnt.     | 1        | 44,02 kg |
| 8                           |                                              | CHSH | 60,3x5 |  | S355J2H (LST EN 10210-1) | l= 330 mm               | LST EN 10210-2 | vnt.     | 1        | 2,25 kg  |
| 30                          |                                              | CHSH | 48,3x5 |  | S355J2H (LST EN 10210-1) | l= 200 mm               | LST EN 10210-2 | vnt.     | 2        | 2,14 kg  |
|                             |                                              |      |        |  |                          |                         |                | Iš viso: |          | 93,7 kg  |

|                      |                                                                                                                                                               |            |                   |                                                                                                     |       |       |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
|                      |                                                                                                                                                               |            |                   |                                                                                                     |       |       |      |
| 0                    |                                                                                                                                                               | 2026-05-13 |                   | Statybai                                                                                            |       |       |      |
| Laida                |                                                                                                                                                               | Data       |                   | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)                                                   |       |       |      |
| Kval. patv. dok. Nr. | <div>PROJEKTAVIMO SPRENDIMAI</div> <div>UAB „Projektavimo sprendimai“   Kintų g. 11   LT-09301, Vilnius  <br/>Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506  </div> |            |                   | Statinio projekto pavadinimas                                                                       |       |       |      |
|                      |                                                                                                                                                               |            |                   | Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas statybos projektas |       |       |      |
|                      |                                                                                                                                                               |            |                   | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                     |       |       |      |
|                      |                                                                                                                                                               |            |                   | Dokumento pavadinimas                                                                               |       |       |      |
|                      |                                                                                                                                                               |            | Turėklo rėmas T-2 |                                                                                                     | Laida |       |      |
|                      |                                                                                                                                                               |            |                   |                                                                                                     | 0     |       |      |
| LT                   | Statytojas<br><br>UAB „Power Group Property“                                                                                                                  |            |                   | Dokumento žymuo                                                                                     |       | Lapas | Lapų |
|                      |                                                                                                                                                               |            |                   | 25-035/5-SPP-SK-BR.12                                                                               |       | 1     | 1    |


Turėklo rėmas T-3  
M1:25

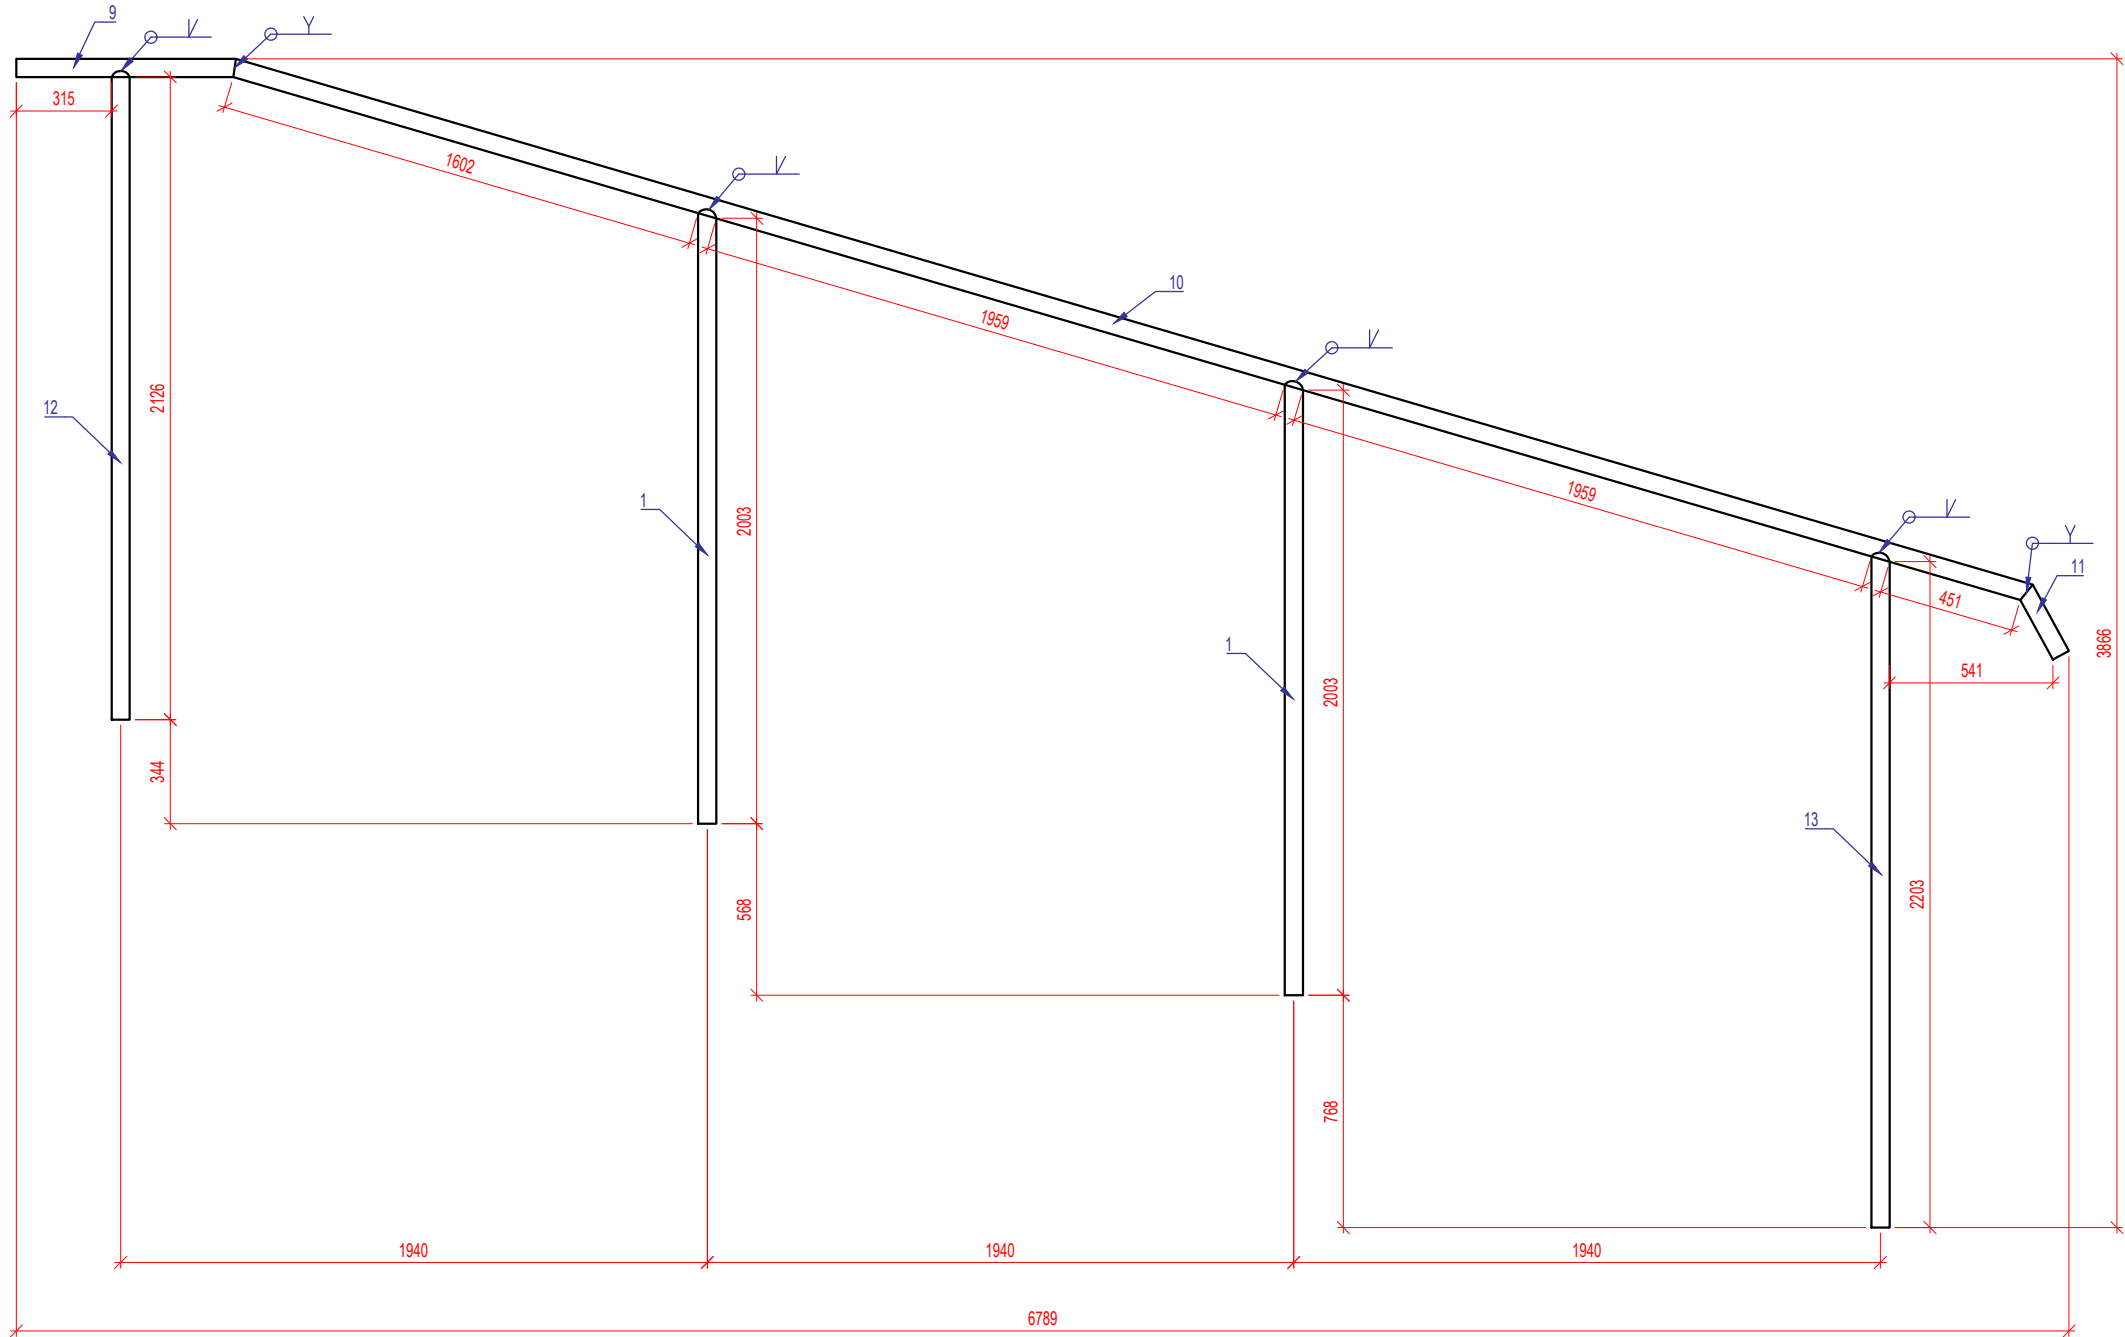


9, 10, 11  
M1:25

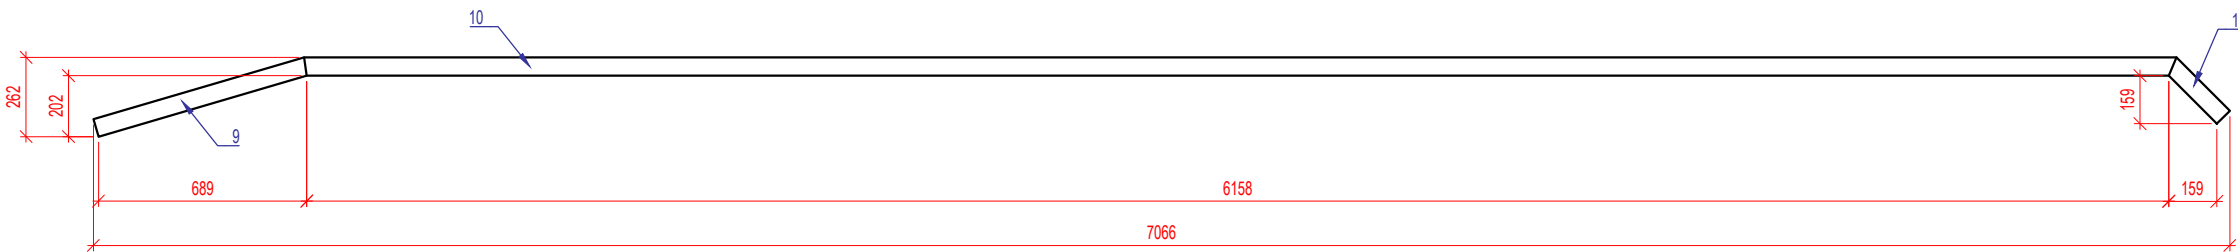


9  
M1:25



10  
M1:25




11  
M1:25




Pastabos:

- suvirinamų plieno jungčių žymėjimas simboliais pateiktas standarte LST EN ISO 2553;
- suvirinamų plieno jungčių paruošimas turi būti atliekamas pagal LST EN ISO 9692-1;
- virinti elektrodine viela ISO 14341-A-G 50 (suvirinimo procesas ISO 4063 - 13), jei brėžinyje nenurodyta kitaip;
- gaminį apsaugoti nuo korozijos padengiant jį cinko danga karšto cinkavimo būdu pagal LST EN ISO 1461. Plieninio elemento mažiausias vietinis cinko dangos storis 70 mikronai, mažiausias vidutinis cinko dangos storis 85 mikronai (pagal LST EN ISO 1461);
- po cinkavimo, prieš dažymą, technologines drenažines/ventiliacines angas užtaisyti cinko kamščiais;
- nucinkuotą elementą nudažyti milteliniu būdu, spalva RAL 9004.

|                      |                                                                                                           |            |                   |                                                                                                     |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0                    |                                                                                                           | 2026-05-13 |                   | Statybai                                                                                            |       |
| Laida                |                                                                                                           | Data       |                   | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)                                                   |       |
| Kval. patv. dok. Nr. | PROJEKTAVIMO SPRENDIMAI                                                                                   |            |                   | Statinio projekto pavadinimas                                                                       |       |
|                      | UAB „Projektavimo sprendimai“   Kintų g. 11   LT-09301, Vilnius   Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506 |            |                   | Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas statybos projektas |       |
|                      |                                                                                                           |            |                   | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                     |       |
|                      |                                                                                                           |            |                   | Dokumento pavadinimas                                                                               |       |
|                      |                                                                                                           |            | Turėklo rėmas T-3 |                                                                                                     | Laida |
|                      |                                                                                                           |            |                   |                                                                                                     | 0     |
| LT                   | Statytojas                                                                                                |            |                   | Dokumento žymuo                                                                                     |       |
|                      | UAB „Power Group Property“                                                                                |            |                   | 25-035/5-SPP-SK-BR.13                                                                               |       |
|                      |                                                                                                           |            |                   | Lapas                                                                                               | Lapų  |
|                      |                                                                                                           |            |                   | 1                                                                                                   | 1     |

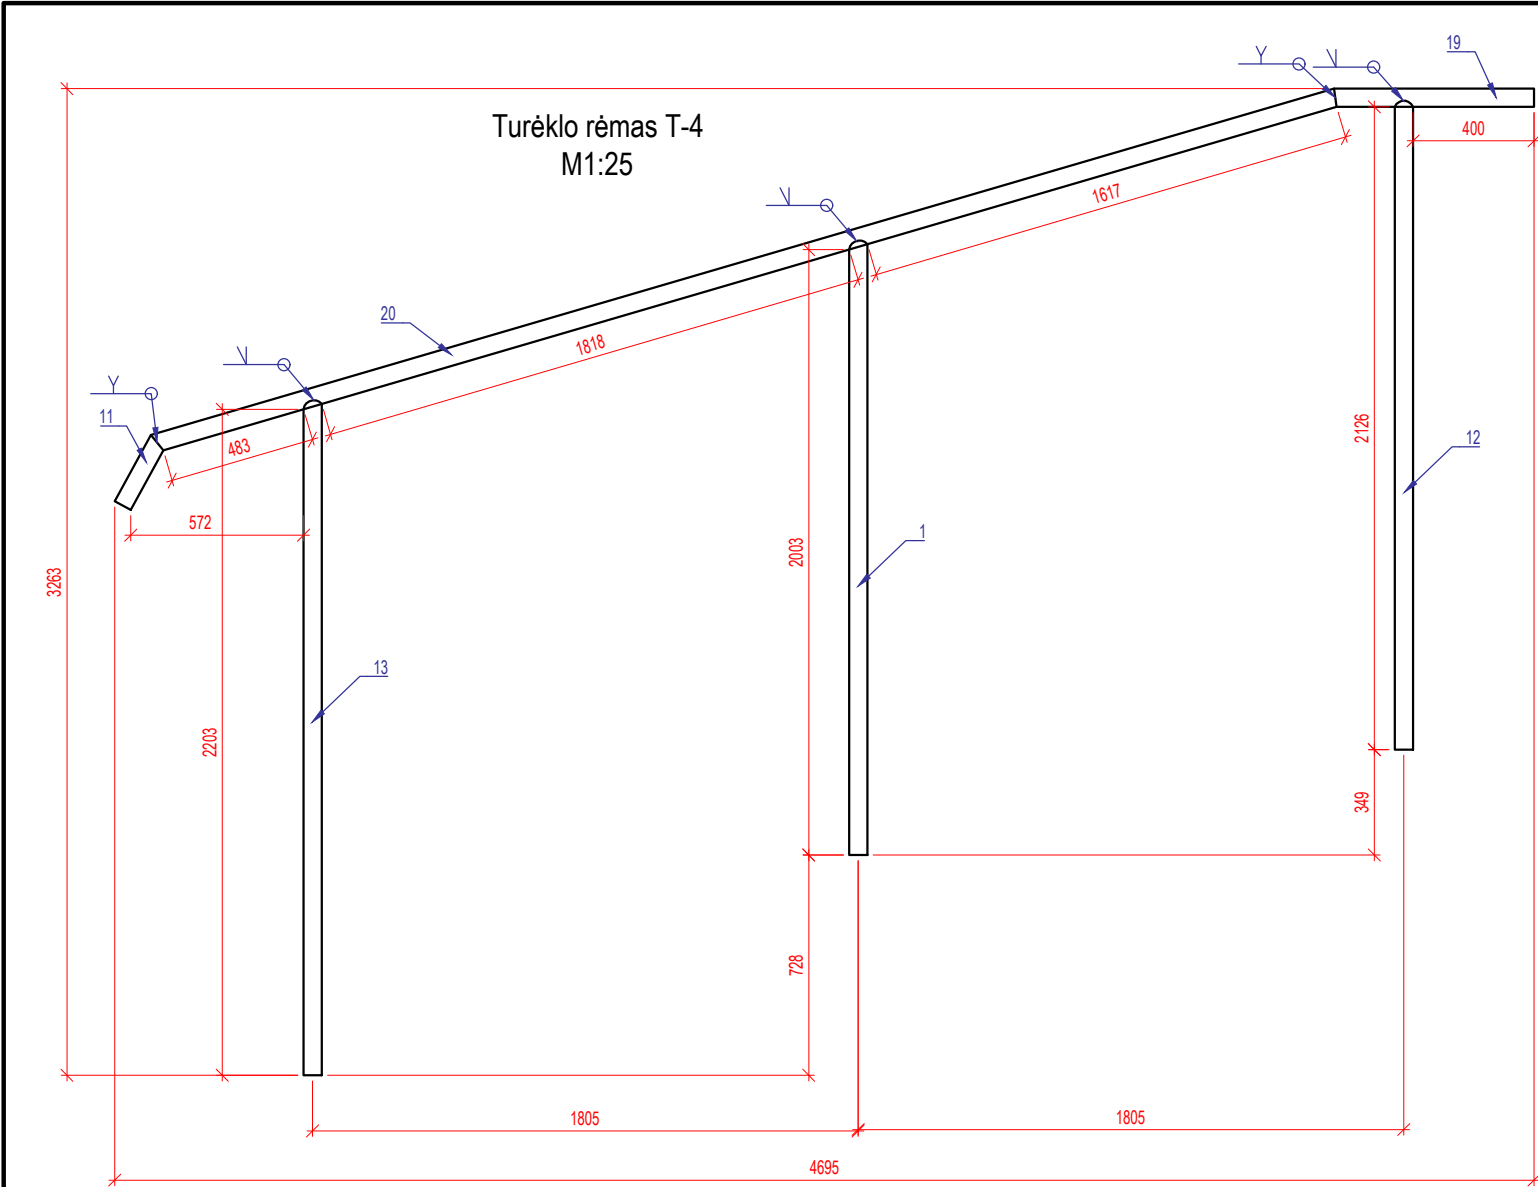


11, 20, 19  
M1:25

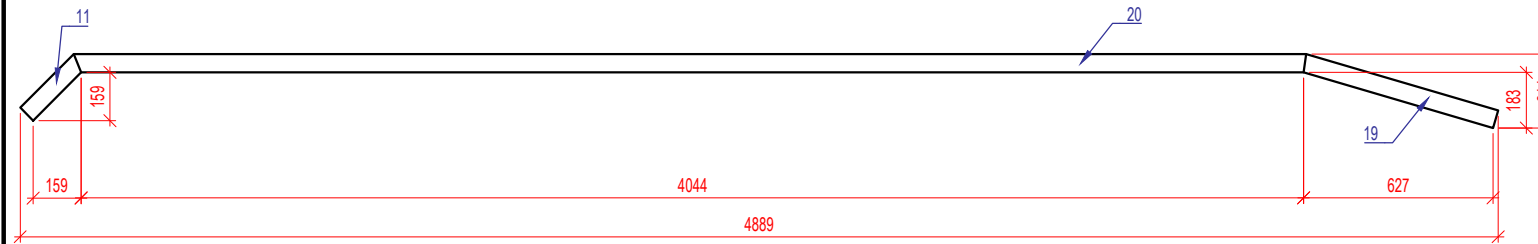

11  
M1:25



20  
M1:25




19  
M1:25

| Medžiagų kiekių žiniaraštis |                                              |      |        |  |                          |    |         |                         |              |          |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------|--------|--|--------------------------|----|---------|-------------------------|--------------|----------|----------|
| Pozicija,<br>Eil. Nr        | Pavadinimas ir techninės<br>charakteristikos |      |        |  |                          |    |         | Žymuo<br>(tipas, markė) | Mato<br>vnt. | Kiekis   | Pastabos |
| Turėklo rėmas T-4           |                                              |      |        |  |                          |    |         |                         |              |          |          |
| 1                           |                                              | CHSC | 60,3x5 |  | S355J2H (LST EN 10219-1) | l= | 2040 mm | LST EN 10219-2          | vnt.         | 1        | 13,91 kg |
| 11                          |                                              | CHSH | 60,3x5 |  | S355J2H (LST EN 10210-1) | l= | 250 mm  | LST EN 10210-2          | vnt.         | 1        | 1,71 kg  |
| 12                          |                                              | CHSH | 60,3x5 |  | S355J2H (LST EN 10210-1) | l= | 2160 mm | LST EN 10210-2          | vnt.         | 1        | 14,73 kg |
| 13                          |                                              | CHSH | 60,3x5 |  | S355J2H (LST EN 10210-1) | l= | 2240 mm | LST EN 10210-2          | vnt.         | 1        | 15,28 kg |
| 19                          |                                              | CHSH | 60,3x5 |  | S355J2H (LST EN 10210-1) | l= | 662 mm  | LST EN 10210-2          | vnt.         | 1        | 4,51 kg  |
| 20                          |                                              | CHSH | 60,3x5 |  | S355J2H (LST EN 10210-1) | l= | 4077 mm | LST EN 10210-2          | vnt.         | 1        | 27,81 kg |
|                             |                                              |      |        |  |                          |    |         |                         |              | Iš viso: | 77,9 kg  |


- Pastabos:
1. suvirinamų plieno jungčių žymėjimas simboliais pateiktas standarte LST EN ISO 2553;
  2. suvirinamų plieno jungčių paruošimas turi būti atliekamas pagal LST EN ISO 9692-1;
  3. virinti elektrodine viela ISO 14341-A-G 50 (suvirinimo procesas ISO 4063 - 13), jei brėžinyje nenurodyta kitaip;
  4. gaminių apsaugoti nuo korozijos padengiant jį cinko danga karšto cinkavimo būdu pagal LST EN ISO 1461. Plieninio elemento mažiausias vietinis cinko dangos storis 70 mikronai, mažiausias vidutinis cinko dangos storis 85 mikronai (pagal LST EN ISO 1461);
  5. po cinkavimo, prieš dažymą, technologines drenažines/ventiliacines angas užtaisyti cinko kamščiais;
  6. nucinkuotą elementą nudažyti miltelinu būdu, spalva RAL 9004.

|                         |                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                     |  |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
|                         |                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                     |  |       |
| 0                       | 2026-05-13                                                                                                                                                        | Statybai                                          |                                                                                                     |  |       |
| Laida                   | Data                                                                                                                                                              | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |                                                                                                     |  |       |
| Kval. patv.<br>dok. Nr. | <div>PROJEKTAVIMO<br/>SPRENDIMAI</div> <div>UAB „Projektavimo sprendimai“   Kintų g. 11   LT-09301, Vilnius  <br/>Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506  </div> |                                                   | Statinio projekto pavadinimas                                                                       |  |       |
|                         |                                                                                                                                                                   |                                                   | Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas statybos projektas |  |       |
|                         |                                                                                                                                                                   |                                                   | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                     |  |       |
|                         |                                                                                                                                                                   |                                                   | Dokumento pavadinimas                                                                               |  | Laida |
|                         |                                                                                                                                                                   |                                                   | Turėklo rėmas T-4                                                                                   |  | 0     |
| LT                      | Statytojas<br><br>UAB „Power Group Property“                                                                                                                      |                                                   | Dokumento žymuo                                                                                     |  | Lapas |
|                         |                                                                                                                                                                   |                                                   | 25-035/5-SPP-SK-BR.14                                                                               |  | Lapų  |
|                         |                                                                                                                                                                   |                                                   | 1                                                                                                   |  | 1     |


Turėklo rėmas T-5  
M1:25

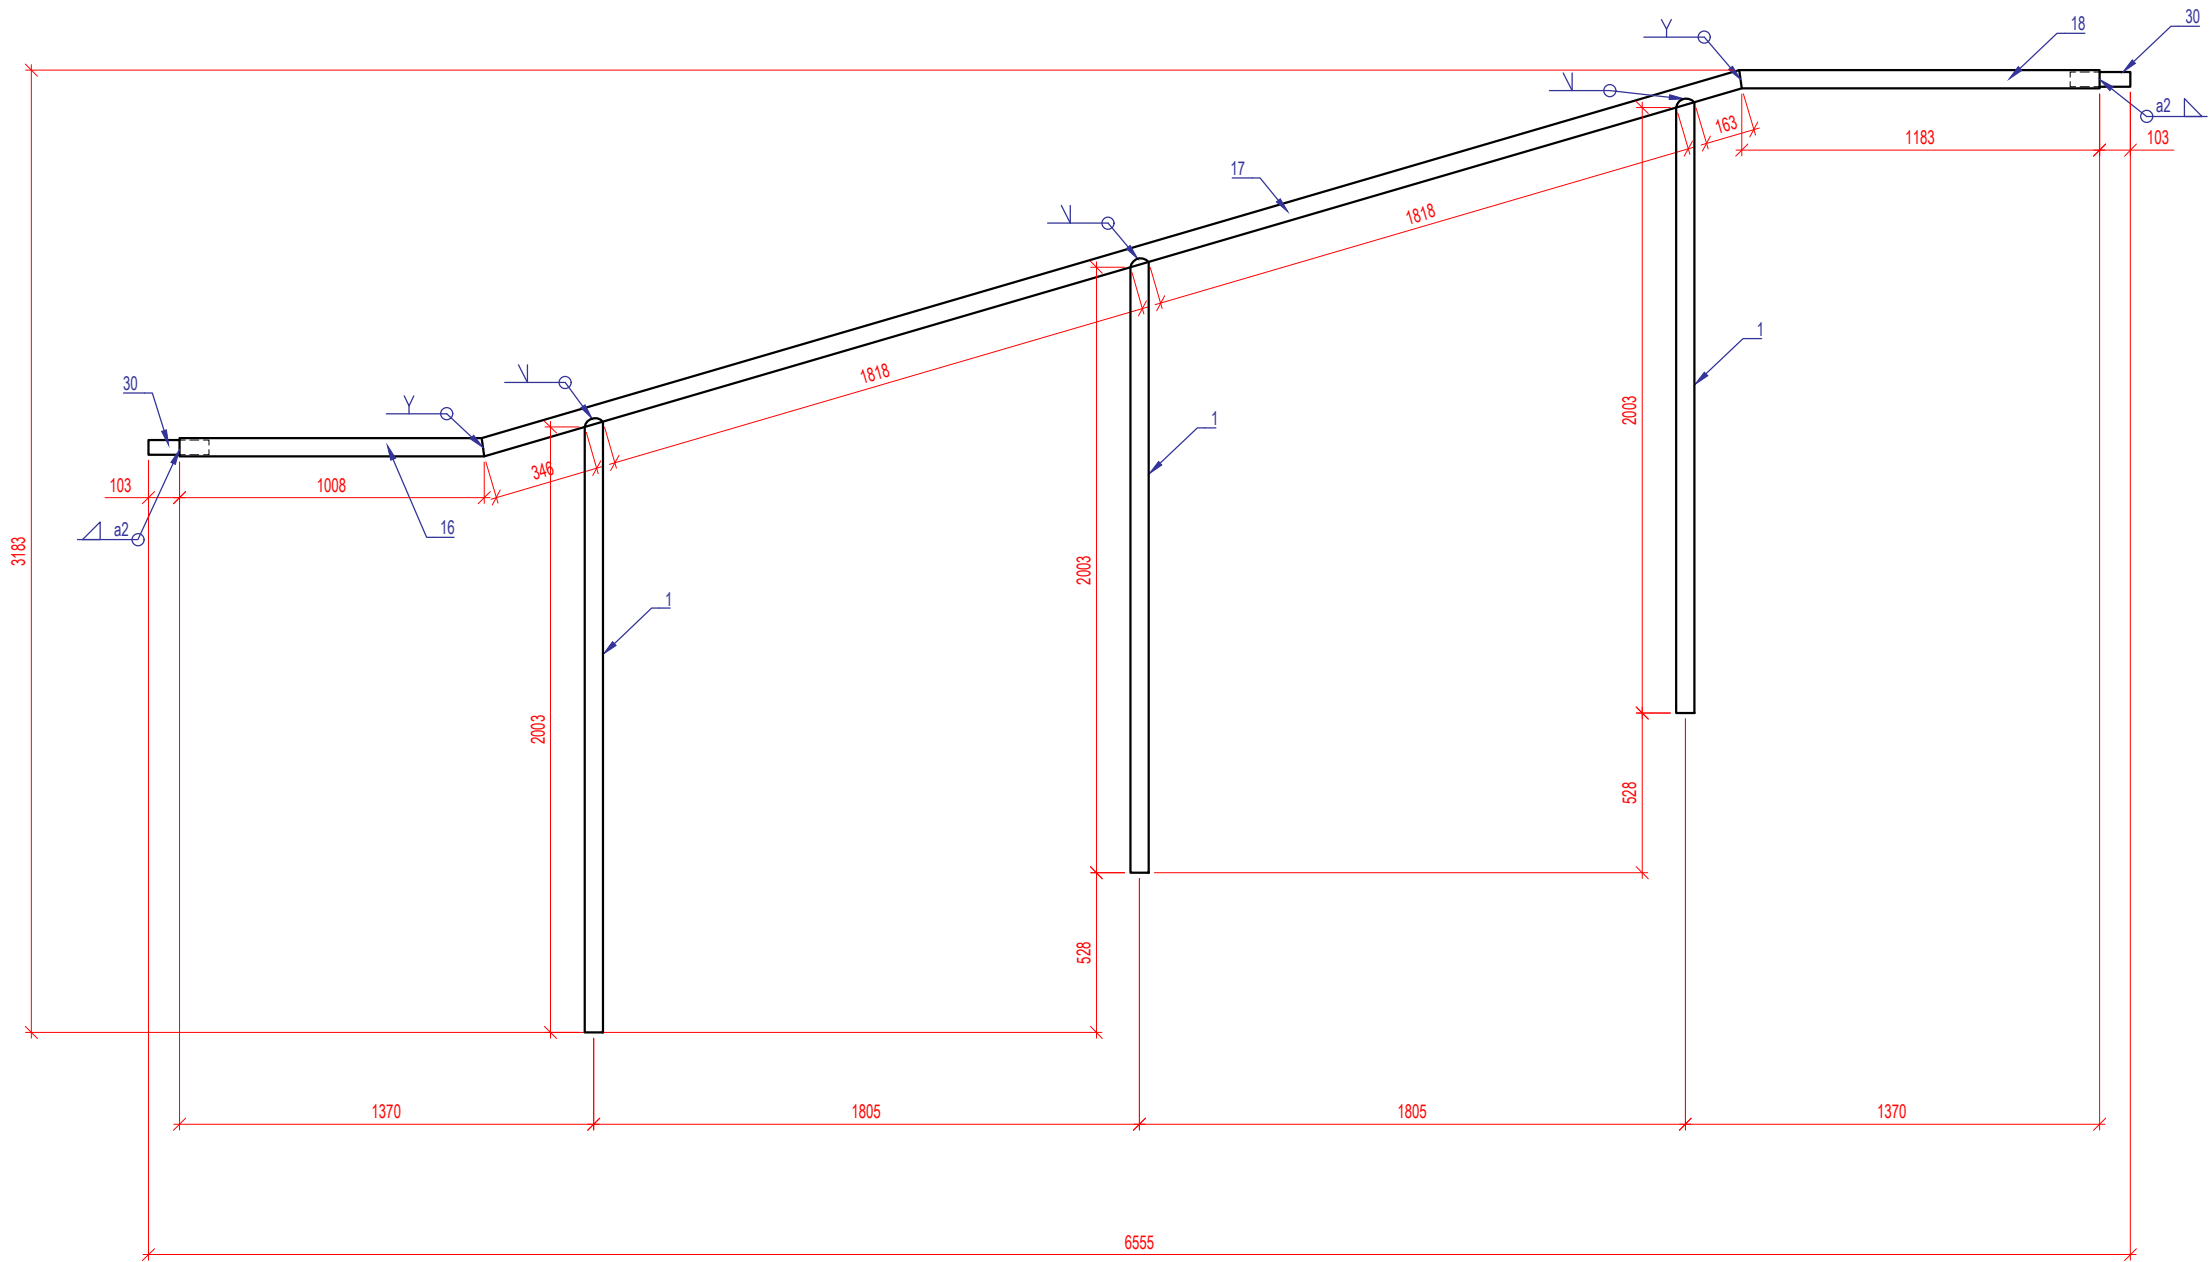


16, 17, 18  
M1:25

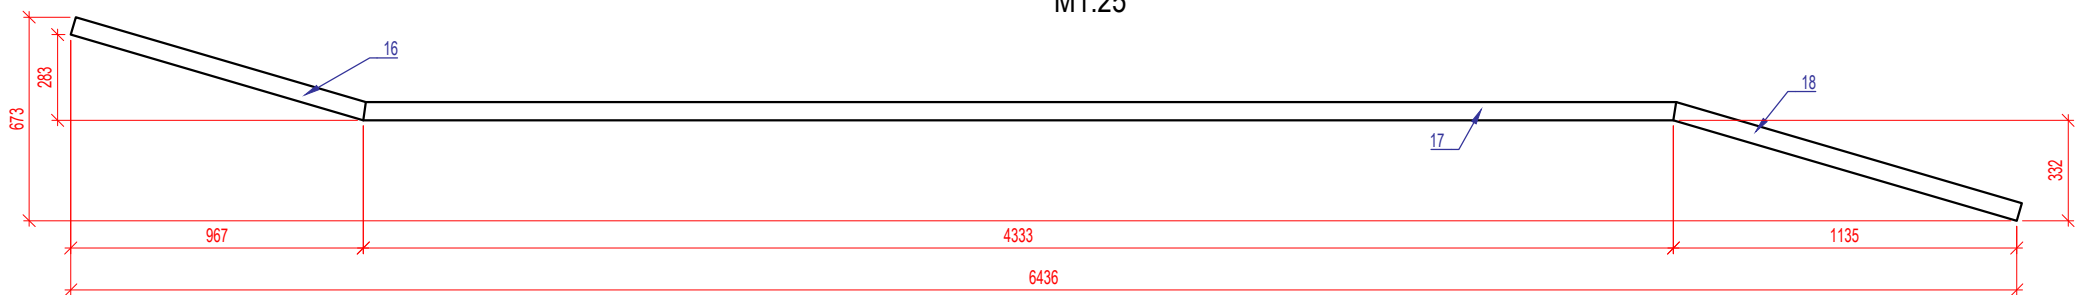


16  
M1:25



17  
M1:25

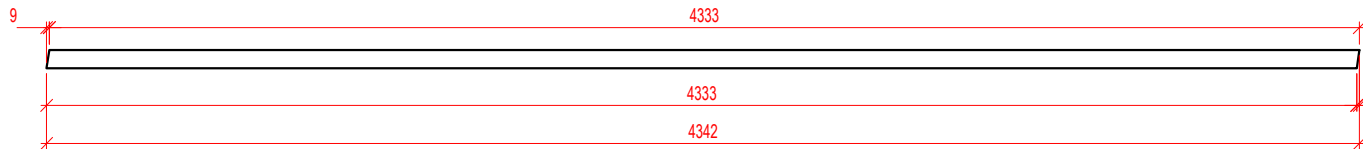

18  
M1:25






| Medžiagų kiekių žiniaraštis |                                              |      |        |  |                          |                         |                |          |          |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------|--------|--|--------------------------|-------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| Pozicija,<br>Eil. Nr        | Pavadinimas ir techninės<br>charakteristikos |      |        |  |                          | Žymuo<br>(tipas, markė) | Mato<br>vnt.   | Kiekis   | Pastabos |          |
| Turėklo rėmas T-5           |                                              |      |        |  |                          |                         |                |          |          |          |
| 1                           |                                              | CHSC | 60,3x5 |  | S355J2H (LST EN 10219-1) | l= 2040 mm              | LST EN 10219-2 | vnt.     | 3        | 41,74 kg |
| 16                          |                                              | CHSH | 60,3x5 |  | S355J2H (LST EN 10210-1) | l= 1008 mm              | LST EN 10210-2 | vnt.     | 1        | 6,87 kg  |
| 17                          |                                              | CHSH | 60,3x5 |  | S355J2H (LST EN 10210-1) | l= 4342 mm              | LST EN 10210-2 | vnt.     | 1        | 29,61 kg |
| 18                          |                                              | CHSH | 60,3x5 |  | S355J2H (LST EN 10210-1) | l= 1192 mm              | LST EN 10210-2 | vnt.     | 1        | 8,13 kg  |
| 30                          |                                              | CHSH | 48,3x5 |  | S355J2H (LST EN 10210-1) | l= 200 mm               | LST EN 10210-2 | vnt.     | 2        | 2,14 kg  |
|                             |                                              |      |        |  |                          |                         |                | Iš viso: |          | 88,5 kg  |

Pastabos:

- suvirinamų plieno jungčių žymėjimas simboliais pateiktas standarte LST EN ISO 2553;
- suvirinamų plieno jungčių paruošimas turi būti atliekamas pagal LST EN ISO 9692-1;
- virinti elektrodine viela ISO 14341-A-G 50 (suvirinimo procesas ISO 4063 - 13), jei brėžinyje nenurodyta kitaip;
- gaminį apsaugoti nuo korozijos padengiant jį cinko danga karšto cinkavimo būdu pagal LST EN ISO 1461. Plieninio elemento mažiausias vietinis cinko dangos storis 70 mikronai, mažiausias vidutinis cinko dangos storis 85 mikronai (pagal LST EN ISO 1461);
- po cinkavimo, prieš dažymą, technologines drenažines/ventiliacines angas užtaisyti cinko kamščiais;
- nucinkuotą elementą nudažyti miltelinu būdu, spalva RAL 9004.

|                      |                                                                                                                                         |                                                   |                   |                                                                                                     |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| 0                    |                                                                                                                                         | 2026-05-13                                        |                   | Statybai                                                                                            |       |       |      |
| Laida                | Data                                                                                                                                    | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |                   |                                                                                                     |       |       |      |
| Kval. patv. dok. Nr. | PROJEKTAVIMO SPRENDIMAI<br>UAB „Projektavimo sprendimai“   Kintų g. 11   LT-09301, Vilnius  <br>Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506 |                                                   |                   | Statinio projekto pavadinimas                                                                       |       |       |      |
|                      |                                                                                                                                         |                                                   |                   | Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas statybos projektas |       |       |      |
|                      |                                                                                                                                         |                                                   |                   | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                     |       |       |      |
|                      |                                                                                                                                         |                                                   |                   | Dokumento pavadinimas                                                                               |       |       |      |
|                      |                                                                                                                                         |                                                   | Turėklo rėmas T-5 |                                                                                                     | Laida |       |      |
|                      |                                                                                                                                         |                                                   |                   |                                                                                                     | 0     |       |      |
| LT                   | Statytojas                                                                                                                              |                                                   |                   | Dokumento žymuo                                                                                     |       | Lapas | Lapų |
|                      | UAB „Power Group Property“                                                                                                              |                                                   |                   | 25-035/5-SPP-SK-BR.15                                                                               |       | 1     | 1    |

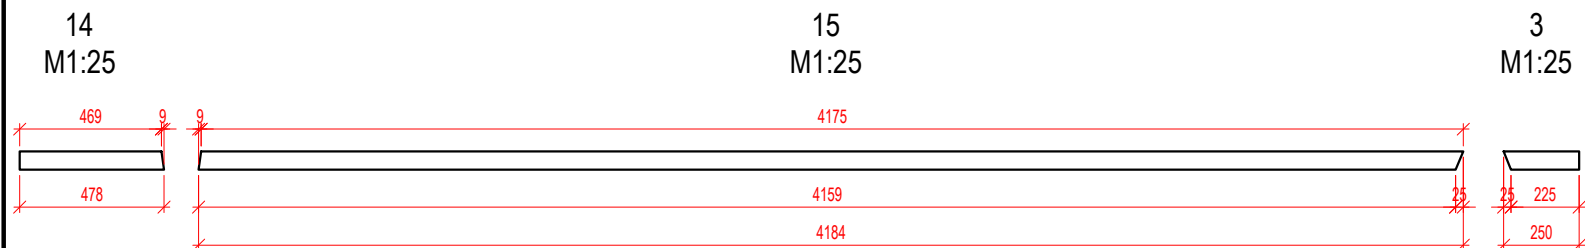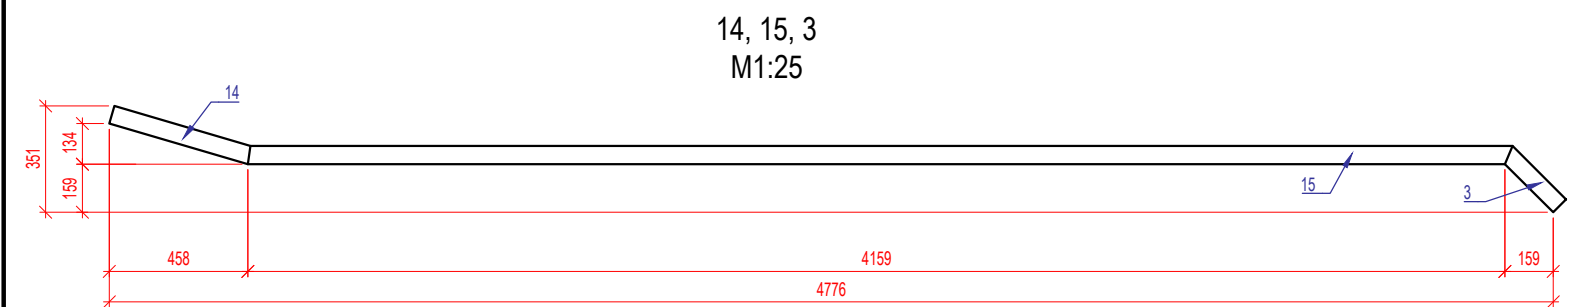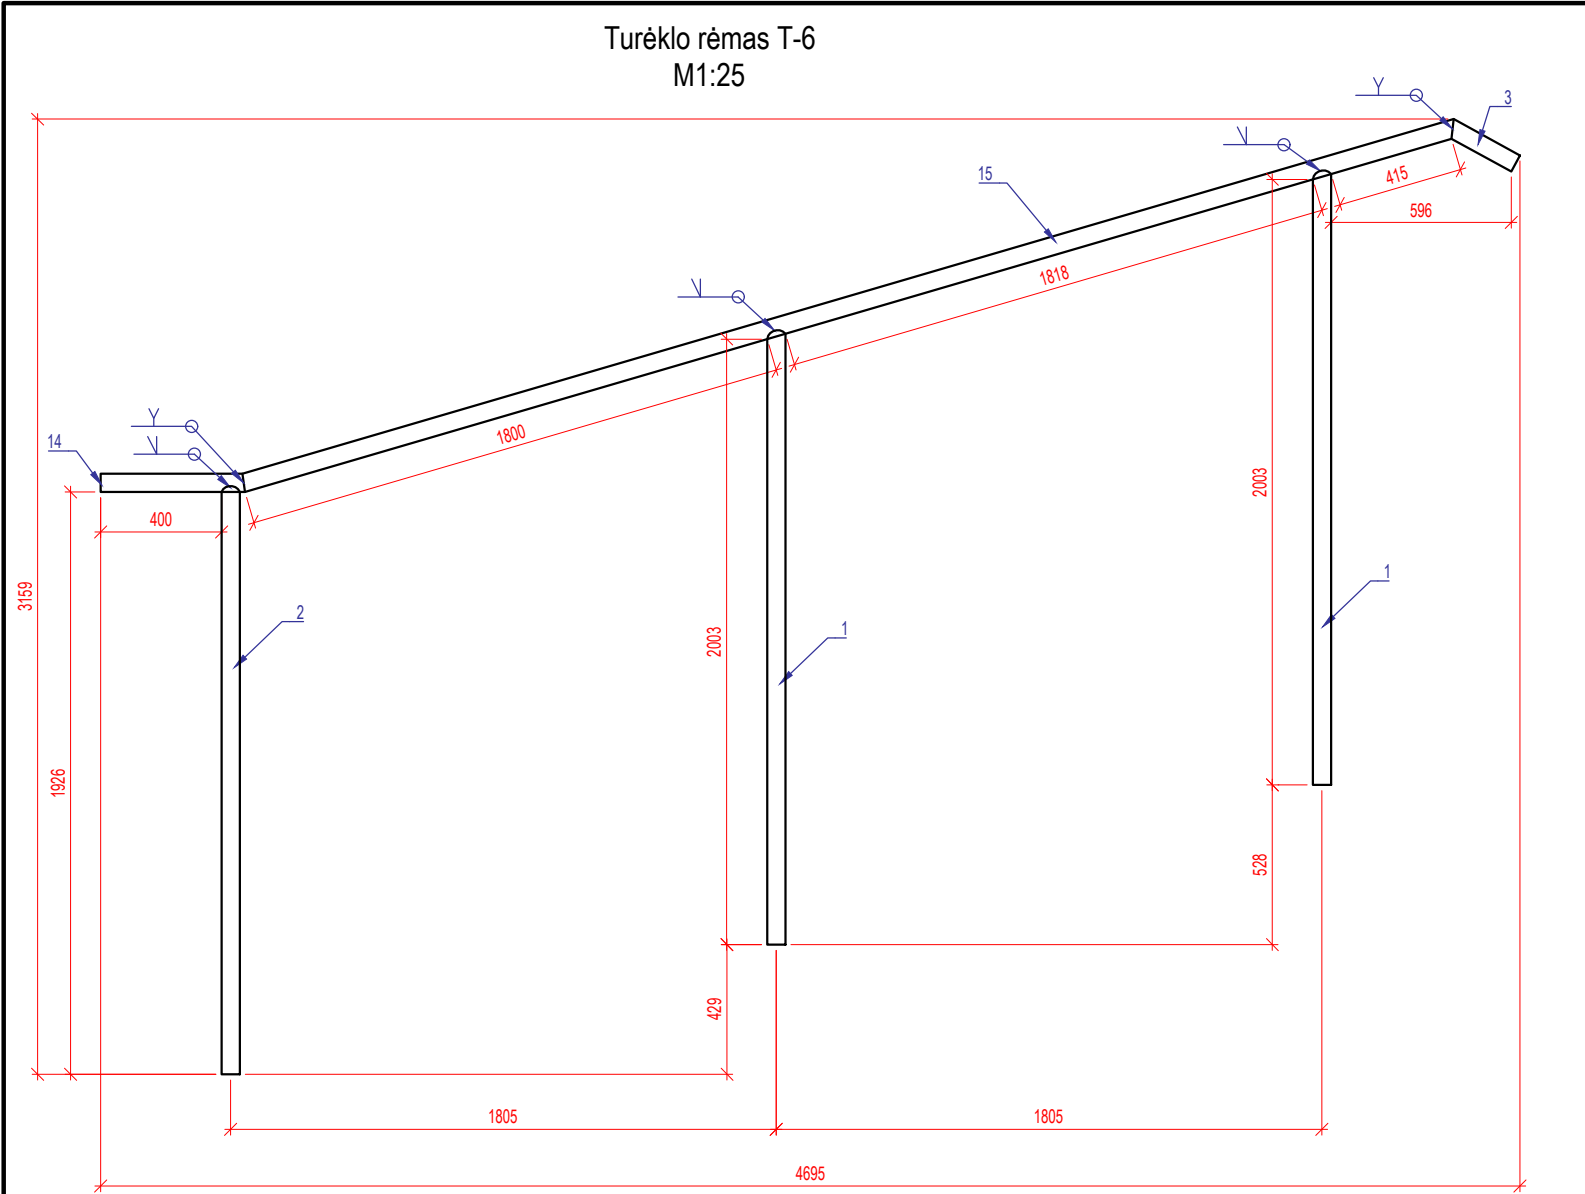


| Medžiagų kiekių žiniaraštis |                                              |      |        |  |                         |    |         |                         |              |          |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------|--------|--|-------------------------|----|---------|-------------------------|--------------|----------|----------|
| Pozicija,<br>Eil. Nr        | Pavadinimas ir techninės<br>charakteristikos |      |        |  |                         |    |         | Žymuo<br>(tipas, markė) | Mato<br>vnt. | Kiekis   | Pastabos |
| Turėklo rėmas T-6           |                                              |      |        |  |                         |    |         |                         |              |          |          |
| 1                           |                                              | CHSC | 60,3x5 |  | S355J2H (LSTEN 10219-1) | l= | 2040 mm | LSTEN 10219-2           | vnt.         | 2        | 27,83 kg |
| 2                           |                                              | CHSH | 60,3x5 |  | S355J2H (LSTEN 10210-1) | l= | 1960 mm | LSTEN 10210-2           | vnt.         | 1        | 13,37 kg |
| 3                           |                                              | CHSH | 60,3x5 |  | S355J2H (LSTEN 10210-1) | l= | 250 mm  | LSTEN 10210-2           | vnt.         | 1        | 1,71 kg  |
| 14                          |                                              | CHSH | 60,3x5 |  | S355J2H (LSTEN 10210-1) | l= | 478 mm  | LSTEN 10210-2           | vnt.         | 1        | 3,26 kg  |
| 15                          |                                              | CHSH | 60,3x5 |  | S355J2H (LSTEN 10210-1) | l= | 4184 mm | LSTEN 10210-2           | vnt.         | 1        | 28,53 kg |
|                             |                                              |      |        |  |                         |    |         |                         |              | Iš viso: | 74,7 kg  |


- Pastabos:
1. suvirinamų plieno jungčių žymėjimas simboliais pateiktas standarte LST EN ISO 2553;
  2. suvirinamų plieno jungčių paruošimas turi būti atliekamas pagal LST EN ISO 9692-1;
  3. virinti elektrodine viela ISO 14341-A-G 50 (suvirinimo procesas ISO 4063 - 13), jei brėžinyje nenurodyta kitaip;
  4. gaminių apsaugoti nuo korozijos padengiant jį cinko danga karšto cinkavimo būdu pagal LST EN ISO 1461. Plieninio elemento mažiausias vietinis cinko dangos storis 70 mikronai, mažiausias vidutinis cinko dangos storis 85 mikronai (pagal LST EN ISO 1461);
  5. po cinkavimo, prieš dažymą, technologines drenažines/ventiliacines angas užtaisyti cinko kamščiais;
  6. nucinkuotą elementą nudažyti miltelinu būdu, spalva RAL 9004.

|                         |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                        |  |       |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|
| 0                       | 2026-05-13                                                                                                                                     | Statybai                                          |                                                                                                        |  |       |      |
| Laida                   | Data                                                                                                                                           | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |                                                                                                        |  |       |      |
| Kval. patv.<br>dok. Nr. | PROJEKTAVIMO<br>SPRENDIMAI<br><br>UAB „Projektavimo sprendimai“   Kintų g. 11   LT-09301, Vilnius  <br>Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506 |                                                   | Statinio projekto pavadinimas                                                                          |  |       |      |
|                         |                                                                                                                                                |                                                   | Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas<br>statybos projektas |  |       |      |
|                         |                                                                                                                                                |                                                   | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                        |  |       |      |
|                         |                                                                                                                                                |                                                   | Dokumento pavadinimas                                                                                  |  | Laida |      |
|                         |                                                                                                                                                |                                                   | Turėklo rėmas T-4                                                                                      |  | 0     |      |
| LT                      | Statytojas<br><br>Vilniaus miesto savivaldybė                                                                                                  |                                                   | Dokumento žymuo                                                                                        |  | Lapas | Lapų |
|                         |                                                                                                                                                |                                                   | 25-035/5-SPP-SK-BR.16                                                                                  |  | 1     | 1    |


Turėklo rėmas T-7  
M1:25

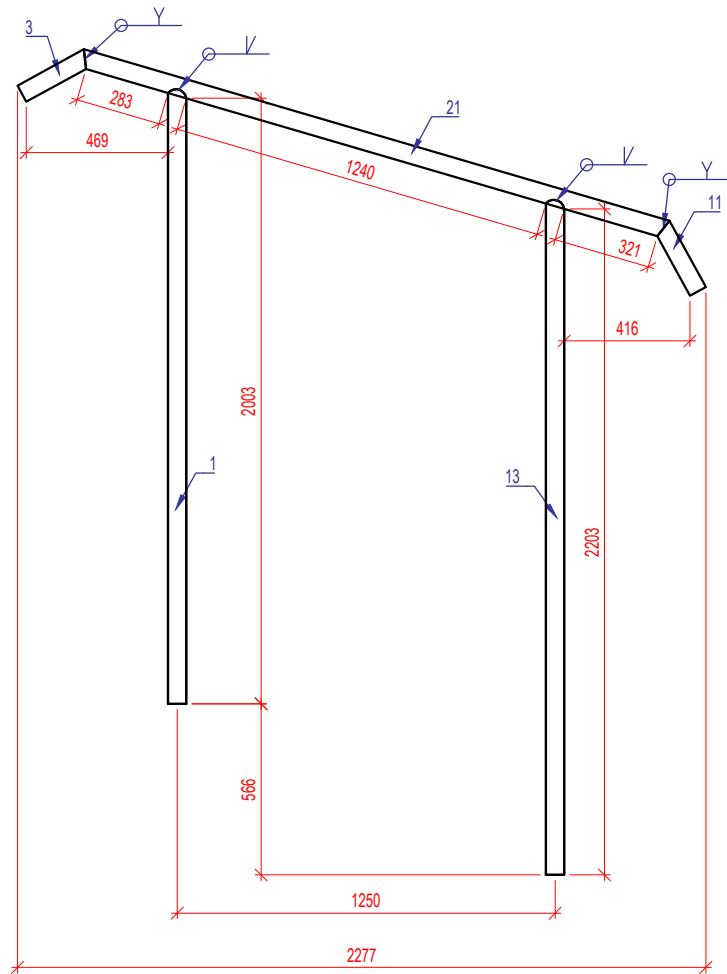


3, 21, 11  
M1:25




11  
M1:25



21  
M1:25



3  
M1:25




| Medžiagų kiekių žiniaraštis |                                              |      |        |  |                         |            |                         |              |          |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------|--------|--|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|----------|----------|
| Pozicija,<br>Eil. Nr        | Pavadinimas ir techninės<br>charakteristikos |      |        |  |                         |            | Žymuo<br>(tipas, markė) | Mato<br>vnt. | Kiekis   | Pastabos |
| Turėklo rėmas T-7           |                                              |      |        |  |                         |            |                         |              |          |          |
| 1                           |                                              | CHSC | 60,3x5 |  | S355J2H (LSTEN 10219-1) | l= 2040 mm | LSTEN 10219-2           | vnt.         | 2        | 27,83 kg |
| 3                           |                                              | CHSH | 60,3x5 |  | S355J2H (LSTEN 10210-1) | l= 250 mm  | LSTEN 10210-2           | vnt.         | 1        | 1,71 kg  |
| 11                          |                                              | CHSH | 60,3x5 |  | S355J2H (LSTEN 10210-1) | l= 250 mm  | LSTEN 10210-2           | vnt.         | 1        | 1,71 kg  |
| 13                          |                                              | CHSH | 60,3x5 |  | S355J2H (LSTEN 10210-1) | l= 2240 mm | LSTEN 10210-2           | vnt.         | 1        | 15,28 kg |
| 21                          |                                              | CHSH | 60,3x5 |  | S355J2H (LSTEN 10210-1) | l= 2019 mm | LSTEN 10210-2           | vnt.         | 1        | 13,77 kg |
|                             |                                              |      |        |  |                         |            |                         |              | Iš viso: | 60,3 kg  |

- Pastabos:
1. suvirinamų plieno jungčių žymėjimas simboliais pateiktas standarte LST EN ISO 2553;
  2. suvirinamų plieno jungčių paruošimas turi būti atliekamas pagal LST EN ISO 9692-1;
  3. virinti elektrodine viela ISO 14341-A-G 50 (suvirinimo procesas ISO 4063 - 13), jei brėžinyje nenurodyta kitaip;
  4. gaminį apsaugoti nuo korozijos padengiant jį cinko danga karšto cinkavimo būdu pagal LST EN ISO 1461. Plieninio elemento mažiausias vietinis cinko dangos storis 70 mikronai, mažiausias vidutinis cinko dangos storis 85 mikronai (pagal LST EN ISO 1461);
  5. po cinkavimo, prieš dažymą, technologines drenažines/ventiliacines angas užtaisyti cinko kamščiais;
  6. nucinkuotą elementą nudažyti miltelinio būdu, spalva RAL 9004.

|                         |                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                     |  |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
|                         |                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                     |  |       |
| 0                       | 2026-05-13                                                                                                                                                        | Statybai                                          |                                                                                                     |  |       |
| Laida                   | Data                                                                                                                                                              | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |                                                                                                     |  |       |
| Kval. patv.<br>dok. Nr. | <div>PROJEKTAVIMO<br/>SPRENDIMAI</div> <div>UAB „Projektavimo sprendimai“   Kintų g. 11   LT-09301, Vilnius  <br/>Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506  </div> |                                                   | Statinio projekto pavadinimas                                                                       |  |       |
|                         |                                                                                                                                                                   |                                                   | Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas statybos projektas |  |       |
|                         |                                                                                                                                                                   |                                                   | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                     |  |       |
|                         |                                                                                                                                                                   |                                                   | Dokumento pavadinimas                                                                               |  | Laida |
|                         |                                                                                                                                                                   |                                                   | Turėklo rėmas T-7                                                                                   |  | 0     |
| LT                      | Statytojas<br><br>Vilniaus miesto savivaldybė                                                                                                                     |                                                   | Dokumento žymuo                                                                                     |  | Lapas |
|                         |                                                                                                                                                                   |                                                   | 25-035/5-SPP-SK-BR.17                                                                               |  | 1     |
|                         |                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                     |  | 1     |

| Suvestinis medžiagų kiekių žiniaraštis                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                   |  |                                                                                                     |              |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Pozicija,<br>Eil. Nr.                                                                                                                                                                                                                               | Pavadinimas ir techninės<br>charakteristikos                                                                                                       |                                                   |  | Žymuo<br>(tipas, markė)                                                                             | Mato<br>vnt. | Kiekis         | Pastabos      |
| Laiptai L-1                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                   |  |                                                                                                     |              |                |               |
| T-7                                                                                                                                                                                                                                                 | Turėklo rėmas m= 60,3 kg                                                                                                                           |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 2              | 120,6 kg      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                   |  |                                                                                                     |              | Iš viso:       | 120,6 kg      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Betonas LST EN 206-C30/37-XC4, XD2, XF2-C10, 2-Dmax 16 (turėklų įrengimui)                                                                         |                                                   |  |                                                                                                     |              |                | 0,5 m³        |
| LPM-6                                                                                                                                                                                                                                               | Laiptų pamatas                                                                                                                                     |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 1              |               |
| LP-1                                                                                                                                                                                                                                                | Laiptų pakopa 430x110x1000 (LST EN 13198)                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 2              |               |
| LP-2                                                                                                                                                                                                                                                | Laiptų pakopa 430x110x497 (LST EN 13198)                                                                                                           |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 2              |               |
| LP-2.1                                                                                                                                                                                                                                              | Laiptų pakopa 430x110x497 (LST EN 13198)                                                                                                           |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 1              |               |
| LP-3                                                                                                                                                                                                                                                | Laiptų pakopa 430x110x873 (LST EN 13198)                                                                                                           |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 4              |               |
| LP-3.1                                                                                                                                                                                                                                              | Laiptų pakopa 430x110x873 (LST EN 13198)                                                                                                           |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 2              |               |
| LP-4                                                                                                                                                                                                                                                | Laiptų pakopa 430x110x622 (LST EN 13198)                                                                                                           |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 4              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Betoninis vėjos bordiūras 8x300 (LST EN 1340)                                                                                                      |                                                   |  |                                                                                                     | m            | 5              |               |
| Laiptai L-2                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                   |  |                                                                                                     |              |                |               |
| T-1                                                                                                                                                                                                                                                 | Turėklo rėmas m= 103,5 kg                                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 1              | 103,5 kg      |
| T-2                                                                                                                                                                                                                                                 | Turėklo rėmas m= 93,7 kg                                                                                                                           |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 1              | 93,7 kg       |
| T-3                                                                                                                                                                                                                                                 | Turėklo rėmas m= 106,7 kg                                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 1              | 106,7 kg      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                   |  |                                                                                                     |              | Iš viso:       | 303,9 kg      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Betonas LST EN 206-C30/37-XC4, XD2, XF2-C10, 2-Dmax 16 (turėklų įrengimui)                                                                         |                                                   |  |                                                                                                     |              |                | 1,4 m³        |
| LPM-1                                                                                                                                                                                                                                               | Laiptų pamatas                                                                                                                                     |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 1              |               |
| LPM-2                                                                                                                                                                                                                                               | Laiptų pamatas                                                                                                                                     |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 1              |               |
| LPM-3                                                                                                                                                                                                                                               | Laiptų pamatas                                                                                                                                     |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 1              |               |
| LP-1                                                                                                                                                                                                                                                | Laiptų pakopa 430x110x1000 (LST EN 13198)                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 41             |               |
| LP-1.1                                                                                                                                                                                                                                              | Laiptų pakopa 430x110x1000 (LST EN 13198)                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 3              |               |
| LP-2                                                                                                                                                                                                                                                | Laiptų pakopa 430x110x497 (LST EN 13198)                                                                                                           |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 41             |               |
| LP-2.1                                                                                                                                                                                                                                              | Laiptų pakopa 430x110x497 (LST EN 13198)                                                                                                           |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 3              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Betoninis vėjos bordiūras 8x300 (LST EN 1340)                                                                                                      |                                                   |  |                                                                                                     | m            | 22             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Betoninės plytelės 500x500x80 (LST EN 1339)                                                                                                        |                                                   |  |                                                                                                     | m²           | 19             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Įspėjamojo paviršiaus betoninės trinkelės (LST EN 1338)                                                                                            |                                                   |  |                                                                                                     | m²           | 5,5            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Betoninis lietaus laidas 300x300x100 (LST EN 13198)                                                                                                |                                                   |  |                                                                                                     | m            | 22             |               |
| Laiptai L-3                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                   |  |                                                                                                     |              |                |               |
| T-4                                                                                                                                                                                                                                                 | Turėklo rėmas m= 77,9 kg                                                                                                                           |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 1              | 77,9 kg       |
| T-5                                                                                                                                                                                                                                                 | Turėklo rėmas m= 88,5 kg                                                                                                                           |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 1              | 88,5 kg       |
| T-6                                                                                                                                                                                                                                                 | Turėklo rėmas m= 74,7 kg                                                                                                                           |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 1              | 74,7 kg       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                   |  |                                                                                                     |              | Iš viso:       | 241,1 kg      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Betonas LST EN 206-C30/37-XC4, XD2, XF2-C10, 2-Dmax 16 (turėklų įrengimui)                                                                         |                                                   |  |                                                                                                     |              |                | 1,2 m³        |
| LPM-4                                                                                                                                                                                                                                               | Laiptų pamatas                                                                                                                                     |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 2              |               |
| LPM-5                                                                                                                                                                                                                                               | Laiptų pamatas                                                                                                                                     |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 1              |               |
| LP-1                                                                                                                                                                                                                                                | Laiptų pakopa 430x110x1000 (LST EN 13198)                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 26             |               |
| LP-1.1                                                                                                                                                                                                                                              | Laiptų pakopa 430x110x1000 (LST EN 13198)                                                                                                          |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 3              |               |
| LP-2                                                                                                                                                                                                                                                | Laiptų pakopa 430x110x497 (LST EN 13198)                                                                                                           |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 26             |               |
| LP-2.1                                                                                                                                                                                                                                              | Laiptų pakopa 430x110x497 (LST EN 13198)                                                                                                           |                                                   |  |                                                                                                     | vnt.         | 3              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Betoninis vėjos bordiūras 8x300 (LST EN 1340)                                                                                                      |                                                   |  |                                                                                                     | m            | 17             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Betoninės plytelės 500x500x80 (LST EN 1339)                                                                                                        |                                                   |  |                                                                                                     | m²           | 15             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Įspėjamojo paviršiaus betoninės trinkelės (LST EN 1338)                                                                                            |                                                   |  |                                                                                                     | m²           | 6,1            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Betoninis lietaus laidas 300x300x100 (LST EN 13198)                                                                                                |                                                   |  |                                                                                                     | m            | 17             |               |
| <p>Pastabos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. biriųjų medžiagų, skiedinių, hidroizoliacijos, klijų ir kitų smulkių medžiagų kiekius rangovas įsivertina pats;</li> <li>2. gerbūvio elementų kiekiai pateikti laiptų ribose.</li> </ol> |                                                                                                                                                    |                                                   |  |                                                                                                     |              |                |               |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                   | 2026-05-13 Statybai                                                                                                                                |                                                   |  |                                                                                                     |              |                |               |
| Laida                                                                                                                                                                                                                                               | Data                                                                                                                                               | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |  |                                                                                                     |              |                |               |
| Kval. patv.<br>dok. Nr.                                                                                                                                                                                                                             | <b>PROJEKTAVIMO<br/>SPRENDIMAI</b><br>UAB „Projektavimo sprendimai“   Kintų g. 11   LT-09301, Vilnius  <br>Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506 |                                                   |  | Statinio projekto pavadinimas                                                                       |              |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                   |  | Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas statybos projektas |              |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                   |  | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                     |              |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                   |  | Dokumento pavadinimas                                                                               |              | Laida          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                   |  | Suvestinis medžiagų kiekių žiniaraštis                                                              |              | 0              |               |
| LT                                                                                                                                                                                                                                                  | Statytojas<br><br>Vilniaus miesto savivaldybė                                                                                                      |                                                   |  | Dokumento žymuo<br><br>25-035/5-SPP-SK-BR.18                                                        |              | Lapas<br><br>1 | Lapų<br><br>1 |

IŠK LIMO SCHEMA MP1309

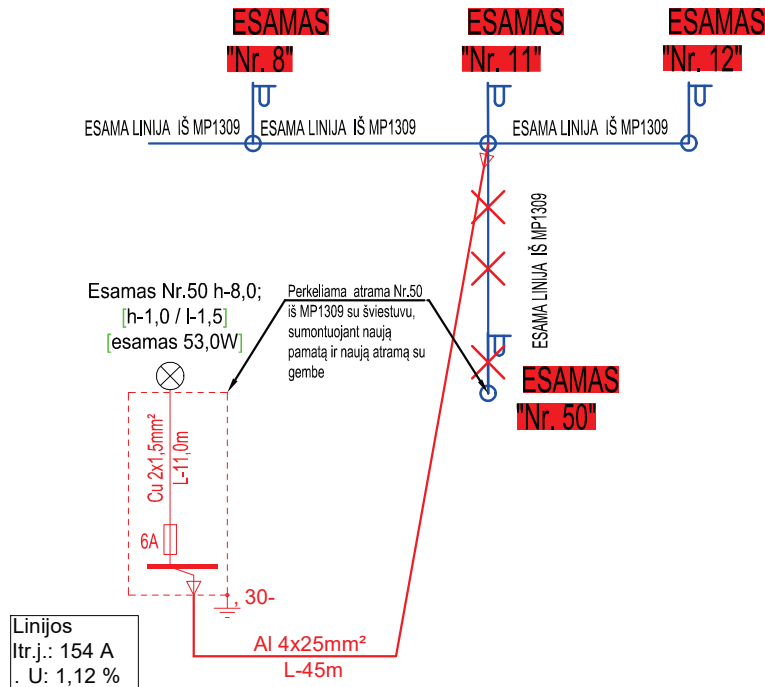

| SUTARTINIAI ŽYMIJAI |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Nr. ... h-...       | Projektinis stulpo numeris ir aukštis nuo žemės paviršiaus |
| [h-... / l-...]     | Gembės [aukštis / ilgis]                                   |
| [, ...W]            | Šviestuvo galingumas                                       |
| ⊗                   | Gatvės šviestuvai                                          |
| —                   | Kabelinė linija                                            |
| ▽                   | Kabelio galinė mova                                        |

|                     |                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                                      |  |  |       |      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|------|
| ATESTATO<br>NUMERIS | <div>PROJEKTAVIMO<br/>SPRENDIMAI</div> <div>UAB "Projektavimo sprendimai"   Kint" g. 11   LT-09301,<br/>Vilnius   Mob.: +370 674 44 090   fax: 85 2610506  </div> |  |  |  | PROJEKTAS:<br>Kitos paskirties inžinerini# statini# Fabijoniški# g. 3,<br>Vilniuje supaprastintas statybos projektas |  |  |       |      |
|                     |                                                                                                                                                                   |  |  |  | STATYBOS DARB& R( ŠIS: <b>NAUJA STATYBA</b>                                                                          |  |  |       |      |
|                     |                                                                                                                                                                   |  |  |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS:                                                                                               |  |  | Laida |      |
|                     |                                                                                                                                                                   |  |  |  | IŠK LIMO SCHEMA                                                                                                      |  |  | 0     |      |
|                     |                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                                      |  |  |       |      |
| KALBA               | UŽSAKOVAS:                                                                                                                                                        |  |  |  | ŽYMUO:                                                                                                               |  |  | Lapas | Lap# |
| LT                  | Vilniaus miesto savivaldyb*                                                                                                                                       |  |  |  | 25-035/5-1-SSP-E.A-B.02                                                                                              |  |  | 1     | 1    |

## TECHNINĖ UŽDUOTIS PROJEKTAVIMUI

Fabijoniškių g. 3, Vilnius

2025-08-05

### 1. PROJEKTO TIKSLAS

Atnaujinti kaimynijos Nr. FAB-01-N040 adresu Fabijoniškių g. 3, Vilnius teritoriją (neužstatytas plotas 7012 m<sup>2</sup>) pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. 1-543 patvirtintą **Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programą**, siekiant pagerinti gyvenamąją aplinką, užtikrinti patogumą gyventojams ir išlaikyti estetinę bei funkcionalų viešųjų erdvių išplanavimą.

### 2. ATNAUJINIMO DARBAI

#### 2.1. Pėsčiųjų ir transporto infrastruktūra:

- **Šaligatviai:** esamų šaligatvių remontas ir naujų įrengimas išmintų takų vietoje;
- Naujų pėsčiųjų takų įrengimas;
- **Laiptai:** esamų laiptų teritorijoje remontas, rekonstravimas;
- Esamos aikštelės atnaujinimas, esamo kiemo kelio ir automobilių stovėjimo aikštelės remontas;
- Naujos kiemo aikštelės įrengimas (link S. Stanevičiaus g. 6 namo);
- **Dangos:** esamos asfalto/betono dangos remontas ir atnaujinimas;
- **Šuliniai:** esamų šulinių pakėlimas/pakeitimas, atnaujinant dangas.

#### 2.2. Viešosios erdvės sprendimai:

- **Suoliukai:** naujų suoliukų įrengimas gyventojų poilsiui;
- **Želdiniai:** esamų želdinių, medžių sutvarkymas, genėjimas, naujų želdinių įrengimas;
- **Apšvietimas:** kiemo apšvietimo sistemos atnaujinimas;
- **Lietaus nuotekos:** įrengimas pagal gautas prisijungimo sąlygas;
- **Žaliosios erdvės:** viešųjų erdvių sutvarkymas ir sukūrimas.

#### 2.3. Papildomi elementai:

- **„Kaimyno metro“ įrengimas** – vieta šalia daugiabučio namo, skirta gėlėms, dekoratyviniams krūmams, prieskoninėms žolelėms ar kitiems augalams auginti.

### 3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

## Priedas Nr.1

- Rengiant projektą vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;
- Užtikrinti, kad vykdant naujų teritorijos atnaujinimo priemonių projektavimą žaliosioms erdvėms turi būti palikta neužstatyta **ne mažiau kaip 30% teritorijos**, išskyrus atvejus, kai faktiškai neužstatytas plotas yra mažesnis. Tokiu atveju galimas tik esamos kietosios infrastruktūros atnaujinimas be papildomo užstatymo;
- Užtikrinti gaisrinių automobilių privažiavimą prie pastatų (pažymėti plane).

### 4. ADMINISTRACINIS PROCESAS

- Parengtą **eskizą ir projektą** pateikti programos administratoriui aptarimui prieš pristatymą kaimynijos nariams;
- Eskizą ir projektą **teikti kaimynijos nariams susipažinti**, dalyvaujant Administratoriaus atstovui;
- Projektą **teikti derinti Projekto grupei ir tvirtinti statytojui (Savivaldybei)**;
- Jei reikia, gauti **statybą leidžiantį dokumentą**.

### 5. SĄMATA

- Projektuotojas privalo pateikti **skaičiuojamąją sąmatą projekto įgyvendinimui**.

# Eskizas Nr. 1 Kaimynijos gyventojų atnaujinamo kiemo poreikio (lūkesčio) schema



*Vilniaus miesto savivaldybės administracija*  
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

## **SPECIALIEJI REIKALAVIMAI**

\_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_

### **Duomenys apie statytoją (-us)**

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas  
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Nėra  
Ryšio duomenys  
El. p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. +37052112000

### **DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ**

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas statybos projektas

### **PRIDEDAMA:**

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-01-260324-00465, 2026-03-24  
(Numeris, data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo  
ir apsaugos reikalavimai Nėra  
(Numeris, data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra  
(Numeris, data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

\_\_\_\_\_  
(išdavusio asmens pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas, data)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

## SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

\_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_

Vilniaus miesto sav.  
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

### Duomenys apie statytoją (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas  
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Nėra  
Ryšio duomenys  
El. p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. +37052112000

### ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje supaprastintas statybos projektas

### Duomenys apie inžinerinius statinius

Pavadinimas Aikštelė, Būsimas pavadinimas Nėra  
Statybos metai Nėra  
Statybos rūšis Naujo statinio statyba  
Statinio paskirtis Kitos paskirties  
Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai  
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra  
Unikalus Nr. Nėra  
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0016:794, 4400-6011-3588  
Valstybinės žemės sklypas Ne  
Adresas (-ai) (jei suteiktas) Vilnius, Fabijoniškių g. 3  
Saugoma teritorija Ne  
Kultūros paveldo statinys Ne  
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne  
Kultūros paveldo vietovė Ne  
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne  
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne  
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne  
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

### STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

**1. Žemės sklypo tvarkymas** (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje (jei planuojami darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vad. „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis VMS tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus želdinius išsaugoti, integruoti į planuojamus sprendinius, statybos metu privaloma maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną ir lają, užtikrinti kokybišką augavietę. Medžių šaknų apsaugos zonose nenumatyti nelaidžių dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą. Aprašyti kaip bus užtikrinama medžių apsauga statybų metu. Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Įvertinti esamą estetinę, gamtinę bei socialinę situaciją, nesuardyti esamų funkcionalių pėsčiųjų jungčių. Siekti išsaugoti susiformavusią erdvinę kiemų struktūrą bei esamas funkcionalias pėsčiųjų jungtis, užtikrinti jų tęstinumą ir patogų naudojimą. Įvertinus esamą ir planuojamą

teritorijos naudojimą, sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems želdiniams. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) kirtimą, pagrįsti šalinimo reikiamybę, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais, pasirašant garantinį želdinių atsodinimo raštą, kuris garantuos, jog bus įgyvendintas atsodinimas. Planuojamas želdinių sodinimo vietas žymėti sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (LR AM 2010-03-15 įs. Nr. D1-193) bei „Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis“ (LR AM 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Vadovautis VMS bendroju planu (Reg. Nr. T00086338).

**2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu** Nenustatoma.

**3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas** (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotą (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

**4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius** Nenustatoma.

**5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis** Nenustatoma.

**6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis** (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.

**7. Leistinas užstatymo tipas** Nenustatoma.

**7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype** (procentais) Nenustatoma.

**9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu** Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Atstumas tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.

**10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas** Nėra

**11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas** Vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis.

**12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai** Nėra

**13. Kiti reikalavimai** Sprendinius projektuoti vadovaujantis STR2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, kitais statybos techniniais reglamentais, vertinti galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Atsižvelgti į esamus susiklosčiusius pėsčiųjų ryšius teritorijoje. Užtikrinti projektuojamų dangų, gatvės elementų, įrenginių, mažosios architektūros elementų medžiagų spalvinį vientisumą, kokybę, įvertinti gretimuose sklypuose, teritorijose parengtus projektus. Aiškiai išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.

Pavadinimas Pėsčiųjų takas, Būsimas pavadinimas Nėra

Statybos metai Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Statinio paskirtis Kitos paskirties

Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Unikalus Nr. Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0016:794, 4400-6011-3588

Valstybinės žemės sklypas Ne

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Vilnius, Fabijoniškių g. 3

Saugoma teritorija Ne  
Kultūros paveldo statinys Ne  
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne  
Kultūros paveldo vietovė Ne  
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne  
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne  
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne  
Kitos sklypai (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

## **STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI**

**1. Žemės sklypo tvarkymas** (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje (jei planuojami darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vad. „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis VMS tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus želdinius išsaugoti, integruoti į planuojamus sprendinius, statybos metu privaloma maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną ir lają, užtikrinti kokybišką augavietę. Medžių šaknų apsaugos zonose nenumatyti nelaidžių dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą. Aprašyti kaip bus užtikrinama medžių apsauga statybų metu. Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Įvertinti esamą estetinę, gamtinę bei socialinę situaciją, nesuardyti esamų funkcionalių pėsčiųjų jungčių. Siekti išsaugoti susiformavusią erdvinę kiemų struktūrą bei esamas funkcionalias pėsčiųjų jungtis, užtikrinti jų tęstinumą ir patogų naudojimą. Įvertinus esamą ir planuojamą teritorijos naudojimą, sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems želdiniams. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) kirtimą, pagrįsti šalinimo reikiamybę, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais, pasirašant garantinį želdinių atsodinimo raštą, kuris garantuos, jog bus įgyvendintas atsodinimas. Planuojamas želdinių sodinimo vietas žymėti sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (LR AM 2010-03-15 įs. Nr. D1-193) bei „Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis“ (LR AM 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Vadovautis VMS bendrojo planu (Reg. Nr. T00086338).

**2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu** Nenustatoma.

**3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas** (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

**4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius** Nenustatoma.

**5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis** Nenustatoma.

**6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis** (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.

**7. Leistinas užstatymo tipas** Nenustatoma.

**7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype** (procentais) Nenustatoma.

**9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu** Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Atstumas tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.

**10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūrinių, urbanistinių, valstybinių ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas** Nėra

**11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas** Vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis.

**12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai** Nėra

**13. Kiti reikalavimai** Sprendinius projektuoti vadovaujantis STR2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, kitais statybos techniniais reglamentais, vertinti galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Atsižvelgti į esamus susiklosčiusius pėsčiųjų ryšius teritorijoje. Užtikrinti projektuojamų dangų, gatvės elementų, įrenginių, mažosios architektūros elementų medžiagų spalvinį vientisumą, kokybę, įvertinti gretimuose sklypuose, teritorijose parengtus projektus. Aiškiai išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.

Pavadinimas Pėsčiųjų takas, Būsimas pavadinimas Nėra

Statybos metai Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Statinio paskirtis Kitos paskirties

Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai

Kategorija Nesudėtingasis Būsimą kategoriją Nėra

Unikalūs Nr. Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalūs Nr. Nėra, Nėra

Valstybinės žemės sklypas Taip

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Vilnius, Fabijoniškių g. 3

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

## **STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI**

**1. Žemės sklypo tvarkymas** (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje (jei planuojami darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vad. „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis VMS tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus želdinius išsaugoti, integruoti į planuojamus sprendinius, statybos metu privaloma maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną ir lają, užtikrinti kokybišką augavietę. Medžių šaknų apsaugos zonose nenumatyti nelaidžių dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą. Aprašyti kaip bus užtikrinama medžių apsauga statybų metu. Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Įvertinti esamą estetinę, gamtinę bei socialinę situaciją, nesuardyti esamų funkcionalių pėsčiųjų jungčių. Siekti išsaugoti susiformavusią erdvinę kiemų struktūrą bei esamas funkcionalias pėsčiųjų jungtis, užtikrinti jų tęstinumą ir patogų naudojimą. Įvertinus esamą ir planuojamą teritorijos naudojimą, sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems želdiniams. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) kirtimą, pagrįsti šalinimo reikiamybę, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais, pasirašant garantinį želdinių atsodinimo raštą, kuris garantuos, jog bus įgyvendintas atsodinimas. Planuojamas želdinių sodinimo vietas žymėti sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdančios statybos darbus, taisyklėmis“ (LR AM 2010-03-15 įs. Nr. D1-193) bei „Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis“ (LR AM 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Vadovautis VMS bendrojo planu (Reg. Nr. T00086338).

**2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu** Nenustatoma.

**3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas** (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

**4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius** Nenustatoma.

**5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis** Nenustatoma.

**6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis** (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.

**7. Leistinas užstatymo tipas** Nenustatoma.

**7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype** (procentais) Nenustatoma.

**9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu** Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Atstumas tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.

**10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas** Nėra

**11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas** Vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis.

**12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai** Nėra

**13. Kiti reikalavimai** Sprendinius projektuoti vadovaujantis STR2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, kitais statybos techniniais reglamentais, vertinti galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Atsižvelgti į esamus susiklosčiusius pėsčiųjų ryšius teritorijoje. Užtikrinti projektuojamų dangų, gatvės elementų, įrenginių, mažosios architektūros elementų medžiagų spalvinį vientisumą, kokybę, įvertinti gretimuose sklypuose, teritorijose parengtus projektus. Aiškiai išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkštami).

16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 straipsnyje.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

---

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė, data)



## **VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

### **ĮSAKYMAS DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ IR TECHNINIO PROJEKTO ĮTRAUKIMO Į GIS DUOMENŲ BAZĘ IR GEOPORTALĄ „VILNIUS 3D PLANAS“**

2019 m. gruodžio 16 d. Nr. 30-3178/19  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 38 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 45 dalimi, 27 straipsnio 15 dalimi ir 37 straipsniu, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, VIII skyriumi, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 30-3071 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto įgaliojimų ir projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 30-3052 „Dėl Administracijos direktoriaus 2017-11-28 įsakymo Nr. 30-3071 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto įgaliojimų ir projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo“ pakeitimo“:

1. T v i r t i n u Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas“ tvarkos aprašą (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Projektavimo sąlygų poskyrį (toliau – Projektavimo sąlygų poskyris) reikalauti iš statytojo (užsakovo) prie prašymo informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus pateikti žymą iš Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ GIS poskyrio apie projektinių pasiūlymų duomenų įtraukimą į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas“;

2.2. Projektavimo sąlygų poskyrį, Vilniaus miesto vyriausiajam architektui pritarus pakitusiems, pataisytiems projektiniams pasiūlymams po visuomenės informavimo procedūros, reikalauti iš statytojo (užsakovo) iki specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo pateikti žymą iš Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ GIS poskyrio apie projektinių pasiūlymų, kuriems buvo

pritarta, duomenų įtraukimą į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas“. Dėl pakitusių, pataisytų projektinių pasiūlymų sprendinių įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas“ sprendimus priima miesto vyriausiasis architektas;

2.3. Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ GIS poskyrį portale „Infostatyba“ pateikti išvadą apie techninio projekto duomenų įtraukimą į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas“.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. 30-738 „Dėl Teritorijų planavimo ir architektūrinių sprendinių skelbimo geoportale „Vilniaus 3D planas“ tvarkos aprašo tvirtinimo“.

4. P a v e d u Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjo pavaduotojui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

Administracijos direktorius

PATVIRTINTA  
Vilniaus miesto savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
2019 m. gruodžio 16 d.  
įsakymu Nr. 30-3178/19

## **PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ IR TECHNINIO PROJEKTO ĮTRAUKIMO Į GIS DUOMENŲ BAZĘ IR GEOPORTALĄ „VILNIUS 3D PLANAS“ TVARKOS APRAŠAS**

### **I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pagrindinius projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ tikslus, uždavinius, reikalavimus teikiamiems projektiniams pasiūlymams ir techniniam projektui bei šių dokumentų įtraukimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 38 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 45 dalimi, 27 straipsnio 15 dalimi ir 37 straipsniu, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, VIII skyriumi, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 30-3071 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto įgaliojimų ir projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-27 įsakymu Nr. 30-3052 „Dėl Administracijos direktoriaus 2017-11-28 įsakymo Nr. 30-3071 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto įgaliojimų ir projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo“ pakeitimo“.

3. Aprašas taikomas visuomenei svarbaus statinio naujos statybos ar rekonstravimo bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais statinio, kai nėra parengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, projektiniams pasiūlymams ir techniniam projektui.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. **GIS duomenų bazė** – geoinformacinių sistemų principais organizuotas, susistemintas ir metodiškai sutvarkytas geografinių duomenų rinkinys, kuriame sąlyginai išskiriamos grafinių bei atributinių duomenų bazės, saugomos kompiuterinėse laikmenose;

4.2. **VGIS tvarkytojas** – Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“;

4.3. **geoportalas „Vilnius 3D planas“** – geoinformacinių sistemų principais organizuotas, susistemintas ir įvairias pjūviais žiniatinklyje pateikiamas geografinių duomenų rinkinys, turintis trečiąją aukščio dimensiją;

4.4. **urbanizuotai aplinkai reikšmingas statinys** – urbanistinėje struktūroje (kvartale) įsiterpiantis didesnio aukščio už vyraujančią užstatymą aukštybinis statinys, urbanistinės struktūros atviroje erdvėje numatomas statinys, taip pat statinys, galintis turėti įtakos Senamiesčio apžvalgai, arba statinys, kitoku užstatymo morfotipu įsiterpiantis į kito užstatymo morfotipo erdvinę struktūrą.

## II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. Pagrindiniai projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ tikslai:

5.1. užtikrinti suinteresuotos visuomenės teisę gauti informaciją apie numatomą statinių projektavimą ir dalyvauti priimant sprendimus;

5.2. suteikti galimybę užsakovams pateikti pagrįstus architektūrinius sprendinius, siekiant gerinti sprendimų priėmimo skaidrumą;

5.3. sudaryti sąlygas architektams pasitikrinti sukurtus sprendinius prieš pateikiant juos grafine forma svarstyti ir aptarti su suinteresuota visuomene, taupant laiką ir projektų rengimo išlaidas.

6. Pagrindiniai projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ sprendžiamieji uždaviniai:

6.1. pateikti suinteresuotai visuomenei, verslo atstovams, specialistams erdvinis urbanistinius-architektūrinius planavimo sprendimus;

6.2. sukurti dvimatę ir trimatę aplinką visiems numatomo projektavimo, derinimo ir vertinimo proceso dalyviams;

6.3. sukurti ir naudoti projektinių pasiūlymų rengimo ir viešinimo etape integruotos miesto vaizdo analizės priemones: miesto erdvines panoramas, statinių šešėlių dydžių nustatymą ir kt.

## III. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AR TECHNINIO PROJEKTO PATEIKIMO IR SKELBIMO TVARKA

7. Visų statinių, kuriems rengiami projektiniai pasiūlymai ir techninis projektas, išskyrus patalpų paskirties keitimo atvejus, projekto medžiaga pateikiama įtraukti į GIS duomenų bazę.

8. Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto medžiagos apibendrintas projektuojamo pastato 3D modelis pateikiamas įtraukti į geoportalą „Vilnius 3D planas“, jei atitinka visus šiuos punktus:

8.1. statinys patenka į visuomenei svarbių statinių sąrašą ir privaloma informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių ir statinių dalių projektavimą arba privaloma informuoti visuomenę apie numatomą statinių ir statinių dalių projektavimą, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama;

8.2. projektuojamas statinys patenka į Aprašo priede ir Vilniaus miesto savivaldybės interaktyviajame žemėlapyje teritorijų planavimo temoje nurodytą teritoriją;

8.3. jeigu bent vienas iš statinio rodiklių atitinka šiuos parametrus:

8.3.1. numatomas aukštų skaičius – 3 aukštai ir daugiau;

8.3.2. numatomas statinio aukštis nuo žemiausio žemės paviršiaus taško yra 11 metrų ir daugiau;

8.3.3. bendras statinio plotas daugiau kaip 3000 kv. m;

8.3.4. statinio užstatymo plotas daugiau kaip 200 kv. m;

8.3.5. kitais atvejais, kai projektuojamas urbanizuotai aplinkai reikšmingas statinys.

9. Projektinių pasiūlymų rengėjas (projektuotojas), pateikęs prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriui peržiūrėti projektinius pasiūlymus prieš visuomenės informavimo procedūrą ir gavęs sutikimą, kad parengtus projektinius pasiūlymus galima skelbti, VGIS tvarkytojui pateikia kompiuterinę laikmeną su įrašytais projektiniais pasiūlymais (Aprašo 14.1 papunktis) ir (ar) apibendrintu projektuojamo pastato 3D modeliu (Aprašo 14.2 papunktis).

10. Jeigu, atsižvelgiant į viešo svarstymo metu išsakytas motyvuotas visuomenės pastabas, projektiniai pasiūlymai pakito, projektuotojas, gavęs Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto pritarimą, iki prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus VGIS tvarkytojui pateikia kompiuterinę laikmeną su įrašytais patikslintais projektiniais pasiūlymais ir (ar) apibendrintu projektuojamo pastato 3D modeliu.

11. Projektuotojas, prieš pateikdamas prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, VGIS tvarkytojui pateikia kompiuterinę laikmeną su įrašytu apibendrintu projektuojamo pastato 3D modeliu. Techninio projekto informacija skaitmenizavimui gaunama ir techninio projekto tikrinimas atliekamas per valstybinį portalą „Infostatyba“.

12. VGIS tvarkytojas:

12.1. perkelia tinkamai pateiktus projektinius pasiūlymus ar techninį projektą į GIS duomenų bazę ir apibendrintus projektuojamų pastatų 3D modelius į geoportalą „Vilniaus 3D planas“;

12.2. išduoda projektuotojui žymą apie projektinių pasiūlymų ar techninio projekto įkėlimą GIS duomenų bazėje ir geoportale „Vilnius 3D planas“;

12.3. informuoja projektuotoją raštu, jei projektiniai pasiūlymai ar techninis projektas neatitinka minimalių nustatytų reikalavimų, ir nekelia pateiktų projektinių pasiūlymų ar techninio projekto į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas“.

13. Už pateiktų duomenų tikrumą atsako projektinių pasiūlymų ar techninio projekto rengėjas (projektuotojas).

#### **IV. PATEIKIAMŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ, TECHNINIO PROJEKTO IR APIBENDRINTŲ TŪRINIŲ SPRENDINIŲ REIKALAVIMAI**

14. Kompiuterinėje laikmenoje, pasirašytoje elektroniniu parašu, pateikiama:

14.1. spalvotas sklypo sutvarkymo planas TIFF formatu (esant galimybei, brėžinys gali būti orientuotas LKS-94 koordinatinių sistemoje), kurio rezoliucija ne mažesnė kaip 300 dpi, brėžinyje turi būti LKS-94 koordinatinių sistemos tinklėlis (ne mažiau kaip 3 taškų);

14.2. projektuojamo pastato 3D modelis (x, y, z koordinatės) skaitmeninėje laikmenoje pateikiamas DWG formatu (3D Face), DXF, SketchUP (\*.SKP), Collada (\*.DAE), Wavefront (\*.OBJ). Teikiant modelį toje pačioje direktorijoje, pateikiami ir papildomi statinio išvaizdą ir tekstūrą vaizduojantys failai;


14.3. matavimo vienetai – metrai, koordinatinių sistema – LKS-94, aukščių sistema – LAS07;

14.4. kartu su projektuojamo objekto skaitmeniniu 3D modeliu pateikiamas popierinis (arba PDF formatu) grafinis priedas (Aprašo 15 punktą). Grafinį priedą sudaro objekto planas (projekcija į horizontalią plokštumą) standartiniu masteliu (1:500, 1:200, 1:100), kuriame turi būti:


14.4.1. objekto kontūras: pagrindinių pastato kampų, charakteringų elementų koordinatės (LKS-94 koordinatinių sistemoje), pagrindinių statinio kampų, aukščiausio taško, vidutinė žemės paviršiaus, nulinė ir charakteringų elementų altitudės (pagal LAS07 aukščių sistemą);

14.4.2. nurodomas statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės ar juridinio asmens pavadinimas), objekto pavadinimas, adresas, projektinius pasiūlymus ar techninį projektą parengęs subjektas, juridinio asmens kodas, autorių vardai, pavardės ir parašai.

15. Pateikiamas atitinkamas popierinis grafinis priedas, pagal toliau pateiktą pavyzdį:

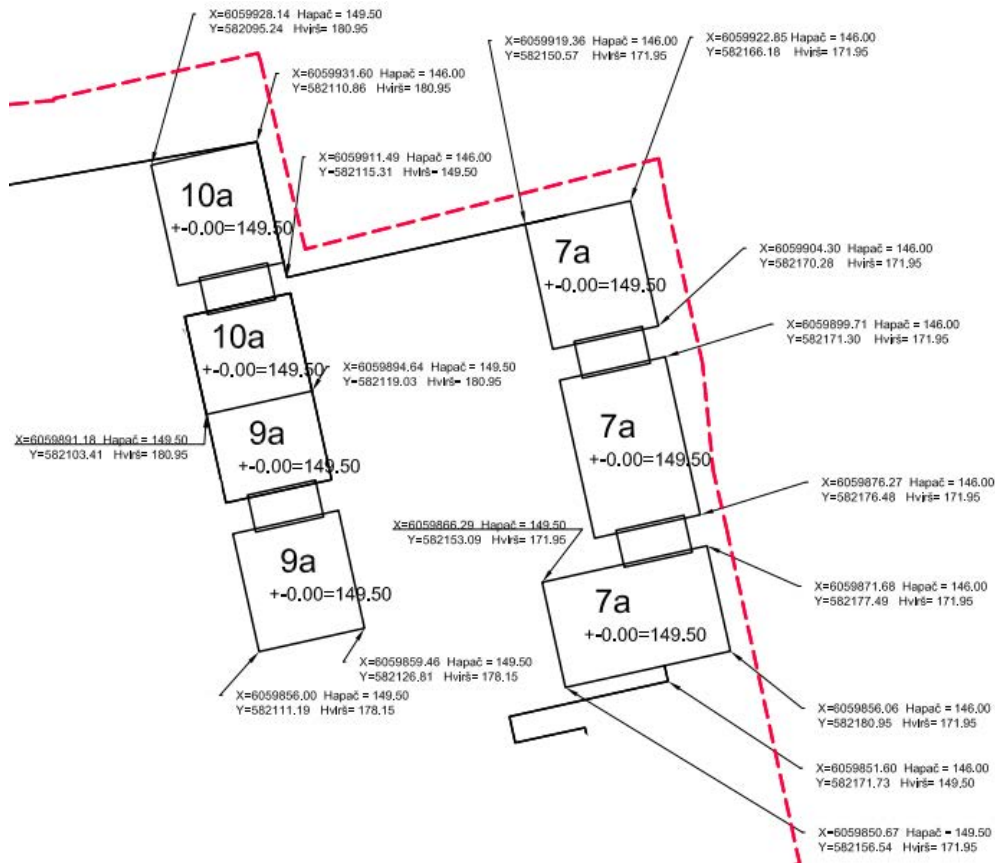


16. Projekto rengėjas Aprašo 14 ir 15 punktuose nurodytus projektinius pasiūlymus ar techninį projektą VGIS tvarkytojui pateikia nuasmenintus pagal Aprašo 14.4.2 papunktyje nurodytus reikalavimus.

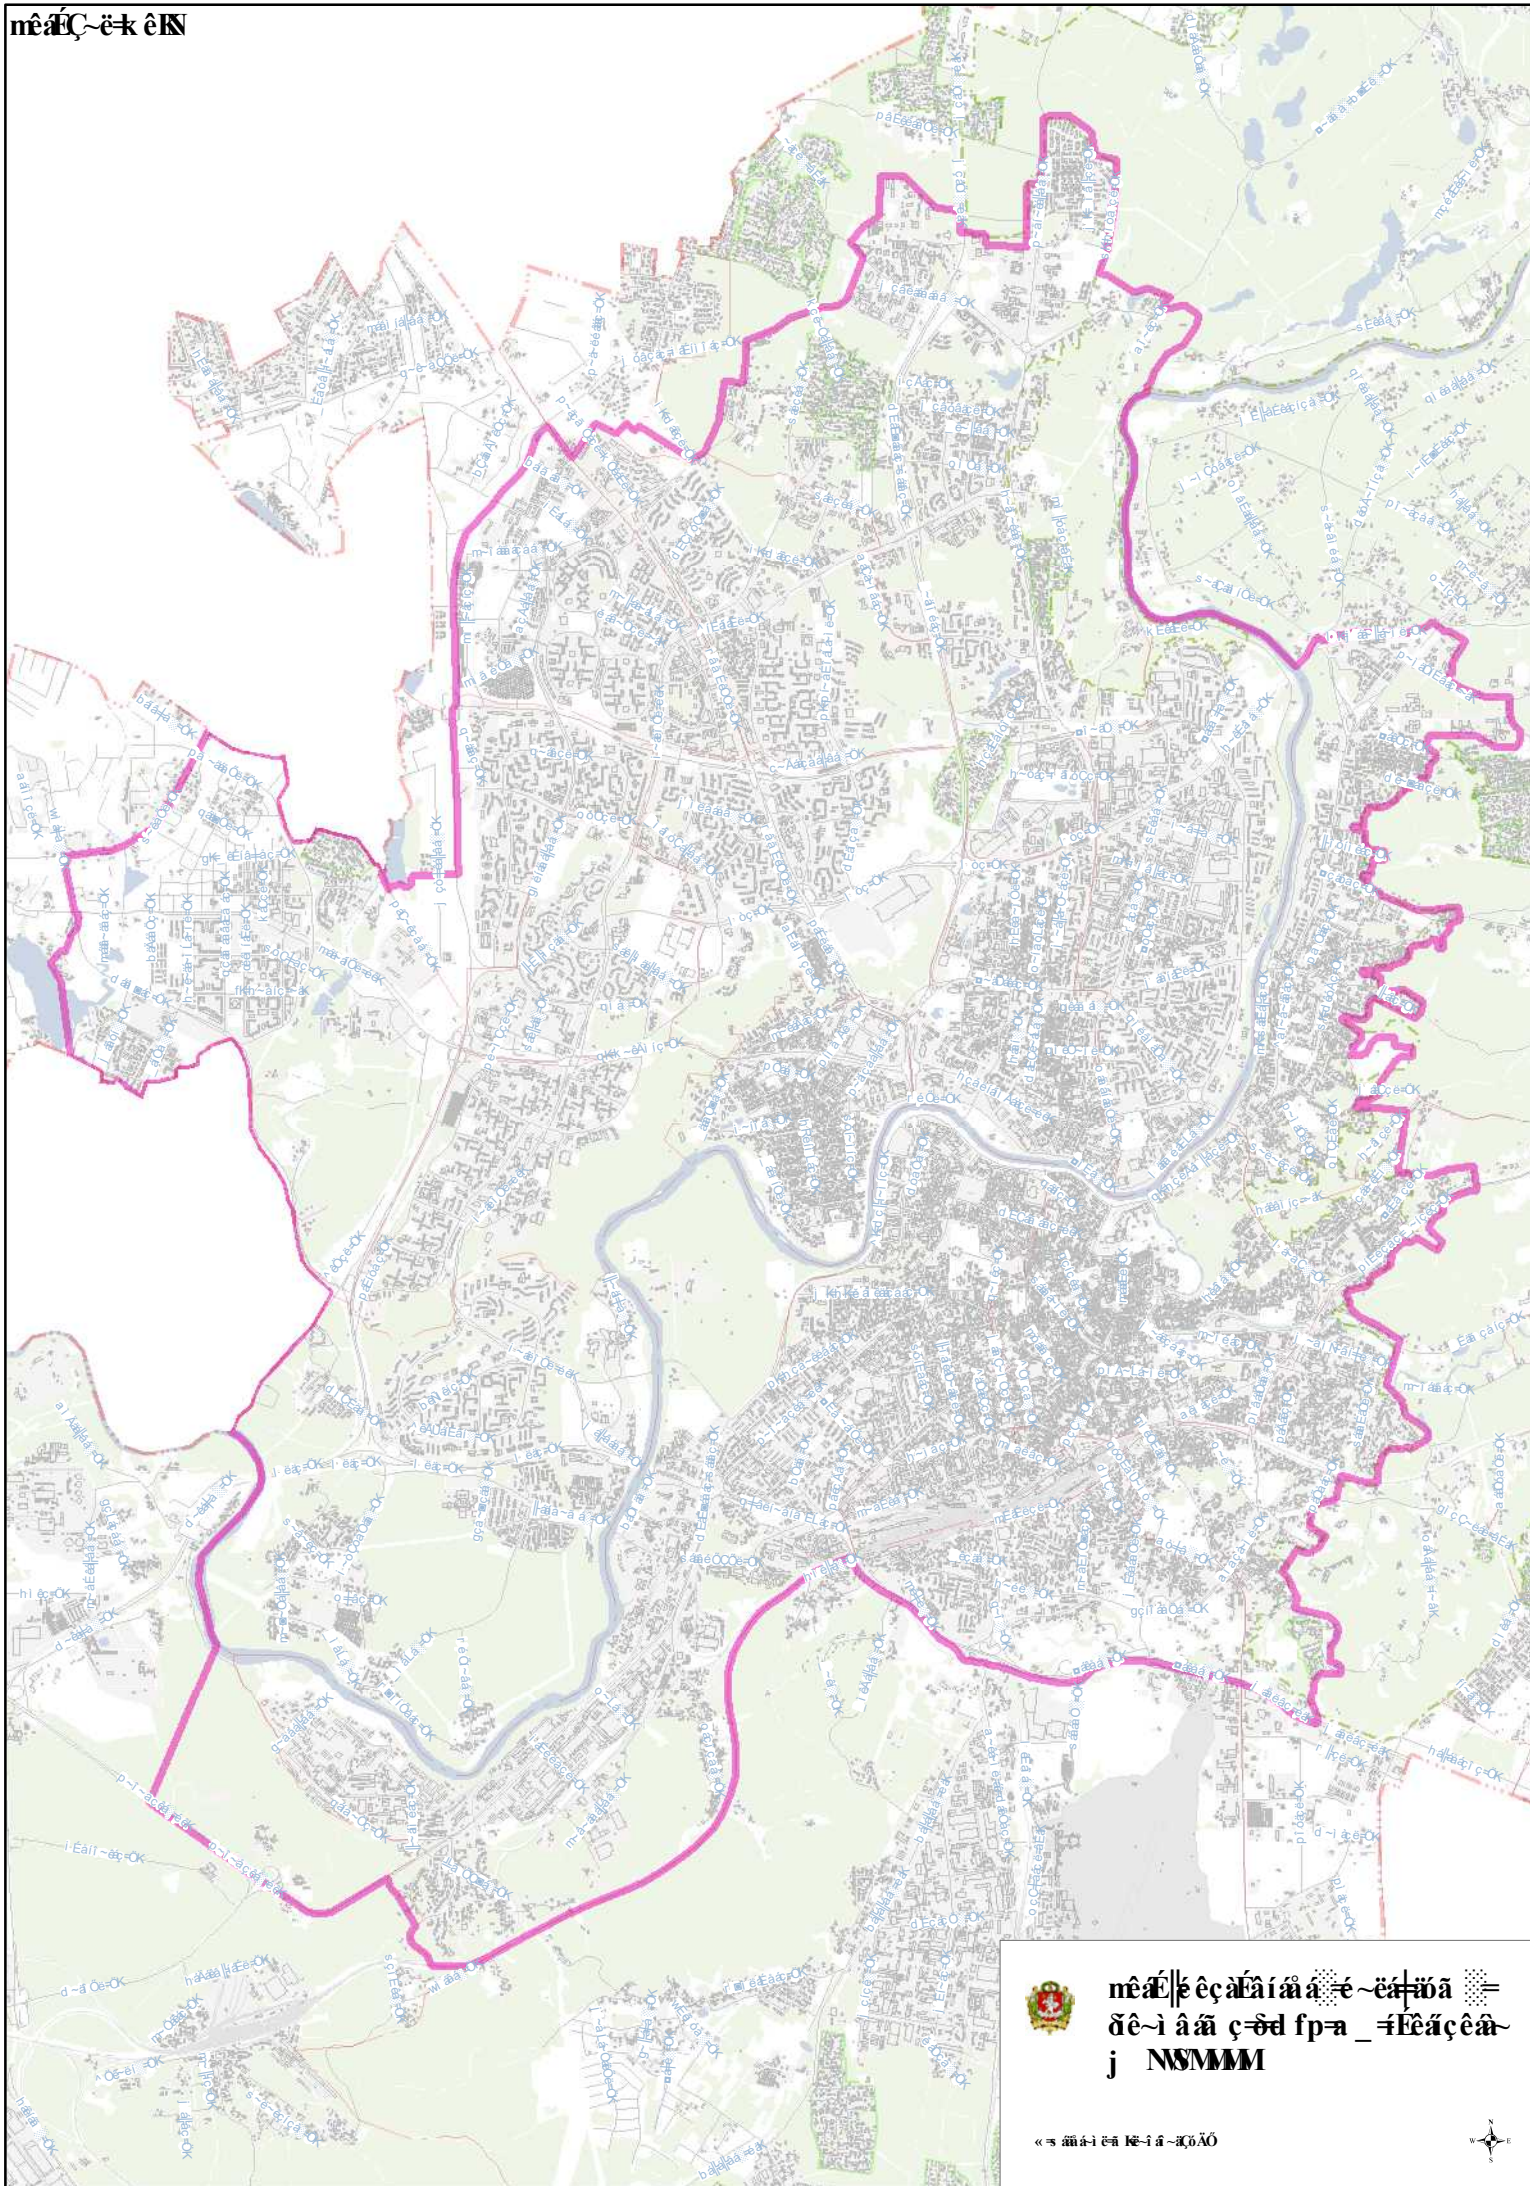

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის რუკა  
 დედაქალაქი - მცხეთა-მთიანეთი  
 j NSMM



# Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių inventorizacijos lentelės sudėtis

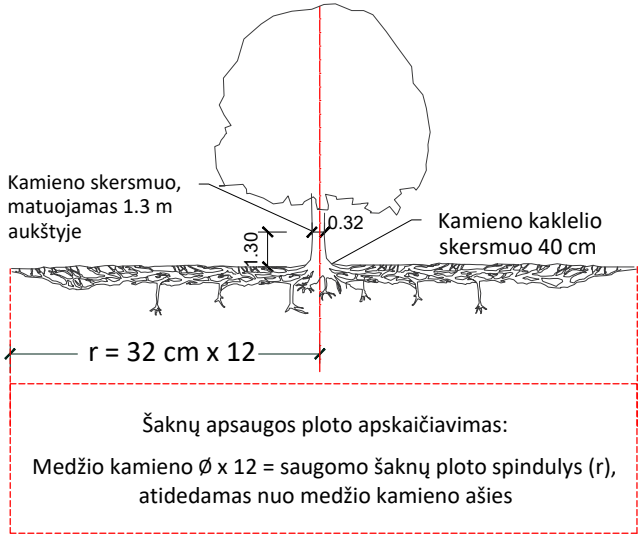

## SVARBU:

- A. Gamtinėje medžio augimvietėje šaknų projekcija visuomet didesnė už lajos projekciją. Urbanizuotose teritorijose šaknų projekcija gali būti asimetriška ir mažesnė.
- B. Parenkant projektinius sprendinius, būtina numatyti esamo šaknyso išsaugojimo priemones, nemažinant esamo šaknyso ploto. Mažinimo atveju - būtinas EAC arba ISA\* arboristo vertinimas.
- C. Projektuojant dangas lajos projekcijos plote, dangų atitraukimas skaičiuojamas nuo kamieno kaklelio.

## REIKALAVIMAI SAUGOMAM ŠAKNŲ PLOTUI:

1. Saugomo šaknų ploto koregavimas galimas tik su EAC arba ISA\* sertifikuoto arboristo priežiūra, kiekviena situacija vertinama individualiai.
  2. Statinių ir pastatų projektavimas ir statybos darbai judinant gruntą galimi tik pagal arboristo rekomendacijas, naudojant patvirtintas, medžio gerovę išsaugančias technologijas.
  3. Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 5 cm.
  4. Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.
  5. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar jas ten statyti.
  6. Saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine, ne žemesne kaip 2 m. aukščio tvora su įspėjamaisiais ženklais. Tvorą privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną.
- \* EAC - Europos arboristikos tarybos (European Arboricultural Council (EAC)) sertifikatas – European Tree Worker (ETW), ISA - Tarptautinės arboristikos draugijos sertifikatas (International Society of Arboriculture (ISA))

- Pastaba 1:** Jei medžių šalinimas yra numatytas DP, pažymimas šių medžių šaknų saugojimo plotas plane bei kamieno kaklelio diametras.
- Pastaba 2:** Rengiant topo nuotrauką, atliekama medžių taksacija su tikslia medžio kamieno ašies vieta.
- Pastaba 3:** Numatant medžių (išskyrus invazines rūšis) kirtimą, taikomas adekvatus kompensavimas naujais želdiniais - kertamo medžio diametras kompensuojamas tokia pat sodinamų medžių diametrų suma, papildomai numatoma galimybė kompensuoti krūmų masyvais, kur 1 cm medžio kamieno diametro yra tolygus 2 m<sup>2</sup> krūmų masės plotui (jei sodinami 60-80 cm sodinukai, 2-4 vnt/m<sup>2</sup> tankiu, priklausomai nuo augalo rūšies ir situacijos).
- Pastaba 4:** Saugomo gamtos objekto statusą turinčiam medžiui, šaknų apsaugos ploto spindulys ( $r$ ) apskaičiuojamas kamieno  $\varnothing$  dauginant iš 15.
- Pastaba 5:** Projekte esami medžiai vaizduojami su lajomis ir šaknyso projekcijomis.

## ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖS PAVYZDYS

| Nr. plane | Inventorizacijos data | Medžio unikalus Nr. | Medžio rūšis lietuviškai | Medžio rūšis lotyniškai | Kamieno diametras(cm) 1.30 m aukštyje | Medžio aukštis (m) | Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5 | Abiotiniai/biotiniai veiksmiai | Pastabos | Siūlomoms/būtinoms arboristinėms/tvarkymo priemonėms |
|-----------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| 8         | 2023-12-10            | 1111                | Paprastasis klevas       | <i>Acer platanoides</i> | 32                                    | 40                 | 3                                    | Pažeista laja                  |          | Formuojamasis genėjimas                              |

## MEDŽIŲ LAJOS IR ŠAKNYNO PROJEKCIJOS ŽYMĖJIMAS BRĖŽINYJE

Medžio būklės indekso ženklai

- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS  
Žymens spalva RGB - 23,181,44
- 2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS  
Žymens spalva RGB - 0,191,255
- 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS  
Žymens spalva RGB - 147,39,143
- 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS  
Žymens spalva RGB - 99,100,102
- 5 - ŽUVĘS MEDIS  
Žymens spalva RGB - 205,32,39

Kiti žymėjimai:

- ŠALINAMAS MEDIS  
Žymens spalva RGB - 205,32,39  
Šalinamas medis inventorizacijos plane atvaizduojamas tik dėl arboristinių priežasčių. Jei medis šalinamas dėl planuojamų sprendinių, šiame plane tai nežymima.
- SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS  
Žymens spalva RGB - 176,108,59  
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno  $\varnothing$  dauginant iš 15

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje  
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio būklė  
Lajos projekcija  
Kamieno diametras 1.30 m aukštyje  
Kamieno kaklelio diametras  
Kamieno ašis  
Šaknų apsaugos zona

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Vilniaus miesto savivaldybės administracija 188710061, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 3                                                                                                                                                                                                      |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | Specialieji reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2026-03-24 Nr. SRD-01-260324-00403                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sertifikatas išduotas                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2026-03-24 14:13:58 +02:00                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Parašo formatas                                                                                      | XAdES-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2026-03-24 14:14:04 +02:00                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2023-12-18 12:43:57 – 2026-12-18 12:43:57                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "IS Infostatyba, Statybos sektoriaus vystymo agentūra, VŠĮ, į.k.305997589 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-04 16:45:42 iki 2027-12-04 16:45:42 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija 188710061, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 3                                                                                                                                                                                                      |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                            | Specialieji architektūros reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                     | 2026-03-24 Nr. SARD-01-260324-00465                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Avilys SDP eDocs                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-03-25 12:00:39)                                                                                                                                                                                 |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | Nuorašą suformavo 2026-03-25 12:00:39 Avilys SDP eDocs                                                                                                                                                                                                                                                       |

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Išduodamos pagal pateiktą statytojo (užsakovo) prašymą 2026-02-09 Nr. E348-226/26

**PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SĄLYGOS**

2026-02-11 Nr. 26/101

**Projekto pavadinimas** Kaimynijos Nr. FAB-01-N040 adresu Fabijoniškių g. 3, Vilnius teritorijos atnaujinimo projektas

**Statytojas (užsakovas)** Vilniaus miesto savivaldybės administracija

**Susisiekimo komunikacijų sąlygos**

Naudotis esama / esamomis eismo jungtimi / jungtimis.

Pagal poreikį projektuojamus pėsčiųjų takus sujungti su esamais pėsčiųjų takais / šaligatviais.

Pagal poreikį galimas aikštelių projektavimas ir įrengimas.

Infrastruktūros grupės vadovas,  
vykdantis Savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus funkcijas

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SĄLYGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2026-02-19 Nr. A51-30667/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sertifikatas išduotas                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2026-02-19 08:29:49 (GMT+02:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Parašo formatas                                                                                      | XAdES-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2026-02-19 08:29:55 (GMT+02:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2024-06-25 13:14:06 – 2028-06-24 13:14:06                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius                                                    | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                            | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.88                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-02-19 14:13:15)                                                                                                                                                                                                      |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | Nuorašą suformavo 2026-02-19 14:13:16 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“                                                                                                                                                                                                                                                          |

Objekto pavadinimas: Kaimynijos Nr. FAB-01-N040 adresu Fabijoniškių g. 3, Vilnius teritorijos atnaujinimo projektas

Objekto adresas: Fabijoniškių g. 3, Vilnius

Užsakovas / Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybė

## TECHNINĖS SĄLYGOS Nr. 26/147

### LIETAUS VANDENS, STATYBINIO DRENAŽO NUVEDIMUI (PRIJUNGIMUI) VILNIAUS MIESTE

Lietaus vandens, statybinio drenažo nuvedimui (prijungimui) užsakovas / statytojas privalo:

Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą būtina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007.04.02 įsakymu Nr. D1-193 patvirtintu „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ (toliau - Reglamentas) ir statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ galiojančių suvestinių redakcijų reikalavimais.

Vadovaujantis Reglamento 7 punkto reikalavimais, projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą pirmiausiai turi būti išnagrinėti ir taikomi paviršinių nuotekų susidarymą ir (ar) surinkimą (vandeniu laidžių dangų ar švorių paviršinių nuotekų sugerdinimo į gruntą įrenginių įrengimas), centralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį bei užterštumą mažinantys techniniai sprendiniai.

Tuo atveju, jei dėl tam tikrų vietos aplinkos, grunto sąlygų ar planuojamos ūkinės veiklos ypatumų negalima ar netikslinga taikyti Reglamento 7 punkte nurodytų priemonių, pateikus argumentuotą pagrindimą, paviršines nuotekas galima nuvesti į:

- 1) šalia aikštelės esančias žaliąsias zonas;
- 2) sklype esančius 200 mm skersmens paviršinių nuotekų tinklus, numatant papildomus gelžbetoninius 700 mm skersmens lietaus surinkimo šulinėlius su 30 – 50 cm gylio smėlio sėsdinamosiomis dalimis;
- 3) šalia sklypo esančius 400 mm skersmens paviršinių nuotekų tinklus, numatant papildomus gelžbetoninius 700 mm skersmens lietaus surinkimo šulinėlius su 30 – 50 cm gylio smėlio sėsdinamosiomis dalimis.

Darbų vykdymo ribose visi šuliniai bei kameros turi atitikti UAB „Ekoprojektas“ LK 2 projektinius sprendinius ir turi būti hidroizoliuoti.

Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklavimui vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

Komunikacinių ženklų stovai turi būti nudažyti ar cinkuoto metalo, lentelės – plastiko, jų spalva turi būti atspari aplinkos poveikiui.

Gatvėse paviršinių nuotekų šulinius projektuoti gelžbetoninius ne mažesnio kaip 1000 mm skersmens. Tuo atveju, jei projektuojami šuliniai yra didesnio nei 3 m gylio arba juose yra numatoma įrengti vidinius kritimo stovus, šulinius būtina projektuoti ne mažesnio kaip 1500 mm skersmens. Esant didesniai nei 6 m šulinių gyliui, šuliniuose būtina numatyti tarpines perdangas apsaugai nuo aptarnaujančio personalo kritimo į šulinių dugną. Jei į gelžbetoninius šulinius numatoma pajungti didesnio nei 800 mm skersmens vamzdynus, šulinių apatinius žiedus iki vamzdynų viršaus būtina projektuoti iš gelžbetoninio monolito ar mūro. Projektuojamų šulinių liukai – plaukiojančio tipo arba stacionarus, ne mažesnio nei 700 mm skersmens, su užraktais, važiuojamojoje dalyje ne mažesnės nei D400 apkrovos klasės. Atskiru sutarimu gali būti projektuojami ir kito medžiagiškumo ar skersmens gamykliniai šuliniai.

Gatvėse lietaus surinkimo šulinėlius projektuoti gelžbetoninius 700 mm skersmens. Visi lietaus surinkimo šulinėliai turi būti projektuojami su 30 – 50 cm gylio sėsdinamąja dalimi. Naujai projektuojamose, rekonstruojamose ar kapitališkai remontuojamose gatvėse pirmiausia turi būti projektuojamos bortinio tipo lietaus surinkimo grotelės. Nesant galimybių įrengti bortinio tipo lietaus surinkimo grotelių, gatvėse būtina projektuoti 700 mm skersmens plaukiojančio tipo grotelės. Projektuojamos plaukiojančio tipo d 700 mm skersmens lietaus surinkimo grotelės važiuojamojoje dalyje turi būti ne mažesnės nei D400 apkrovos klasės, bortinio tipo lietaus surinkimo grotelės – ne mažesnės nei C250 apkrovos klasės. Atskiru sutarimu

(dėl tam tikros gatvės specifikos, kitų inžinerinių tinklų gausos ir t.t.) gali būti projektuojami kito medžiagiškumo, skersmens ar formos lietaus surinkimo šulinėliai, vandens surinkimo grotelės bei latakai.

Gatvės raudonųjų linijų ribose projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų skersmenys bei jų nuolydžiai turi būti parenkami įvertinus aplinkinių teritorijų prisijungimo perspektyvą, tačiau negali būti mažesni nei 315 mm.

Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas rekomenduojama vadovautis UAB „Grinda“ parengtomis Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų projektavimo taisyklėmis (<https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/>).

Parengtus paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinius būtina pateikti UAB „Grinda“ derinimui. Pilnai sukomplektuotos projektų lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo bylos turi būti pateikiamos el. paštu: [projektai@grinda.lt](mailto:projektai@grinda.lt)

Tuo atveju, jei projektuojamas bendro naudojimo (tranzitinis) paviršinių nuotekų tinklas ar jo apsaugos zonos patenka į žemės sklypų ribas, iki objekto statybos užbaigimo akto gavimo dienos būtina sudaryti notarinę servituto sutartį paviršinių nuotekų tinklo aptarnavimui.

Atlikus paviršinių nuotekų tinklų statybą, būtina nuorodoje <https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/> nurodytu telefono numeriu išsikviesti UAB „Grinda“ atstovą atliktų darbų vertinimui bei gauti pažymą apie pastatytų paviršinių nuotekų tinklų tinkamumą eksploatuoti. Pažyma apie pastatytų paviršinių nuotekų tinklų tinkamumą eksploatuoti yra išduodama nenustačius jokių su tinklų statyba susijusių defektų ar neatitikimų suderinto statybos projekto sprendiniams bei pateiktus su Vilniaus miesto savivaldybe suderintą tinklų išpildomąją nuotrauką, statybos žurnalo paslėptų darbų aktų kopijas ir TV diagnostikos ataskaitą su filmuota medžiaga.

Statybos laikotarpiu užsakovas yra atsakingas, kad į paviršinių nuotekų tinklus šalia statybvietės išleidžiamų nuotekų koncentracija neviršytų reglamento reikalavimų bei statybinis gruntas ir medžiagos nepatektų į paviršinių nuotekų tinklus. Užteršus paviršinių nuotekų tinklą jį išvalyti savo lėšomis.

**PRISIJUNGIMO SĄLYGOS**

Vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui Vilniaus mieste

**Objekto pavadinimas:** Kaimynijos Nr. FAB-01-N040 adresu Fabijoniškių g. 3, Vilnius teritorijos atnaujinimo projektas (tinklų išsaugojimas).**Objekto adresas:** Fabijoniškių g. 3.**Pareiškėjas:** Vilniaus miesto savivaldybės administracija.**Naikinamos prisijungimo sąlygos:** -.**I. REIKALAVIMAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:****Poreikis:** -  $m^3/d.$ ; -  $m^3/h_{max}$ .**Vandens slėgis prijungimo vietoje:** -.**Užsakovas privalo:**

- Išsaugoti vandentiekio tinklus, patenkančius į darbų vykdymo zoną, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais.
- Vandentiekio tinklų įgilinimas po vertikalinio išplanavimo turi būti ne mažiau kaip 1,8 m ir ne daugiau kaip 2,5 m.
- Darbų zonoje, poreikiui esant, atlikti esamų vandentiekio šulinių, kamerų ir hidrantų konstrukcinės dalies rekonstrukciją.
- Pakeisti esamų šulinių, kamerų, hidrantų aukštį (juos paaukštinti ar pažeminti) priklausomai nuo projektuojamų dangų paviršiaus pagal STR numatytus reikalavimus.
- Užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą esamiems vartotojams.

**II. REIKALAVIMAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMUI:****Poreikis:** -  $m^3/d.$ ; -  $m^3/h_{max}$ ; užterštumas BDS<sub>7</sub> 350,0 mg/l.**Užsakovas privalo:**

- Išsaugoti nuotekų tinklus, patenkančius į darbų vykdymo zoną, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais.
- Nuotekų tinklų įgilinimas po vertikalinio išplanavimo turi būti toks pat arba ne mažesnis kaip numatyta STR.
- Darbų zonoje, poreikiui esant, atlikti esamų nuotekų šulinių ir kamerų konstrukcinės dalies rekonstrukciją.
- Pakeisti esamų šulinių ir kamerų aukštį (juos paaukštinti ar pažeminti) priklausomai nuo projektuojamų dangų paviršiaus pagal STR numatytus reikalavimus.
- Užtikrinti nepertraukiamą nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

**III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:**

- Siekiant vykdyti statybos darbus tinklų apsaugos zonoje, projekte turi būti atlikti apkrovų skaičiavimai ir, poreikiui esant, numatytos apsaugos priemonės tinklų išsaugojimui.
- Paruoštą projektą su visais pažymėtais išsaugomais inžineriniais tinklais, rekonstruojamais tinklais, šuliniais, kameromis, naikinamais tinklais ir hidrantaus bei bendro naudojimo tinklų apsaugos zonoje numatomomis įrengti susisiektis komunikacijomis ir dangomis pateikti derinimui teisės aktų nustatyta tvarka.
- Tinklus projektuoti ir montuoti pagal UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintą Techninę politiką ir technines specifikacijas, kuriuos galima rasti <http://www.vv.lt/lt/partneriams/>, patvirtintą projektą, prisijungimo sąlygas ir teisės aktų reikalavimus.
- Dėl lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir išsaugojimo keiptis į UAB „Grinda“.

**IV. REIKALAVIMAI STATYTOJUI:**

- Pasirašyti Susitarimą dėl darbų vykdymo infrastruktūros apsaugos zonoje.
- Jeigu vykdomi tinklų rekonstrukcijos darbai, pasirašyti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų rekonstrukcijos sutartį ir Panaudos sutartį.
- Dėl sutarčių pasirašymo kreiptis elektroniniu paštu: [info@vv.lt](mailto:info@vv.lt).
- Su sutarčių projektais ir būtina pateikti informacija sutartims pasirašyti, galima susipažinti adresu: <http://www.vv.lt/lt/partneriams/>.

- Jeigu Statytojas perleidžia objektą naujam statytojui iki visų pagal prisijungimo sąlygas ir projektą numatytų darbų atlikimo, tai tokiu atveju Statytojas privalo perleisti visas teises ir pareigas naujam statytojui pagal šias prisijungimo sąlygas ir IV dalyje išvardintas sutartis apie tai informuodamas UAB „Vilniaus vandenys“ elektroniniu paštu: [info@vv.lt](mailto:info@vv.lt) nurodydamas naująjį statytoją.

#### **V. REIKALAVIMAI DARBAMS:**

- Gatvių važiuojamojoje dalyje, asfaltbetonio dangoje ant inžinerinių komunikacijų šulinių pastatyti plaukiojančio tipo šulinių liukus su dangčiais pagal Bendrovės patvirtintą techninę specifikaciją, kurią galima rasti <http://www.vv.lt/lt/partneriams/>.
- Jeigu suderintame projekte, nebuvo numatyta tinklų apsaugos zonose įrengti viršutinių dangų (asfalto, trinkelų ir kita), tokiu atveju po galutinės tinklų apžiūros iki pažymos išdavimo tinklų liukai, kapos ir pan. turi būti užpilti 30 cm storio žvyro danga, siurblių įvažiavimai turi būti užbaigti įrengiant sutankintą žvyro dangą ir pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys. Įrengiant viršutines dangas (asfaltą, trinkeles ir kita) tinklų apsaugos zonose, šulinių liukų, kapų ir/ar hidrantų aukštis turi būti sureguliuotas Statytojo sąskaita pagal Vilniaus miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos taisykles ir STR reikalavimus.
- Jeigu vykdomi rekonstrukcijos darbai pagal rekonstrukcijos sutartį, Statytojas privalo suderinti konkrečią datą, laiką ir gauti raštišką sutikimą iš UAB „Vilniaus vandenys“ dėl eksploatuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų atjungimo ir esamų vartotojų perjungimo darbų (dėl suderinimo Statytojas turi kreiptis elektroniniu paštu: [info@vv.lt](mailto:info@vv.lt) arba tel.: [19118](tel:19118)). Jeigu Statytojas nesilaiko šios tinklų atjungimo tvarkos, tokiu atveju Statytojas įsipareigoja atlyginti visus UAB „Vilniaus vandenys“ patirtus nuostolius.

#### **VI. GALIOJIMAS:**

- Prisijungimo sąlygos galioja tol, kol galioja statybą leidžiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo sąlygų išdavimo datos nebus gautas statybą leidžiantis dokumentas, būtina gauti naujas prisijungimo sąlygas arba pratęsti šių sąlygų galiojimo laiką.
- Daugiau aktualios informacijos dėl prisijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų UAB „Vilniaus vandenys“ teikiamų paslaugų galite rasti [http://www.vv.lt/lt/namams/kaip\\_tapti\\_klientu/](http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/) arba [http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti\\_klientu/](http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti_klientu/).

Sąlygas ruošė:



TVIRTINU:  
Tinklo planavimo ir plėtros  
komandos vadovas

**PROJEKTAVIMO SĄLYGOS Nr.**

**26022**

Galioja iki 2031 m. vasario 2 d.

**1. Objekto pavadinimas, adresas:**

Kaimynijos Nr. FAB-01-N040 adresu Fabijoniškių g. 3, Vilnius teritorijos atnaujinimo projektas.

**2. Užsakovas, statytojas:**

Vilniaus miesto savivaldybės administracija įm. k. 188710061 Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius.


**3. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medžiagoms:**

- 3.1. Kelio ženklų, platformų, apšvietimo atramų, reklaminių stendų, suoliukų ir kt. neįrenginėti virš šilumos tiekimo tinklų, jų vietos turi būti parinktos taip, kad būtų saugus priėjimas prie šilumos tinklų ir šilumos tiekimo tinklų ir jų elementų eksploatavimo metu leistų saugiai atlikti remonto darbus.
- 3.2. Bet kokie darbai šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje leidžiami tik gavus AB „Miesto gijos“ leidimą ir prižiūrint AB „Miesto gijos“ atstovams.
- 3.3. Įrengiant važiuojamąją dalį virš esamų šilumos tinklų privalo būti išlaikytas ne mažesnis nei 0,4 m. atstumas nuo vamzdinių izoliacijos apvalkalo viršaus iki tos vietovės paviršiaus dangos, tačiau iki dangos viršaus turi būti ne mažiau kaip 0,7 m.
- 3.4. Keičiant žemės altitudes esamus šulinius sukelti iki būsimų dangų lygio.
- 3.5. Įvertinti esamų šulinių dangčių apkrovos lygį, esant poreikiui dangčius pakeisti į didesnės apkrovos lygį, dėl atsirandančios transporto apkrovos.
- 3.6. Šilumos tiekimo tinklus žymintys piketai, trukdantys aikštelės įrengimui, perkeliama už jos ribų, padarant naujas pririšimo lenteles.

**4. Kiti reikalavimai:**

- 4.1. Pilnos apimties projektas turi būti pateiktas derinimui AB „Miesto gijos“ galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikto projekto sudėtyje turi būti numatyta darbų organizavimo šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje projekto dalis, aukščių (vertikalius) planas, šilumos tiekimo tinklų apsaugos priemonių aprašas su planais.
- 4.2. Projektas turi būti suderintas su trečiosiomis šalimis.
- 4.3. Statyba ir montažas šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje turi būti vykdomi AB „Miesto gijos“ techninių darbuotojų priežiūroje.

Rengė: Tinklo planavimo ir plėtros komandos inžinierė

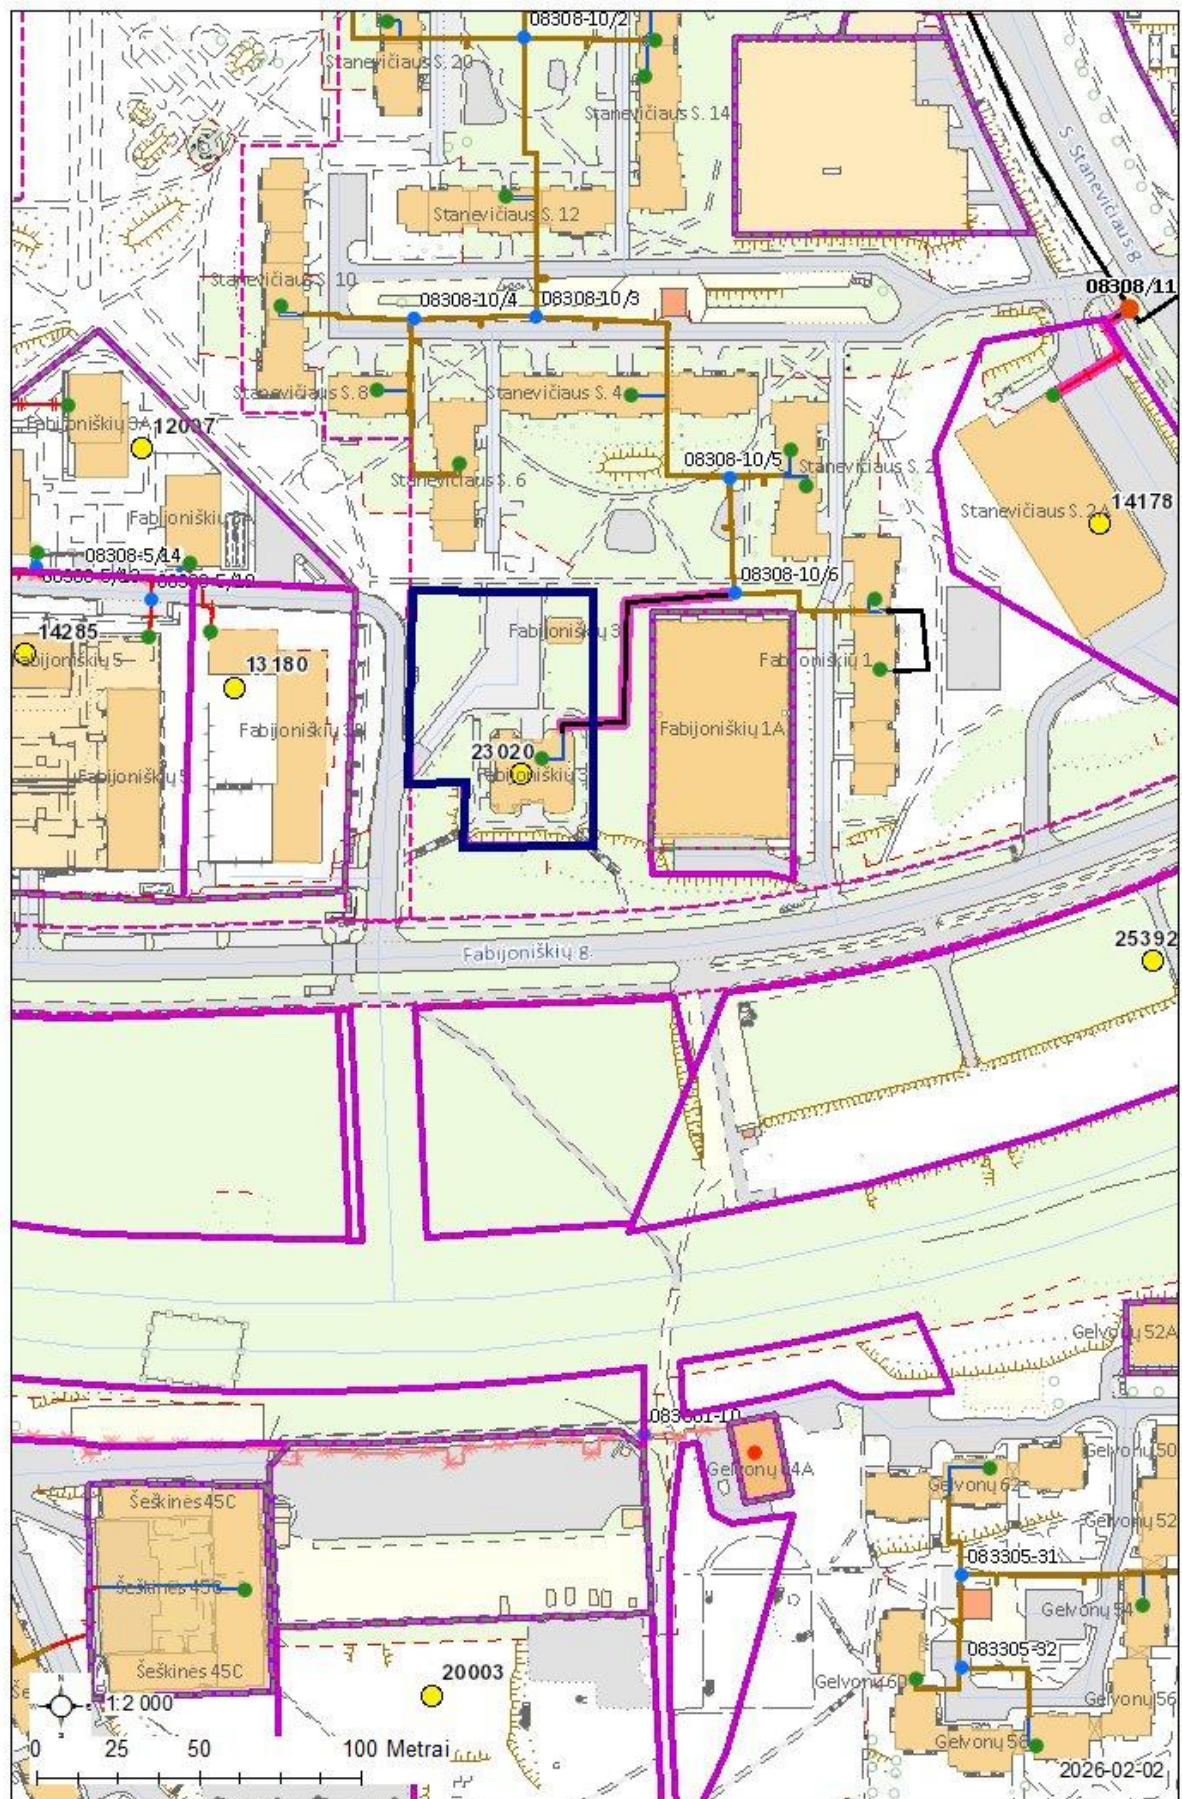

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Miesto gijos, AB                                                 |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | TS26022                                                          |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2026-02-02 Nr. SD-369                                            |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | -                                                                |
| Dokumento adresatas (-ai)                                                                            | Vilniaus miesto savivaldybės administracija                      |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                        |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                      |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  |                                                                  |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       |                                                                  |
| Parašo formatas                                                                                      |                                                                  |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                                  |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016                                                      |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2023-05-24 06:44 - 2026-05-24 06:44                              |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Registravimas                                                    |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Aistė Žemaitaitienė Administratorius                             |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2026-02-02 15:41                                                 |
| Parašo formatas                                                                                      | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                                 |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2026-02-02 15:41                                                 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | VST-IssuingCA                                                    |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2025-09-15 09:23 - 2026-09-15 09:23                              |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | -                                                                |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 0                                                                |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | 0                                                                |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Elpako v.20260121.1                                              |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-02-02)        |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2026-02-02 nuorašą suformavo Virginija Daugevičienė              |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                                |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | Nuorašą suformavo 2026-02-02 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“ |

## ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO SĄLYGOS

2026-02-10 Nr. A-0897/26

Užsakovas: UAB „Projektavimo sprendimai“,

Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Objekto pavadinimas ir vieta: Kaimynijos Nr. FAB-01-N040 adresu Fabijoniškių g. 3, Vilnius teritorijos atnaujinimo projektas. Kitos paskirties inžineriniai statiniai. Nauja statyba, remontas

### TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI.

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimui:
  - 1.1. Ryšių kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. Esami ryšių šuliniai neturi patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių kanalus, patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio;
  - 1.2. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad nepatektų vanduo;
  - 1.3. Kasant tranšėją ryšių kabelių kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakišant metalinį lovio profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant tranšėją, užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;
  - 1.4. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną.
2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo sąlygas.

### BENDRIEJI REIKALAVIMAI.

1. Vykdam projektavimą, elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti Statybos techniniai reglamentai.
2. Elektroninių ryšių infrastruktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus.
3. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti projektiniuose pasiūlymuose ir aiškinamajame rašte.
4. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas.
6. Statybinės atliekos, susidariusios dėl elektroninių ryšių infrastruktūros elementų apsaugojimo / perkėlimo sprendinių įgyvendinimo, utilizuojamos statytojo lėšomis.
7. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su [Projektu\\_derinimas\\_Vilnius@telia.lt](mailto:Projektu_derinimas_Vilnius@telia.lt).
8. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis el. paštu [\\_\\_\\_\\_\\_](mailto:_____).
9. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas [www.telia.lt/trasu-rodymas](http://www.telia.lt/trasu-rodymas).
10. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas.

**UAB VILNIAUS APŠVIETIMAS**  
**IŠKĖLIMO/PERTVARKYMO TECHNINĖS SĄLYGOS**

NR.32-26                      2026-02-10  
Galioja iki:                      2027-02-10

**Objekto pavadinimas**    **Esamų apšvietimo tinklų perkėlimas/ rekonstravimas,**  
**ir adresas:**                      **Fabijoniškių g. 3,Vilniuje**

**Užsakovas (statytojas)**    **Vilniaus miesto savivaldybė**

**Prisijungimo sąlygos:**

1. Vadovaujantis 2016 m. standartu LST EN 13201 ir kitais susijusiais Lietuvos respublikos teisės aktais suprojektuoti ir pagal poreikį perkelti/rekonstruoti esamą apšvietimo elektros tinklą, Fabijoniškių g. 3, prijungiant prie MP1309, panaudojant esamą leistiną naudoti galią ir sumontuojant rezervines jungtis į artimiausias atramas. Demontuotas medžiagas gražinti į UAB „Vilniaus Apšvietimas“ sandėlį vadovaujantis [Grižtamų medžiagų tvarka](#) - skiltyje - informacija rangovams. Darbus atlikti nenutraukiant gatvės apšvietimo tinklo veikimo.
2. Elektros grandinėje perskaičiuoti esamus komutavimo ir apsaugos aparatus, esant būtinybei suprojektuoti jų pakeitimus.
3. Techniniai parametrai, reikalavimai medžiagoms ir įrangai pateikti [UAB „Vilniaus apšvietimas“ internetiniame puslapyje](#) skiltyje - informacija projektuotojams.

**Pastabos:**

Projektavimo eigoje, projekto sprendinius derinti su UAB „Vilniaus apšvietimas“. Projektuojant įvertinti greta vykdomus, parengtus ir įgyvendintus projektus bei išlaikyti bendrą gatvės vizualinį sprendinių vientisumą ir medžiagiškumą. Projektas turi būti suderintas su visomis suinteresuotomis institucijomis. Parengus projektą UAB „Vilniaus apšvietimas“ derinimui pateikti kartu su samata. Gatvės apšvietimo elektros tinklo neprojektuoti privačiose žemės sklypų ribose, šaligatvių / pėsčiųjų bei dviračių takų zonoje. Projekto aiškinamajame rašte nurodyti, kad **prieš darbų pradžią privaloma suderinti medžiagų technines charakteristikas su UAB „Vilniaus apšvietimas“.**

**Kasimo darbai medžių apsaugos zonoje:**

Vadovaujantis 2021 m. kovo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.30-780/21: Neprojektuoti kabelių klojimo tranšėjų arčiau kaip 3 m. nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm. ir arčiau kaip 2 m. nuo medžio kamieno, kurio diametras iki 15 cm. bei arčiau kaip 1,5 m. – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo. Negalima projektuoti apšvietimo atramų arčiau kaip 4 m nuo medžio kamieno ir arčiau 1 m – nuo krūmų į durelių pusę ir 0,5 m iš visų kitų pusių, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo.

Tvirtino:

Ruošė:



# **ARBORISTAS RENATAS**

**Medžių ir šaknų  
priežiūra**

## **MEDŽIŲ INVENTORIZAVIMO IR ARBORISTINIO ĮVERTINIMO ATASKAITA**

Fabijoniškių g. 3, Vilnius

**Projekto Nr.:** AR26008

**Išleidimo data:** 2026.01.23

**Laida:** 00

## MEDŽIŲ APSAUGA STATYBVIETĖJE


Medžiai kenčia statybų metu: šakos aplaužomos, o žievė pažeidžiama, bet labiausiai medžių gyvybingumui pakenkia šaknyno pažeidimai.




Suspausta, sumažinta ir sutankinta medžio augavietė dažniausiai sukelia medžių mirtį. Sužalotas, mardintis medis blogai atrodo, sukuria niūrią ir nemalonią nuotaiką bei tampa pavojingas.



Norėdami turėti sveiką aplinką mieste turime rūpintis medžiais. Statybų metu tinkamai arboristų apsaugoti medžiai išliks sveiki ir dar ilgai džiugins žmones.

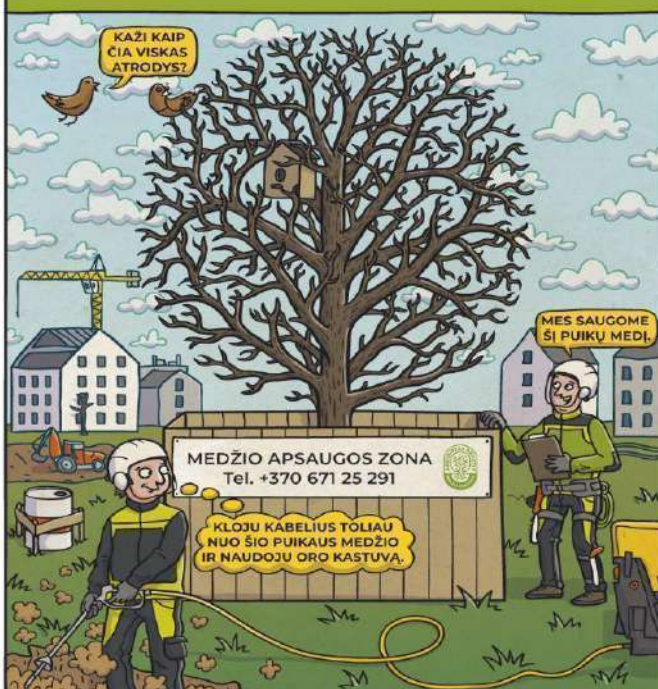

Dideli ir gražūs medžiais sukuria ypatingą atmosferą miesto parkuose ir skveruose. Sukurkime pakankamo dydžio augavietes miesto medžiams. Sveikas medžio šaknynas yra medžio sveikatos garantas.

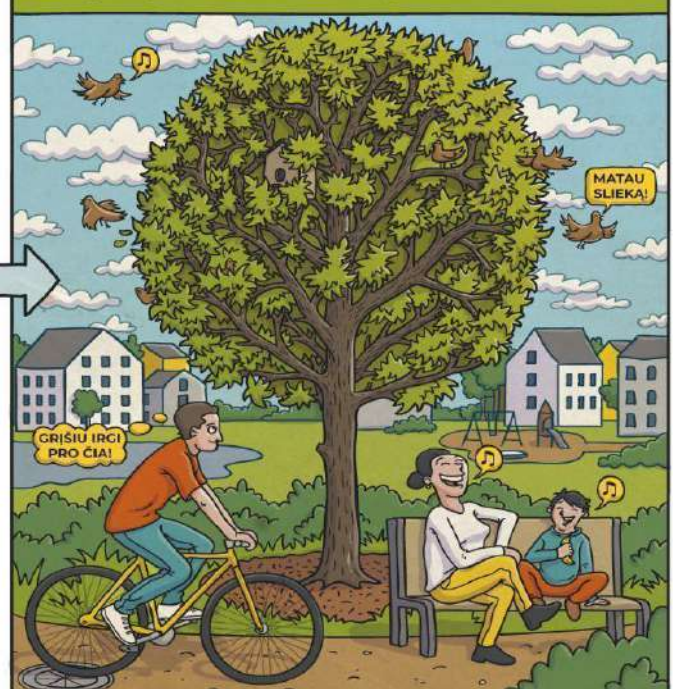



**ARBORISTAS  
RENATAS**

Medžių ir šaknų  
priežiūra

**AR26008\_ŽI**  
PR\_03\_FR01.L1

## T U R I N Y S

1. Aiškinamasis raštas
2. Teritorijos planas
3. Želdynų inventorizavimo kortelė
4. Fotofiksacija
5. Išvados
6. Rekomendacijos
7. Vertinimą atlikusio specialisto kvalifikacija



## 1. Aiškinamasis raštas

### 1.1. Vertinimo metodika

Inventorizacija atliekama natūroje apžiūrint kiekvieną želdinių grupę ir (ar) atskirus želdinius, bei užpildant želdinių inventorizavimo kortelę (lentelę).

Inventorizacija parengta vadovaujantis šiais dokumentais:

- Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5, nauja redakcija Nr. D1-370, įsigaliojo 2024-10-30;
- Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673;
- Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio žemėje, priskiriami saugotiniams, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206;
- Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintomis inventorizuojamų medžių grafinio žymėjimo gairėmis.

1. Želdinių būklė vertinama pagal:

- 1.1. genėjimo intensyvumo laipsnį;
- 1.2. defoliacijos laipsnį;
- 1.3. ligų intensyvumą;
- 1.4. kenkėjų gausumą ir želdinio pažeidimo laipsnį;
- 1.5. medžio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą.

2. Būklė vertinama 5 balų skalėje:

1 – gera, 2 – patenkinama, 3 – nepatenkinama, 4 – bloga, 5 – žuvęs želdinys, 0 – klasifikatorius netaikomas.

3. Želdinių būklė vertinama vizualiai (apžiūrint vietoje), želdinius lyginant su tokios pat rūšies geros būklės želdiniais.

4. Želdinys netekusiu gyvybinių funkcijų pripažįstamas, kai pažeidžiamos želdinio gyvybinės funkcijos ir taikant tvarkymo priemonės neįmanoma atkurti jo gyvybingumo. Tokie želdiniai žymimi kaip žuvę, jų būklė pagal kitus rodiklius nevertinama.

5. Bendra želdinio būklė nustatoma pagal 1 punkte įvertintos blogiausios būklės balą.

6. Želdinių būklės vertinimas pagal genėjimo intensyvumo laipsnį (krūmų genėjimo intensyvumo laipsnis nenustatomas):

6.1. 1 (gera) – laja negenėta arba nupjauta iki 1/5 lajos viršūnės (nepažeidžiant centrinio kamieno) ir šoninių šakų, lapija tanki, vienodai išsidėsčiusi, nenupjautos iš kamieno išaugusios pagrindinės šakos, krūmai normaliai išsivystę, sveiki, lapija tanki per visą augalo aukštį;

6.2. 2 (patenkinama) – nugenėta 1/2–2/3 medžio lajos, išpjauta dalis iš kamieno išaugusių pagrindinių šakų;

6.3. 3 (nepatenkinama) – likę mažiau nei 1/3 medžio lajos;

6.4. 4 (bloga) – nupjauta visa laja, paliktas tik kamienas (išskyrus spygliuočius medžius, kurie tokiu atveju dėl gyvybinių funkcijų pažeidimo pripažįstami žuvusiais).

7. Želdinių būklės vertinimas pagal defoliacijos laipsnį (be želdinių defoliacijos esant teršalų poveikiui gali vykti asimiliacijos aparato dechromacija (spyglių ar lapų natūralios spalvos pokyčiai – pageltimas, parudavimas). Ji vertinama analogiškai lapų defoliacijai):

7.1. 1 (gera) – sąlyginai sveikas ar silpnai pažeistas (defoliacija 0–25 proc.) želdinys, lapų dydis ir spalva



būdinga želdinio rūšiai;

7.2. 2 (patenkinama) – vidutiniškai pažeistas želdinys (defoliacija 26–50 proc.), želdiniai sveiki, bet augimas sulėtėjęs, yra džiūstančių ūglių ir šakų, silpnėjęs sulapojimas, forma neretai asimetriška;

7.3. 3 (nepatenkinama) – defoliacija yra paveikusi 51–75 proc. želdinio, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų;

7.4. 4 (bloga) – stipriai pažeistas želdinys (defoliacija > 75 proc.).

8. Želdinių būklės vertinimas pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį:

8.1. 1 (gera) – nepažeisti arba silpnai pažeisti kenkėjų ir ligų (lapai ar spygliai sveiki arba ligų ar kenkėjų pažeista < 1/4 jų kiekio);

8.2. 2 (patenkinama) – vidutinis pažeidimas (ligų ar kenkėjų pažeista nuo 1/4 iki 1/2 lapų ar spyglių);

8.3. 3 (nepatenkinama) – ligų ar kenkėjų pažeista 1/2–2/3 lapų ar spyglių, želdiniai nusilpę, silpnai sulapoję, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų.

8.4. 4 (bloga) – kenkėjai ar ligos yra pažeidusios > 2/3 želdinio lapų ar spyglių, kamienas intensyviai ardomas medieną pūdančių grybų.

9. Želdinio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumas:

9.1. 1 (gera) – sveikas ar silpnai pažeistas tik nedidelis žievės plotelis (< 30 cm<sup>2</sup>);

9.2. 2 (patenkinama) – yra viena ar kelios kelerių metų senumo žaizdos (30–49 cm<sup>2</sup>), medieną pūdančių grybų pažeistas 50–300 cm<sup>2</sup> žievės plotas);

9.3. 3 (nepatenkinama) – yra viena ar kelios kelerių metų senumo žaizdos, pažeistas didelis žievės plotas (> 300 cm<sup>2</sup>), lūžęs kamienas ir (ar) atskiros šakos;

9.4. 4 (bloga) – kamienas išpuvysiu viduriu (išpuvę 1/3–2/3 kamieno).

**Pastaba.** Eglė ir uosis yra ypač jautrūs žievės (kamieno) mechaniniams pažeidimams, todėl 1 balu vertinami tik sveiki (nepažeisti) medžiai, o esant bent vienai platesnei negu 3 cm žaizdai jie vertinami kaip stipriai pažeisti.

Jei vertinamo medžio būklę inventorizacijos metu veikia keli veiksniai, pvz., jis genėtas, užpultas kenkėjų, pažeistas ir jo kamienas, tokiu atveju į lentelę įrašomas blogiausios būklės (pažeidimo) balas pagal bet kurį iš paminėtų kriterijų.

Visais atvejais būklė vertinama vizualiai, želdinius lyginant su sąlygiškai sveikais želdiniais. Jei vertinamo medžio būklę inventorizacijos metu veikia keli veiksniai, pvz., jis genėtas, užpultas kenkėjų, pažeistas ir jo kamienas, tokiu atveju į lentelę įrašomas blogiausios būklės balas (pvz., jei genėjimo intensyvumo laipsnis yra 2 balai, defoliacija – 1 balas, o kamieno mechaninis pažeidimas – 3 balai, tai bendra medžio būklė vertinama 3 balais).

Vertinimui naudojami instrumentai: žerklės HAGLOF (slankmatis matuoti kamieno skersmeniui), aukštmatas (aukščio nustatymui) SUUNTO PM-5/360 PC, geodezinė ruletė (matuoti šaknų apsaugos zoną ir lajos projekciją pasaulio kryptį atžvilgiu).

Esant poreikiui įtraukti ir užnešti želdinius toponuotaukoje, naudojamas geodezinis GNSS imtuvas Satlab Eyr Image Survey (prietaiso RTK tikslumas H=8mm+1ppm V=15mm+1ppm, Hi-Fix technologija H=10mm/min, V=20mm/min RMS).

**1.2. Esama teritorijos charakteristika**

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teritorijos naudojimo pobūdis:</b>                                                             | Miesto teritorija, pritaikyta žmonių naudojimui                                                                                                                          |
| <b>Vyraujanti medžių rūšis/rūšys:</b>                                                             | Karpotasis beržas                                                                                                                                                        |
| <b>Reljefo ypatumai:</b>                                                                          | Pietvakarinėje teritorijos dalyje reljefas turi žymų aukščio perkritimą, dalis medžių auga ant šlaito                                                                    |
| <b>Želdyno technogeniniai elementai:</b>                                                          | Kietosios pėsčiųjų tako dangos (~15%);<br>gatvių ir kelių dangos, daugiaaukštis pastatas, sfaltuota aikštelė automobiliams.                                              |
| <b>Želdyno gamtiniai elementai:</b>                                                               | Pavieniai medžiai teritorijos pakraščiuose;<br>Teritorijos rytinėje dalyje pasodinta beržų alėja                                                                         |
| <b>Vejos, pievos plotas:</b>                                                                      | Laukinė pieva (~75 proc.)                                                                                                                                                |
| <b>Želdyno teritorijoje esantys valstybės ar savivaldybių saugomi objektai ir jų pavadinimai:</b> | Gamtos paveldo (medžiai, rieduliai, reljefo formos ir kt.): nėra<br>Kultūros paveldo (archeologiniai, memorialiniai, architektūriniai, inžineriniai ir dailės): nežinoma |



### **1.3. Detalesnė želdyno charakteristika**

Objektas yra Fabijoniškių g. 3, Vilniuje, Fabijoniškių seniūnijoje.

Šiaurinėje pusėje aptariama teritorija ribojasi su asfaltuota automobilių stovėjimo aikšte.

Rytinėje pusėje yra Fabijoniškių g. 1A sklypas, apaugęs natūralia pieva ir želdiniais.

Pietinėje pusėje yra status šlaitas, už kurio natūrali pieva bei Fabijoniškių gatvės automobilių važiuojamoji dalis.

Vakarinėje pusėje yra natūrali pieva, už kurios-asfaltuotas įvažiavimas į teritoriją.

Vyraujanti medžių rūšis - Karpotasis beržas. Gamtiniai elementai - natūrali pieva.

Vertinimas atliktas 2026 metų sausio mėnesį.



## 2. Teritorijos planas

### **Sutartiniai žymėjimai:**

**Žaliu apskritimu** ir skaičiumi 1 skliausteliuose pažymėtų medžių būklė vertinama 1 balu (geros būklės želdinys).

**Mėlynu apskritimu** ir skaičiumi 2 skliausteliuose – 2 balais (patenkinamos būklės želdinys).

**Violetiniu apskritimu** ir skaičiumi 3 skliausteliuose – 3 balais (nepatenkinamos būklės želdinys).

**Pilku apskritimu** ir skaičiumi 4 skliausteliuose - 4 balais (blogos būklės želdinys).

**Raudonu apskritimu** ir skaičiumi 5 skliausteliuose - 5 balais (žuvęs želdinys).

**Rudu apskritimu** ir būklės balu skliausteliuose - saugomo gamtos objekto statusą turintis medis.

**PASTABA:** Šalinamas nežuvęs medis inventORIZACIJOS plane atvaizduojamas X kuomet yra šalinamas dėl arboristinių priežasčių. Jei medis šalinamas dėl planuojamų sprendinių, šiame plane tai nežymima.

PASTABA: Šalinamas nežuvęs medis inventORIZACIJOS plane atvaizduojamas X kuomet yra šalinamas dėl arboristinių priežasčių. Jei medis šalinamas dėl planuojamų sprendinių, šiame plane tai nežymima.

Medžio būklės kamieno spalvos linija yra nubraižoma medžio lajos projekcija pasaulio šalių atžvilgiu.

Šaknų apsaugos ploto apskaičiavimas: medžio kamieno  $\emptyset \times 12 =$  saugomo šaknų ploto spindulys (R), atidedamas nuo medžio kamieno ašies ir plane žymimas apskritimu raudona brūkšniuota linija.

### **Reikalavimai saugomam šaknų plotui:**

1. Saugomo šaknų ploto koregavimas galimas tik su arboristo leidimu, kiekviena situacija vertinama individualiai.


2. Statinių ir pastatų projektavimas ir statybos darbai judinant gruntą galimi tik pagal arboristo rekomendacijas, naudojant patvirtintas, medžio gerovę išsaugančias technologijas.

3. Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 10 cm, be ETW arba ISA sertifikuoto arboristo leidimo.

4. Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.



5. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar jas ten statyti, nebent gaunamas ETW arba ISA sertifikuoto arboristo leidimas.

6. Statybos darbų metu saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine, ne žemesne kaip 2 m. aukščio tvora su įspėjamaisiais ženklais. Tvorą privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną.

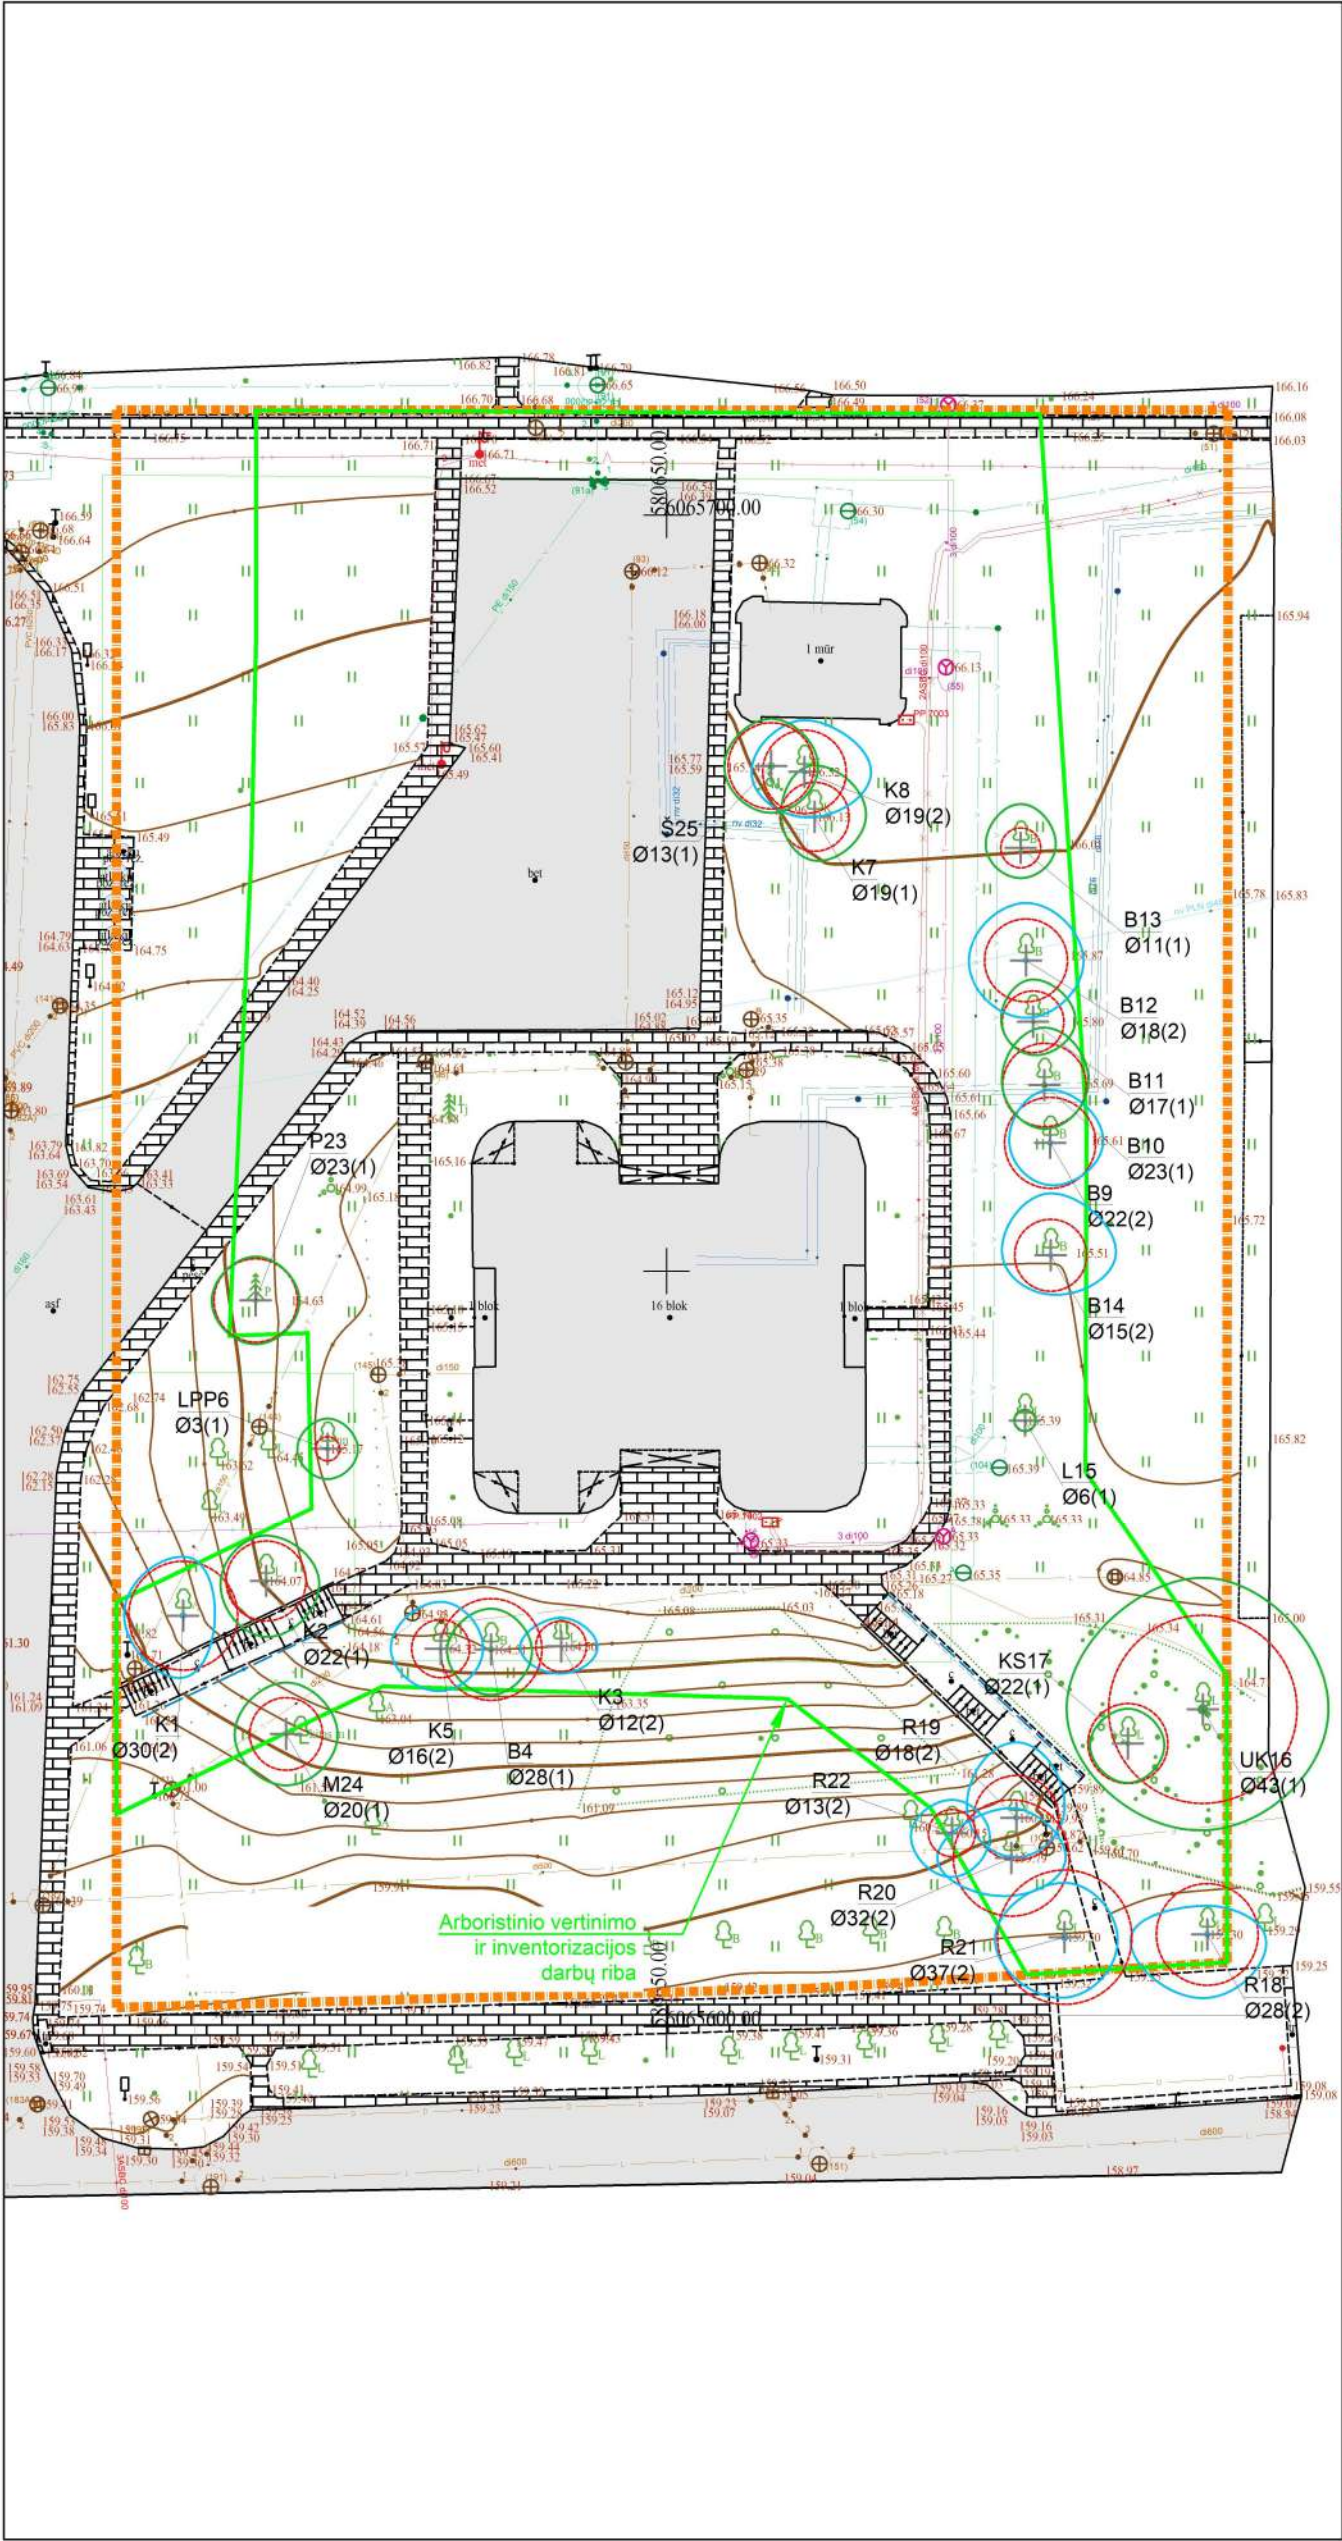

MEDŽIO BŪKLĖS INDEKSO ŽENKLAI:

- 1 - Gera būklė
  - 2 - Patenkinama būklė
  - 3 - Nepatenkinama būklė
  - 4 - Bloga būklė
  - 5 - Žuvęs medis
  - 6 - Saugomo gamtos objekto statusą turintis medis
- Šalinamas medis  
(Inventorizacijos plane atvaizduojamas tik dėl arboristinių priežasčių. Jei medis šalinamas dėl planuojamų sprendinių, šiame plane tai nežymima)

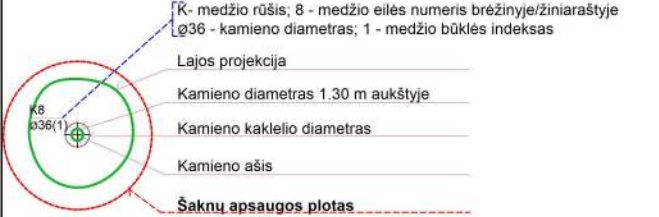

|                |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                                                   |  |                                                                                     |                    |                    |
|----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| KVAL. DOK. NR. |  |  <b>ARBORISTAS RENATAS</b><br>Medžių ir šaknų priežiūra |  | UAB "Arboristas Renatas",<br>Į.k. 305260147,<br>Česlovo Milošo g. 71,<br>Pustaliaukio k.,<br>LT-14207 Vilniaus r. |  | PROJEKTO ADRESAS<br><b>Fabijoniškių g. 3, Vilnius</b>                               |                    |                    |
|                |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                                                   |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><b>Medžių inventORIZAVIMAS IR ARBORISTINIS ĮVERTINIMAS</b> |                    | LAIDA<br><b>00</b> |
| LT             |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                                                   |  | PROJEKTO KODAS<br><b>AR26008</b>                                                    | LAPAS<br><b>01</b> | LAPŲ<br><b>01</b>  |
|                |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                                                   |  | PASLAUGOS KODAS<br><b>ŽI</b>                                                        |                    |                    |



### 3 Želdinių inventorizavimo ir įvertinimo lentelė

Fabijoniškių g. 3, Vilnius

| Medžio Nr. plane | Inventorizacijos data | Medžio rūšis lietuviškai | Medžio rūšis lotyniškai | Kamieno diametras 1.3m aukštyje (cm) | Medžio aukštis (m) | Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5 | Abiotiniai/ biotiniai veiksmiai | Pastabos                                                                      | Siūlomos/būtiniosios arboristinės/tvarkymo priemonės                               | Saugotinas (S)/ Nesaugotinas (N)* |
|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                | 2                     | 3                        | 4                       | 5                                    | 6                  | 7                                    | 8                               | 9                                                                             | 10                                                                                 | 11                                |
| 1                | 2026-01-22            | Paprastasis klevas       | Acer platanoides        | 30                                   | 7                  | 2                                    |                                 | Gyjantis trūkis per visą kamieną. Vidutinis kiekis besikryžiuojančių šakų.    | Lajos priežiūros genėjimas.                                                        | S                                 |
| 2                | 2026-01-22            | Paprastasis klevas       | Acer platanoides        | 22                                   | 7                  | 1                                    |                                 |                                                                               |                                                                                    | S                                 |
| 3                | 2026-01-22            | Paprastasis klevas       | Acer platanoides        | 12, 7                                | 6                  | 2                                    |                                 | Seni genėjimų pažeidimai. Kodominantiniai kamieniai.                          |                                                                                    | S                                 |
| 4                | 2026-01-22            | Karpotasis beržas        | Betula pendula          | 28                                   | 9                  | 1                                    |                                 |                                                                               |                                                                                    | S                                 |
| 5                | 2026-01-22            | Paprastasis klevas       | Acer platanoides        | 16                                   | 6                  | 2                                    |                                 | Šalia kanalizacijos dangtis. Pietinis šlaitas. Skurdus medis.                 |                                                                                    | S                                 |
| 6                | 2026-01-22            | Paprastasis lazdynas     | Corylus avellana        | 3, 3, 3, 3                           | 3                  | 1                                    |                                 |                                                                               |                                                                                    | N                                 |
| 7                | 2026-01-22            | Paprastasis klevas       | Acer platanoides        | 19                                   | 7                  | 1                                    |                                 |                                                                               |                                                                                    | S                                 |
| 8                | 2026-01-22            | Paprastasis klevas       | Acer platanoides        | 19, 13                               | 7                  | 2                                    | Keletas kamieno žievės trūkių.  |                                                                               |                                                                                    | S                                 |
| 9                | 2026-01-22            | Karpotasis beržas        | Betula pendula          | 22, 12                               | 8                  | 2                                    |                                 | Kodominantiniai kamieniai.                                                    | Lajos redukcinis genėjimas šiaurės kryptimi iki 15 proc.                           | S                                 |
| 10               | 2026-01-22            | Karpotasis beržas        | Betula pendula          | 23                                   | 8                  | 1                                    |                                 |                                                                               |                                                                                    | S                                 |
| 11               | 2026-01-22            | Karpotasis beržas        | Betula pendula          | 17                                   | 8                  | 1                                    |                                 |                                                                               |                                                                                    | S                                 |
| 12               | 2026-01-22            | Karpotasis beržas        | Betula pendula          | 18, 14                               | 8                  | 2                                    |                                 | Kodominantiniai kamieniai.                                                    | Lajos redukcinis genėjimas šiaurės kryptimi iki 15 proc. Medžio apžiūra po 12 mėn. | S                                 |
| 13               | 2026-01-22            | Karpotasis beržas        | Betula pendula          | 11                                   | 7                  | 1                                    |                                 |                                                                               |                                                                                    | N                                 |
| 14               | 2026-01-22            | Karpotasis beržas        | Betula pendula          | 13, 15                               | 8                  | 2                                    | Mechaninis kamieno pažeidimas.  | Kodominantiniai kamieniai. Dalis statybinių medžiagų sukrata medžio polajyje. |                                                                                    | S                                 |
| 15               | 2026-01-22            | Mažalapė liepa           | Tilia cordata           | 6                                    | 2                  | 1                                    |                                 |                                                                               |                                                                                    | N                                 |
| 16               | 2026-01-22            | Uosialapis klevas        | Acer negundo            | 43, 29                               | 9                  | 1                                    |                                 | Vyriškasis, sėklų nebrandinantis egzempliorius.                               |                                                                                    | N                                 |
| 17               | 2026-01-22            | Kaukazinė slyva          | Prunus cerasifera       | 22                                   | 4                  | 1                                    |                                 |                                                                               |                                                                                    | N                                 |
| 18               | 2026-01-22            | Baltažiedė robinija      | Robinia pseudoacacia    | 28                                   | 10                 | 2                                    |                                 | Kodominantiniai kamieniai. Vidutinis kiekis sausų šakų.                       | Lajos priežiūros genėjimas.                                                        | N                                 |
| 19               | 2026-01-22            | Baltažiedė robinija      | Robinia pseudoacacia    | 18, 15                               | 9                  | 2                                    |                                 | Kodominantiniai kamieniai. Vidutinis kiekis sausų šakų.                       | Lajos priežiūros genėjimas.                                                        | N                                 |
| 20               | 2026-01-22            | Baltažiedė robinija      | Robinia pseudoacacia    | 32                                   | 9                  | 2                                    |                                 | Kodominantiniai kamieniai. Vidutinis kiekis sausų šakų.                       | Lajos priežiūros genėjimas.                                                        | N                                 |
| 21               | 2026-01-22            | Baltažiedė robinija      | Robinia pseudoacacia    | 37                                   | 9                  | 2                                    |                                 | Kodominantiniai kamieniai. Vidutinis kiekis sausų šakų.                       | Lajos priežiūros genėjimas.                                                        | N                                 |
| 22               | 2026-01-22            | Baltažiedė robinija      | Robinia pseudoacacia    | 13                                   | 8                  | 2                                    |                                 | Kodominantiniai kamieniai. Vidutinis kiekis sausų šakų.                       | Lajos priežiūros genėjimas.                                                        | N                                 |
| 23               | 2026-01-22            | Paprastoji pušis         | Pinus sylvestris        | 23                                   | 7                  | 1                                    |                                 |                                                                               |                                                                                    | S                                 |
| 24               | 2026-01-22            | Europinis maumedis       | Larix decidua           | 20                                   | 8                  | 1                                    |                                 |                                                                               |                                                                                    | S                                 |
| 25               | 2026-01-22            | Paprastasis šermukšnis   | Sorbus aucuparia        | 13, 10, 13, 11                       | 7                  | 1                                    |                                 | Vidutinis kiekis besikryžiuojančių šakų.                                      | Lajos priežiūros genėjimas.                                                        | S                                 |



#### 4. Fotofiksacija



**Karpotasis beržas (Nr. 9 plane)** - medis turi du kodominantinius kamienus, tad yra rizika, jog gali išlūžti plonesnis kamienas.

Rekomenduojamas lajos redukcinis genėjimas šiaurės kryptimi iki 15 proc. siekiant palengvinti lają ir sumažinti išlūžimo riziką.



## ARBORISTAS RENATAS

Medžių ir šaknų  
priežiūra

AR26008\_ŽI  
PR\_03\_FR01.L1



**Karpotasis beržas (Nr. 12 plane)** - medis turi priekelminėje dalyje netaisyklingai suaugusius kodominantinius kamienus.

Rekomenduojamas lajos redukcinis genėjimas šiaurės kryptimi iki 15 proc. bei medžio apžiūra po 12 mėn.



**ARBORISTAS  
RENATAS**

Medžių ir šaknų  
priežiūra

AR26008\_ŽI  
PR\_03\_FR01.L1



**Karpotasis beržas (Nr. 14 plane)** - medis turi du kodominantinius kamienus, mechaninį kamieno pažeidimą.

Statybos darbų metu, dalis statybinių medžiagų sukrauta medžio polajyje.



## ARBORISTAS RENATAS

Medžių ir šaknų  
priežiūra

AR26008\_ŽI  
PR\_03\_FR01.L1



**Baltažiedės robinijos (Nr. 20, 21, 22 plane)** - visi aptariami medžiai turi kodominantinius kamienus bei vidutinį kiekį sausų šakų lajoje.

Šiems medžiams rekomenduojamas lajos priežiūros genėjimas.



## 5. Išvados

Bendra medžių augančių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje, būklė yra vertinama kaip **gera**. Prie tokios išvados prieita todėl, kad **13** vnt. iš **25** vnt. medžių, esančių teritorijoje, būklė yra **gera**.

Geros būklės medžiai (**13 vnt.**) turi proporcingas lajas, nedidelį kiekį sausų ir/ar besikryžiuojančių šakų, neturi kamieno defektų, nėra pažeisti kenkėjų ir ligų.

Patenkinamos būklės medžiai (**12 vnt.**) turi trūkių kamienne; sausų ar besikryžiuojančių šakų lajoje; kodominantinių kamienų.

15 vnt. iš 25 vnt. medžių vertintoje teritorijoje yra saugotini.

Vertintoje teritorijoje saugotini medžiai nustatomi remiantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-27 bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams“:

| Augimo vieta                                                                                                                                                         | Medžių gentys ir (ar) rūšys, krūmai;<br>kamieno skersmens (1,3 m aukštyje) ir aukščio<br>parametrai                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3.1)-Kitos paskirties žemėje daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose valstybinėje ir savivaldybių žemėje | 12 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės |



**ARBORISTAS  
RENATAS**

Medžių ir šaknų  
priežiūra

**AR26008\_ŽI**  
PR\_03\_FR01.L1

## 6. Rekomendacijos

**Medžiai, kuriems rekomenduojamas lajos priežiūros genėjimas:** Nr. 1, Nr. 18-23, Nr. 25 (6 vnt.)

**Medžiai, kuriems rekomenduojamas lajos redukcinis genėjimas:** Nr. 9, Nr. 12 (2 vnt.)



## Siūlomų arboristinių priemonių išaiškinimas:

**Lajos priežiūros genėjimas** - atliekamas siekiant laiku pašalinti nedideles lajos augimo problemas (pvz. besikryžiuojančias ar sausas šakas). Šis genėjimo būdas leidžia išvengti brangių tvarkymo darbų ateityje.

**Sanuojantis genėjimas** - taikomas kai pašalinamos visų eilių nudžiūvusios, besikryžiuojančios šakos taip pat augančios vertikaliai į aukščiausius lajos aukštus. Tuo siekiama suteikti lajai tokią struktūrą, kuri leistų medžiui kokybiškai augti ir vystytis ateityje. Nuo kamieno pagrindo bei kamieno yra pašalinamos netinkamos ataugos.

**Lajos redukcinis genėjimas** - priemonė skirta medžio stabilumui užtikrinti. Dažniausiai atliekama, kai medžio kamienas ar skeletinės šakos yra pažeistos ir gali neatlaikyti medžio lajos svorio. Yra keletas redukcinio genėjimo būdų: šakos redukcija – kai sutrumpinama neproporcingai ilga šaka; viršūnės redukcija – kai sutrumpinama medžio viršūnė; visos lajos redukcija – kai trumpinamos šakos per visą lajos perimetrą.

**Lajos formuojamasis genėjimas** - genėjimas, skirtas skatinti jauną medį formuoti vieną viršūnę ir proporcingą lają.

**Polajo valymas** - į medžių lają įaugančių ir ją užgožiančių jaunų medelių (savaiminukų) ir/ar krūmų šalinimas, siekiant pašviesinti ir atverti erdvę brandesnių medžių vystymuisi ir taisyklingos lajos formavimui. Laiku neišvalius polajo konkuruojantys jauni medeliai užgožia saulės šviesą, gali mechaniškai pažeisti brandesnių medžių, į kuriuos įauga, šakas, kas lemia šakų praradimą ir lajos deformacijas.

**Augavietės gerinimas** - priemonė skirta užtikrinti, kad augavietė patenkintų medžio poreikius tinkamam dirvožemiui, orui, drėgmei, mineralinėms ir organinėms mitybinėms medžiagos bei kitus poreikis. Tinkama ir subalansuota augavietė užtikrina joje augančio medžio gyvybingumą ir sveikatą. Augavietės gerinimo priemonės gali būti augavietės revitalizacija (augavietės giluminis aeravimas ir tręšimas), dirvožemio keitimas, viršutinio dirvožemio sluoksnio supurenimas oro kastuvu, kietųjų dangų pašalinimas, mulčiavimas ir kitos.

**Lajos sutvirtinimas statinėmis arba dinaminėmis sistemomis** - priemonė skirta medžio lajos dalies išlūžimo rizikai valdyti. Dažniausiai atliekama, kai medžio kodominatiniai kamienai ar skeletinės šakos turi silpnus suaugimus ir gali neatlaikyti medžio lajos svorio bei išlūžti. Yra dvi lajos sutvirtinimo lynais sistemos: dinaminė – kai sutvirtinama dinaminių savybių turinčiais lynais, kurie apkrovas pradeda laikyti tik išlūžimo atveju; statinė – kai sutvirtinama statiniais lynais ir sistema apkrovas laiko visu naudojimo metu sutvirtindama silpną kodominatinių kamienų ar skeletinių šakų suaugimo vietą. *Dažnu atveju prieš įrengiant šias sistemas yra atliekamas lajos ar jos dalių redukcinis genėjimas.*

**Būklės monitoringas** - procesas, kurio metu stebimas ir vertinamas medžio ar medžių sveikatos ir būklės statusas. Toks monitoringas padeda identifikuoti ligas, kenkėjus, kamieno ar lajos pažeidimus ir kitus veiksnius, kurie gali pakenkti medžiams, o medžiai dėl to gali tapti pavojingi aplinkai. Šis monitoringas taip pat padeda planuoti priemones medžių priežiūrai ir gyvybingumo bei saugumo palaikymui.

**Poliardiravimas** - genėjimas kuomet pjūviai visada atliekami toje pačioje vietoje, norint išlaikyti tokią pačią pastovią nenatūralią medžio formą. Per ilgą laiką suformuojama "burbuolė" pastoviai genint atžėlusias plonas šakeles. Šis genėjimas turi būti atliekamas ne rečiau negu kas trejus metus, bet priklausomai nuo medžio būklės ir rūšies jį atlikti gali tekti ir kasmet ar kelis kartus per vegetacijos sezoną.

**Kodominantinių kamienų suaugimų būklės monitoringas** - procesas, kurio metu stebimi ir vertinami daugiakamieninių medžių suaugimai bei potencialūs plyšimai.

**PASTABA:** Visus šiuos darbus privalo prižiūrėti sertifikuotas arboristas, kad nebūtų pažeistos želdinių gyvybinės funkcijos ir būtų užtikrintas tinkamas visų rekomenduotų priemonių įgyvendinimas.

Saugomo šaknų ploto koregavimas atliekant bet kokius statybos darbus taip pat galimas tik su arboristo priežiūra ir leidimu. Kiekviena situacija vertinama individualiai. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar jas ten statyti, nebent gaunamas ETW arba ISA sertifikuoto arboristo leidimas.




**ARBORISTAS  
RENATAS**

Medžių ir šaknų  
priežiūra

**AR26008\_ŽI**  
PR\_03\_FR01.L1

## 7. Vertinimą atlikusio specialisto kvalifikacija

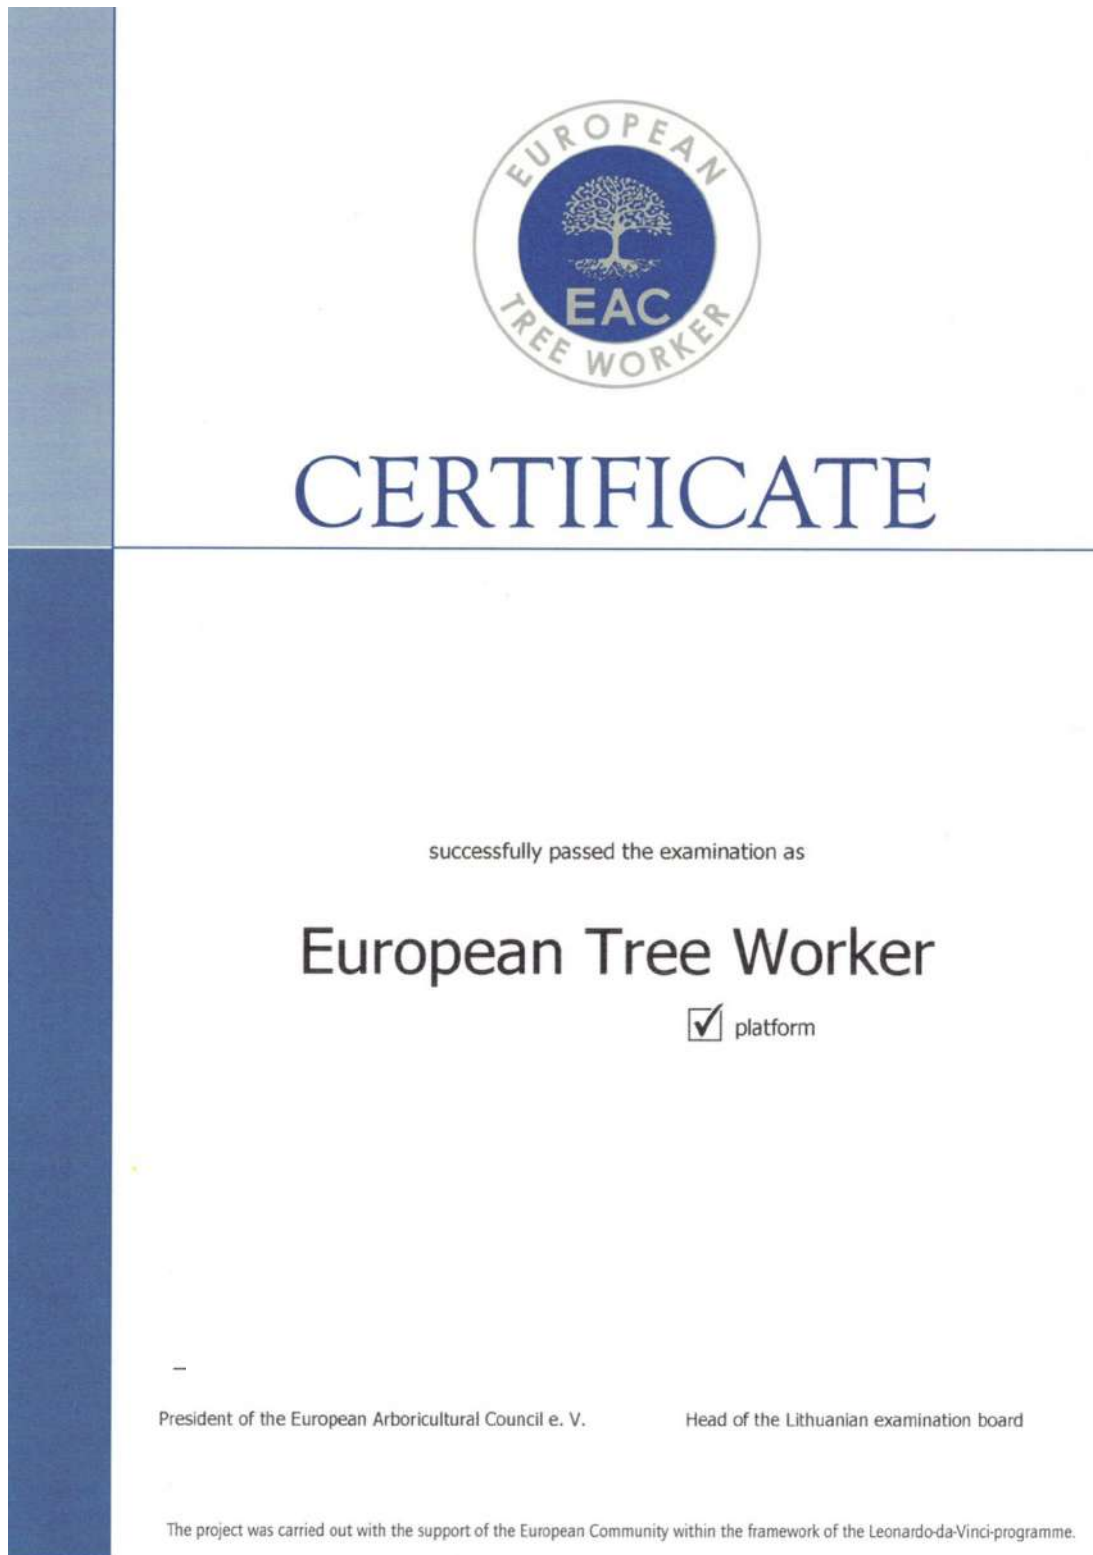



**ARBORISTAS  
RENATAS**

Medžių ir šaknų  
prižiūra

**AR26008\_ŽI**  
PR\_03\_FR01.L1



**ŠIFRAS**

**2026-IG**

**OBJEKTAS:**

Inžinerinis statinys Fabijoniškių g. 3,  
Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**STADIJA:**

I geotechninės kategorijos inžineriniai  
geologiniai ir geotechniniai tyrimai

**TOMAS:**

**1**

**Vilnius 2026 m.**

Direktorius

Tyrimo įregistravimo Nr.59168-2026

## TURINYS

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| IVADAS                                                | 3 |
| BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ               | 3 |
| GEOLOGINĖ SANDARA                                     | 3 |
| HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS                               | 4 |
| GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI | 4 |
| GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS                | 4 |
| GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI                    | 4 |
| IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS                             | 5 |
| LITERATŪROS SĄRAŠAS                                   | 6 |

### ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Techninės užduoties kopija                                                     | 2 lapai |
| 2. LGT leidimai tirti žemės gelmes                                                | 1 lapas |
| 3. Ištirto sklypo padėties vietovėje schema                                       | 1 lapas |
| 4. Topografinis planas su lauko darbų vietomis ir pjūvio linija (M 1:500)         | 1 lapas |
| 5. Tyrimų vietų koordinatų ir altitudžių žiniaraštis (LKS-94)                     | 1 lapas |
| 6.1-6.2 Inžineriniai geologiniai tyrimų gręžinių stulpeliai su statiniu zondavimu | 2 lapai |
| 7. Inžinerinis geologinis pjūvis                                                  | 1 lapas |
| 8. Gruntų rodiklių vidurkinių verčių suvestinė lentelė                            | 1 lapas |
| 9. Statinio zondo metrologinės patikros liudijimas                                | 2 lapai |
| 10. GPS imtuvo sertifikatas                                                       | 1 lapas |

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### Ivadas

UAB „Geomira” vadovaujantis technine užduotimi atliko I geotechninės kategorijos inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus inžineriniam statiniui sklype Fabijoniškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Tyrimo sklypo centro koordinatės LKS-94 koordinačių sistemoje X – 6065683.2, Y - 580624.14. Tyrimai atlikti pagal užsakovo V.M.S. pateiktą techninę užduotį (1 priedas). Statinio kategorija – nesudėtingas statinys. Sklype pagal techninę užduotį numatyta išgręžti 2 gręžinius su statinio zondavimo bandymais. Tyrimų metu (2026 04) išgręžti 2 gręžiniai iki 4,0 m gylio.

Gręžimas buvo vykdytas sraigtiniu metodu. Statinio zondavimo metrologinės patikros kopija pateikta 9 priede. UAB „Geomira“ leidimas tirti žemės gelmes pateiktas 2 tekstiniame priede. Tyrimų vietų koordinatės ir absoliutiniai aukščiai išmatuoti Geomax Zenith25 Pro – GSM imtuvu. Jo sertifikatas pateiktas 10 tekstiniame priede.

Anksčiau sklype atliktų tyrimų nerasta. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą paruošė inžinierius geologas M. Vitkus. Ataskaita paruošta pagal STR 1.04.02:2011 reikalavimus [1]. Rodiklių žymenys, indeksai ir fizikinių dydžių matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 ir Lietuvos geologijos tarnybos aprobuotus geologinius indeksus. Gruntų aprašymas ir klasifikacija atlikta pagal LST EN ISO 14688-1. Gruntų pavadinimai pateikti pagal LST EN ISO 14688-1.

### Bendrieji duomenys

Tyrimai atlikti sklype Fabijoniškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Sklypas yra šiaurės vakarinėje Vilniaus miesto dalyje, Fabijoniškių mikrorajone. Tyrimų sklypo reljefas kyla šiaurės kryptimi, jo aukštis kinta nuo 159,2 m iki 166,8 m.

### Geologinė sandara

Pagal atliktus tyrimus pagrindą sudaro: 0,1 m dirvožemio sluoksnelis, 0,2 m betonio danga, technogeninis gruntas (*t IV*), Holoceno amžiaus deliuvinės (*d IV*) nuogulos - smėlingas molis, Baltijos stadijos fliuvoglacialinės (*f III bl*) nuogulos - žvyringas smėlis.

Inžinerinių geologinių sluoksnių detali geometrija pateikta gręžinių aprašymuose (6.1-6.2) grafiniai priedai) ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (7 grafinis priedas).

## **Hidrogeologinės sąlygos**

Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo nepasirodė.

## **Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai**

Pagal inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rezultatus buvo išskirti 3 inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS 1 – 3). Sluoksniai išskirti remiantis statinio zondavimo bandymo rezultatais (kūginiu stiprumu –  $q_c$ ) ir gruntų aprašymu.

IGS-1 technogeninis gruntas aptinkamas iki 1,1 – 2,6 m gylio.

IGS-2 stiprus smėlingas molis, su molio lėšiais, aptinkamas gręžinio Gr. 1 aplinkoje 2,6 – 3,0 m gylio intervale.

IGS-3 tankus žvyringas smėlis, su retais molio lėšiais, mažai drėgnas. Aptinkamas nuo 1,1 – 3,0 m iki tyrimų metu pasiekto gylio.

## **Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės**

Gruntų deformacijų modulis ( $E$ ) ir vidinės trinties kampas ( $\varphi$ ) apskaičiuotas pagal LST EN 1997-2:2007 rekomendacijas. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės pateiktos 8 grafiniame priede.

## **Geologiniai procesai ir reiškiniai**

Šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių tyrimų vietoje – nepastebėta.

## **Išvados ir rekomendacijos**

1. Tyrimo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra tinkamos statinio statybai ir naudojimui.
2. Tyrimai atlikti pagal užsakovo pateiktą techninę užduotį.
3. Piltinis (IGS-1) gruntas aptinkamas iki 1,1 – 2,6 m gylio. Šis gruntas negali būti pamatų pagrindu.
4. Giliau pagrindą sudaro stiprūs (IGS-2), tankūs (IGS-3) gruntai. Šie gruntai gali būti pamatų pagrindu. Tinkamą pagrindą pamatui parinkti atsižvelgus į galimus nuosėdžius, taip pat galimybes kokybiškai ir iki reikiamo gylio įrengti pamatus.
5. Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo nepasirodė.

## LITERATŪRA

1. Statybos techninis reglamentas, STR 1.04.02:2011, Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, 2011.
2. LST EN ISO 14688-1:2018. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprašymas (ISO 14688-1:2017).
3. LST EN ISO 14688-2:2018. Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2107).
4. S. Busevičiūtė, V. Marcinkevičius, D. Dansevičienė. Lietuvos inžinerinis geologinis žemėlapis M 1:500000, LGT, Vilnius, 1997.

**Vilniaus miesto savivaldybė**  
Užsakovo pavadinimas  
(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

## TECHNINĖ UŽDUOTIS

2026 03 17 .....  
Dokumento data      Dokumento registracijos numeris

**IGG tyrimų stadija** (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.

**Tyrimų objekto pavadinimas**: Kitos paskirties inžinerinių statinių Fabijoniškių g. 3, Vilniuje statybos projektas

**Tyrimų objekto adresas** (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris):  
Fabijoniškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**Užsakovo duomenys** (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas):  
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius,  
+370 5 2112000, savivaldybe@vilnius.lt

**Projektuotojo duomenys** (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)  
UAB „Projektavimo sprendimai“, Kintų g. 11, LT-09301, Vilnius, Mob. +37067444090,  
info@projektavimosprendimai.lt

**Statybos rūšis** (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

**Statinio paskirtis**: Kitos paskirties inžineriniai statiniai

**Statinio kategorija**: nesudėtingas II gr.

**Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro kodas** (jei yra): nėra

**Geotechninė kategorija** (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia.

**Duomenys apie statinio parametrus** (ilgis, plotis, aukštis, gylis, plotas): nepateikta  
**Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas** nustatomos vėliau

**Tyrimų ploto ribų koordinatės**:

| Numeris | X       | Y      |
|---------|---------|--------|
| 1       | 6065703 | 580614 |
| 2       | 6065703 | 580637 |
| 3       | 6065668 | 580637 |
| 4       | 6065645 | 580614 |

**Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai**:

- Išgręžti 2 gręžinius iki 4,0 m gylio.

**Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai**:

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“.

**Anksčiau sklype atlikti geologiniai tyrimai**:

## 1.Nerasta



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA  
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

**L E I D I M A S**  
TIRTI ŽEMĖS GELMES

2015-06-11 Nr. 1179709  
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, **l e i d ž i a m a :**


UAB „Geomira“


(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardė)  
(kodas (taikoma juridiniams asmenims) 304037216, buveinė (adresas) Vilniaus m.  
sav., Vilniaus m., Domicelės Tarabildienės g. 4B)

nuo 2015-06-11  
(leidimo įsigaliojimo data)  
**atlikti:**

inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą.

Direktorius

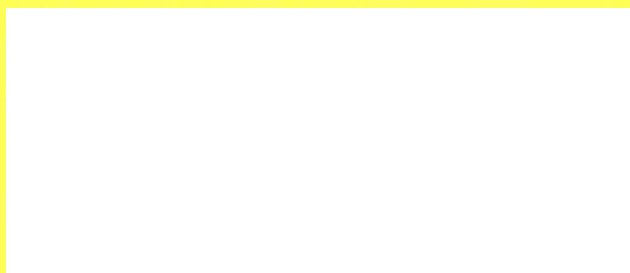

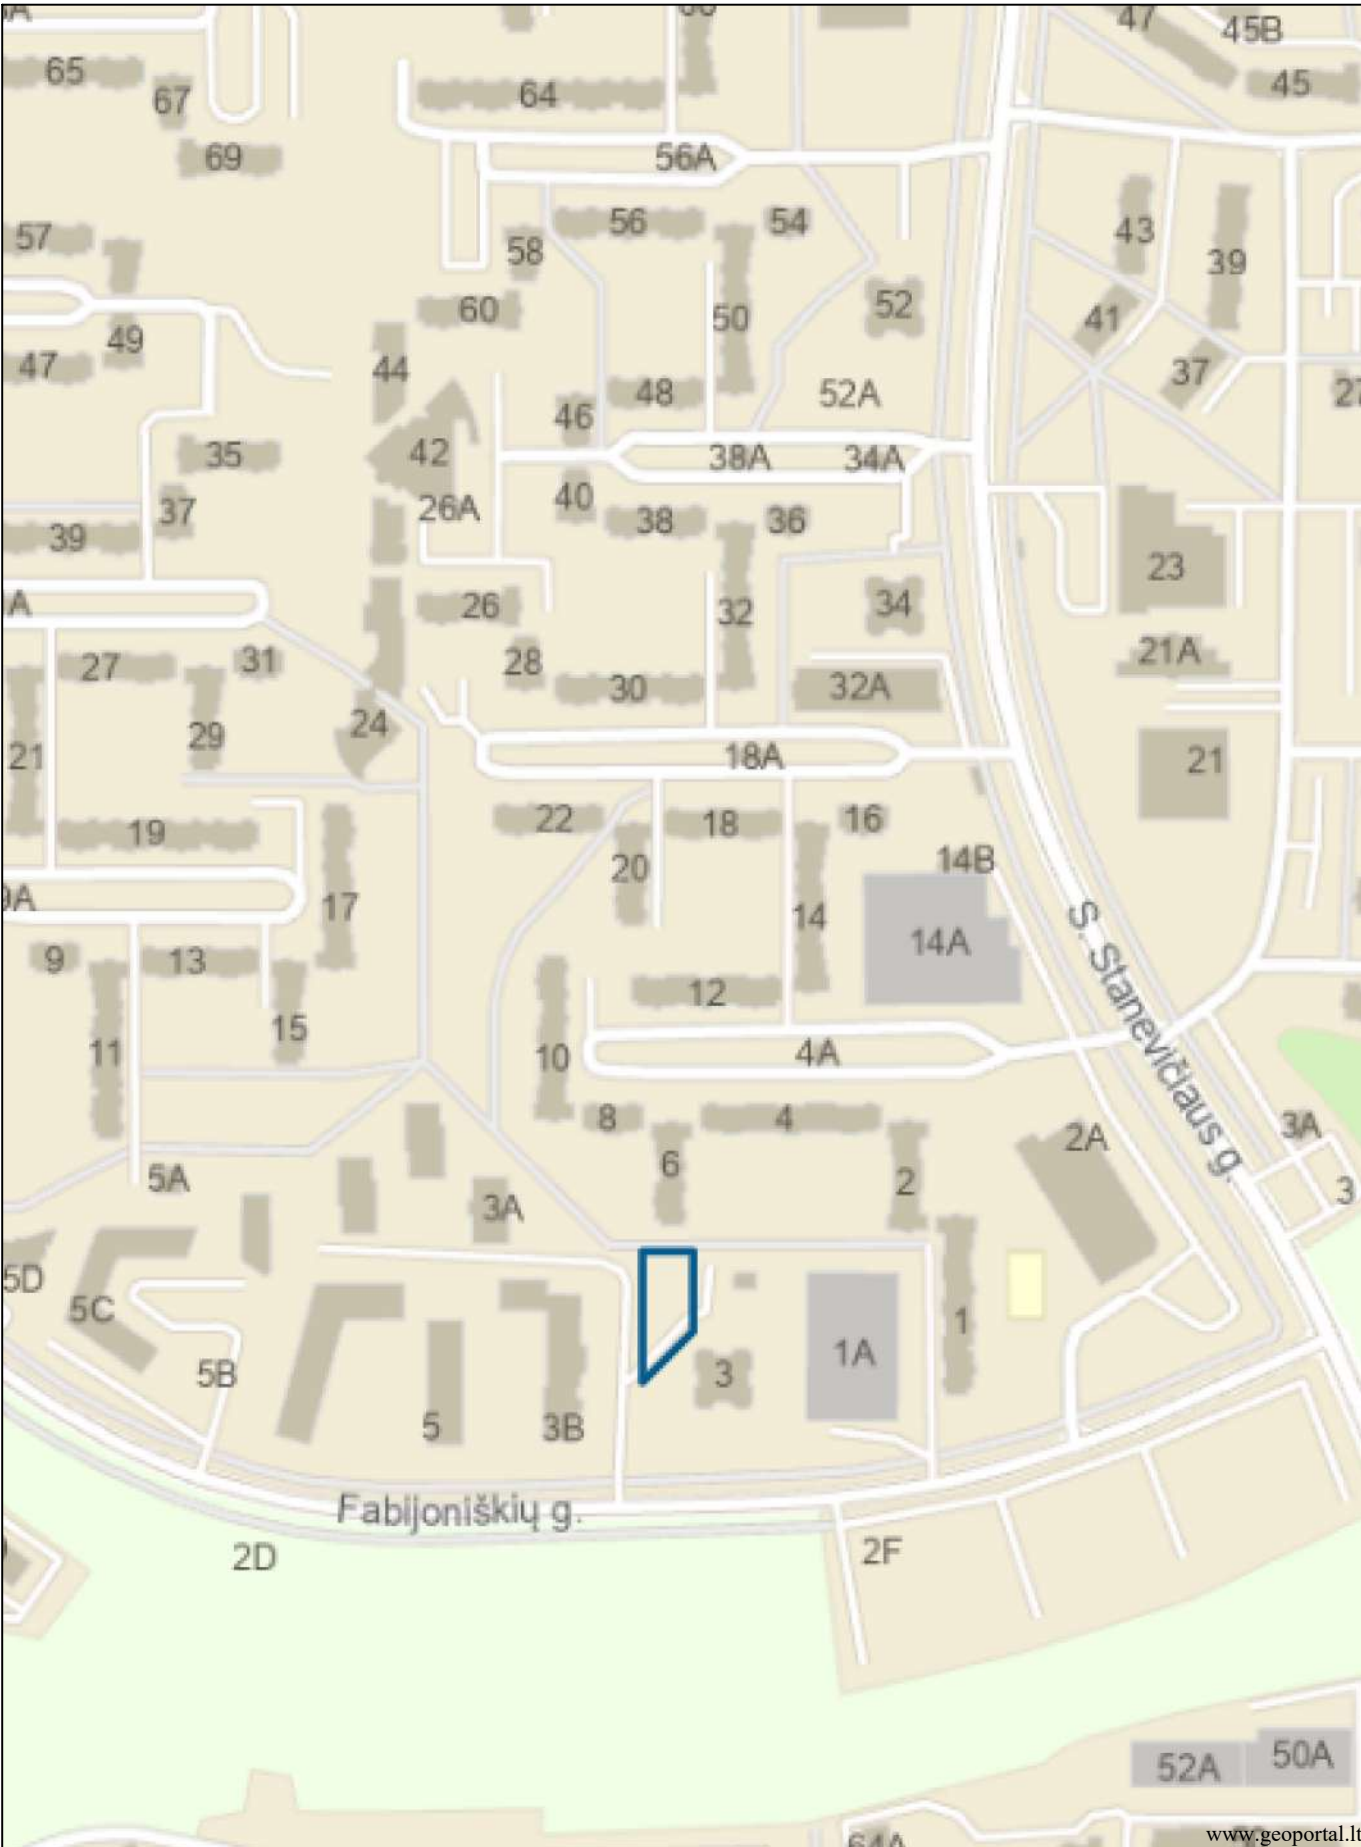

|  |                 |               |                                                                                       |            |           |
|--|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|  | Atestato<br>Nr. | UAB "Geomira" | Objektas:<br>Inžinerinis statinys Fabijoniškių g. 3, Vilniaus m.,<br>Vilniaus m. sav. |            |           |
|  | 1179709         |               |                                                                                       |            |           |
|  |                 |               | Brėžinys: Ištirto sklypo padėtis vietovėje                                            |            | Laida     |
|  |                 |               |                                                                                       |            |           |
|  | Etapas          |               | Žymuo:<br>2026 - IG -                                                                 | Lapas<br>3 | Lapų<br>1 |

X=6073743.89  
Y=576025.54  
6065698,87


58

Taškas Nr. 2

X=6073743.89  
Y=576025.54

6065655,22

580617,95

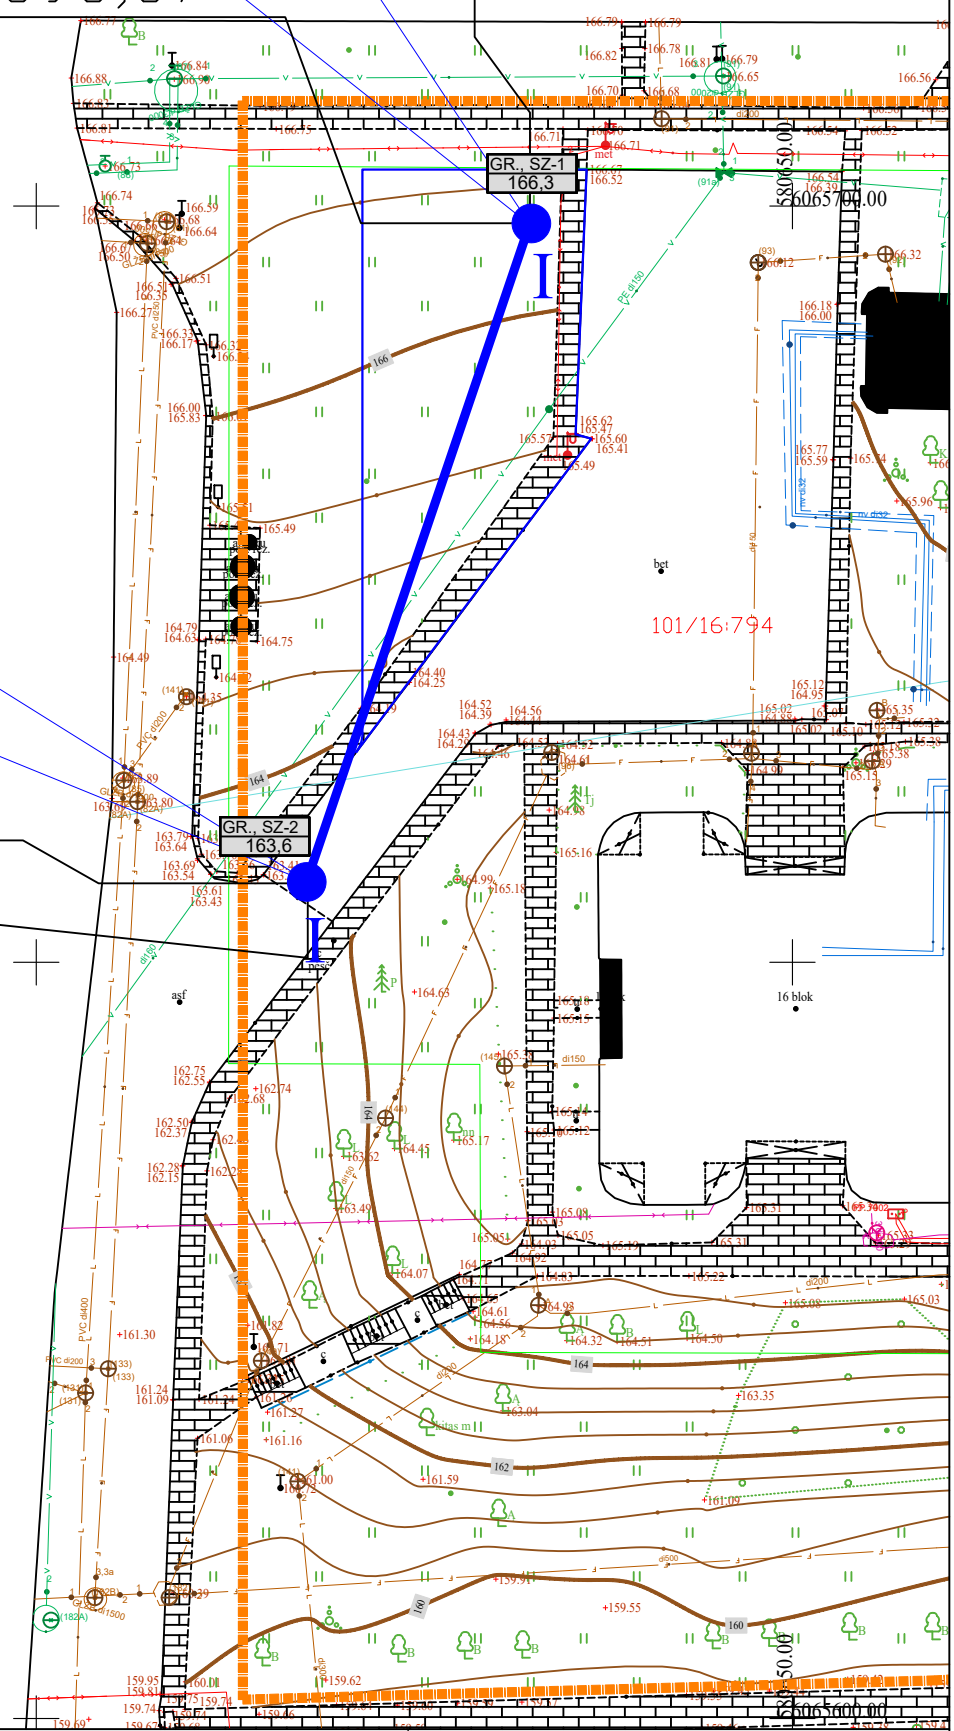

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atestato<br>Nr.<br><br>1179709<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Gręžinių ir statinio zondavimo taškų koordinacių ir altitudžių

### ŽINIARAŠTIS

**Objekto pavadinimas:**


Fabijoniškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**Data:** 2026 m. Balandžio men.

| Eil.Nr. | Bandymas   | Koordinatės |          | Absoliutinis aukštis |
|---------|------------|-------------|----------|----------------------|
|         |            | x           | y        |                      |
| 1.      | Gr.1; SZ-1 | 6065698.8   | 580632.6 | 166,3                |
| 2.      | Gr.2; SZ-2 | 6065655.2   | 580617.9 | 163,6                |

Absoliutinis aukštis: 166,3 m

| Geologinis indeksas | IGS Nr. | Grunto aprašymas                                                                                             | Sluoksniu pado gylis, m | Sluoksniu pado altitudė, m | Sluoksniu storis, m | Litologinis pjūvis                                                                | Vandens lygis, m | q <sub>c vid</sub><br>MPa | f <sub>s vid</sub><br>kPa |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| t IV                | 1       | Dirvožemis<br>Technogeninis gruntas: smėlis, žvyras su organinės medžiagos priemaiša ir reta molio priemaiša | 0,1                     | 166,2                      | 0,1                 |  | Nepasirodė       |                           |                           |
| d IV                | 2       | Smėlingas molis rudas su smėlio lėšiais, stiprus                                                             | 2,6<br>3,0              | 163,7<br>163,3             | 2,5<br>0,4          |  |                  | 9,5<br>3,1                | 120<br>45                 |
| f III bl            | 3       | Žvyringas smėlis, gelsvas, su retais molio lėšiais, tankus, mažai drėgmas                                    | 4,0                     | 162,3                      | 1,0                 |  |                  | 13,3                      | 147                       |

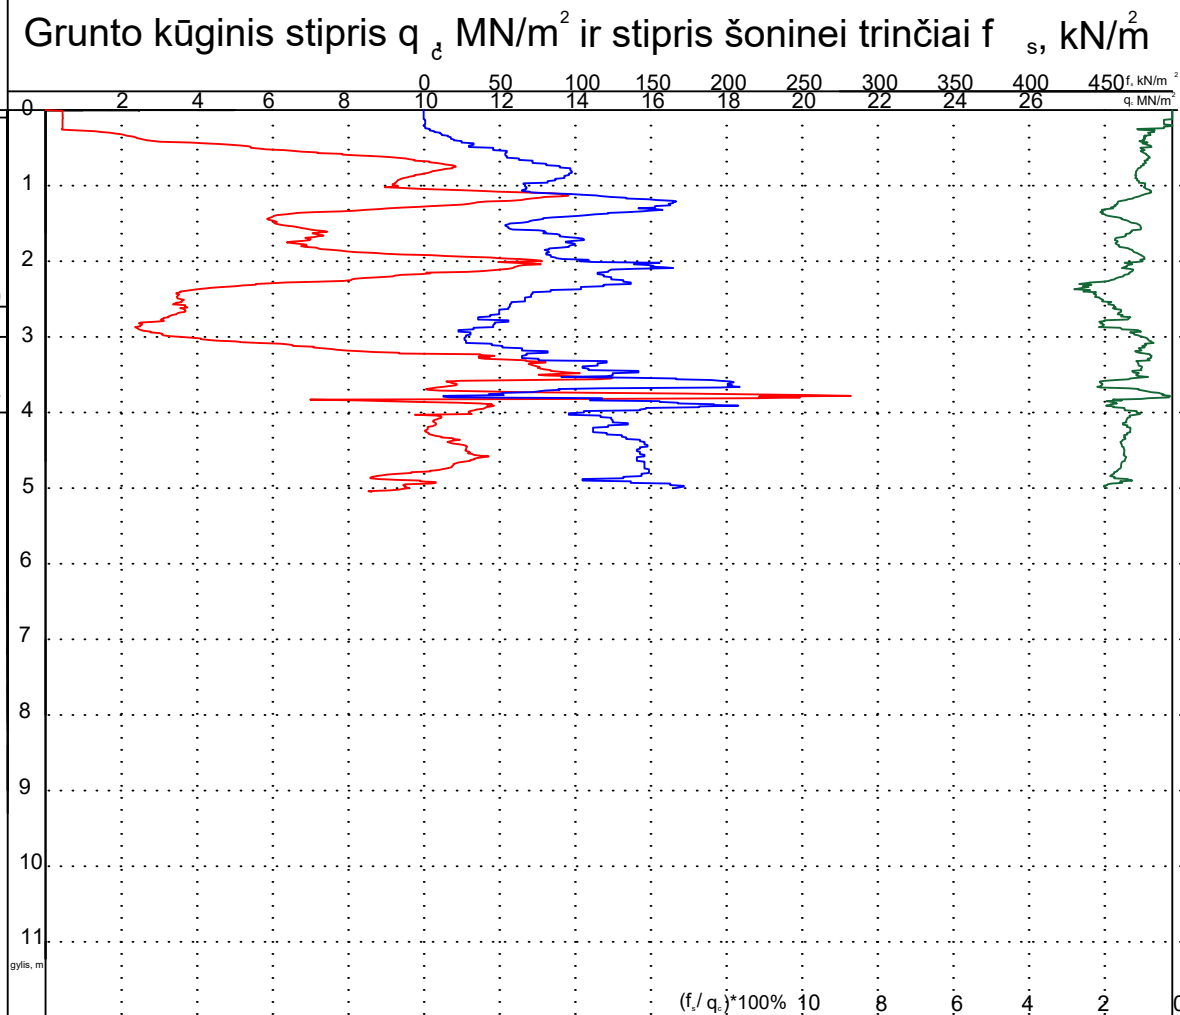


▲ grunto pavyzdžio paėmimo vieta

|                            |                                              |                                                                                       |  |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| ATESTATO<br>NR.<br>1179709 | UAB "Geomira"                                | Objektas:<br>Inžinerinis statinys Fabijoniškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m.<br>sav. |  |                  |
|                            |                                              | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                 |  | LAIDA            |
|                            |                                              | Gręžinys ir statinio zondavimo bandymas Nr.1                                          |  | 0                |
| LT                         | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br><br>V.M.S. | DOKUMENTO ŽYMUO<br><br>2026 - IG -                                                    |  | LAPAS<br><br>6.1 |
|                            |                                              |                                                                                       |  | LAPŲ<br><br>2    |

Absoliutinis aukštis: 163,6 m


| Geologinis indeksas | IGS Nr. | Grunto aprašymas                                                                   | Sluoksnio pado gylis, m | Sluoksnio pado altitudė, m | Sluoksnio storis, m | Litologinis pjūvis                                                                | Vandens lygis, m | q <sub>c</sub> vid | f <sub>s</sub> vid |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                     |         |                                                                                    |                         |                            |                     |                                                                                   |                  | MPa                | kPa                |
| t IV                | 1       | Betonas<br>Technogeninis gruntas: smėlis su molio ir organinės medžiagos priemaiša | 0,2                     | 163,4                      | 0,2                 |  |                  |                    |                    |
| f III bl            | 3       | Žvyringas smėlis, gelsvas, su retais molio lėšiais, tankus, mažai drėgmas          | 1,1                     | 162,5                      | 0,9                 |  |                  | 0,5                | 10                 |
|                     |         |                                                                                    | 4,0                     | 159,6                      | 2,9                 |                                                                                   |                  | 18,3               | 155                |

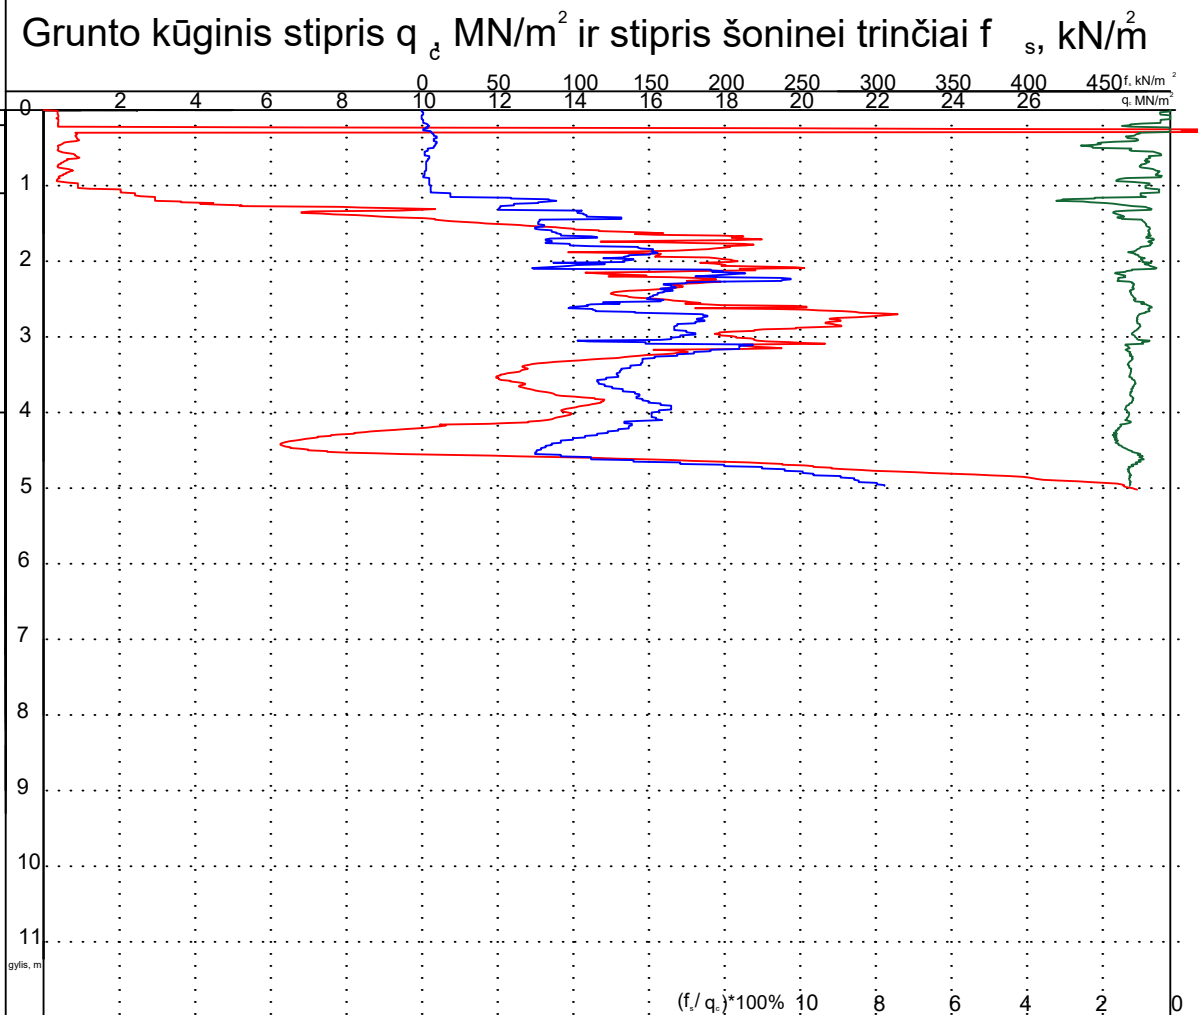

▲ grunto pavyzdžio paėmimo vieta

|                            |                                              |                                                                                           |                  |               |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| ATESTATO<br>NR.<br>1179709 | UAB "Geomira"                                | Objektas:<br><br>Inžinerinis statinys Fabijoniškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m.<br>sav. |                  |               |
|                            |                                              | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                     |                  | LAIDA         |
|                            |                                              | Gręžinys ir statinio zondavimo bandymas Nr.2                                              |                  | 0             |
|                            |                                              |                                                                                           |                  |               |
| LT                         | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br><br>V.M.S. | DOKUMENTO ŽYMUO<br><br>2026 - IG -                                                        | LAPAS<br><br>6.2 | LAPŲ<br><br>2 |

# INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS I-I

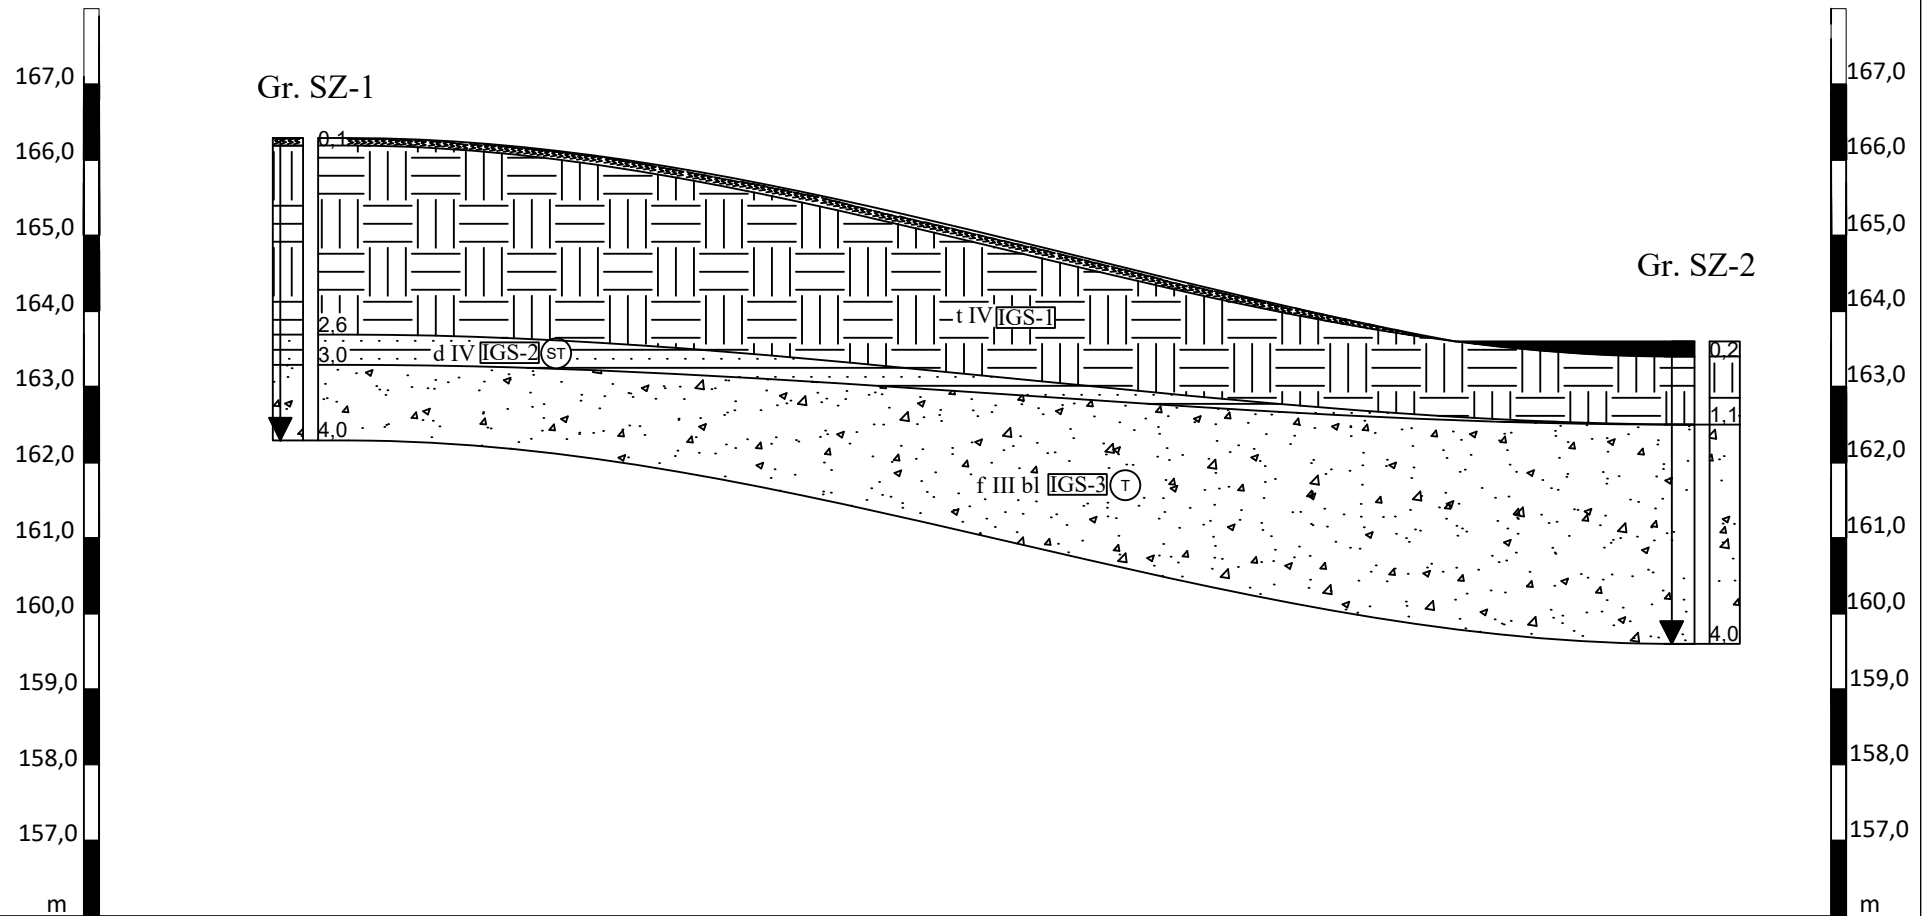

|              |       |       |
|--------------|-------|-------|
| Gręžinių Nr. | 1     | 2     |
| Atstumas m.  | 46,0  |       |
| Abs. a., m.  | 166,3 | 163,6 |

**M v 1:100**  
**M h 1:250**

|              |               |  |                                                                                    |      |
|--------------|---------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Atestato Nr. | UAB "Geomira" |  | Objektas:<br>Inžinerinis statinys Fabijoniškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. |      |
| 1179709      |               |  | Brėžinys:                                                                          |      |
|              |               |  | Inžinerinis geologinis pjūvis I-I                                                  |      |
|              |               |  | Laida                                                                              |      |
| Etapas       |               |  | Žymuo:                                                                             |      |
| IG           |               |  | 2026 - IG -                                                                        |      |
|              |               |  | Lapas                                                                              | Lapų |
|              |               |  | 7                                                                                  | 1    |

GRUNTŲ RODIKLIŲ VIDURKINIŲ VERČIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

| Geologinis indeksas | Inž. geologinio sluoksnio Nr | Grunto pavadinimas, konsistencija arba tankumas | Vidinės trinties kampas $\varphi$ , laipsn. | Šoninė trintis $f_s$ , kN/m <sup>2</sup> | Deformacijų modulis E, MN/m <sup>2</sup> | Kūginis stiprumas $q_c$ , MN/m <sup>2</sup> | Žymėjimas |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| t IV                | 1                            | Technogeninis gruntas (Mg)                      | –                                           | $\frac{65}{10-120}$                      | $\frac{5,0}{0,5-9,5}$                    | $\frac{5,0}{0,5-9,5}$                       |           |
| d IV                | 2                            | Smėlingas molis (saCl), stiprus                 | –                                           | 45                                       | 21,7                                     | 3,1                                         |           |
| f III bl            | 3                            | Žvyringas smėlis (grSa), tankus                 | 37–40                                       | $\frac{151}{147-155}$                    | $\frac{55,2}{49,0-61,4}$                 | $\frac{15,8}{13,3-18,3}$                    |           |

- E paskaičiuota pagal statinio zondavimo rezultatus

|              |               |                                                                                         |  |       |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| Atestato Nr. | UAB "Geomira" | Objektas:<br>Vienbutis gyvenamasis namas Prašiškių g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. |  |       |
| 1179709      |               | Brėžinys:                                                                               |  |       |
|              |               | Gruntų rodiklių suvestinė lentelė                                                       |  | Laida |
|              |               | Žymuo:                                                                                  |  |       |
|              |               | 2026 - IG -                                                                             |  |       |
| Etapas       | IG            | Lapas                                                                                   |  | Lapų  |
|              |               | 8                                                                                       |  | 1     |

# KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr.

## KALIBRAVIMO REZULTATAI

**K-0048282**

Tenzo zondas CPT Nr. GL 0522

| Apkrovos<br>vardinė vertė<br>(P), | Tenzozondo<br>rodmenų<br>vidurkis,<br>( $F_R$ ) | Paklaida ( $\Delta F$ ), |       | Išplėstinė neapibrėžtis,<br>( $\pm U$ ) |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------|------------|
| kN                                | kN                                              | kN                       | %     | kN                                      | %          |
| <b>Šoninė trintis</b>             |                                                 |                          |       |                                         |            |
| 0,6                               | 0,600                                           | 0,000                    | 0,00  | $\pm 0,01$                              | $\pm 0,96$ |
| 1,5                               | 1,500                                           | 0,000                    | 0,00  | $\pm 0,01$                              | $\pm 0,39$ |
| 3                                 | 3,010                                           | 0,010                    | 0,33  | $\pm 0,01$                              | $\pm 0,19$ |
| 6                                 | 6,030                                           | 0,030                    | 0,50  | $\pm 0,01$                              | $\pm 0,10$ |
| 15                                | 15,020                                          | 0,020                    | 0,13  | $\pm 0,01$                              | $\pm 0,04$ |
| <b>Kūgis</b>                      |                                                 |                          |       |                                         |            |
| 0,5                               | 0,500                                           | 0,000                    | 0,00  | $\pm 0,01$                              | $\pm 1,18$ |
| 5                                 | 5,020                                           | 0,020                    | 0,40  | $\pm 0,01$                              | $\pm 0,12$ |
| 10                                | 10,040                                          | 0,040                    | 0,40  | $\pm 0,01$                              | $\pm 0,06$ |
| 20                                | 20,060                                          | 0,060                    | 0,30  | $\pm 0,01$                              | $\pm 0,03$ |
| 30                                | 30,140                                          | 0,140                    | 0,47  | $\pm 0,01$                              | $\pm 0,02$ |
| 40                                | 40,120                                          | 0,120                    | 0,30  | $\pm 0,01$                              | $\pm 0,02$ |
| 50                                | 50,230                                          | 0,230                    | 0,46  | $\pm 0,01$                              | $\pm 0,02$ |
| 70                                | 69,990                                          | -0,010                   | -0,01 | $\pm 0,06$                              | $\pm 0,09$ |

Prieš kalibravimą matavimo priemonė buvo apkrauta Max apkrova

Išmatuota jėga (F) lygi rodmenis ( $F_R$ ) ir paklaidos ( $\Delta F$ ) skirtumui su išplėstine neapibrėžtimi ( $\pm U$ )

$$F = (F_R - \Delta F) \pm U$$

Nurodytos vertės taikomos kalibruojamo objekto būklei kalibravimo metu

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento  $k=2$ , kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susiję tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus raštišką kalibravimo laboratorijos leidimą.



## **Manufacturer Confirmation Garantie du fabricant Certificación del fabricante Conferma del fabbricante Herstellerbestätigung**

Manufacturer: GeoMax AG

Product: 822722 Geomax Zenith25 Pro - GSM

Serial No.: 3129138

This is to confirm that the product detailed hereon has been tested and complies with the manufacturer's specifications. This product has been designed and manufactured in compliance with ISO 9001:2000 standard

Nous confirmons que le produit mentionné a été testé et qu'il correspond aux spécifications du fabricant. Le produit a été développé et fabriqué selon les normes ISO 9001:2000.

Certificamos que el producto indicado se ha ensayado y que corresponde a las especificaciones del fabricante. El producto ha sido desarrollado y fabricado conforme al estándar ISO 9001:2000.

Con la presente confermiamo che il prodotto qui specificato è stato sottoposto a test ed è conforme alle specifiche del fabbricante. Questo prodotto è stato progettato e fabbricato conformemente allo standard ISO 9001:2000.

Wir bestätigen, dass das aufgeführte Produkt geprüft wurde und den Herstellspezifikationen entspricht. Das Produkt wurde unter den Anforderungen der ISO 9001:2000 entwickelt und produziert.

GeoMax AG

May 28, 2015



Central phone +41 71 447 17 00  
Direct Phone +41 71 447 17 00  
Direct E-Mail [info@geomax-positioning.com](mailto:info@geomax-positioning.com)  
[www.geomax-positioning.com](http://www.geomax-positioning.com)

11/15.doc

**GeoMax AG**  
Espanstrasse 135  
CH-9443 Widnau  
Switzerland