

2025-01-

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO

„MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIŲ GEDIMŲ REMONTO DARBAI IR MELIORACIJOS GRIOVIŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBAI“

DALIES

„MELIORACIJOS GRIOVIŲ KLAIPĖDOS RAJONE REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS “

1. Darbų aprašymas

1.1 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka šių melioracijos griovių **šienavimo paslaugas** (toliau – Darbai): melioracijos griovių S-7, Smeltalės up, esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen. (8,696 km), melioracijos griovių up. Rikinė, Gr. Nr. 2, Gr. Nr. 2-2, esančių Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen. (3,60 km), melioracijos griovių M-1, M-1-b, M-1-d, Lašupio up., esančių Klaipėdos r. sav., Dvilų sen. (4,701 km), melioracijos griovio M-1-1, esančio Dvilų mstl., Klaipėdos r. sav. (1,44 km), melioracijos griovio S-3, esančio Klaipėdos r. sav., Dvilų sen. (0,933 km), melioracijos griovio S-7, esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen. (2,69 km).

1.2 Pagrindiniai reikalavimai darbams numatyti ir darbai turės būti vykdomi pagal šią pirkimo techninę specifikaciją (toliau – techninė specifikacija).

1.3 Atitinkamai skaičiuodamas pasiūlymo kainą tiekėjas privalo numatyti visus objekto užbaigimui būtinus darbus ir medžiagas pagal techninėje specifikacijoje aprašytus darbus ir užtikrinti reikiamą objekto funkcinę paskirtį.

1.4 Perkamų Darbų kiekiai nurodyti techninės specifikacijos 1 priede.

1.5 Tiekėjas privalo vadovautis visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su sutarties įgyvendinimu.

1.6 Į Darbų kainą tiekėjas turi įskaičiuoti visas išlaidas ir mokesčius tam, kad būtų pasiektas rezultatas – atlikti pagal sutartį numatyti darbai. Todėl Tiekėjas į Darbų kainą turi įskaičiuoti visus mokesčius ir visas su Darbų teikimu susijusias išlaidas (transportavimo, tyrimų, ryšių, biuro ir kt.) bei visas kitas išlaidas, galinčias turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant sutartį. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Tiekėjo išlaidos ir Tiekėjui sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Tiekėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymą ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

1.7 Prieš teikiant pasiūlymą dėl darbų kainos, Tiekėjas turi apžiūrėti objektus (pateikiamos šienaujamų griovių schemos), apie pastebėtas kliūtis, galinčias įtakoti darbų atlikimo kokybę, nedelsiant informuoti Užsakovą.

Vykdant darbus, Tiekėjas turi maksimaliai sumažinti poveikį gyventojams ir gamtinei aplinkai, jei reikalinga išimti visus reikalingus leidimus darbams atlikti. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad darbai būtų atlikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų, reglamentuojančių melioracijos statinių priežiūros darbus. Atliekant darbus privačiuose

žemės sklypuose, darbus pradėti tik susiderinus su šių sklypų savininkais ar naudotojais ir gavus leidimus šienavimo darbams atlikti.

1.8 Šienavimo darbus pradėti ne anksčiau kaip liepos 1 dieną ir baigti iki rugsėjo 30 d. Apie darbų pradžią ir pabaigą raštiškai informuoti Klaipėdos rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrių.

1.9 Tiekėjas darbų atlikimo metu turi apsaugoti antžeminius ir požeminius tinklus, įskaitant vamzdžius, kanalus, šulinius, požeminius ir antžeminius kabelius. Tiekėjas savo sąskaita turi atlyginti už tokiems tinklams darbo metu padarytą žalą ir padengti visas išlaidas bei sumokėti reikalingus mokesčius, siekiant patenkinti Užsakovo, komunalinių įmonių, valstybinių institucijų ir kitų šalių teisėtus reikalavimus, susijusius su tinklų naudojimu. Sugadinus ar pažeidus inžinerinius tinklus ir kitus statinius, rangovas informuoja tų statinių savininkus ir juos atstato savo lėšomis, atlygina padarytus nuostolius. Sunaikinus ūkininkų ar žemės savininkų pasėlius ar pievas, rangovas jiems padarytą žalą atlygina savo lėšomis.

2.0. Darbai turės būti atlikti per 9 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo, o sutarties terminas – 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo.

2.1 Darbų atlikimo vieta – Klaipėdos raj. sav., Dvilų, Sendvario, ir Kretingalės seniūnijos.

2.2 Baigus melioracijos griovių šienavimo darbus surašomas darbų perdavimo – priėmimo aktas (2 priedas).

2. Melioracijos griovių Klaipėdos rajone remonto ir priežiūros darbų kiekiai

1 priedas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vieneta s	Darbų kiekiai
1	2	3	4
Melioracijos griovių S-7, Smeltalės up., esančių Klaipėdos r., Sendvario sen. šienavimas (8,696 km)			
1	2	3	4
1	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių	ha	6,1266
2	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių, kai šlaitai apaugę krūmokšniais	ha	1,05
Melioracijos griovių up. Rikinė, T-1, Gr. Nr.2, Gr. Nr. 2-2, esančių Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen. šienavimas (3,60 km)			
4	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių	ha	3,0
5	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių, kai šlaitai apaugę krūmokšniais	ha	1,35
Melioracijos griovių M-1, M-1-b, M-1-d, Lašupio up., esančių Klaipėdos r. sav., Dvilų sen. šienavimas 4,701 km			
6	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių	ha	5,88
7	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių, kai šlaitai apaugę krūmokšniais	ha	1,0
Melioracijos griovio M-1-1, esančio Dvilų mstl., Dvilų sen., šienavimas (1.44 km)			
8	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių	ha	0,50
9	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių, kai šlaitai apaugę krūmokšniais	ha	0,90
Melioracijos griovio S-3, esančių Klaipėdos r. sav., Dvilų sen. šienavimas (0,933 km)			
10	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių, kai šlaitai apaugę krūmokšniais	ha	0,9

Melioracijos griovio S-7 (2,69 km), esančio Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., šienavimas			
11	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių	ha	1,0
12	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių, kai šlaitai apaugę krūmokšniais	ha	0,9

3. Aplinkosauginiai reikalavimai

Šienavimo darbams naudojama technika turės atitikti šiuos reikalavimus:

3.1 Technika turinti vidaus degimo variklį ar elektros variklį turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

3.1.1 Ne mažesnę kaip „Euro 6“ standartą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 715/2007;

3.1.2. Standartą „Euro VI“, nustatytą 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį („Euro VI“) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB;

3.1.3. V etapo variklių tipo reikalavimus, nustatytus 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB;

3.1.4. Akumuliatoriumi ar elektra varoma technika, kuri neišmeta teršalų.

PRIDEDAMA:

1. Šienaujamų melioracijos griovių schemos, 6 lapai;
2. Darbų perdavimo – priėmimo aktas (2 priedas), 1 lapas.

Vedėja

Aurelija Latakienė

MELIORACIJOS GRIOVIŲ S-7, SMELTALĖS UP. (8,696 KM), ESANČIO JAKŲ, SUDMANTŲ,
DIRVUPIŲ, KLAUSMYLIŲ VS., LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., ŠIENAVIMO
SCHEMA



šienaujamas griovys

Parengė

J. Griauslys

Map showing a route with handwritten coordinates and labels:

- Coordinate 1: $X=6191490$, $Y=318625$
- Coordinate 2: $X=6191518$, $Y=318579$
- Coordinate 3: $X=6191050$, $Y=318559$
- Coordinate 4: $X=6190378$, $Y=318476$
- Coordinate 5: $X=6192433$, $Y=319688$


Handwritten labels on the map include:

- C1. Rikini
- C2. N. 2-2
- C3. N. 2-2



J. Griauslys

**MELIORACIJOS GRIOVIO M-1, M-1-B, M-1-D, LAŠUPIO UP. (4,701 KM), ESANČIO DOVILŲ MSTL.,
BIRBINČIŲ, GRAMBAVIŠKIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., ŠIENAVIMO SCHEMA**

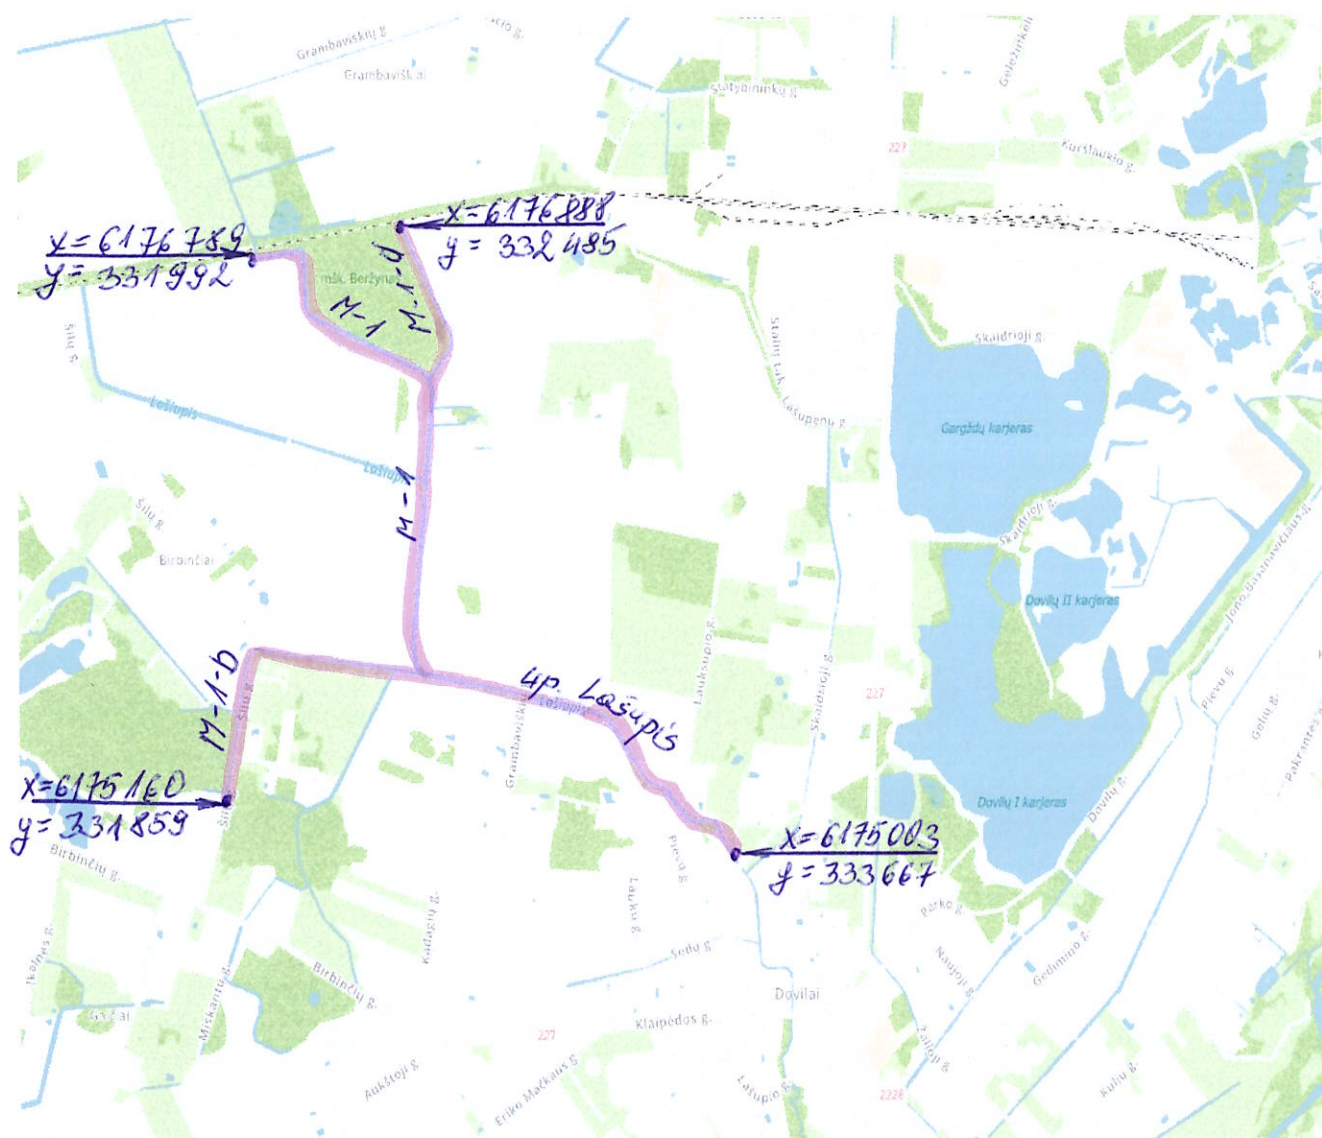

šienaujamas griovys

Parengė

J. Griauslys

MELIORACIJOS GRIOVIO M-1-1 (1.44 KM), ESANČIO DOVILŲ MSTL., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R.
SAV., ŠIENAVIMO SCHEMA



šienaujamas griovys

Parengė

J. Griauslys

MELIORACIJOS GROIOVIO S-3 (0,933 KM), ESANČIO DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.
ŠIENAVIMO SCHEMA



šienaujamas griovys

Parengė

J. Griauslys

šienaujamas griovys



J. Griauslys

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], m. d.
 [Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu,
 ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties ___ punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienas] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
 [Buveinės adresas]
 [Telefonas, faksas]
 [Įmonės kodas]
 [PVM mokėtojo kodas]

Užsakovas

[Pavadinimas]
 [Buveinės adresas]
 [Telefonas, faksas]
 [Įmonės kodas]
 [PVM mokėtojo kodas]

 Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

 Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos**techninės priežiūros vadovas**

[Vardas, Pavardė]
 [Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]

 Parašas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-28 Nr. A37-32
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Juozas Griauslys Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-28 16:08
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-29 07:44 - 2025-07-29 07:44
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurelija Latakienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-28 16:11
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-28 11:01 - 2028-06-26 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-29 07:57
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-19 10:54 - 2025-09-19 10:54
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Šienaujamų griovių schemos.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų pedavimo-priėmimo aktas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250127.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-01-29 nuorašą suformavo Juozas Griauslys
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-