



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 923567

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) vykdo mažos vertės pirkimą „Gargždų mieste esančio griovio Nr. Gr-1 rekonstrukcijos rangos darbai“ skelbiamos apklausos būdu (toliau – pirkimas).

Perkančioji organizacija atsako į CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus klausimus:

1. „10 eilutėje numatytas tik pervežimas; darbų kode N1P-1302 nėra numatytas pakrovimas į transporto priemones. Patikslinkite kiekius, įtraukdami pakrovimą. (Griovio kiekių žiniaraštis)“

Atsakymas. Tos sąnašos, kurios numatytos išvežimui, kasamos iš griovio ir kraunamos tiesiai į transportą išvežimui. Todėl atskiras pakrovimo darbas nėra numatomas.


2. „14 eilutėje numatytas per mažas plotas lėkščiavimui: pagal šį plotą gautųsi, kad iškastas gruntas paskleistas apie 84 cm storio sluoksniu (3298 m³ (13 eil.) / 0,392 ha (14 eil.)). Patikslinkite lėkščiuojamus plotus. (Griovio kiekių žiniaraštis)“

Atsakymas. Žiūrėti eilutes 11, 12, 13, 14, viso paskleisti reikia 3857 m³ / 1,453 ha. Esant galimybei skleisti plačiau.

3. „Ar 21 eilutėje nurodytas apsėjimas įrengiamas užpilant 10 cm dirvožemio sluoksniu? (Griovio kiekių žiniaraštis)“

Atsakymas. Dirvožemis nenaudojamas.

4. „Griovių plano 3 lape nurodyta (Pralaida griovio pk. 12+36):



Projekto aiškinamajame rašte bei darbų kiekių santraukoje ir TS 1 priede nurodyta įrengti g/b pralaidą. Paaiškinkite neatitikimus.“

Atsakymas. Projektuojama g/b pralaida, plane klaida, žiūrėti pralaidos brėžinį, profilį, darbų kiekių žiniaraštį.


5. „Pateikite 6 ir 7 eilutėje nurodyto žvyro frakcijas. (Pralaida griovio pk. 12+36)“

Atsakymas. Žvyro frakcija nurodoma bendruose automobilių kelių reikalavimuose įrengiant žvyruotus kelius.

6. „Projekto aiškinamajame rašte nurodyta (Pralaida griovio pk. 14+64):

Gr.-I pk. 14+64 esanti polietileninių vamzdžių pralaida be antgalių $d=0,8$ m, $l=15$ m deformacijos: pralaida įrengta su dideliu nuolydžiu per žemai, sargšulių nėra, tvirtinimo plokštės po sąnašomis ir apaugusios velėna, sąnašos pralaidoje.

Numatyta: demontuoti esamą HDPE vamzdžių pralaidą ir perdėti į reikiamą aukštį panaudojant esamus vamzdžius, įrengti 4 vnt. PE signalinius stulpelius, valyti velėną nuo tvirtinimo plokščių ir perdėti paklojant žvyro pasluoksniu.

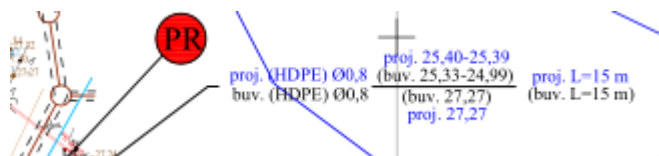

Tačiau tiek projekto sąnaudų žiniaraštyje, tiek TS 1 priede numatyta tik 10 m ilgio pralaidos montavimas iš esamų vamzdžių. Patikslinkite ilgį.

Kiekių žiniaraščiuose neįtraukti jokie darbai, reikalingi esamos pralaidos demontavimui (atkasimas, vamzdžių išardymas ir pan.). Patikslinkite kiekius, įtraukdami reikalingus darbus pralaidos permontavimui.“

Atsakymas. Perklojamos pralaidos tais pačiais vamzdžiais, ilgis 15 m. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti, tame tarpe ir atsikasimą.

7. „Pateikite 18 ir 19 eilutėje nurodyto žvyro frakcijas. (Pralaida griovio pk. 14+64)“

Atsakymas. Žvyro frakcija nurodoma bendruose automobilių kelių reikalavimuose įrengiant žvyruotus kelius.

8. „Kokia lėšų suma numatyta šiam pirkimui?“

Atsakymas. Pirkimui skirtų lėšų suma – 95 000,00 Eur su PVM.

Sandra Vilė, tel.: +370 685 42810, el. p. sandra.vile@klaipedos-r.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo Nr. 923567
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-29 Nr. (18.25 E) VŠ1-99
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sandra Vilė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-29 13:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-21 16:35 - 2029-01-19 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250127.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-01-29 nuorašą suformavo Sandra Vilė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-