

TVIRTINU
Klaipėdos rajono
savivaldybės administracijos
direktorius

2026-09

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

GARGŽDŲ MIESTO LAUGALIŲ CIVILINIŲ KAPINIŲ II ETAPO PAGRINDINĖS
(RITUALINIŲ CEREMONIJŲ) KAPINIŲ ALĖJOS SU TRINKELIŲ DANGA IR TAKELIŲ
TARP LAIDOJIMO KVARTALŲ ĮRENGIMO DARBAI

UŽSAKOVAS	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai	
DARBŲ PAVADINIMAS	GARGŽDŲ MIESTO, LAUGALIŲ CIVILINIŲ KAPINIŲ II ETAPO PAGRINDINĖS (RITUALINIŲ CEREMONIJŲ) KAPINIŲ ALĖJOS SU TRINKELIŲ DANGA IR TAKELIŲ TARP LAIDOJIMO KVARTALŲ ĮRENGIMO DARBAI	
STATYBOS RŪŠIS	Nauja statyba	
PASKIRTIS	Kiti inžineriniai statiniai	
STATINIO KATEGORIJA	Nesudėtingasis	
STATINIO VIETA	Gargždų miesto, Laugalių civilinės kapinės, Klaipėdos g. 63, kad.nr. 5520/0009:0427.	
STATYBOS DARBŲ APRAŠYMAS	Klaipėdos rajono savivaldybės, Gargždų seniūnijos Gargždų miesto, Laugalių civilinės kapinės, Klaipėdos g. 63, kad.nr. 5520/0009:0427. Projektas įgyvendinamas nepilna apimtimi, vadovaujantis Techniniu darbo projektu Nr. P23-36, 2024 m. Rangovas turi galimybę vietoje apžiūrėti ir įvertinti objektą. Darbai dalinai atliekami pagal projekte numatytus sprendinius. Pagrindiniai rodikliai: 1. Pagrindinės (ritualinių ceremonijų) kapinių alėjos su trinkelų danga įrengimas: • Trinkelių dangos plotas - 301 m² Darbai vykdomi žemės sklypo <i>kad Nr. 5520/0009:0427</i> formuojant tęstinę judėjimo trasą 86 m. ilgio ir 3,5 m. pločio, atsižvelgiant į esamą kapinių išplanavimą. Ritualinių ceremonijų alėjos trinkelų dangos konstrukcija: • Betono trinkelės 160x160x80 mm – 8,0 cm storio; • Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų min. medž. Fr. 0/5 - 3,0 cm storio; • Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų medžiagų	

	mišinio 0/45 – 15,0 cm storio; • Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – 25,0 cm storio; • Žemės sankasa. Betoninės trinkelės: - Matmenys 160x160x80 mm; - Gaminio masė – 4,6 kg; - Spalva – tamsiai pilka PASTABA: analogiškos teritorijoje esamoms trinkelėms. Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338:2003 reikalavimus. Betoniniai bortai: Įrengiami kelio bordiūrai nuo 1000x150x220 mm. Betoniniai bordiūrai (apvadai) įrengiami iš nesilpnėsio betono nei C25/30 betono, atsparumo šalčiui markė – $F \geq 200$, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai) $\leq 1\text{ kg/m}^2$, atsparumas dilimui 20mm, vandens įgeriamumas $< 6\text{ proc.}$, stipris tempimui lenkiant $\geq 3,5\text{ MPa}$. Aplinkos poveikio klasės yra XM2 ir XF4. Siekiant sumažinti ar išvengti betoninių trinkelėlių pjauštymo, atsižvelgiant į reikiamą klojimo plotį, turi būti iš anksto nustatytas tikslus atstumas tarp bordiūrų, pavienėmis linijomis arba eilėmis išdėstant trinkeles. Betoninės trinkelės klojamos ant paruošto pagrindo. Trinkelės turi būti glaudžiai sudėtos ir tarpai užpildyti užpildo medžiaga. Paklojus trinkeles, danga turi būti švari, lygi ir atitikti projektuojamus aukščius bei nuolydžius. 2. Takelių tarp laidojimo kvartalų įrengimas: • Skaldos dangos plotas – 645 m^2 Darbai vykdomi žemės sklypo <i>kad Nr. 5520/0009:0427</i> formuojant takelius tarp laidojimo kvartalų 430 m. ilgio ir 1,5 m. pločio. Skaldos dangos konstrukcija: Tarpkvartalinių takų dangos konstrukcijos storis parenkamas 49 cm, senoji asfalto danga nuimama ir utilizuojama rangovo lėšomis. • Akmens dulkių atsijos, fr.0/2 – 5,0 cm; • Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45 – 15 cm; • Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – 29,0 cm storio. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištas mišinys ar gruntas turi būti tinkamo drėgnio, visame plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas. Darbai dalinai atliekami pagal pateiktą techninį darbo projektą. Vadovautis techninės specifikacijos 1 priedu. Darbai turi būti atlikti iki 2026 m. gruodžio 18 d.
--	---

	Statybos darbų organizavimą derinti su Gargždų seniūnijos seniūnu. Darbai atliekami pagal statybos rekomendacijų, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimus. Sutarties galiojimo metu vadovautis naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu. Darbai vykdomi vykstant eismui, prisilaikant visų saugiam eismui būtinų pagal KET reikalavimų. Statybos darbams turi vadovauti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka atestuotas darbų vadovas, kurį paskiria rangovas. Rangovas turės užtikrinti, kad Statybvietėje būtų tik tie darbuotojai, kurie turi skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, arba būtų užregistravę savo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei turėtų identifikavimo priemonę.
APMOKĖJIMO SĄLYGOS	Sudaroma bendros sumos (fiksotos kainos) sutartis, kai faktinių kiekių, gautų vykdant darbų kiekių žiniaraštyje aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas. Atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos Rangovas privalo numatyti pagal pirkimo dokumentus, tačiau jų nenumato, tenka Rangovui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaitą. Galutinis mokėjimas atliekamas po Sutartyje numatyto darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA	Atlikus darbus Rangovas Užsakovui pateikia „Atliktų darbų aktą“ forma F-2, „Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo P A Ž Y M A“ forma F-3, sąskaitos faktūras, darbų priėmimo – perdavimo aktą, medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas ir kt. reikalingą dokumentaciją.
Aplinkosaug iniai reikalavimai	Susidariusias statybines atliekas būtina tvarkyti vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1 – 637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“, LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, LR seimo priimtu 1998-06-16 Nr. VIII-787 Atliekų tvarkymo įstatymu. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų

	statybinių atliekų saugojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. Darbus atlikti dangai esant optimalaus drėgnio, dangos, jei ji sausa reikia laistyti (1 l/m² kiekvienam storio centimetrai). Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje negali būti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turės užtikrinti Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje pastebėti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotėkiai būtų nedelsiant pašalinti. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais), kad tepalai ar kiti kenksmingi skysčiai kartu su užterštu gruntu buvo surinkti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms
--	---


Priedai: Perkamų darbų orientaciniai kiekių žiniaraščiai, darbų priėmimo – perdavimo akto forma, atliktų darbų akto forma (F-2), pažymos forma (F-3), darbų grafiko formos pavyzdys.

Situacijos schema:

1. Pagrindinės (ritualinių ceremonijų) kapinių alėjos su trinkelį danga įrengimas



2. Takelių tarp laidojimo kvartalų įrengimas:

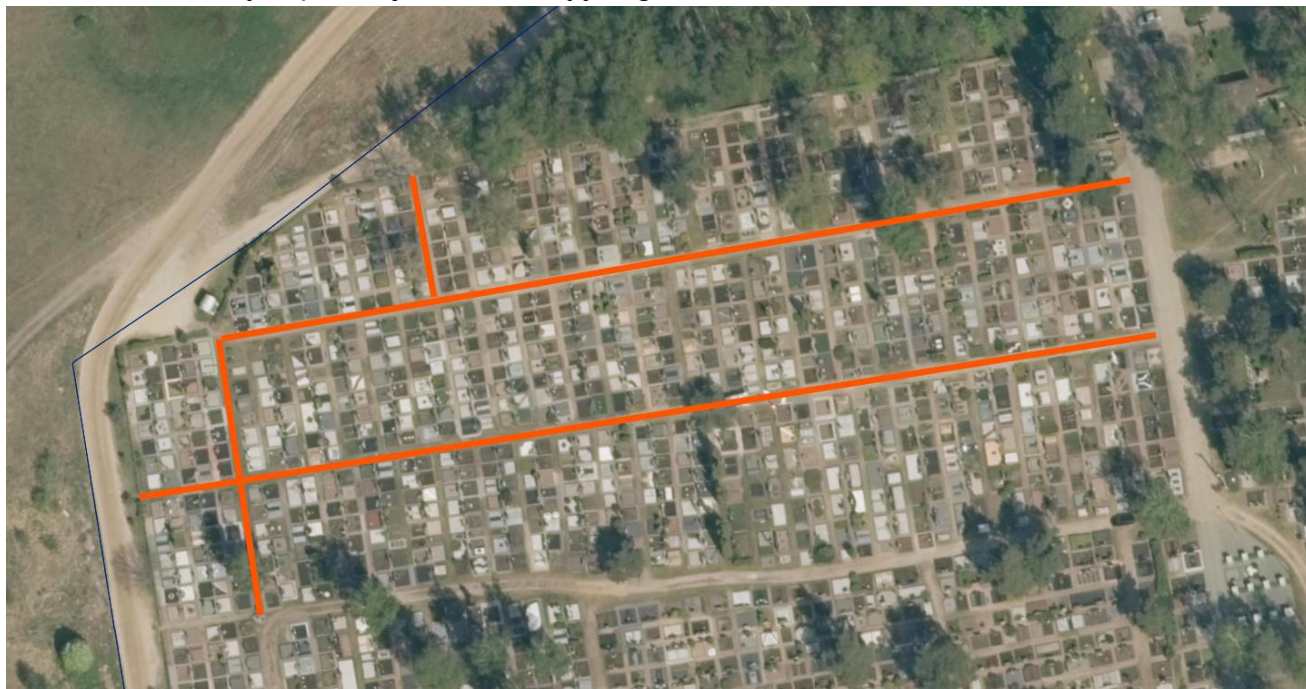

PRIEDAI

1 priedas

PERKAMI DARBAI (sąnaudų kiekių žiniaraščiai)

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur		
				Vnt.	PVM	Viso
I. SKLYPO SUTVARKYMO DALIS						
1. Pagrindinės (ritualinių ceremonijų) kapinių alėjos su trinkelio danga įrengimas						
1.1	Trinkelio dangos įrengimas (įrengiant betono trinkelės, bortus, išlyginamąjį sluoksnį, skaldos pagrindo sluoksnį iš nesurištųjų medžiagų mišinio, šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnį, žemės sankasą)	m²	301			
2. Takelių tarp laidojimo kvartalų įrengimas:						
2.1	Skaldos dangos įrengimas (senos asfalto dangos nuėmimas, įrengiant akmens dulkių atsijas, skaldos pagrindo sluoksnį, šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnį)	m²	645			

Užsakovas:
Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.

2026 m. mėn.

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						
				Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
					Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso
1		Nr. Data								
2										
3										
4										

Techninis prižiūrėtojas:
Atestato Nr.

Užsakovas:

Rangovas:

A. V.
2026 m. mėn. d.

A. V.
2026 m. mėn. d.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valdemaras Žigus
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Gargždų miesto Laugalių civilinių kapinių II etapo pagrindinės (ritualinių ceremonijų) kapinių alėjos su trinkelio danga ir takelių tarp laidojimo kvartalų įrengimo darbai
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-15 Nr. A37-304
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Vadovybė-Administracijos direktorius Jevgenijus Bardauskas 2026-09-15
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Deka Office“.