

Andrijavos g. 11A-2, 77191 Šiauliai
Tel.: +370 609 73737; E. paštas.: melprojekta@gmail.com
Atestato Nr. 268-PmA; Nr. 269-T

Statytojas (užsakovas)

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis

Projekto pavadinimas

Melioracijos griovių L-1-2, L-10 (Lieponos up.), L-5, L-10-1 (Lieponos up.)
(11,12 obj.) ir juose esančių statinių remonto darbų techninis darbo projektas

Stadija


Techninis darbo projektas


Byla – I

Bendroji melioracijos dalis

Projekto Nr.

25/753-TDP-MS

Pareigos	Vardas pavardė	Atestato Nr.	Parašas
Direktorė	O. Riaubienė		
PV	O. Riaubienė	S-652-PmA	
Projektuotoja	O. Riaubienė	S-652-PmAT	



2025
Šiauliai

PROJEKTO TOMO TURINYS

1. Teksto dokumentai

Psl.

Projekto sudėties žiniaraštis	4
Projekto tekstinių dokumentų žiniaraštis	5
Projekto bylos brėžinių žiniaraštis	6
Pridedamų dokumentų žiniaraštis	7
Privalomųjų techninių ir techninių normatyvinių dokumentų sąrašas.....	8
Bendrieji statinio rodikliai.....	10
Darbų, kuriems surašomi paslėptų darbų aktai, sąrašas.....	11
Aiškinamasis raštas.....	12
Techninės specifikacijos	27
Remontuojamų griovių darbų kiekių santrauka	49
Remontuojamų pralaidų darbų kiekių santrauka.....	56
Pralaidų hidrauliniai skaičiavimai	61
Reperių katalogas	62

2. Brėžiniai

Vietovės schema M 1:50 000	63
Planas M1:5000	64
Griovių išilginiai profiliai M _V 1:100 M _H 1:2000.....	66
110 mm skersmens polietileninės žiotys	71
160 mm skersmens polietileninės žiotys	72
Užtvartos.....	73
Pravažiavimo virš pralaidų įrengimo konstruktyvinis pjūvis.....	74
Paviršinio latakų L-50PE įrengimo schema	75
Gelžbetoninių vamzdžių pralaidos d1,6 m, L-12,5 m	
Up. Liepona (L-10) ties pk. 24+20 planas, pjūviai	76
Gelžbetoninių vamzdžių pralaidos d1,6 m, L-12,5 m	
Up. L-1 (Liepona) ties pk. 11+86 planas, pjūviai	77
Monolitinio atgalio d1,6 m armavimas	78
Monolitinio atgalio d1,2 m armavimas	79

3. Pridedami dokumentai

Projektavimo užduotis (Techninė specifikacija)	80
MB „Melprojekta“ kvalifikacijos atestatas Nr.268-PmA	83
Oksanos Riaubienės kvalifikacijos atestatas Nr.S-652-PmAT	84
Suderinimų nuorašas	85
Suderinimai	86

Atestato Nr.	 MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI			Turinys		Laida
S-268-PmA						0
S-652-PmAT	PV	O.Riaubienė	 2025 09	25/753-TDP-MS.T-02	Lapas	Lapų
	Sudarė	O.Riaubienė	 2025 09		1	1

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Tomo numeris	Tomo žymuo	Tomo sudėtis	Pastabos
1	2	3	4
1	25/753-TDP-MS	Bendroji melioracijos dalis	
2	25/753-TDP-MS.SK	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	
3	25/753-TDP-MS.TD	Tyrinėjimo dokumentacija	

Atestato Nr.	 MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI				Projekto sudėties žiniaraštis		Laida	
S-268-PmA							0	
S-652-PmAT	PV	O.Riaubienė		2025 09	25/753-TDP-MS.PSŽ-03		Lapas	Lapų
	Sudarė	O.Riaubienė		2025 09			1	1

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.	25/753-TDP-MS.NDS-07	Privalomųjų techninių ir techninių normatyvinių dokumentų sąrašas	
2.	25/753-TDP-MS.BSR-08	Bendrieji statinio rodikliai	
3.	25/753-TDP-MS.PDŽ-09	Darbų ir įrenginių, kuriems surašomi paslėptų darbų aktai, sąrašas	
4.	25/753-TDP-MS.AR-10	Aiškinamasis raštas	
5.	25/753-TDP-MS.TS-11	Techninės specifikacijos	
6.	25/753-TDP-MS.GDS-12	Remontuojamų griovių darbų kiekių žiniaraštis	
7.	25/753-TDP-MS.PDS-13	Remontuojamų pralaidų darbų kiekių žiniaraštis	
8.	25/753-TDP-MS.PHS-14	Pralaidų hidrauliniai skaičiavimai	
9.	25/753-TDP-MS.RK-15	Reperių katalogas	

Atestato Nr.	 MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI			Projekto dalies tekstinių dokumentų žiniaraštis		Laida
S-268-PmA						0
S-652-PmAT	PV	O.Riaubienė	2025 09	25/753-TDP-MS.TDŽ-04	Lapas	Lapų
	Sudarė	O.Riaubienė	2025 09		1	1

PROJEKTO BYLOS BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Lapų sk.	Brėžinio žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.	1		Objekto vietovės schema	M1:50 000
2.	2	25/753-TDP-MS.B-17	Griovių planas	M1:5000
3.	5	25/753-TDP-MS.B-18	Griovių išilginiai profiliai	M _V 1:100 M _H 1:2000
4.	1	25/753-TDP-MS.B-19	110 mm skersmens polietileninės žiotys	
5.	1	25/753-TDP-MS.B-20	160 mm skersmens polietileninės žiotys	
6.	1	25/753-TDP-MS.B-21	Užtvaros	
7.	1	25/753-TDP-MS.B-22	Pravažiavimo virš pralaidų įrengimo konstruktyvinis pjūvis	
8.	1	25/753-TDP-MS.B-23	Latako L-50 PE įrengimo schema	
9.	1	25/753-TDP-MS.B-24	Gelžbetoninių vamzdžių pralaidos d1,6 m, L-12,5 m Up. Liepona (L-10) ties pk. 24+20 planas, pjūviai	
10.	3	25/753-TDP-MS.B-25	Gelžbetoninių vamzdžių pralaidos d1,6 m, L-12,5 m Up. L-1 (Liepona) ties pk. 11+86 planas, pjūviai	
11.	1	25/753-TDP-MS.B-26	Monolitinio atgalio d1,6 m armavimas	
12.	1	25/753-TDP-MS.B-27	Monolitinio atgalio d1,0 m armavimas	

Atestato Nr.	 MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI			Projekto bylos brėžinių žiniaraštis		Laida
S-268-PmA						0
S-652-PmAT	PV	O.Riaubienė	2025 09	25/753-TDP-MS.PBŽ-05	Lapas	Lapų
	Sudarė	O.Riaubienė	2025 09		1	1

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pastabos
1.	Projektavimo užduotis (Techninė specifikacija)	
2.	MB „Melprojekta“ kvalifikacijos atestatas Nr.268-PmA	
3.	Oksanos Riaubienės kvalifikacijos atestatas Nr.S-652-PmAT	
4.	Suderinimų sąrašas	

Atestato Nr.	MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI				Projekto dalies pridedamųjų dokumentų žiniaraštis		Laida
S-268-PmA							0
S-652-PmAT	PV	O.Riaubienė		2025 09	25/753-TDP-MS.PDŽ-06	Lapas	Lapų
	Sudarė	O.Riaubienė		2025 09		1	1


Projekto dalies pridedamųjų dokumentų
žiniaraštis

25/753-TDP-MS.PDŽ-06

PRIVALOMŲJŲ TECHNINIŲ IR TECHNINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Rengiant techninį darbo projektą, buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statinių projektavimo užduotimi ir galiojančiais normatyviniais dokumentais. Medžiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti kokybės LST EN ir ISO standartų reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brėžinius, vykdant darbus, vadovautis šiais normatyviniais dokumentais:

- Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas.
- Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas.
- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.
- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“.
- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“.
- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“.
- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.
- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“.
- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“.
- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“.
- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Atestato Nr.	MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI				Normatyvinių dokumentų sąrašas		Laida
S-268-PmA							0
S-652-PmAT	PV	O.Riaubienė		2025 09	25/753-TDP-MS.NDS-07	Lapas	Lapų
	Sudarė	O.Riaubienė		2025 09		1	2

- Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.
- ST 1073435.04:2000 „Plastikinių vamzdinių sistemų“.
- ST 1165022.01:2003 „Plastikinių vamzdžių sandėliavimas, transportavimas, montavimas“.
- Atliekų tvarkymo taisyklės. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d., įsakymas Nr.722 (Žin., 2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).
- Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdančių statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“.
- Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas (Skelbta: Valstybės Žinios, 1993, Nr. 71-1326; Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650).
- MND-11-1995 Griovių, jų įrenginių rekonstrukcijos ir remonto darbo projekto etalonas.
- MND-19-1998 Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai.
- MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės.
- MND-29-2004 Plastmasinis drenažas ir jo statiniai. Montavimo brėžiniai.
- MND-28-2001 Vamzdinės pralaidos.
- Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos įsakymas Nr.3D-171 2009 m. kovo 17 d. „Vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyboje taisyklės“.
- MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statinių projektavimas.
- MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.
- MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka.
- MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statinių statybos leidimas.
- MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės.
- MTR 1.05.01:2015 Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė.

Be šių standartų ir teisinių dokumentų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai ir kiti normatyviniai dokumentai.

25/753-TDP-MS.NDS-07	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	O

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Melioracijos griovių L-1-2, L-10 (Lieponos up.), L-5, L-10-1 (Lieponos up.) (11,12 obj.) ir juose esančių statinių remonto darbų techninis darbo projektas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vienetas	Kiekis
2. Grioviai			
2.1	Griovių – imtuvų ilgis	km	5,932
2.1.1	Remontuojamų	km	5,932
2.1.2	Rekonstruojamų	km	-
2.1.3	Naujai kasamų	km	-
3. Drenažas			
3.1	Drenažo žiočių skaičius	vnt.	37
3.1.1	Remontuojamų	vnt.	37
3.1.2	Rekonstruojamų	vnt.	-
3.1.3	Naujai įrengiamų	vnt.	-
4. Hidrotechniniai statiniai			
4.1	Pralaidos (d1,25 – d1,6 m)	vnt.	5
4.1.1	Remontuojamos	vnt.	5
4.1.2	Rekonstruojamos	vnt.	-
4.1.3	Naujai įrengiamų	vnt.	-



Pastaba: Pralaidos kurios priklauso AB „Via Lietuva“ į rodiklius neįtraukiamos.

Statinio projekto vadovė _____



Oksana Riaubienė

(parašas, kvalif.atest.Nr.S-652-PmAT;)

Atestato Nr.	 MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI			Bendrieji statinio rodikliai		Laida
S-268-PmA						0
S-652-PmAT	PV	O.Riaubienė	 2025 09	25/753-TDP-MS.BSR-08		Lapas
	Sudarė	O.Riaubienė	 2025 09			Lapų
						1
						1

PASLĖPTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų ir įrenginių pavad.	Markė, tipas	Kiekis	Darbų ir elementų, kuriems surašomi paslėptų darbų ir kitokie aktai, bei atliekami laboratoriniai tyrimai	Įrašai apie aktų surašymą
1	2	3	4	5	6
1.	PE drenažo žiotys	d110 mm d160 mm	23 vnt. 14 vnt.	1.Sujungimų užsandarinimas. 2.Grunto sutankinimas.	
2.	Pravažiavimo dangos virš pralaidos įrengimas		3 vnt.	1. Žvyro pagrindo įrengimas tankinant	
3.	G/b pralaidos	d=1,6m, L=12,5m	2 vnt.	1.Žvyro pasluoksnio po antgaliu įrengimui. 2. Pagrindo sutankinimu; 3.Grunto sutankinimui. 4.Žvyro pagrindo įrengimas tankinant.	
4.	Monolitiniai antgaliai	Monolitinis betonas C30/37 d1,6m d1,2m	1 vnt. 2 vnt.	1.Žvyro pasluoksnio po antgaliu įrengimui. 2. Pagrindo sutankinimu. 3. Armatūros sudėjimas.	

Atestato Nr.	MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI				Darbų, kuriems surašomi paslėptų darbų aktai, sąrašas		Laida
S-268-PmA							O
S-652-PmAT	PV	O.Riaubienė		2025 09	25/753-TDP-MS.PDŽ-09	Lapas	Lapų
	Sudarė	O.Riaubienė		2025 09		1	1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendra informacija

Siekiant sustabdyti griovių ir jų statinių gedimus, pagerinti sausinimo efektyvumą, pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projekto parengimo darbų pirkimo sutartį, bei projektavimo užduotimi (technine specifikaciją) ruošiamas griovių ir jų statinių remonto techninis darbo projektas.

Statytojas (užsakovas) – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis.

Projektuotojas - MB "Melprojekta", Andrijavos g. 11A-2, 77191 Šiauliai, Tel.: +370 609 73737; E. paštas.: melprojekta@gmail.com. Statinio projekto vadovė Oksana Riaubienė.

Objekto pavadinimas: „Melioracijos griovių L-1-2, L-10 (Lieponos up.), L-5, L-10-1 (Lieponos up.) (11,12 obj.) ir juose esančių statinių remonto darbų techninis darbo projektas“.

Objekto vieta: Vilkaviškio rajonas, Matlaukio kadastro vietovė, Vištyčio ir Kybartų seniūnijos, Kaupiškių, Vaidotų ir Padvarniškių kaimų teritorijos.

Statinio kategorija - neypatingasis statinys.

Statinio rūšis – remontas.

Projekto rengimo etapas – techninis darbo projektas.

Statinių paskirtis – hidrotechniniai statiniai: melioracijos statiniai.

Projektas sudarytas iš trijų tomų, kurie susegti atskiruose bylose:

- I Tomas. Bendroji, melioracijos statinių remonto dalis;
- II Tomas. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas;
- III Tomas. Tyrinėjimo dokumentacija.

I Tome. Bendroji, melioracijos statinių remonto dalis.

Šiame tome pateikiami melioracijos griovių ir jų statinių remonto projektiniai sprendiniai. Pateikiami krūmų, atžalų pašalinimo nuo griovio šlaitų, pralaidų šlaitų sprendiniai, susikaupusių sąnašų iš griovio dugno ir šlaitų pašalinimo sprendiniai, pralaidų ir drenažo žiočių remonto sprendiniai, latakų įrengimo. Pateikiamos šių darbų atlikimo apimtys. Pateikiamos techninės specifikacijos remonto darbų vykdymui.

Atestato Nr.	MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI				Aiškinamasis raštas		Laida	
S-268-PmA							0	
S-652-PmAT	PV	O.Riaubienė		2025 09	25/753-TDP-MS.AR-10		Lapas	Lapų
	Projektuotoja	O.Riaubienė		2025 09			1	15

Techninio darbo projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines normas ir taisykles. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų.

Techniniame darbo projekte numatyta remontuoti 5,716 km griovių, sureguliuotų upių.

Up. L-1 (Liepona) tarp pk. 4+39 – 12+07 (ruožo ilgis – 0,768 km) ir jame esančių statinių (žiočių sk. – 4 vnt., pralaidų sk. – 1 vnt.), up. L-1-2 (Liepona) tarp pk. 12+07 – 31+61 (ruožo ilgis – 1,954 km) ir jame esančių statinių (žiočių sk. – 5 vnt., pralaidų sk. – 2 vnt.), up. Liepona (L-10) tarp pk. 0+00 – 0+80 (ruožo ilgis – 0,080 km), up. Liepona (L-10) tarp pk. 15+15 – 33+49 (ruožo ilgis – 1,834 km) ir jame esančių statinių (žiočių sk. – 17 vnt., pralaidų sk. – 1 vnt.), griovį L-10 tarp pk. 33+49 – 41+05 (ruožo ilgis – 0,756 km) ir jame esančių statinių (žiočių sk. – 8 vnt., pralaidų sk. – 1 vnt.), up. Liepona (L-10-1) tarp pk. 0+00 – 5+40 (ruožo ilgis – 0,540 km) ir jame esančių statinių (žiočių sk. – 3 vnt., pralaidų sk. – 1 vnt.).

Atlikus tyrinėjimą pagal nurodytus užduotyje griovius, buvo pakoreguoti griovių, sureguliuotų upių ilgiai, dėl tikslingesnės darbų eigos ir tolimesnės eksploatacijos.

II Tomas. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas.

Šiame tome pateikiama skaičiuojamoji kaina objekto numatytiems darbams įvykdyti. Viešojo konkurso būdu, parinkus statybos darbų rangovą kaina gali keistis.

III Tomas. Tyrinėjimo dokumentacija.

Šiame tome pateikiami anksčiau atlikti reikiama tyrinėjimai projektavimui.

Melioracijos grioviai ir jų statiniai įrengti 1962-1967 m. pagal Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto sudarytus projektus.

Techniniam darbo projektui parengti tyrinėjimus atliko inžinierius Vilius Riauba ir Oksana Riaubienė. Tyrinėjimai atlikti 2025 m rugsėjo mėn. Matavimai atlikti koordinačių LKS-94 ir aukščių LAS07 sistemose. Griovių trasos praeina per dirbamas žemes, pievas.

Tyrinėjimo metu buvo įrengti 5 reperiai. Ištirta 5,932 km melioracijos griovių, sureguliuotų upių. Juose apžiūrėtos 7 pralaidos. Apžiūrėtos 37 drenažo žiotys. Nustatytos griovių, sureguliuotų upių ir hidrotechninių statinių deformacijos. Pagal kurias numatyti griovių, sureguliuotų upių ir pralaidų remonto darbų kiekiai. Tyrinėjimų metu patikslinti melioracijos planai, įvertinti pasikeitimai, nustatyti faktiniai griovių dugnų ir charakteringų vietų aukščiai, nustatytos griovių ir jų statinių deformacijos bei jų atsiradimo priežastys.

25/753-TDP-M.AR-10	Lapas	Lapų	Laida
	2	15	O

2. Esami grioviai, sureguliuotos upės

Remontuojami grioviai ir sureguliuotos upės yra Vilkaviškio rajone, Vištyčio ir Kybartų seniūnijose, Matlaukio kadastro vietovėje, Kaupiškių, Vaidotų ir Padvarniškių k. teritorijose ir priklauso Širvintos upės baseinui, 32 km atstumu nutolę nuo rajono centro Vilkaviškio miesto.

Melioracijos grioviai itin naudingi siekiant kontroliuoti drėgmę dirbamuose laukuose, tačiau jų neprižiūrint bent kelerius metus, grioviai tampa panašūs į miško juostas ir nebeatlieka savo funkcijų. Siekiant, kad melioracijos griovys atliktų savo funkciją, jis turi būti neužsikišęs, neapaugęs žolėmis ar krūmais, o vanduo turi tekėti. Po projekto parengimo ir griovių išvalymo rekomenduojama, kasmet šienauti griovio šlaitus, pašalinti krūmų atžalas, pašalinti atsiradusias kliūtis kurios trukdo vandens tekėjimui ir tvenkia griovį. Kasmet apžiūrėti griovių statinius – pralaidas, žiotys.

Per ilgą eksploatacijos laiką grioviuose ir jų statiniuose atsirado įvairios deformacijos. Šiame projekte numatyta sutvarkyti dalį up. L-1 (Liepona), up. L-1-2 (Liepona), up. Liepona (L-10), griovį L-10 ir dalį up. Liepona (L-10-1).

Grioviuose, sureguliuotose upėse ir jų įrenginiuose nustatytos įvairios deformacijos: dugne ir žemutinėje šlaitų dalyje prisikaupė sąnašų, vešli žolinė augalija, šlaitai apaugę tankiais krūmais. Griovių dugno nuolydis įvairus. Detalesni aprašymai tyrinėjimų žurnale.

Pagal užsakovo užduotį numatyta, kad sureguliuota up. Liepona (L-10) turi būti valoma nuo pk. 15+90 į aukštupį, tačiau ties pk. 5+17 yra dirbtinė kliūtis ir griovys neišsivalo iki buvusio projekcinio gylio, žiotys ties pk. 16+28 K, 16+68 D lieka po sąnašomis, todėl, kad griovys pilnai funkcionuotų ir veiktų žiotys, reikalinga valyti griovį nuo pk. 5+15 į aukštupį.

Up. L-1-2 (Liepona) ties pk. 21+98 kerta 10 kV oro linija, ties pk. 24+55 kerta 0,4 kV oro linija, ties pk. 25+08 ryšių kabelis. Šiose zonose griovio valymo darbus atlikti rankiniu būdu.

Up. L-1 (Liepona) ties pk. 17+11, 19+03, 19+91, 20+10, 22+19, 24+85, 27+00, 28+60, up. Liepona (L-10) ties pk. 15+17, 18+25, 19+21, 19+77, 21+51 ir up. Liepona (L-10-1) ties pk. 1+63, 3+42 tvenkiami dirbtinėmis kliūtimis. Į darbų kiekius yra įtrauktas dirbtinių kliūčių išardymas, iškastų žemių pasklaidymas, šakų ir šaknų išrinkimas, pakrovimas ir išvežimas iki 1,0 km atstumu, bei pažeistų šlaitų sutvarkymas ir apsėjimas.

Pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius yra:

- pirkimo dokumentais;
- 2025 m. atlikti topografiniai matavimai;
- 2025 m. atlikti inžineriniai tyrinėjimai;
- derinimai su užsakovu.

25/753-TDP-M.AR-10	Lapas	Lapų	Laida
	3	15	O

3. Griovių, sureguliuotų upių remonto sprendiniai

Valstybei priklausantis melioracijos grioviai, sureguliuotos upės: up. L-1 (Liepona) (tarp pk. 4+39 – 12+07), up. L-1-2 (Liepona) (tarp pk. 12+07 – 31+31), up. Liepona (L-10) (tarp pk. 0+00 – 0+80), up. Liepona (L-10) (tarp pk. 15+15 – 33+49), griovį L-10 (tarp pk. 33+49 – 41+05) ir up. Liepona (L-10-1) (tarp pk. 0+00 – 5+40) tvarkomi ištiesai.

Valymo darbai suskirstyti pagal sąnašų storius. Griovių dugnai pavalomi siekiant panaikinti atbulinio nuolydžio ruožus, išvalyti sąnašas nuo griovių vagų pakraščių, bei atkasti užneštas žiotis. Prie žiočių valymo darbus atlikti rankiniu būdu. Iškastas iš griovio sąnašas numatyta paskleisti 10 m atstumu už pakrantės apsaugos juostos. Prie valomų griovio ruožų, numatytas pagriovių lėkščiavimas, pravažiuojant 2 kartus. Išrinkti žoles, šakas, kelmus, akmenys po lėkščiavimo pakrauti ir išvežti iki 20 km atstumu. Griovio vandens apsaugines juostas, kurias reikia išsaugoti, yra parodytos plane.

Vadovaujantis Geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės (GAAB) ir žemės ūkio veiklos valdymo (VR) reikalavimų (arcgis.com), pagal 4 GAAB standartą „Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“ – paviršinio vandens telkinių apsaugos juostos ir palaukės (3 m) palei melioracijos griovius yra sutvarkytos žemės savininkų lėšomis. Remonto darbų metu technika važiuos viena griovio puse kur bus pažeistos palaukės, todėl numatyta atstatyti pažeistą palaukę iš vienos griovio pusės apsėjant.

Žemės sklypų riboženkliai esančius objekto ribose darbų vykdymo metu rangovas privalo išsaugoti, sunaikinus – atstatyti.

Griovių šlaituose augantys krūmai numatomi šalinti. Nukirsti krūmai suvežami 0,5-1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo vietas, vėliau susandėliuoti krūmai išvežami iki 20 km atstumu antrinėms žaliavoms panaudoti. Sandėliavimo vietas pasirenka darbų vykdytojas, svarbu, kad būtų patogus privažiavimas transporto priemonėms.

Į darbų kiekius yra įtrauktas dirbtinų kliūčių išardymas, iškastų žemių pasklaidymas, šakų ir šaknų išrinkimas, pakrovimas ir išvežimas iki 20 km atstumu, bei pažeistų šlaitų sutvarkymas ir apsėjimas.

Griovių, jų statinių deformacijos, numatomos jų pašalinimo priemonės surašytos griovių profiliuose, darbų kiekių santraukoje. Projekte, sprendžiant deformacijų pašalinimą, numatyti reikalingiausi darbai.

4. Hidrotechniniai statiniai

Pralaidos.

Tvarkomuose grioviuose yra 7 pralaidos. Dvi pralaidos priklauso AB „Via Lietuva“. Projekte numatyta remontuoti 5 pralaidas, pralaidos priklausomai nuo deformacijų, sutvarkomos.

25/753-TDP-M.AR-10	Lapas	Lapų	Laida
	4	15	O

Up. L-1 (Liepona) pk. 11+86 esanti žiedinių vamzdžių pralaida be antgalių $d=1,5$ m, $l=12,0$ m deformacijos: dangos nėra, sargšulių nėra, antgalių nėra, tvirtinimo plokščių nėra, siūlės nesandarios, vamzdžiai išsikraipę.

Numatyta: demontuoti esamą g/b movinių vamzdžių ir įrengti g/b movinių vamzdžių pralaidą $d=1,6$ m, $l=12,5$ m (VP-16-125).

Up. L-1 (Liepona) pk 18+91 esanti movinių vamzdžių pralaida su monolitiniais antgaliais $d=1,6$ m, $l=12,5$ m deformacijos: danga bloga, sargšulių nėra, įtekėjimo antgalis skilęs, suyręs - blogos būklės, ištekėjimo antgalis apaugęs velėna, ištekėjime šlaitai ir dugnas paplauti, sąnašos pralaidoje.

Numatyta: įrengti žvyro dangą, 4 vnt. PE signalinius stulpelius, valyti velėna nuo ištekėjimo antgalio, įtekėjime įrengti naują monolitinį antgalį, užpilti grunto ant išplauto šlaito, ištekėjime dugną sustiprinti skalda, planuoti šlaitus, valyti sąnašas iš pralaidos.

Up. L-1-2 (Liepona) pk. 25+00 esanti metalinių vamzdžių pralaida be antgalių $d=2,0$ m, $l=20,0$ m priklauso AB „Via Lietuva“, pralaidoje sąnašos: numatyta išvalyti sąnašas iš pralaidos.

Up. L-1-2 (Liepona) pk. 31+38 esanti žiedinių vamzdžių pralaida be antgalių $d=1,5$ m, $l=14,0$ m priklauso AB „Via Lietuva“.

Up. Liepona (L-10) pk. 24+20 esanti žiedinių vamzdžių pralaida be antgalių $d=1,5$ m, $l=13,0$ m deformacijos: sargšulių nėra, antgalių nėra, šlaitai pabyrėję, sąnašos pralaidoje.

Numatyta: Demontuoti esamą g/b movinių vamzdžių ir įrengti g/b movinių vamzdžių pralaidą $d=1,6$ m, $l=12,5$ m (VP-16-125).

Up. Liepona (L-10) pk. 33+98 esanti movinių vamzdžių pralaida su monolitiniais antgaliais $d=1,2$ m, $l=12,5$ m deformacijos: Dangos nėra, sargšulių nėra, įtekėjime antgalis lūžęs ir subyrėjęs, ištekėjimo antgalio nelikę, sąnašos pralaidoje.

Numatyta: įrengti žvyro dangą, 4 vnt. PE signalinius stulpelius, įrengti naujus monolitinius antgalius, planuoti šlaitus, valyti sąnašas iš pralaidos.

Up. Liepona (L-10-1) pk. 0+35 esanti žiedinių vamzdžių pralaida su monolitiniais antgaliais $d=1,5$ m, $l=14$ m deformacijos: dangos nėra, sargšulių nėra, antgaliai apaugę velėna, sąnašos pralaidoje.

Numatyta: įrengti žvyro dangą, 4 vnt. PE signalinius stulpelius, valyti velėną nuo antgalių, planuoti šlaitus, valyti sąnašas.

Darbus rekomenduojama vykdyti sausu metų laiku, kada mažiausias vandens lygis grioviuose. Remontuojamo ruožo pradžioje ir gale įrengti grunto pylimėlius. Vandens nuleidimui pakloti laikinus PVC vamzdžius $d315$ mm. Remontuojamo ruožo dalyje vanduo pašalinamas vandens siurbliais.

Pralaidų esamos deformacijos surašytos griovių profilyje. Visi darbai sutraukti darbų kiekių santraukoje. Griovių baseino plotai patikslinti planuose M1:10000, įvertinus įvykdytą melioraciją.

25/753-TDP-M.AR-10	Lapas	Lapų	Laida
	5	15	O

5. Drenažo žiotys

Tvarkomuose grioviuose, upėse iš viso yra 37 drenažo žiotys. Jos yra gelžbetoninės, asbescementinės. Žiočių deformacijos: po sąnašomis, po velėną, susidėvėjusios, sunaikintos, sulūžusios. Drenažo sistemos tvenkiamos.

Numatyta remontuoti 37 vnt. žiočių atstatant PE d110 mm ir d160 mm žiotimis.

Drenažo žiotis rengti pagal MND-29-2004 „Plastmasinis drenažas ir jo statiniai“ ir pagal projekte pridėtus konstrukcinius brėžinius. Po žiotimis numatyta įrengti šlaitų tvirtinimą, naudojant drenažinį kilimą “Secudran R201 ES-601”. Prie visų žiočių įrengiami plastmasiniai žiočių ženklinimo stulpeliai PMS-200. Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenažo žiočių atstatymui. Valant griovius, ties nekeičiamomis žiotimis, visus darbus 2 metrų atstumu nuo žiočių, atlikti rankiniu būdu.

Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenažo žiočių atstatymui. Valant griovius, ties nekeičiamomis žiotimis, visus darbus 2 metrų atstumu nuo žiočių, atlikti rankiniu būdu.

Remontuojamo drenažo žiočių vietos pažymėtos plane ir griovių išilginiuose profiliuose. Žiočių įrengimo detalūs darbų kiekiai pateikti darbų kiekių santraukoje. Vykdomo metu suradus blogos būklės projekte nepažymėtų veikiančių drenažo žiočių, jas būtina pakeisti.

Pastaba: Žiočių ir valomų griovių altitudės gali keistis.

6. Statinių, įrenginių remonto ypatumai

Plane pažymėtos žemės sklypų ribos ir unikalūs numeriai. Žemės sklypuose numatytos ir taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos „Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)“. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo pagrindas – Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 91-94 str. Melioracijos griovio apsaugos zona – žemės juosta išilgai šio griovio, kurios ribos yra 5 metrų nuo griovio šlaito viršutinės briaunos. Vadovaujantis „Melioracijos techniniu reglamentu“ MTR 1.12.01:2008 p. 32.2 melioracijos grioviams nustatoma (matuojant nuo griovio šlaito viršutinės briaunos) 15 m pločio griovio priežiūros juosta. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos melioracijos statinių apsaugos zonose Melioracijos statinių apsaugos zonose draudžiama: 1) statyti pastatus; 2) sodinti medžius; 3) įrengti dirbtinius vandens telkinius.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo III skyriaus, 5 str. 1 punktu: „Žemės savininkai ar kiti naudotojai turi leisti statyti, prižiūrėti, remontuoti bei rekonstruoti jų žemėje melioracijos statinius, reikalingus kitų savininkų žemei melioruoti...“ ir 6 str. 3 punktu: „Melioruotos žemės savininkai ar kiti naudotojai privalo pagal iš anksto suderintą su statytoju darbų grafiką leisti

25/753-TDP-M.AR-10	Lapas	Lapų	Laida
	6	15	O

atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūros, remonto arba rekonstrukcijos darbus...“.

Rengiant projektą vadovautasi LR ŽŪM 2009-11-18 įsakymu Nr.3D-883 „Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklės“ informuojant visuomenę apie rengiamą melioracijos projektą vietinėje spaudoje ir savivaldybės internetiniame puslapyje. Per nustatytą terminą pretenzijų, pastabų ar pasiūlymų nebuvo sulaukta.

Prieš remonto darbų pradžią rangovas privalo žemės sklypų savininkams ir naudotojams iš anksto pranešti apie jų žemės sklypuose numatomus atlikti darbus pagal LR ŽŪM 2009-11-18 įsakymą Nr.3D-883 „Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklės“. Žemės savininkams ir kitiems naudotojams dėl to padaryti nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka.

Žemės sklypų riboženkliai esančius objekto ribose darbų vykdymo metu rangovas privalo išsaugoti, sunaikinus – atstatyti savo sąskaita.

Prieš vykdant projektą, privaloma atsižvelgti į pastabas, nurodytas projekto brėžiniuose ir suderinimų nuoraše.

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis Lietuvos respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai susijusių reikalavimų bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Rangovui neleidžiama kirsti ar kitaip sunaikinti darbų zonoje esančių medžių bei atitinkamų žinybų sutikimo. Jei kuris nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, jis privalo pakeisti pažeistą medį ar zoną lygiaverčiu buvusiam savo sąskaita

Nukirstų krūmų ir kelmų laikinas sandėliavimo vietas derinti su žemės sklypų savininkais ir seniūnija.

Vykdamas darbus prie veikiančių inžinerinių tinklų, jų tikslią vietą tikslinti vietoje dalyvaujant eksploatuojančios organizacijos atstovui. Būtina gauti sutikimus žemės kasimo darbams. Darbai atliekami rankiniu būdu.

Vykdymo metu suradus blogos būklės projekte nepažymėtų veikiančių drenažo žiočių, jas būtina pakeisti.

Vykdamas darbus būtina laikytis darbų saugos reikalavimų.

Vykdamas darbus būtina laikytis projekte pateikiamų techninių specifikacijų (TS) nuostatų. Melioracijos statiniai rentuojami pagal projekto ir TS pateiktų normatyvinių dokumentų brėžinius. Jeigu parengto projekto specifikacijose, brėžiniuose, aiškinamuosiuose raštuose ir kt. projekto dokumentuose yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, savybės, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti

25/753-TDP-M.AR-10	Lapas	Lapų	Laida
	7	15	O

pavadinimai yra informacinio (orientacinio) pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška ne blogesnės kokybės ir savybių kitų gamintojų produkcija, suderinus su projekto vadovu.

Tyrinėjimų metu ne visur pavyksta detalai ištyrinėti melioracijos statinių, įrenginių deformacijas dėl apsėmimo ir užžėlimo, todėl projekte nurodyti darbų kiekiai yra tik minimaliai reikalingi. Nustačius didesnę remonto darbų poreikį, reikia informuoti projekto ir techninės priežiūros vadovus ir užsakovo atstovą.

Darbus rekomenduojama vykdyti sausu metų laiku, kada mažiausias vandens lygis grioviuose.

7. Aplinkos apsauga

7.1. Bendrieji duomenys.

Siekiant sustabdyti griovių ir jų statinių gedimus, pagerinti sausinimo efektyvumą, pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projekto parengimo darbų pirkimo sutartį, bei projektavimo užduotį (techninę specifikaciją) ruošiamas griovių ir jų statinių remonto techninis darbo projektas.

Statytojas (užsakovas) – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis.

Projektuotojas - MB "Melprojekta", Andrijavos g. 11A-2, 77191 Šiauliai, Tel.: +370 609 73737; E. paštas.: melprojekta@gmail.com. Statinio projekto vadovė Oksana Riaubienė.

Objekto pavadinimas: „Melioracijos griovių L-1-2, L-10 (Lieponos up.), L-5, L-10-1 (Lieponos up.) (11,12 obj.) ir juose esančių statinių remonto darbų techninis darbo projektas“.

Objekto vieta: Vilkaviškio rajonas, Matlaukio kadastro vietovė, Vištyčio ir Kybartų seniūnijos, Kaupiškių ir Vaidotų kaimų teritorijos.

Statinio kategorija - neypatingasis statinys.

Statinio rūšis – remontas.

Projekto rengimo etapas – techninis darbo projektas.

Statinių paskirtis – hidrotechniniai statiniai: melioracijos statiniai.

Pagal užsakovo užduotį, numatoma remontuoti valstybei priklausančius melioracijos griovius, upes: up. L-1 (Liepona) (tarp pk. 4+39 – 12+07), up. L-1-2 (Liepona) (tarp pk. 12+07 – 31+31), up. Liepona (L-10) (tarp pk. 0+00 – 0+80), up. Liepona (L-10) (tarp pk. 15+15 – 33+49), griovį L-10 (tarp pk. 33+49 – 41+05) ir up. Liepona (L-10-1) (tarp pk. 0+00 – 5+40). Valstybei priklausančios melioracijos grioviai tvarkomi ištaisai.

Bendras remontuojamų melioracijos griovių, sureguliuotų upių ilgis 5,932 km.

25/753-TDP-M.AR-10	Lapas	Lapų	Laida
	8	15	O

Valymo darbai suskirstyti pagal sąnašų storius. Griovių dugnai pavalomi siekiant panaikinti atbulinio nuolydžio ruožus, išvalyti sąnašas nuo griovių vagų pakraščių, bei atkasti užneštas žiotis. Prie žiočių valymo darbus atlikti rankiniu būdu. Iškastas iš griovio sąnašas numatyta paskleisti 10 m atstumu už pakrantės apsaugos juostos. Prie valomų griovio ruožų, numatytas pagriovių lėkščiavimas, pravažiuojant 2 kartus. Išrinkti žoles, šakas, kelmus, akmenys po lėkščiavimo pakrovimas ir išvežimas iki 20 km atstumu. Griovių vandens apsaugines juostas, kurias reikia išsaugoti, yra parodytos plane.

Vadovaujantis Geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės (GAAB) ir žemės ūkio veiklos valdymo (VR) reikalavimų (arcgis.com), pagal 4 GAAB standartą „Apsaugos ruožų išilgai vandentakų įrengimas“ – paviršinio vandens telkinių apsaugos juostos ir palaukės (3 m) palei melioracijos griovius yra sutvarkytos žemės savininkų lėšomis. Remonto darbų metu technika važiuos viena griovio puse kur bus pažeistos palaukės, todėl numatyta atstatyti pažeistą palaukę iš vienos griovio pusės apsėjant.

Griovių šlaituose augantys krūmai numatomi šalinti. Nukirsti krūmai suvežami 0,5-1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo vietas, vėliau susandėliuoti krūmai išvežami iki 20 km atstumu ir panaudoti antrinėms žaliavoms. Sandėliavimo vietas pasirenka darbų vykdytojas, svarbu, kad būtų patogus privažiavimas transporto priemonėms.

Šiame techniniame darbo projekte tvarkoma dalis up. L-1 (kodas: 15010569, tvarkomo ruožo ilgis 0,707 km), up. L-1-2 (kodas: 15010571, tvarkomo ruožo ilgis 1,924 km) ir up. Liepona (kodas: 15010568, tvarkomo ruožo ilgis 0,575 km) Tvarkomi ruožo ilgiai nesiekia 2,5 km ilgio ir nepatenka į Rizikos vandens telkinių sąrašą (Aprašo 246.2.2 punktas).

Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriartėja prie Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų. Objekto statybos vieta ribojasi su kultūros paveldo objektu: Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai (kodas 39940). Aplinkos apsaugos dalyje atsižvelgiama į visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami, vykdant ūkinę veiklą, t. y. vanduo, oras, dirvožemis, žemės gelmės, biologinė įvairovė, kraštovaizdis, žmogus.

7.2. Technologiniai procesai.

Objektas nėra gamybinio pobūdžio. Upelių šlaituose augančius krūmus numatyta pašalinti. Vykdomo metu palikti (nekirsti) griovių valymui ir priežiūrai netrukdančius nemenkaverčius medžius ar jų eiles. Cheminės priemonės nenaudojamos.

7.3. Atliekos.

Projekte grioviuose vagos dugno nuosėdų pašalinimo darbai numatyti aukščiau arba sulig vagos projektiniu gyliu. Sąnašinis gruntas pasklaidomas pagriovyje už vandens apsaugos juostos ir sulėkščiuojama. Upių vandens apsaugos juostos plotis – 3 m, griovių vandens apsaugos juostos plotis – 1 m. Apsaugos juostos tvarkingos ir patikimai atlieka biologinio filtro, apvalančio paviršinį vandenį, funkciją. Vandens apsaugos juostos parodytos planuose M 1:5000.

25/753-TDP-M.AR-10	Lapas	Lapų	Laida
	9	15	O

Griovių šlaituose krūmai šalinami rankiniu būdu, pašalinama 0,3793 ha krūmų. Pašalinti krūmai nuo griovių šlaitų suvežami į laikinas sandėliavimo vietas ir sukraunami į krūvas. Sandėliavimo vietas (gaisriniu požiūriu saugiuose plotuose) pasirenka darbų vykdytojas, svarbu, kad būtų patogus privažiavimas transporto priemonėms. Vėliau susandėliuoti krūmai išvežami iki 20 km atstumu ir panaudoti antrinėms žaliavoms.

Dirvožemis nesunaikinamas. Sąnašinis gruntas pasklaidomas.

Statybinių ir užterštų pavojingomis medžiagomis atliekų nesusidarys.

Atliekant darbus, susidarys sekančios atliekos:

2 lentelė

Atliekos pavadinimas	Agregatinis būvis (kietas, skystas, pastos)	Numatomas kiekis	Kodas pagal atliekų sąrašą	Statistinės klasifikacijos kodas	Pavojingumas	Atliekų laikymo sąlygos	Numatomi atliekų tvarkymo būdai
1	2	3	4	5	6	7	8
Krūmų mediena	Kietas	3793 (m ²)	02 01 07	07.53	nepavojingos	išvežama	Galima naudoti biokurui
Betonas ir gelžbetonis	Kietas	84,79 (t)	17 01 01	12.11	nepavojingos	išvežama	Antriniam panaudojimui

7.4. Triukšmas.

Objekto statybos metu pagrindiniai triukšmo šaltiniai yra įvairūs mechanizmai: generatoriai, kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, ir pan. Jie gali sukelti triukšmą, didesnį kaip 55 dBA, kuris gali sklirti iki 500 m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams, bei aplinkinių teritorijų faunai. Triukšmo poveikio mažinimui siūloma naudoti įrangą su mažiausiomis triukšmo charakteristikomis arba atitinkamai planuoti triukšmingą veiklą dienos metu.

7.5. Vanduo.

Pagal administracinį pasiskirstymą remontuojami grioviai yra Vilkaviškio rajone, Vištyčio ir Kybartų seniūnijose, Matlaukio kadastro vietovėje, Kaupiškių, Vaidotų ir Padvarniškių k. teritorijose ir priklauso Širvintos upės baseinui, 32 km atstumu nutolę nuo rajono centro Vilkaviškio miesto.

Šiuo metu grioviuose ir jų įrenginiuose susidarė įvairios deformacijos: šlaitai užaugo krūmais, dugne ir šlaituose prie dugno prisikaupė sąnašų, kurios trukdo vandeniui normaliai tekėti. Vanduo, sąnašos tvenkia melioracijos statinius. Pralaidos užneštos sąnašomis, sargšulių nelikę, antgaliai apaugę žolėmis, aptrupėję, skilę, siūlės tarp vamzdžių nesandarios, įsiurbimai.

Melioracijos grioviai itin naudingi siekiant kontroliuoti drėgmę dirbamuose laukuose, tačiau jų neprižiūrint bent kelerius metus, grioviai tampa panašūs į miško juostas ir nebeatlieka savo funkcijų.

25/753-TDP-M.AR-10	Lapas	Lapų	Laida
	10	15	O

Dėl blogai veikiančių sausinimo sistemų susidaro per didelis drėgmės perteklius, negalima laiku pasėti arba nuimti derliaus, numirksta pasėliai, šlapiuoju metų laiku paviršiuje kaupiasi vanduo.

Grioviuose šalinama žolinė augmenija iš vagos dugno, valomos sąnašos, šlaituose šalinami krūmai, atžalos, sutvarkomos pralaidos, sutvarkomos žiotys.

Potencialių vandens teršėjų objekto ribose nėra. Vykdamt griovių, sureguliuotų upių remonto darbus nebus pažeistas jų vandens režimas. Esamų vandens apsaugos juostų plotis, kurias reikia išsaugoti pažymėtos plane. Remonto darbuose naudojamos statybinės medžiagos nekenksmingos.

7.6. Aplinkos oras.

Numatomi darbai įtakos aplinkos orui neturės.

7.7. Dirvožemis.

Projekto ribose vyrauja priemolio gruntai.

Pagal MTR 2.02.01:2006 juodžemis, kaip filtruojanti medžiaga virš drenų nepilamas, nuo drenažo tranšėjų, statomų drenažo šulinių nuimamas humusingas gruntas. Prisilaikant šių normatyvų projekte išsaugomas humusingas gruntas.

Humusingo grunto nukasimas ir grąžinimas statybos objekte:

Humusingą gruntą nuo trasų galima nustumti buldozeriu, nukasti ekskavatorium ar rankiniu būdu. Nukasamo sluoksnio storis 0,2 m. Nukastas humusingas gruntas turi būti sandėliuojamas atskirai nuo mineralinio grunto krūvose ar voluose, kad netrukdytų tranšėjų kasimo darbams. Baigus vamzdynų montavimą ir užpylus tranšėją, ji turi būti padengta humusiniu gruntu tokiu storiu, koks buvo prieš ją pašalinant. Gruntas paskleidžiamas vienodu storiu ant išlygintos tranšėjos trasos, baigiama lyginti pravažiuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu atbuline eiga. Griovių, upių remonto darbai neigiamos įtakos derlingam dirvožemiui neturės.

Žiočių įrengimo vietose, griovių šlaitai užpilami humusiniu dirvožemiu ir apsėjami žolių mišiniu.

Iškastos iš griovių dugno sąnašos paskleidžiamos palei griovį 10 m pločio juostoje ir sulėkščiuojamos.

7.8. Žemės gelmės.

Žemės gelmių teršimo nebus. Vertingų saugomų geologinių objektų, teritorijų nėra.

7.9. Kraštovaizdis.

Projekte numatomi darbai žemėnaudos struktūros nepakeis.

Rangovui neleidžiama kirsti ar kitaip sunaikinti darbų zonoje esančių medžių be atitinkamų žinybų sutikimo. Jei kuris nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, jis privalo pakeisti pažeistą medį ar zoną lygiaverčiu buvusiam savo sąskaita.

25/753-TDP-M.AR-10	Lapas	Lapų	Laida
	11	15	O

7.10. Biologinė įvairovė.

Objekto prieigose vyrauja pievos, dirbami laukai. Tvarkomuose grioviuose, upėse nuo šlaitų krūmai šalinami rankiniu būdu. Nukirsti krūmai nuo 0,5 iki 1,0 km atstumu išvežami į sandėliavimo aikštes, kurie vėliau bus išvežti antrinės žaliavoms iki 20 km atstumu. Remontas nepakeis tyrinėjamos teritorijos hidrologinio režimo.

7.11. Kultūros paveldas.

Objekto statybos vieta ribojasi su nekilnojamo kultūros paveldo objekto: Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai (kodas 39940), ir patenka į kultūros paveldo objektų apsaugos zoną. Numatomi melioracijos griovių, upių remonto darbai neigiamos įtakos kultūros paveldui neturės.

Numatomi atlikti darbai: šlaituose augančius menkaverčius krūmus šalinami rankiniu būdu, valyti sąnašos ir žolės iš griovio dugno, iškastas sąnašas ir žolės paskleisti už apsauginės griovio juostos, kur nėra kultūros paveldo teritorijos, išskleistos sąnašos ir žolės bus sulėkščiuojamos, nušienauti griovio šlaitus. Remontuoti esamas pralaidas. Remontuoti drenažo žiotis keičiant į naujas.

7.12. Saugomos teritorijos.

Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriartėja prie saugomų teritorijų.

Aplinkos apsaugos dalyje atsižvelgiama į visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami, vykdamas ūkinę veiklą, t. y. vanduo, oras, dirvožemis, žemės gelmės, biologinė įvairovė, kraštovaizdis, žmogus.

7.13. Ekstremalios situacijos.

Numatomi remonto darbai avarinių situacijų nesukels. Galimas pralaidų užsikimšimas šiukšlėmis, bet vykdamas priežiūros darbus visos dirbtinės kliūtys turi būti pašalinamos.

7.14. Išvada

Atlikus melioracijos statinių remonto darbus bus sutvarkytos esamos pievos ir dirbami laukai, pagerės estetinis vaizdas, nusistovės hidrologinis režimas, nebebus užmirkusių žemės plotų, bus išspręstas paviršinio vandens nutekėjimas į vandens imtuvus, pagerintas viršutinis dirvožemio sluoksnis, apsaugant jį nuo paviršinio vandens pertekliaus, pagerės žemės kokybė, derlingumas.

8. Darbų organizacija ir vykdymas

Prieš pradedant vykdyti darbus būtina iškviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus jų nužymėjimui. Valyti griovius elektros linijų, požeminių kabelių zonose **rankiniu būdu**. Griovio dugno valymo darbus atlikti minimaliai išardant griovio šlaitus. Visus darbus geriausia vykdyti esant minimaliems vandens lygiams, sausuoju laikotarpiu. Darbai turi būti vykdomi organizuotai, etapais, siekiant kuo mažiau išplėsti statybietę. Baigus atskirą ruožą sutvarkoma aplinka ir darbai tęsiami toliau. Vykdomo metu laikytis saugumo technikos reikalavimų.

25/753-TDP-M.AR-10	Lapas	Lapų	Laida
	12	15	O

9. Tolesnės priežiūros darbai

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemos įrenginius reikia kruopščiai prižiūrėti ir saugoti nuo galimų gedimų. Atlikus griovių remontą, jų tolimesnė priežiūra yra periodinis apžiūrėjimas ir smulkių darbų atlikimas. Griovius būtina apžiūrėti ne mažiau kaip du kartus per metus, išsiaiškinant atsiradusius gedimus. Potvynių metu būtina šalinti prie pralaidų ar žiočių susilaikančias žolių liekanas, šiukšles, kurios tvenkia griovį ar žiotis. Pavasarį stebėti ar nėra susidariusių bebrų užtvankų. Pastovus nendrių naikinimas šienaujant. Galimi šlaitų paplovimai, kol nesužėlė žolinė augmenija, todėl būtinas šių vietų atstatymas.

Apžiūrėjimo metu reikia išsiaiškinti ir įvertinti:

- sąnašas, augmeniją, akmenis ir kt., kurie trukdo normaliai vandeniui tekėti;
- griovio šlaitų nuošliaužas, išplovą;
- griovio šlaitų krūmuotumą ir piktžolėtumą;
- paviršinio vandens nuleidimo latakų kitų griovyje esančių statinių būklę.

Labiausiai kontroliuotinių griovių ruožų ir jų statinių sąrašas pateikiamas lentelėje.

Labiausiai kontroliuotinių griovių, jų elementų ir statinių sąrašas

Eil. Nr.	Griovių pavadinimas	Piketai	Kontroliuotini griovio barai arba jo elementai, įrenginiai
1	2	3	4
1.	Up. L-1 (Liepona)	5+39-12+07	Sąnašų sluoksnio susidarymas griovio dugne ir šlaituose minimalaus nuolydžio atkarpoje, šlaitų pastovumas
	Up. L-1-2 (Liepona)	12+07-31+61	
	Up. Liepona (L-10)	0+00-0+80	
	Up. Liepona (L-10)	15+15-33+49	
	L-10	33+49-41+05	
	Up. Liepona (L-10-1)	0+00-5+40	
2.	Up. L-1 (Liepona)	11+86	Pralaidų būklė, sąnašų kaupimasis pralaidose
	Up. L-1-2 (Liepona)	18+91, 25+00, 31+38	
	Up. Liepona (L-10)	24+20	
	L-10	33+98	
	Up. Liepona (L-10-1)	0+35	
3.	Up. L-1 (Liepona)	17+11, 19+03, 19+91, 20+10, 22+19, 24+85, 27+00, 28+60	Dirbtinės kliūtys, tvenkiamas griovys
	up. Liepona (L-10)	15+17, 18+25, 19+21, 19+77, 21+51	
	Liepona (L-10-1)	1+63, 3+42	

25/753-TDP-M.AR-10	Lapas	Lapų	Laida
	13	15	O

Griovio šlaitų ir apsauginių juostų šienavimas turi būti organizuojamas taip, kad augančios piktžolės nesubrandintų sėklų. Šienavimo darbai atliekami mechanizuotai ir rankiniu būdu. Griovio šlaitų, apsauginės juostos, šienavimo plotas, drenažo žiočių bei pralaidų santraukos pateikiamos lentelėse.

Šienavimo darbų kiekių santrauka

Eil. Nr.	Griovio pavadinimas	Griovio ilgis (m)	Šlaitų plotas m ²	Apsauginės juostos plotas (m ²)	Bendras šienavimo plotas (m ²)
1.	Up. L-1 (Liepona)	768	6216	4662	10878
2.	Up. L-1-2 (Liepona)	1954	17046	8460	25506
3.	Up. Liepona (L-10)	80	160	240	400
4.	Up. Liepona (L-10)	1834	13272	10053	23325
5.	L-10	756	4270	1512	5782
6.	Up. Liepona (L-10-1)	540	3779	2766	6545
	Viso:	5932	44743	27693	72436

Pastaba: Prieš pridudant objektą eksploatacijai, būtina nušienauti griovio šlaitus.

Drenažo žiočių santrauka

Eil. Nr.	Griovio pavadinimas	Drenažo žiočių skaičius				
		Viso	d 50-100 mm	d 125-150 mm	d 175-200 mm	d250-400mm
1.	Up. L-1 (Liepona)	4	4	-	-	-
2.	Up. L-1-2 (Liepona)	5	4	1	-	-
3.	Up. Liepona (L-10)	17	15	2	-	-
4.	L-10	8	6	2	-	-
5.	Up. Liepona (L-10-1)	3	2	1	-	-
	Viso:	37	31	6	-	-

Pagrindinių įrenginių santrauka

Eil. Nr.	Griovio pavadinimas	Pralaidų skaičius							
		d300 mm	d600 mm	d750 mm	d1000 mm	d1200 mm	d1250 mm	d1500 mm	d1600 mm
1.	Up. L-1 (Liepona)	-	-	-	-	-	-	1	-
2.	Up. L-1-2 (Liepona)	-	-	-	-	-	-	1	1
3.	Up. Liepona (L-10)	-	-	-	-	-	-	1	-
4.	L-10	-	-	-	-	1	-	-	-
5.	Up. Liepona (L-10-1)	-	-	-	-	-	-	1	-
	Viso:	-	-	-	-	1	-	4	1

25/753-TDP-M.AR-10	Lapas	Lapų	Laida
	14	15	O

Priedas Nr.1 „Projektui parengi naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas“

Programos pavadinimas	Licencijos tipas	Licencijos Nr.
1. Bendroji dalis. Melioracijos statiniai		
Office Home & Business 2016	Savarankiškoji	T5D-02826
PDF Creator	Nemokama	
GeoMap 2018	Savarankiškoji	
1. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis		
Office Home & Business 2016		
PDF Creator		
UAB „Sistela“ informacinė programinė kompleksas SAMATA	Savarankiškoji	Sutarties Nr. 10859, 2022 m rugsėjo 14 d.

25/753-TDP-M.AR-10	Lapas	Lapų	Laida
	15	15	O

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1.1. Projekto tikslai

Techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamų melioracijos griovių remontą taip, kad būtų užtikrintas savalaikis paviršinio vandens nuleidimas nuo dirvos paviršiaus. Tam tikslui pasiekti projekte numatyta:

a) Remontuoti griovius, upes:

- Up. L-1 (Liepona) tarp pk. 4+39÷12+07;
- Up. L-1-2 (Liepona) tarp pk. 12+07÷31+61;
- Up. Liepona (L-10) tarp pk. 0+00÷0+80;
- Up. Liepona (L-10) tarp pk. 15+15÷33+49;
- Griovys L-10 tarp pk. 33+49÷41+05;
- Up. Liepona (L-10-1) tarp pk. 0+00÷5+40.


1.2. Konkretūs darbai

Techniniam darbo projektui įgyvendinti Rangovas turės atlikti tokius darbus:

- Šalinti krūmus – 3793 m²,
- Nušienauti griovio šlaitus – 7,2436 ha,
- Valyti iš griovio dugno sąnašas ir žoles – 5834 m,
- Valyti sąnašas nuo griovio šlaitų (bermas) – 3276 m³,
- Iškastų sąnašų sklaidymas – 8339 m³,
- Paskleistų sąnašų lėkščiavimas (2 kartus) – 5,834 ha,
- Perdėti 36 vnt. drenažo žiočių,
- Remontuoti (išvalyti, atlikti remonto darbus) – 3 vnt. pralaidas,
- Remontuoti (perstatyti) – 2 vnt. pralaidas,
- Palaukių apsėjimas – 0,9079 ha.

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Rengiant techninį darbo projektą buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statinių projektavimo užduotimi ir galiojančiais normatyviniais dokumentais. Medžiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi

Atestato Nr.	 MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI			Techninės specifikacijos		Laida
S-268-PmA						0
S-652-PmAT	PV	O.Riaubienė		2025 09	25/753-TDP-MS.TS-11	Lapas
	Projektuotoja	O.Riaubienė		2025 09		Lapų
						1 22

atitikti kokybės LST EN ir ISO standartų reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brėžinius, vykdant darbus, vadovautis šiais normatyviniais dokumentais:

- Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas.
- Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas.
- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.
- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“.
- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“.
- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“.
- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.
- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“.
- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“.
- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“.
- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.
- Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.
- ST 1073435.04:2000 „Plastikinių vamzdynų sistemos“.
- ST 1165022.01:2003 „Plastikinių vamzdžių sandėliavimas, transportavimas, montavimas“.
- Atliekų tvarkymo taisyklės. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d., įsakymas Nr.722 (Žin., 2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).

25/753-TDP-MS.TS-11	Lapas	Lapų	Laida
	2	22	0

- Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdančios statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“.
- Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas (Skelbta: Valstybės Žinios, 1993, Nr. 71-1326; Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650).
- MND-19-1998 Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai.
- MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės.
- MND-29-2004 Plastmasinis drenažas ir jo statiniai. Montavimo brėžiniai.
- MND-28-2001 Vamzdinės pralaidos.
- Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos įsakymas Nr.3D-171 2009 m. kovo 17 d. „Vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyboje taisyklės“.
- MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statinių projektavimas.
- MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.
- MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka.
- MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statinių statybos leidimas.
- MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės.
- MTR 1.05.01:2015 Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė.

Be šių standartų ir teisinių dokumentų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekėjas privalo raštu patvirtinti atitikties deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalūs, rangovas gali naudoti ir kitokių (jei gerina statomo statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Pakeitimą reikia pagrįsti skaičiavimais arba kitais svariais argumentais.

2. STATYBOS PARUOŠIMAS IR ORGANIZAVIMAS

2.1. Bendrieji reikalavimai

Statinio statybos darbus gali vykdyti tik atestuotos įmonės ir apmokyti specialistai. Projekto rangovu ir techniniu priežiūretoju gali būti įmonės ir asmenys, turintys Žemės ūkio ministerijos kvalifikacijos atestatus.

Statybos darbai vykdomi laikantis LR galiojančių įstatymų ir teisės aktų, kvalifikacinių reikalavimų rangovui, reikalavimų darbų saugai, darbuotojų higienos poreikių užtikrinimo,

25/753-TDP-MS.TS-11	Lapas	Lapų	Laida
	3	22	0

aplinkosauginių reikalavimų ir trečių asmenų teisių nepažeidimo, rangovas ir subrangovas turi turėti leidimus žemės darbams vykdyti.

Darbai pradedami vykdyti, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, turint visus leidimus darbų vykdymui. Darbų priežiūrą vykdo statytojo paskirti techniniai prižiūrėtojai, kurie yra pasiskirstę darbų sritis. Už darbų saugą atsako Rangovas.

Rangovu būti turi teisę: 1) Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta statyba kaip veiklos rūšis; 2) fizinis asmuo, Vyriausybės nustatyta tvarka įsigijęs statybos darbų patentą; 3) užsienio statybos įmonė, turinti savo šalies institucijų išduotus Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įteisintus atestavimo dokumentus.

Rangovas turi teisę siūlyti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos rangos sutartis. Organizuojant statybą būtina vadovautis STR "Statybos darbai" reikalavimus.

Rangovas privalo paskirti statybos vadovą ir pradėti statybos darbus tik po to, kai iš užsakovo gauna nustatyta tvarka sudarytą patvirtintą statinio projektą, leidimą statybai, ir pagal aktą priima statybviетę. Prieš darbų pradžią rangovas turi išsiaiškinti statybos aikštelėje esančių vamzdinių, kabelių ar kitų inžinerinių komunikacijų paklojimo vietas. Griovių ir jų statinių remonto ir rekonstrukcijos darbus Rangovas turi vykdyti tik pagal projektą ir su užsakovu suderintą darbų vykdymo eigą ir tvarką. Objekto statybos metu turi būti vykdomi visi techniniais reikalavimais pagrįsti užsakovo ir techninės priežiūros vadovų reikalavimai. Statybos aikštelė turi būti tvarkinga, Rangovas privalo vykdyti atitinkamų žinybų ir statytojo reikalavimus dėl medžiagų ir gaminių sandėliavimo ir šiukšlių išvežimo statybos metu. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai ir įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Sertifikuotiems gaminiams ir medžiagoms turi būti atitikties deklaracijos arba atitikties sertifikatai. Jei tokių nėra importiniams turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais ir įrengimais.

Prieš atliekant valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbus rangovas privalo atlikti visuomenės informavimo procedūrą pagal LR Žemės ūkio ministerijos 2009-11-18 įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintą „Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklės“, šio įsakymo II sk. reikalavimus. Kasimo darbus pradėti gavus žemės savininkų pritarimus.

2.2. Mechanizmai ir jų eksploatacija

Statybos mašinos ir mechanizmai (toliau mašinos) turi tenkinti „Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų“, mašinų gamintojų, higienos, priešgaisrinės apsaugos, ES Direktyvų ir kitų norminių aktų reikalavimus. Mašinos turi būti saugios ir nepavojingos jas montuojant, išbandant, pervežant, eksploatuojant, remontuojant ir saugojant. Mašinas galima eksploatuoti tik techniškai tvarkingas,

25/753-TDP-MS.TS-11	Lapas	Lapų	Laida
	4	22	0

perduotas jų operatoriams pagal perdavimo – priėmimo aktą, su veikiančiais saugos įtaisais, stabdžiais, sukomplektuotais aptvėrimais, apsaugomis, reikiama techniškai tvarkinga įranga. Neveikiant saugos įtaisui, mašinas eksploatuoti draudžiama. Mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi ir šiuolaikiški, neteršti vandens telkinių naftos produktais. Mašinų pavojuose turi būti pašalinami asmenims draudžiama. Ši zona paprastai apima 5 m atstumą nuo labiausiai išsikišusios mašinos dalies ar nuleistos strėlės. Mašinų darbo zona turi būti pažymėta arba aptverta.

2.3. Paruošiamieji darbai

Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami paruošiamieji darbai:

1. Įrengiamos laikinos butinės patalpos biuro ir bendro naudojimo reikmėms. Rangovas užtikrina vandens ir elektros tiekimą, pasirūpina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi būti švarios ir higieniškos, užtikrinamas tvarkingas nuotekų ir atliekų šalinimas.

2. Atliekant geodezinius nužymėjimus, nužymimos drenažo rinktų, drenažo šulinių, paviršinio vandens nuleistuvų, sausintuvų grupių ir kitų statinių trasos ir vietos darbų valdymo zonos.

2.4. Vandens pašalinimas

Rangovas turi pasirūpinti, kad į kasimo vietas nepatektų vanduo, įskaitant gruntinį vandenį, upės vandenį, paviršines nuotekas ir pan.

Vandens pašalinimui iš iškastos gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų:

- Vandens pašalinimas siurbiant iš surinkimo šulinių.
- Vandens siurbimas tiesiogiai iš iškastos duobės.
- Vandens siurbimas adatinių filtrų pagalba.

Šių būdų panaudojimas priklauso nuo esamo grunto charakteristikų. Rangovas aprūpina darbo jėga, medžiagomis ir įranga, atlieka visus darbus, būtinus gruntinio vandens lygio pažeminimui, kad planuojami statybos darbai būtų atliekami sausomis sąlygomis.

Vandens pašalinimo sistemos Rangovo darbų apimtis sudaro: vandens pašalinimo sistemos pristatymas į statybą, sumontavimas, išbandymas, paleidimas, eksploatavimas, priežiūra, galutinis įrangos išmontavimas bei išvežimas iš statybų vietos. Rangovas apmoka visas išlaidas susijusias su vandens pašalinimu.

2.6. Žemės, augalų, šiukšlių pašalinimas.

Rangovas turi pašalinti iš statybų vietos žolę, augmeniją ir šiukšles, kad jie nepatektų į žemės sankasas ar lovio gruntą ir po to nepradėtų pūti. Žolė turi būti nupjauta, sugrėbta ir išvežta. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas arba panaudojamas pagal reikalavimus. Krūmai ir medžiai turi būti pašalinti kartu su kelmiais. Priklausomai nuo kiekio, jie turi būti sudeginti tam skirtose vietose, išvežami

25/753-TDP-MS.TS-11	Lapas	Lapų	Laida
	5	22	0

arba laikomi sandėliavimo vietose, kartu su kitomis atliekomis. Dirvožemis turi būti pašalintas visiškai, visoje darbų zonoje, neviršijant darbų kiekiuose nurodytų apimčių. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos su užsakovu suderintoje vietoje arba atiduodamos perdirbti.

2.7. Krūmų šalinimas

Krūmai nuo griovio šlaitų šalinami rankiniu būdu mažosios mechanizacijos priemonėmis. Nukirsti krūmai suvežami 0,5-1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo vietas, vėliau susandėliuoti krūmai išvežami iki 25 km atstumu antrinėms žaliavoms panaudoti. Sandėliavimo vietas pasirenka darbų vykdytojas, svarbu, kad būtų patogus privažiavimas transporto priemonėms.

2.8. Šienavimas

Šienaujami griovio šlaitai ir kraštai mažosiomis mechanizacijos priemonėmis. Sunkiai prieinamose vietose rankiniu būdu.

3. ŽEMĖS DARBAI

3.1. Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus

Rangovas arba ūkio būdu statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto, rajono savivaldybė.

Darbai vykdomi pagal statybos techninį reglamentą Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Žemės darbai teritorijose, kurioms yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos turi būti atliekami vadovaujantis reikalavimais (žemės naudojimo apribojimais), nustatytais:

- Lietuvos Respublikos žemės įstatyme;
- Lietuvos Respublikos kelių įstatyme;
- Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško sąlygų patvirtinimo“;
- kituose teisės aktuose.

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo:

- pradėti žemės darbus tik gavęs statybos leidimą, o kai jis neprivalomas, leidimą žemės kasimo darbams, turėti patvirtintą projektą, statybos darbų žurnalą ir kabelio trasos nužymėjimo aktą arba schemą;

- nustatyti laiką, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio

25/753-TDP-MS.TS-11	Lapas	Lapų	Laida
	6	22	0

tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą;

- žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, nekilnojamų kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos;

- nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtas leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės;

- žemės kasimo darbus geležinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant įgaliotam tarnybos atstovui, kuris prireikus privalo iškviesti suinteresuotų padalinių atstovus;

- prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus.

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams.

Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui.

Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą.

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Turi būti panaikintos visos laikinos statybos aikštelės, laikini privažiavimo keliai, grioviai, duobės užkastos, o žemė suplūkta, kad po to neatsirastų įdubimų. Jei statybos metu buvo nustumdytas viršutinis derlingas žemės sluoksnis, turi būti atstatytas.

Jei dirvožemis buvo sugadintas – turi būti atvežtas naujas reikalingas jo kiekis. Perkastų žvyruotų kelių, asfaltuotų įvažiavimų ar kelių danga turi būti užpilta žvyru ar užasfaltuota, išlyginta, suplūkta ir atstatyta, kelkraščiai sutvarkyti ir užsodinti. Išvažinėti ar sugadinti privažiavimo prie trasos keliai, taip pat turi būti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbūvio darbai turi būti priduoti juos eksploatuojančioms organizacijoms, gaunant pažymą. Taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos.

Darbams naudojami vienkaušiai ekskavatoriai bei įvairaus galingumo buldozeriai. Grunto sutankinimui naudojami rankiniai plūktuvai. Dalis darbų vykdoma rankiniu būdu (sunkiai prieinamose vietose, šalia inžinerinių tinklų ir elektros linijų). Žemės darbai tranšėjų susikirtimo su esamais inžineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant šių tinklų. Esami tinklai susikirtimo su kasama tranšėja vietose laikinai pakabinami, išramstomi. Žemės darbų metu išardytos esamos dangos (lauko kelias, žalios vejos) atstatomos į pradinę padėtį.

25/753-TDP-MS.TS-11	Lapas	Lapų	Laida
	7	22	0

Strėlinių ekskavatorių darbas prie esamų veikiančių elektros orinių linijų leidžiamas tik tai jas laikinai atjungus. Visi naudojami mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir pritekėjimas į gruntą draudžiamas.

3.2. Kasimo darbų pradžia

Prieš pradėdant kasimo darbus, griovys ir trasa turi būti tiksliai pažymėti pagal projektą ir darbo brėžinius. Žymint trasą, turi būti pažymėta:

- ašinė ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos plotumą;
- požeminiai įrenginiai;
- trasos kertami kabeliai;
- tranšėjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas įvairus gylis.

Žymint trasą, nukrypti nuo darbo brėžinių leidžiama tik suderinus su projektine organizacija ir užsakovu.

3.3. Darbo vietos aptvara

Kasant duobes ar tranšėjas, aplink darbų vietą reikia padaryti aptvaras su įspėjamais užrašais. Pagal eismo taisyklių reikalavimus, prie tų vietų, kur reikia, kad transportas judėtų atsargiai, reikiamu atstumu turi būti pastatyti kelių ženklai. Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per griovius turi būti padaryti laikini tilteliai.

3.4. Geodezinis trasos nužymėjimas

Geodezinis trasos nužymėjimas:

1) nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta;

2) padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus;

3) nežinant tikslų esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais;

4) sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant Rangovui ir Užsakovo techninės priežiūros Inžinieriui.

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio drenažo ir kitų statinių brėžinius, kad vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus statinius bei įrenginius. Išpildymo brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis. Rangovas turi pateikti išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui.

25/753-TDP-MS.TS-11	Lapas	Lapų	Laida
	8	22	0

3.5. Nešmenų iškasimas iš griovio dugno

Prieš kasant sąnašas iš griovių dugno reikia paruošti trasą: pašalinti krūmus, kelmus, akmenis. Griovių, kurių gylis iki 3 metrų, sąnašos iškasamos vienakaušiais ekskavatoriais su pasukamo kaušo įranga, pilant gruntą abipus griovio. Gruntą reikia supilti kuo toliau nuo griovio šlaito krašto (apie 1,5-3,0 m nuo krašto), kad būtų lengviau paskleisti buldozeriu. Kasama iki profiliuose nurodyto dugno lygio. Iškastuose ruožuose, nuslūgus vandeniui iš žvėrelių urvų arba slankaus grunto sluoksnelių, kur išmirkusi ir sunykusi velėna, vėl nusėda nešmenų kauburėliai, todėl tokias vietas reikia papildomai pavalyti rankiniu būdu. Atliekant galutinį iškasimą rankiniu būdu pagal projektinius parametrus nulyginama šlaitų papėdė, užlyginami šlaitų nelygumai, išplovos ir išrausos.

Iškastą gruntą reikia kuo greičiau paskleisti. Žemes reikia paskleisti taip, kad jos nesulaikytų vandens, neužpilti paviršinio vandens latakų ir natūralių slėnių, kad nepabloginti vandens nuleidimo sąlygų. Tose vietose, kur gali susitelkti paviršinis vanduo, iškasami latakai. Žemės paskleidžiamos projekte numatyto storio sluoksniu užpilant duobes, kitokius nelygumus.

Tikrinama: nuolydis, dugno aukščiai, šlaitų forma ar nelikę nevalytų tarpų, atgal įkritusių nuovalų.

3.6 Sklaidymas ir lėkščiavimas

Iškastas gruntas sklaidomas buldozeriais. Žemes reikia paskleisti taip, kad jos nesulaikytų vandens. Dažniausiai sąnašos skleidžiamos 10 cm storio sluoksniu. Lėkščiuojama du kartus sunkiomis lėkštinėmis akėčiomis. Nepažeisti upelio ir griovių apsauginių juostų.

3.7 Daugiamečių žolių sėklos ir trąšos

Atstatant pažeistas žemės paviršiaus vietas apsėjimui rekomenduojama naudoti žolių sėklų mišinį:

- ✓ motiejukų - 25 %
- ✓ tikrojo arba raudonojo eraičino -20 %
- ✓ rausvųjų arba baltųjų dobilų - 20 %
- ✓ pievinių miglių arba beginklių dirsių - 17.5 %
- ✓ daugiamečių svidrių - 17.5 %.

Pažeisti griovio šlaitai apsėjami daugiamečių žolių mišiniu. Įsėjimo norma – 40 kg/ha. Mišinys sudaromas iš 10 kg motiejukų, 8 kg tikrųjų ir raudonųjų eraičinių, 7 kg daugiametės svidrės, 7 kg pievinės miglės arba beginklės dirsės ir 8 kg rausvųjų arba baltųjų dobilų. Žolės pasėti iki rugpjūčio 15 d. prieš daugiamečių žolių sėją griovio šlaitai patrešiami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos ir 10 kg/ha amonio salietros.

25/753-TDP-MS.TS-11	Lapas	Lapų	Laida
	9	22	0

3.8 Atstatoma kelio danga

Lauko keliukuose virš pralaidų pylimų žvyro dangos susidėvėjusios. Joms numatytas žvyro dangos įrengimas arba atnaujinimas. Perstatomoms pralaidoms keliuose numatytas dangos pagal tipą ŪVK-T-23 atstatymas. Šių dangų mineralinės medžiagos turi atitikti LST 1714:2001 „Mineralinės automobilinių kelių medžiagos ir jų gaminiai. Techniniai reikalavimai“.

Kelio sankasos virš statomos pralaidos grunto sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip $D_{Pr}=100\%$. Ypač atkreipti dėmesį į tas vietas, kur pagrindo gruntas keičiamas.

4. DRENAŽO ĮRENGIMAS

4.1. Drenažo žiotys, plastikiniai stulpeliai, drenažinis kilimas „Secudran“ R201

Žiotys įrengiamos kasant tranšėją ratiniais mažo galingumo ekskavatoriais ir rankiniu būdu. Prie visų žiočių turi būti pastatyti signaliniai polietileniniai stulpeliai PMS-200, žymintys žiočių vietą. Drenažo žiotys rengiamos iš PE vamzdžių. Šie vamzdžiai turi atitikti standarto LST 1063988-19 „Vamzdžiai iš antrinio polietileno reikalavimus. PE vamzdžiai turi turėti atitikties sertifikatą. Projekte parinkti PE vamzdžių sienelės storis leidžia juos kloti iki 4 m gylyje.

Prie drenažo žiočių griovio šlaitų tvirtinimui naudojamas drenažinis trisluoksnis demblis iš neaustinės tekstilės ir polipropileno tinklo. Jis atsparus visiems, sutinkantiems gamtoje, biologinio ir cheminio poveikio faktoriams. Tinklas išvyniojamas pagal šlaito nuolydį, juostos anketuojamos viršuje. Šlaite, kad užtikrintų gerą dar sukibimą per visą plotą prikalamas metaliniais arba mediniais 30-60cm ilgio kuoleliais ar kabėmis. Priklausomai nuo šlaito statumo kabės 1-3 kabės/m². Juostų persidengimas - 15 cm skersai šlaito, esant būtinumui – 30 cm išilgai šlaito.

4.2. Latakai L-50PE.

Įrenginėjant lataką L-50PE, visų pirma patiesiama ritininė filtracinė medžiaga. Ant jos dedamas šlaitų tvirtinimo tinklas „Secumat ES 601 G4“, kuris tvirtinamas metaliniais vielos smaigais. Įrengus vandens nuvedimo lataką, šlaitas apsėjamas daugiamečių žolių mišiniu. Įrengti latakai yra ilgaamžiai, nuvestas vanduo per juos nebeardo šlaitų. Latakai L-50PE rengiami pagal projekte pridėtą brėžinį.

4.3. Kasimo vietų apsauga nuo vandens

Rangovas turi pasirūpinti, kad į kasimo vietas nepatektų vanduo, įskaitant gruntinį vandenį, upės vandenį, paviršines nuotėkas ir pan., nepriklausomai nuo šaltinio. Vandenį, kuriam neleista patekti į kasimo vietas, pašalina Rangovas suderinęs su Inžinieriumi ir kitomis atitinkamomis institucijomis.

Vandens pašalinimui iš iškasos gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų:

- vandens pašalinimas siurbiant siurbliais iš surinkimo šulinių;

25/753-TDP-MS.TS-11	Lapas	Lapų	Laida
	10	22	0

- siurbimas siurbliais tiesiogiai iš iškastos duobės;
- siurbimas adatiniais filtrais.

Šių būdų panaudojimas priklauso nuo grunto pobūdžio.

4.4. Gerbūvio darbai

Statybos metu Rangovas privalo surinkti naudojamų medžiagų likučius, juos surūšiuoti bei sandėliuoti.

Atiduodant objektą, trasoje ir šalia jos neturi likti jokių statybinių atliekų, išverstų akmenų, kelmų, žemės krūvų, šiukšlių, išsiliejusių skysčių bei teršalų. Tai reikia išvežti į tam tikslui skirtas vietas.

Trasoje žemės paviršius turi būti atstatytas toks, koks buvo iki darbų pradžios, laikantis tų nurodymų, kurie buvo įrašyti suderinimuose. Turi būti panaikintos visos laikinos statybos aikštelės, laikini privažiavimo keliai, grioviai, duobės užkastos, o žemė suplūkta, kad po to neatsirastų įdubimų. Jei tuo metu buvo nustumdytas viršutinis derlingas žemės sluoksnis, jis turi būti atstatytas. Jei juodžemis buvo sugadintas, tai turi būti atvežtas naujas reikalingas jo kiekis. Kertant upes, upelius, melioracijos griovius ar vandens telkinius, krantų šlaitai ir pakrantės turi likti tokie, kaip buvo statybos pradžioje. Perkastų žvyruotų kelių, asfaltuotų įvažiavimų ar kelių danga turi būti užpilta žvyru ar užasfaltuota išlyginta, suplūkta ir atstatyta, kelkraščiai sutvarkyti bei užsodinti. Išvažinėti ar sugadinti privažiavimo prie trasos keliai taip pat turi būti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbūvio darbai turi būti priduoti juos eksploatuojančioms organizacijoms, gaunant pažymą.

Visi pažeisti paviršiai sutvarkomi, išlyginami, apsėjami žolių sėklų mišiniu.

Daugiamečių žolių sėklos ir trąšos. Įsėjimo norma – 80 kg/ha. Mišinys sudaromas iš 20 kg motiejukų, 16 kg tikrųjų arba raudonųjų eraičinų, 14 kg daugiametės svidrės, 14 kg pievinės miglės arba beginklės dirsės ir 16 kg rausvųjų arba baltųjų dobilų. Žolių mišinio sėklų gyvybingumas turi būti ne mažesnis kaip 90%. Sėklų gyvybingumas turi būti nurodytas sėklos sertifikate. Žoles pasėti iki rugpjūčio 15 d. Prieš daugiamečių žolių sėją plotai patręšiami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos ir 100 kg/ha amonio salietros. Sėklos turi būti įterptos į gruntą iki 3,0 cm gylio.

4.5. Baigiamieji darbai

1. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo.
2. Baigus statybos darbus atidavimas naudoti įforminamas aktu.
3. Darbai turi būti priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).
4. Rangovas paruošia ir perduoda statytojui statinių ir jų įrangos eksploatavimo instrukcijas ir garantinius dokumentus.
5. Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbu, turi būti nurodyti apžiūros metu, nurodant

25/753-TDP-MS.TS-11	Lapas	Lapų	Laida
	11	22	0

broko vietą, jo tipą, veiklą, reikalingą trūkumus ištaisyti, bei ploto, kurį reikia užtaisyti, dydį.

4.6. Darbų priėmimas

Melioracijos darbų kokybė – pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemų efektyvumą ir ilgaamžiškumą.

Projekte naudojamų medžiagų ir rangos šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su atitikties sertifikatu, kuriame turi būti nurodyta:

- Sertifikavimo įstaigos pavadinimas ir adresas;
- Gamintojo (tiekėjo) pavadinimas ir adresas;
- Statybos produkto aprašymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);
- Techninė specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;
- Sertifikato numeris;
- Sertifikato galiojimo sąlygos ir terminai;
- Asmens, įgalioto pasirašyti sertifikatą, vardas, pavardė ir užimamos pareigos.

Produktų tinkamumas naudoti gali būti patvirtintas parengiant ir išduodant techninį liudijimą arba atitikties deklaraciją, tik nurodytų 5 skyriuje normatyvinių statybos techninių dokumentų numatytais atvejais. Užsakovas turi teisę atmesti medžiagas be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikacijas ir kurių pageidauja Užsakovas.

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

Gaminių ir medžiagų pristatymas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.

Atvežtų prekių išvaizda, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadintų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo.

Melioracijos darbų kokybę iš esmės tikrina statinių statybos techninės priežiūros vadovas, kuris privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr. 7, 16–34 psl.), standartais, normomis ir šiomis techninėmis specifikacijomis.

25/753-TDP-MS.TS-11	Lapas	Lapų	Laida
	12	22	0

Melioracijos darbų priėmimas atliekamas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-36 „Pavyzdiniai melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros nuostatai“.

Drenažo paklojimo, drenažo šulinių ir paviršinio vandens nuleistuvų statybos darbų kokybę būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus: drenažo linijos planinę padėtį (koordinates), gylį ir dugno altitudę, nuolydį, vamzdžių sujungimą, filtracines medžiagas, jų ant vamzdžio tvirtinimo būdą ir kokybę, žvyro užpylimo sluoksnio storį, paviršinio vandens pritekėjimo sąlygų sudarymą.

4.7. Garantinis laikotarpis

1. Garantinį laikotarpį nustato Statytojo ir Rangovo sutartis.
2. Garantinis laikotarpis negali būti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymais.
3. Garantinio laikotarpio metu pastebėtos visos klaidos, trūkumai ir defektai turi būti ištaisyti.

5. BETONAVIMO DARBŲ VYKDYMAS

5.1. Betono mišiniai ir betonas

Medžiagos betoninių konstrukcijų gamybai – cementas, užpildai, armatūra turi būti sandėliuojamos, apsaugant jas nuo gedimo ir pašalinių medžiagų patekimo ar įsiskverbimo. Bet kokios sugedusios, sužalotos ar užterštos medžiagos statyboje negali būti naudojamos.

Betonas į statybos aikštelę turi būti pristatomas su važtaraščiu, kuriame būtų tokia informacija – gamintojo pavadinimas, betono sumaišymo data ir laikas, betono stiprio klase, panaudotų priedų pavadinimai, važtaraščio numeris, transporto priemonės numeris, vartotojo pavadinimas, statybos aikštelės pavadinimas ir vieta.

Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir projekcinio slankumo. Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilineis betonmaišėmis, kuriose jis nuolat maišomas.

5.2. Hidrotechninių statinių remontas

Remontuojant pralaidas, vadovautasi MND-25 „Vamzdinės pralaidos“ Montavimo brėžiniai“.

Užsinešusios pralaidos valomos pasitelkiant įvairias rankines priemones. Pralaidas remontuoti tinkamiausias sausiasias vasaros periodas. Užneštos vamzdinės pralaidos valomos pasitelkiant įvairias rankines priemones. Ilgose pralaidose sąnašas galima išvalyti pravertu lynu.

Pralaidų vamzdžio dugnas įrengiamas su ne mažesniu išilginiu nuolydžiu, nei griovys aukščiau pralaidos.

25/753-TDP-MS.TS-11	Lapas	Lapų	Laida
	13	22	0

Daugumos pralaidų sargšulių nulinkę. Perstatomi sargšuliai įstatomi į grąžtais išgręžtas skyles. Jie aplink užpilami smėliu, kuris sutankinamas rankinėmis priemonėmis.

5.3 Pralaidų statyba.

Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brėžinius.

5.3.1. Humusingo grunto nukasimas ir gražinimas. Humusingą gruntą nuo apvedamojo kanalo galima nustumti buldozeriu, nukasti ekskavatoriumi ar rankiniu būdu. Nukasamo sluoksnio storis 0,2m. Nukastas humusingas gruntas turi būti sandėliuojamas atskirai nuo mineralinio grunto krūvose ar voluose, kad netrukdytų tranšėjų kasimo darbams. Baigus pralaidos montavimą, šlaitų stiprinimą, pylimo įrengimą, apvedamasis kanalas užverčiamas padengiamas humusingu gruntu tokiu storiu, koks buvo prieš jį pašalinant. Gruntas paskleidžiamas vienodu storiu ant išlygintos tranšėjos trasos, baigiama lyginti pravažiuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu atbuline eiga.

5.3.2. Tranšėjų kasimas. Esama pralaida atkasama ekskavatoriumi. Kasant tranšėją vienkaušiu ekskavatorium šlaitų koeficientai parenkami pagal MTR 2.02.01:2006 reikalavimus. Iškasos gruntas sandėliuojamas vietoje, įrengus pralaidos liemenį ir antgalius gražinamas, jį sutankinant.

Gruntas, iškastas iš tranšėjų, verčiamas ant tranšėjos šlaito ne $< 0,5$ m atstumu nuo šlaito briaunos. Prieš leidžiant dirbti darbininkams tranšėjoje, gilesnėje negu 1,30 m turi būti patikslintas šlaitų ar pritvirtinimo sienelių pastovumas. Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens kasti iškasas su vertikaliomis sienomis leidžiama ne giliau, kaip:

1,0 m – piltiniuose, smėlio, žvyro gruntuose;

1,25 m – priesmėlio gruntuose;

1,50 m priemolio ir molio gruntuose.

Minimalus atstumas nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios statybinės ar transporto priemonės atramos nustatomas pagal lentelę:

Iškasos gylis m	Gruntas			
	Smėlis	Priesmėlis	Priemolis	Molis
	atstumas nuo iškasos iki artimiausios mašinos atramos, m			
1,0	1,50	1,25	1,00	1,00
2,0	3,00	2,40	2,00	1,50
3,0	4,00	3,60	3,25	1,75
4,0	5,00	4,40	4,00	3,00
5,0	6,00	5,30	4,75	3,50

Pastaba: parenkant atstumą, būtina įvertinti krovinio ir statybinės mašinos ar transporto priemonės masę.

5.3.3. Kasimas rankiniu būdu. Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų vadovui apžiūrėjus šlaitus ir jei reikia panaudoti saugos priemones. Draudžiama lipti ir dirbti iškasose, iš kurių nepašalintas vanduo.

25/753-TDP-MS.TS-11	Lapas	Lapų	Laida
	14	22	0

5.3.4. Tranšėjos užpylimas ir sutankinimas. Tranšėjos užpilamos mechanizuotai tuo pačiu iškastu gruntu, svarbu kad jis nebūtų akmenuotas ar sušalęs. Prie pralaidos gruntas tankinamas rankiniu būdu apiplukant. Kelio pylime gruntas sutankinamas ne mažiau 97% D_{Pr} .

5.3.5. Pralaidos statybai mechanizuotai gruntas kasamas iki altitudės 0,16-0,18 m aukščiau projektinės. Likusi dalis kasama rankiniu būdu. Paruošus duobę, montuojami pralaidos elementai, užsandarinamos siūlės ir izoliuojami gruntu užpilami betoniniai paviršiai 2 sluoksniais karšto bitumo. Monolitinių antgalių matmenys, armatūros tinklai, jų išdėstymas vykdomi pagal pridedamus bėžinius. Betonas antgaliams naudojamas C30/37.

5.3.6. Šlaitų tvirtinimas. Griovio šlaitai tvirtinami g/b plokštėmis P-15-10 ant 10cm žvyro pagrindo. Griovio šlaitai 1 m virš stiprinimo plokščių ir prie antgalio berma ir pylimas velėnuojami.

5.3.7 Kelio sankasos ir dangos įrengimas. Kelio sankasos virš statomos pralaidos grunto sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip $D_{Pr}=97\%$. Ypač atkreipti dėmesį į tas vietas kur pagrindo gruntas keičiamas.

Žemės sankasos šalčiui atsparus drenuojantis sluoksnis vietinės reikšmės keliuose rengiamas iš smėlio SB, SG, SP grupės (pagal LST 1331:2002 “Automobilių kelių gruntai. Terminai ir apibrėžimai. Klasifikacija”). Sluoksnio sutankinimo rodiklis D_{Pr} turi būti ne mažesnis kaip 100%. Filtracijos koeficientas – 1,0 m/d.

Žvyro pagrindo granulometrinė sudėtis turi atitikti jai keliamus reikalavimus. Kelio dangos smėlio sluoksnis negali būti plonesnis už projektinį (20 cm) 2,0 cm, žvyro dangos sluoksnis negali būti plonesnis už projektinį (18 cm) 2,0 cm. Pravažiavimo viršaus pločio nuokrypiai negali viršyti +300 mm ir –200 mm. Skersiniai kelio dangos nuokrypiai negali būti didesni kaip $\pm 10 \%$. Pylimo šlaito koeficiento leistini nuokrypiai $\pm 10 \%$.

Prie pralaidų statomi signaliniai stulpeliai - elastingi plastikiniai stulpeliai. Pagaminti iš pūsto polietileno, atsparaus UV poveikiui su įlietais juodais tarpais. Atšvaitai 40 x 180 mm gaminami iš šviesą atspindžio plėvelių, turinčių superaukštą šviesos atspindžio koeficientą: Baltos 600 cd/lx*m2.

5.4. Klojiniai

Klojiniai turi būti įengiami griežtai pagal betonuojamų pamatų gabaritus ir padėtį. Klojiniai gali būti mediniai, iš apipjautu lentų, lentos turi būti gerai suleistos. Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius galima būtų lengvai surinkti (sustatyti i vieta) ir, užbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nelaužant betono. Viela ir pamatų surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių sujungimui turi būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles. Sumontuoti klojiniai turi būti priimti techninės priežiūros inžinieriaus.

25/753-TDP-MS.TS-11	Lapas	Lapų	Laida
	15	22	0

Medinių klojinių vidiniai paviršiai turi būti sumirkomi švariu vandeniu pusantros valandos prieš betono liejimą. Klojiniai ir su betonu besiliečiantys paviršiai turėtų būti įmirkę, bet neleidžiama, kad virš bet kokių paviršių būtų stovintis vanduo.

Plokščių, sijų ir kitų konstruktyvinių elementų, kurie laiko betono svorį ir kitas apkrovas, klojinių atramos ir klojimai gali būti nuardomi, prieš betonui pasiekiant nurodytą stiprį. Klojiniai paliekami vietoje, kol betonas pasieks ne mažiau 70 % nurodyto stiprio. Nurodomas betono stipris turi būti pagrįstas 28 dienų bandomojo cilindro ar kubo gniuždymu, išskyrus naudojant greitai kietėjantį cementą.

5.5. Išbetonuotų paviršių priežiūra

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonai periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcementu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra aukštesnė kaip 15° C, pirmąsias tris paras betonas laistomas kas 3 val. ir vieną kartą naktį, vėliau – ne rečiau kaip tris kartus per para. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-10 val. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 3° C ir žemesnė, betono galima nelaistyti.

6. DARBŲ IR STATINIŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

Melioracijos darbų kokybė – pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemų efektyvumą ir ilgaamžiškumą. Projekte naudojamų medžiagų ir rangos šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės, šuliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. Etiketės dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketėse nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi būti lietuvių kalba.

Melioracijos darbų kokybę iš esmės tikrina statinių statybos techninės priežiūros vadovas, kuris privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 psl.), standartais, normomis ir šiomis techninėmis specifikacijomis.

Griovių ir juose esančių statinių kokybę būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant griovių ir kitų statinių pagrindinius parametrus.

Griovių ir juose esančių statinių kokybės tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai

Eil. Nr.	Tikrinami parametrai	Leistini nukrypimai
Paviršinio vandens latakas L-50 PE		
1.	Latako įgilinimas griovio šlaite	≥70 cm
2.	Latako šlaitų koeficientas (m)	≥3

25/753-TDP-MS.TS-11		Lapas	Lapų	Laida
		16	22	0

3.	Latakų išilginio nuolydžio koeficientas (m)	≥2,5
4.	Latakų sujungimas su lėkščiašlaite vaga, kurios šlaitų koeficientas (m) ir išilginis nuolydis	5-8 ≥0,3%
5.	Latakų geometrinių parametrų nukrypimai plane	±30 cm
6.	Ritininės filtracinės medžiagos užlenkimo ir įgilinimo į gruntą ilgis: Šlaito viršuje 50 cm Griovio dugne 15 cm	+ neribojama - neleidžiama + neribojama - neleidžiama
7.	Kitų geometrinių parametrų nukrypimai nuo projektinių	±10%
Griovių aukščiai		
8.	Griovio dugno altitudės	+5 cm ; -10 cm
9.	Griovio dugno atvirkštinis nuolydis	Neleistinas
Griovių stiprinimas		
10.	Paviršinio vandens nuvedimo priemonių nuolydžiai ir kiti parametrai pagal brėžinius	Mažinti neleidžiama
Vandens pralaidos		
11.	Dugno altitudės pralaidos galuose	±5 cm
12.	Antgalių geometriniai rodikliai	±3 cm
13.	Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdžiu	Be nukrypimų
14.	Pralaidos sujungimas su grioviu	Be nukrypimų
15.	Stiprinimo plokščių kiekis	Pagal brėžinius
16.	Stiprinimo plokščių briaunų peraukštėjimas	±2 cm
17.	Tarpai tarp stiprinimo plokščių	+2 cm
18.	Po plokštėmis įrengiamo žvyro sluoksnis (storis pagal brėžinius) arba skaldos sluoksnis po koriaplasčiu	+3 cm; -2 cm
19.	Vandens pralaidų ilgis (plastikinių vamzdžių deformacijos galimos iki 2%)	+50 cm; -20 cm.
20.	Virš pralaidos važiuojamosios dalies plotis	+50 cm; -20 cm
21.	Griovio dugno stiprinimo skalda įrengimas (ilgis)	+ neribojamas; -20 cm

7. MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRENGIMAI

7.1. Medžiagos gaminiai ir įrengimai

Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatyti paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti iš kokybiškų medžiagų, gaminių ir įrenginių, kurie prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą bandymams.

7.2. Pakeitimai

Projekte pasiūlytų medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimai po Sutarties pasirašymo galimi tik gavus raštišką statybos techninės priežiūros vadovo sutikimą. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio

25/753-TDP-MS.TS-11	Lapas	Lapų	Laida
	17	22	0

pakeitimo. Įrengimų pasirinkimo metu turi būti kruopščiai išnagrinėta, ar galima lengvai įsigyti atsargines dalis.

Jeigu parengto projekto specifikacijose, brėžiniuose, aiškinamuosiuose raštuose ir kt. projekto dokumentuose yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, savybės, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra informacinio (orientacinio) pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška ne blogesnės kokybės ir savybių kitų gamintojų produkcija, suderinus su projekto vadovu.

7.3. Medžiagų įpakavimas

Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius standartus, taikomus eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į PVC vamzdžius ir PVC armatūrą, siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės šviesos ir žemos temperatūros. Turi būti laikomasi gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti iš gamintojų informaciją apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus, ir šių reikalavimų laikytis. Visos išlaidos, susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos.

7.4. Laikinasis sandėliavimas

Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagos ir įrangos laikinu sandėliavimu. Rangovas turi valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklą ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus.

Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti žeme už statybvietės ribų, jis pats tariasi su žemės savininku/nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams, Rangovas kreipiasi į savivaldybę ar kitas įstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prieš sudarydamas su jais sutartį, Rangovas turi gauti Užsakovo sutikimą. Tada jis patvirtina sutartį laišku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su Užsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Užsakovui.

7.5. Atsakomybė užsakant medžiagas

Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti pareikalauta gerokai anksčiau prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas.

25/753-TDP-MS.TS-11	Lapas	Lapų	Laida
	18	22	0

7.6. Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai tyrinėjimai

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio drenažo ir kitų statinių brėžinius, kad vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus statinius bei įrenginius. Išpildymo brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis. Rangovas turi pateikti išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui.

7.7. Gaminių ir medžiagų techninės specifikacijos

- Drenažo žiotys – tai vamzdis iš antrinio aukšto tankio polietileno (II PEHD), standartas ĮST 1063988-19, spalva – juoda, ilgis 4 m, skersmuo d_n 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm, slėgio klasė PN 2,5.
- Šlaitų tvirtinimui naudojamas drenažinis kilimas „SECUDRAN“ R.201 ES-601 – neorganinė sintetinė medžiaga, skirta šlaitų stiprinimui. Drenažinis trisluoksnis kilimas. Medžiaga PP (polipropilenas), svoris 11.0 g/m², storis – 11.0 mm.
- Filtruojanti medžiaga – geotekstilė GRK – 3 klasė.
- Žiočių žymėjimui melioracinis stulpelis PMS-200.
- Statybiniai skiediniai. Normatyvinio dokumento žymuo LST EN 998-1 (D), LST EN 998-2 (D), LST EN 12860+AC(D), prLSTprEN 13279-1(D), LST EN 13813(D); stipris gniuždant - LST EN 1015-11, prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-2; sukibimo stipris – LST EN 1015-11, prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-8, LST EN 12860+AC; atsparumas šalčiui – LST 1413.11; sklidumo rodiklis (savaimė išsilyginantiems) – LST EN 12706;
- Betono mišiniai ir betonas. Normatyvinio dokumento žymuo LST EN 206-1, tankis – LST EN 12390-7; stipris gniuždant – LST EN 12390; mišinio konsistencija – LST EN 12350-2, LST EN 12350-3, LST EN 12350-4, LST EN 12350-5; atsparumas šalčiui – LST 1428.17, LST 1428.19.

7.8. Gelžbetoninės ir betoninės konstrukcijos

Monolitinių betoninių ir betoninių konstrukcijų įrengimui betono stiprio klasė, atsparumas šalčiui ir vandens įgėrimo rodikliai turi atitikti LST EN 206-1:2002 ir LST EN 206-1:2002/ A1:2004 reikalavimus.

Betonui gali būti naudojama tik klinkeriais aprobuotas mineralinės sudėties portlandcementis. Cementą gabenant ir sandėliuojant reikia saugoti nuo drėgmės. Gabenimo tarose ir sandėliuose neturi būti cemento likučių, jei numatoma pervežti kitos klasės cementą. Naudojamas cementas turi atitikti LSN EN 197-1:2001/A1:2004 reikalavimus.

Ruošiamo betono mišinių santykis turi būti parenkamas taip, kad juo būtų galima atlikti projekte nurodytus darbus, atsižvelgiant į klimatinės sąlygas ir naudojamą armatūrą. Rengiant mišinį, visais atvejais vandens kiekis turi būti skaičiuojamas įvertinant užpildo drėgmę. Vanduo, naudojamas

25/753-TDP-MS.TS-11	Lapas	Lapų	Laida
	19	22	0

betonavimo darbams, plovimui ir apdailai, turi būti toks, kad nepakenktų nei betono stiprumui, nei jo išvaizdai. Vanduo gali būti imamas iš miesto vandentiekio. Abejojant dėl vandens kokybės būtina atlikti jo tinkamumo betonui tyrimą. Užpildas ir cementas turi būti dozuojami pagal svorį, o vanduo turi būti pilamas pagal tūrį.

Betoniniai aplinkos gaminiai turi atitikti LST 1551:1999/1K:2000 techninius reikalavimus.

Gaminių kokybės kontrolė organizuojama pagal galiojančius Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos atitinkamus standartus.

7.9. Gaminių ir medžiagų techninės specifikacijos

Gaminių ir medžiagų, naudojamų melioracijos statiniams, minimalūs geometriniai parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties deklaraciją

Eil. Nr.	Gaminio ar medžiagos bendrinis pavadinimas	Geometriniai ir masės rodikliai	Esminiai techniniai reikalavimai
METALAS			
1.	Armatūra	Strypinė karštai valcuota armatūra, klasė A-I ir A-III	Armatūra
2.	Vielos tinklas	„Akutės“ 30x30 mm Strypų Ø 3 mm	Kontaktiniu taškiniu būdu virinti vielos tinklai, skirti mūriui armuoti
3.	Statybinės vinys	Skersmuo d-3mm, ilgis l-70mm, svoris 3,95g. Skersmuo d- 3,5, ilgis l-90mm, svoris 6,9g. Skersmuo d-4mm, ilgis l100mm, svoris 9,9g	Tamprumo modulis E=210000N/mm ² , šlyties modulis G=81000N/mm ² ,
VAMZDŽIAI			
4.	Drenažo žiotys	PE 110,160, 200, 250, 300 Ilgis 4000 mm	Žymėjimas 110 ovališkumas ≤ 10; Leistina deformacija po montažo ≤ 10, žiedinis standumas 4 kN/m ²
5.	Melioracinis stulpelis PE PMS-200, melioraciniams įrenginiams žymėti	Ilgis -200cm, pado diametras - 100mm, išorės diametras 50mm, vidaus diametras - 30mm	Medžiaga: PE-HD; ovališkumas ≤ 5, komplektavimas - su dangteliu ir pagrindu. Žiedinis standumas ≤ 8 kN/m ² , žiedinis standumas po montavimo ≤ 10 kN/m ²
6.	PVC neperforuoti beslėgiai moviniai vamzdžiai N klasė	PE 315x7,7 mm, Ilgis 4000 mm	Ovališkumas ≤10; komplektavimas 200, 300, 400 su pertvara nuo gyvūnų; leistina deformacija po montažo ≤10; žiedinis standumas 4 kN/m ²
BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS			
7.	Plastikiniai signaliniai stulpeliai su vertikaliu ženkliniu ir atšvaitais	Ilgis – 1,6 m, Medžiaga - pūstas polietilenas	Atsparaus UV poveikiui su įlietais juodais tarpais. Atšvaitai 40 x 180 mm gaminami iš šviesą atspindžio plėvelių, turinčių superaukštą šviesos atspindžio koeficientą: Baltos 600 cd/lx*m ² .
8.	Žolių sėklos (daugiamečių žolių mišinys)	Įsėjimo norma - 40 kg/ha. Mišinys sudaromas iš 10kg motiejukų, 8kg tikrųjų arba raudonųjų ertelių, 7kg daugiametės svidrės, 7kg pievinės miglės arba beginklės dirsės ir 8 kg rausvųjų arba baltųjų dobilų	Žolių mišinio sėklų gyvybingumas turi būti ne mažesnis kaip 90%. Smulkias sėklas (dobilų) reikia įterpti 0,5-1,5 cm gylyje, o didesnes iki 3,0cm gylio.

25/753-TDP-MS.TS-11	Lapas	Lapų	Laida
	20	22	0

Eil. Nr.	Gaminio ar medžiagos bendrinis pavadinimas	Geometriniai ir masės rodikliai	Esminiai techniniai reikalavimai
9.	Karjerinis - žvyras	0-32 mm	Užterštumas (<0,063mm)1,9%. Filtracija -3,7m/p
10.	Smėlis	0-4 mm	Užterštumas(<0,063 mm)1,9%; Filtracija – 3,7 m/p.
11.	Ruloninė filtracinė medžiaga	Storis ≥0,7mm, masė 170±17g/m ²	Praleidžia grunto daleles ≤ 0,09mm, laidumas vandeniui ≥90m/d, tempimo stipris 1KN/m išilgine kryptimi ir ≤0,4KN/m skersine kryptimi
MEDŽIO GAMINIAI			
12.	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	Lentų storis t-25,32,40±3 mm, plotis 100±5mm, ilgis l≥6000mm	Spygliuočių mediena C14 klasės, stipris lenkimui 14MPa, stipris gniuždymui išilgai pluoštų 16MPa.
IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS			
13.	Drenažinis kilimas Secudran R201 ES-601	Drenavimo tinklelis: Medžiaga - PP (polipropilenas) svoris 600 g/m ² , storis 11 mm Neaustinė medžiaga: medžiaga-PP (polipropilenas), svoris 200 g/m ² , storis 2,5 mm.	Trūkimo įtempimas: išilginis / skersinis - 8,0/12,0 kN/m; Pailgėjimas trūkimo metu: išilginis / skersinis - 50/40 %;
14.	Šlaitų stiprinimo sintetinis demblis Secumat ES 601 G4	Masė 600 g/m ² austinis tinklelis 30 g/m ²	Tempimo stipris: ≥ 2 kN/m išilgine kryptimi ir ≥ 0,4 kN/m skersine kryptimi; Pailgėjimas trūkimo metu tempiant išilgai ≥ 15%, skersai ≥ 10%; Viršutinis sluoksnis-erdvinis tinklas-polipropilenas, storis ≥16mm; apatinis sluoksnis-tinklelis-polietilenas
BETONO IR GELŽBETONIO GAMINIAI			
15.	G/b vamzdžiai beslėg. moviniai RT16N-25	d-1,0 m, ilgis 2500 mm	Betonas C35/45
16.	Plokštės P-15-10	L-1500 mm, B-1000 mm, H-80 mm, masė 270 kg.	Betonas B22,5 (M300) F150, armatūra A-I
PUSFABRIKAI			
17.	Hidrotechninis betonas	C30/37	Betono klasė C≥30/37,atsparumas šalčiui F≥150, vandens ne pralaidumas W≥7
KITOS MEDŽIAGOS			
18.	Mineralinių trąšų mišinys	Trąšų sudėtis: fosforas, kalis, azotas	Įsėjimo -240kg/ha. Mišinys sudaromas iš 80kg fosforo, 120kg kalio, 40 kg azoto
19.	Dirvožemis	Masė 1650±100 kg/m ³	Vietinis augalinis gruntas be velėnos, akmenų ir kitų priemaišų.

25/753-TDP-MS.TS-11	Lapas	Lapų	Laida
	21	22	0

8. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

8.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis Lietuvos respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai susijusių reikalavimų bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

8.2. Medžių ir žaliųjų zonų apsauga

Rangovui neleidžiama perkelti ar kirsti darbų zonoje esančių medžių be atitinkamų žinybų sutikimo. Jei kuris nors medis ar žaliaji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, jis privalo pakeisti pažeistą medį ar zoną lygiaverčiu buvusiam savo sąskaita.

25/753-TDP-MS.TS-11	Lapas	Lapų	Laida
	22	22	0

REMONTUOJAMŲ GRIOVIŲ, JŲ STATINIŲ DARBŲ KIEKIŲ SANTRAUKA

Eil. Nr.	Darbų kodas	Darbai	Nuoroda į TS	Griovio pavad.	Piketai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MN7P-0120	Tankių krūmų ir menkaverčių medžių pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu	TS 2.7	Up. L-1 (Liepona)	5+00-12+07	m ²	625
				Up. L-1-2 (Liepona)	12+07-31+31	“	2153
				Up. Liepona (L-10)	15+15-33+49	“	275
				L-10	33+49-41+05	“	70
				Up. Liepona (L-10-1)	3+30-4+95	“	495
					Viso:”1”	m²	3618
2.	MN4-33	Nukirstų krūmų ir menkaverčių medžių surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 atstumu, kai kelmynas tankus iki 1,0 km	TS 2.7	Up. L-1 (Liepona)	5+00-12+07	ha	0,0625
				Up. L-1-2 (Liepona)	12+07-31+31	“	0,2153
				Up. Liepona (L-10)	15+15-41+05	“	0,0275
				L-10	33+49-41+05	“	0,0070
				Up. Liepona (L-10-1)	3+30-4+95	“	0,0495
					Viso:”2”	ha	0,3618
3.	MN7-1	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m.	TS 3.5	Up. L-1-2 (Liepona)	15+00-18+18	m/m ³	318/127
				Up. L-1-2 (Liepona)	18+97-19+91	“	94/38
				Up. L-1-2 (Liepona)	30+75-31+31	“	56/28
				Up. Liepona (L-10)	21+66-24+14	“	248/99
				Up. Liepona (L-10)	29+12-31+00	“	188/75
					Viso:”3”	m/m³	904/367
4.	MN7-2	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m	TS 3.5	Up. L-1-2 (Liepona)	19+91-24+90	m/m ³	499/399
				Up. L-1-2 (Liepona)	25+10-26+59	“	149/104
				Up. L-1-2 (Liepona)	29+78-30+75	“	97/97
				Up. Liepona (L-10)	15+15-15+56	“	41/78
				Up. Liepona (L-10)	18+25-21+66	“	341/240
				Up. Liepona (L-10)	31+00-33+49	“	249/175
				L-10	34+05-36+00	“	195/137
				Up. Liepona (L-10-1)	0+00-0+28	“	28/23
				Up. Liepona (L-10-1)	2+00-3+54	“	154/108
				Up. Liepona (L-10-1)	4+52-4+95	“	43/35
					Viso:”4”	m/m³	1796/1396
5.	MN7-3	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m	TS 3.5	Up. L-1 (Liepona)	5+00-11+80	m/m ³	680/816
				Up. L-1 (Liepona)	11+93-12+07	“	14/16
				Up. L-1-2 (Liepona)	12+07-15+00	“	293/369
				Up. L-1-2 (Liepona)	26+59-28+07	“	148/178
				Up. Liepona (L-10)	15+56-18+25	“	269/322
				Up. Liepona (L-10)	24+27-28+25	“	398/478
				Up. Liepona (L-10)	28+25-29+12	“	87/105
				L-10	33+49-33+92	“	43/52
				L-10	36+00-41+05	“	505/606

Atestato Nr.	 MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI			Griovių darbų kiekių santrauka		Laida
S-268-PmA						0
S-652-PmAT	PV	O.Riaubienė	2025 09	25/753-TDP-MS.GDS-12		Lapas
	Sudarė	O.Riaubienė	2025 09			Lapų
						1
						7

Eil. Nr.	Darbu kodas	Darbai	Nuoroda į TS	Griovio pavad.	Piketai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5	6	7	8
				Up. L-1-2 (Liepona)	18+97-19+91	m ³	110
				Up. L-1-2 (Liepona)	19+91-24+90	“	584
				Up. L-1-2 (Liepona)	25+10-26+59	“	135
				Up. L-1-2 (Liepona)	26+59-28+07	“	207
				Up. L-1-2 (Liepona)	28+07-29+78	“	638
				Up. L-1-2 (Liepona)	29+78-30+75	“	87
				Up. L-1-2 (Liepona)	30+75-31+31	“	25
				Up. Liepona (L-10)	15+15-15+56	“	70
				Up. Liepona (L-10)	15+56-18+25	“	459
				Up. Liepona (L-10)	18+25-21+66	“	369
				Up. Liepona (L-10)	21+66-24+14	“	201
				Up. Liepona (L-10)	24+27-28+25	“	716
				Up. Liepona (L-10)	28+25-29+12	“	150
				Up. Liepona (L-10)	29+12-31+00	“	153
				Up. Liepona (L-10)	31+00-33+49	“	359
				L-10	33+49-33+92	“	64
				L-10	34+05-36+00	“	159
				L-10	36+00-41+05	“	681
				Up. Liepona (L-10-1)	0+00-0+28	“	63
				Up. Liepona (L-10-1)	0+42-2+00	“	412
				Up. Liepona (L-10-1)	2+00-3+54	“	277
				Up. Liepona (L-10-1)	3+54-3+82	“	51
				Up. Liepona (L-10-1)	3+82-4+52	“	108
				Up. Liepona (L-10-1)	4+52-4+95	“	32
					Viso:”9”	m³	8158
11.	MN7-4 K ₄ =2	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80AJ) galingumo (2 kartus)	TS 3.6	Up. L-1 (Liepona)	5+00-11+80	ha	0,680
				Up. L-1 (Liepona)	11+93-12+07	“	0,014
				Up. L-1-2 (Liepona)	12+07-15+00	“	0,293
				Up. L-1-2 (Liepona)	15+00-18+18	“	0,318
				Up. L-1-2 (Liepona)	18+18-18+86	“	0,068
				Up. L-1-2 (Liepona)	18+97-19+91	“	0,094
				Up. L-1-2 (Liepona)	19+91-24+90	“	0,499
				Up. L-1-2 (Liepona)	25+10-26+59	“	0,149
				Up. L-1-2 (Liepona)	26+59-28+07	“	0,148
				Up. L-1-2 (Liepona)	28+07-29+78	“	0,171
				Up. L-1-2 (Liepona)	29+78-30+75	“	0,097
				Up. L-1-2 (Liepona)	30+75-31+31	“	0,056
				Up. Liepona (L-10)	15+15-15+56	“	0,041
				Up. Liepona (L-10)	15+56-18+25	“	0,269
				Up. Liepona (L-10)	18+25-21+66	“	0,341
				Up. Liepona (L-10)	21+66-24+14	“	0,248
				Up. Liepona (L-10)	24+27-28+25	“	0,398
				Up. Liepona (L-10)	28+25-29+12	“	0,087
				Up. Liepona (L-10)	29+12-31+00	“	0,188
				Up. Liepona (L-10)	31+00-33+49	“	0,249
				L-10	33+49-33+92	“	0,043
				L-10	34+05-36+00	“	0,195

25/753-TDP-MS.GDS-12	Lapas	Lapų	Laida
	3	7	0

Eil. Nr.	Darbu kodas	Darbai	Nuoroda į TS	Griovio pavad.	Piketai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5	6	7	8
				Up. Liepona (L-10) Up. Liepona (L-10) Up. Liepona (L-10) Up. Liepona (L-10) Up. Liepona (L-10) L-10 Up. Liepona (L-10-1) Up. Liepona (L-10-1)	15+17 18+28 19+21 19+77 21+51 39+51 1+63 3+42	m ³ “ “ “ “ “ “ “	20 5 15 10 5 15 8 3
					Viso:”13”	m³	143
14.	N57P-0118	Šakų, šaknų surinkimas po dirbtinių kliūčių išardymo, km atstumu	TS 2.6	Up. L-1-2 (Liepona) Up. L-1-2 (Liepona) Up. L-1-2 (Liepona) Up. L-1-2 (Liepona) Up. L-1-2 (Liepona) Up. L-1-2 (Liepona) Up. L-1-2 (Liepona) Up. L-1-2 (Liepona) Up. Liepona (L-10) Up. Liepona (L-10) Up. Liepona (L-10) Up. Liepona (L-10) Up. Liepona (L-10) L-10 Up. Liepona (L-10-1) Up. Liepona (L-10-1)	17+11 19+03 19+91 20+10 22+19 24+85 27+00 28+60 15+17 18+28 19+21 19+77 21+51 39+51 1+63 3+42	m ³ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “	0,6 1,6 1,6 3,0 1,0 2,0 0,6 2,0 4,0 1,0 3,0 2,0 1,0 3,0 1,6 0,6
					Viso:”14”	m³	28,6
15.	MN7-12	Išardytų šlaitų užpylimas vietiniu gruntu, išlyginimas ir sutankinimas	TS 3	Up. L-1-2 (Liepona) Up. L-1-2 (Liepona) Up. L-1-2 (Liepona) Up. L-1-2 (Liepona) Up. L-1-2 (Liepona) Up. L-1-2 (Liepona) Up. L-1-2 (Liepona) Up. L-1-2 (Liepona) Up. Liepona (L-10) Up. Liepona (L-10) Up. Liepona (L-10) Up. Liepona (L-10) Up. Liepona (L-10) L-10 Up. Liepona (L-10-1) Up. Liepona (L-10-1)	17+11 19+03 19+91 20+10 22+19 24+85 27+00 28+60 15+17 18+28 19+21 19+77 21+51 39+51 1+63 3+42	m ² “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
					Viso:”15”	m²	640
16.	MN3-174-110	Drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	TS 4.1	Up. L-1 (Liepona) Up. L-1-2 (Liepona) Up. L-1-2 (Liepona)	10+36 D 25+10 K 26+59 K	vnt “ “	1 1 1

25/753-TDP-MS.GDS-12	Lapas	Lapų	Laida
	5	7	0

Eil. Nr.	Darbų kodas	Darbai	Nuoroda į TS	Griovio pavad.	Piketai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5	6	7	8
				Up. L-1-2 (Liepona)	28+07 D	vnt	1
				Up. L-1-2 (Liepona)	28+97 D	“	1
				Up. Liepona (L-10)	16+28 K	“	1
				Up. Liepona (L-10)	16+68 D	“	1
				Up. Liepona (L-10)	16+93 K	“	1
				Up. Liepona (L-10)	18+86 K	“	1
				Up. Liepona (L-10)	20+27 D	“	1
				Up. Liepona (L-10)	21+08 D	“	1
				Up. Liepona (L-10)	22+54 D	“	1
				Up. Liepona (L-10)	26+81 D	“	1
				Up. Liepona (L-10)	28+60 D	“	1
				Up. Liepona (L-10)	30+78 K	“	1
				Up. Liepona (L-10)	30+83 D	“	1
				Up. Liepona (L-10)	33+27 D	“	1
				L-10	34+85 D	“	1
				L-10	36+18 D	“	1
				L-10	37+92 D	“	1
				L-10	38+97 D	“	1
				Up. Liepona (L-10-1)	4+14 K	“	1
				Up. Liepona (L-10-1)	4+18 D	“	1
					Viso:”16”	vnt	23
16.	MN3-174-160	Drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	TS 4.1	Up. L-1 (Liepona)	7+97 K	vnt	1
				Up. L-1 (Liepona)	9+81 K	“	1
				Up. L-1-2 (Liepona)	25+55 D	“	1
				Up. Liepona (L-10)	17+77 D	“	1
				Up. Liepona (L-10)	20+68 K	“	1
				Up. Liepona (L-10)	28+25 K	“	1
				Up. Liepona (L-10)	29+82 K	“	1
				Up. Liepona (L-10)	32+65 K	“	1
				L-10	35+03 K	“	1
				L-10	37+18 K	“	1
				L-10	39+33 K	“	1
				L-10	40+32 D	“	1
				Up. Liepona (L-10-1)	1+62 D	“	1
					Viso:”16”	vnt	13
17.	N27-38	Sulūžusio tilto liekanų iš betono ir akmenų iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas	TS 2	Up. L-1 (Liepona)	10+71-10+73	m³	5
					Viso:”17”	m³	5
18.	R23-65 R23-66	G/b laužo išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 20 km atstumu	TS 2	Up. L-1 (Liepona)	10+71-10+73	m³/t	5/12,5
					Viso:”18”	m³/t	5/12,5
19.	MN3-187-3	Latakų L50 PE-3,0 įrengimas griovio šlaite	TS 4.6	Up. L-1-2 (Liepona)	19+41 D	vnt	1
					Viso:”19”	vnt	1

Eil. Nr.	Darbu kodas	Darbai	Nuoroda į TS	Griovio pavad.	Piketai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5	6	7	8
20.	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas	TS 2.8	Up. L-1 (Liepona) Up. L-1-2 (Liepona) Up. Liepona (L-10) L-10 Up. Liepona (L-10-1)	5+00-12+07 12+07-31+31 15+15-33+49 33+49-41+05 3+30-4+95	ha “ “ “ “	0,9448 2,1376 2,0993 0,5202 0,5693
					Viso:”20”	ha	6,2712
21.	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu	TS 2.8	Up. L-1 (Liepona) Up. L-1-2 (Liepona) Up. Liepona (L-10) L-10 Up. Liepona (L-10-1)	5+00-12+07 12+07-31+31 15+15-33+49 33+49-41+05 3+30-4+95	m ² “ “ “ “	1050 4094 2332 580 632
					Viso:”21”	m²	8688
22.	MN2-13	Palaukių palei griovius apsėjimas rankiniu būdu	TS 3.7	Up. L-1 (Liepona) Up. L-1-2 (Liepona) Up. Liepona (L-10) L-10 Up. Liepona (L-10-1)	5+00-12+07 12+07-31+31 15+15-33+49 33+49-41+05 3+30-4+95	m ² “ “ “ “	1041 2840 2731 1115 722
					Viso:”22”	m²	8449
23.	N1P-1314	Surinktų krūmų transportavimas 20 km atstumu už objekto ribų	TS 3	Visų griovių	Visame objekte	m ³	22
					Viso:”23”	m³	22
24.	N1P-1314	Surinktų šaknų, šakų liekanų po dirbtinų kliūčių išardymo ir po lėkščiavimo, transportavimas 20 km atstumus už objekto ribų	TS 3	Visų griovių	Visame objekte	m ³	154,55
					Viso:”24”	m³	154,55

25/753-TDP-MS.GDS-12	Lapas	Lapų	Laida
	7	7	0

REMONTUOJAMŲ PRALAIĐŲ DARBŲ KIEKIŲ SANTRAUKA

Eil. Nr.	Darbų kodas	Darbai	Nuoroda į TS	Griovio pavad.	Piketai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	N27-38	Sulūžusiu, susidėvėjusių g/b antgalių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas	TS 2	Up.L-1-2 (Liepona) L-10	18+91 33+98	m ³ “	4,36 6,06
					Viso:”1”	m³	10,42
2.	R23-65 R23-66	G/b laužo išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 20 km atstumu	TS 2	Up.L-1-2 (Liepona) L-10	18+91 33+98	m ³ /t “	4,36/10,9 6,06/15,15
					Viso:”2”	m³/t	10,42/26,05
3.	MN1-14	Laikinių pylimų supylimas vienakaušiais ekskavatoriais	TS 3	Up.L-1-2 (Liepona) L-10	18+91 33+98	m ³ “	50 50
					Viso:”3”	m³	100
4.	MN1-176	Vandens atsiurbimas remontuojamų pralaidų vietoje	TS 2.4	Up.L-1-2 (Liepona) L-10	18+91 33+98	m ³ “	12 12
					Viso:”4”	m³	24
5.	N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm paklojimas ir demontavimas	TS 4	Up.L-1-2 (Liepona) L-10	18+91 33+98	m “	30 30
					Viso:”5”	m	60
6.	MN7-8	Pralaidos antgalių valymas nuo velėnos rankiniu būdu	TS 2.6	Up.L-1-2 (Liepona) Up.Liepona (L-10-1)	18+91 0+35	m ³ “	0,2 0,4
					Viso:”6”	m³	0,6
7.	MN7P-0212	Vamzdinės vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	TS 5.2	Up.L-1-2 (Liepona)	18+91	m ³	0,3
				Up.L-1-2 (Liepona)	25+00	“	0,6
				L-10	33+98	“	5,0
				Up.Liepona (L-10-1)	0+35	“	5,2
					Viso:”7”	m³	11,1
8.	MN1-14	II gr. grunto kasimas ekskavatoriumi pralaidos antgalio įrengimui	TS 5	Up.L-1-2 (Liepona) L-10	18+91 33+98	m ³ “	4 8
					Viso:”8”	m³	12
9.	N57P-4208	Naujų monolitinių antgalių įrengimas prie esamos pralaidos	TS 5	Up.L-1-2 (Liepona) L-10	18+91 33+98	vnt/m ³ “	1 / 4,36 2/ 6,06
					Viso:”9”	vnt/ m³	3/10,42

Atestato Nr.	 MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI			Pralaidų darbų kiekių santrauka		Laida
S-268-PmA						0
S-652-PmAT	PV	O.Riaubienė	2025 04	25/578-TDP-MS.PDS-13		Lapas
	Sudarė	O.Riaubienė	2025 04			Lapų
						1 13

Eil. Nr.	Darbu kodas	Darbai	Nuoroda į TS	Griovio pavad.	Piketai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Armatūros tinklų g/b antgaliams sudėjimas	TS 5	Up.L-1-2 (Liepona) L-10	18+91 33+98	kg “	59,74 77,4
					Viso:”9”	kg	137,14
10.	MN8-174	Žvyro pasluoksniu h=10 cm įrengimas, po antgaliu	TS 5	Up.L-1-2 (Liepona) L-10	18+91 33+98	m³ “	0,30 0,48
					Viso:”10”	m³	0,78
11.	MN1-14 MN1-159	Antgalių užpylimas II gr. gruntu, sutankinant	TS 5	Up.L-1-2 (Liepona) L-10	18+91 33+98	m³ “	4 8
					Viso:”11”	m³	12
12.	MN1-14	Vietinio grunto užpylimas ant pralaidos išplauto šlaito ekskavatoriumi	TS 5	Up.L-1-2 (Liepona)	18+91	m³	20
					Viso:”12”	m³	20
13.	MN2-11	Griovio dugno prie pralaidos stiprinimas skalda	TS 5	Up.L-1-2 (Liepona)	18+91	m³	2
					Viso:”13”	m³	2
14.	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas, šlačiui atsparus sluoksnis, žvyro danga	TS 5.3.7	Up.L-1-2 (Liepona) L-10 Up.Liepona (L-10-1)	18+91 33+98 0+35	m “ “	10/12/10,7 10/12/10,7 10/12/10,7
					Viso:”14”	m	30/36/32,1
15.	N57P-5111	PE signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidos	TS 3.8	Up.L-1-2 (Liepona) L-10 Up.Liepona (L-10-1)	18+91 33+98 0+35	vnt “ “	4 4 4
					Viso:”15”	vnt	12
16.	MN1-136	Pralaidos šlaitų planiravimas	TS 5	Up.L-1-2 (Liepona) L-10 Up.Liepona (L-10-1)	18+91 33+98 0+35	m² “ “	20 20 20
					Viso:”16”	m²	60
17.	MN2-14	Pralaidos šlaitų apsėjimas žolių mišiniu su juodžemio užpylimu	TS 5	Up.L-1-2 (Liepona) L-10 Up.Liepona (L-10-1)	18+91 33+98 0+35	m² “ “	20 20 20
					Viso:”17”	m²	60
18.	MN1-14	Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais	TS 3	Up.L-1-2 (Liepona) L-10	18+91 33+98	m³ “	50 50
					Viso:”18”	m³	100
19.	MN1-46	Pašalintų sąnašų iš pralaidų sklaidymas buldožeriais iki 59 kW (80AJ) galimumo	TS 3.6	Up.L-1-2 (Liepona) Up.L-1-2 (Liepona) L-10	18+91 25+00 33+98	m³ “ “	0,3 0,6 5,0

25/578-TDP-MS.PDS-13	Lapas	Lapų	Laida
	2	13	0

Eil. Nr.	Darbų kodas	Darbai	Nuoroda į TS	Griovio pavad.	Piketai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5	6	7	8
				Up.Liepona (L-10-1)	0+35	m ³	5,2
					Viso:"19"	m³	11,1
20.	MN7-4 K ₄ =2	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš pralaidų sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80AJ) galingumo (2 kartus)	TS 3.6	Up.L-1-2 (Liepona)	18+91	ha	0,010
				Up.L-1-2 (Liepona)	25+00	"	0,010
				L-10	33+98	"	0,010
				Up.Liepona (L-10-1)	0+35	"	0,010
					Viso:"20"	ha	0,040

Pastabos:

- 1) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami;
- 2) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;
- 3) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;
- 4) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatyta paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitiktis deklaracijomis.
- 5) Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtinės dalis, jos turės būti pakeistos naujomis.

25/578-TDP-MS.PDS-13	Lapas	Lapų	Laida
	3	13	0

REMONTUOJAMOS PRALAIIDOS VP-16-125-1 DARBŲ KIEKIŲ SANTRAUKA
(Up. Liepona (L-10) ties PK. 18+49)

Eil. Nr.	Darbų kodas	Darbai	Nuoroda į TS	Griovio pavad.	Piketai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MN6-25 K ₄ =0,6	Esamos pralaidos d1,5 m, L=12,5 m demontavimas (be antgalių)	TS 5.3	Up.Liepona (L-10)	24+20	vnt	1
					Viso:"1"	vnt	1
2.	MN1P-0801	Vandens pašalinimas remontuojamos pralaidos vietoje siurbliais	TS 5.3	Up.Liepona (L-10)	24+20	val	15
					Viso:"2"	val	15
3.	MN6-25 MN6-26	Vamzdinės vandens pralaidos VP-16-125-1 įrengimas	TS 5.3	Up.Liepona (L-10)	24+20	vnt/m	1/12,5
					Viso:"3"	vnt/m	1/12,5
4.	MN5-24	Pravažavimo virš pralaidos įrengimas, šlačiui atsparus sluoksnis, žvyro dangą	TS 5.3	Up.Liepona (L-10)	24+20	m/m ³ /m ³	12/14,4/12,8
					Viso:"4"	m/m³/m³	12/14,4/12,8
5.	R23-65 R23-66	G/b laužo išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 20 km atstumu	TS 5.3	Up.Liepona (L-10)	24+20	m ³ /t	9,25/23,12
					Viso:"5"	m³/t	9,25/23,12
6.	N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm paklojimas ir demontavimas	TS 5.3	Up.Liepona (L-10)	24+20	m	30
					Viso:"6"	m	30
7.	MN3-187-3	Latakų L50 PE-3,0 įrengimas griovio šlaite	TS 4.2	Up.Liepona (L-10)	24+20	vnt	4
					Viso:"7"	vnt	4

25/578-TDP-MS.PDS-13	Lapas	Lapų	Laida
	4	13	0

REMONTUOJAMOS PRALAIIDOS VP-16-125-1 DARBŲ KIEKIŲ SANTRAUKA
(Up. L-1 (Liepona) ties PK. 11+86)

Eil. Nr.	Darbų kodas	Darbai	Nuoroda į TS	Griovio pavad.	Piketai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MN6-25 K ₄ =0,6	Esamos pralaidos d1,6 m, L=12,5 m demontavimas (be antgalių)	TS 5.3	Up.L-1 (Liepona)	11+86	vnt	1
					Viso:"1"	vnt	1
2.	MN1P-0801	Vandens pašalinimas remontuojamos pralaidos vietoje siurbliais	TS 5.3	Up.L-1 (Liepona)	11+86	val	15
					Viso:"2"	val	15
3.	MN6-25 MN6-26	Vamzdinės vandens pralaidos VP-16-125-1 įrengimas	TS 5.3	Up.L-1 (Liepona)	11+86	vnt/m	1/12,5
					Viso:"3"	vnt/m	2112,5
4.	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas, šlačiui atsparus sluoksnis, žvyro danga	TS 5.3	Up.L-1 (Liepona)	11+86	m/m ³ /m ³	12/14,4/12,8
					Viso:"4"	m/m³/m³	12/14,4/12,8
5.	R23-65 R23-66	G/b laužo išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 20 km atstumu	TS 5.3	Up.L-1 (Liepona)	11+86	m ³ /t	9,25/23,12
					Viso:"5"	m³/t	9,25/23,12
6.	N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm paklojimas ir demontavimas	TS 5.3	Up.L-1 (Liepona)	11+86	m	30
					Viso:"6"	m	30
7.	MN3-187-2	Latakų L50 PE-3,0 įrengimas griovio šlaite	TS 4.2	Up.L-1 (Liepona)	11+86	vnt	4
					Viso:"7"	vnt	4




Pastabos:

- 1) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami;
- 2) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;
- 3) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinčiais darbais;
- 4) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatyta paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitiktis deklaracijomis.
- 5) Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtinės dalis, jos turės būti pakeistos naujomis.

25/578-TDP-MS.PDS-13	Lapas	Lapų	Laida
	5	13	0

PRALAIĐŲ HIDRAULINIŲ SKAIČIAVIMŲ SANTRAUKA

Eil. Nr.	Griovio pavadinimas	Piketas	Debitas m^3/s 5% t.	m b (m)	i ‰	$V_{\text{m/s}}$ vamzdžių gale	Pralaidos skersmuo		Pastabos
							Apskaičiuotas	Esamas	
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1.	Up. L-1 (Liepona)	11+86	4,11	2,5 0,8	7,0	2,05	1,6	1,5	Statoma g/b pralaida d1,6, L=12,5 m
2.	Up. Liepona (L-10)	24+20	2,60	1,5 0,8	1,7	1,93	1,6	1,6	Statoma g/b pralaida d1,6, L=12,5 m

Atestato Nr.	 MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI			Pralaidų hidrauliniai skaičiavimai		Laida
						0
S-268-PmA	PV	O.Riaubienė		2025 09	25/753-TDP-MS.PHS-14	Lapas
S-652-PmAT		O.Riaubienė		2025 09		Lapų
						1
	Sudarė	O.Riaubienė		2025 09		1

REPERIŲ KATALOGAS

Rp.Nr. kodas	Tipas, klasė	Vieta	Aprašymas	Altitudė
1	2	3	4	5
1	Laikinas	Kaupiškiai, pralaidos per up. L-1-2 (Liepona) išteklėjimo vamzdis. Pk.11+81	Vamzdžio viršus griovio ašyje	101,95
2	Laikinas	Kaupiškiai, pralaidos per up. L-1-2 (Liepona) išteklėjimo antgalis. Pk.18+86	Antgalio viršus griovio ašyje	107,72
3	Laikinas	Kaupiškiai, pralaidos per up. L-1-2 (Liepona) išteklėjimo vamzdis. Pk.31+31	Vamzdžio viršus griovio ašyje	118,13
4	Laikinas	Vaidotai, pralaidos per up. Liepona (L-10) išteklėjimo vamzdis. Pk.24+28	Vamzdžio viršus griovio ašyje	115,23
5	Laikinas	Vaidotai, pralaidos per up. Liepona(L-10-1) išteklėjimo antgalis. Pk.00+28	Antgalio viršus griovio ašyje	118,51

Sudarė



 V.Riauba


Atestato Nr.	 MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI			Reperių katalogas		Laida
S-268-PmA						0
S-652-PmAT	PV	O.Riaubienė	 2025 09	25/753-TP-MS.RK-15		Lapas
	Sudarė	V.Riauba	 2025 09			Lapų
						1
						1


Melioracijos griovių L-1-2, L-10 (Lieponos up.), L-5, L-10-1 (Lieponos up.) (11,12 obj.)
ir juose esančių statinių remonto darbų techninis darbo projektas

Vietovės schema

M 1:50 000

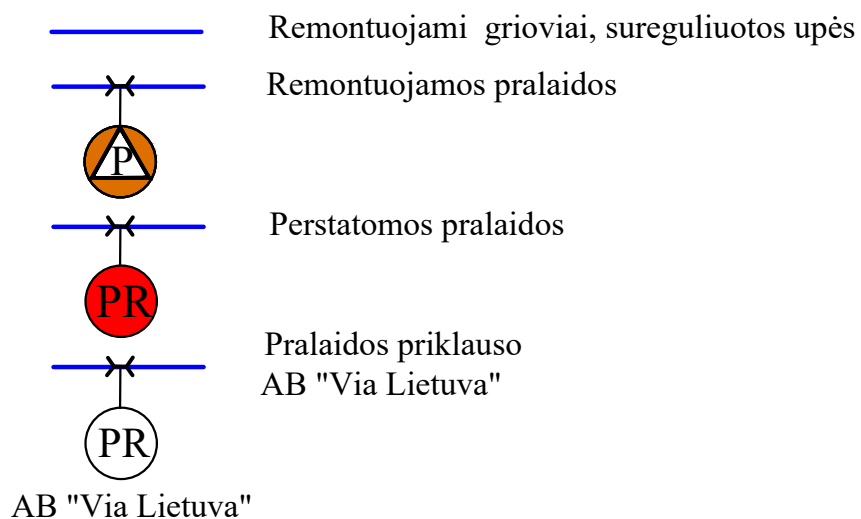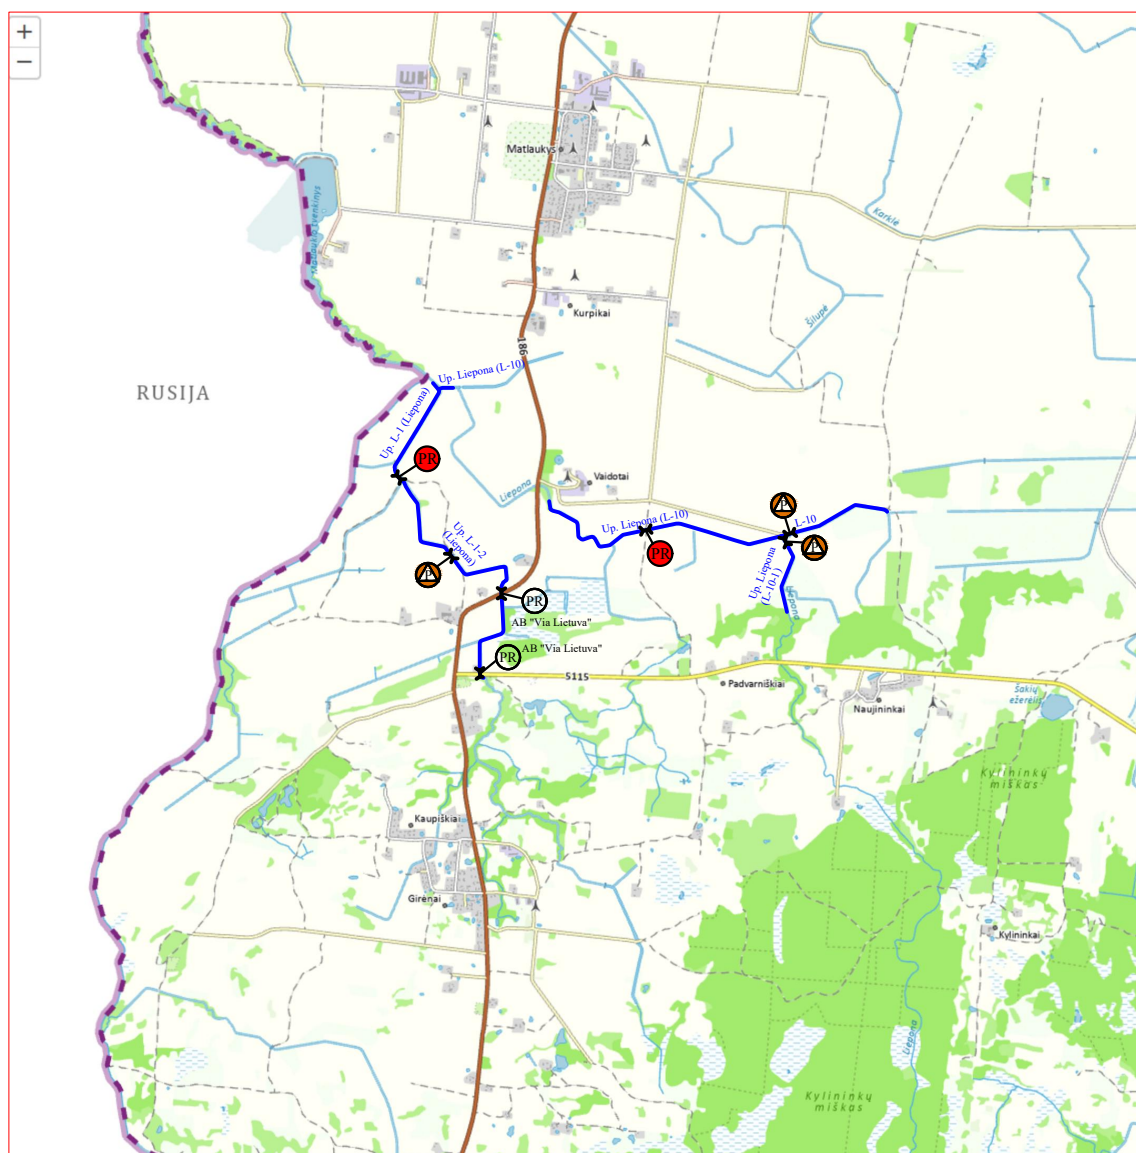

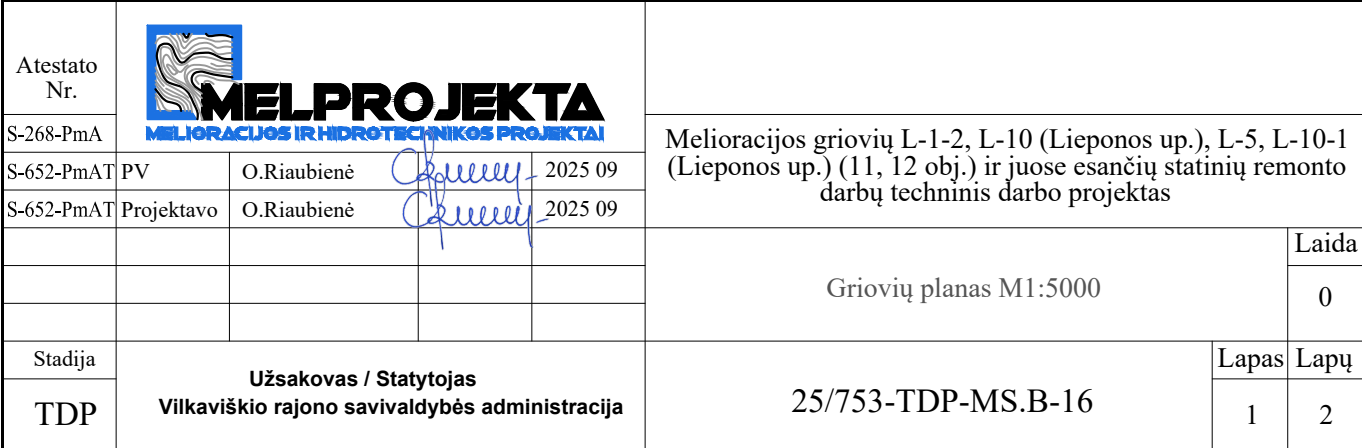

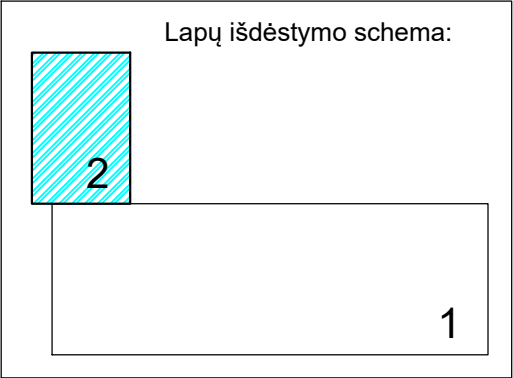

Rusija



3940-0003-0113

6048204.40
416822.43
Darbų pradžia
Pk. 4+39

6048157.74
416954.14
Darbų pabaiga
Pk. 0+80
Gr.Nr.2

3

3

3

3

4400-0661-8113

4400-0426-3460

3915-0001-0217

P_1_1962

Ž_{1,6}-2(22_i)

4400-0019-9859

3915-0001-0207

3915-0001-2052

3915-0001-0192

3915-0001-1002

Gr.Nr.2

L-50PE

L-50PE

L-50PE

Ž_{1,6}-3(23_i)

Ž_{1,6}-4(24_i)

PR

proj.(G/b) Ø1,6
buv.(G/b) Ø1,5

proj.100,45-100,44
(buv.100,91-100,85)
proj.103,81

proj. L=12,5 m
(buv. L=12 m)

P_1_1962

4400-0580-4457

6047572.60

416612.10

Rp.1


101,95

4400-4500-1298

Griovių planas M1:5000
25/753-TDP-MS.B-16

Lapas	Lapų
2	2

Up. L-1 (Liepona)

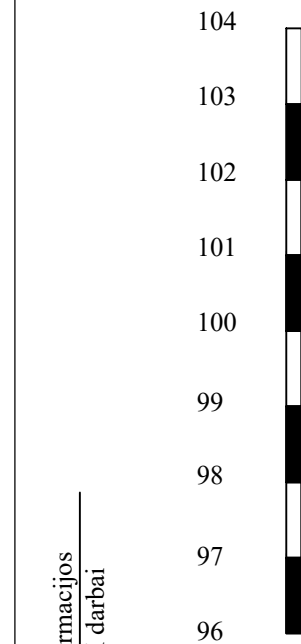

DUGNO NUOLYDIS, PROM. PROJEKTUOJAMAS (ESAMAS)
ATSTUMAS, m
ŠLAITŲ KOEFICIENTAS IR DUGNO PLOTIS PROJEKTUOJAMAS (ESAMAS)
ATSTUMAS, m

PIKETAIŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖS



ESAMOS GRIOVIO DUGNO ALTITUDES

KASAMU SANAŠU ARBA GRUNTU STORIS, m


GRUNTAS

ESAMOS DEFORMACHOS




--	--

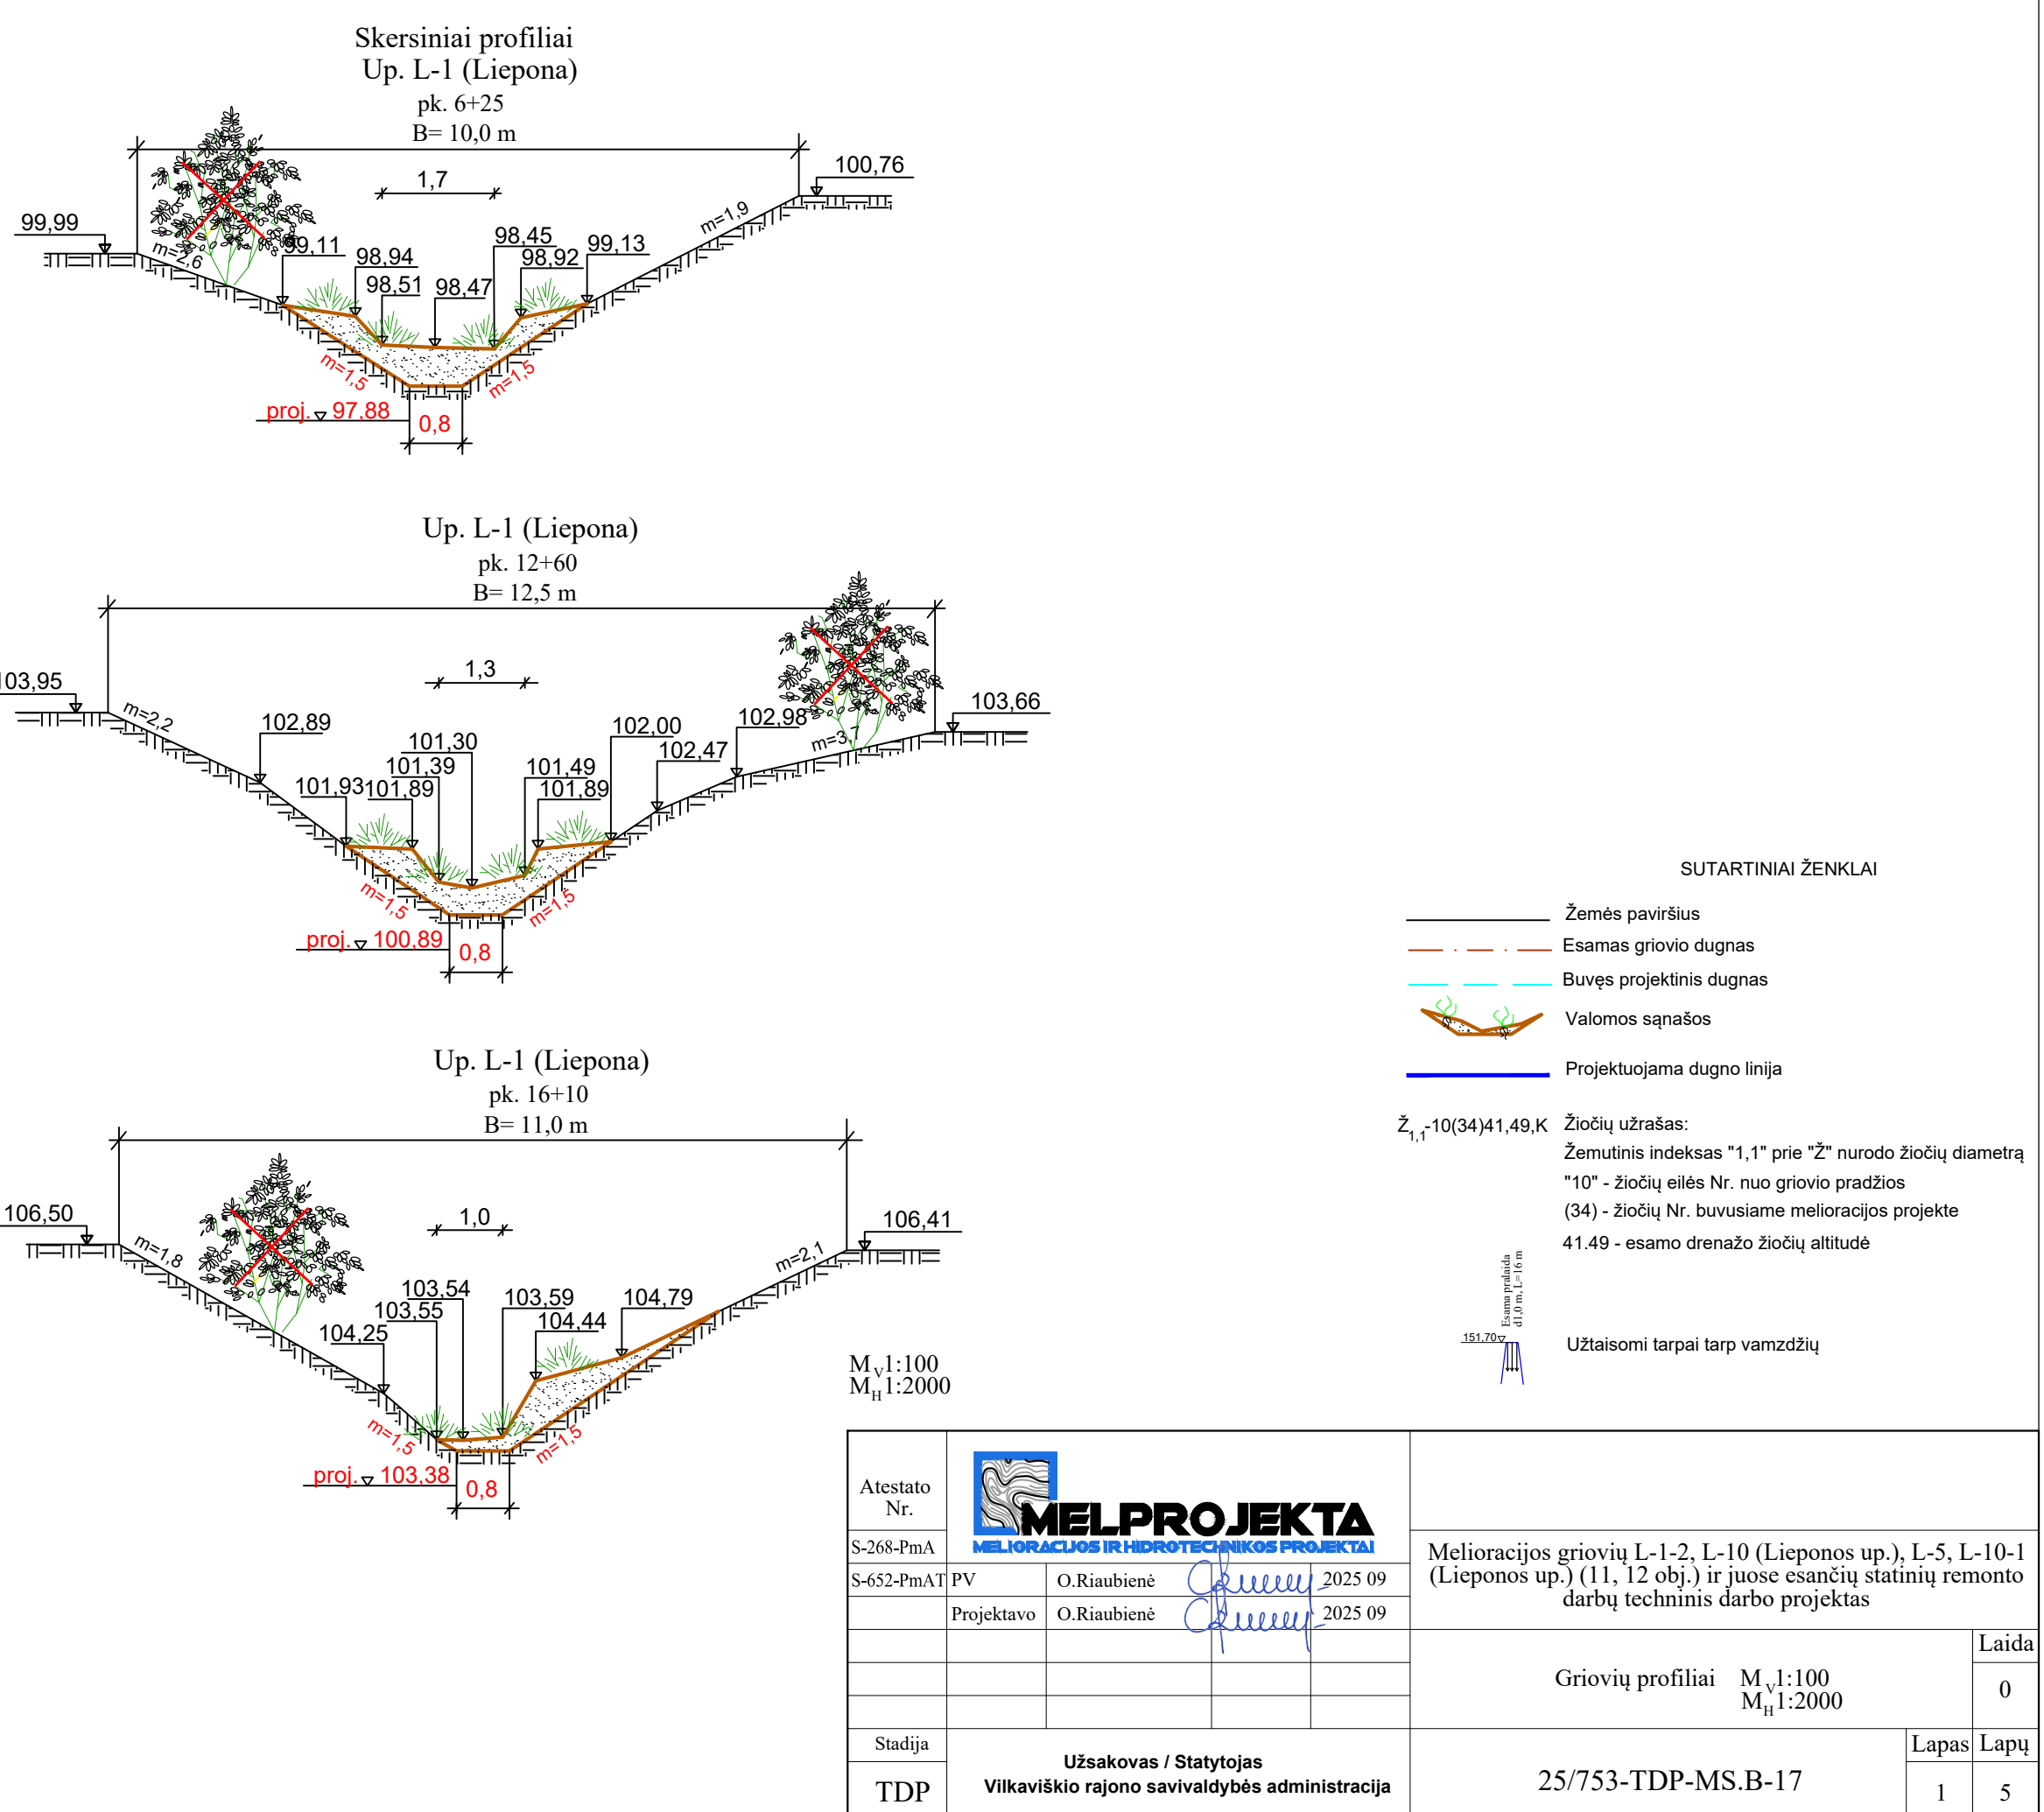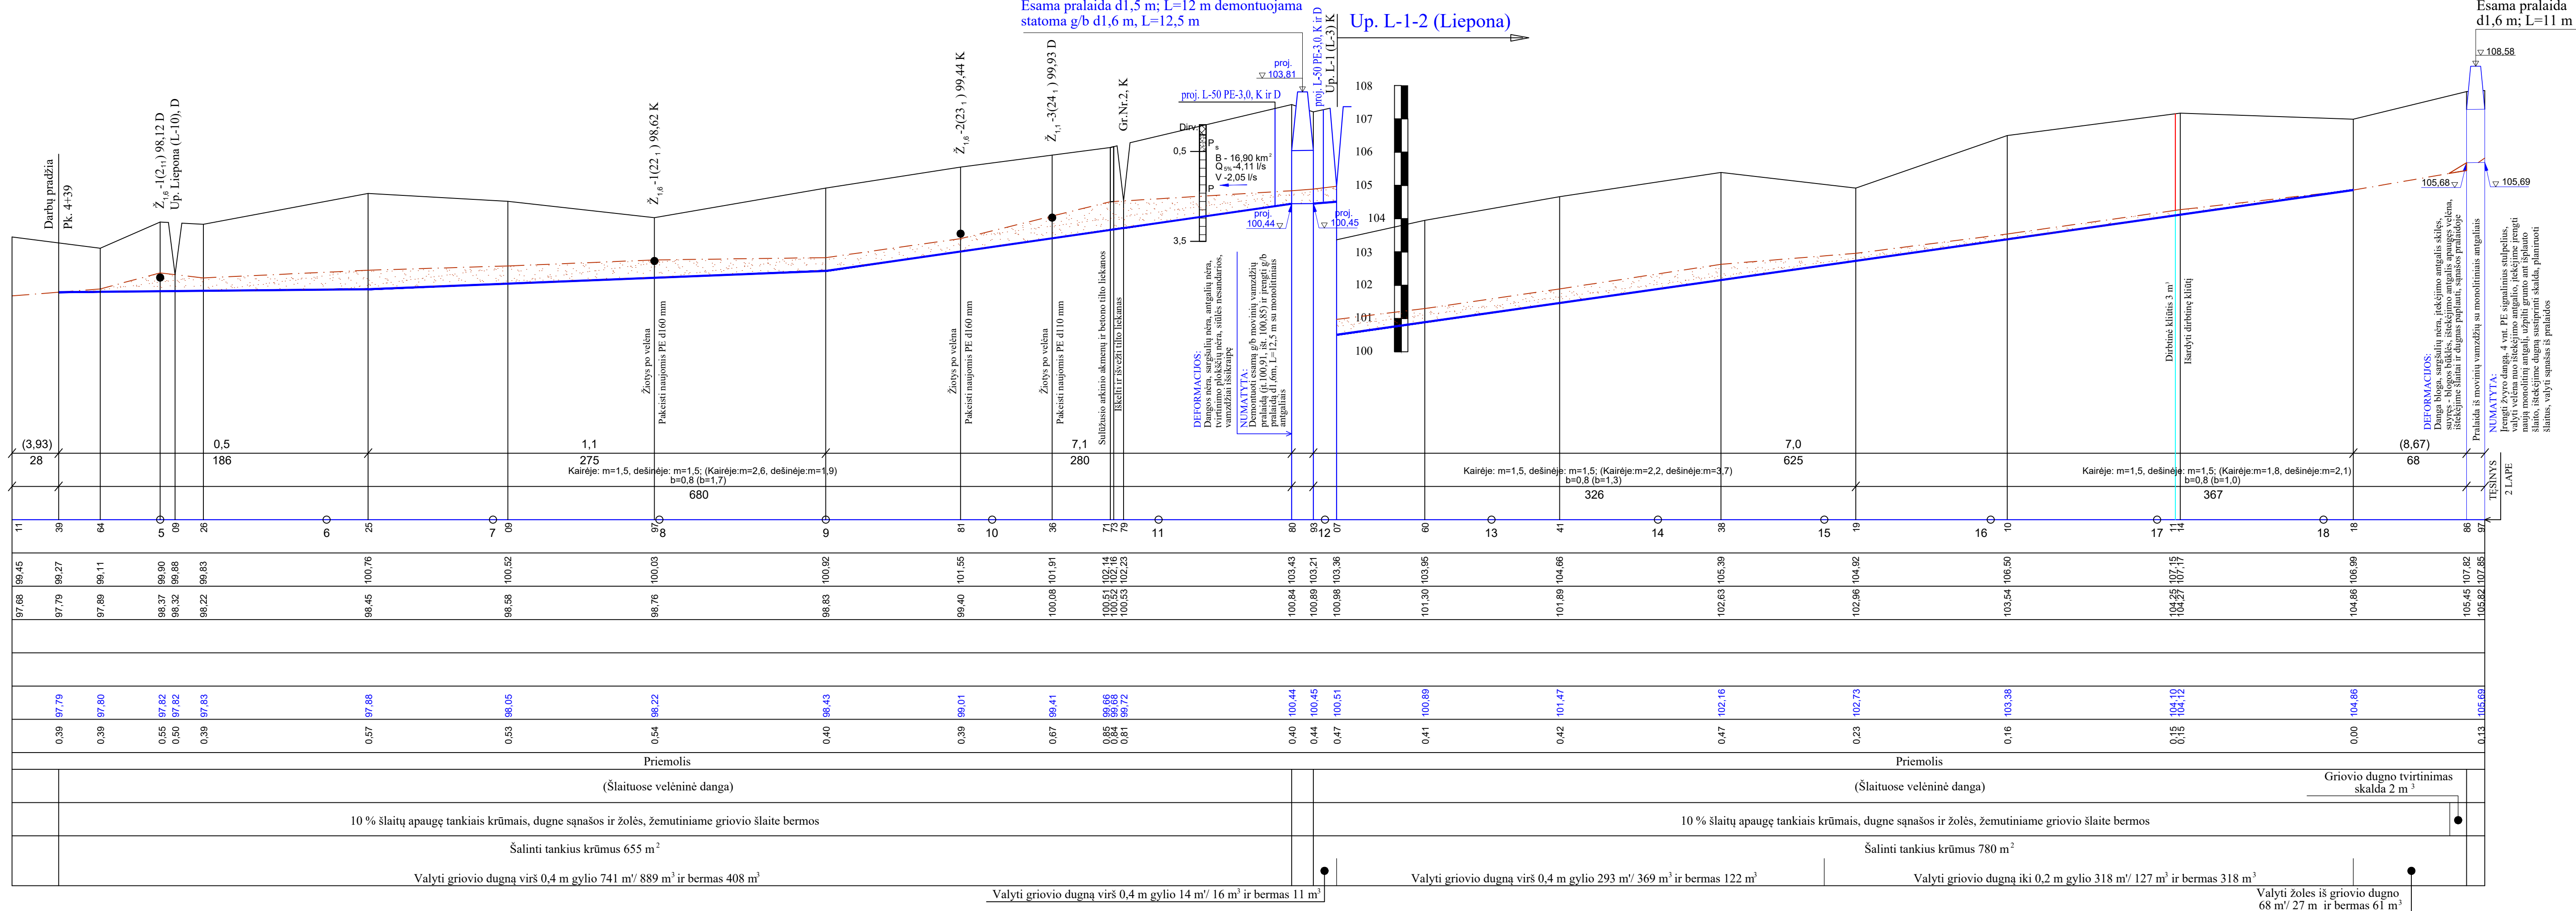


Up. L-1-2 (Liepona)

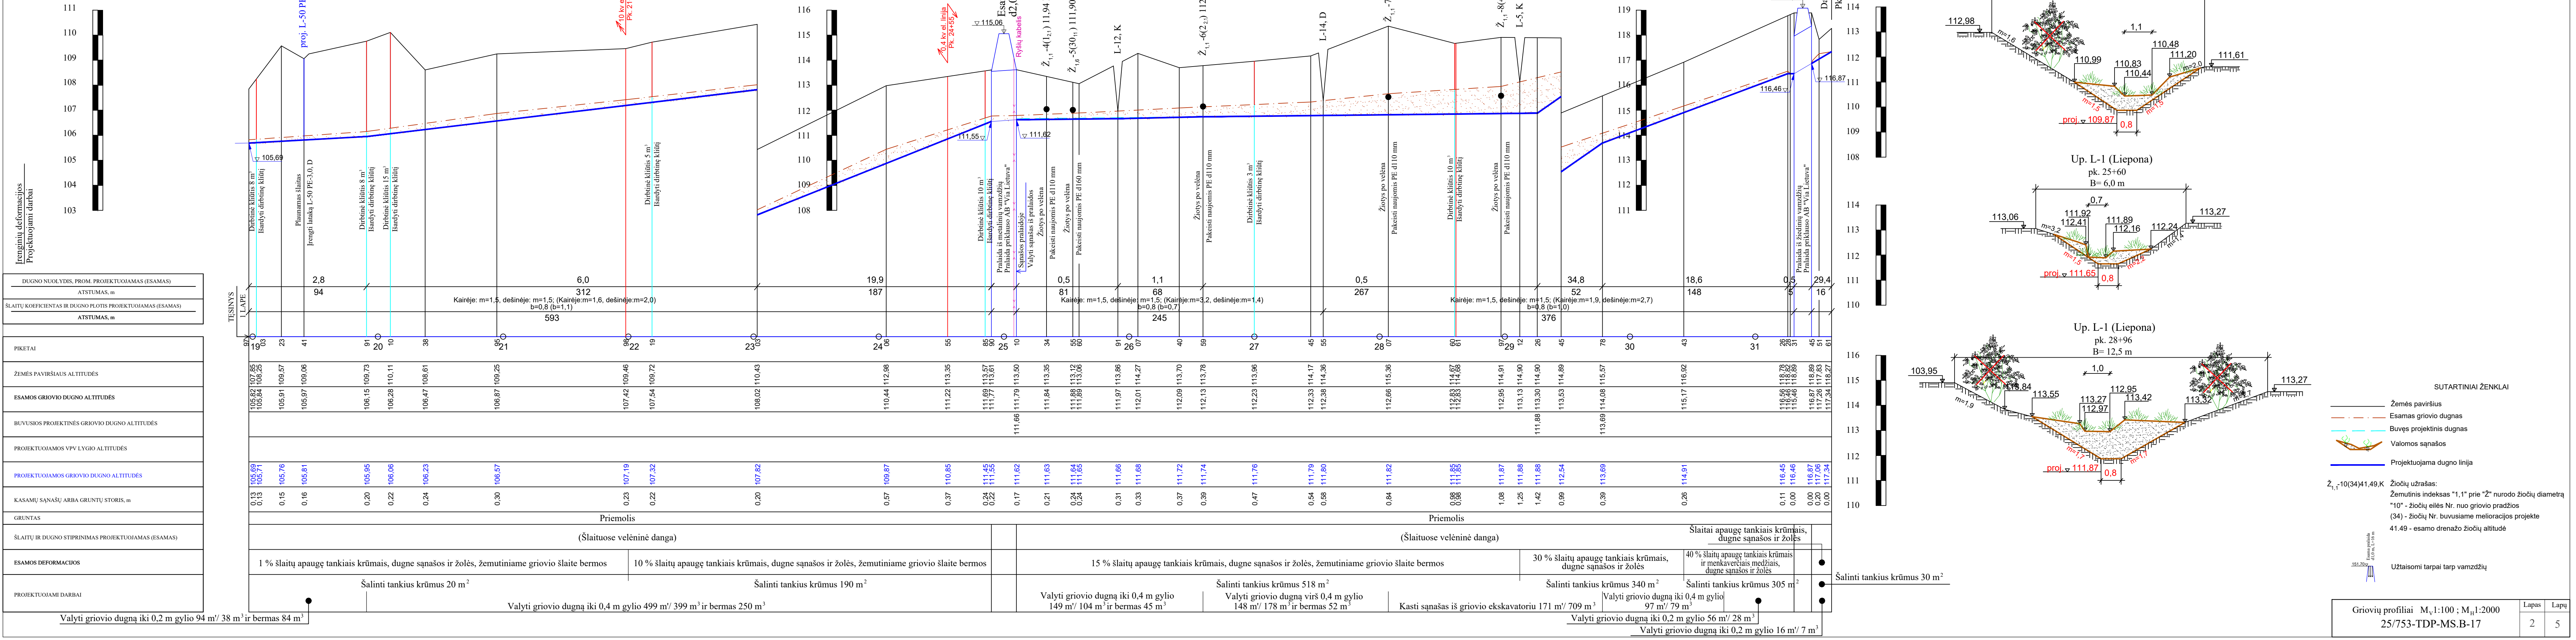

Up. Liepona (L-10)

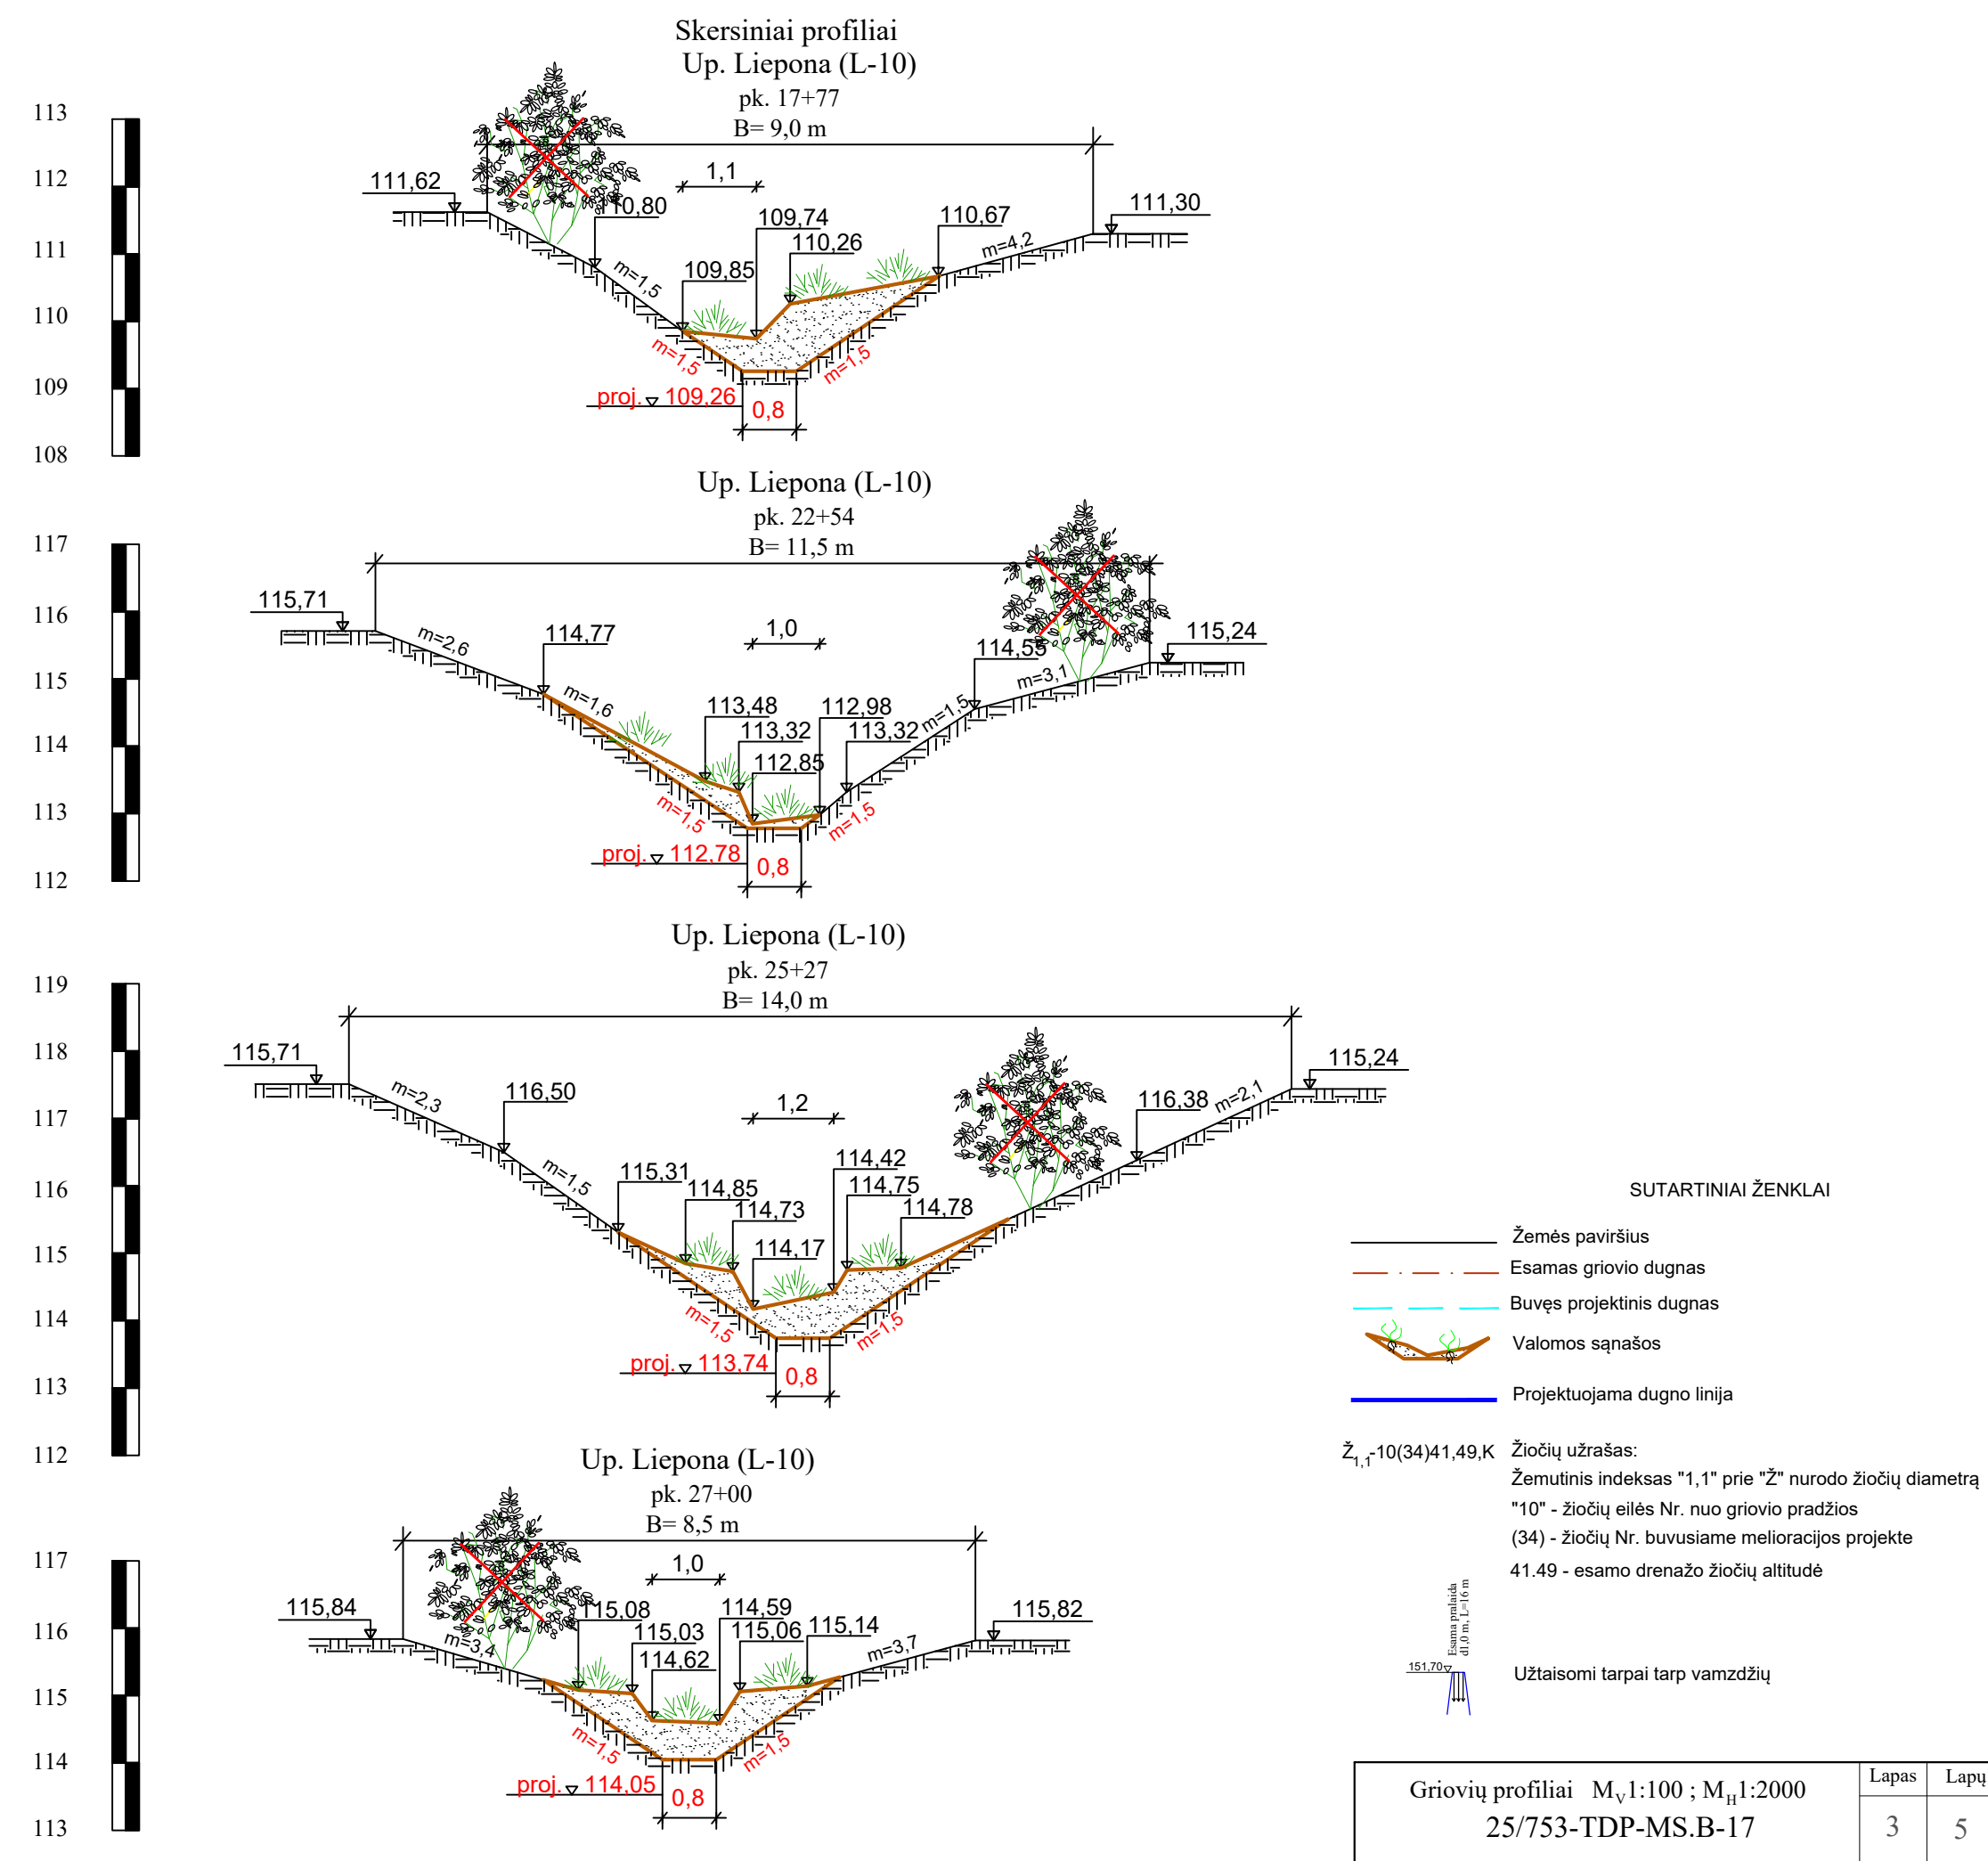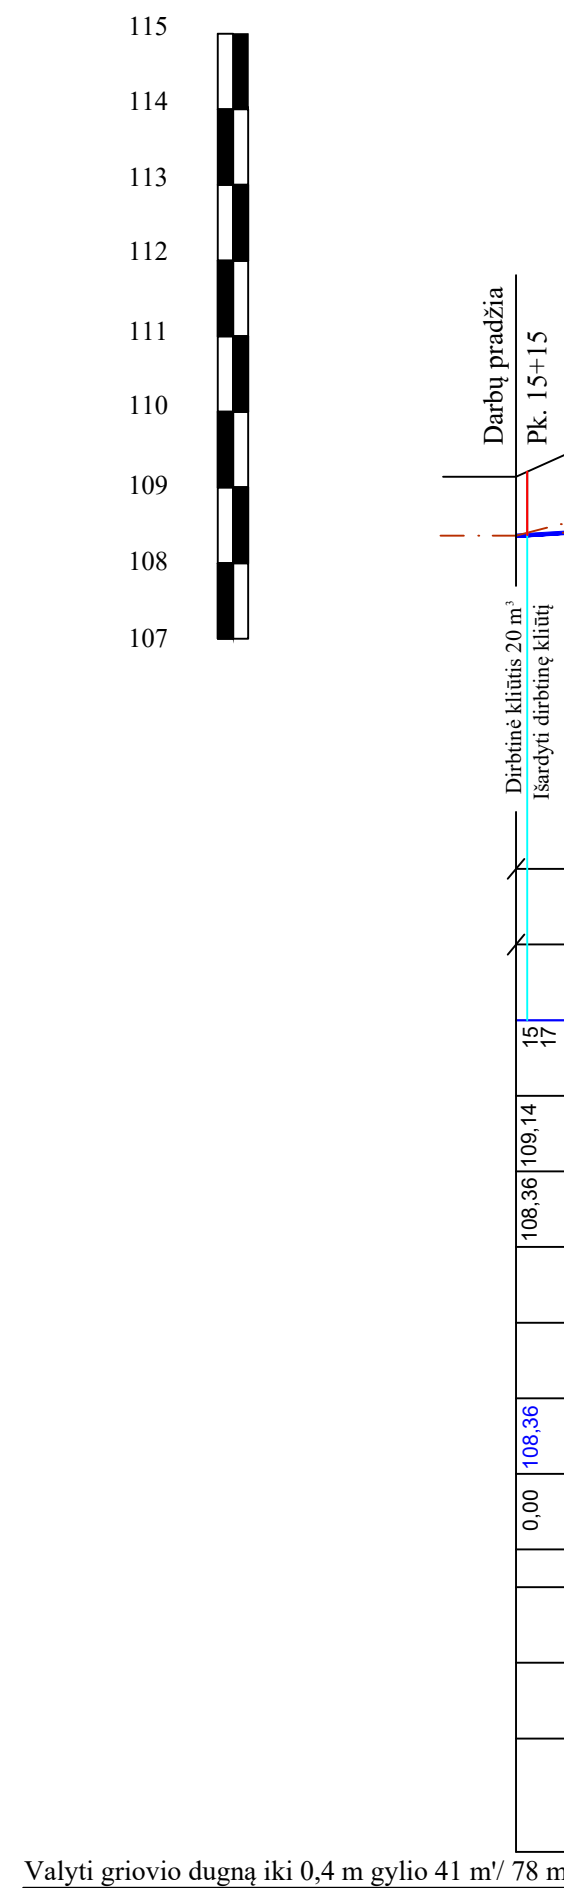

Up. Liepona (L-10)

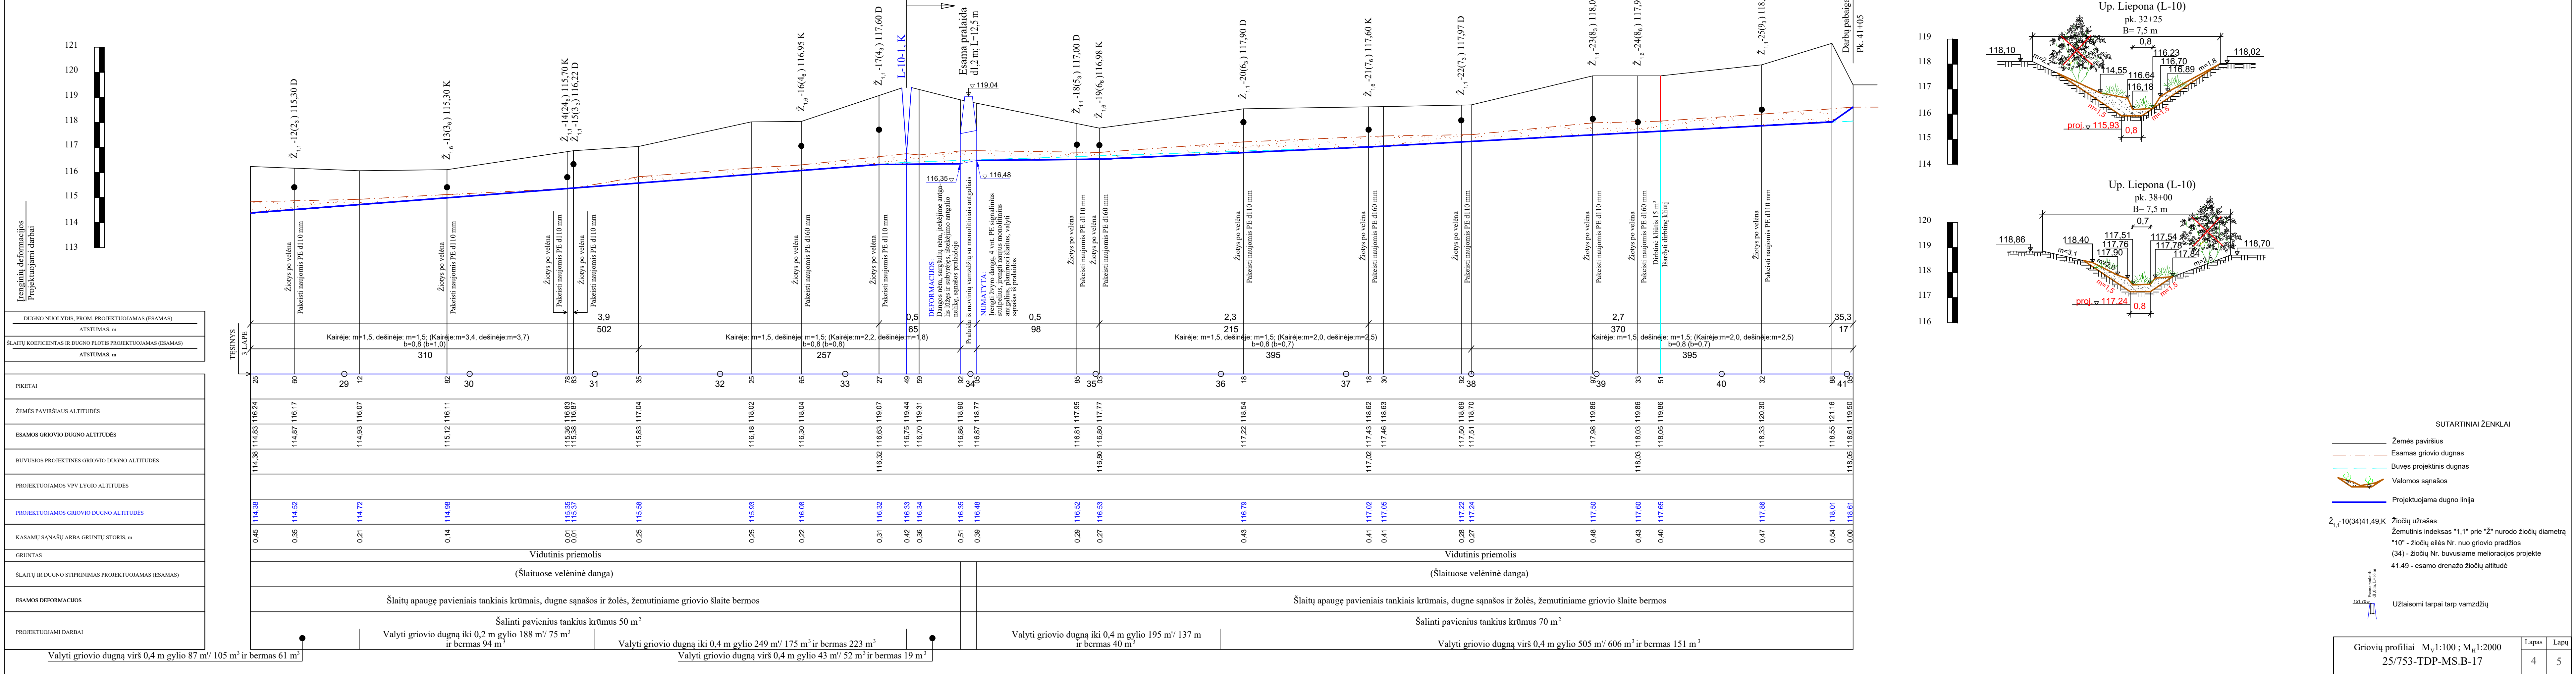


Up. Liepona (L-10-1)

Irenginių deformacijos
Projektuojami darbai


DUGNO NUOLYDIS, PROM. PROJEKTUOJAMAS (ESAMAS)
ATSTUMAS, m
ŠLAITŲ KOEFICIENTAS IR DUGNO PLOTIS PROJEKTUOJAMAS (ESAMAS)
ATSTUMAS, m

PIKETAI
ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖS
ESAMOS GRIOVIO DUGNO ALTITUDĖS
BUVUSIOS PROJEK TINĖS GRIOVIO DUGNO ALTITUDĖS
PROJEKTUOJAMOS VPV LYGIO ALTITUDĖS
PROJEKTUOJAMOS GRIOVIO DUGNO ALTITUDĖS
KASAMŲ ŠAŅAŠŲ ARBA GRUNTŲ STORIS, m
GRUNTAS
ŠLAITŲ IR DUGNO STIPRINIMAS PROJEKTUOJAMAS (ESAMAS)
ESAMOS DEFORMACIJOS
PROJEKTUOJAMI DARBAI


Valyti griovio dugną iki 0,4 m
gylio 28 m³/ 23 m³ ir bermas 47 m³

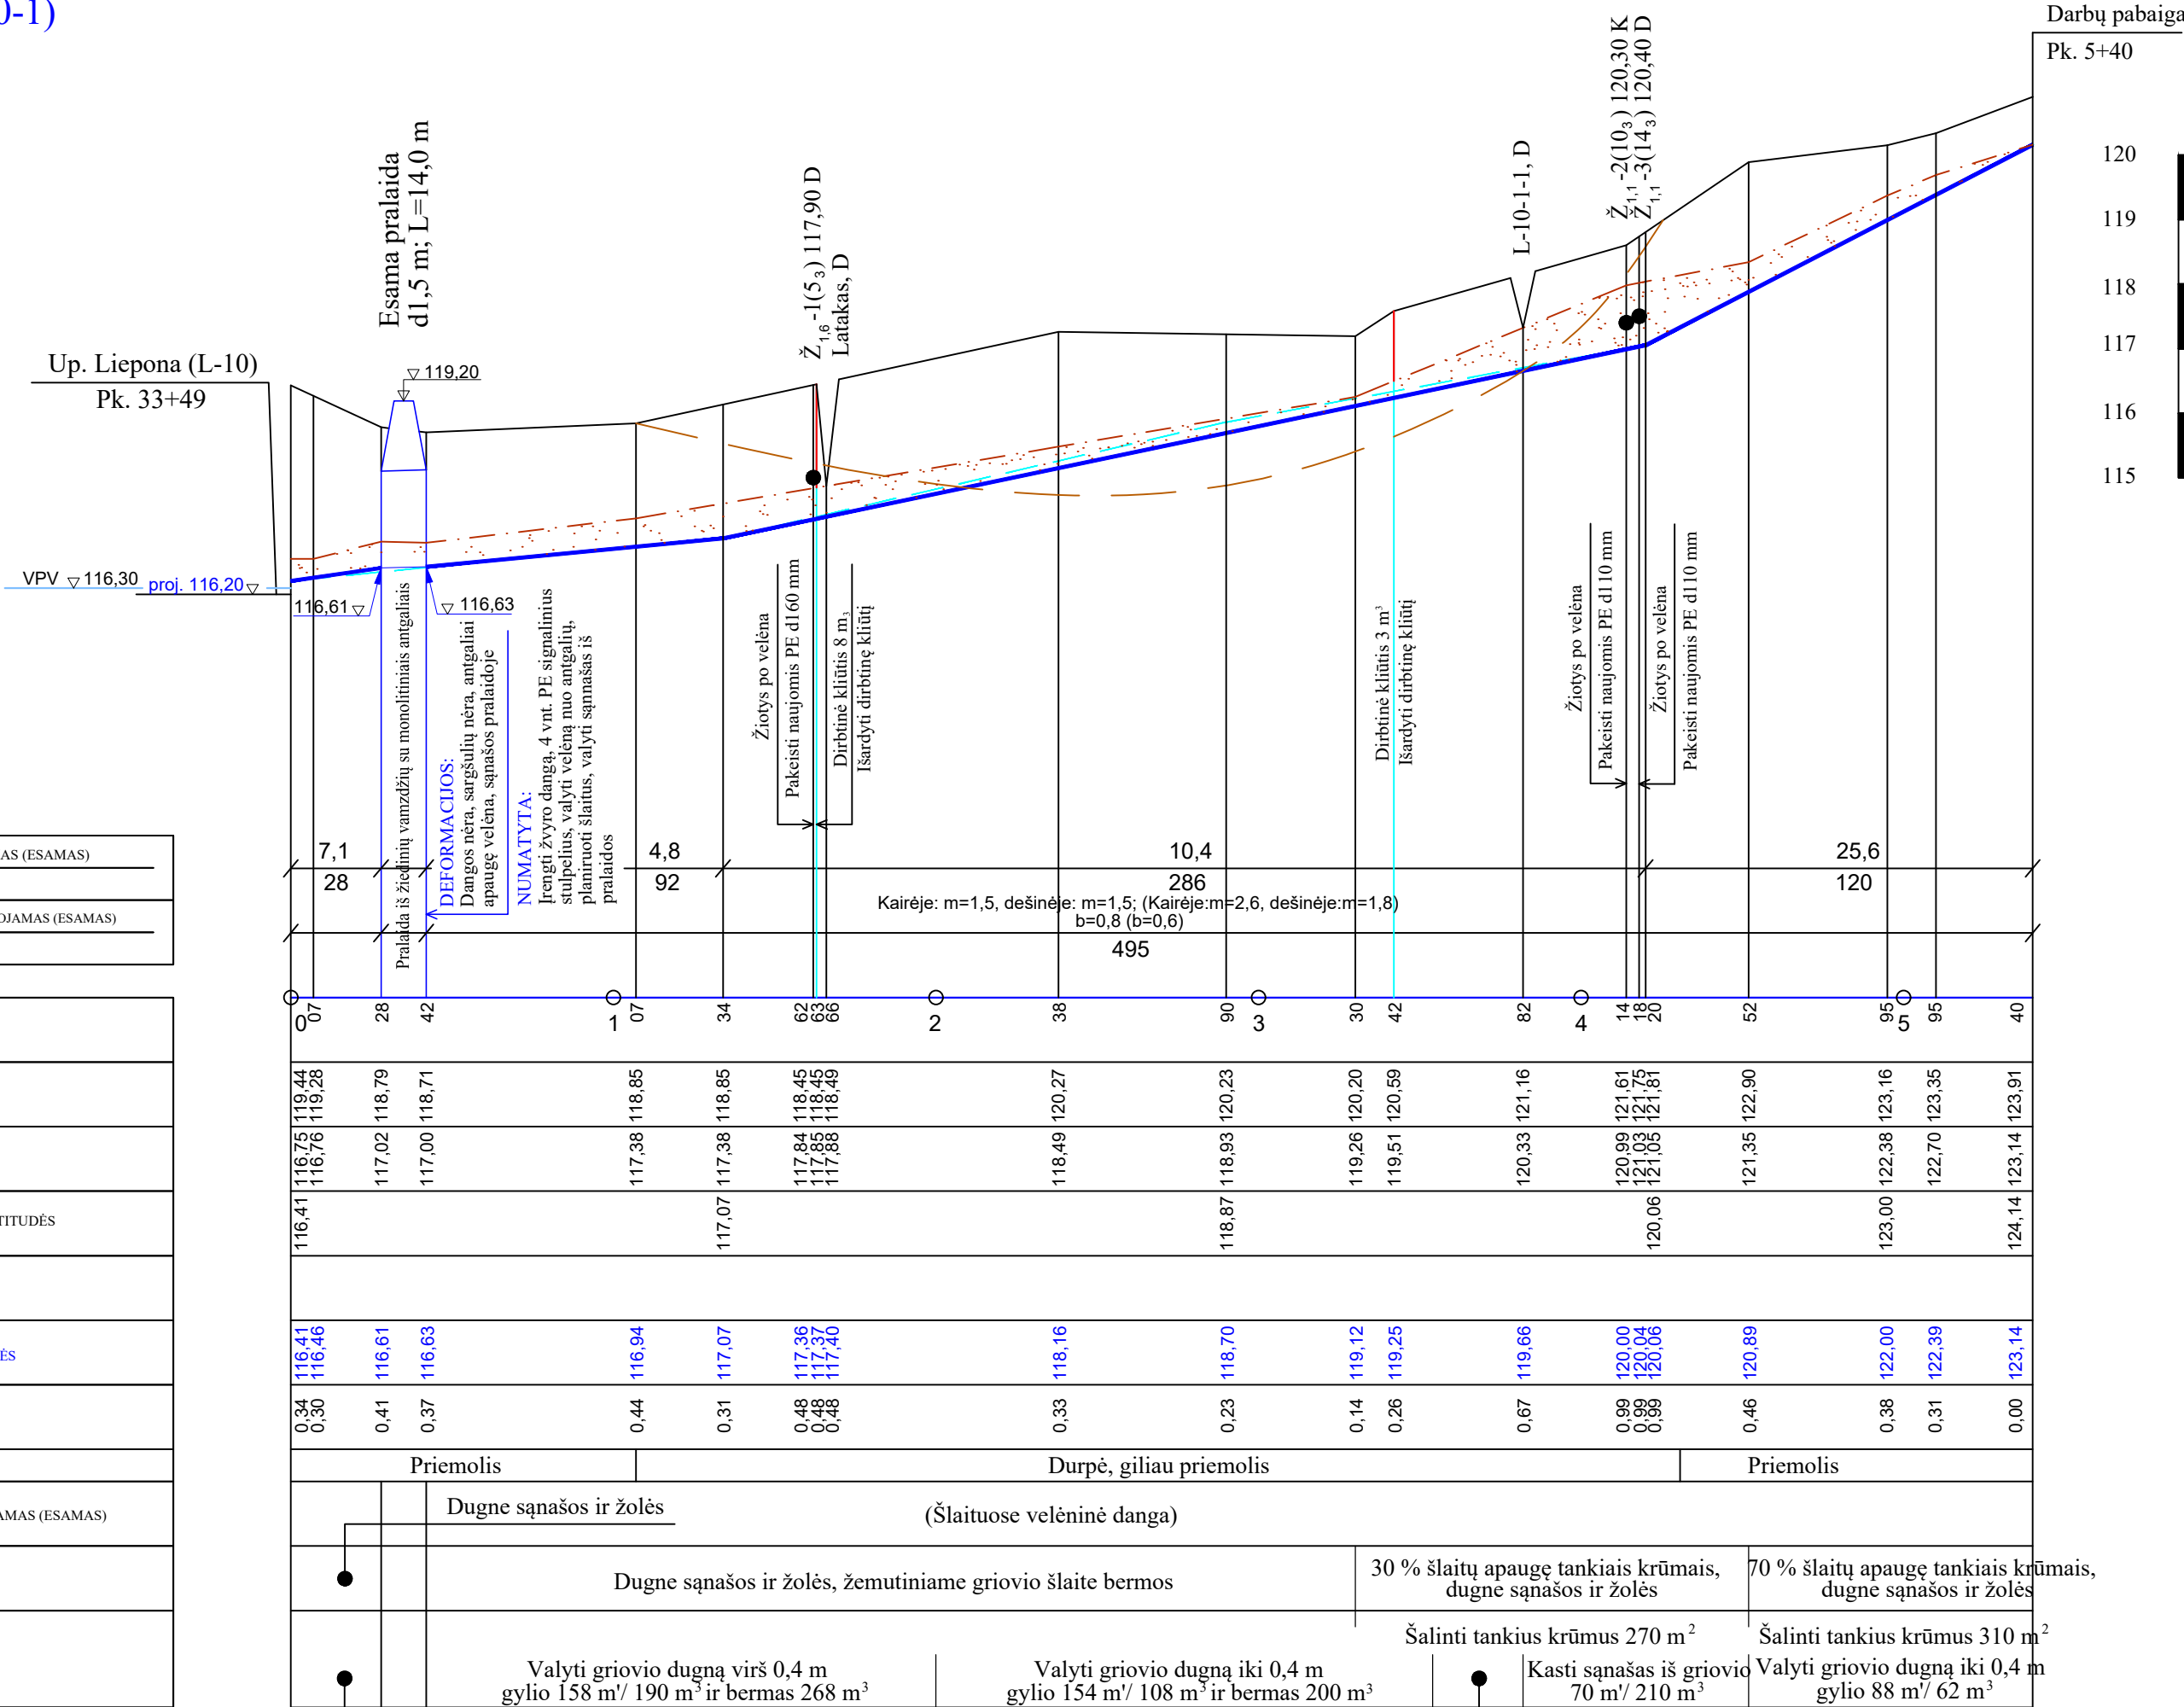

Darbų pabaiga
Pk. 5+40



Skersiniai profiliai
Up. Liepona (L-10-1)

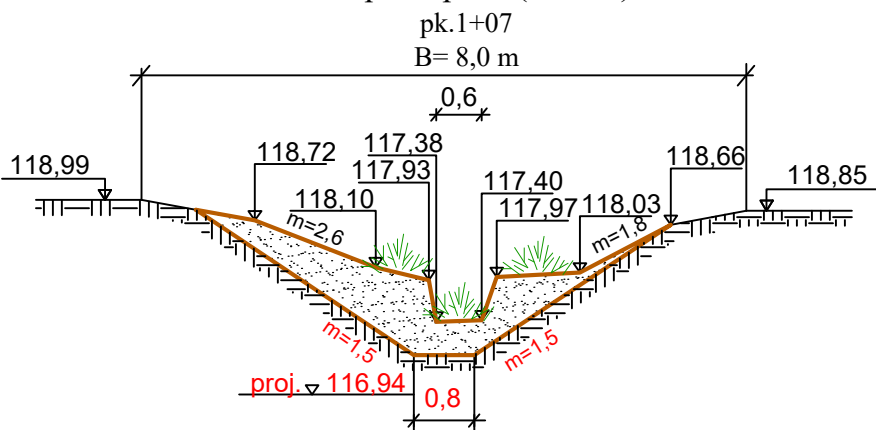


SUTARTINIAI ŽENKLAI

- Žemės paviršius
- Esamas griovio dugnas
- Buvęs projektinis dugnas
- Valomos sąnašos
- Projektuojama dugno linija

Ž_{1,1}-10(34)41,49,K Žiočių užrašas:
Žemutinis indeksas "1,1" prie "Ž" nurodo žiočių diametrą
"10" - žiočių eilės Nr. nuo griovio pradžios
(34) - žiočių Nr. buvusiame melioracijos projekte
41.49 - esamo drenažo žiočių altitudė

Užtaisomi tarpai tarp vamzdžių




Griovių profiliai M_v1:100 ; M_H1:2000
25/753-TDP-MS.B-17


Lapas	Lapų
5	5

110 SKERSMENS POLIETILENINĖS DRENAŽO ŽIOTYS

PLANAS.PJŪVIAI.MAZGAS
1-1

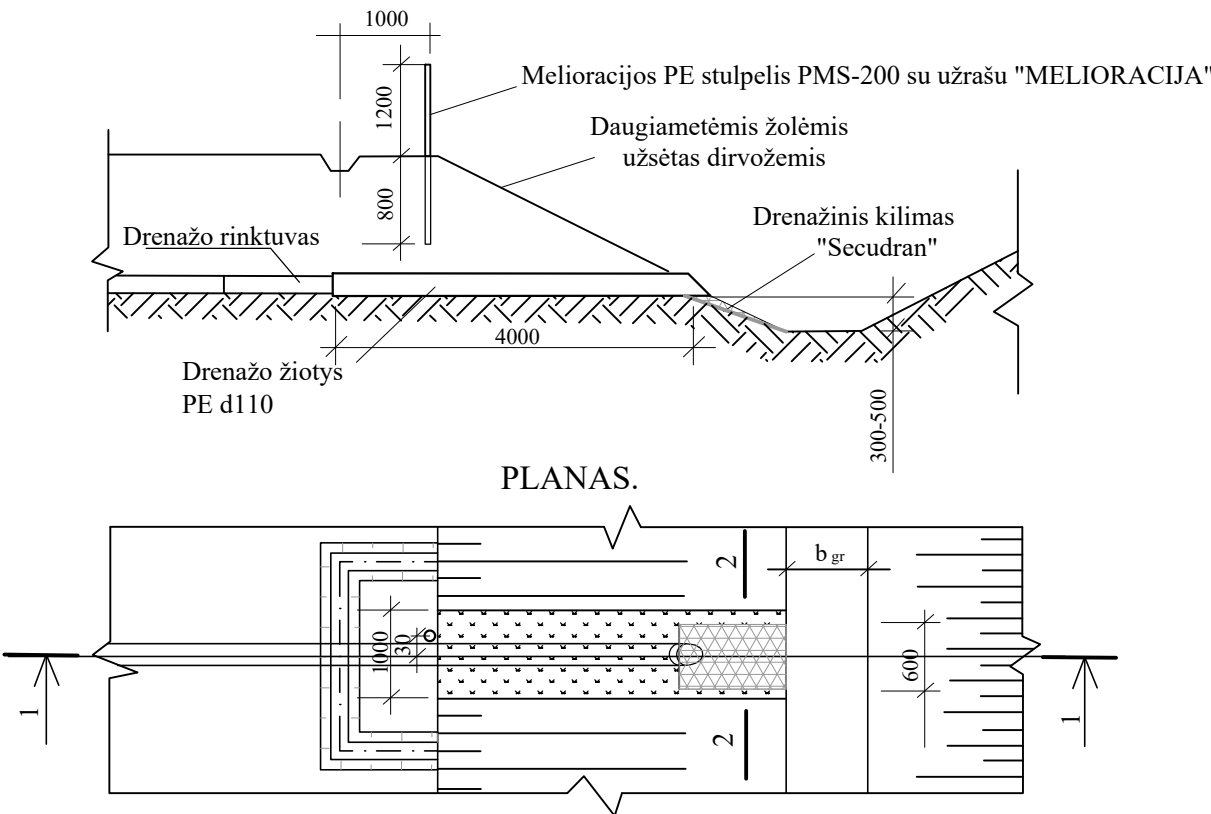

IŠTEKĖJIMO IŠ ŽIOČIŲ MAZGAS

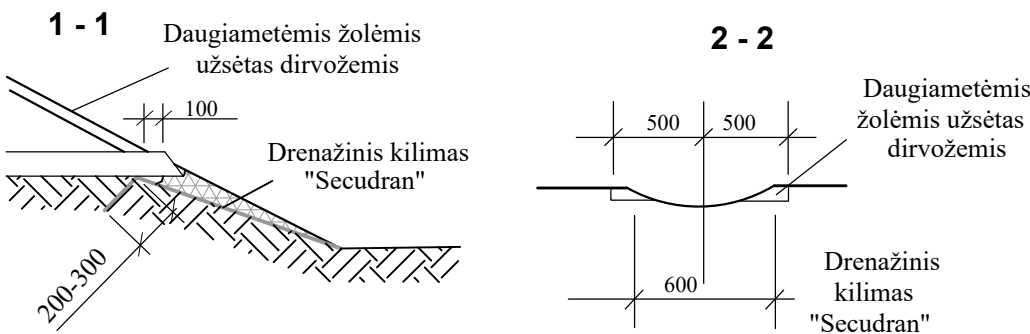


- PASTABOS**
1. Drenažinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais. Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sąlygas (vid. ilgis - 2.0 m).
 2. Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūra sandarinama ritinine filtracine medžiaga.
 3. Matmenys brėžinyje duoti milimetrais.

DARBŲ SUDĖTIS, DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
KEIČIANT ESAMAS ŽIOTIS
DARBŲ SUDĖTIS

1. Žiočių atkasimas ir išėmimas rankiniu būdu.
2. Rinktuvų atkasimas vienkaušiais ekskavatoriais.
3. Keraminių vamzdžių išėmimas.
4. Tranšėjų dugno paruošimas rankiniu būdu.
5. Polietileno žiočių paklojimas.
6. Sujungimų užsandarinimas.
7. Drenažo žiočių pirminis užpylimas, sutankinant gruntą.
8. Tranšėjų užpylimas buldozeriais.
9. Šlaitų išlyginimas.
10. Tvirtinimo medžiagos paruošimas ir paklojimas.
11. Drenažinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais.
12. Šlaito užpylimas dirvožemiu.
13. Trąšų išbėrimas.
14. Daugiamečių žolių užsėjimas.
15. Stulpelio PMS-200 pastatymas.
16. Išardytų sulūžusių drenažo žiočių išvežimas.


DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas	Darbų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių pavadinimas	Resurso kiekis, mato vnt.
MN3-174-110	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietilenu žiotimis	1 vnt.
	Darbo sąnaudos: Vid. kategorijos 3,27 darbo sąnaudos	10,1 žm. val.
320034 340013	Mechanizmai: Vienakaušiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kaušais Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo	1,6 ma6. val. 0,84 maš. val.
900010 900082 120002 900069 900083 900099 900072 900013	Medžiagos: Drenažo žiotys PE 110 mm skersmens Drenažo kilimas "Secudran R201 ES-601" Vielos plieninė paprasta Dirvožemis Mineralinių trąšų mišinys Daugiamečių žolių sėklos Ritinė filtracinė medžiaga Melioracinis PE stulpelis PMS-200	1 vnt. 0,84 m2 0,70 kg 0,17 m3 0,13 kg 0,02 kg 0,30 m2 1 vnt.


Atestato Nr.		MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI								
S-268-PmA										
S-652-PmA	T	PV	O.Riaubienė		2025 09	Melioracijos griovių L-1-2, L-10 (Lieponos up.), L-5, L-10-1 (Lieponos up.) (11, 12 obj.) ir juose esančių statinių remonto darbų techninis darbo projektas				
		Projektavo	O.Riaubienė		2025 09					
						110 mm skersmens polietileno žiotys. Planas, pjūviai, mazgas				
Etapas	Užsakovas / Statytojas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija					25/753-TDP-MS.B-18			Lapas	Lapų
TDP									1	1

160 SKERSMENS POLIETILENINĖS DRENAŽO ŽIOTYS

PLANAS.PJŪVIAI.MAZGAS
1-1

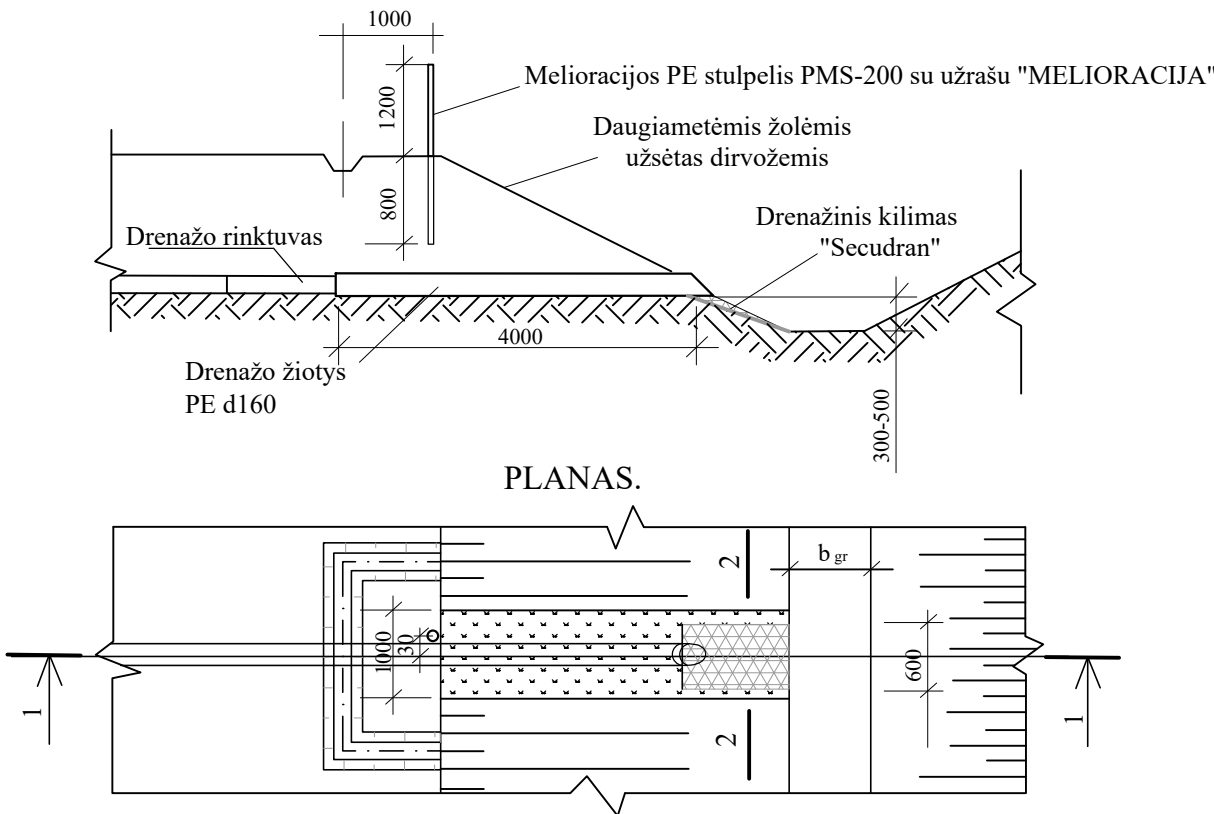

IŠTEKĖJIMO IŠ ŽIOČIŲ MAZGAS

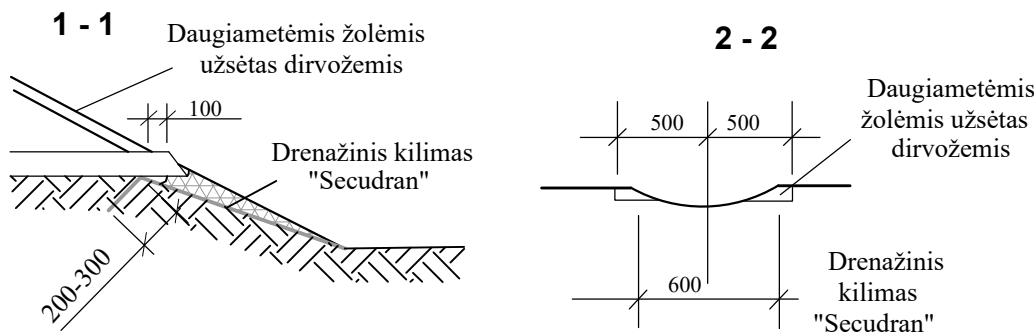

PASTABOS 1. Drenažinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais. Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sąlygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūra sandarinama ritinine filtracine medžiaga.
3. Matmenys brėžinyje duoti milimetrais.


DARBŲ SUDĖTIS, DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
KEIČIANT ESAMAS ŽIOTIS
DARBŲ SUDĖTIS

1. Žiočių atkasimas ir išėmimas rankiniu būdu. 2. Rinktuvų atkasimas vienkaušiais ekskavatoriais. 3. Keraminių vamzdžių išėmimas. 4. Tranšėjų dugno paruošimas rankiniu būdu. 5. Polietileninių žiočių paklojimas. 6. Sujungimų užsandarinimas. 7. Drenažo žiočių pirminis užpylimas, sutankinant gruntą. 8. Tranšėjų užpylimas buldozeriais. 9. Šlaitų išlyginimas. 10. Tvirtinimo medžiagos paruošimas ir paklojimas. 11. Drenažinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 12. Šlaito užpylimas dirvožemiu. 13. Trąšų išbėrimas. 14. Daugiamečių žolių užsėjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. Išardytų sulūžusių drenažo žiočių išvežimas.


DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas	Darbų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių pavadinimas	Resurso kiekis, mato vnt.
MN3-174-160	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	1 vnt.
	Darbo sąnaudos: Vid. kategorijos 3,25 darbo sąnaudos	10,34 žm. val.
320034 340013	Mechanizmai: Vienakaušiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kaušais Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo	1,6 maš. val. 0,84 maš. val.
900010 900082 120002 900069 900083 900099 900072 900013	Medžiagos: Drenažo žiotys PE 160 mm skersmens Drenažo kilimas "Secudran R201 ES-601" Viela plieninė paprasta Dirvožemis Mineralinių trąšų mišinys Daugiamečių žolių sėklos Ritininė filtracinė medžiaga Melioracinis PE stulpelis PMS-200	1 vnt. 1,20 m2 0,92 kg 0,17 m3 0,13 kg 0,02 kg 0,35 m2 1 vnt.

Atestato Nr.		MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI					
S-268-PmA							
S-652-PmA	PV	O.Riaubienė		2025 09	Melioracijos griovių L-1-2, L-10 (Lieponos up.), L-5, L-10-1 (Lieponos up.) (11, 12 obj.) ir juose esančių statinių remonto darbų techninis darbo projektas		
	Projektavo	O.Riaubienė		2025 09			
					160 mm skersmens polietileninės žiotys. Planas, pjūviai, mazgas		Laida
							0
Etapas	Užsakovas / Statytojas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija				25/753-TDP-MS.B-19		Lapas
TDP							1
							Lapų
							1

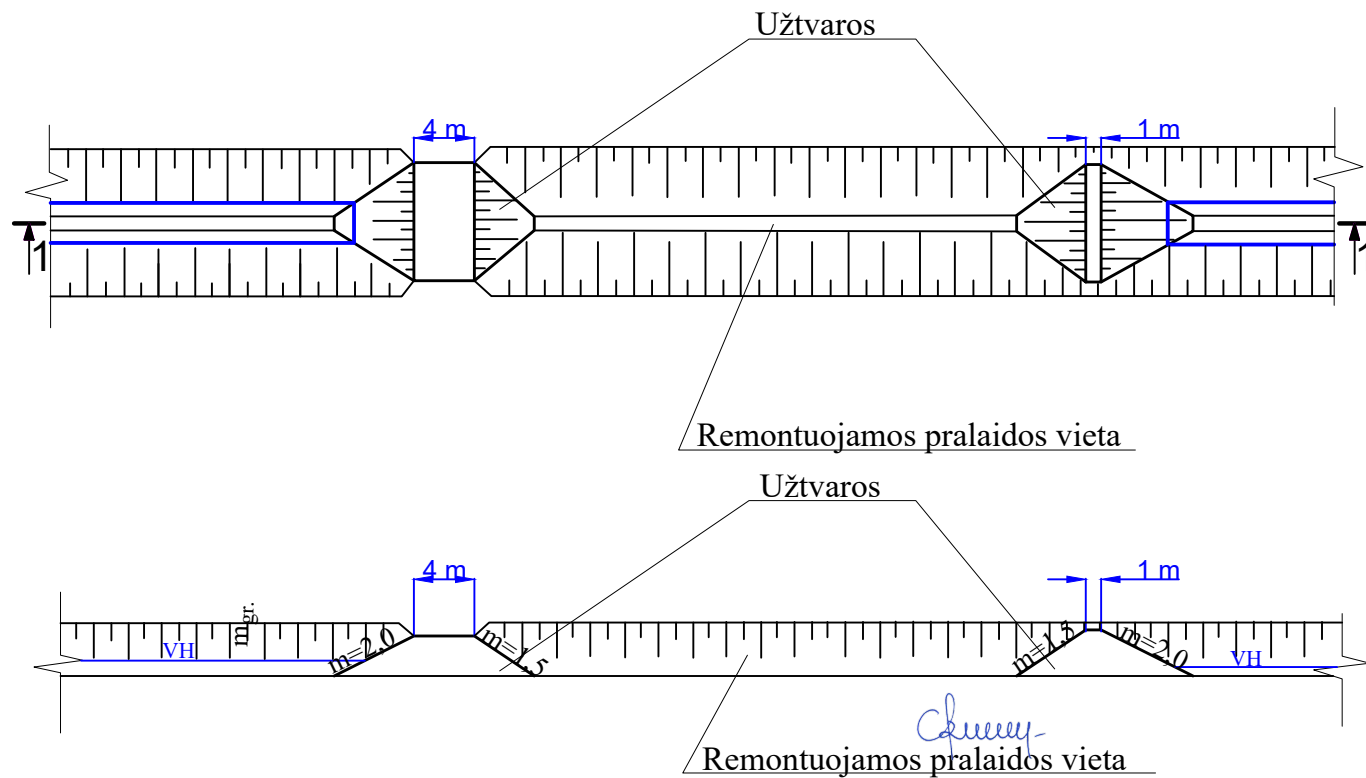


Atestato Nr.	 MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI				Melioracijos griovių L-1-2, L-10 (Lieponos up.), L-5, L-10-1 (Lieponos up.) (11, 12 obj.) ir juose esančių statinių remonto darbų techninis darbo projektas		
S-268-PmA							
S-652-PmAT	PV	O.Riaubienė		2025 09	Užtvoros M1:50		
	Projektavo	O.Riaubienė		2025 09			
Etapas	Užsakovas / Statytojas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija				25/753-TDP-MS.B-20		Lapas
TDP							Lapų
							1
							1

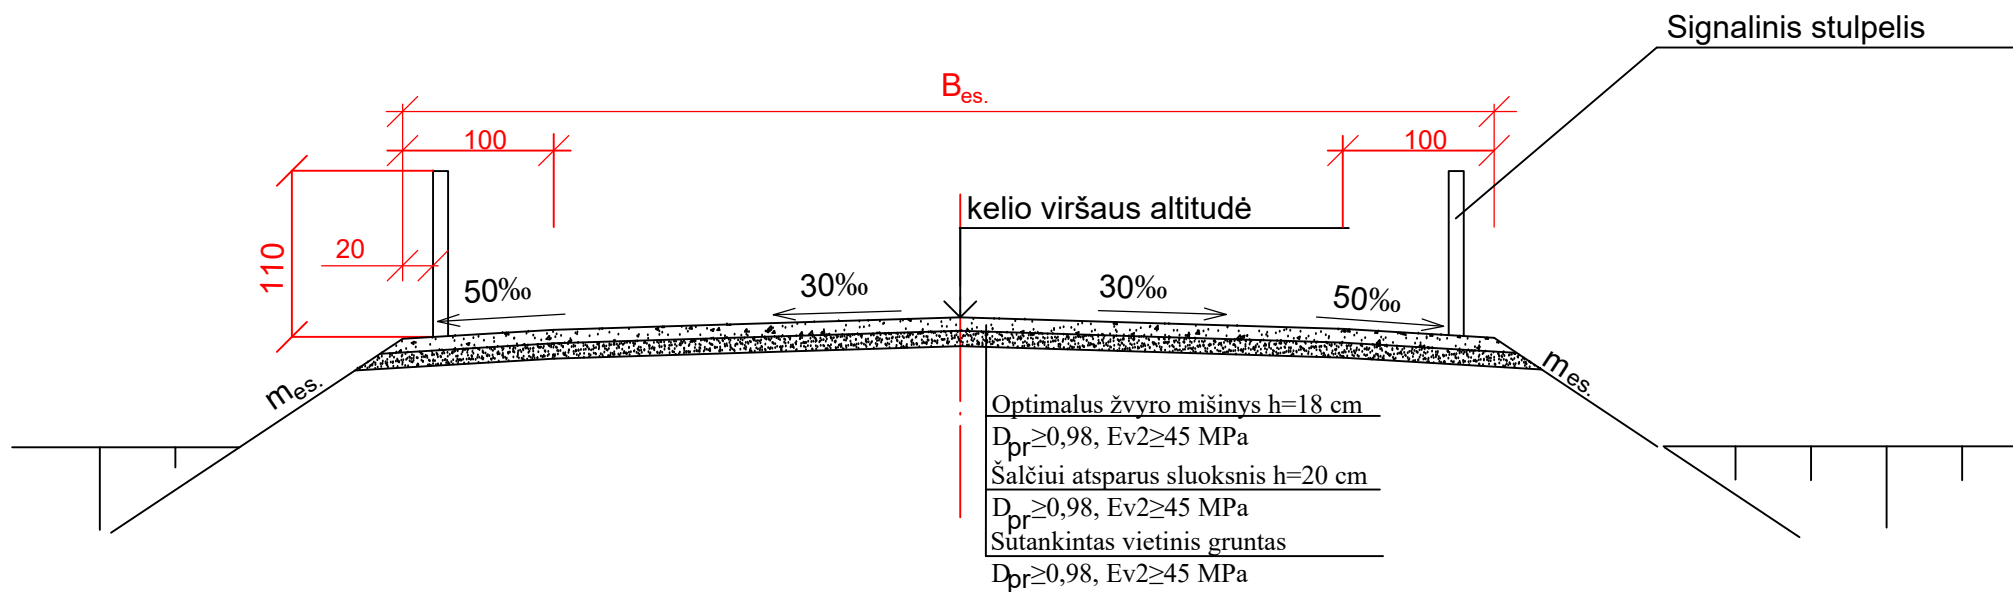


Atestato Nr.	 MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI				Melioracijos griovių L-1-2, L-10 (Lieponos up.), L-5, L-10-1 (Lieponos up.) (11, 12 obj.) ir juose esančių statinių remonto darbų techninis darbo projektas		
S-268-PmA							
S-652-PmAT	PV	O.Riaubienė		2025 09	Pravažiavimo virš pralaidų įrengimo konstruktyvinis pjūvis		
	Projektavo	O.Riaubienė		2025 09			
Etapas	Užsakovas / Statytojas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija				25/753-TDP-MS.B-21		Lapas
TDP							Lapų
							1
							1

LATAKAI L-50PE

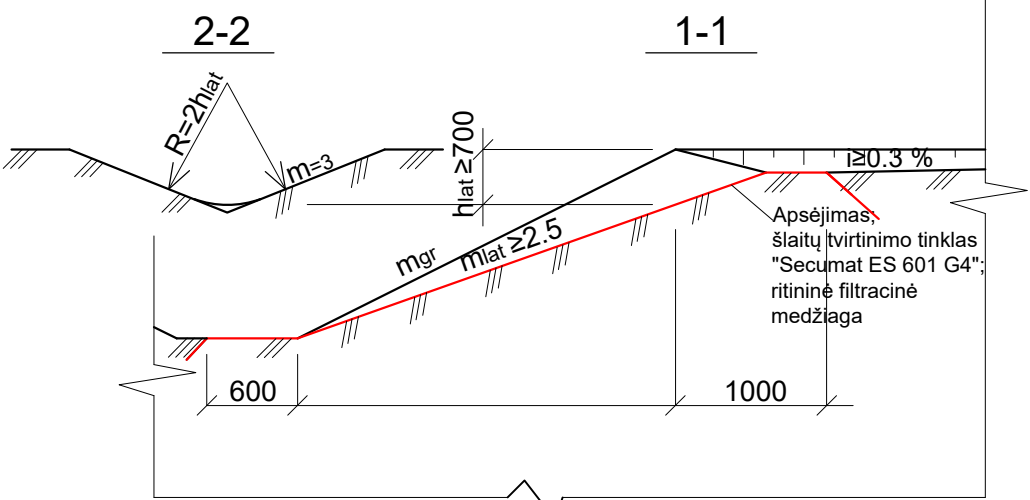


PLANAS

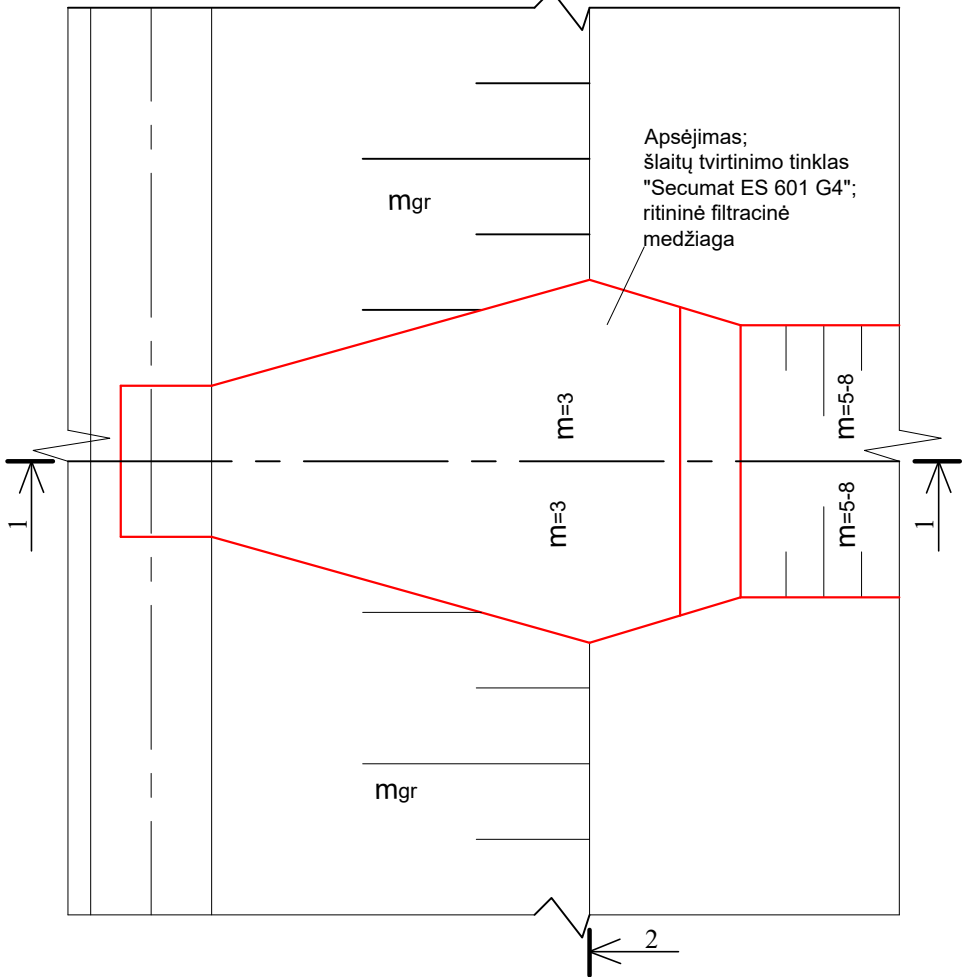


DARBŲ SUDĖTIS

1. Grunto kasimas vienkaušiais ekskavatoriais. 2. Grunto kasimas ir reikiamo latakio dalies profilio suformavimas pagal šabloną rankinių būdu. 3. Aukštutinės latakio dalies ir vandens priedimo suformavimas buldozeriais. 4. Grunto sklaidymas buldozeriais. 5. Ritinės filtracinės medžiagos ir šlaitų tvirtinimo tinklo detalių paruošimas ir paklojimas. 6. Tvirtinimo medžiagų pritvirtinimas metaliniais smaigais. 7. Apsėjimas žolių mišiniu. 8. Dirvožemio užpylimas. 9. Palaistymas.

TINKLO "SECUMAT" PAKLOJIMO SCHEMA

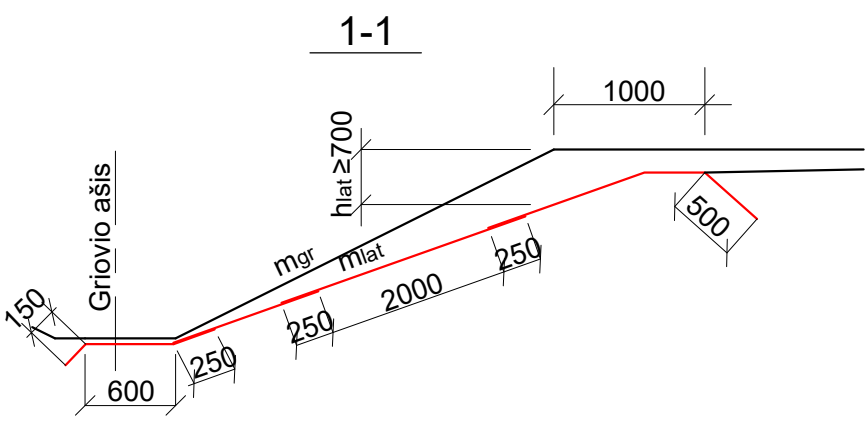


PLANAS

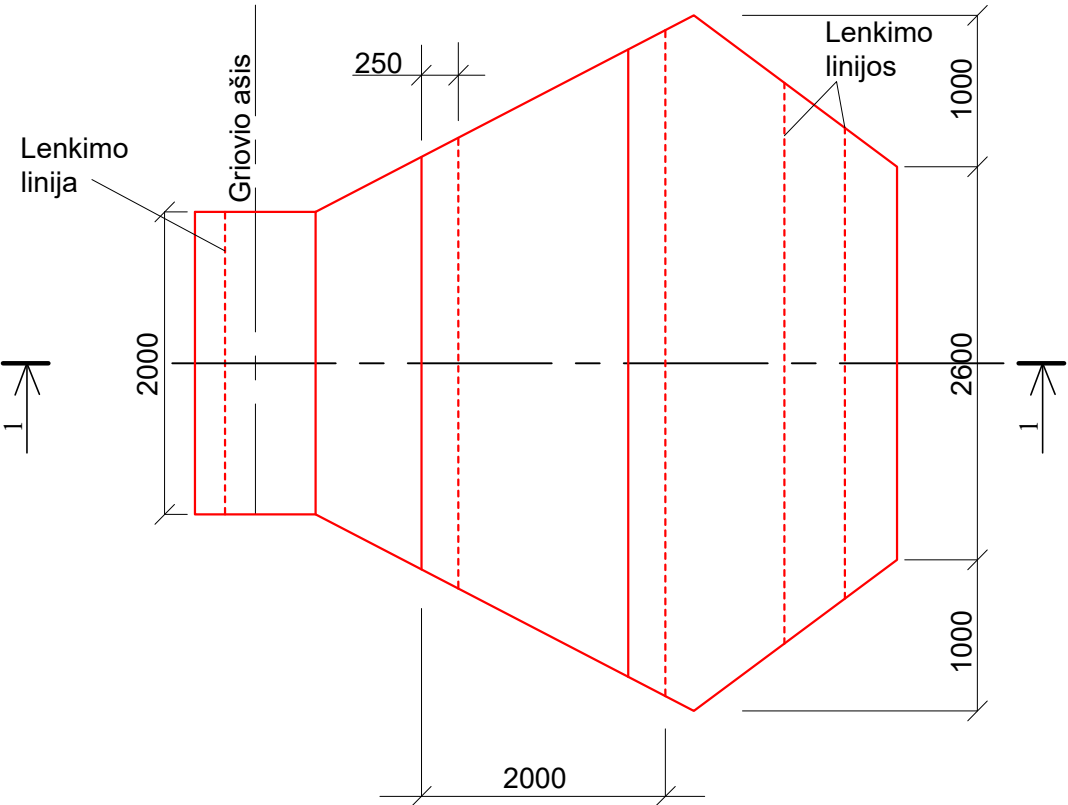

Atestato Nr.		MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI							
S-268-PmA					Melioracijos griovių L-1-2, L-10 (Lieponos up.), L-5, L-10-1 (Lieponos up.) (11, 12 obj.) ir juose esančių statinių remonto darbų techninis darbo projektas				
S-652-PmAT	PV	O.Riaubienė		2025 09	Paviršinio latakio L-50PE įrengimo schema				Laida
	Projektavo	O.Riaubienė		2025 09					0
Etapas	Užsakovas / Statytojas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija				25/753-TDP-MS.B-22			Lapas	Lapų
TDP								1	1

MONOLITINIS ANTĢALIS
160 cm SKERSMENS PRALAIOMS

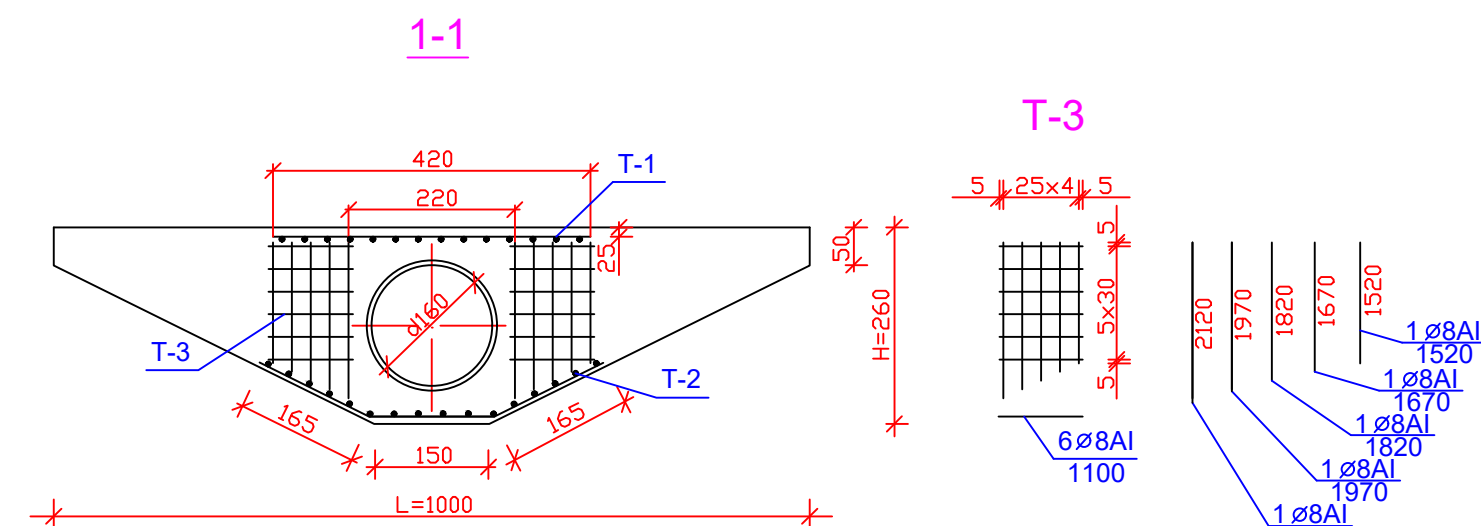

ARMATŪROS SPECIFIKACIJA

Karkaso Nr. ir kiekis	Strypo			1 m ¹ svoris kg	Bendras		
	Nr.	Ø, klasė mm	Ilgis mm		Kiekis vnt	Ilgis m	Svoris kg
T-1 1-vnt	1	12AIII	4200	0,888	4	16,80	14,92
	3	8AI	250	0,395	14	3,50	1,38
T-2 1-vnt	2	12AIII	4800	0,888	4	19,20	17,05
	3	8AI	250	0,395	16	4,00	1,58
T-3 1-vnt	4	8AI	2120	0,395	4	8,48	3,35
	5	8AI	1970	0,395	4	7,88	3,11
	6	8AI	1820	0,395	4	7,28	2,88
	7	8AI	1670	0,395	4	6,68	2,64
	8	8AI	1520	0,395	4	6,08	2,40
	9	8AI	1100	0,395	24	26,40	10,48
Viso:					AI	27,77	
					AIII	31,97	

TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

Pralaidos diametras, cm	Strypo			Betonas	Armātūra, kg	
	L	H	D _{vid}	Charakte- ristika	Kieķis m ³	Ø, klasē
Ø 160	1000	260	160	C30/37	4,36	27,77 31,97




SIGNALINIS STULPELIS
M 1:20

PRALIDOS HIDRAULINIAI PARAMETRAI

Eil.Nr	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklis
1	2	3	4
1	Baseino plotas	km²	16,90
2	Maksimalus vandens debitas Q5%	m³/s	4,11
3	Griovio dugno plotis / šlaito koef.	m/-	0,8/2,5
4	Griovio nuolydis	‰	7,0
5	Vandens greitis vamzdžio gale	m/s	2,05
6	Vandens gylis aukštiniame bjefe H	m	2,28
7	Vandens gylis žemutiniame bjefe h	m	1,8
8	Kelio viršaus plotis	m	7,0

PASTABOS:

1. Užpylimo aukštis virš pralaidos turi būti ne mažiau 0,7 m ir ne daugiau 4m.
2. Brėžiniuose matmenys nurodyti cm, armatūra mm.

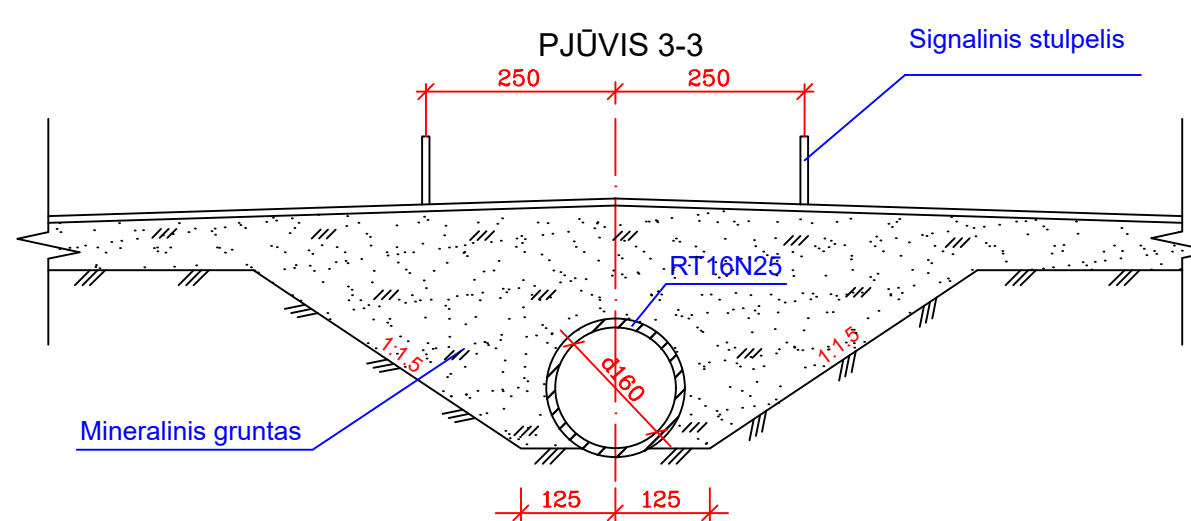
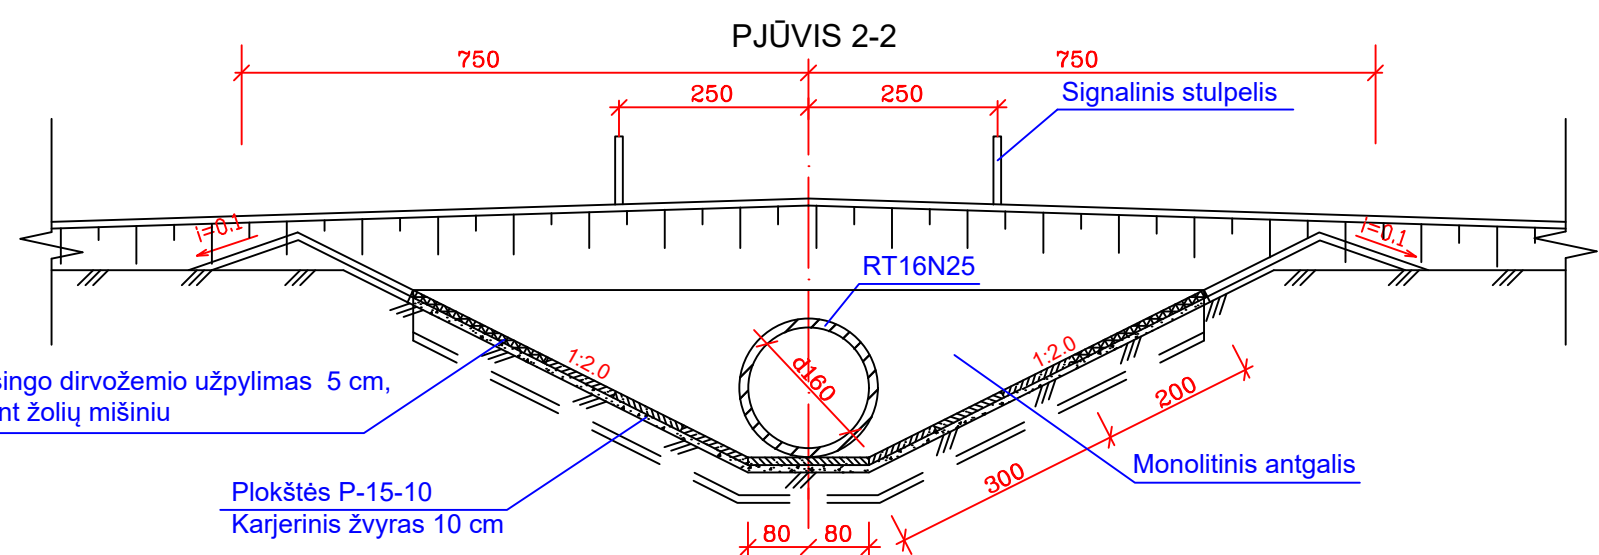
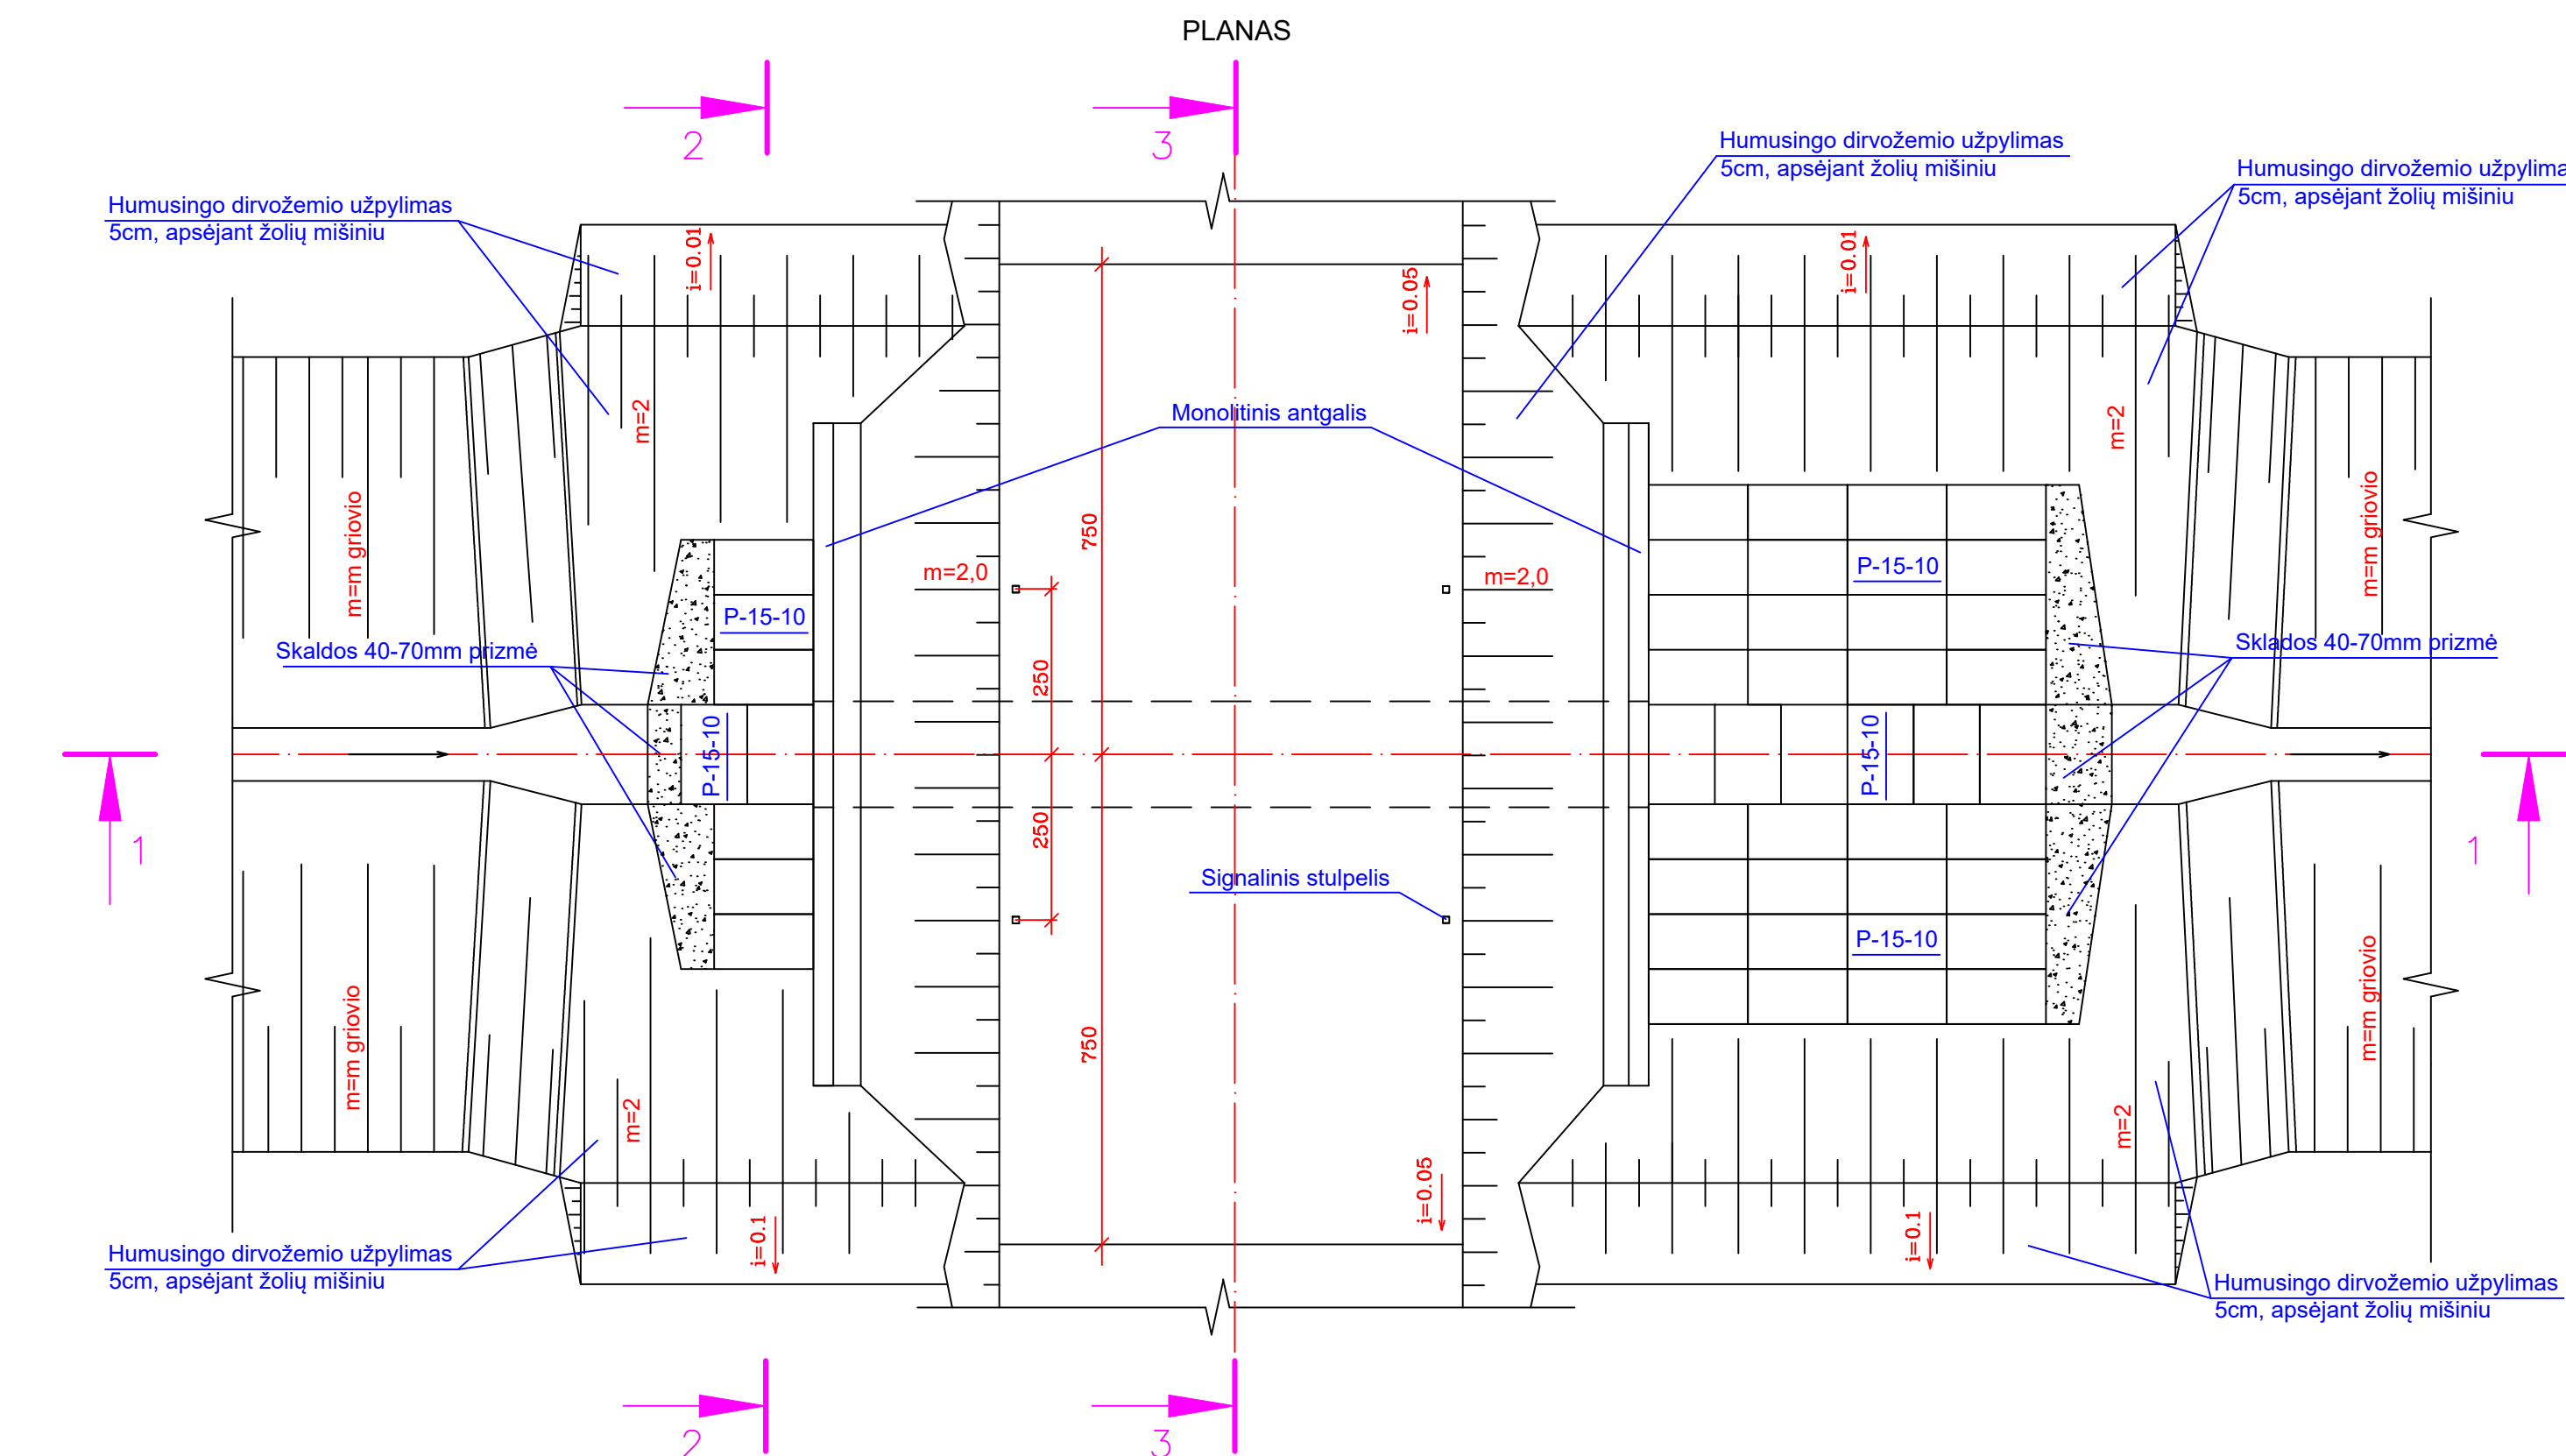


M_H 1: 2000
 M_V 1: 100

Atestato Nr.		 MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI				
S-268-PmA	PV	O. Riaubienė		2025 09	Melioracijos griovių L-1-2, L-10 (Lieponos up.), L-5, L-10-1 (Lieponos up.) (11, 12 obj.) ir juose esančių statinių remonto darbų techninis darbo projektas	
S-652-PmA	Projektavo	O. Riaubienė		2025 09		
Etapas	Užsakovas / Statytojas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija				Gelžbetoninės d1,6 m, pralaidos planas, pjūviai, antgalių armavimas	Laida
TDP					25/753-TDP-MS.B-23	0
					Lapas	Lapy
					1	1

G/b movinių vamzdžių pralaida d1,6 m, L=12,5 m (VP-16-125-1)
Up. L-1 (Liepona) ties pk. 11+86

MONOLITINIS ANTGALIS
160 cm SKERSMENS PRALAIMOMS

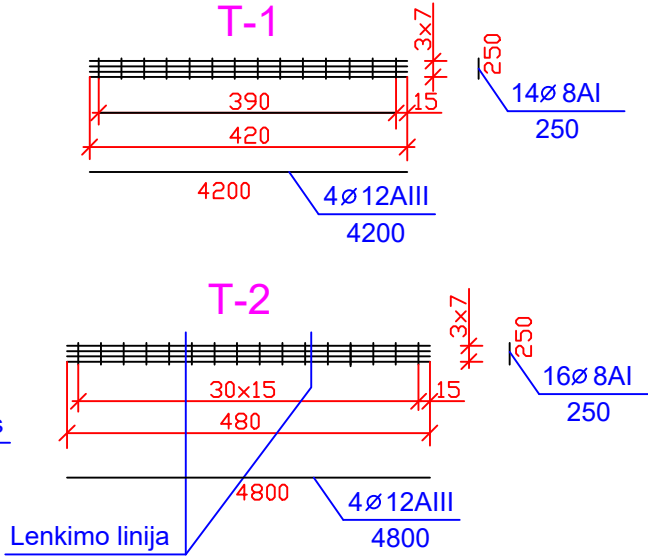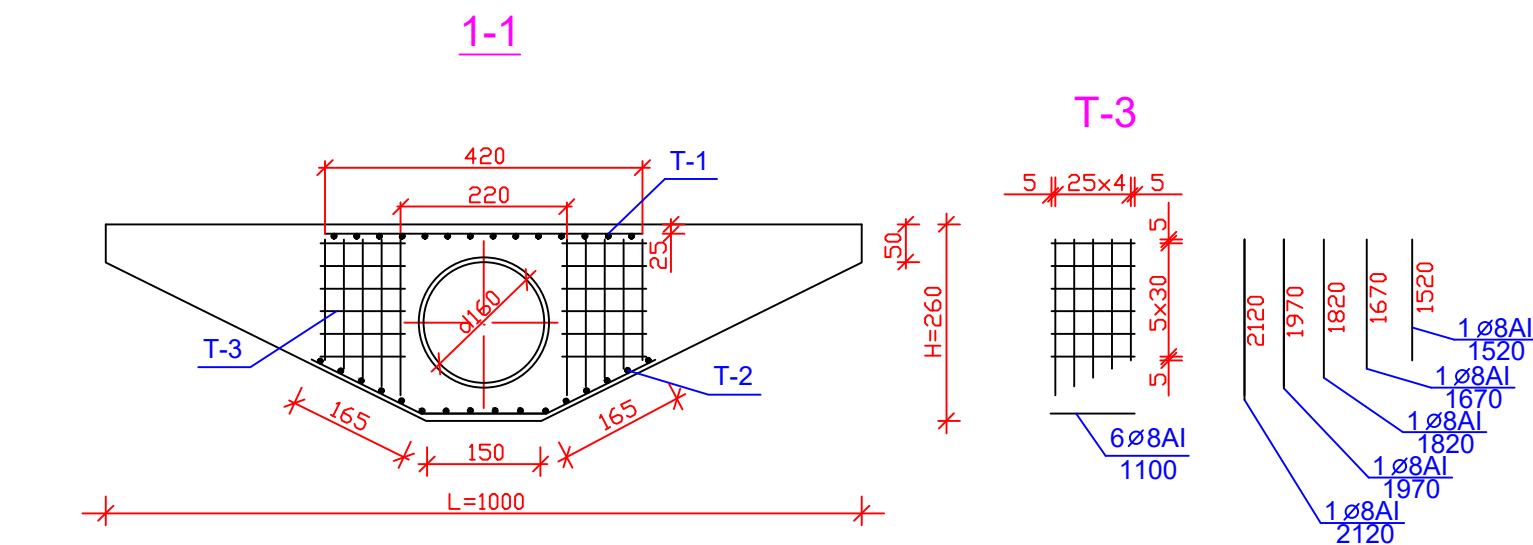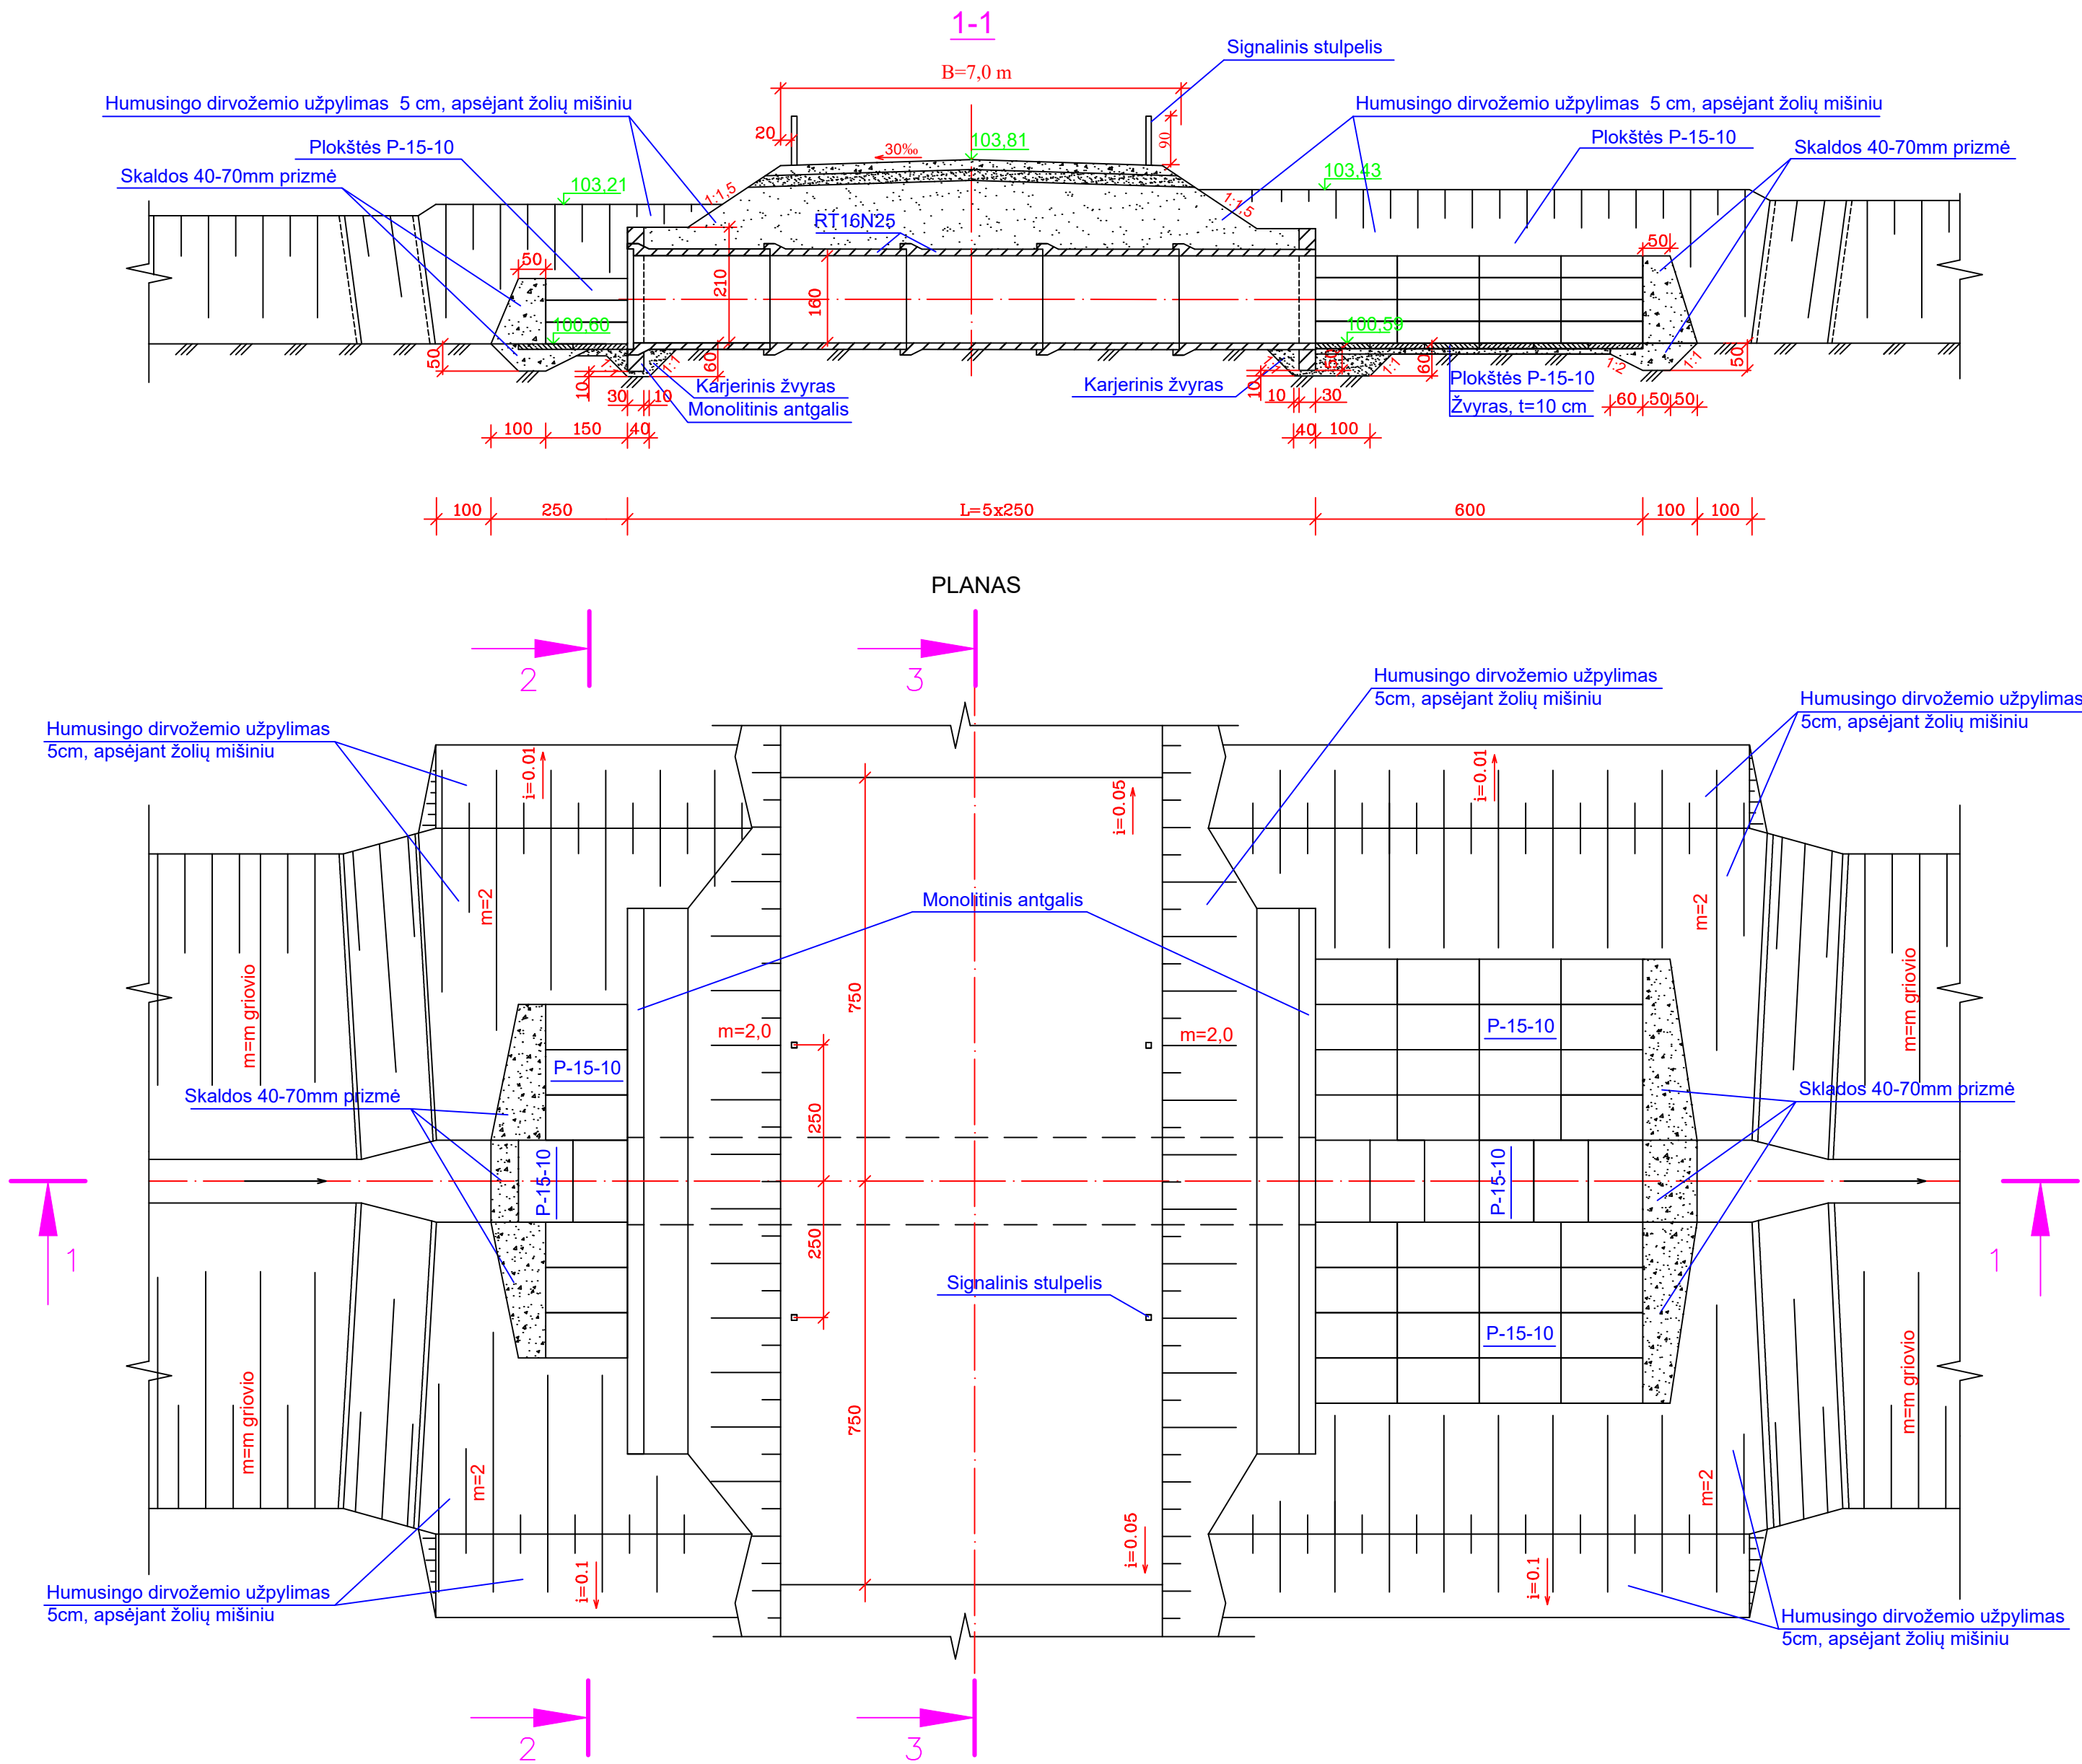

ARMATŪROS SPECIFIKACIJA

Karkaso Nr. ir kiekis	Nr.	Strypo		1 m ³ svoris kg	Bendras		
		Ø, klasė mm	Ilgis mm		Kiekis vnt	Ilgis m	Svoris kg
T-1	1	12AIII	4200	0,888	4	16,80	14,92
	3	8AI	250	0,395	14	3,50	1,38
T-2	2	12AIII	4800	0,888	4	19,20	17,05
	3	8AI	250	0,395	16	4,00	1,58
T-3	4	8AI	2120	0,395	4	8,48	3,35
	5	8AI	1970	0,395	4	7,88	3,11
	6	8AI	1820	0,395	4	7,28	2,88
	7	8AI	1670	0,395	4	6,68	2,64
	8	8AI	1520	0,395	4	6,08	2,40
	9	8AI	1100	0,395	24	26,40	10,48
Viso:						AI	27,77
						AIII	31,97

TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI



Pralaidos diametras, cm	Strypo			Betonas		Armatūra, kg	
	L	H	D _{vid}	Charakte- ristika	Kiekis m ³	Ø, klasė	
Ø 160	1000	260	160	C30/37	4,36	27,77	31,97

SIGNALINIS STULPELIS
M 1:20

PRALAIIDOS HIDRAULINIAI PARAMETRAI

Eil.Nr	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklis
1	2	3	4
1	Baseino plotas	km ²	10,69
2	Maksimalus vandens debitas Q5%	m ³ /s	2,60
3	Griovio dugno plotis / šlaito koef.	m/-	0,8/1,5
4	Griovio nuolydis	‰	1,7
5	Vandens greitis vamzdžio gale	m/s	1,93
6	Vandens gylis aukštutiniame bjefe H	m	1,34
7	Vandens gylis žemutiniame bjefe h	m	1,1
8	Kelio viršaus plotis	m	7,0

- PASTABOS:
- Užpylimo aukštis virš pralaidos turi būti ne mažiau 0,7 m ir ne daugiau 4m.
 - Brėžiniuose matmenys nurodyti cm, armatūra mm.

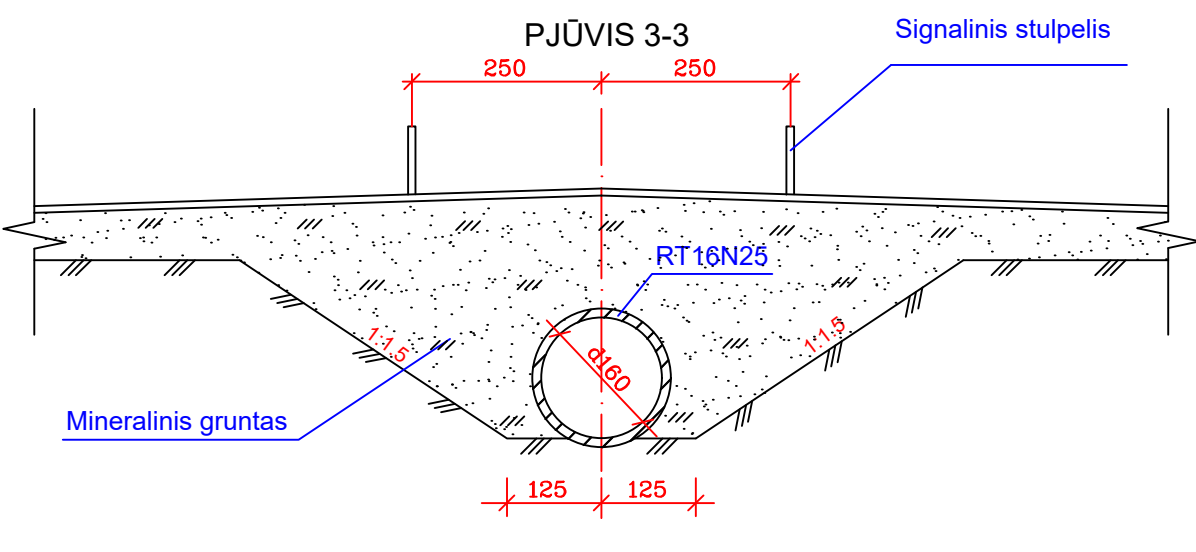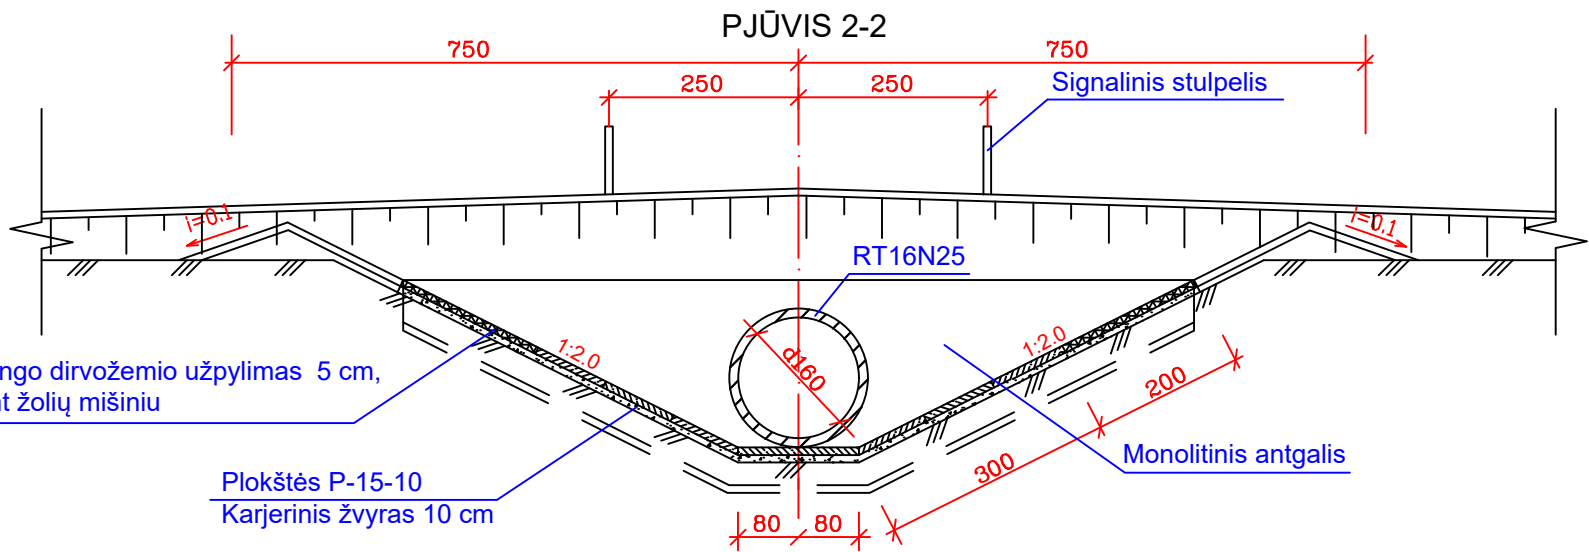


M₁ 1:2000
M₂ 1:100


Atestato Nr.	 MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI		Melioracijos griovių L-1-2, L-10 (Lieponos up.), L-5, L-10-1 (Lieponos up.) (11, 12 obj.) ir juose esančių statinių remonto darbų techninis darbo projektas				
S-268-PmA							
S-652-PmAT	PV	O.Riaubienė		2025 09	Laida 0		
	Projektavo	O.Riaubienė		2025 09			
					Gelžbetoninės d1,6 m, pralaidos planas, pjūviai, atgalių armavimas		
Etapas	Užsakovas / Statytojas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija				25/753-TDP-MS.B-24	Lapas	Lapų
TDP						1	1

MONOLITINIS ANTGALIS
160 cm SKERSMENS PRALAIMOMS


1-1

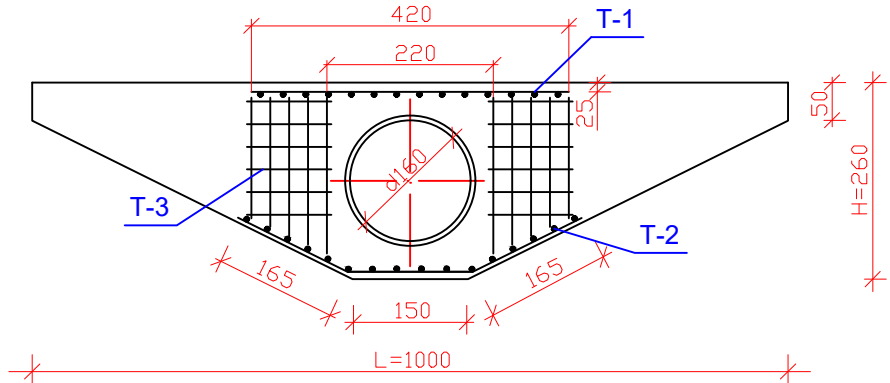


T-3

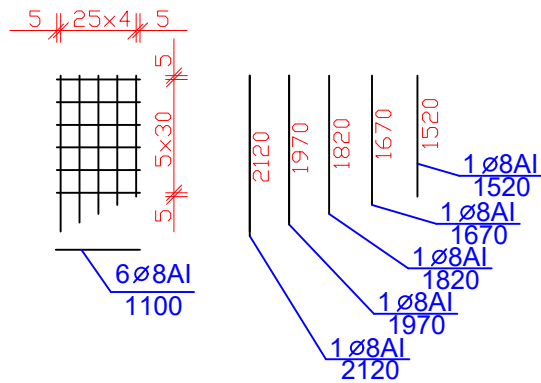


2-2

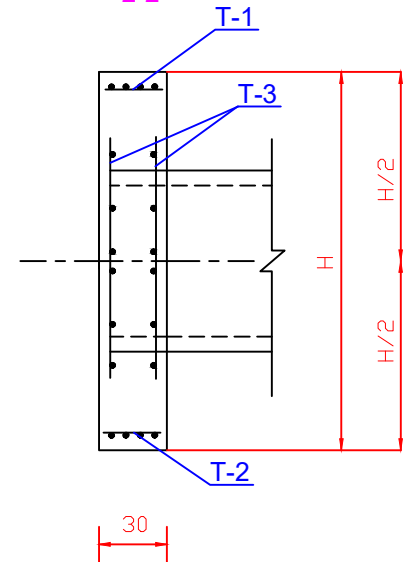


3-3

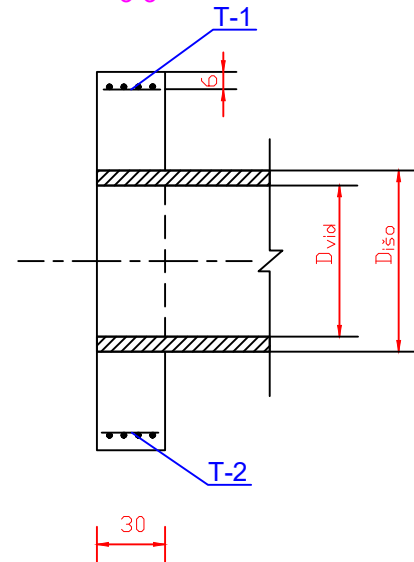

T-1

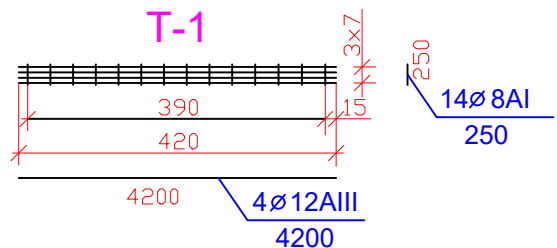

T-2


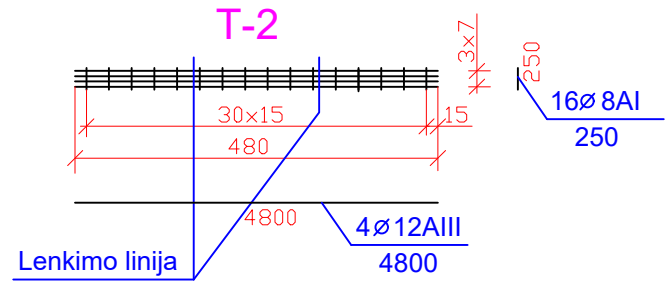


ARMATŪROS SPECIFIKACIJA


Karkaso Nr. ir kiekis	Strypo			1 m ¹ svoris kg	Bendras		
	Nr.	Ø ,klasė mm	Ilgis mm		Kiekis vnt	Ilgis m	Svoris kg
T-1 1-vnt	1	12AIII	4200	0,888	4	16,80	14,92
	3	8AI	250	0,395	14	3,50	1,38
T-2 1-vnt	2	12AIII	4800	0,888	4	19,20	17,05
	3	8AI	250	0,395	16	4,00	1,58
T-3 1-vnt	4	8AI	2120	0,395	4	8,48	3,35
	5	8AI	1970	0,395	4	7,88	3,11
	6	8AI	1820	0,395	4	7,28	2,88
	7	8AI	1670	0,395	4	6,68	2,64
	8	8AI	1520	0,395	4	6,08	2,40
	9	8AI	1100	0,395	24	26,40	10,48
	Viso:					AI	27,77
AIII						31,97	

TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

Pralaidos diametras, cm	Strypo			Betonas	Charakte- ristika	Kiekis m ³	Armatūra, kg	
	L	H	D _{vid}				Ø, klasė	
Ø 160	1000	260	160	C30/37	4,36	27,77	8AI	12AIII
							27,77	31,97

Atestato Nr.	 MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI				Melioracijos griovių L-1-2, L-10 (Lieponos up.), L-5, L-10-1 (Lieponos up.) (11, 12 obj.) ir juose esančių statinių remonto darbų techninis darbo projektas			
S-268-PmA								
S-652-PmAT	PV	O.Riaubienė		2025 09				
S-652-PmAT	Projektavo	O.Riaubienė		2025 09				
					Monolitinio antgalio d1,6 m, armavimas			Laida
								0
Stadija	Užsakovas / Statytojas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija				25/753-TDP-MS.B-25			Lapas
TDP								Lapų
								1
								1

MONOLITINIS ANTĢALIS
120 cm SKERSMENS PRALAIOMS

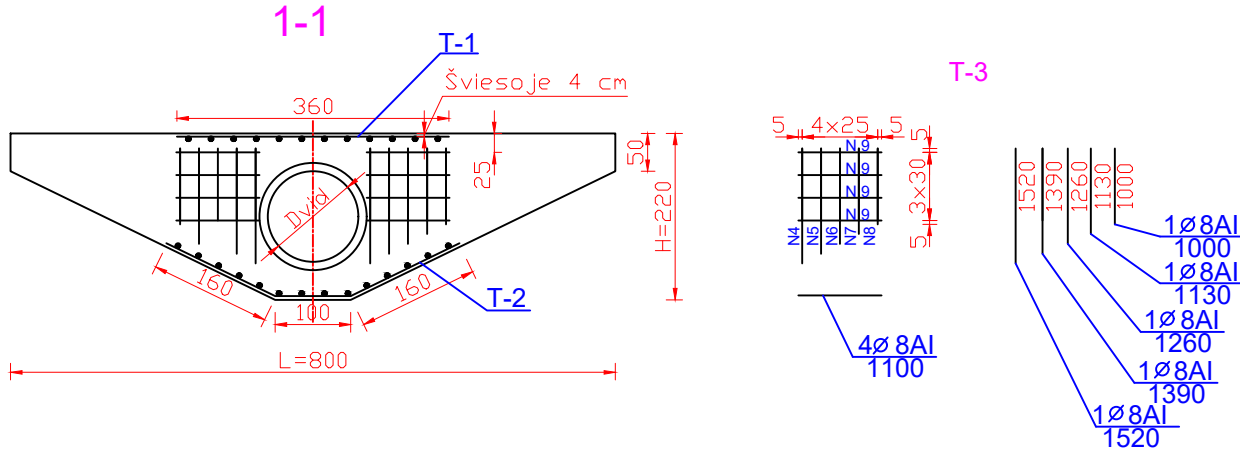


ARMATŪROS SPECIFIKACIJA

Karkaso Nr. ir kiekis	Stypso			1 m ¹ svoris kg	Bendras		
	Nr.	Ø ,klasė mm	Ilgis mm		Kiekis vnt	Ilgis m	Svoris kg
T-1 1-vnt	1	10AIII	3600	0,617	4	14,40	8,88
	3	8AI	250	0,395	12	3,00	1,18
T-2 1-vnt	2	10AIII	4200	0,617	4	16,80	10,36
	3	8AI	250	0,395	14	3,50	1,38
T-3 1-vnt	4	8AI	1520	0,395	4	6,08	2,40
	5	8AI	1390	0,395	4	5,56	2,20
	6	8AI	1260	0,395	4	5,04	1,99
	7	8AI	1130	0,395	4	4,52	1,78
	8	8AI	1000	0,395	4	4,00	1,58
	9	8AI	1100	0,395	16	17,60	6,95
Viso:						AI	19,46
						AIII	19,24

TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

Pralaidos diametras, cm	Strypo			Betonas		Armatūra, kg	
	L	H	D _{vid}	Charakte- ristika	Kiekis m ³	Ø ,klasė	
						8AI	12AIII
Ø 120	800	220	120	B30/37	3,03	19,46	19,24

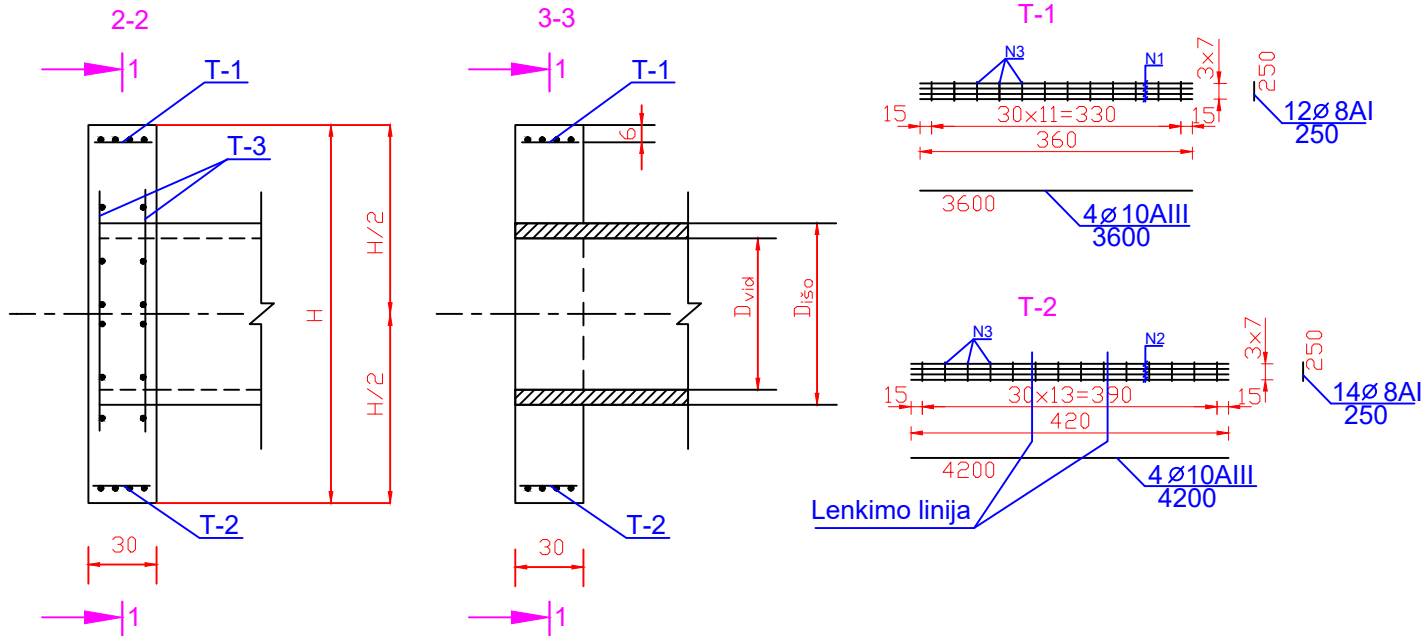

M_H 1:1000
M_V 1:100

Atestato Nr.	MELPROJEKTA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI				Melioracijos griovių L-1-2, L-10 (Lieponos up.), L-5, L-10-1 (Lieponos up.) (11, 12 obj.) ir juose esančių statinių remonto darbų techninis darbo projektas			
S-268-PmA								
S-652-PmAT	PV	O.Riaubienė		2025 09	Monolitinio antgalio d1,2 m, armavimas			Laida
	Projektavo	O.Riaubienė		2025 09				0
Etapas	Užsakovas / Statytojas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija				25/753-TDP-MS.B-26		Lapas	Lapų
TDP							1	1

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Užsakovas (Statytojas)

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g.1 Vilkaviškis 70147.

1.2. Vykdytojas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

1.3. Finansavimo šaltinis

Lietuvos valstybės gynybos fondo lėšos, skirtos melioracijos griovių atkūrimo projektavimui Vilkaviškio raj. savivaldybėje.

1.4. Projektavimo paslaugų pirkimo būdas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytu būdu.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Vilkaviškio rajono melioracijos griovių projektavimo paslaugų pirkimas.

Sudaromo projekto pavadinimas: Melioracijos griovių L-1-2, L-10 (Lieponos up.), L-5, L-10-1 (Lieponos up.) (11, 12 obj.) ir juose esančių statinių remonto darbų techninis darbo projektas.

2.2. Pirkimo objekto įgyvendinimo vieta

Vilkaviškio rajono savivaldybė, pagal pridedamą schemą.

Eil. Nr.	Vieta ir statinio pavadinimas*	Orientacinės koordinatės	Orientacinis kiekis, km
1.	Vilkaviškio rajono Matlaukio k.v. Matlaukio melioracijos projekto P11_1979(2) Girėnų k.v. Girėnų melioracijos projektai P1_1962, P4_1973 grioviai L-1-2, L-10 (Lieponos up.), L-5	Nuo x:6048153 y:416952 iki x:6046252 y:417164	2,8
2.	Vilkaviškio rajono Matlaukio k.v. Matlaukio melioracijos projektai P6_1967, R6_1975, P11_1981 grioviai L-10, L-10-1 (Lieponos up.)	1. nuo x:6047384 y:417612 iki x:6047344 y:419840; 2. nuo x:6047180 y:419146 iki y:6046690 y:419181	3,029

2.3. BENDRIEJI ORIENTACINIAI RODIKLIAI

Rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Remontuojamų griovių ilgis	km	5,829

PASTABOS:

Rengiant techninį darbo projektą ir derinant jo sprendinius su Užsakovu bei kitomis suinteresuotomis šalimis, taip pat atsižvelgiant į ekspertų pastabas, nurodyti orientaciniai statinio kiekiai ir projektiniai sprendiniai gali keistis.

Projekto įgyvendinimo teritorijoje griovių (įskaitant ir reguliuotus upelius) būklė yra bloga. Dažniausiai pasitaikantys gedimai yra: sąnašos griovio dugne, uždumblėjimas, šlaitų nuslinkimas, pralaidų užsikimšimas, žiočių užaugimas šaknimis, nešienauti griovio šlaitai, krūmai ir medžiai griovio šlaituose ir vagoje. Dėl nevalyto griovio dugno atsiranda patvankos, semiamos žiotys, drenažas neatlieka savo funkcijų, pralaidos užneštos nešmenimis, vietomis apirę antgaliai ir matomos kitos pažaidos.

3. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

3.1. Projektavimo etapai

3.1.1. atlikti tyrinėjimus ir parengti tyrinėjimo dokumentaciją (parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka suderinti su atsakingomis institucijomis, atlikti reikalingus inžinerinius, geologinius ir kt. tyrinėjimus).

3.1.2. atlikus tyrinėjimo darbus planuojamus projektinius sprendinius suderinti su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus atsakingu specialistu.

3.1.3. techninis darbo projektas turi būti suderintas su visais juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai turi sąveikos su projektuojamu objektu bei Statytoju (Užsakovu);

3.1.4. techninio darbo projekto ekspertizė privaloma. Ekspertizės paslaugą atliks Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Užsakovo parinktas paslaugos Tiekėjas. Projekto rengėjas privalės pakoreguoti techninį darbo projektą pagal ekspertų bei kitų atsakingų asmenų/institucijų pastabas.

3.2. Techninio darbo projekto apimtis

3.2.1. Techninis projektas ir Darbo projektas sujungiami ir rengiamas vienas projektas – techninis darbo projektas, vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“.

3.2.2. Techninio darbo projekto paskirtis

- melioracijos statinių projekto ekspertizei atlikti;
- projekte esančių duomenų sudėtis ir sprendimų kiekis, jų detalizavimas (teksto, skaičiavimų, brėžinių) turi būti pakankami Techninio darbo projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitikti galiojančius normatyvinius dokumentus bei standartus.

3.2.3. Techninio darbo projekto sudėtis

3.2.3.1. Bendroji dalis:

- bendrieji duomenys – melioracijos statinių projekto pavadinimas, kuriame turi būti tiksliai nurodyta vietovė, statinių pavadinimas, vietovės schema;
- melioracijos statinių projektavimo užduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai;
- bendrieji techniniai rodikliai;
- aiškinamasis raštas (tyrinėjimų medžiagos apžvalga ir išvados, priimtų projektinių sprendinių paaiškinimas, aptarti pagrindiniai skaičiavimų rezultatai, ypatingi statybos atvejai, saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, skaičiavimai melioracijos statinių parametrams nustatyti;
- techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai) – raštu pateiktos projektiniams sprendiniams įgyvendinti reikalingos sąlygos, statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų techniniai reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma melioracijos statinių statybos skaičiuojamoji kaina, sąlygos ir reikalavimai darbo projektui parengti, statybos darbų kokybės kontrolei vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;
- statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai – tai projekte numatytų statybos produktų, gaminių, įrenginių ir statybos darbų kiekiai, reikalingi statybos kainai nustatyti ir statiniams remontuoti.
- projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose (planai, griovių išilginiai ir skersiniai, profiliai ir kt.);
- reperių katalogas;
- brėžiniai melioracijos statinių statybos bei montavimo darbams vykdyti.
- projekto suderinimų sąrašas.

3.3. Reikalavimai projektinei dokumentacijai

Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimu“ ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir

paskirties reikalavimus, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, privalomaisiais melioracijos statinių rengimo dokumentais ir melioracijos statinių projektavimo darbų sutartimi. Projekto vadovas privalo užtikrinti, kad melioracijos statinių projekto sprendiniai atitiktų įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimus, nepažeistų valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesus.

3.4. Statybos skaičiuojamos kainos nustatymas

Melioracijos statinių statybos kainos skaičiavimais įvertinama statybos produktų, statybos montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų kaina, visos papildomos išlaidos, susijusios su statyba (atstatymas arba kompensacinės išlaidos, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas, draudimo ir kt. išlaidos).

3.5. Projekto derinimas, tvirtinimas

Projektas derinamas ir tvirtinamas vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 "Melioracijos statinių projektavimas".

3.6. Pateikiami dokumentai ir terminai

3.6.1. Pateikiami 2 (du) techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai ir techninio darbo projekto įrašyto į kompiuterinę laikmeną (brėžinių formatai – *.pdf, *.shp, *.dwg; teksto – *.doc, *.docx).

3.6.2. Užsakovas (Statytojas) techninį darbo projektą priima gavęs projekto ekspertizės akto teigiamas išvadas.

3.6.3. Techninį darbo projektą Rangovas Užsakovui pateikia ne vėliau kaip iki 2025 m. lapkričio 30 d.

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis	Atestatas	
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įm. k. 188675190 Vilnius, Gedimino pr. 19	
Licencijos gavėjai	Teisinė forma	Mažoji bendrija
	Asmuo	MB Melprojekta , 305454967
	El. paštas	
	Telefonas	
Veiklos duomenys	Kodas	Pavadinimas ir komentaras
	2481	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūra
	2480	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projektavimas
Numeris	268-PmA	
Galioja nuo	2021-04-08	
Galioja iki	2026-04-08	
Būseną	Licencijos (leidimo) patikslinimas	
Atestavimo komisijos protokolo data	2021-04-08	
Išdavimo data	2020-03-17	
Atestavimo komisijos protokolo numeris	8D-115 (5.50E)	

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis	Atestatas
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Išduodanti institucija	Įm. k. 188675190
Išduodanti institucija	Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavėjai	Vardas	OKSANA
	Pavardė	RIAUBIENĖ
	Asmens kodas	
	Adresas	
	El. paštas	ksanalengvinaite@gmail.com
	Telefonas	

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras
Veiklos duomenys	2484	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vadovas	
	2485	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros vadovas	
	2487	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas	

Numeris	S-652-PmAT
Galioja nuo	2024-07-08
Galioja iki	2029-07-08
Būsena	Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestavimos komisijos protokolo data	2024-07-08
Išdavimo data	2014-03-12
Atestavimos komisijos protokolo numeris	8D-298 (5.50E)
Licencija archyvuota	