



PROJEKTO PAVADINIMAS	Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas
ADRESAS	Kaišiadorių miesto, Kaišiadorių apylinės, Kruonio, Palomenės, Pravieniškių, Paparčių, Rumšiškių, Žaslių, Žiežmarių apylinkės ir Žiežmarių seniūnijos, Kaišiadorių rajonas
UŽSAKOVAS	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
STATYTOJAS	Kaišiadorių rajono savivaldybė
STATINIO PASKIRTIS	Kiti inžineriniai statiniai (4.1 Plokštieji horizontalūs inžineriniai statiniai)
STATINIO KATEGORIJA	Nesudėtingieji statiniai, I grupė
STATYBOS RŪŠIS	Nauja statyba
STATINIO PROJEKTAS	Supaprastintas projektas
PROJEKTO DALIS	Bendroji dalis
PROJEKTO LAIDA	0
PROJEKTO PARENGIMO METAI	2025

Pareigos	V. Pavardė	Parašas
Direktorius	A. Petrauskas	
Inžinierius	A. Petrauskas	

Bendrieji duomenys

Projekto sudėties žiniaraštis

1. Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai
2. Supaprastintas projektas
3. Statybos skaičiuojamoji kaina

Supaprastinto projekto dokumentų sudėties žiniaraštis

1. Bendrieji duomenys
2. Aiškinamasis raštas
 - 2.1. Projekto rengimo tikslas ir pagrindas
 - 2.2. Planuojamų statinių sąrašas
 - 2.3. Bendrieji statinių rodikliai
 - 2.4. Projektiniai sprendiniai
3. Techninė specifikacija
4. Priedai
 - 4.1. Techninė užduotis
 - 4.2. Techninės sąlygos
 - 4.3. Derinimai
5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai
6. Brėžiniai
 - 6.1.1. Birutės g. 3, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
 - 6.1.2. Gedimino g. 20, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
 - 6.1.3. Gedimino g. 26, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
 - 6.1.4. Gedimino g. 44, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
 - 6.1.5. Gedimino g. 73, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
 - 6.1.6. Gedimino g. 88, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
 - 6.1.7. Gedimino g. 92, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
 - 6.1.8. Gedimino g. 101, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
 - 6.1.9. Gedimino g. 131, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
 - 6.1.10. Gedimino g. 123, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500

0	2025-11	Konkursui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas	
	Inž.	A. Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Bendrieji duomenys	
			Laida	
			0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-SSPP-SP.BD	Lapas 1
				Lapų 3

- 6.1.11. Girelės g. 37, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.12. Girelės g. 49, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.13. Ruokio g. 3, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.14. J.Basanavičiaus g. 3/7, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.15. Parko g. 13, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.16. Parko g. 23, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.17. Miškininkų g. 1, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.18. Laisvės g./ Taikos g., Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.19. Vytauto Didžiojo g. 46, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.20. Tvenkinių g. 2, Gudienos kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.21. Instituto g. 2, Gudienos kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.22. Sodų g. 2, Gudienos kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.23. Vilniaus g., Gudienos kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.24. Kalniškių kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.25. Anglininkų g. 26, Anglininkų kaimas, Kruonio seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.26. Mokyklos g., Tauckūnų kaimas, Palomenės seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.27. Kaišiadorių g. 19, Pašulių kaimas, Palomenės seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.28. Pravieniškių g. 21, Pravieniškių II kaimas, Pravieniškių seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.29. Pravieniškių g. 51, Pravieniškių II kaimas, Pravieniškių seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.30. Pravieniškių g. 29, Pravieniškių II kaimas, Pravieniškių seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.31. Geležinkelio g., Pravieniškių I kaimas, Pravieniškių seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.32. Šilų g., Kaugonių kaimas, Paparčių seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.33. Gastilionių g. 14, Grabučiškių kaimas, Rumšiškių seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.34. Naujaėžerio g. 1, Žaslių miestelis, Žaslių seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.35. Karsakų g., Karsakų kaimas, Žaslių seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.36. Avilių kaimas, Žiežmarių apyl. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.37. Ateities g. 2, Stasiūnų kaimas, Žiežmarių apyl. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.38. Ateities g. 4, Stasiūnų kaimas, Žiežmarių apyl. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.39. Pavasario g., Stasiūnų kaimas, Žiežmarių apyl. seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.40. Vytauto g. 51, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.41. Žalioji g. 4, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.42. Sodų g. 7, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.43. Sodų g. 18, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.44. Melioratorių g. 1, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.45. Melioratorių g. 4, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.46. Melioratorių g. 9 Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.47. Alyvų g. 2, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija, Sklypo planas, M 1:500
- 6.1.48. Žaslių g. 64, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija, Sklypo planas, M 1:500

2025/1-SSPP-SP.BD	Lapas	Lapų	Laida
	2	3	0

6.1.49. Narimanto g. 39, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija, Sklypo planas, M 1:500

6.2. Skersiniai pjūviai, M 1:25

Sąrašas dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas supaprastintas projektas

Įstatymai

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

Techniniai reglamentai

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
- KTR 1.01.2008 „Automobilių keliai“
- STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“

Taisyklės

- KPT SDK 24 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“
- IT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“
- JT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“
- TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“
- TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“
- TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių trinkelų, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“
- JT TRINKELĖS 14. „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelų ir plokščių įrengimo taisyklės“

Standartai:

LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“

2025/1-SSPP-SP.BD	Lapas	Lapų	Laida
	3	3	0

Aiškinamasis raštas

Projekto rengimo tikslas ir pagrindas

Projektas rengiamas remiantis su Kaišiadorių rajono savivaldybe pasirašyta sutartimi ir vadovaujantis technine užduotimi. Šiuo, supaprastintu statybos projektu Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Kaišiadorių miesto, Kaišiadorių apylinės, Kruonio, Palomenės, Pravieniškių, Paparčių, Rumšiškių, Žaslių, Žiežmarių apylinkės ir Žiežmarių seniūnijose numatoma įrengti trinkelį dangos aikšteles, ant kurių bus statomi antžeminiai atliekų surinkimo konteineriai.

Statybos rūšis - Nauja statyba

Statinio naudojimo paskirtis - Kiti inžineriniai statiniai (4.1 Plokštieji horizontalūs inžineriniai statiniai)

Statybos vieta - Kaišiadorių rajono savivaldybė

Projektuojamų statinių sąrašas

Aikštelės/ Objekto Nr.	Adresas	Statybos vieta	Nuosavybė	Patikėtinis
1	Birutės g. 3, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav.
2	Gedimino g. 20, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija	Suformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
3	Gedimino g. 26, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
4	Gedimino g. 44, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
5	Gedimino g. 73, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija	Suformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
6	Gedimino g. 88, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
7	Gedimino g. 92, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija	Suformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav

0	2025-11	Konkursui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Aiškinamasis raštas	Laida 0
			DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-SSPP-SP.AR	Lapas 1
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		Lapų 9	

8	Gedimino g. 101, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
9	Gedimino g. 131, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
10	Gedimino g. 123, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija	Suformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
11	Girelės g. 37, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
12	Girelės g. 49, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
13	Ruokio g. 3, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija	Suformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
14	J.Basanavičiaus g. 3/7, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija	Suformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
15	Parko g. 13, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
16	Parko g. 23, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija	Suformuotas sklypas – kelias (gatvė)	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
17	Miškininkų g. 1, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
18	Laisvės g./ Taikos g., Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
19	Vytauto Didžiojo g. 46, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
20	Tvenkinių g. 2, Gudienos kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija	Nesuformuotas sklypas ir suformuotas sklypas – kelias (gatvė)	Lietuvos Respublika	NŽT
21	Instituto g. 2, Gudienos kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	NŽT
22	Sodų g. 2, Gudienos kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	NŽT
23	Vilniaus g., Gudienos kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	NŽT
24	Kalniškių kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	NŽT
25	Anglininkų g., Anglininkų kaimas, Kruonio seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	NŽT
26	Mokyklos g., Tauckūnų kaimas, Palomenės seniūnija	Suformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	NŽT
27	Kaišiadorių g., Pašulių kaimas, Palomenės seniūnija	Suformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	NŽT
28	Pravieniškių g. 21, Pravieniškių II kaimas, Pravieniškių seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	NŽT

29	Pravieniškių g. 51, Pravieniškių II kaimas, Pravieniškių seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	NŽT
30	Pravieniškių g. 29, Pravieniškių II kaimas, Pravieniškių seniūnija	Nesuformuotas sklypas ir suformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	NŽT
31	Geležinkelio g., Pravieniškių I kaimas, Pravieniškių seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	NŽT
32	Šilų g., Kaugonių kaimas, Paparčių seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	NŽT
33	Gastilionių g. 14, Grabučiškių kaimas, Rumšiškių seniūnija	Suformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	NŽT
34	Naujaėžerio g. 1, Žaslių miestelis, Žaslių seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
35	Karsakų g., Karsakų kaimas, Žaslių seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	NŽT
36	Avilių kaimas, Žiežmarių apyl. seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	NŽT
37	Ateities g. 2, Stasiūnų kaimas, Žiežmarių apyl. seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	NŽT
38	Ateities g. 4, Stasiūnų kaimas, Žiežmarių apyl. seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	NŽT
39	Pavasario g., Stasiūnų kaimas, Žiežmarių apyl. seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	NŽT
40	Vytauto g. 51, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
41	Žalioji g. 4, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
42	Sodų g. 7, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
43	Sodų g. 18, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija	Suformuotas sklypas – kelias (gatvė)	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
44	Melioratorių g. 1, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
45	Melioratorių g. 4, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
46	Melioratorių g. 9 Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija	Nesuformuotas sklypas ir suformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
47	Alyvų g. 2, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija	Suformuotas sklypas – kelias (gatvė)	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
48	Žaslių g. 64, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav
49	Narimanto g. 39, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija	Nesuformuotas sklypas	Lietuvos Respublika	Kaišiadorių r. sav

Bendrieji statinių rodikliai

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
Kiti inžineriniai statiniai (4.1 Plokštieji horizontalūs inžineriniai statiniai)			
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 1, Birutės g. 3, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija			
Plotas*	m ²	11	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 2, Gedimino g. 20, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija			
Plotas*	m ²	7	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 3, Gedimino g. 26, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija			
Plotas*	m ²	6	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 4, Gedimino g. 44, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija			
Plotas*	m ²	15	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 5, Gedimino g. 73, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija			
Plotas*	m ²	10	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 6, Gedimino g. 88, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija			
Plotas*	m ²	8	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 7, Gedimino g. 92, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija			
Plotas*	m ²	8	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 8, Gedimino g. 101, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija			
Plotas*	m ²	7	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 9, Gedimino g. 131, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija			
Plotas*	m ²	4	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 10, Gedimino g. 123, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija			
Plotas*	m ²	5	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 11, Girelės g. 37, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija			
Plotas*	m ²	8	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 12, Girelės g. 49, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija			
Plotas*	m ²	12	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba

2025/1-SSPP-SP.AR	Lapas	Lapų	Laida
	4	9	0

Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 13, Ruokio g. 3, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija			
Plotas*	m ²	7	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 14, J.Basanavičiaus g. 3/7, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija			
Plotas*	m ²	13	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 15, Parko g. 13, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija			
Plotas*	m ²	5	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 16, Parko g. 23, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija			
Plotas*	m ²	10	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 17, Miškininkų g. 1, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija			
Plotas*	m ²	4	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 18, Laisvės g./ Taikos g., Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija			
Plotas*	m ²	4	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 19, Vytauto Didžiojo g. 46, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija			
Plotas*	m ²	4	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 20, Tvenkinių g. 2, Gudienos kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija			
Plotas*	m ²	17	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 21, Instituto g. 2, Gudienos kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija			
Plotas*	m ²	14	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 22, Sodų g. 2, Gudienos kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija			
Plotas*	m ²	4	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 23, Vilniaus g., Gudienos kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija			
Plotas*	m ²	10	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 24, Kalniškių kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija			
Plotas*	m ²	5	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 25, Anglininkų g., Anglininkų kaimas, Kruonio seniūnija			
Plotas*	m ²	5	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 26, Mokyklos g., Tauckūnų kaimas, Palomenės seniūnija			

2025/1-SSPP-SP.AR	Lapas	Lapų	Laida
	5	9	0

Plotas*	m ²	4	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 27, Kaišiadorių g., Pašulių kaimas, Palomenės seniūnija			
Plotas*	m ²	5	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 28, Pravieniškių g. 21, Pravieniškių II kaimas, Pravieniškių seniūnija			
Plotas*	m ²	12	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 29, Pravieniškių g. 51, Pravieniškių II kaimas, Pravieniškių seniūnija			
Plotas*	m ²	8	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 30, Pravieniškių g. 29, Pravieniškių II kaimas, Pravieniškių seniūnija			
Plotas*	m ²	7	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 31, Geležinkelio g., Pravieniškių I kaimas, Pravieniškių seniūnija			
Plotas*	m ²	4	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 32, Šilų g., Kaugonių kaimas, Paparčių seniūnija			
Plotas*	m ²	5	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 33, Gastilionių g. 14, Grabučiškių kaimas, Rumšiškių seniūnija			
Plotas*	m ²	5	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 34, Naujaėžerio g. 1, Žaslių miestelis, Žaslių seniūnija			
Plotas*	m ²	5	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 35, Karsakų g., Karsakų kaimas, Žaslių seniūnija			
Plotas*	m ²	5	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 36, Avilių kaimas, Žiežmarių apyl. seniūnija			
Plotas*	m ²	7	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 37, Ateities g. 2, Stasiūnų kaimas, Žiežmarių apyl. seniūnija			
Plotas*	m ²	7	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 38, Ateities g. 4, Stasiūnų kaimas, Žiežmarių apyl. seniūnija			
Plotas*	m ²	14	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 39, Pavasario g., Stasiūnų kaimas, Žiežmarių apyl. seniūnija			
Plotas*	m ²	5	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 40, Vytauto g. 51, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija			

Plotas*	m ²	8	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 41, Žalioji g. 4, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija			
Plotas*	m ²	12	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 42, Sodų g. 7, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija			
Plotas*	m ²	15	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 43, Sodų g. 18, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija			
Plotas*	m ²	5	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 44, Melioratorių g. 1, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija			
Plotas*	m ²	8	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 45, Melioratorių g. 4, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija			
Plotas*	m ²	7	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 46, Melioratorių g. 9 Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija			
Plotas*	m ²	7	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 47, Alyvų g. 2, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija			
Plotas*	m ²	7	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 48, Žaslių g. 64, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija			
Plotas*	m ²	7	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba
Atliekų surinkimo aikštelė Nr. 49, Narimanto g. 39, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija			
Plotas*	m ²	4	I grupės nesudėtingasis statinys. Nauja statyba

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Projektiniai sprendiniai

Projekto sprendiniai atitinka galiojančius teritorijos planavimo dokumentus.

Aikštelės įrengiamos iškasant esamą gruntą, įrengiant šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnį, skaldos pagrindą, išlyginamąjį sluoksnį ir trinkelį dangą. Bendras konstrukcijos storis – 45 cm. Aikštelės įreminamos vejos bordiūrais. Jeigu aikštelė rengiama prie važiuojamosios dalies, nuo jos ji atskiriama sužemintais kelio bordiūrais.

Jei po projektine trinkelio danga yra ryšių ar elektros kabeliai, jie apsaugomi sudėtiniais apsauginiais d110 vamzdžiais.

2025/1-SSPP-SP.AR	Lapas	Lapų	Laida
	7	9	0

Aikštelių dangos konstrukcija:

- Betoninės trinkelės 200x100x80	-	8 cm
- Pasluoksnio įrengimas iš atsijų 0/5	-	3 cm
- Pagrindas iš dolomitinės skaldos 0/32	-	15 cm
- Šalčiui nejautrus sluoksnis	-	19 cm

Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia

Aikštelės turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus – patekimas į jas turi būti be peraukštėjimų didesnių nei 5 mm. Išilginis nuolydis neviršija 5 proc.

Statybinių atliekų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos

Dirvožemis – dalis dirvožemio panaudojama žaliųjų zonų atstatymui, kita dalis vežama į Statytojo nurodytą vietą iki 15 km atstumu.

Iškastinis gruntas – vežama į Statytojo nurodytą vietą iki 15 km atstumu.

Gelžbetonio/betono gaminiai – vežama į Statytojo nurodytą vietą iki 15 km atstumu.

Asfalto danga - vežama į Statytojo nurodytą vietą iki 15 km atstumu.

Atliekų apskaita vykdoma vadovaujantis atliekų tvarkymo taisyklėmis bei atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis.

Atliekos turi būti rūšiuojamos, laikinai laikomos, laikomos, surenkamos, vežamos ir apdorojamos taip, kad nekeltų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).

Derinimai

Projekto sprendiniai suderinti su žemiau išvardintomis institucijomis. Derinimai pridėti prieduose.

1. Telia Lietuva, AB, 2026-02-02;
2. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos (apšvietimas), 2026-02-03;
3. UAB „Kaišiadorių šiluma“, 2026-02-03;
4. UAB „Kaišiadorių vandenys“ 2026-02-13;
5. Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, 2026-03-05;
6. AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2026-03-06;
7. AB „Via Lietuva“, 2026-03-10;
8. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos (Statytojas), 2026-03-31;
9. Kaišiadorių rajono savivaldybės, strateginio planavimo ir investicijų skyrius, 2026-05-08.
10. Kaišiadorių rajono savivaldybės, žemės ūkio ir aplinkos skyrius, 2026-05-08.
11. Kaišiadorių rajono savivaldybės, ūkio plėtros ir statybos skyrius, 2026-05-08.
12. Kaišiadorių rajono savivaldybės, Palomenės seniūnija;
13. Kaišiadorių rajono savivaldybės, Paparčių seniūnija;

2025/1-SSPP-SP.AR	Lapas	Lapų	Laida
	8	9	0

14. Kaišiadorių rajono savivaldybės, Žiežmarių seniūnija;
15. Kaišiadorių rajono savivaldybės, Pravieniškių seniūnija;
16. Kaišiadorių rajono savivaldybės, Žaslių seniūnija;
17. Kaišiadorių rajono savivaldybės, Rumšiškių seniūnija;
18. Kaišiadorių rajono savivaldybės, Kaišiadorių apylinkės seniūnija;
19. Kaišiadorių rajono savivaldybės, Kruonio seniūnija;
20. Kaišiadorių rajono savivaldybės, Žiežmarių apylinkės seniūnija;

2025/1-SSPP-SP.AR	Lapas	Lapų	Laida
	9	9	0

Techninės specifikacijos

1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui.

Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo:

1. Garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;
2. Apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.;
3. Vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
4. Pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;
5. Teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;
6. Pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus.

Projekte nėra nurodoma konkreti medžiagų sandėliavimo aikštele. Jos įrengimu ir vieta (jeigu yra poreikis) pasirenka rangovas, suderinęs su Užsakovu žemės sklypo ribose arba privačiame žemės sklype, gavus savininko sutikimą.

Reikalavimai medžiagoms

Paruošiamiesiems darbams naudojamos tokios medžiagos kaip laikini ženklai, laikini darbo vietų aptvėrimai ir t.t.

Reikalavimai darbų atlikimui

Vandens nuleidimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš statybvietses. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietsės, kad būtų išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos.

Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas

0	2025-11	Konkursui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas	
	Inž.	A. Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Techninės specifikacijos	
			Laida	
			0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-SSPP-SP.TS	Lapas 1
			Lapų	5

Rangovas iš statybvietses turi pašalinti dirvožemį. Dirvožemio, pašalinimo apimtys nurodytos projekte. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas žalių zonų atstatymui.

2. ŽEMĖS DARBAI

Bendrieji reikalavimai

Žemės darbai vykdomi pagal statybos taisykles JT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“.

Medžiagos

Gruntas yra apibūdinamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena, neturinti stiprių struktūrinių ryšių. Inžinerinė – geologinė grunto tipų klasifikacija, jų gradacija, įvertinimas ir savybės yra pateiktos LST 1331:2002. Statybos taisyklės „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ JT ŽS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo kelių statyboje, charakteristikas ir savybes.

Darbų atlikimas

Žemės darbai apima grunto kasimą pakraunant į transporto priemones ir išvežant į sąvartą.

Iškasų apsauga nuo vandens

Iškasos dugnas turi būti apsaugotas nuo smarkių liūčių, kad būtų išvengta žalos ir nebūtų nutraukti darbai. Rangovas privalo turėti atsargos priemonių – siurblių, žarnų ir kt. reikalingų vandeniui nuleisti. Liūčių vanduo turi būti nuvestas iš statybos darbų vietos neveluojant, kad būtų išvengta žalos. Tam reikia išvalyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Žemės darbai turi būti įvykdyti taip, kad būtų išvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Sankasos paruošimas

Kad išvengti didesnių už leistinas dangos deformacijas, sankasa turi atitikti, ST „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ JT ŽS 17 reikalavimus.

Reikia įvertinti galimą žalą sankasai dėl atmosferos ir šalčio poveikio bei pasiūlyti apsaugos priemones, kurių įvairios galimybės (priklausomai nuo gruntų tipo) yra pateiktos ST „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ JT ŽS 17.

Sankasos paviršius turi būti lygus, tikslus ir vienas, atitikti techninių specifikacijų reikalavimus ir taisykles. Jeigu sankasos paviršiuje pastebimi tam tikrų parametrų netikslumai, tuomet ji turi būti išardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitiktų keliamus reikalavimus.

Darbų kontrolė

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ JT ŽS 17.

Žemės sankasos nuokrypiai ir kontrolė

Aukščiai ± 5 cm

Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos) ± 10 cm

Skersiniai nuolydžiai $\pm 0,5$ %

3. PAGRINDŲ ĮRENGIMAS

2025/1-SSPP-SP.TS	Lapas	Lapų	Laida
	2	5	0

Bendrieji reikalavimai

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui.

Reikalavimai medžiagoms

Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai turi atitikti TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19 bei taisyklių JT SBR 19 reikalavimus.

Nesurištųjų mineralinių mišinių pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19 bei taisyklių JT SBR 19 reikalavimus.

Apsauginiui šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniui įrengti naudojamas 0/4 smėlis. Gruntai pagal LST 1331 - ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP arba lygiavertį. Skaldos pagrindo sluoksniams naudojami 0/32 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai (skaldos pagrindo sluoksnio $E_{v2} \geq 100$ MPa).

Reikalavimai darbų atlikimui

Pagrindo sluoksniai rengiami laikantis TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19 bei taisyklių JT SBR 19 išdėstytų reikalavimų.

Darbų kontrolė

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19 bei taisyklių JT SBR 19 reikalavimus.

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ± 4 cm, skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip $\pm 0,5$ %, sluoksnio plotis - daugiau kaip ± 10 cm, sluoksnio storis ne daugiau kaip 15 % mažesnis už projektinį.

Žvyro ir skaldos pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip ± 4 cm, skersiniai nuolydžiai daugiau kaip $\pm 0,5$ %, sluoksnio plotis - daugiau kaip ± 10 cm. Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m linioje žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniams neturi būti didesnė kaip 20 mm, asfalto pagrindo sluoksniams - 10 mm. Visų tipų pagrindų kiekvieno sluoksnio storis gali būti ne daugiau kaip 15 % mažesnis už projektinį. Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas: biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių – pagal JT SBR 19 reikalavimus.

4. BETONO GAMINIAI

Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus.

Betoninių trinkelėlių atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo

Klasė	Ženklimas	Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui bandymo kg/m^2
3	D	vidurkio vertė $\leq 1,0$, be jokios pavienės vertės $> 1,5$

Betoninių trinkelėlių atsparumas dilinimui

Klasė	Ženklimas	Reikalavimai	
		Išmatuota pagal bandymo metodą, aprašytą standarto LST EN 1338 G	Alternatyviai išmatuota pagal bandymo metodą, aprašytą standarto LST EN 1338 H priede

2025/1-SSPP-SP.TS	Lapas	Lapų	Laida
	3	5	0

		priede	
4	I	$\leq 20 \text{ mm}$	$\leq 18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$

Betoniniai bordiūrai

Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus.

Betoninių bordiūrų atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo

Klasė	Žymėjimas	Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui bandymo kg/m^2
3	D	vidurkio vertė $\leq 1,0$, be jokios pavienės vertės $> 1,5$

Betoninių bordiūrų lenkiamasis stipris

Klasė	Žymėjimas	Charakteringas lenkiamasis stipris MPa	Minimalus lenkiamasis stipris MPa
2	T	$\geq 5,0$	$\geq 4,0$

Betoninių bordiūrų atsparumas dilinimui

Klasė	Žymėjimas	Reikalavimai	
		Išmatuota pagal bandymo metodą, aprašytą standarto LST EN 1340 G priede	Alternatyviai išmatuota pagal bandymo metodą, aprašytą standarto LST EN 1340 H priede
4	I	$\leq 20 \text{ mm}$	$\leq 18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$

Darbų atlikimas

Pasluoksnis

Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti 3 cm.

Kaip pasluoksnio medžiaga yra naudojamas nesurištas mineralinių medžiagų mišinys 0/5.

Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas.

Išdėstymas ir klojimas

Siekiant sumažinti ar išvengti betoninių trinkelų pjaustymo, atsižvelgiant į reikiamą klojimo plotį, turi būti iš anksto nustatytas tikslus atstumas tarp bordiūrų, pavienėmis linijomis arba eilėmis išdėstant trinkeles.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdžiui, turi būti taikoma ir lenktoms detalėms.

Skiriamosios iškyšos (tarpų ribokliai) nėra skirtos užtikrinti taisyklingos siūlės pločio matmenį.

Trinkelų dangos turi būti sutankintos vibravimo priemonėmis, pradedant nuo kraštų ir artėjant vidurio link.

2025/1-SSPP-SP.TS	Lapas	Lapų	Laida
	4	5	0

Lygaus paviršiaus bordiūrų, apvadų ir kitų elementų tarpusavio viršutinio ir priekinio paviršiaus nuokrypiai siūlės vietoje neturi būti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus paviršiaus – neturi būti didesni kaip 5,0 mm.

Bordiūrai klojami ant C16/20 klasės betono.

Nelygumai

Paviršiaus nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio linioje pagal LST EN 13036-7, neturi viršyti 10 mm.

Pagrindo sluoksnio nelygumai, kurie viršija leistinuosius nuokrypius, negali būti išlyginti klojant pasluoksnį.

Trinkelų danga siūlių vietose turi būti paklota vienodame aukštyje (lygyje). Klojant lygaus paviršiaus statybos produktus nuokrypis neturi viršyti 2 mm, o klojant grublėto paviršiaus statybos produktus nuokrypis neturi viršyti 5 mm

5. KABELIŲ APSAUGA

Kabelio apsauginis pusinis vamzdis. UV stabilus, PE-HD, atlaikantis stiprius išorinius veiksnius. Atsparus šalčiui. Naudojamas apsaugoti paklotus kabelius, nes pusinis vamzdis gali būti greitai ir paprastai sumontuojamas rankomis. Šis vamzdis skirtas naudojimui, prie -40 +75°C.

Vamzdžiai turi būti sertifikuoti naudoti Lietuvoje arba atitikti CE reikalavimus



2025/1-SSPP-SP.TS	Lapas	Lapų	Laida
	5	5	0

**ANTŽEMINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ KAIŠIADORIŲ
RAJONE PROJEKTAVIMO TECHINĖ UŽDUOTIS**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Projekto pavadinimas (Projekto vadovas gali tikslinti projekto rengimo metu)	„Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos projektas“. Projekto pavadinimą formuoti pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Reglamentas) (projekto vadovas tikslina statinio kategoriją ir statybos rūšį).
2.	Statinių grupės sudėtis (Statytojo sumanymai): Projekto parengimas	Inžinerinis statinys - atliekų surinkimo konteinerių aikštelės (kiti inžineriniai statiniai)
3.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	kiti inžineriniai statiniai: - statinių kategorija – I gr. nesudėtingas; - konteinerių aikštelių iš betoninių trinkelų dangos konstrukcijos įrengimas; - aikštelės plotas ~2x2m, 1-nam konteineriui – apie 4m ² ; Koordinatės: Pagal pridedamą preliminarų žiniaraštį (priedas Nr. 1). Koordinatės (vietą) tikslina projekto vadovas. Projektinius sprendinius derinti su Kaišiadorių raj. seniūnijomis, Kaišiadorių r. sav. Ūkio plėtros ir statybos skyriumi, Strateginio planavimo ir investicijų skyriumi ir Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriumi Projekte turi būti numatyta želdinių atkuriamosios vertės žiniaraštis (taksacija - jeigu bus šalinami želdiniai). Numatyti medžių atsodinimą. Projektuoti greta jau esamų konteinerių aikštelių (esamų aikštelių tąsa -praplėtimas).
dvi	Statinio statybos rūšis	Nauja statyba-rekonstrukcija, (tikslina projektuotojas).
5.	Statinio kategorija (kategoriją tikslina projekto vadovas)	I gr. nesudėtingasis (tikslina projektuotojas).
6.	Esamų statinio konstrukcijų būklė	Esamos konteinerių aikštelės nepakankamo dydžio papildomiems konteineriams.
7.	Statinio projekto rengimo etapas	Supaprastintas projektas (SSP) - tikslina projektuotojas
7.1.	Projekto finansavimas	Europinės lėšos.
II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys		
8.	Projektavimo paslaugų apimtis:	Supaprastinto projekto (SSP) parengimas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
8.1.	projektavimo paslaugos	Projekto etapas (etapai), dalys. Projekto dalys (tikslina projektuotojas). nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką: - bendroji; [B] - susisiekimo; [S] - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS] Vadovaujantis Reglamentu, SSP projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statinio statybos rangovui parinkti, statybos rangos darbams atlikti. Projekto vadovas projekto sudedamąsias dalis nustato atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką. Projektuojant vadovautis LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais: STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“, Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12, KPT VNS 16 „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės“, IT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“, Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, LR Neįgaliųjų integracijos įstatymu ir kitais Via Lietuva, AB tinklalapyje adresu https://vialietuva.lt/teisine-informacija-nurodytais-teises-aktais. Parengto projekto sprendiniai turi atitikti galiojančių teritorijos planavimo dokumentų (Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano, Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano, Rumšiškių miestelio teritorijos bendrojo plano, Žaslių miestelio teritorijos bendrojo plano, Palomenės kaimo teritorijos bendrojo plano, Pravieniškių I ir II kaimų teritorijos bendrojo plano) sprendinius
8.2.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	1. Topografinių planų parengimas. 2. Dokumentų (schemų ir kt.) parengimas NŽT sutikimų projektuoti ir statyti valstybinėje žemėje gavimui. 3. Dokumentų (schemų ir kt.) parengimas inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų prisijungimo, apsaugojimo ar iškelimo sąlygų gavimui. 4. Atskirų elektros, ryšių ar kitų inžinerinių komunikacijų dalių su skaičiuojamąja projekto įgyvendinimo samata vykdomai daliai parengimas ir

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		jos suderinimas su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija (jeigu tai bus būtina). 5. Servitutų schemos (-ų) (reikalingų servitutų sutartims) suformuotiems žemės sklypams, per kuriuos būtų tiesiamos susisiekimo komunikacijos, parengimas vadovaujantis Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265, 3 punktu: suformuotiems valstybinės žemės sklypams turi būti nustatomi servitutai, suteikiantys teisę tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, jais naudotis ir juos aptarnauti, kurie nustatomi administraciniu aktu arba sandoriu, vadovaujantis LR civiliniu kodeksu, LR žemės įstatymo 23 straipsniu ir Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289; 6. Projekto ekspertizė privaloma. Projekto ekspertizę užsako statytojas. 7. Su statytoju suderinto projekto sukėlimas nuotoliniu būdu į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“. 8. Jeigu privaloma (pagal teisės aktus) Užsakovo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą.
9.	Projektavimo paslaugų trukmė dienomis (mėnesiais)	PROJEKTO RENGIMO TRUKMĖ: Projekto rengimo darbų trukmė projekto ekspertizei atlikti –6 mėnesiai; Gautų ekspertų pastabų taisymo trukmė – 10 d.d. Bendra projektavimo darbų trukmė su ekspertizės pastabų ištaisymu ir statybos leidimu ne ilgiau 7 mėn.
9.1.	Planuojama statybos darbų pradžia, trukmė	2025 metai. Darbų trukmė 3 mėn.
10.	Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos (šių dokumentų kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai ir kt.):	
10.1.	Projektiniai pasiūlymai (tais atvejais, kai yra rengiami)	-
10.2.	žemės sklypo teisinės registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo	-

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai	
10.3.	ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą	1. Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (www.tpdr.lt)
10.4.	įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais, kai atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai	-
10.5.	sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų dokumentai	Užsako projekto rengėjas.
10.6.	sklypo inžinerinių geologinių tyrimų dokumentai	-
10.7.	prisijungimo prie elektros energijos, vandentiekio nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos	-
10.8.	specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, taikomų kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje esančiam statiniui, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, taikomų konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, dokumentai (Statybos įstatymo 20 straipsnis 3 dalis 2, 3 punktai)	-
10.10.	esamų geležinkelių bei kelių ar gatvių schemas, lygiagrečiai vykdomi projektai	
10.11.	kiti dokumentai	-
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
11.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai	Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Statybos įstatymas, Teritorijų planavimo įstatymas, Reglamentas, kiti statybą ir projektavimą reglamentuojantys teisės aktai. Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.
12.	Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų	Rengiant projektą, vadovautis LR statybos įstatymo 6 straipsnio nuostatomis.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai	Projektas turi būti parengtas nepažeidžiant neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.
13.	Esminiai funkciniai (paskirties), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis	Vadovautis Reglamento nuostatomis. Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems. Projekto sudėtyje nurodyti visus matuojamų statinių ir tvarkomos teritorijos rodiklius.
14.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	Tiekėjas projektą derina LR statybos įstatymo nustatyta tvarka. Rengiant projektą privaloma vadovautis Kaišiadorių rajono teritorijos bendrojo plano sprendiniais (www.kaisiadorys.lt).
15.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas	Nenustatoma
16.	Projekto rengimo dokumentų kalba	Lietuvių
17.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.	Parengti 2 popierinius projekto egzempliorius ir po 1-ą kompiuterinę laikmeną PDF ir DWG formatais. Parengto projekto (taip pat topografinių planų) autorinės teisės be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoti Administracijai.
18.	Techninės specifikacijos priedai	Techninės specifikacijos priedai yra neatskiriama šios specifikacijos dalis.
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai		
19.	Statinio projekto vykdymo priežiūra	Privaloma

Priedas Nr. 1

Aikštelės vietos adresas (seniūnija)	Preliminarios koordinatės		Konteinerių skaičius	Aikštelės plotas	Aikštelė tekstilės konteineriui		Aikštelė maisto atliekų konteineriui	
	(X, Y (WGS 84)	(X, Y (LKS)	Kiekis	Kv. m. (preliminariai)	Kiekis	Kv. m. (preliminariai)	Kiekis	Kv. m. (preliminariai)
Kaišiadorių m. seniūnija			24	96	7	28	17	68
Binutės g. 3, Kaišiadorių miestas	54.860291; 24.456160	6080557/529287	2	8	1	4	1	4
Gedmino g. 20, Kaišiadorių miestas	54.862814, 24.455734	6080837/529258	1	4	-	-	1	4
Gedmino g. 26, Kaišiadorių miestas	54.862914, 24.453782	6080848/529132	1	4	-	-	1	4
Gedimino g. 44, Kaišiadorių miestas	54.860598; 24.45125	6080589/528971	2	8	1	4	1	4
Gedimino g. 73, Kaišiadorių miestas	54.859617; 24.451767	6080480/529005	2	8	1	4	1	4
Gedmino g. 88, Kaišiadorių miestas	54.857783, 24.441128	6080271/528324	1	4	-	-	1	4
Gedmino g. 92, Kaišiadorių miestas	54.857030, 24.441557	6080188/528352	1	4	-	-	1	4
Gedmino g. 101, Kaišiadorių miestas	54.857436, 24.44796	6080235/528763	1	4	-	-	1	4
Gedmino g. 131, Kaišiadorių miestas	54.855352, 24.444700	6080002/528555	1	4	-	-	1	4
Gedimino g. 123, Kaišiadorių miestas	54.855653, 24.446665	6080036/528681	1	4	-	-	1	4
Girelės g. 37, Kaišiadorių miestas	54.861179, 24.444797	6080651/528557	1	4	-	-	1	4
Girelės g. 49, Kaišiadorių miestas	54.860307, 24.443016	6080553/528443	1	4	-	-	1	4
Ruokio g. 3, Kaišiadorių miestas	54.858359, 24.444246	6080337/528523	1	4	-	-	1	4
J.Basanavičiaus g. 3/7, Kaišiadorių miestas	54.858283; 24.452515	6080332/529054	2	8	1	4	1	4
Parko g. 13, Kaišiadorių miestas	54.855055, 24.436302	6079966/528016	1	4	-	-	1	4
Parko g. 23, Kaišiadorių miestas	54.856404; 24.434915	6080115/527905	2	8	1	4	1	4
Miškininkų g. 1, Kaišiadorių miestas	54.862248, 24.436717	6080798/527992	1	4	-	-	1	4
Laisvės g/Takos g., Kaišiadorių miestas	54.867926; 24.461294	6081409/529611	1	4	1	4	-	-
Vytauto Didžiojo g. 46, Kaišiadorių miestas	54.865181; 24.464093	6081118/529795	1	4	1	4	-	-
Kaišiadorių apylinkės seniūnija			7	28	4	16	3	12
Tvenkinų g.2, Gudienos kaimas	54.862727; 24.477220	6080835/530631	2	8	1	4	1	4
Instituto g.2, Gudienos kaimas	54.863053; 24.482029	6080875/530946	2	8	1	4	1	4
Sodų g. 2, Gudienos kaimas	54.864814, 24.483057	6081072/531010	1	4	-	-	1	4
Vilniaus g., Gudienos kaimas	54.872419; 24.468645	6081912/530079	1	4	1	4	-	-
Kalniškių kaimas	54.880030, 24.49467	6082770/531744	1	4	1	4	-	-
Kruonio seniūnija			1	4	1	4		
Anglininkų g. 26, Anglininkų kaimas	54.789062, 24.17840	6072553/511463	1	4	1	4		

Palomenės seniūnija			2	8	2	8	-	-
Mokyklos g., Tauckūnų kaimas	54.907091, 24.416753	6085749/526719	1	4	1	4	-	-
Pašalių kaimas Kaišiadorių g. 19, (prie parduotuvės)	54.917140; 24.309300	6086832/519830	1	4	1	4	-	-
Pravieniškių seniūnija			5	20	2	8	3	12
Pravieniškių II kaimas, Pravieniškių g. 21	54.918959; 24.212384	6087007/513619	2	8	1	4	1	4
Pravieniškių II kaimas, Pravieniškių g. 51	54.914071, 24.211020	6086467/513530	1	4	-	-	1	4
Pravieniškių II kaimas, Pravieniškių g. 29	54.917501, 24.211637	6086849/513569	1	4	-	-	1	4
Geležinkelio g. 54, Pravieniškių I kaimas	54.900204; 24.224787	6084927/514418	1	4	1	4	-	-
Paparčių seniūnija			1	4	1	4	-	-
Šilų g., Kaugonių kaimas	54.832630; 24.71566	6077611/545972	1	4	1	4	-	-
Rumšiškių seniūnija			1	4	1	4	-	-
Gastilionių g. 14, Grabučiškių kaimas	54.895626; 24.157048	6084405/510074	1	4	1	4	-	-
Žaslių seniūnija			2	8	2	8	-	-
Žaslių mstl. Naujajezero g. 1., Žaslių mstl.	54.862799; 24.584276	6080895/537525	1	4	1	4	-	-
Karsakų g. Karsakų kaimas	54.873967; 24.647846	6082176/541580	1	4	1	4	-	-
Žiežmarių apylinkės seniūnija			5	20	1	4	4	16
Avilų k.	54.828099, 24.424693	6076961/527288	1	4	-	-	1	4
Ateities g. 2, Stasiūnų kaimas	54.844822, 24.470077	6078839/530197	1	4	-	-	1	4
Ateities g. 4, Stasiūnų kaimas	54.843370; 24.470023	6078679/530190	2	8	1	4	1	4
Pavasario g., Stasiūnų kaimas	54.842691, 24.468122	6078603/530068	1	4	-	-	1	4
Žiežmarių seniūnija			14	56	5	20	9	36
Vytauto g. 51, Žiežmarių miestas	54.794944; 24.436137	6073268/528041	2	8	1	4	1	4
Žalioji g. 4, Žiežmarių miestas	54.794585; 24.430650	6073233/527694	2	8	1	4	1	4
Sodų g. 7, Žiežmarių miestas	4.809871, 24.43855	6074938/528192	2	8	1	4	1	4
Sodų g. 18, Žiežmarių miestas	54.810346, 24.440915	6074992/528343	1	4	-	-	1	4
Melioratorių g. 1, Žiežmarių miestas	54.795783; 24.435493	6073369/528005	2	8	1	4	1	4
Melioratorių g. 4, Žiežmarių miestas	54.795704, 24.433646	6073359/527886	1	4	-	-	1	4
Melioratorių g. 9, Žiežmarių miestas	54.794381, 24.432184	6073211/527793	1	4	-	-	1	4
Alyvų g. 2, Žiežmarių miest.		6074545/528595	1	4	1	4	-	-
Žaslių g. 64, Žiežmarių miestas	54.809624, 24.449377	6074915/528888	1	4	-	-	1	4
Narimanto g. 39, Žiežmarių miestas	54.808377, 24.446114	6074775/528679	1	4	-	-	1	4
			62	248	26	104	36	144

Pastaba: Privačių sklypų teritorijoje aikštelių neprojektuoti. Projektavimo metu galimas aikštelių vietų koregavimas

Ūkio plėtros ir statybos skyriaus
specialistas
Gintaras Melinskas

[Redacted signature]

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO SĄLYGOS

2025-12-23 Nr. A-0824/25

Užsakovas: UAB „Inžinerijos centras“

Statytojas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Objekto pavadinimas ir vieta: Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone
statybos supaprastintas projektas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI.

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimui:
 - 1.1. Ryšių kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. Esami ryšių šuliniai neturi patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių kanalus, patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio;
 - 1.2. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad nepatektų vanduo;
 - 1.3. Kasant tranšėją ryšių kabelių kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakišant metalinį lovio profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant tranšėją, užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;
 - 1.4. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną.
2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo sąlygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI.


1. Vykdam projektavimą, elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti Statybos techniniai reglamentai.
2. Elektroninių ryšių infrastruktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus.
3. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti projektiniuose pasiūlymuose ir aiškinamajame rašte.
4. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas.
6. Statybinės atliekos, susidariusios dėl elektroninių ryšių infrastruktūros elementų apsaugojimo / perkėlimo sprendinių įgyvendinimo, utilizuojamos statytojo lėšomis.
7. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su Projektu_derinimas_Kaisiadorys@telia.lt.
8. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis el. paštu ligita.rutkauskiene@telia.lt, tel. +370 (610) 47902.
9. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas www.telia.lt/trasu-rodymas.
10. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas.

Telia Lietuva, AB vardu apsaugojimo sąlygas parengė UAB Lantelis inžinierius Petras Rupšys,
tel. nr. +37061880362, petras.rupsys@lantel.lt

Sąnaudų kiekių žiniaraštis

Darbas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Aikštelės/ Objekto Nr.	Augalinio grunto nukasimas 15 cm sluoksniu ir išvežimas iki 15 km atstumu	Grunto iškasimas ir išvežimas iki 15 km atstumu	Betoninių bordiūrų 1000x220x150 įrengimas ant betono pagrindo	Betoninių bordiūrų 1000x200x80 įrengimas ant betono pagrindo	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas	Pagrindo įrengimas dolomitinės skaldos mišinio 0/32, 15cm	Pasluoksnio įrengimas iš atsijų 0/5, 3cm	Betoninių trinkelų 200x100x80 dangos įrengimas	Augalinio grunto įrengimas ir apsėjimas veja, 6cm	Sudedamo apsauginio vamzdžio PVC d110 įrengimas	Plytelių ardymas ir išvežimas iki 15 km atstumu	Kelio bordiūrų ardymas ir išvežimas iki 15 km atstumu	Asfalto dangos ardymas ir išvežimas iki 15 km atstumu
Mato vnt.	m²	m³	m	m	m³	m²	m²	m²	m²	m	m²	m	m
1	18	4,0	0	10	2,5	11	11	11	7	9	0	0	0
2	10	2,5	2	6	1,6	7	7	7	3	0	0	0	0
3	10	2,2	2	7	1,4	6	6	6	4	3	0	0	0
4	19	5,4	4	8	3,4	15	15	15	4	0	0	0	0
5	14	3,6	4	7	2,3	10	10	10	4	0	0	0	0
6	11	2,9	2	6	1,8	8	8	8	3	3	0	0	0
7	12	2,9	2	6	1,8	8	8	8	4	0	0	0	0
8	10	2,5	2	6	1,6	7	7	7	3	0	0	0	0
9	8	1,4	0	6	0,9	4	4	4	4	0	0	0	0
10	8	1,8	0	5	1,1	5	5	5	3	0	0	0	0
11	12	2,9	2	6	1,8	8	8	8	4	0	0	0	0
12	15	4,3	4	7	2,7	12	12	12	3	0	0	0	0
13	9	2,5	5	3	1,6	7	7	7	2	0	0	2	6
14	17	4,7	0	8	3,0	13	13	13	4	0	0	0	0
15	9	1,8	2	7	1,1	5	5	5	4	4	0	0	0
16	14	3,6	2	7	2,3	10	10	10	4	3	0	0	0
17	8	1,4	2	6	0,9	4	4	4	4	0	0	0	0
18	8	1,4	2	6	0,9	4	4	4	4	0	0	0	0
19	8	1,4	2	6	0,9	4	4	4	4	3	0	0	0
20	21	6,1	4	6	3,9	17	17	17	4	0	0	0	0
21	18	5,0	4	7	3,2	14	14	14	4	6	0	0	0
22	8	1,4	2	6	0,9	4	4	4	4	0	0	0	0
23	14	3,6	2	7	2,3	10	10	10	4	0	0	0	0
24	9	1,8	0	7	1,1	5	5	5	4	0	0	0	0
25	8	1,4	2	7	0,9	4	4	4	4	0	0	0	0
26	8	1,4	0	6	0,9	4	4	4	4	0	0	0	0
27	9	1,8	2	7	1,1	5	5	5	4	0	0	0	0
28	18	4,3	4	10	2,7	12	12	12	6	11	0	0	0
29	12	2,9	2	6	1,8	8	8	8	4	9	0	0	0
30	10	2,5	3	5	1,6	7	7	7	3	0	0	0	0
31	8	1,4	2	6	0,9	4	4	4	4	0	0	0	0
32	9	1,8	2	7	1,1	5	5	5	4	0	0	0	0
33	9	1,8	2	7	5,1	5	5	5	4	0	0	0	0
34	9	1,8	2	7	1,1	5	5	5	4	3	0	0	0
35	9	1,8	2	7	1,1	5	5	5	4	0	0	0	0
36	10	2,5	2	6	1,6	7	7	7	3	0	0	0	0
37	11	2,5	2	6	1,6	7	7	7	4	11	0	0	0
38	21	5,0	4	9	3,2	14	14	14	7	0	8	4	4
39	10	1,8	2	9	1,1	5	5	5	5	0	0	0	0
40	13	2,9	2	8	1,8	8	8	8	5	0	0	0	0
41	16	4,3	2	8	2,7	12	12	12	4	0	0	0	0
42	19	5,4	4	8	3,4	15	15	15	4	0	0	0	0
43	8	1,8	0	5	1,1	5	5	5	3	0	0	0	0
44	13	2,9	2	8	1,8	8	8	8	5	0	0	0	0
45	10	2,5	2	6	1,6	7	7	7	3	0	0	0	0
46	10	2,5	2	6	1,6	7	7	7	3	0	0	0	0
47	0	2,5	2	6	1,6	7	7	7	4	0	0	0	0
48	10	2,5	2	6	1,6	7	7	7	3	0	0	0	0
49	7	1,4	0	4	0,9	4	4	4	3	0	0	0	0
Viso	557	135	102	326	90	375	375	375	193	65	8	6	10

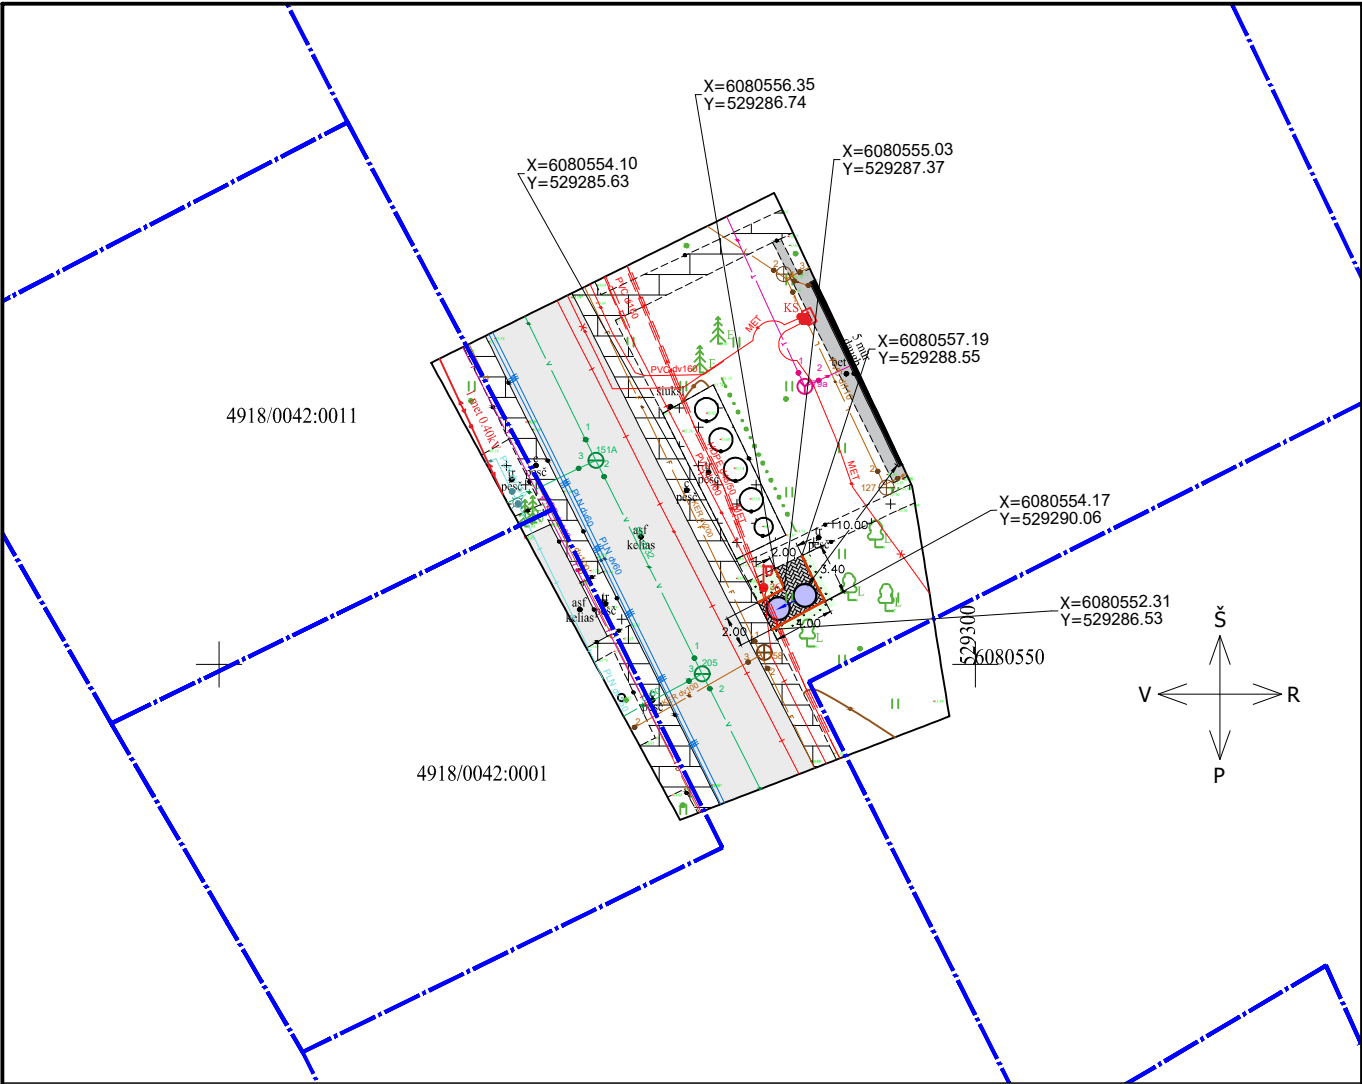

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos


Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-20
TIIS numeris - TIIS1-20251022-072112

Pastabos:

- Kabėlių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabėlių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas		
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Birutės g. 3, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija Sklypo planas M 1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-01-SSPP-SP.BR-01		Lapas 1
					Lapų 1

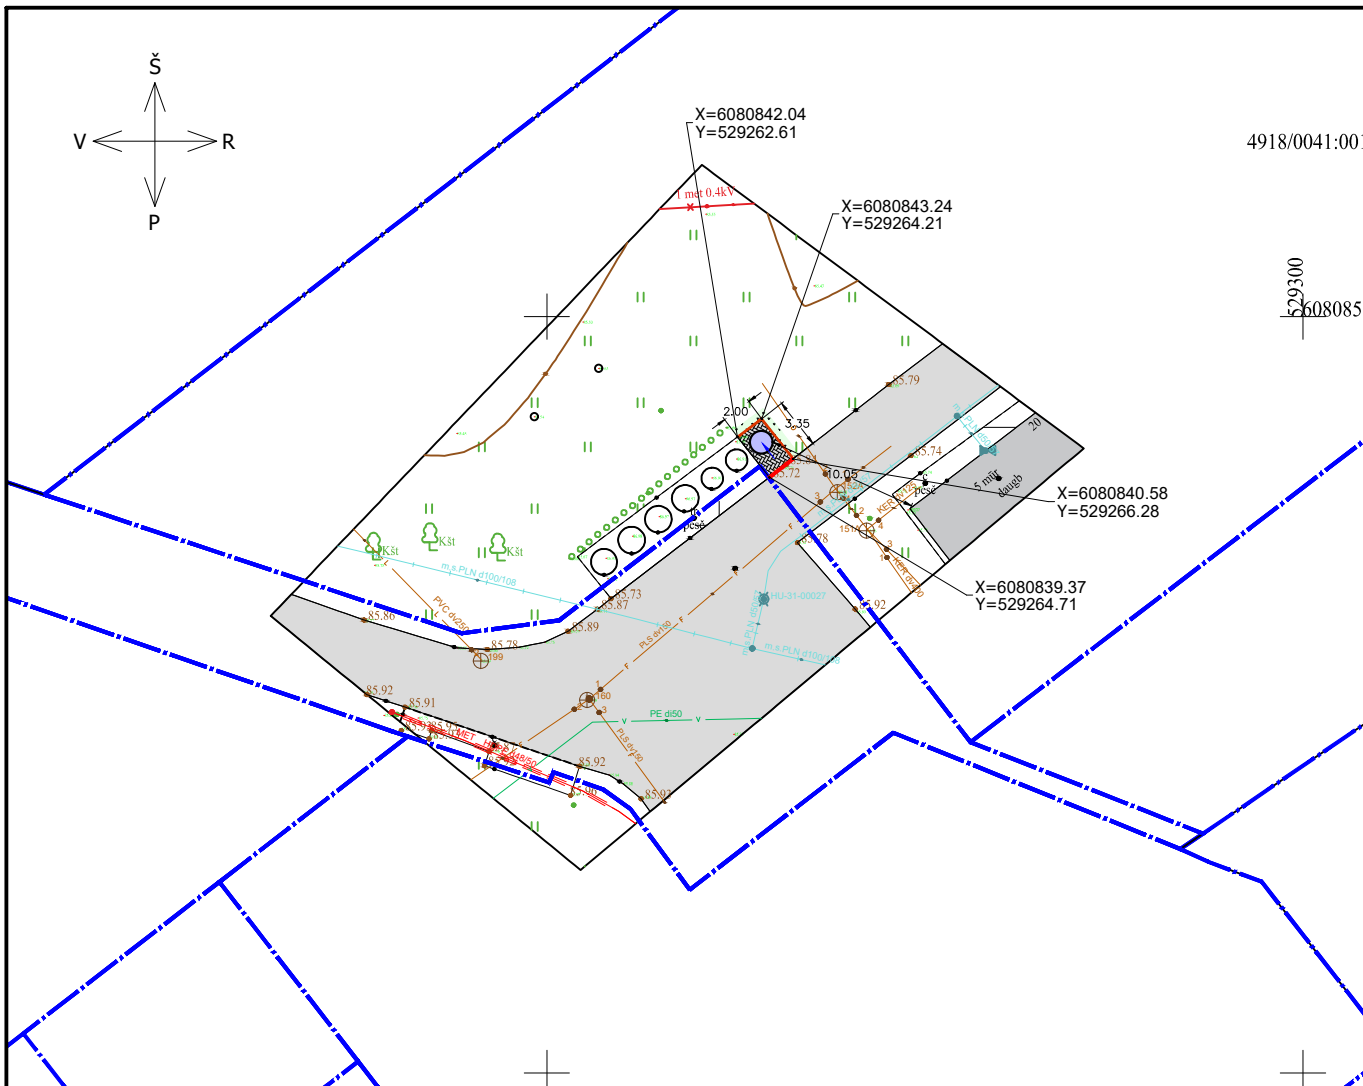

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-20
TIIS numeris - TIIS1-20251022-072141

Pastabos:

- Kabalių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabalių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas
	INŽ. A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Gedimino g. 20, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija Sklypo planas M 1:500
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė	DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-02-SSPP-SP.BR-01
	Lapas	Lapų
	1	1

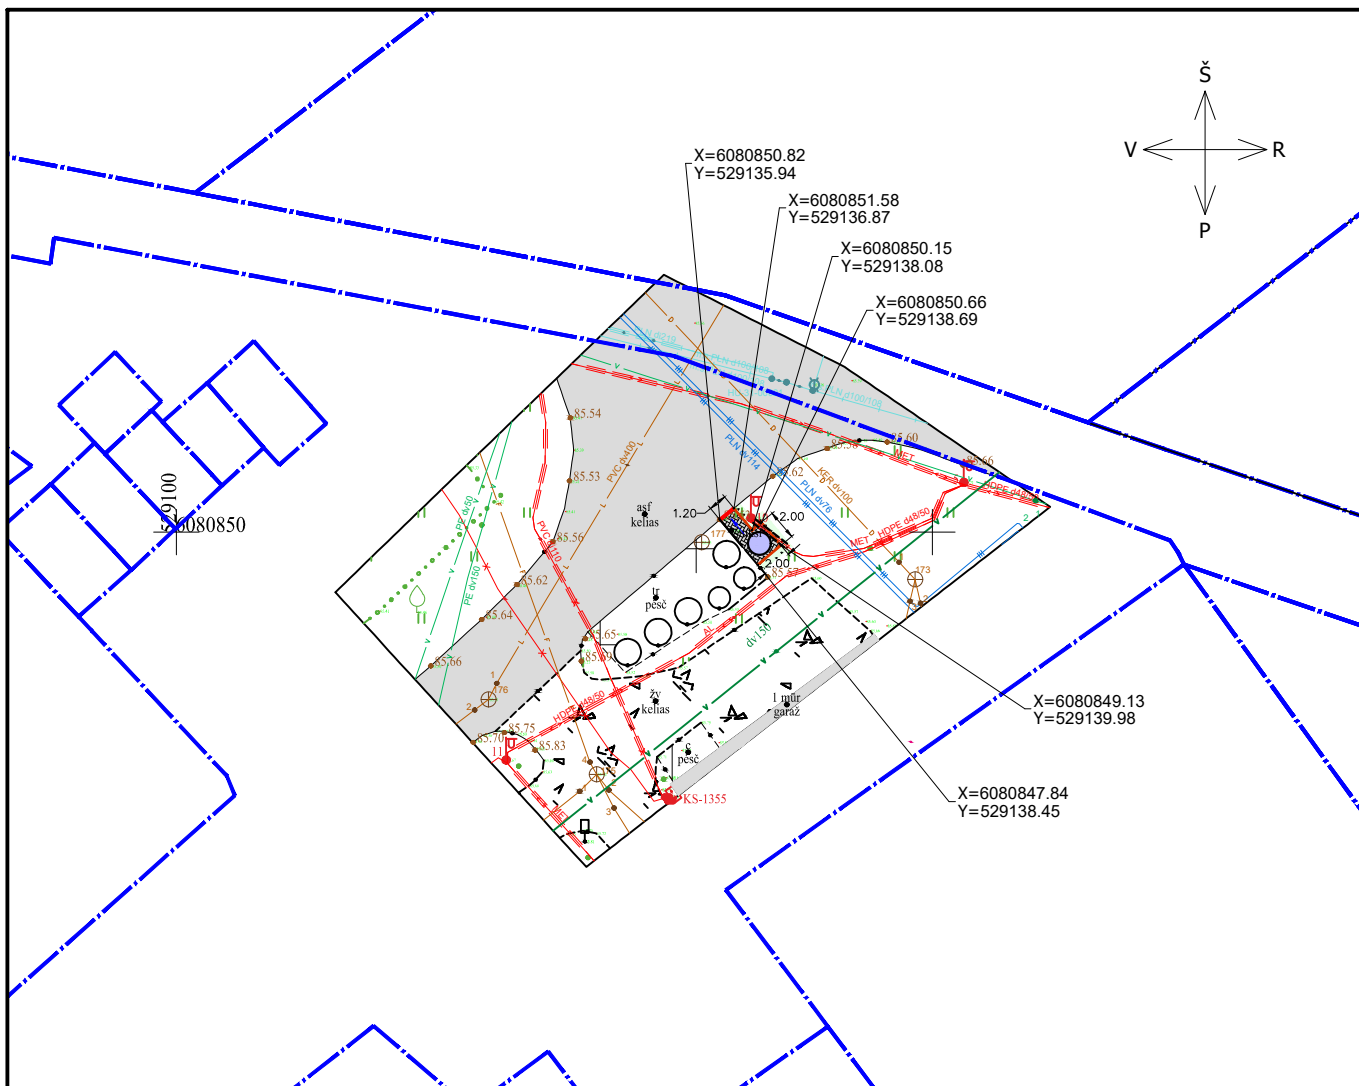

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- x Elektra
- x Elektra
- = Apsauginis dėklas
- = Šiluminė trasa
- = Dujos

Pastabos:


- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

Projektuojama:

- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- ↑ Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-20
 TIIIS numeris - TIIIS1-20251023-072308

0	2025-11	Konkursui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas	
	INŽ.	A. Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Gedimino g. 26, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija Sklypo planas M 1:500	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-03-SSPP-SP.BR-01	Lapas 1
				Lapų 1

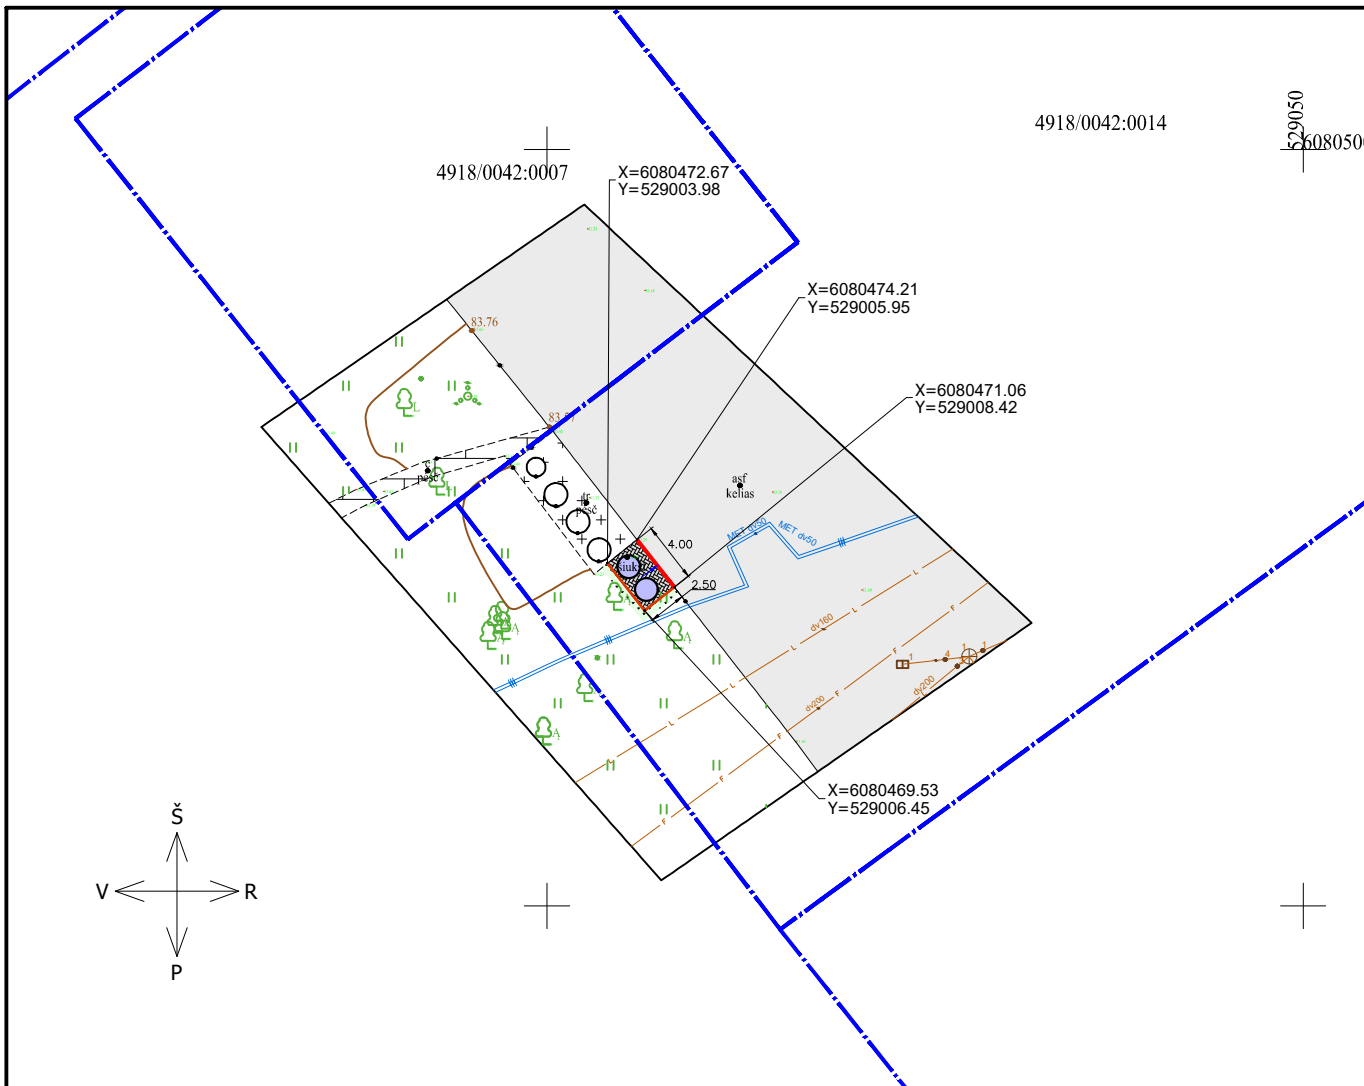

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (išskeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-20
TIIIS numeris - TIIIS1-20251023-072368

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas		
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Gedimino g. 73, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija Sklypo planas M 1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-05-SSPP-SP.BR-01		Lapas
					Lapų
					1
					1

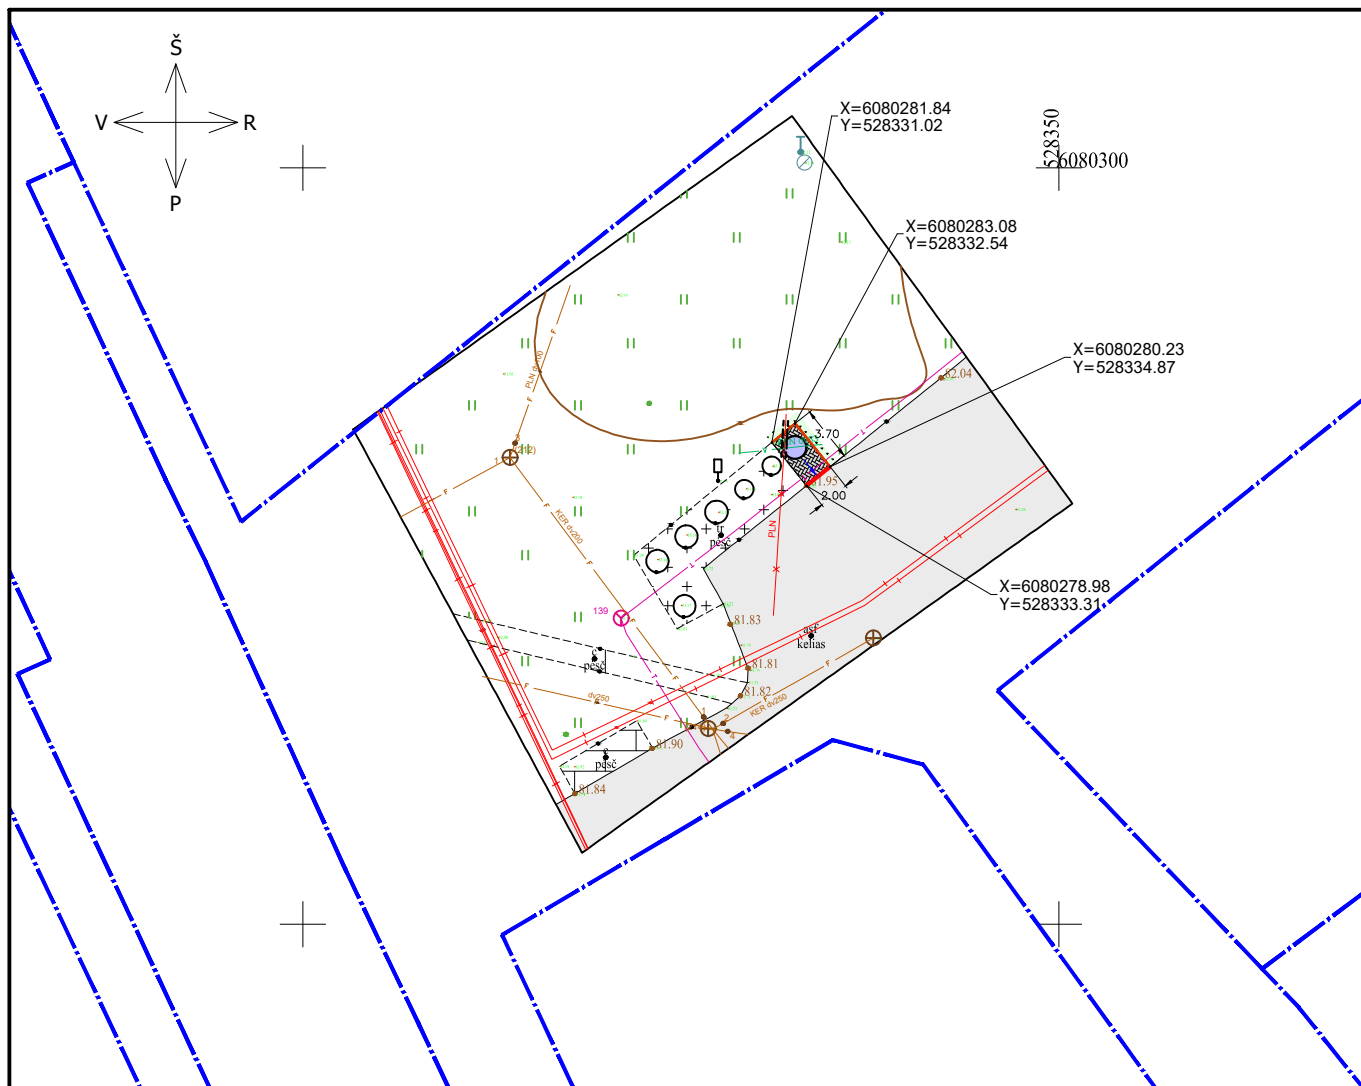

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-20
TIIS numeris - TIIS1-20251023-072400

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11		Konkursui, statybai			
Laida	Data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas			
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Gedimino g. 88, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija Sklypo planas M 1:500			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-06-SSPP-SP.BR-01		Lapas 1	Lapų 1

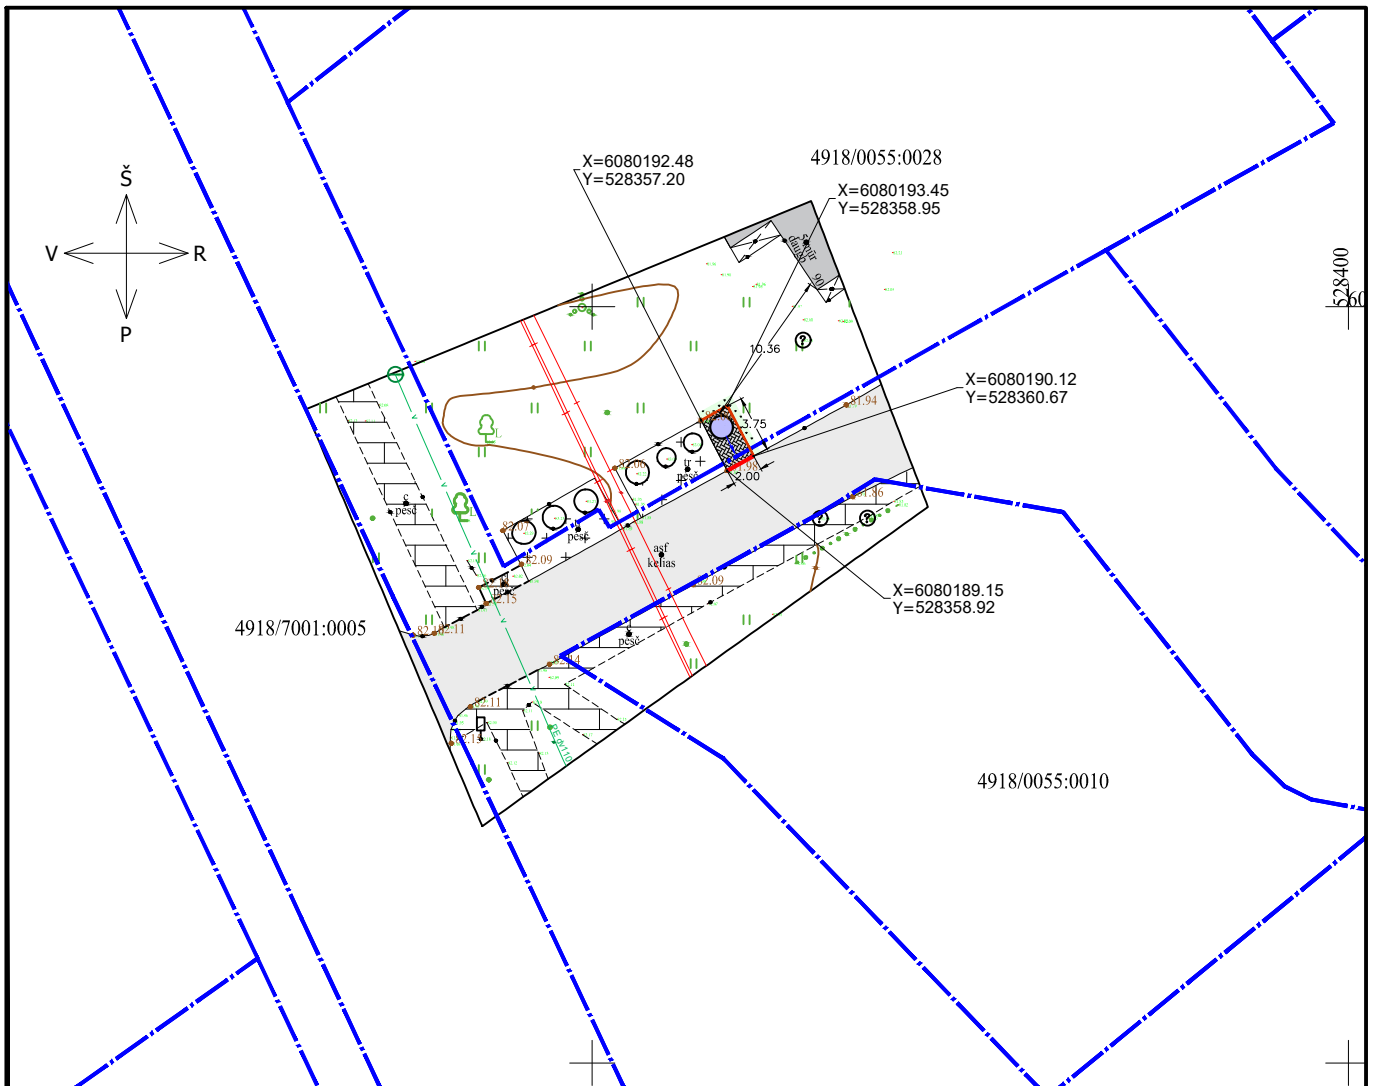

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-20
TIIS numeris - TIIS1-20251023-072468

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas		
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Gedimino g. 92, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija Sklypo planas M 1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-07-SSPP-SP.BR-01		Lapas
					Lapų
					11

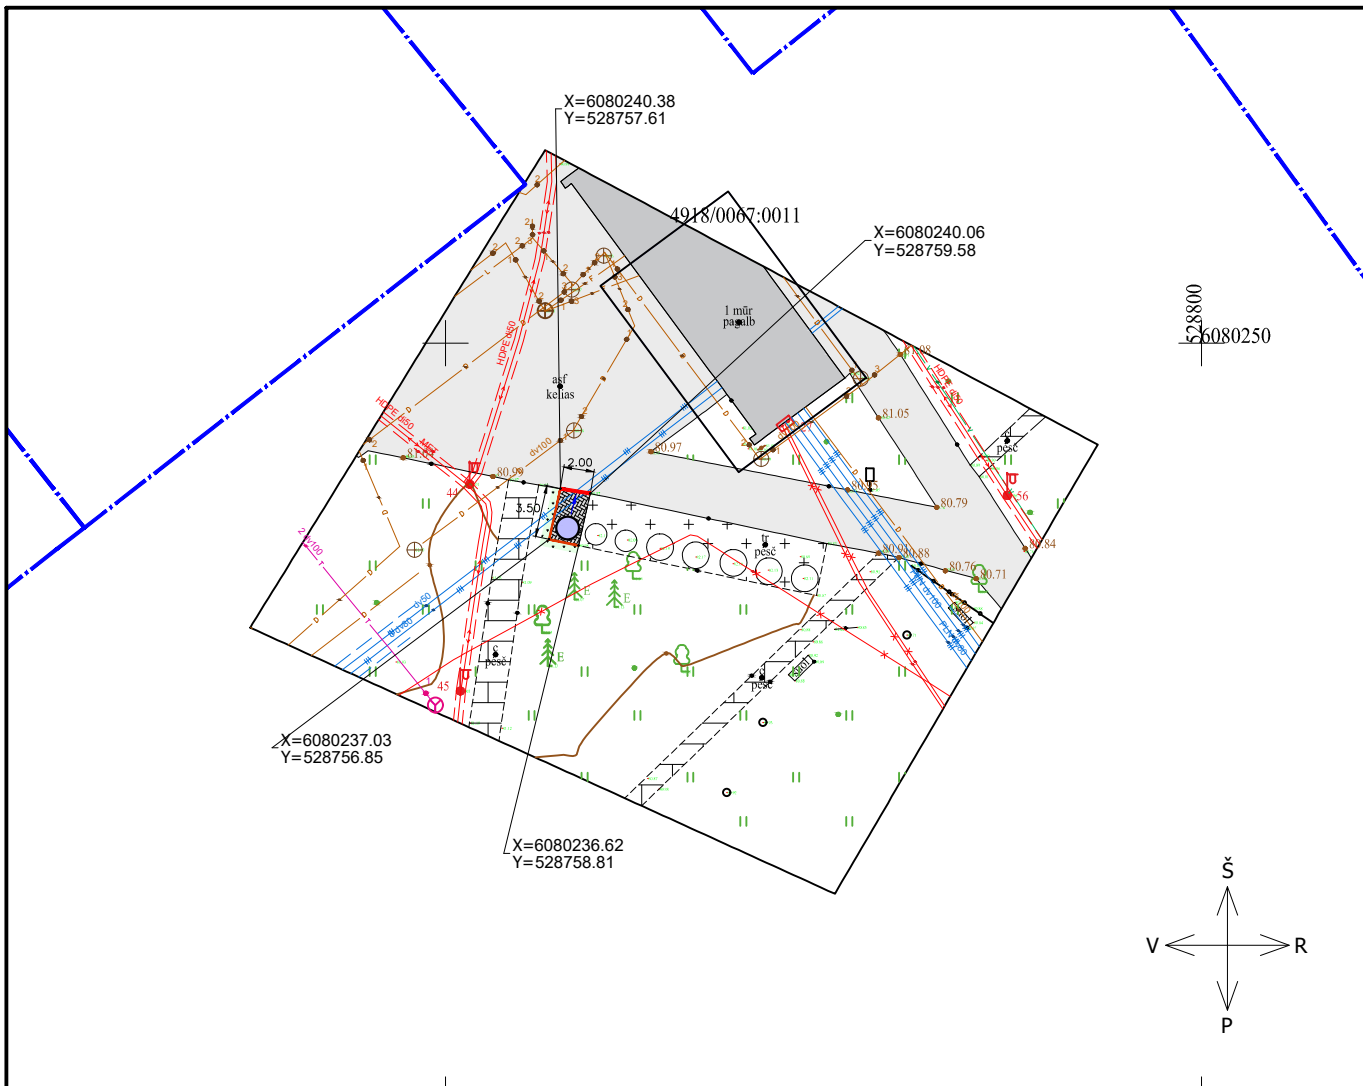

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-20
TIIS numeris - TIIS1-20251023-072502

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas		
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Gedimino g. 101, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija Sklypo planas M 1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-08-SSPP-SP.BR-01		Lapas
					Lapų
				1	1

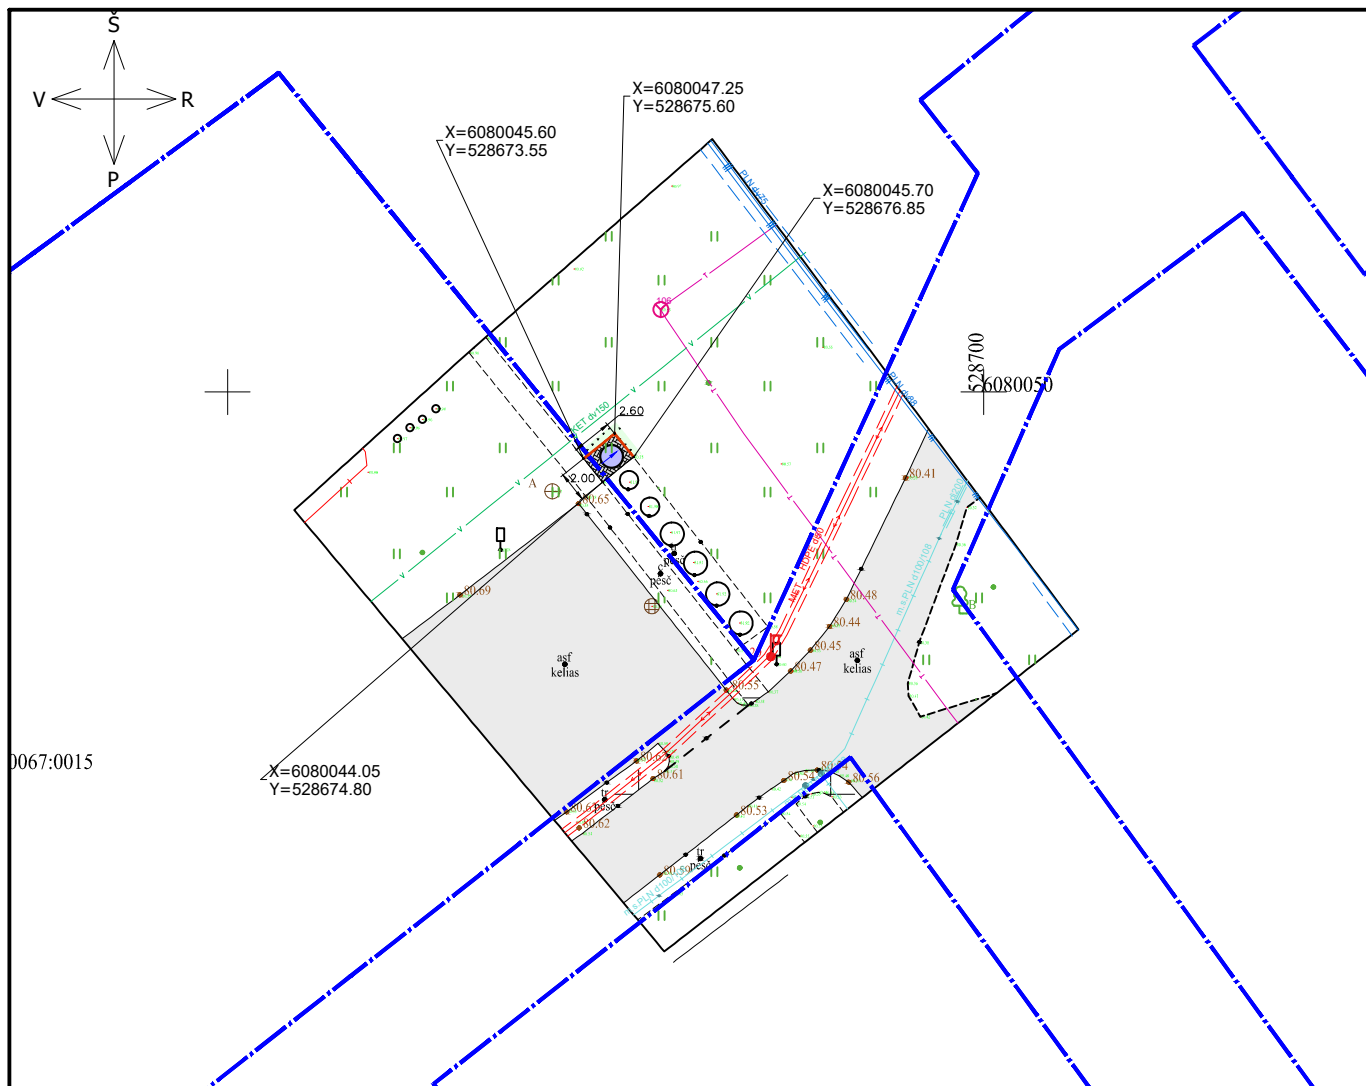

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:



- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-20
TIIIS numeris - TIIIS1-20251023-072531

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas		
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Gedimino g. 123, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija Sklypo planas M 1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-10-SSPP-SP.BR-01		Lapas
					1
					Lapų
				1	1

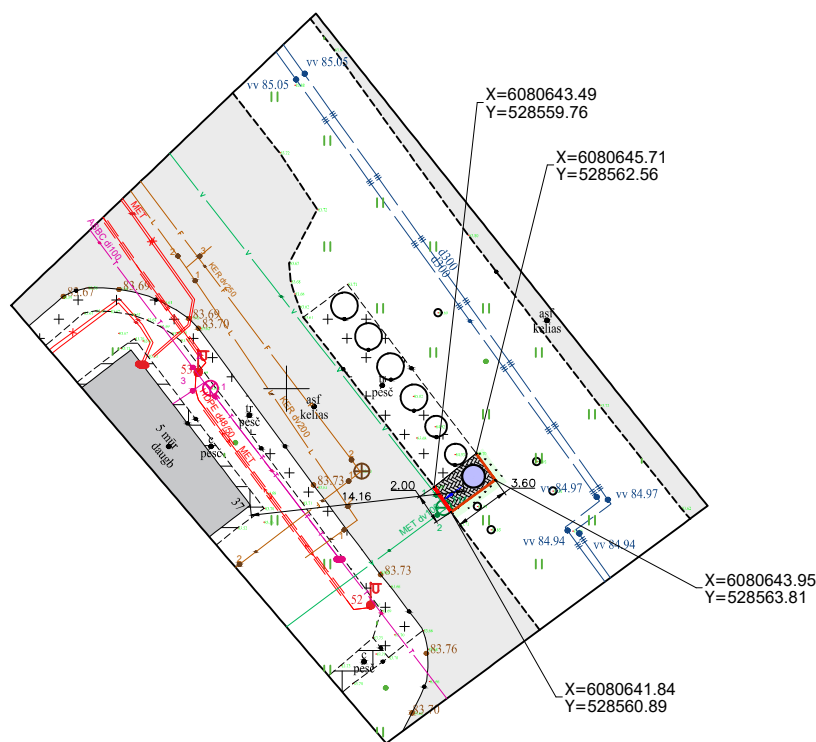

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-20
TIIS numeris - TIIS1-20251024-072751

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas		
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Girelės g. 37, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija Sklypo planas M 1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-11-SSPP-SP.BR-01		Lapas
					1
					Lapų
					1

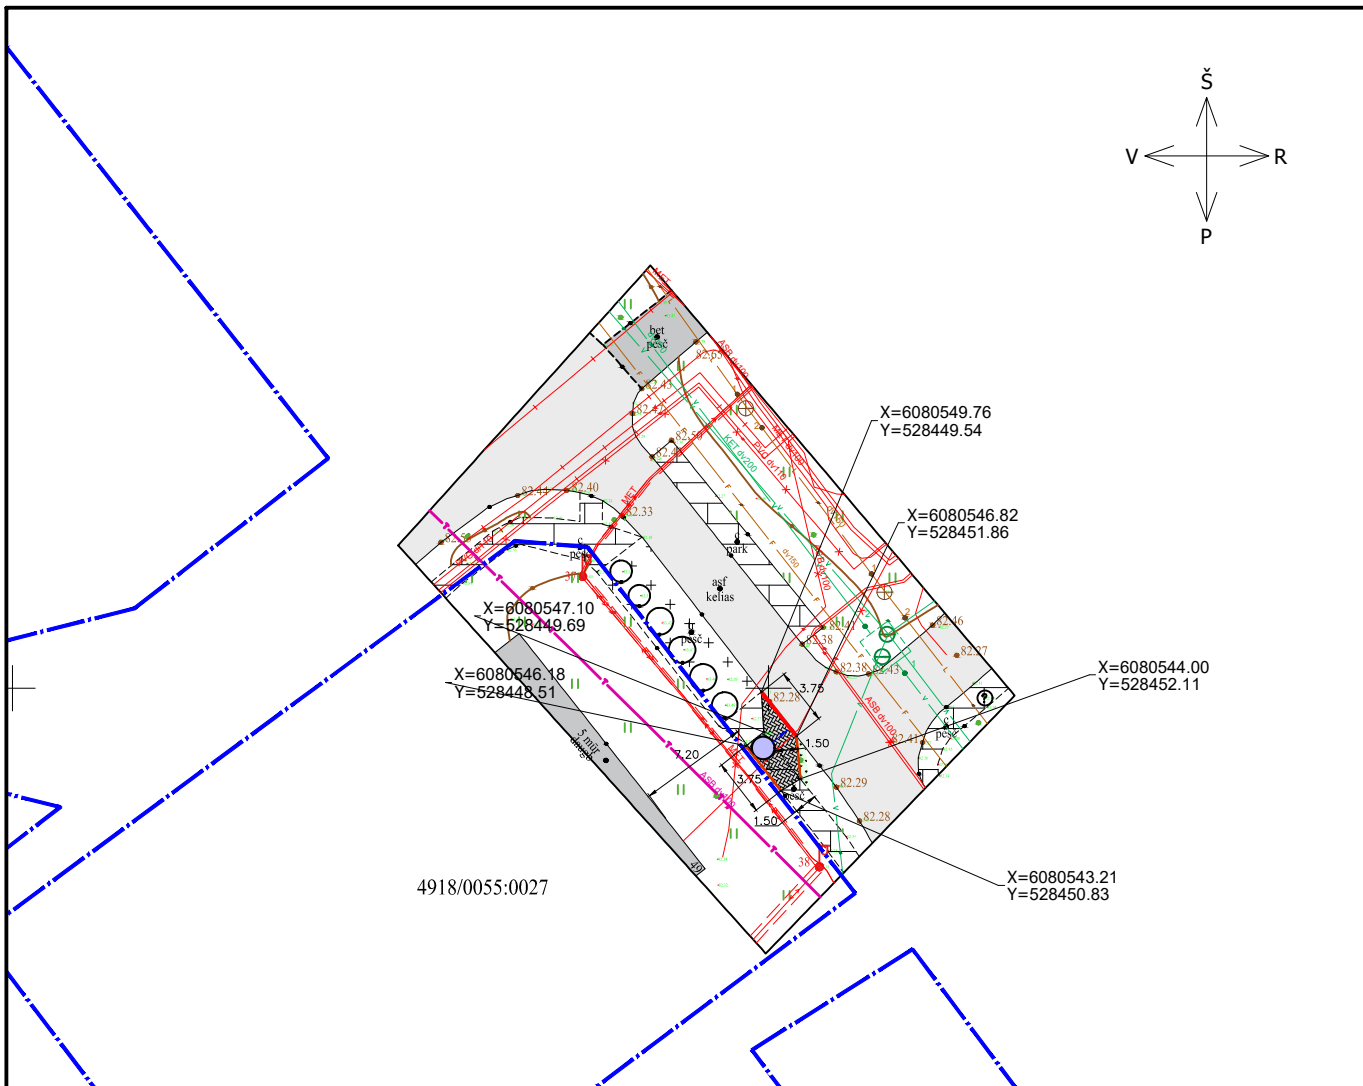

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Pastabos:


- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.


Projektuojama:

- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-20

TIIS numeris - TIIS1-20251024-072888

0	2025-11	Konkursui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas	
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Girelės g. 49, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija Sklypo planas M 1:500	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-12-SSPP-SP.BR-01	Lapas 1
				Lapų 1

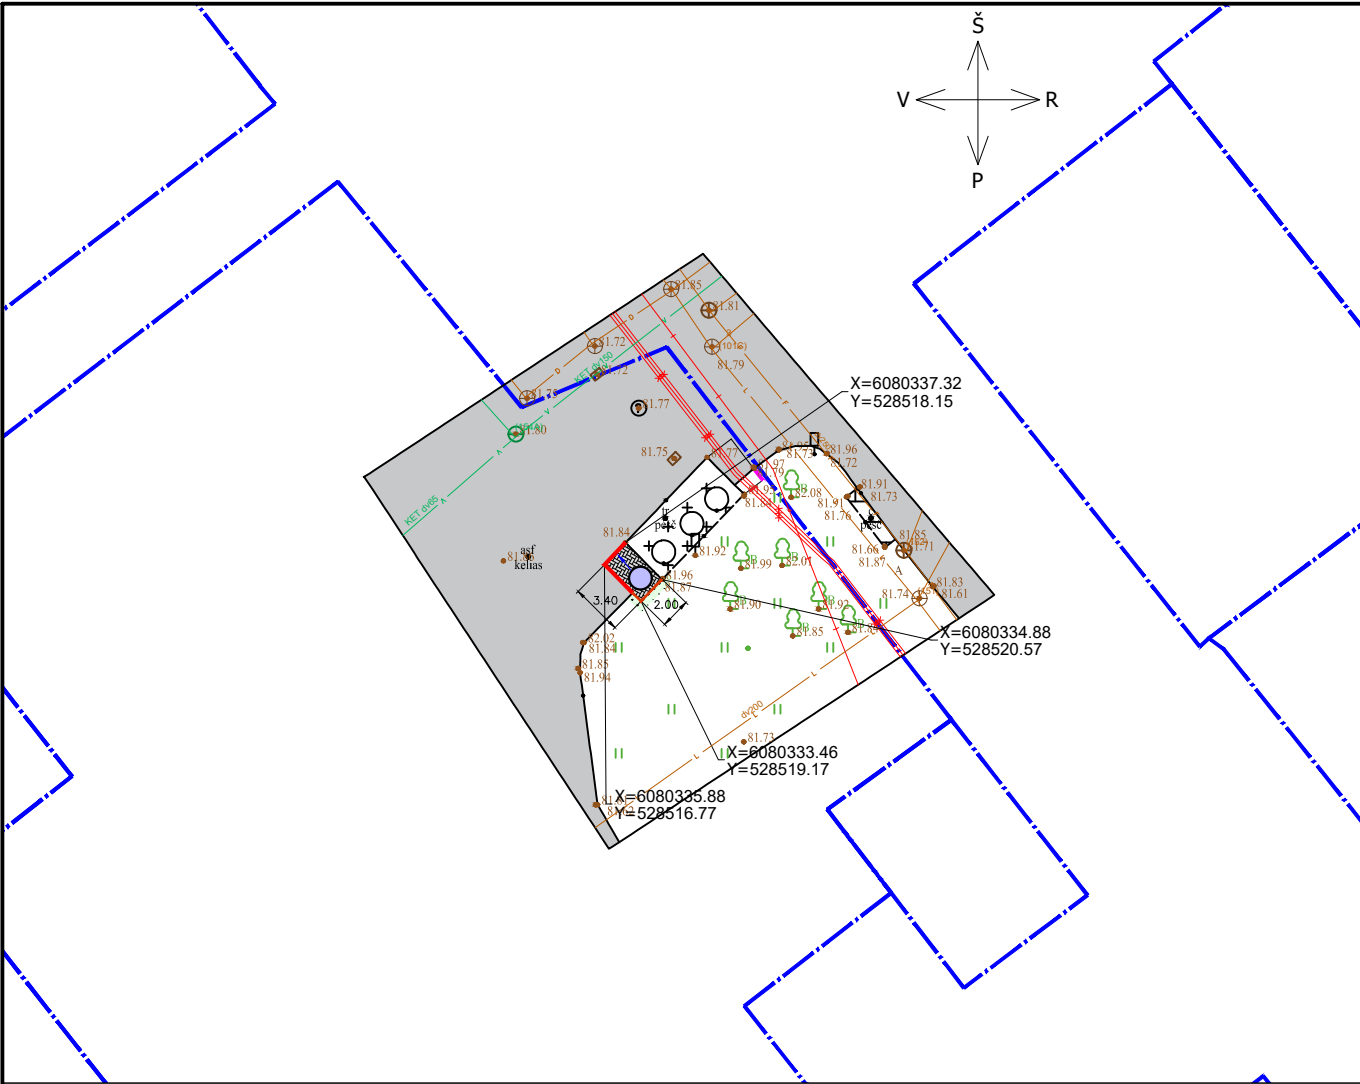

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos


Projektuojama:

- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-20
TIIS numeris - TIIS1-20251027-073241

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai				
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas			
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Ruokio g. 3, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija Sklypo planas M 1:500			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-13-SSPP-SP.BR-01		Lapas	Lapų
					1	1



Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-20
TIIS numeris - TIIS1-20251024-072911

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11		Konkursui, statybai		
Laida	Data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas		
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS J.Basanavičiaus g. 3/7, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija Sklypo planas M 1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-14-SSPP-SP.BR-01		Lapas
					Lapų
					1
					1

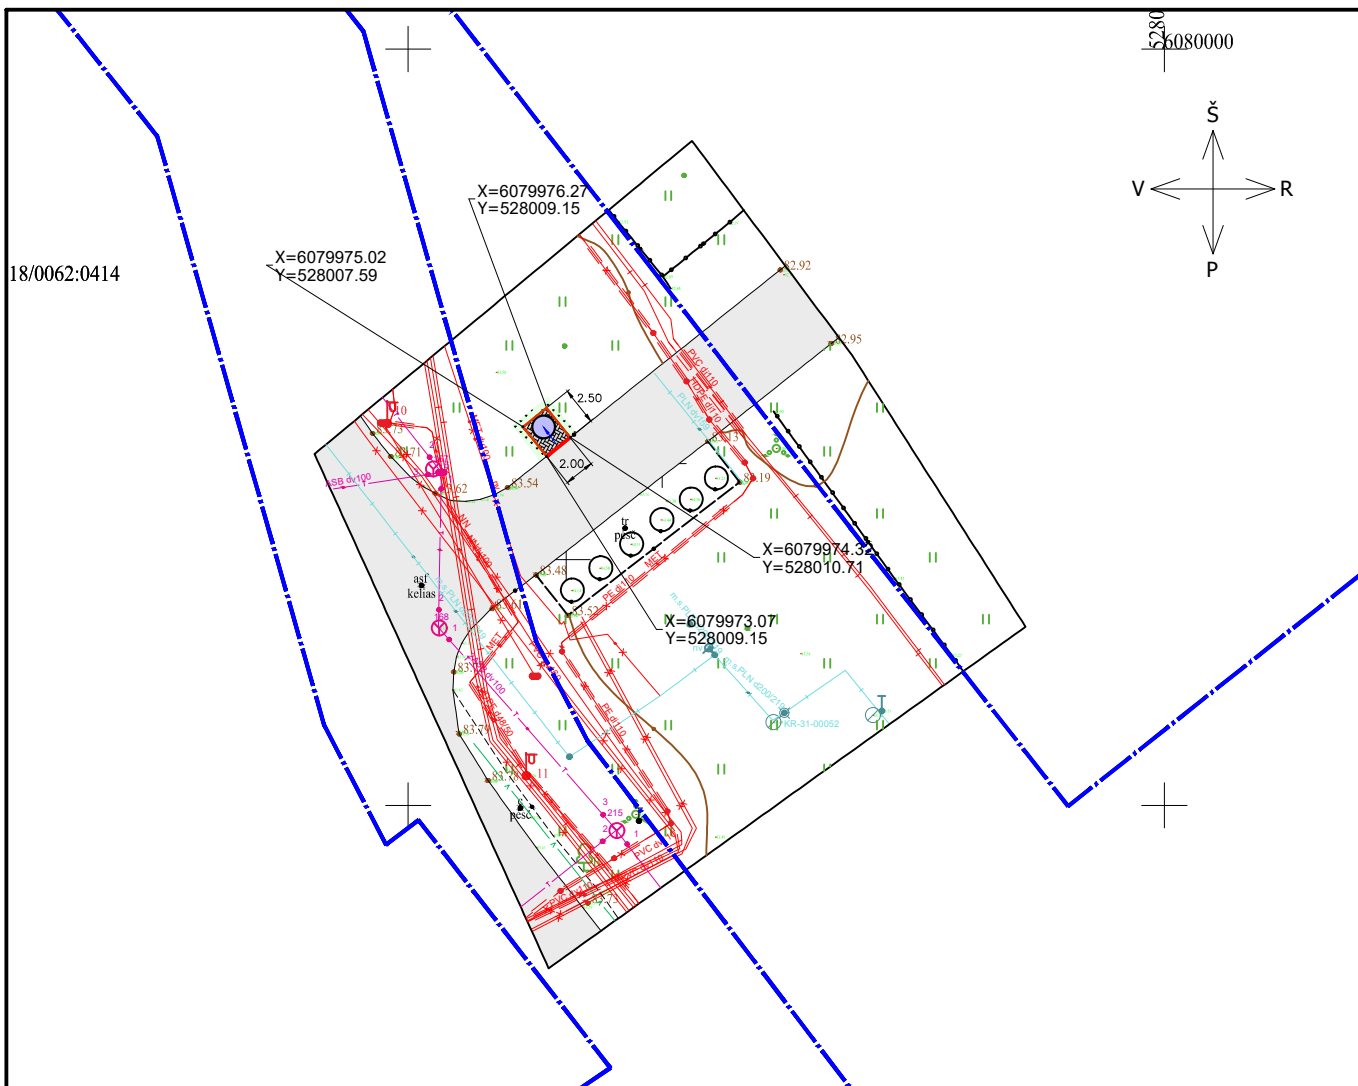

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos


Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-20
 TIIIS numeris - TIIIS1-20251024-072954

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas	
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Parko g. 13, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija Sklypo planas M 1:500	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-15-SSPP-SP.BR-01	Lapas 1
				Lapų 1

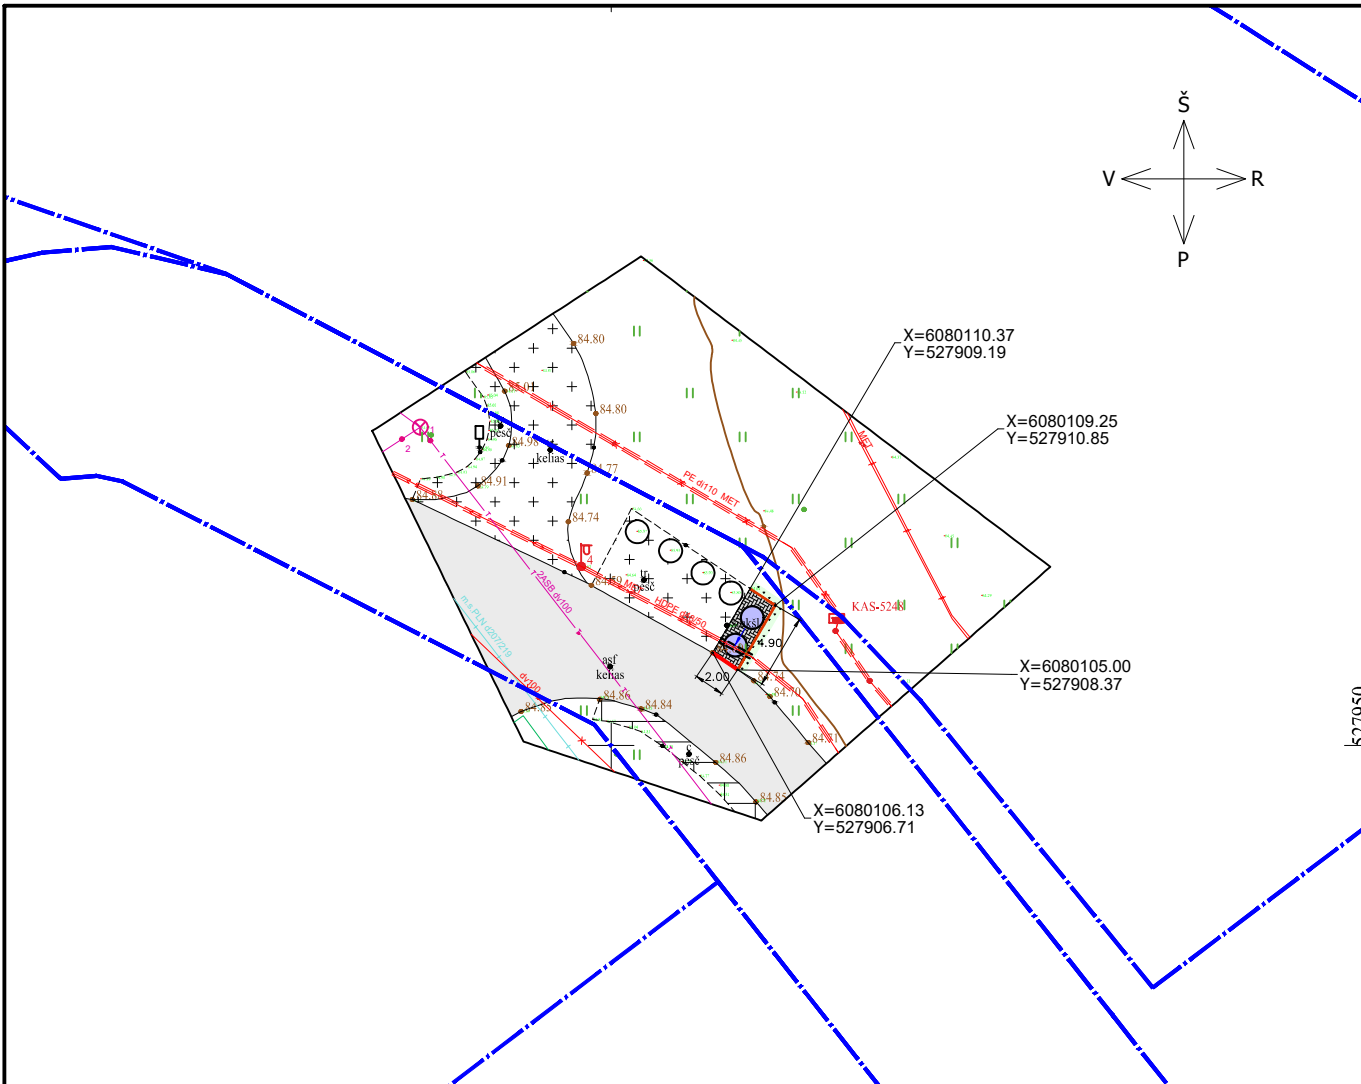

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-20
TIIS numeris - TIIS1-20251027-073206

Pastabos:

- Kabėlių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabėlių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai					
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas				
	INŽ.	A.Petrauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Parko g. 23, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija Sklypo planas M 1:500			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-16-SSPP-SP.BR-01		Lapas	Lapų
						1	1

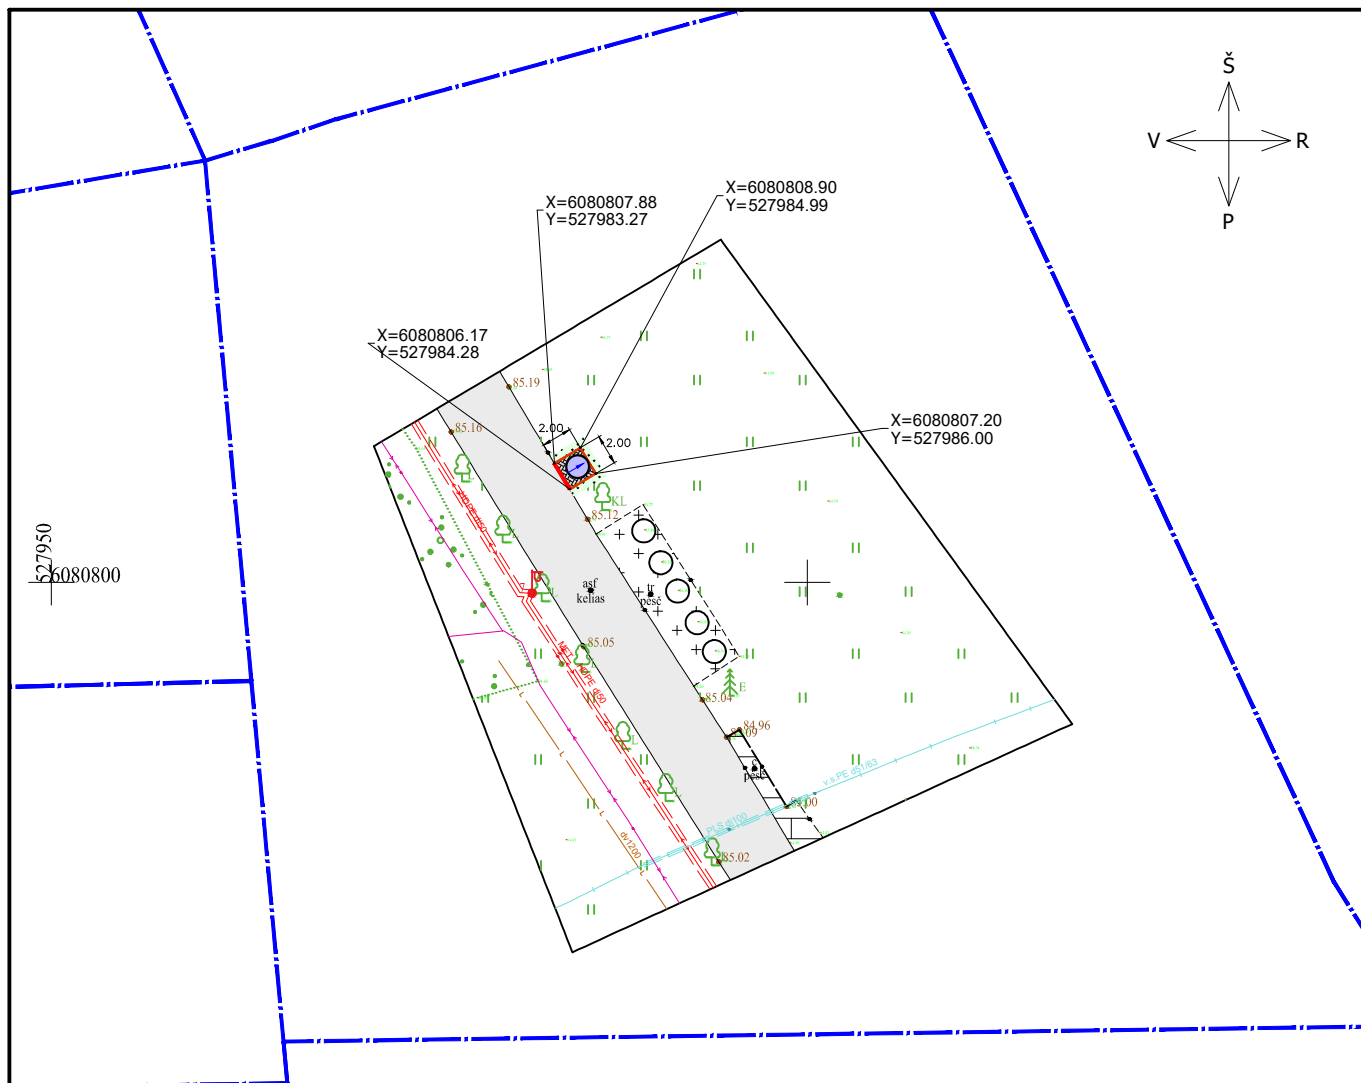

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- ↑ Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-20
 TIIIS numeris - TIIIS1-20251024-072936

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai				
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas			
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Miškininkų g. 1, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija Sklypo planas M 1:500			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-17-SSPP-SP.BR-01		Lapas	Lapų
					1	1

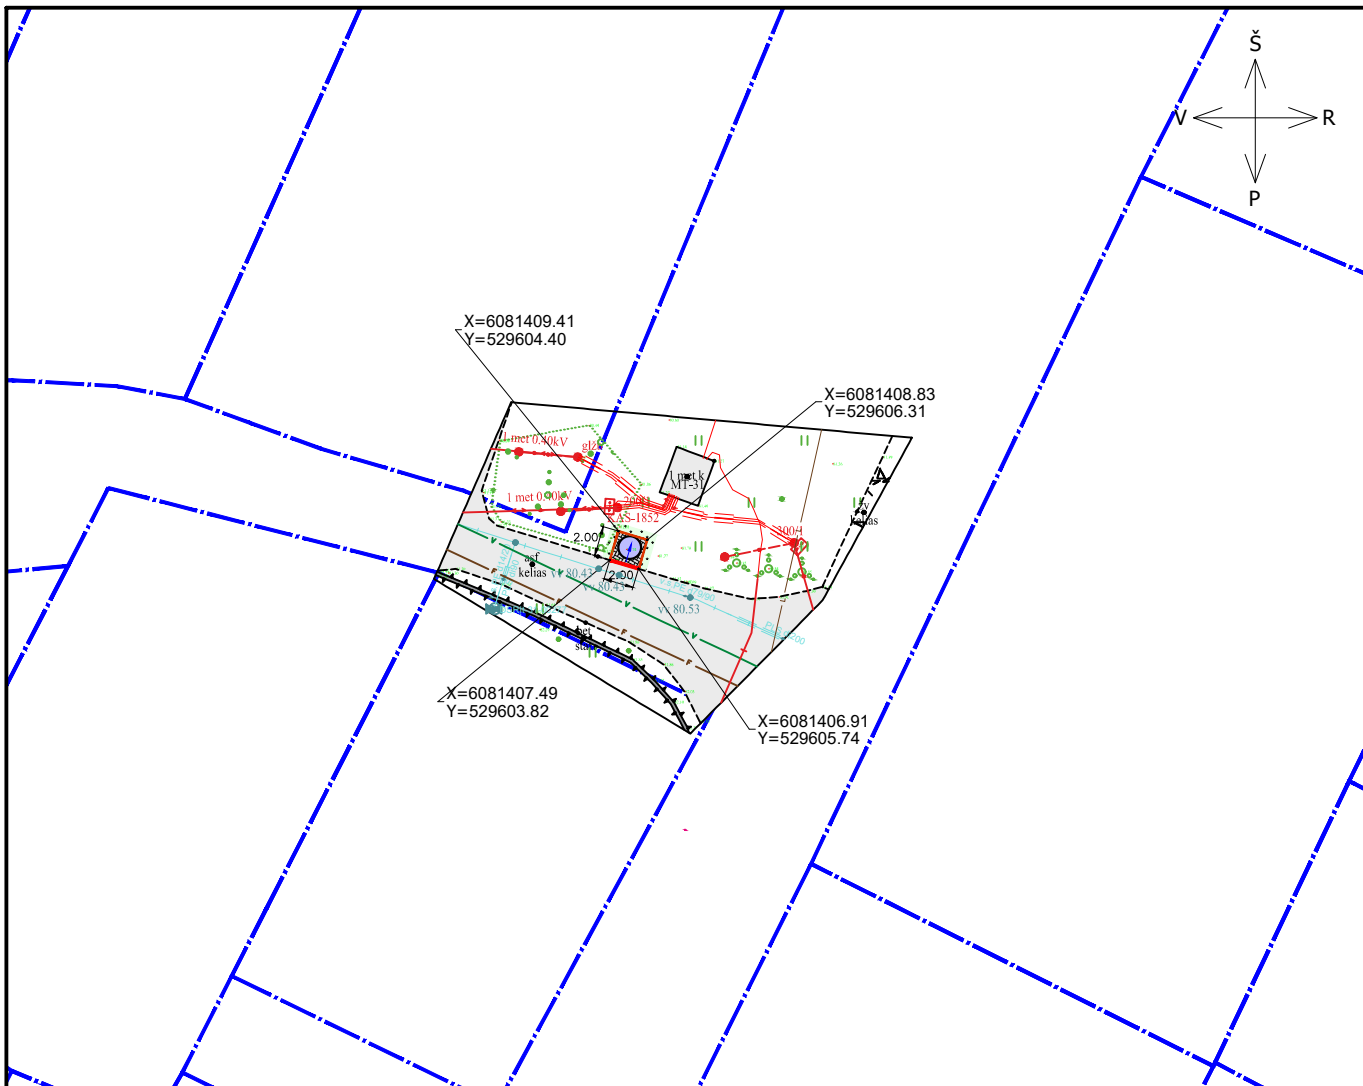

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-11-14
TIIIS numeris - TIIIS1-20251114-078388

Pastabos:

- Kabėlių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabėlių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai				
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas			
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laisvės g./ Taikos g., Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija Sklypo planas M 1:500			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-18-SSPP-SP.BR-01		Lapas 1	Lapų 1

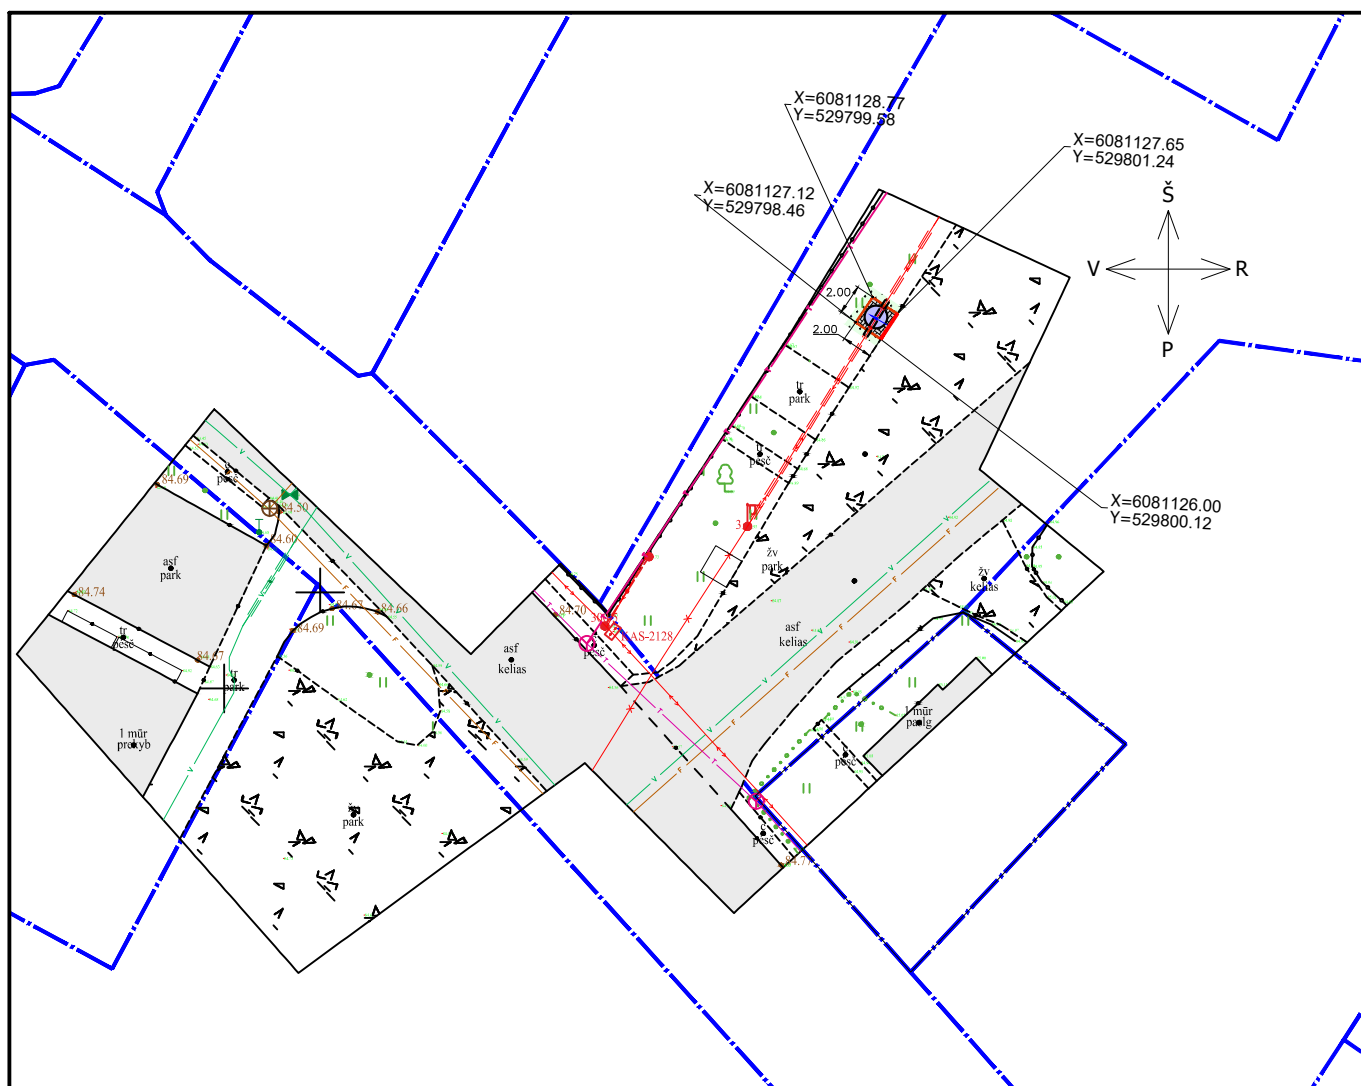

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

	- Sklypai
	- Vandentiekis
	- Buitinės nuotekos
	- Lietaus nuotekos
	- Ryšiai
	- Elektra
	- Elektra
	- Apsauginis dėklas
	- Šiluminė trasa
	- Dujos

Projektuojama:


	- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
	- Betoninių trinkelų danga
	- Veja
	- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
	- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
	- Betoninis vejos bordiūras
	- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
	- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-11-17
 TIIIS numeris - TIIIS1-20251117-079043

Pastabos:

1. Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
2. Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas
	INŽ. A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Vytauto Didžiojo g. 46, Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių m. seniūnija Sklypo planas M 1:500
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė	DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-19-SSPP-SP.BR-01
		LapasLapų 11

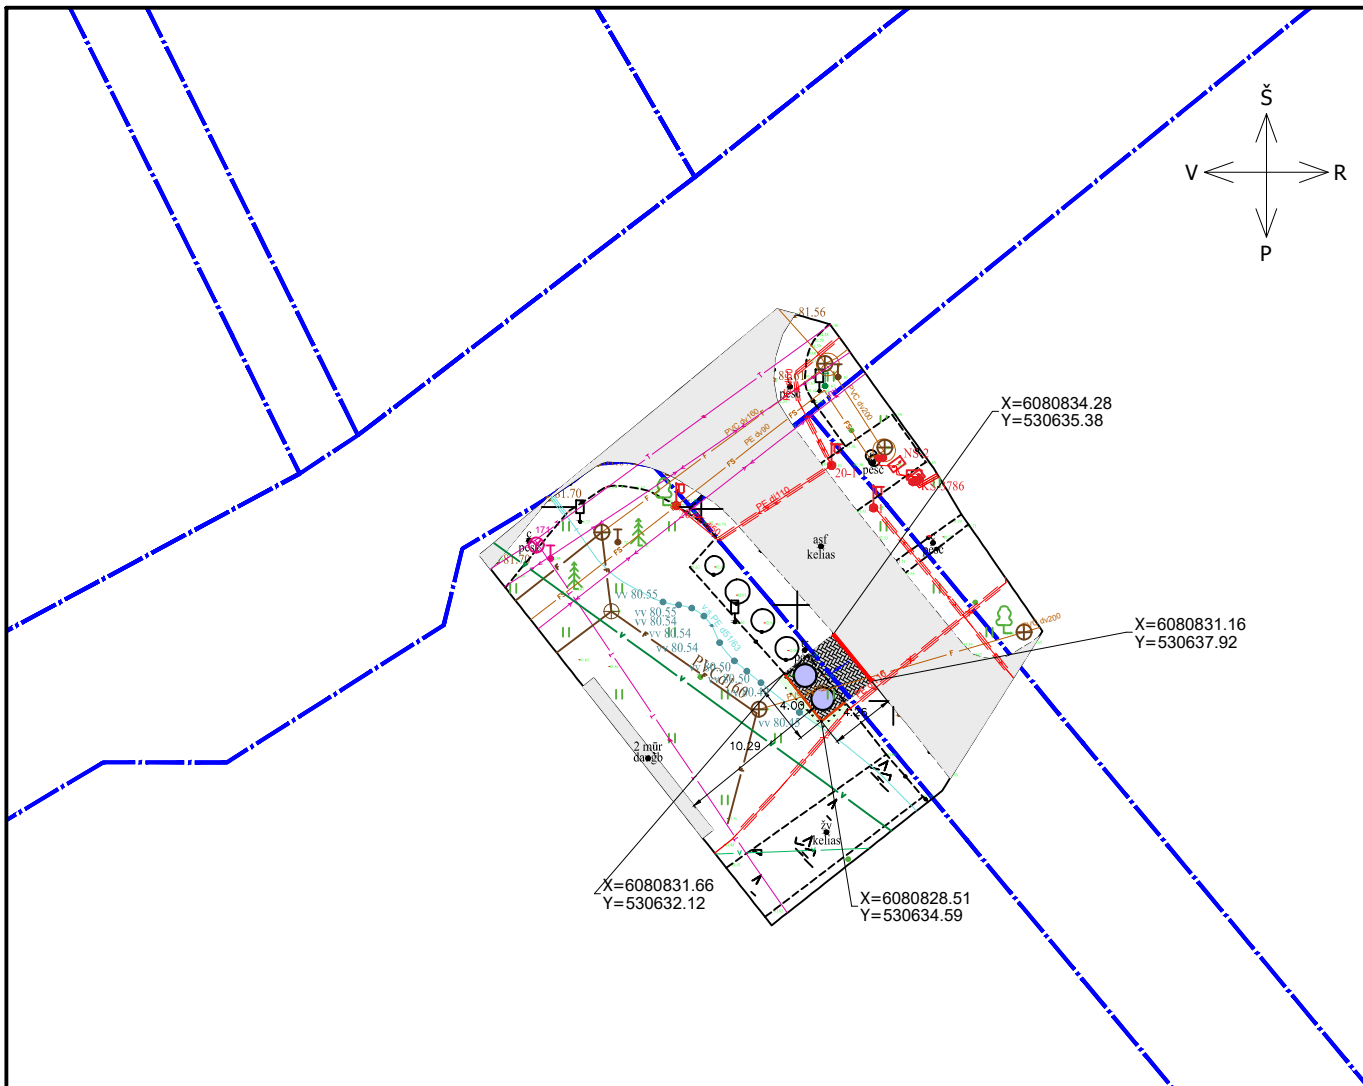

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

	- Sklypai
	- Vandentiekis
	- Buitinės nuotekos
	- Lietaus nuotekos
	- Ryšiai
	- Elektra
	- Elektra
	- Apsauginis dėklas
	- Šiluminė trasa
	- Dujos

Projektuojama:


	- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
	- Betoninių trinkelų danga
	- Veja
	- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
	- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
	- Betoninis vejos bordiūras
	- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
	- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-11-17
TIIS numeris - TIIS1-20251117-078989

Pastabos:

1. Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
2. Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas		
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Tvenkinių g. 2, Gudienos kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija Sklypo planas M 1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-20-SSPP-SP.BR-01		
			Lapas	Lapų	
			1	1	

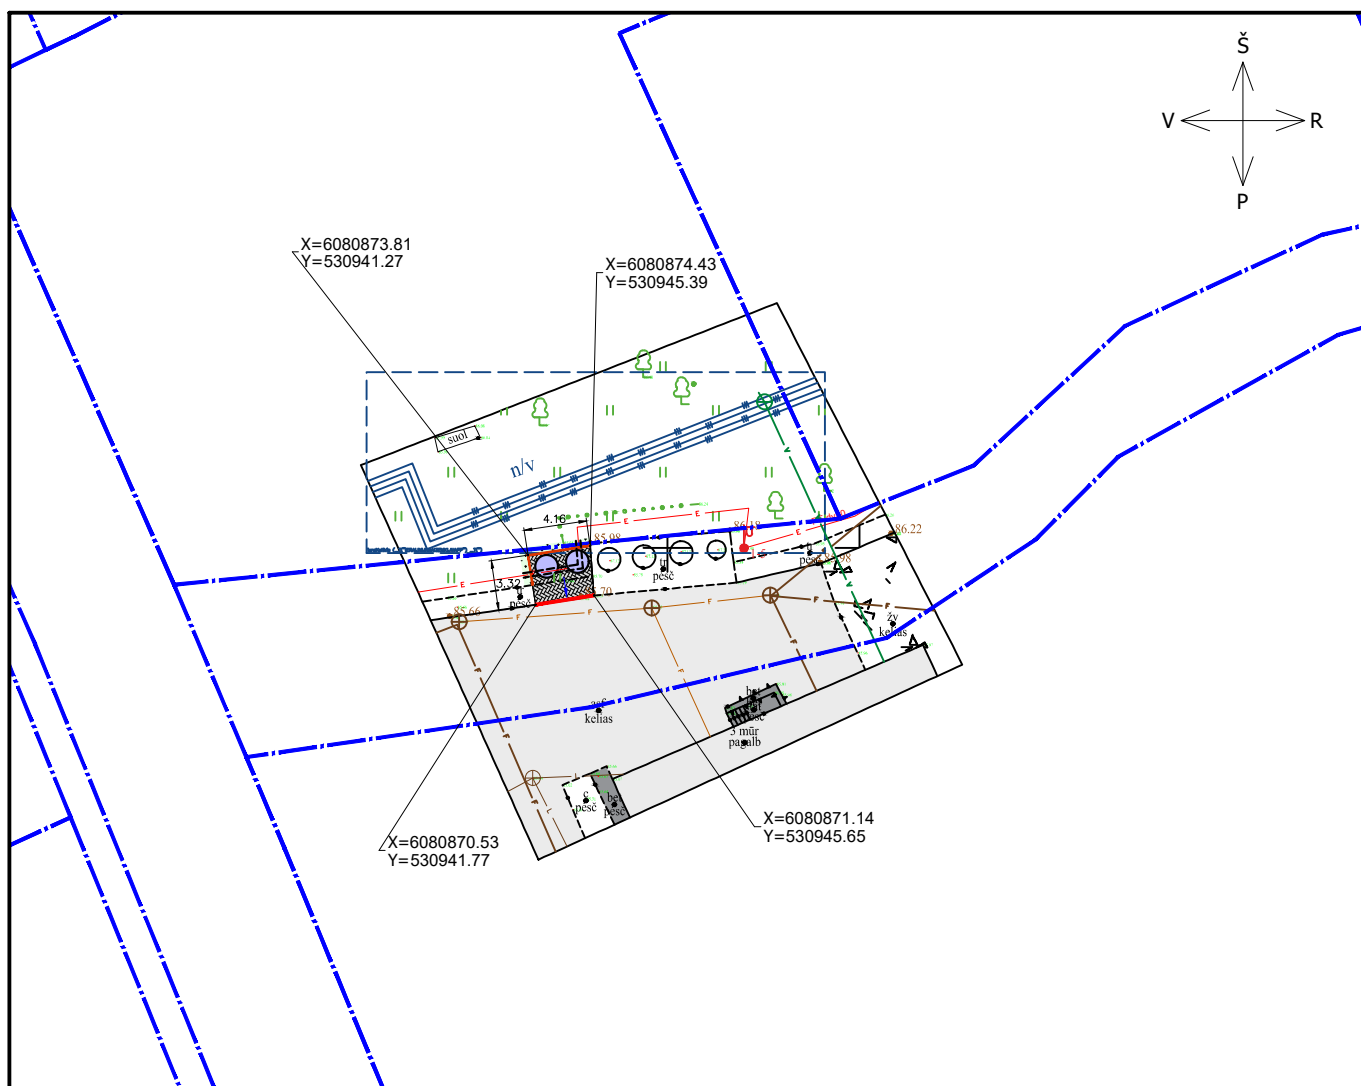

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- — — — — - Sklypai
- — — — — - Vandentiekis
- — — — — - Buitinės nuotekos
- — — — — - Lietaus nuotekos
- — — — — - Ryšiai
- — — — — - Elektra
- — — — — - Elektra
- — — — — - Apsauginis dėklas
- — — — — - Šiluminė trasa
- — — — — - Dujos

Projektuojama:


- - Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- — — — — - Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- — — — — - Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- — — — — - Betoninis vejos bordiūras
- — — — — - Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- — — — — - Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-11-14
 TIIIS numeris - TIIIS1-20251114-078313

Pastabos:

1. Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
2. Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas	
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Instituto g. 2, Gudienos kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija Sklypo planas M 1:500	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-21-SSPP-SP.BR-01	Lapas 1
				Lapų 1

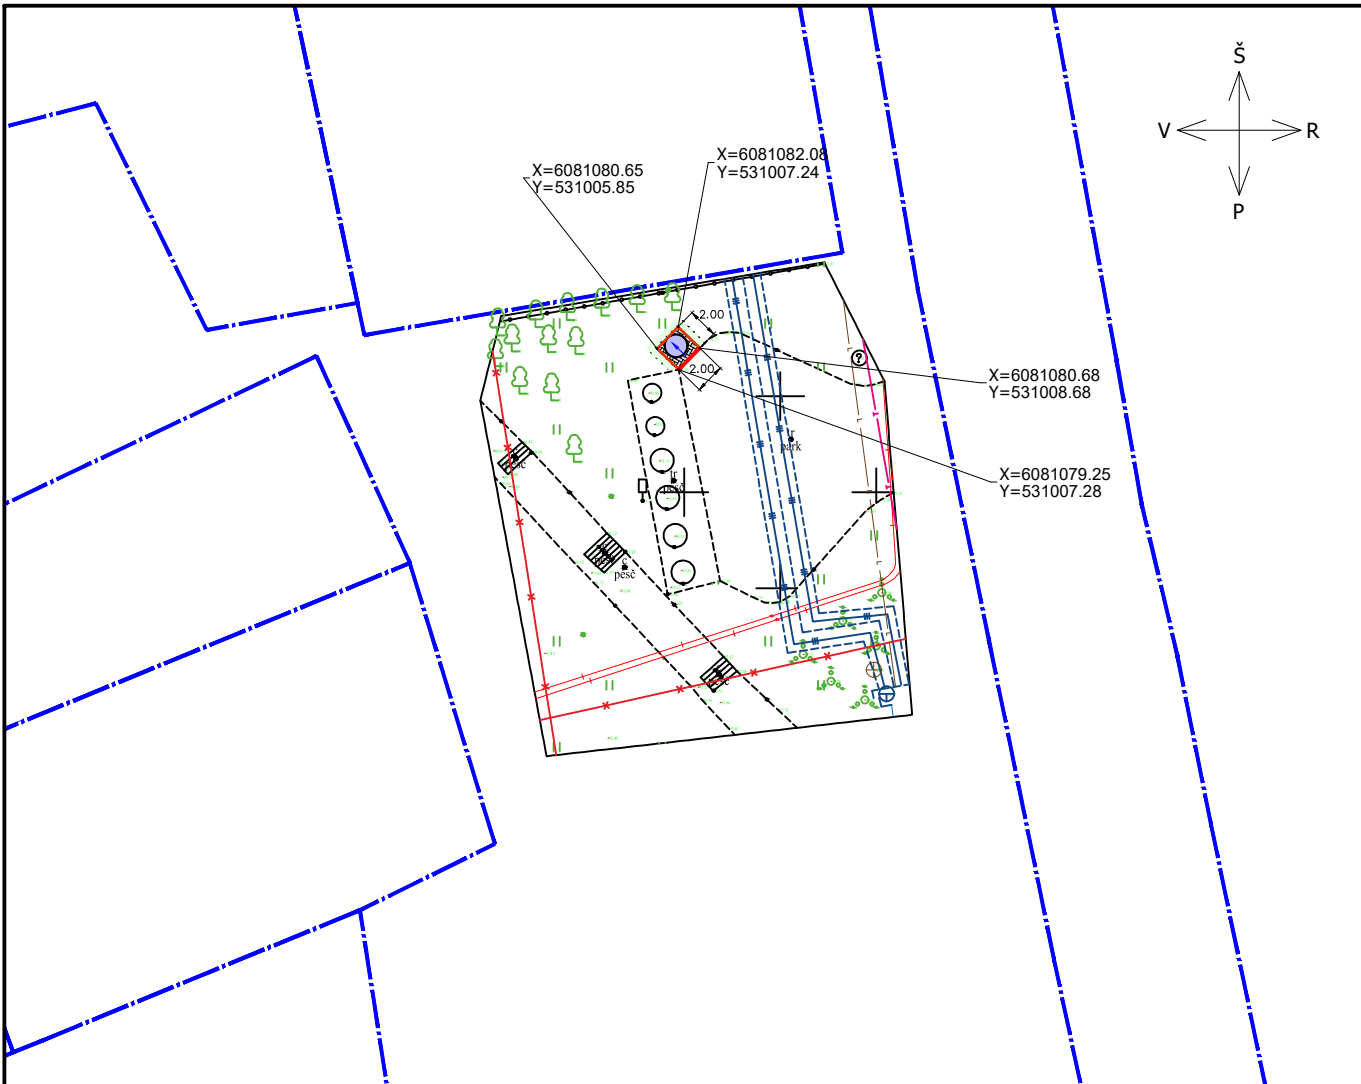

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-11-17
TIIS numeris - TIIS1-20251117-078840

Pastabos:

1. Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
2. Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai					
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas				
	INŽ.	A.Petrauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Sodų g. 2, Gudienos kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija Sklypo planas M 1:500			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-22-SSPP-SP.BR-01		Lapas	Lapų
						1	1

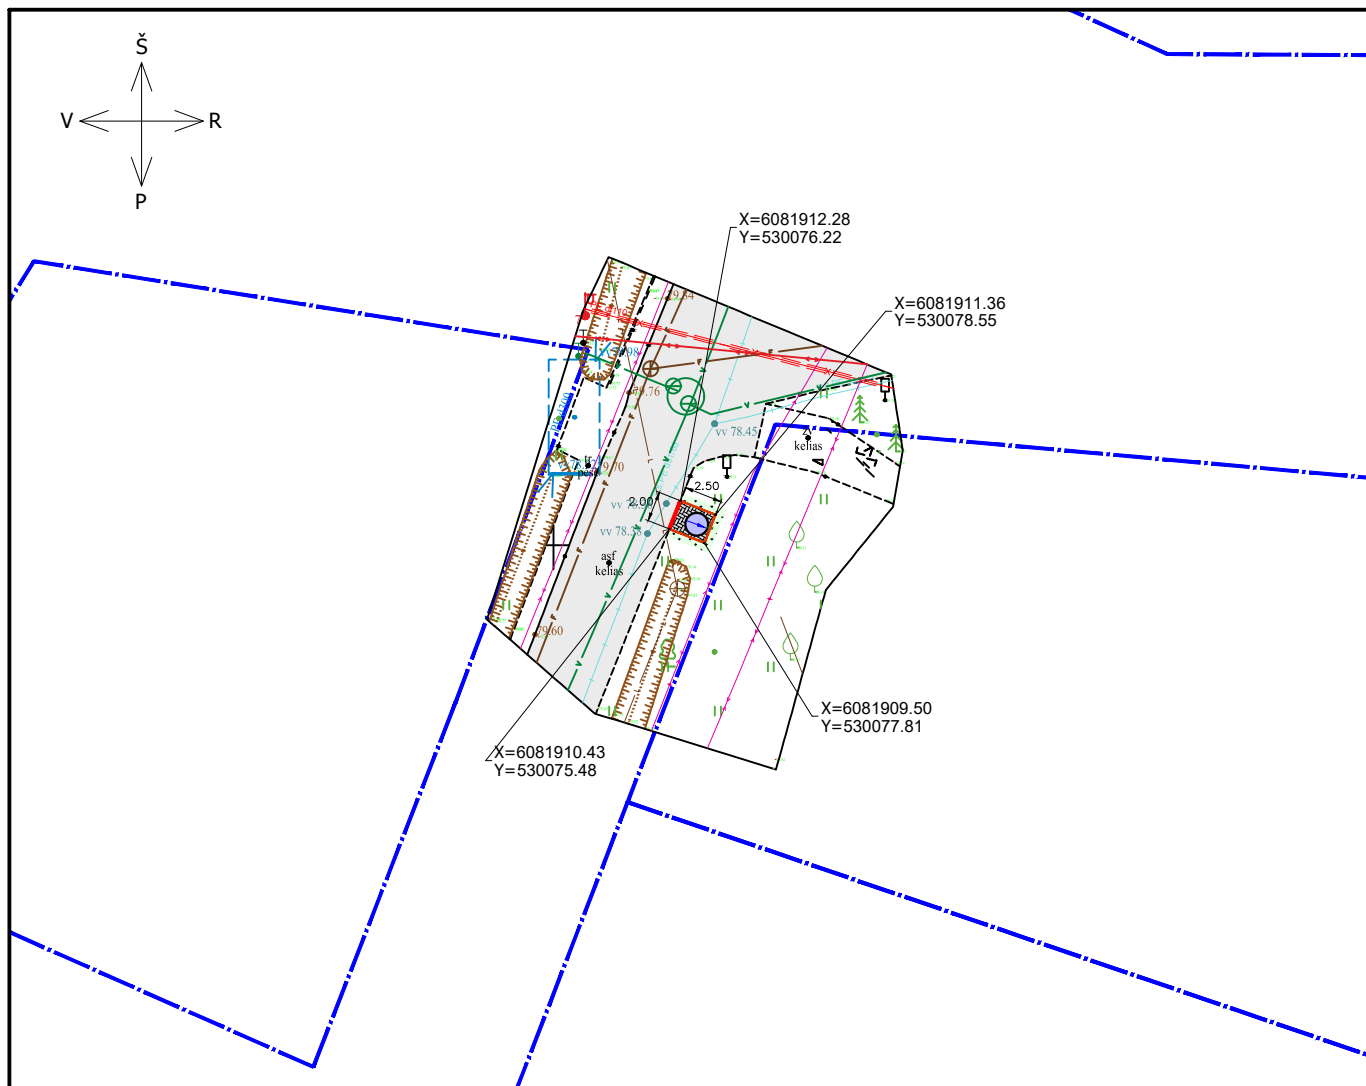

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-11-17
TIIS numeris - TIIS1-20251117-079007

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai				
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas			
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Vilniaus g., Gudienos kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija Sklypo planas M 1:500			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-23-SSPP-SP.BR-01		Lapas	Lapų
					1	1

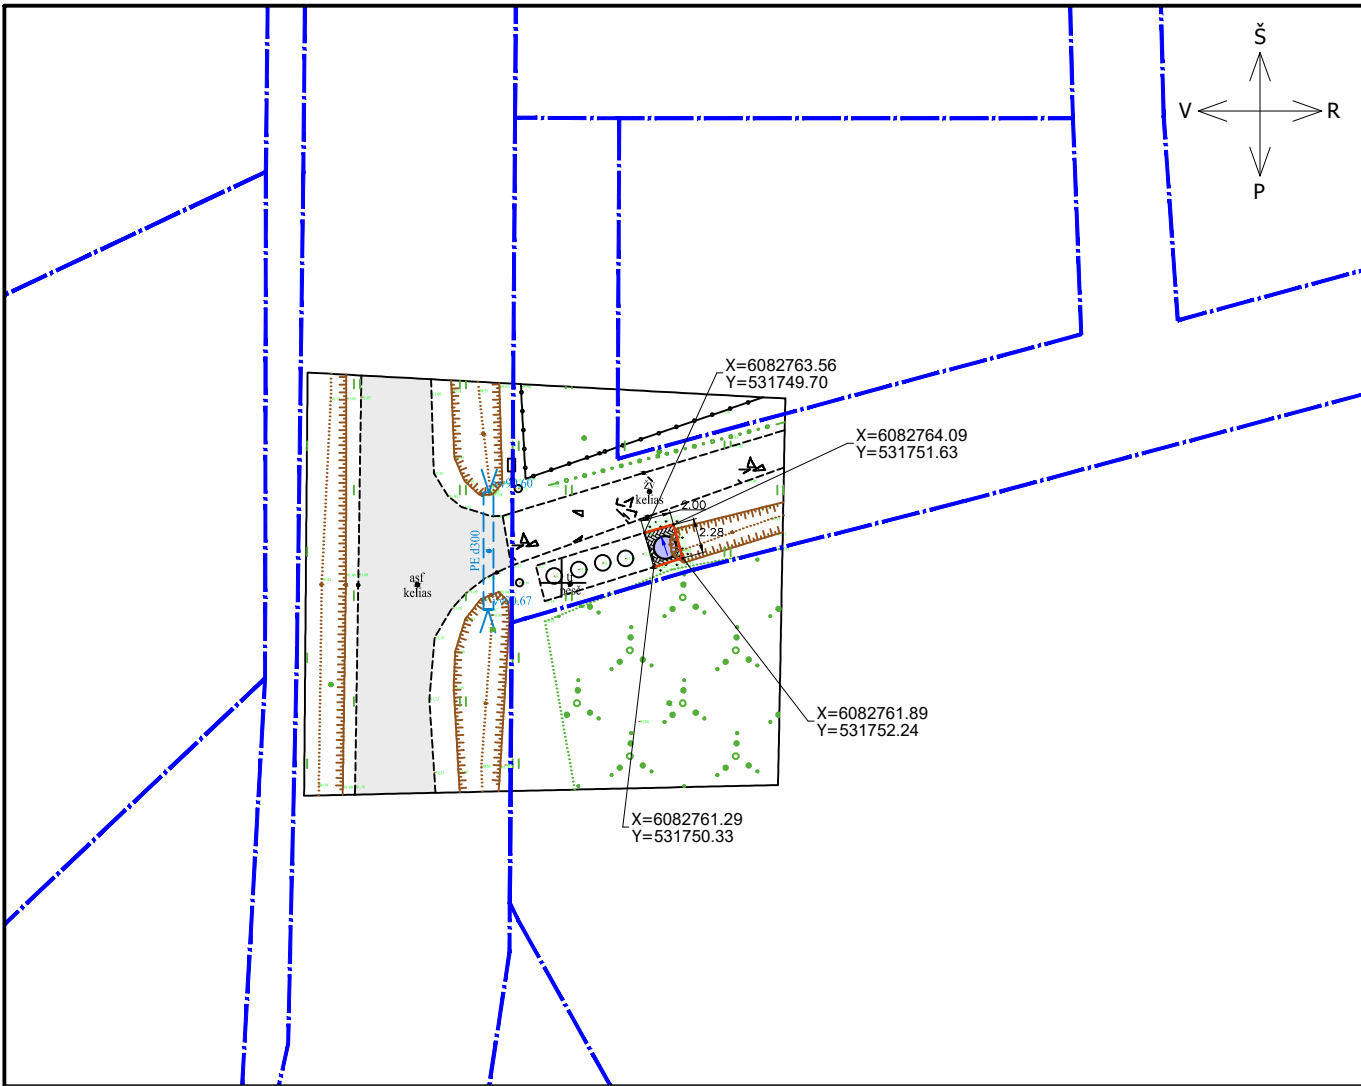

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-11-14
TIIS numeris - TIIS1-20251114-078356

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai					
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas				
	INŽ.	A.Petrauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Kalniškių kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija Sklypo planas M 1:500			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-24-SSPP-SP.BR-01		Lapas	Lapų
						1	1

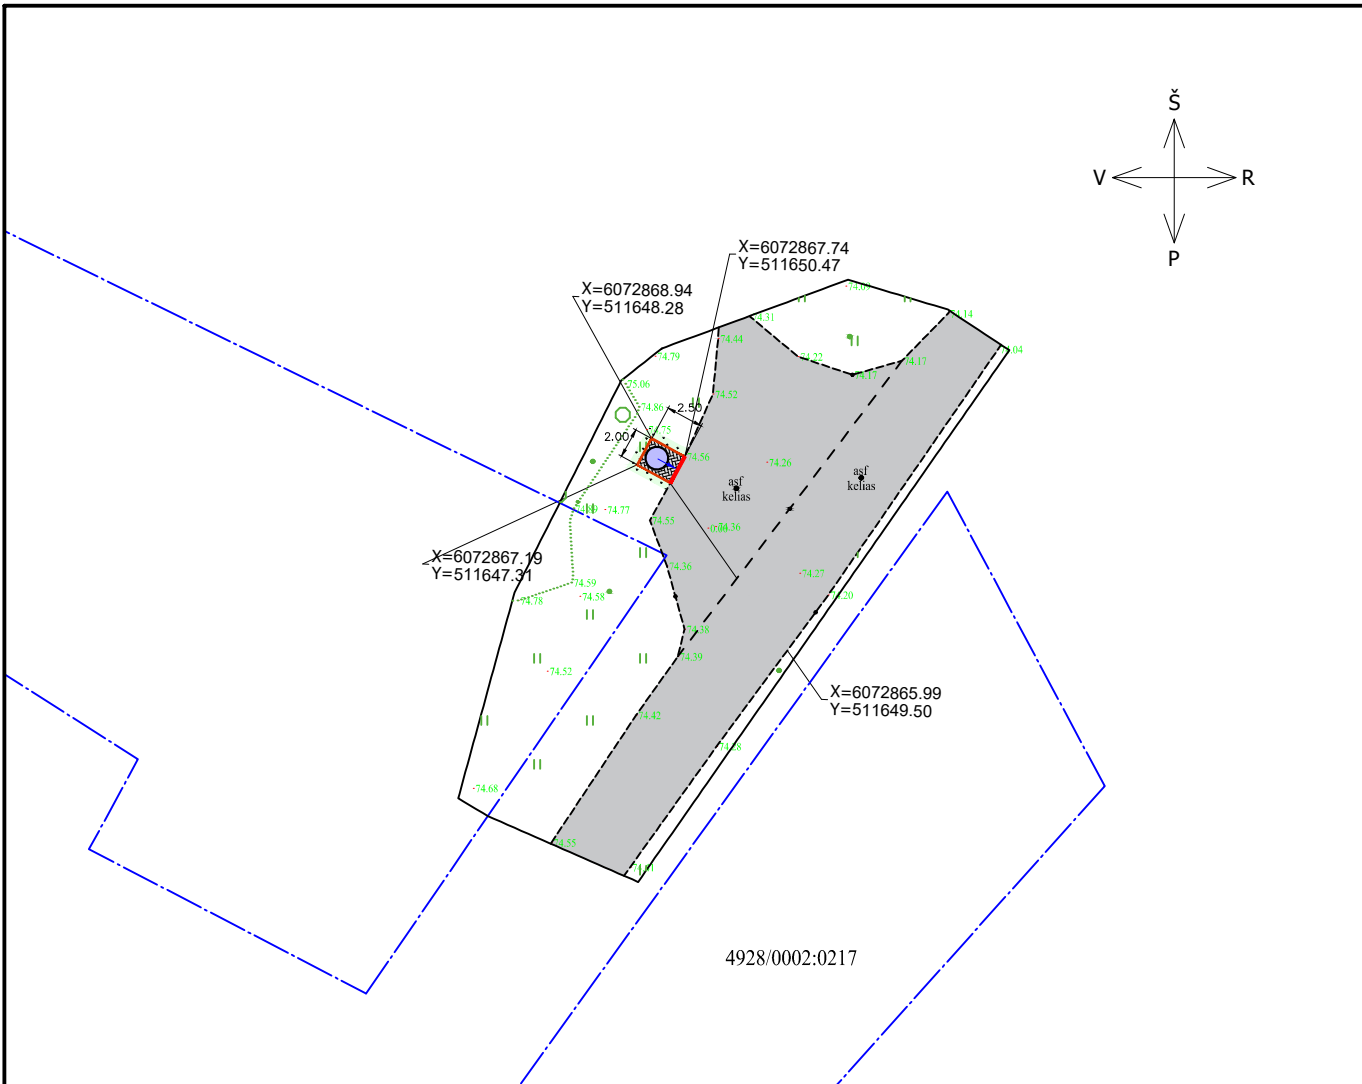

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2026-03-31
TIIS numeris - TIIS1-20260406-016602

Pastabos:

1. Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
2. Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai				
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas			
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Anglininkų g., Anglininkų kaimas, Kruonio seniūnija Sklypo planas M 1:500			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-25-SSPP-SP.BR-01		Lapas	Lapų
					1	1

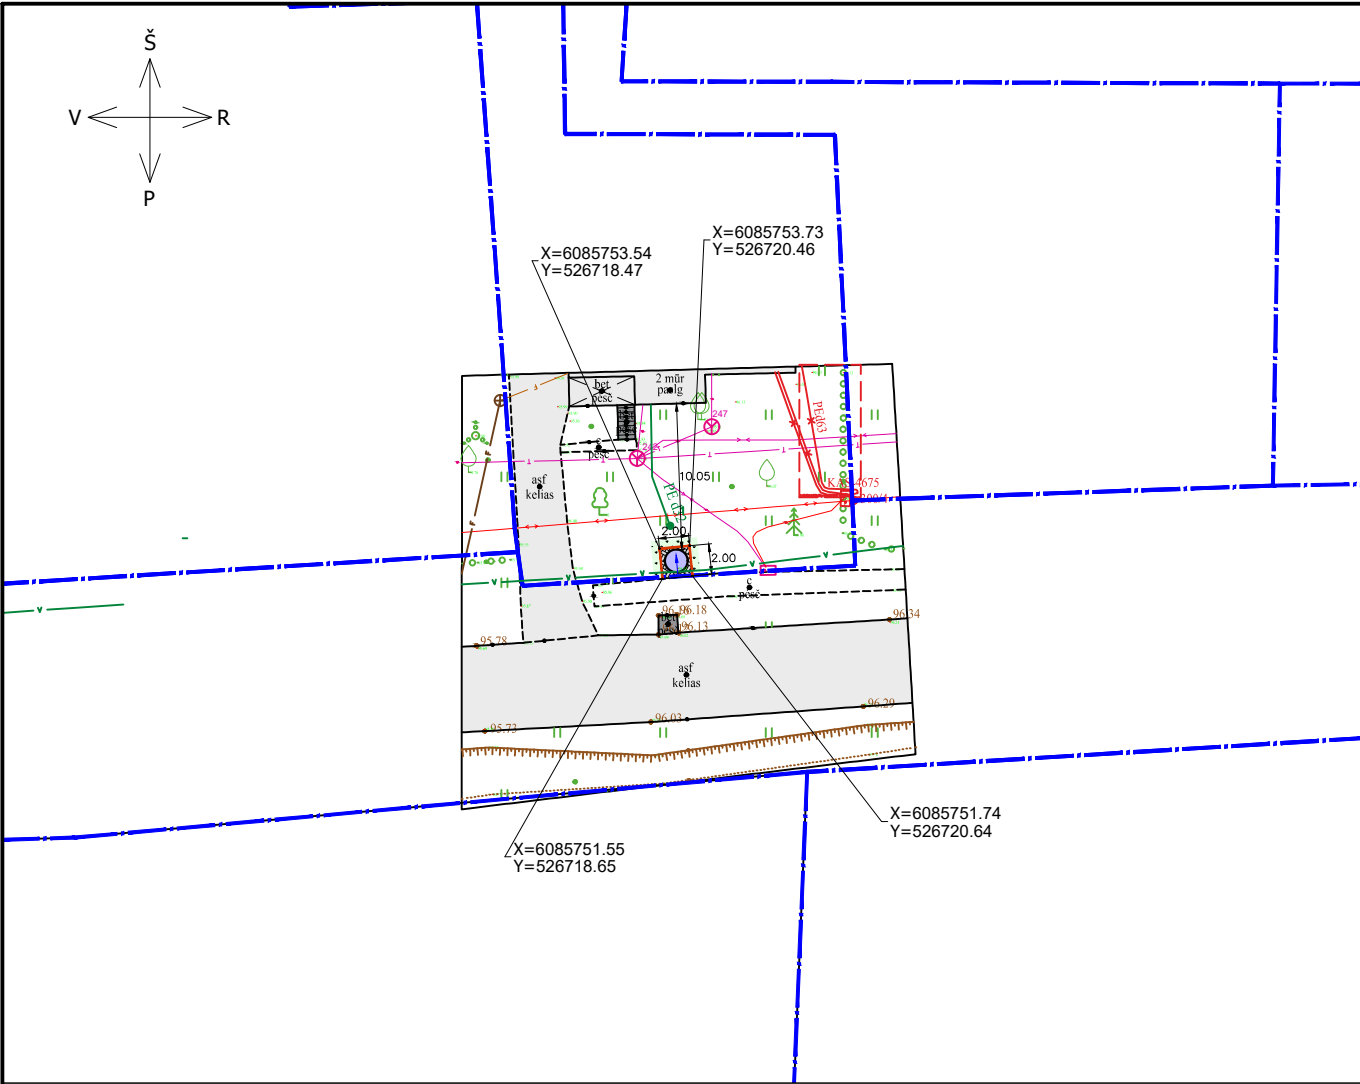

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-11-14
TIIS numeris - TIIS1-20251114-078444

Pastabos:

1. Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
2. Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas		
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Mokyklos g., Tauckūnų kaimas, Palomenės seniūnija Sklypo planas M 1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-26-SSPP-SP.BR-01		Lapas 1
					Lapų 1

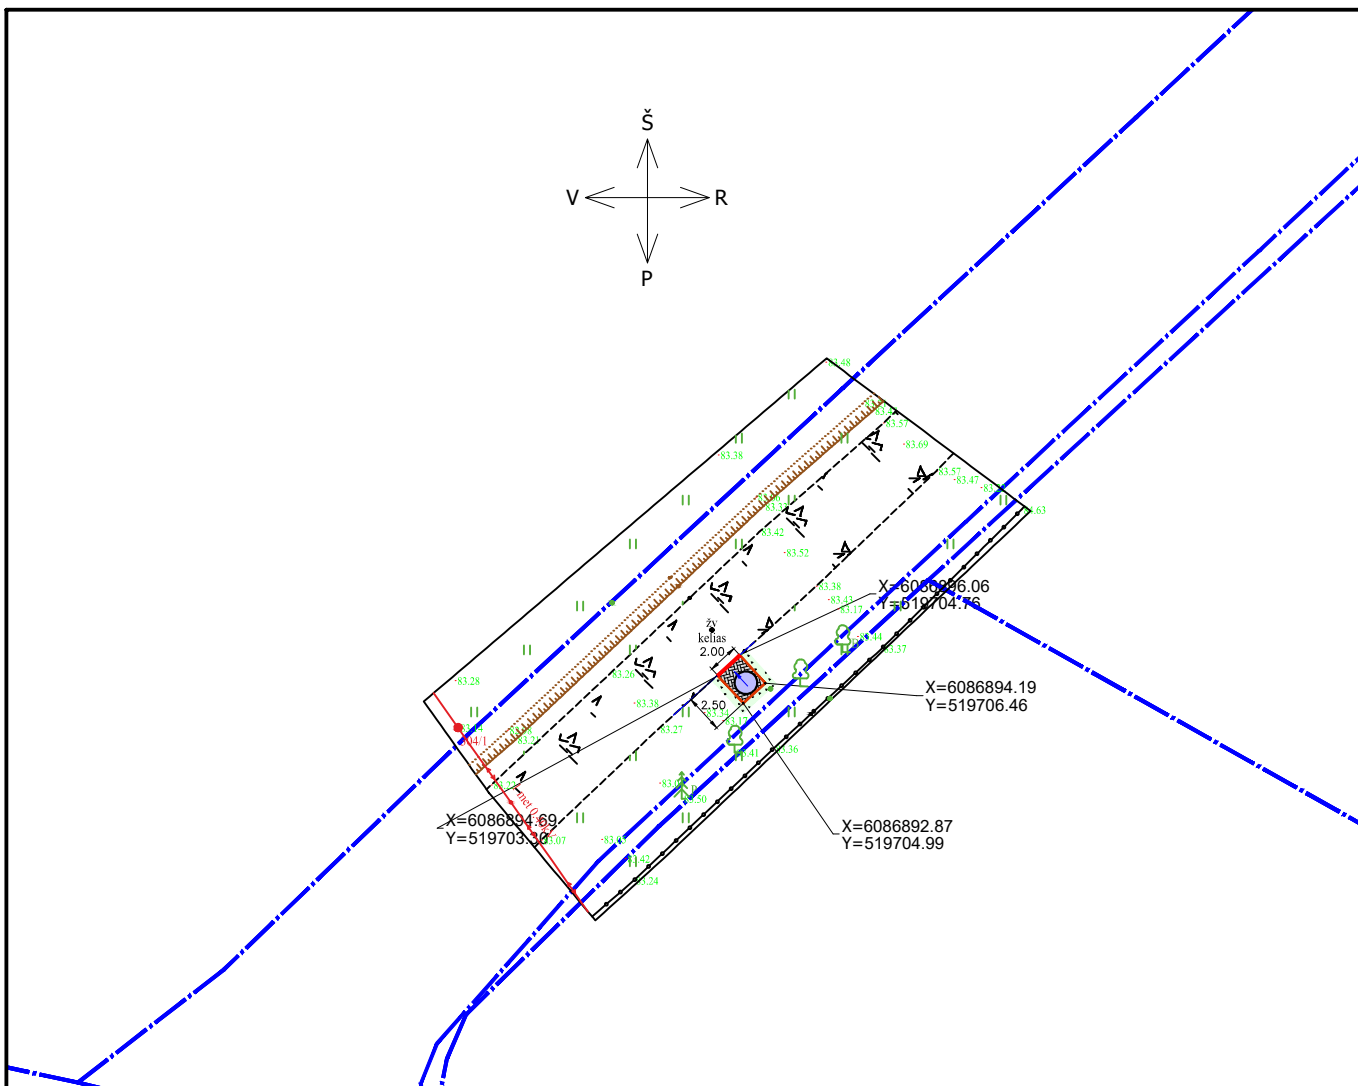

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:



- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2026-03-31
TIIS numeris - TIIS1-20260406-016605

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai				
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas			
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Kaišiadorių g., Pašulių kaimas, Palomenės seniūnija Sklypo planas M 1:500			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-27-SSPP-SP.BR-01		Lapas	Lapų
					1	1

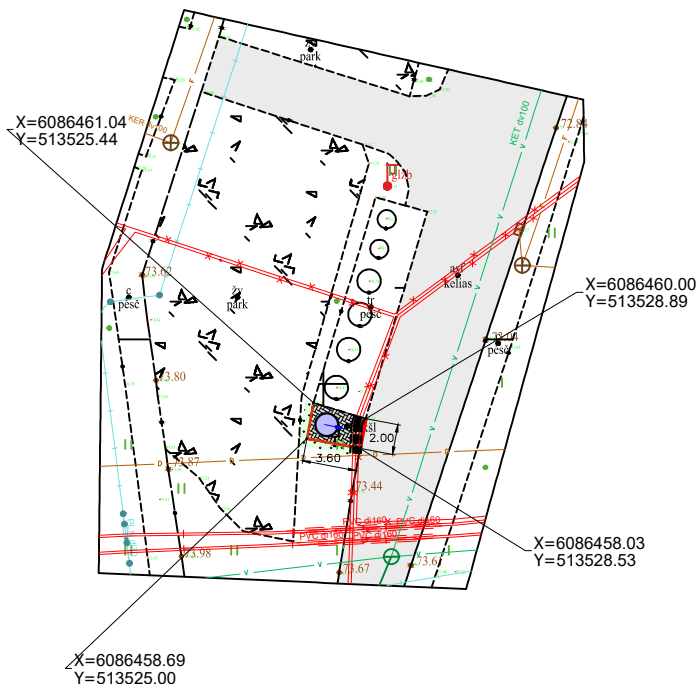

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:



- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-11-17
TIIS numeris - TIIS1-20251117-078708

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas		
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Pravieniškių g. 51, Pravieniškių II kaimas, Pravieniškių seniūnija Sklypo planas M 1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-29-SSPP-SP.BR-01	Lapas	Lapų
				1	1

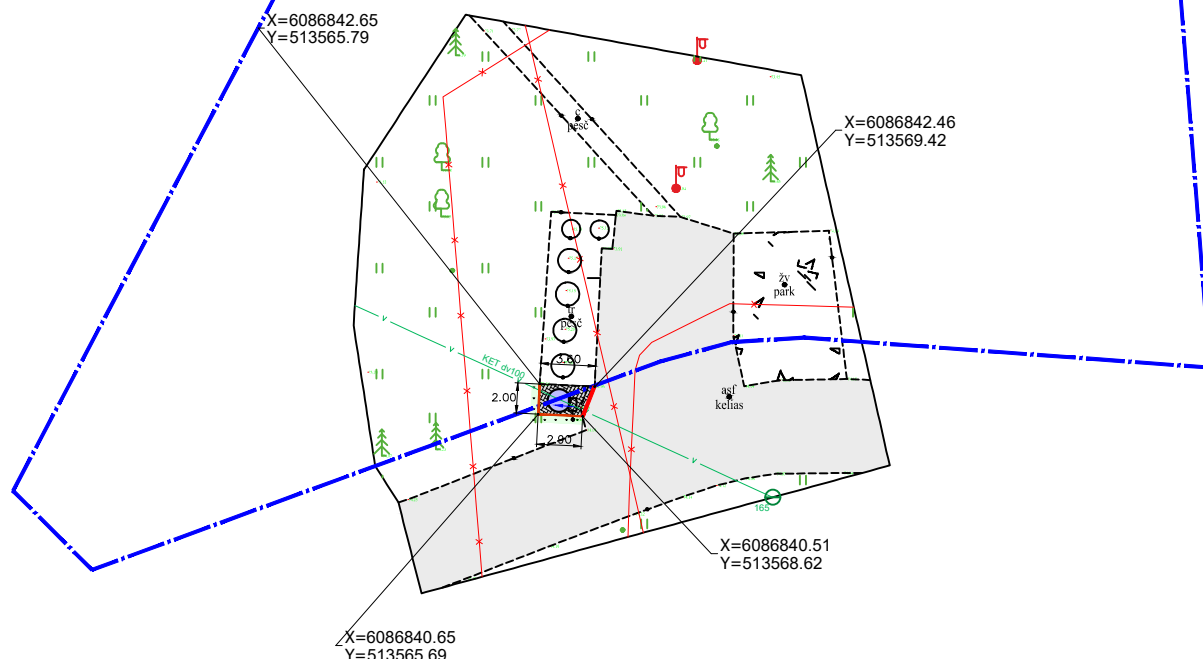

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos


Projektuojama:

- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
 - Betoninių trinkelų danga
 - Veja
 - Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
 - Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
 - Betoninis vejos bordiūras
 - Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
 - Skersinio dangos nuolydžio kryptis
- Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-11-17
TIIIS numeris - TIIIS1-20251117-078688

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas		
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Pravieniškių g. 29, Pravieniškių II kaimas, Pravieniškių seniūnija Sklypo planas M 1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-30-SSPP-SP.BR-01		Lapas
					Lapų
					1
					1

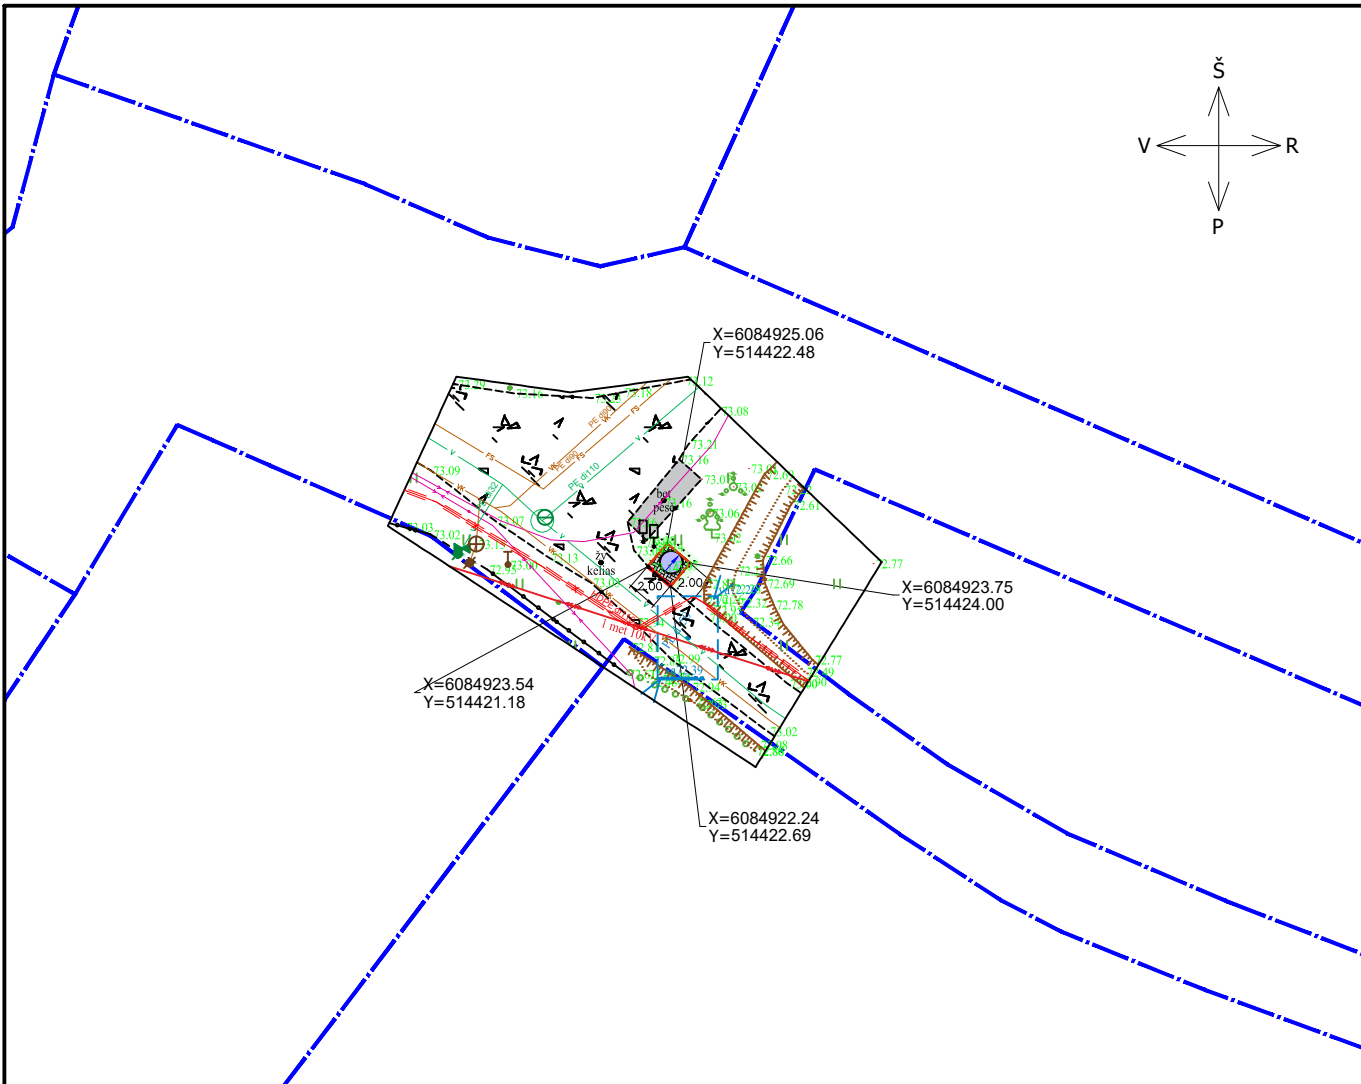

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos


Projektuojama:

- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
 - Betoninių trinkelų danga
 - Veja
 - Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
 - Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
 - Betoninis vejos bordiūras
 - Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
 - Skersinio dangos nuolydžio kryptis
- Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-11-13
TIIS numeris - TIIS1-20251114-078301

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai				
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas			
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Geležinkelio g., Pravieniškių I kaimas, Pravieniškių seniūnija Sklypo planas M 1:500			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-31-SSPP-SP.BR-01		Lapas 1	Lapų 1

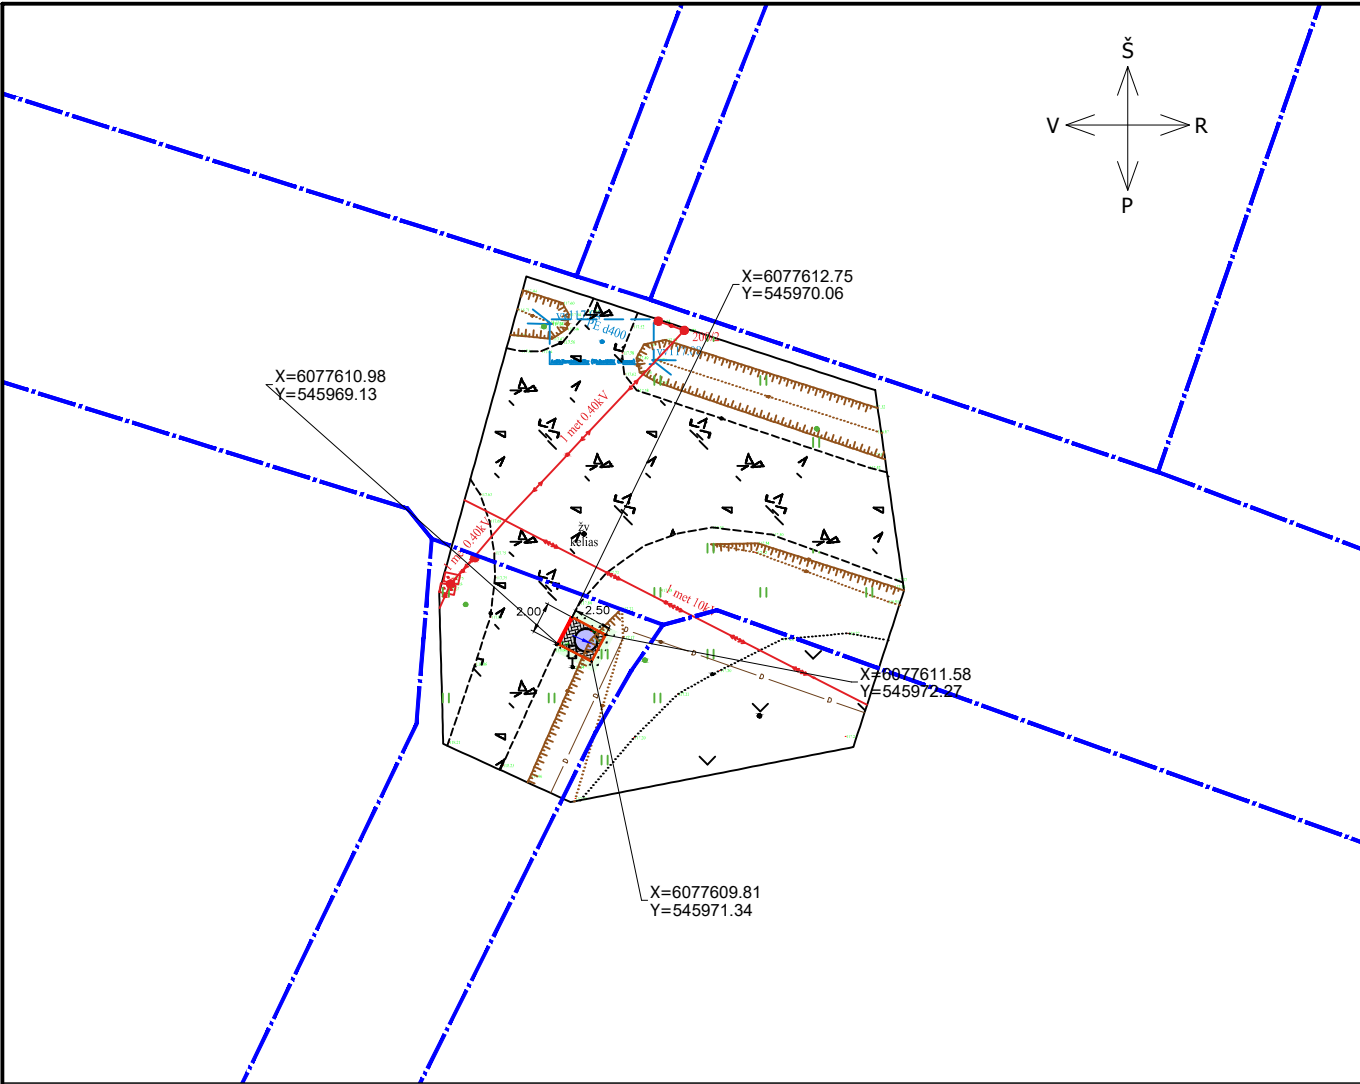

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-11-17
TIIS numeris - TIIS1-20251117-078932

Pastabos:

- Kabėlių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabėlių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas		
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Šilų g., Kaugonių kaimas, Paparčių seniūnija Sklypo planas M 1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-32-SSPP-SP.BR-01		Lapas 1
					Lapų 1

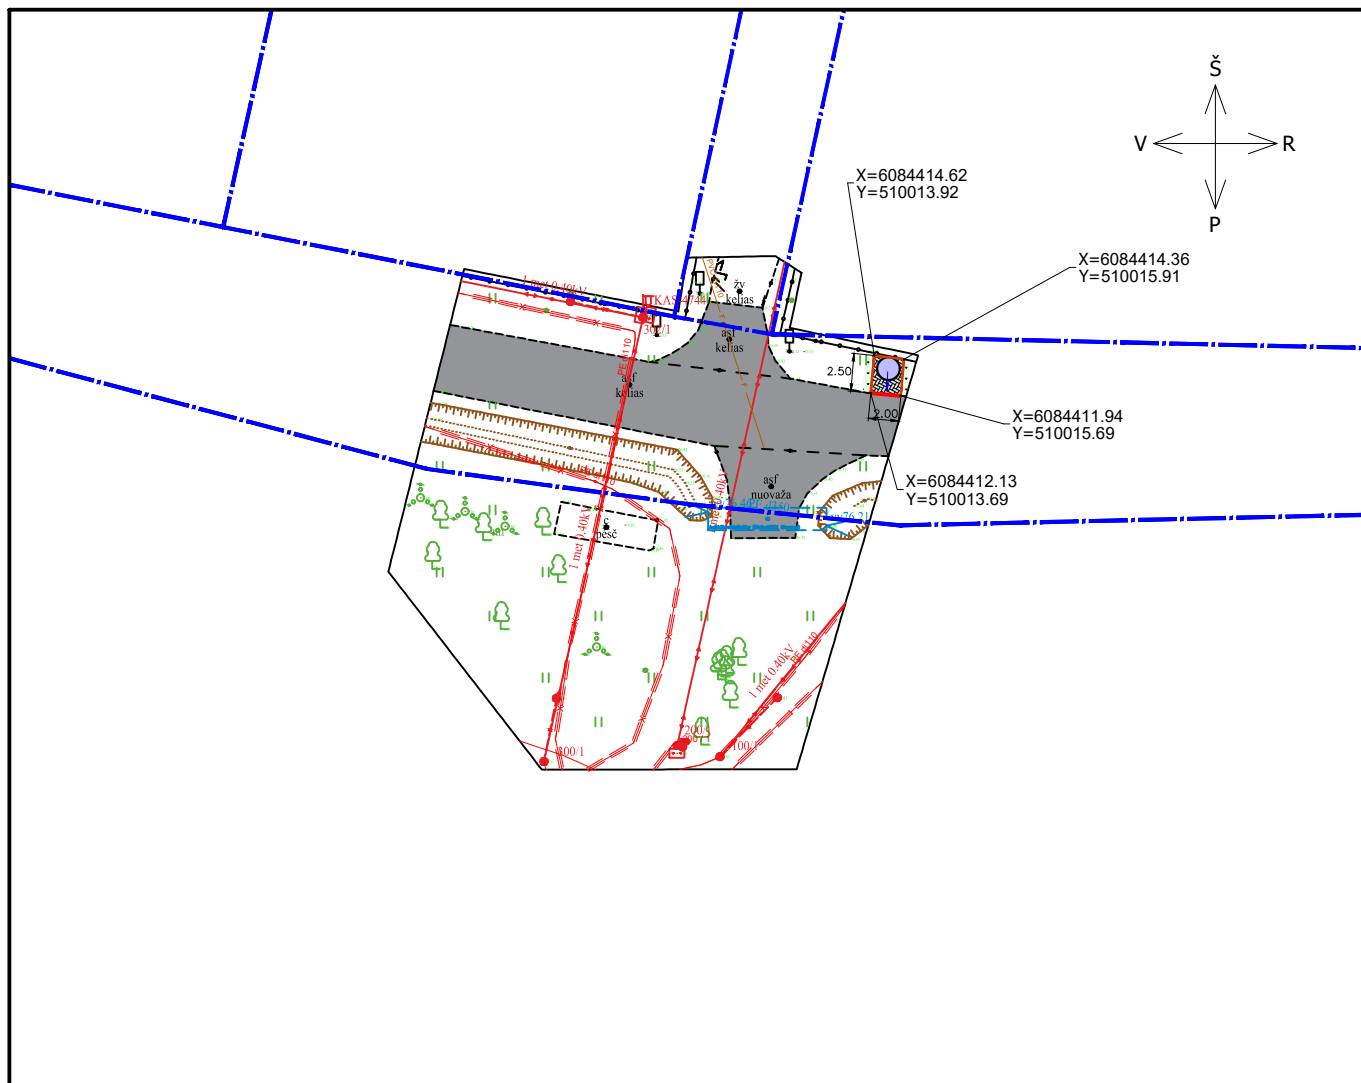

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

	- Sklypai
	- Vandentiekis
	- Buitinės nuotekos
	- Lietaus nuotekos
	- Ryšiai
	- Elektra
	- Elektra
	- Apsauginis dėklas
	- Šiluminė trasa
	- Dujos

Projektuojama:


	- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
	- Betoninių trinkelų danga
	- Veja
	- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
	- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
	- Betoninis vejos bordiūras
	- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
	- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-11-12
 TIIIS numeris - TIIIS1-20251112-0777809

Pastabos:

1. Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
2. Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas
	INŽ. A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Gastilionių g. 14, Grabučiškių kaimas, Rumšiškių seniūnija Sklypo planas M 1:500
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė	DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-33-SSPP-SP.BR-01
		Lapas Lapų 1 1

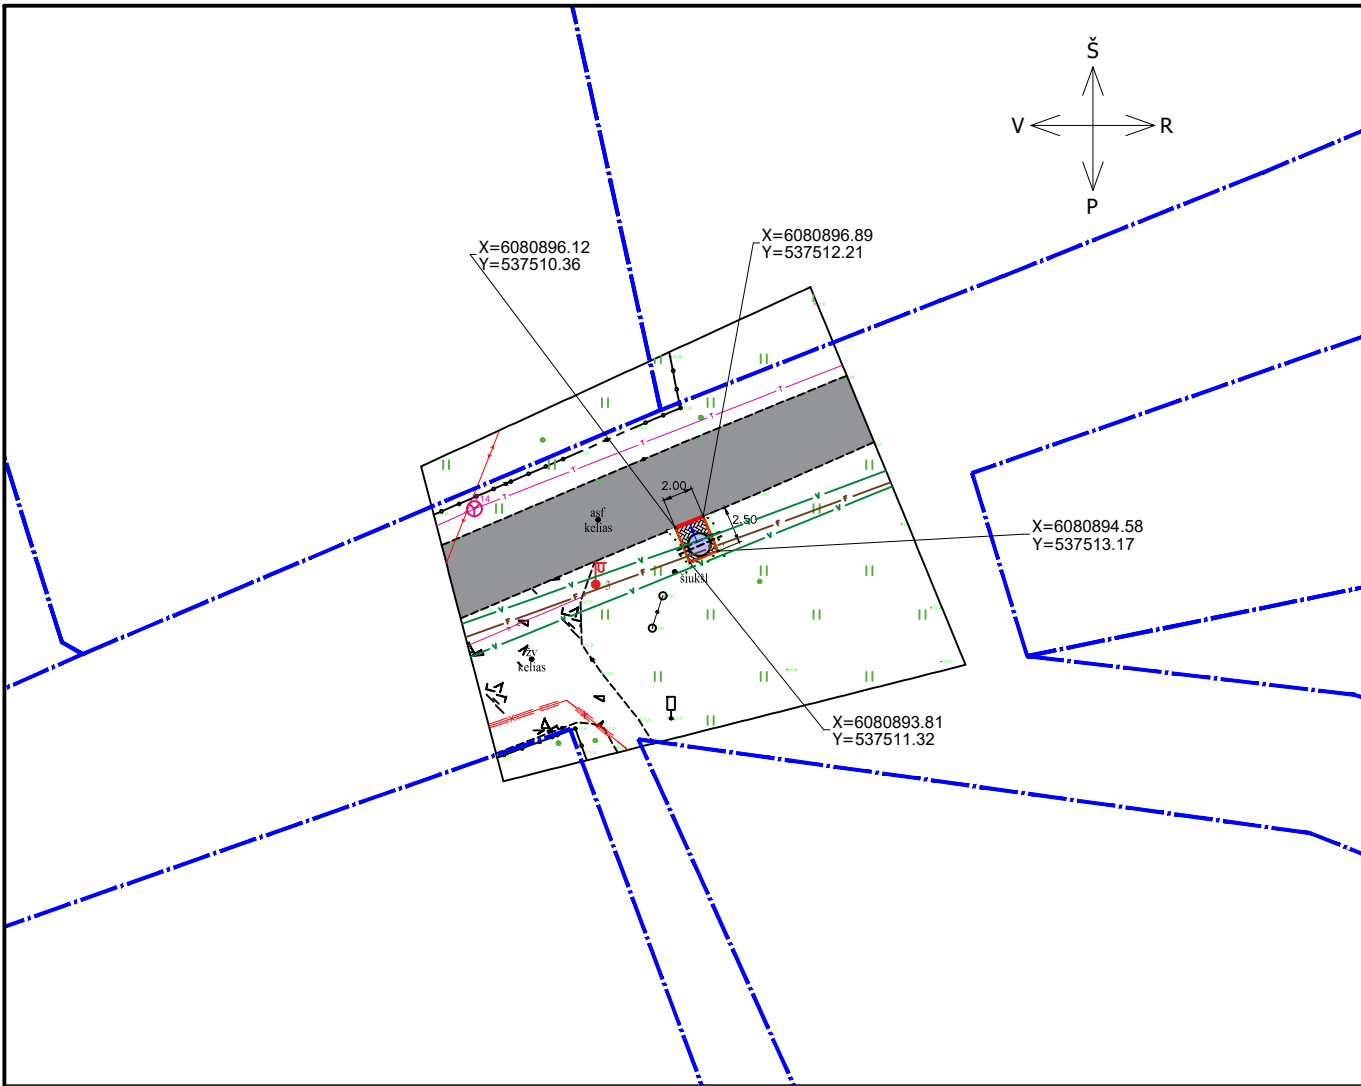

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos


Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-11-14
TIIS numeris - TIIS1-20251114-078509

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas		
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Naujaėžerio g. 1, Žaslių miestelis, Žaslių seniūnija Sklypo planas M 1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-34-SSPP-SP.BR-01		Lapas 1
					Lapų 1

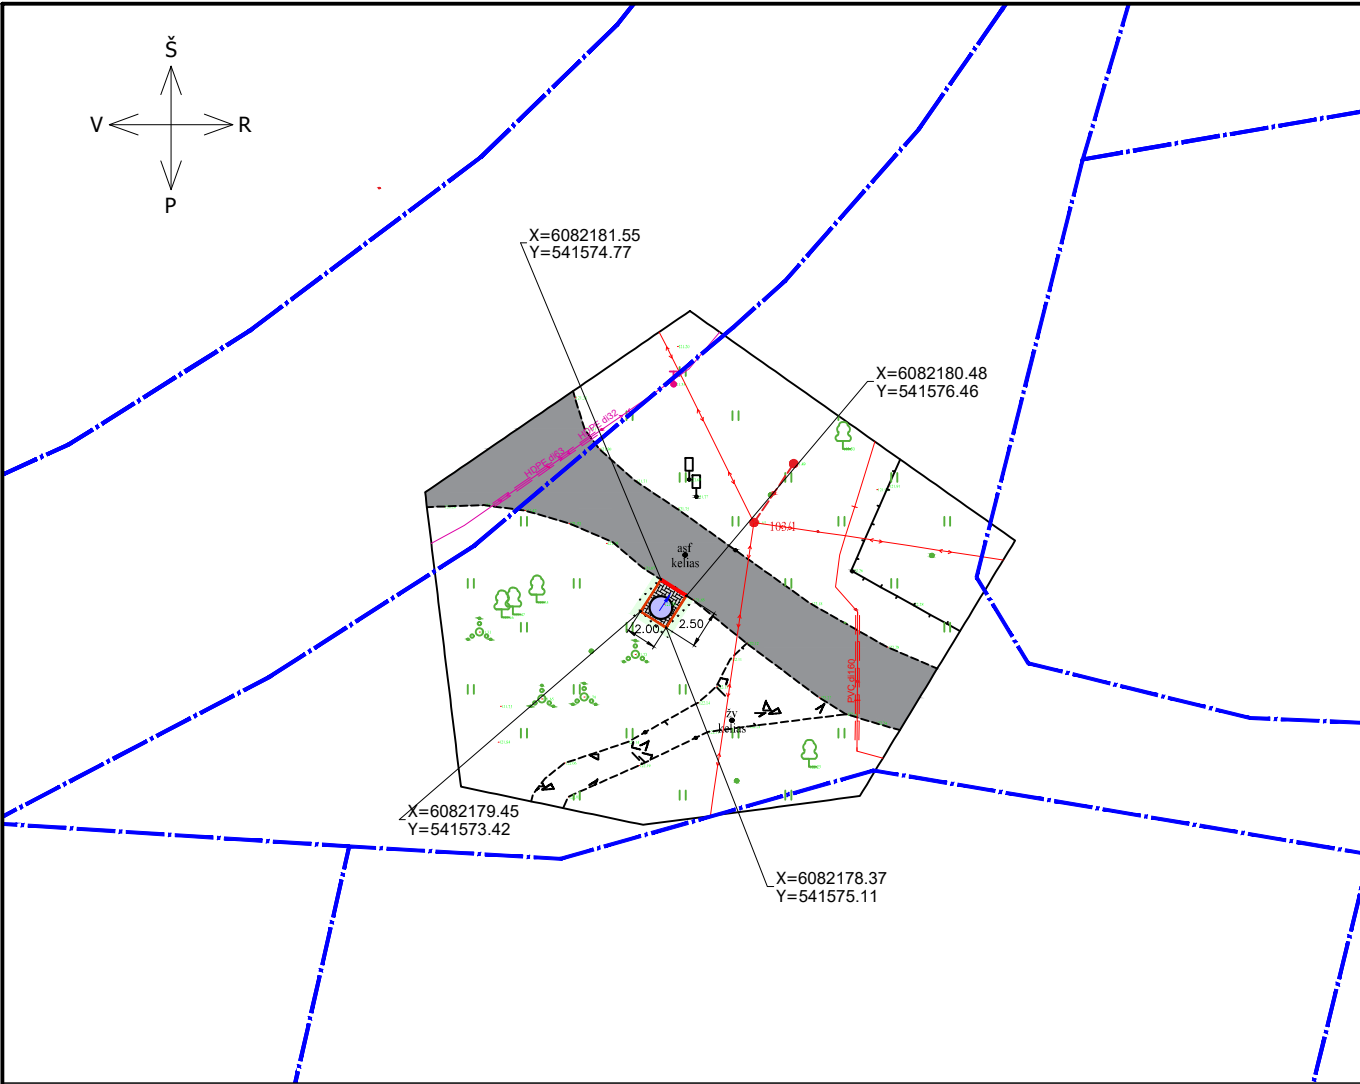

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos


Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-11-14
TIIS numeris - TIIS1-20251114-078375

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas		
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Karsakų g., Karsakų kaimas, Žaslių seniūnija Sklypo planas M 1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-35-SSPP-SP.BR-01		Lapas 1
					Lapų 1

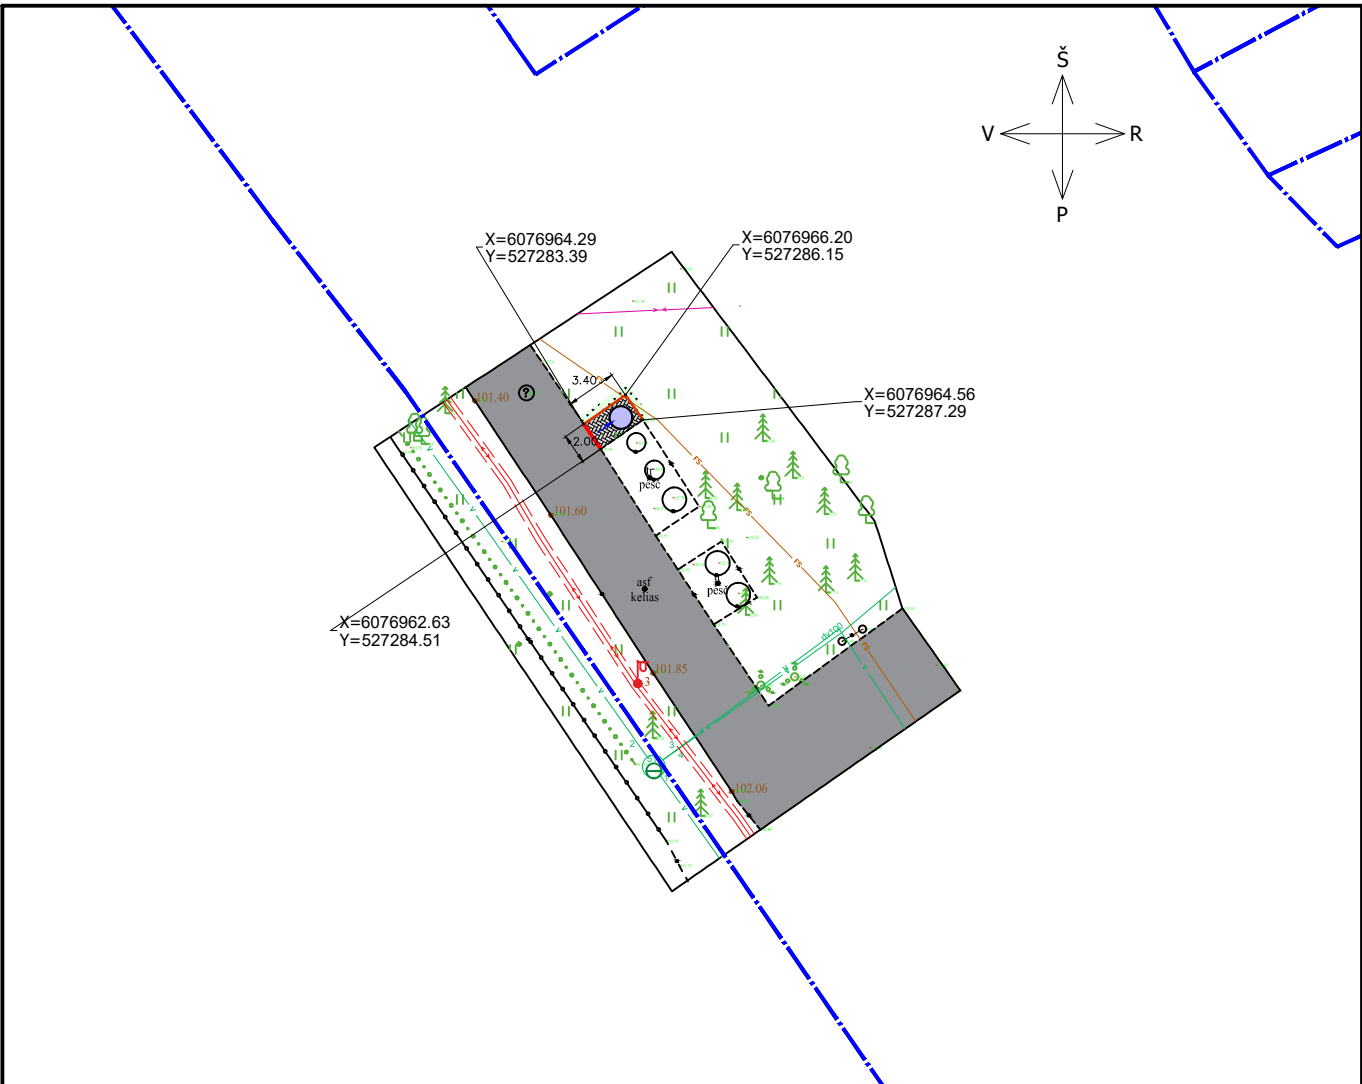

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:



- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškelstas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-11-12
TIIIS numeris - TIIIS1-20251112-077750

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas		
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Avilių kaimas, Žiežmarių apyl. seniūnija Sklypo planas M 1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-36-SSPP-SP.BR-01		Lapas
					Lapų
					1
					1

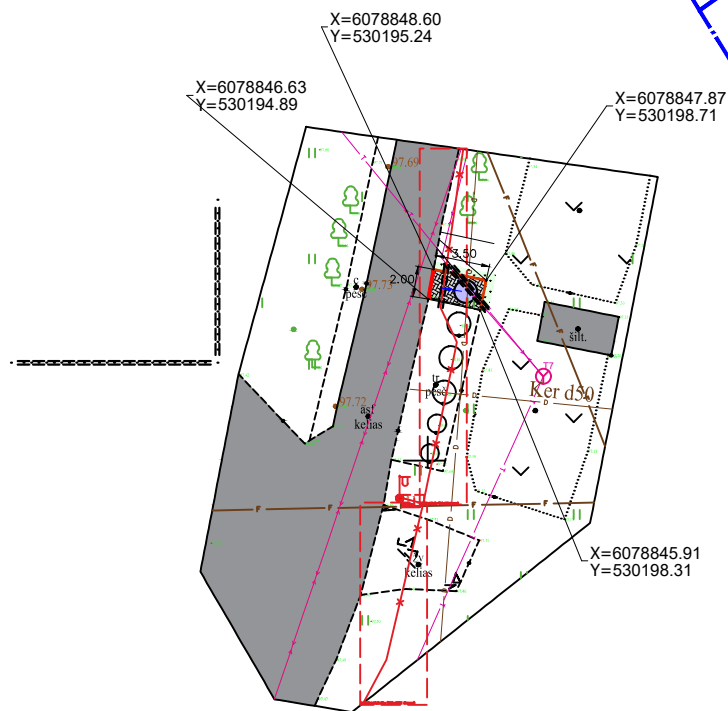

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-11-12
TIIS numeris - TIIS1-20251112-077702

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai				
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas			
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Ateities g. 2, Stasiūnų kaimas, Žiežmarių apyl. seniūnija Sklypo planas M 1:500			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-37-SSPP-SP.BR-01		Lapas	Lapų
					1	1

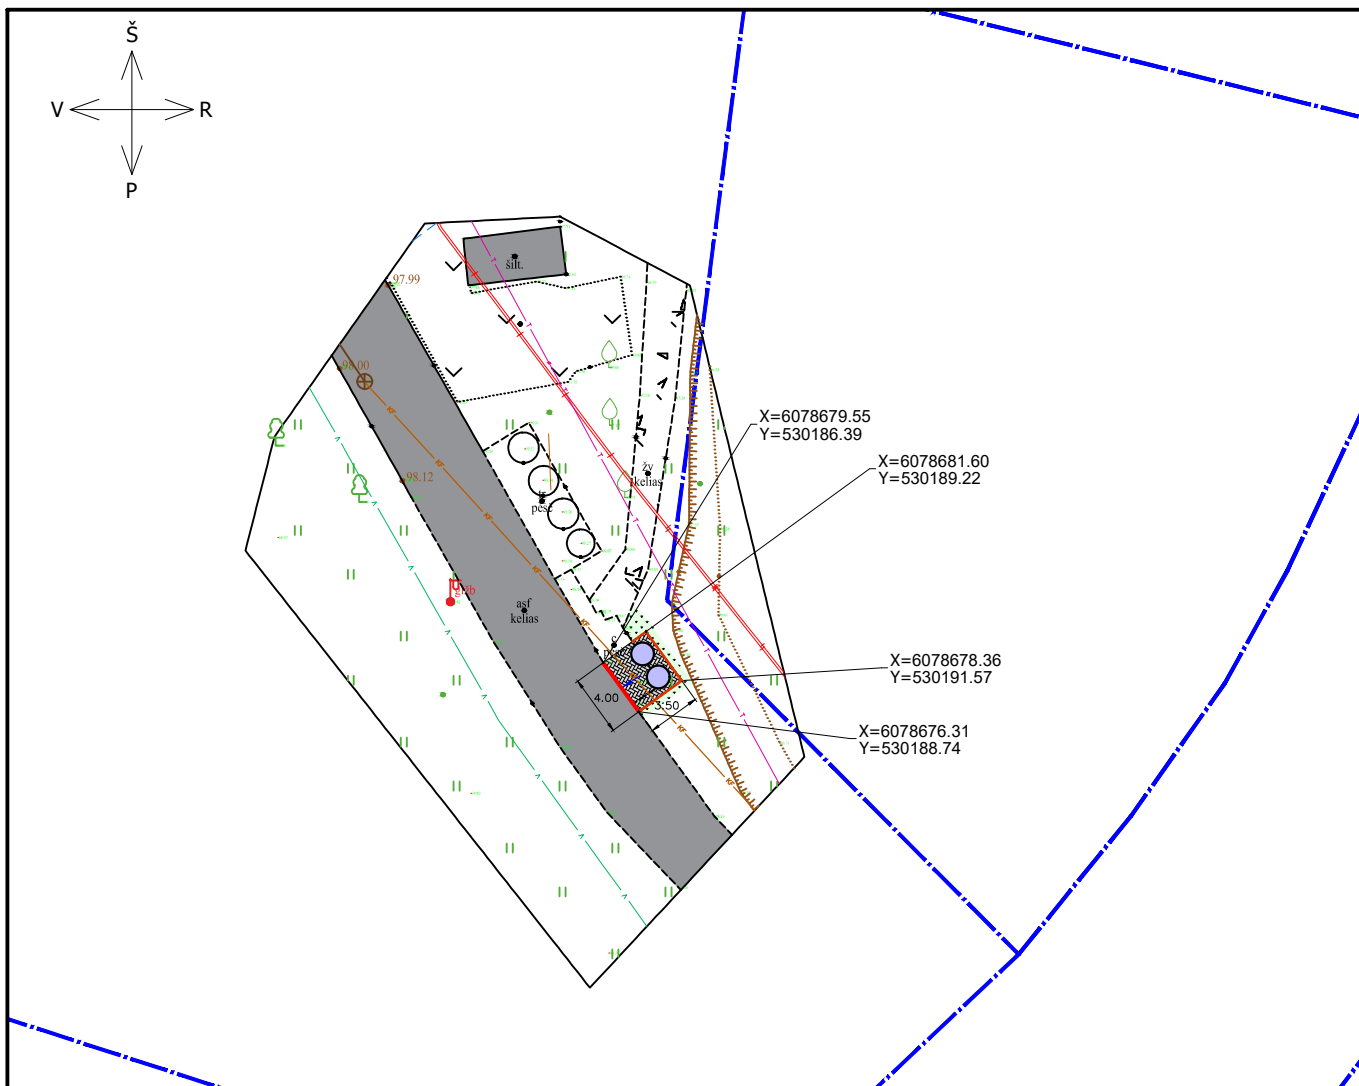

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

	- Sklypai
	- Vandentiekis
	- Buitinės nuotekos
	- Lietaus nuotekos
	- Ryšiai
	- Elektra
	- Elektra
	- Apsauginis dėklas
	- Šiluminė trasa
	- Dujos

Projektuojama:


	- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
	- Betoninių trinkelų danga
	- Veja
	- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
	- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
	- Betoninis vejos bordiūras
	- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
	- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-11-12
 TIIS numeris - TIIS1-20251112-077730

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11		Konkursui, statybai		
Laida	Data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas		
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Ateities g. 4, Stasiūnų kaimas, Žiežmarių apyl. seniūnija Sklypo planas M 1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-38-SSPP-SP.BR-01		Lapas
					Lapų
				1	1

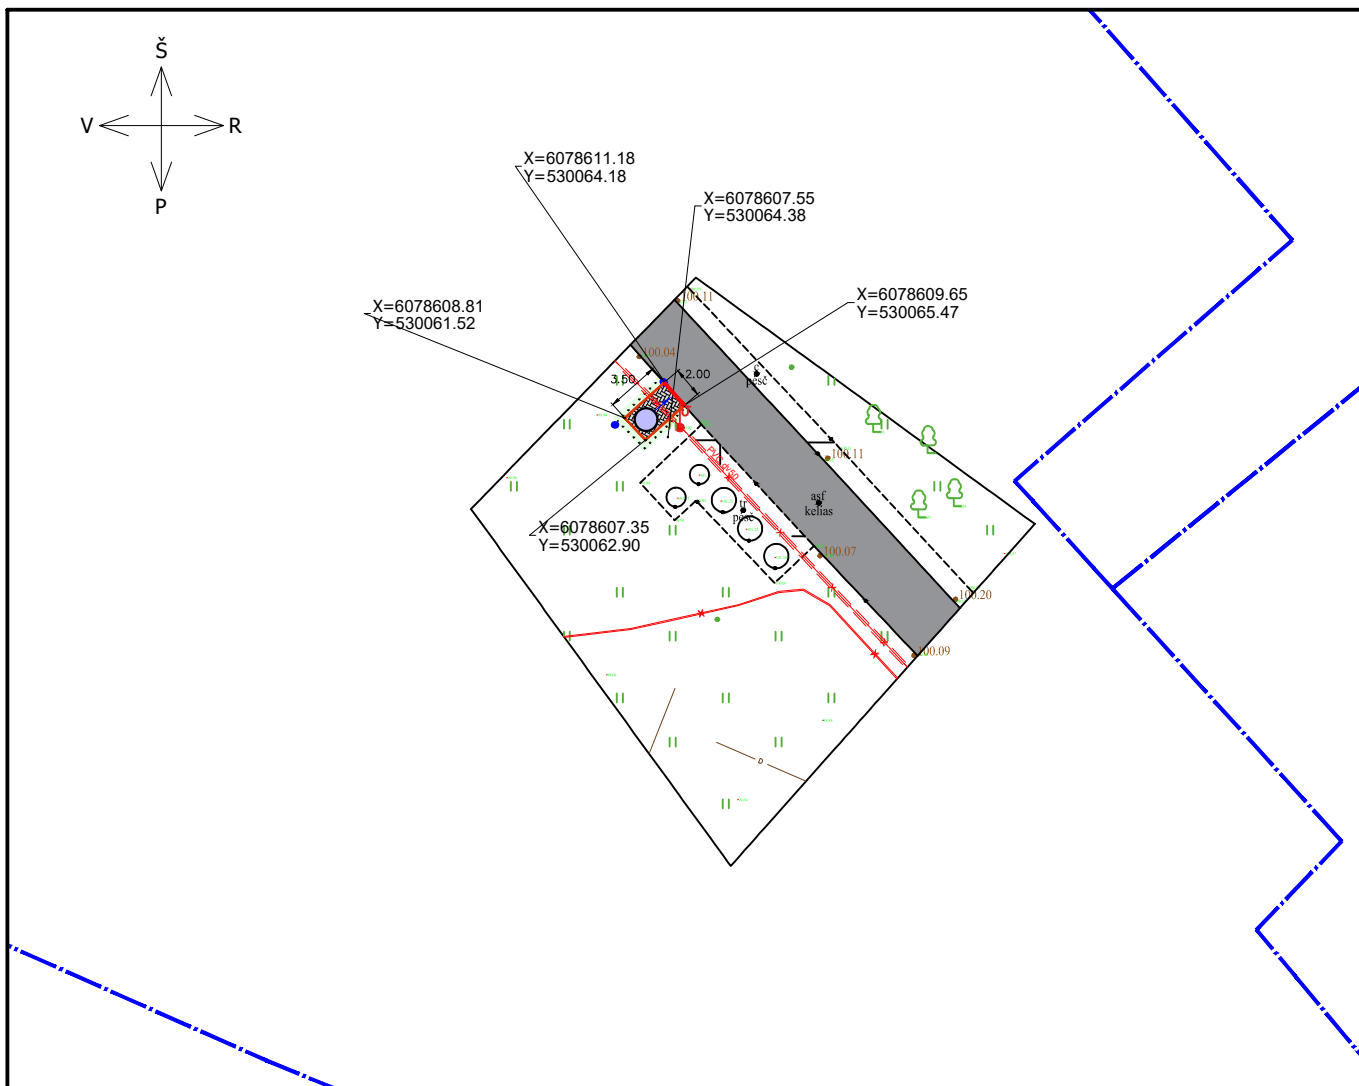

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:



- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-11-14
TIIS numeris - TIIS1-20251114-078520

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11		Konkursui, statybai		
Laida	Data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas		
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Pavasario g., Stasiūnų kaimas, Žiez marių apyl. seniūnija Sklypo planas M 1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-39-SSPP-SP.BR-01		Lapas
					1
					1

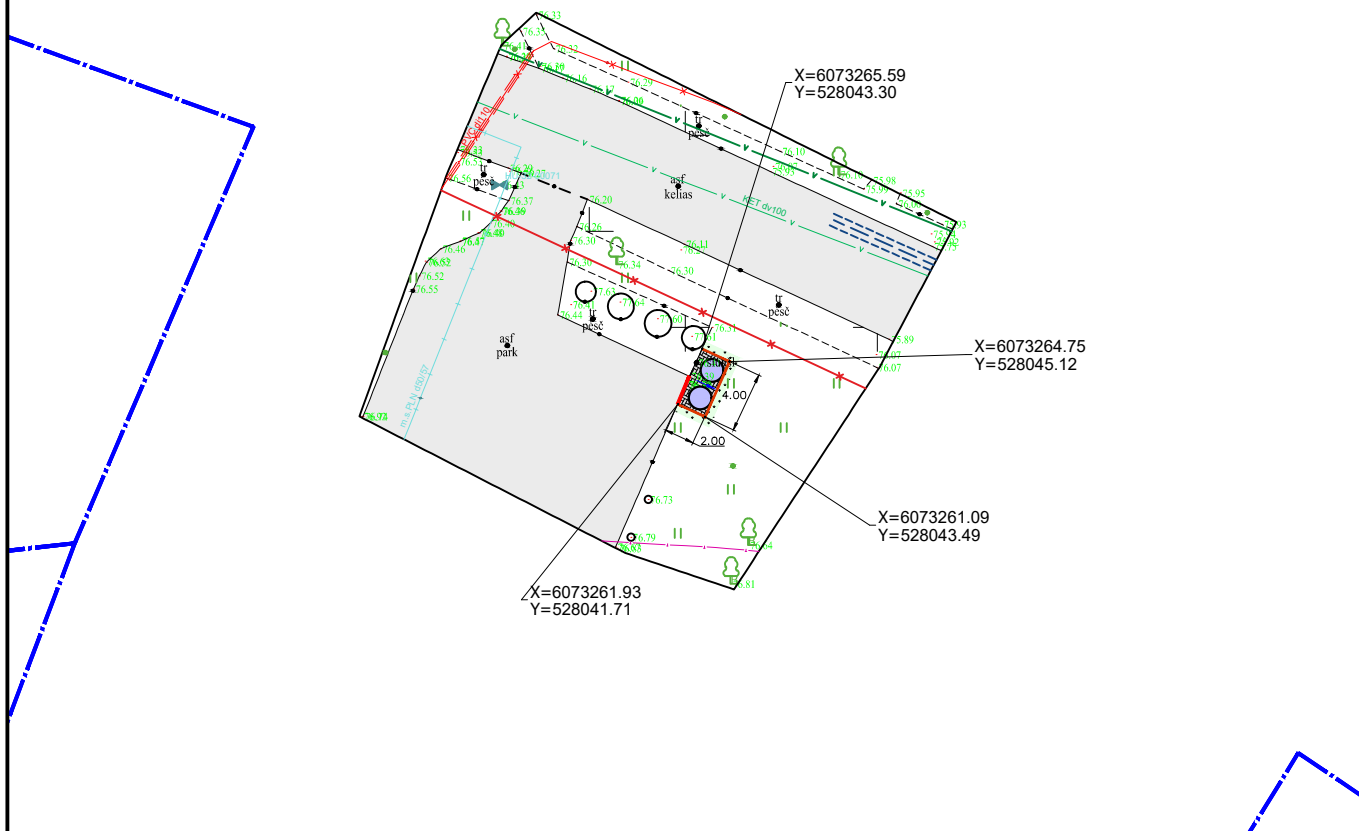

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos


Projektuojama:

- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
 - Betoninių trinkelų danga
 - Veja
 - Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
 - Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
 - Betoninis vėjos bordiūras
 - Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
 - Skersinio dangos nuolydžio kryptis
- Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-23
TIIS numeris - TIIS1-20251023-072380

Pastabos:

- Kabalių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabalių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai				
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas			
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Vytauto g. 51, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija Sklypo planas M 1:500			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-40-SSPP-SP.BR-01		Lapas	Lapų
					1	1

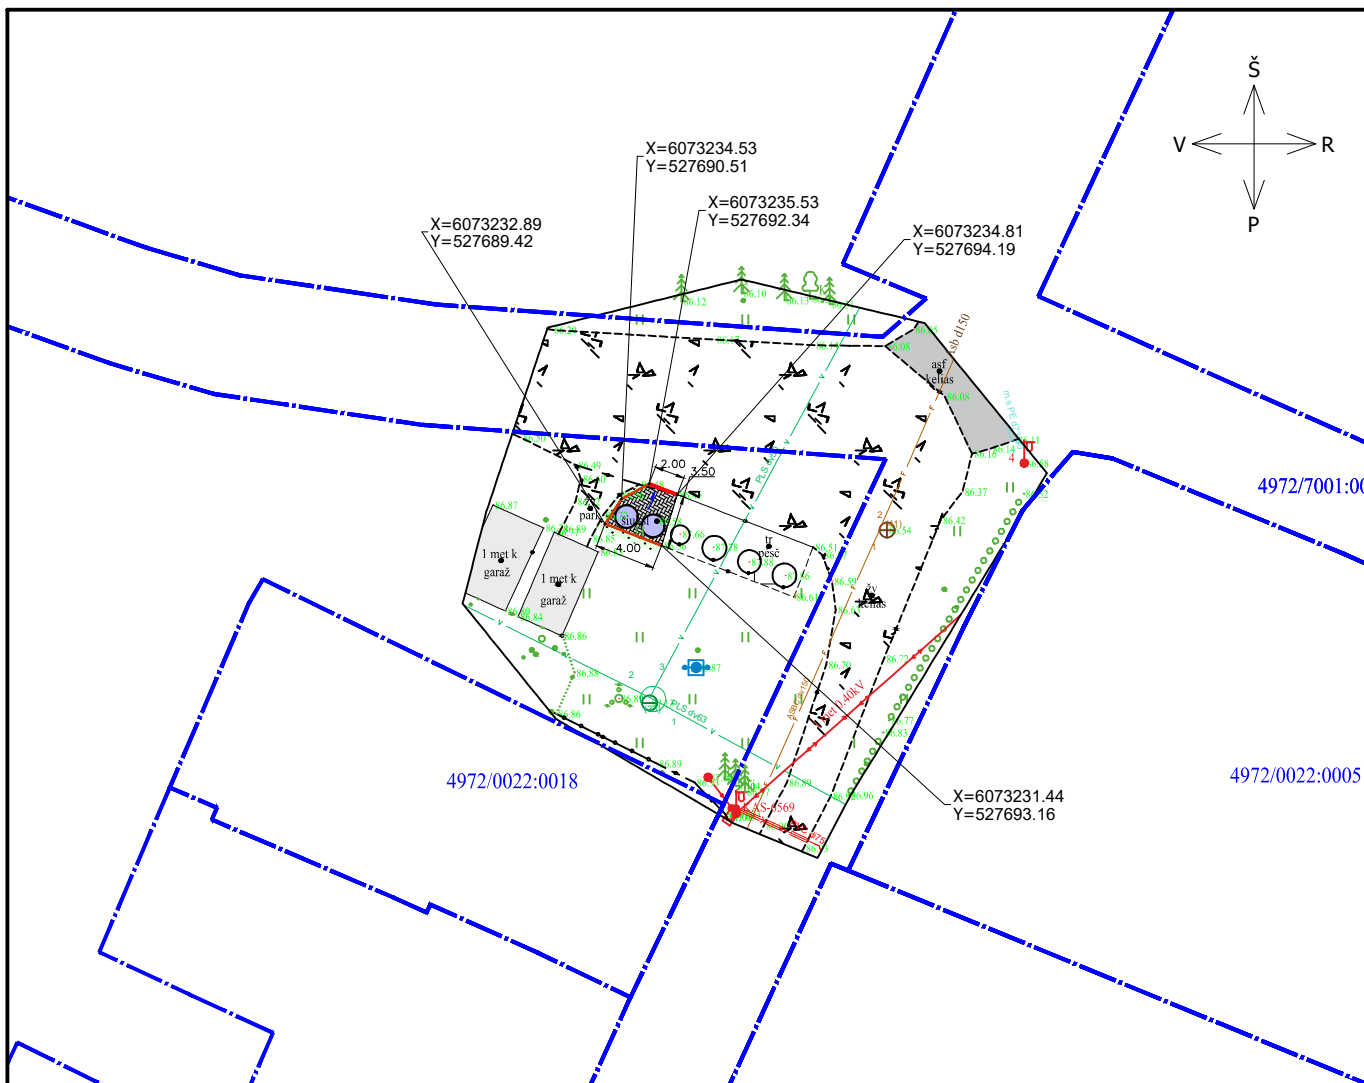

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:



- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-20
TIIIS numeris - TIIIS1-20251023-072396

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas
	INŽ. A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Žalioji g. 4, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija Sklypo planas M 1:500
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė	DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-41-SSPP-SP.BR-01
	Lapas	Lapų
	1	1

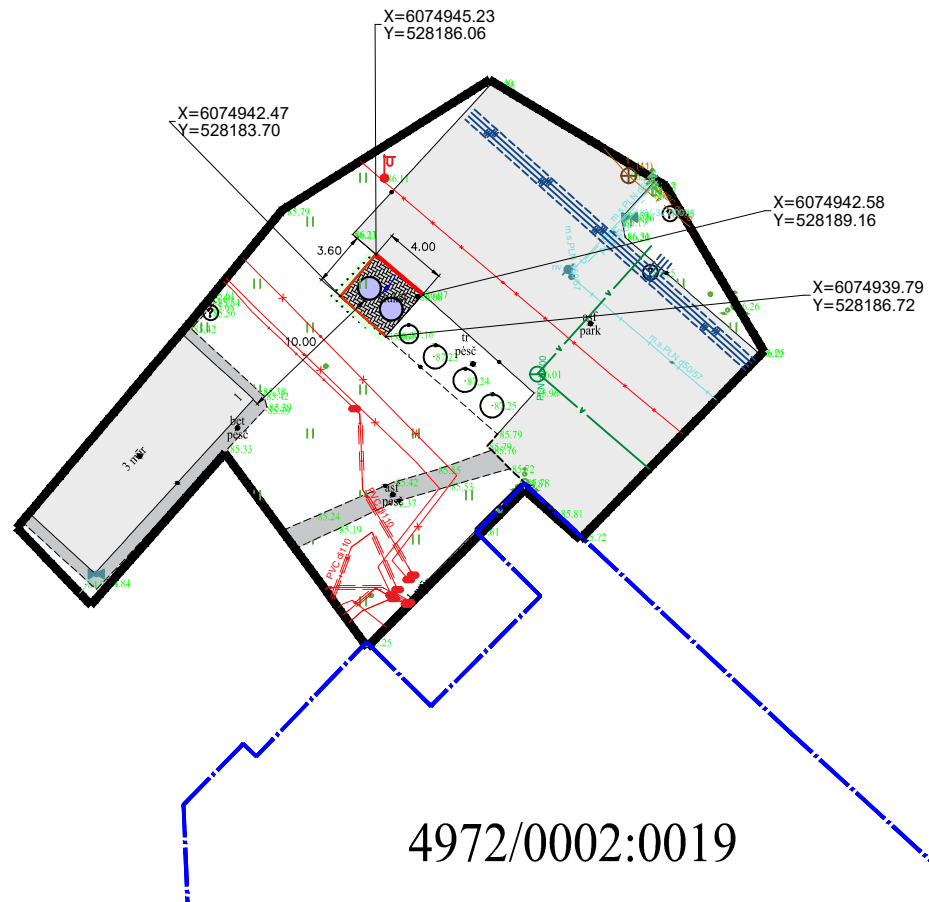

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos


Projektuojama:



- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis


Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-22
TIIS numeris - TIIS1-20251022-072144

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
			Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas		
	INŽ.	A.Petrauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
				Sodų g. 7, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija Sklypo planas M 1:500	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas
	Kaišiadorių rajono savivaldybė			2025/1-42-SSPP-SP.BR-01	1
					1

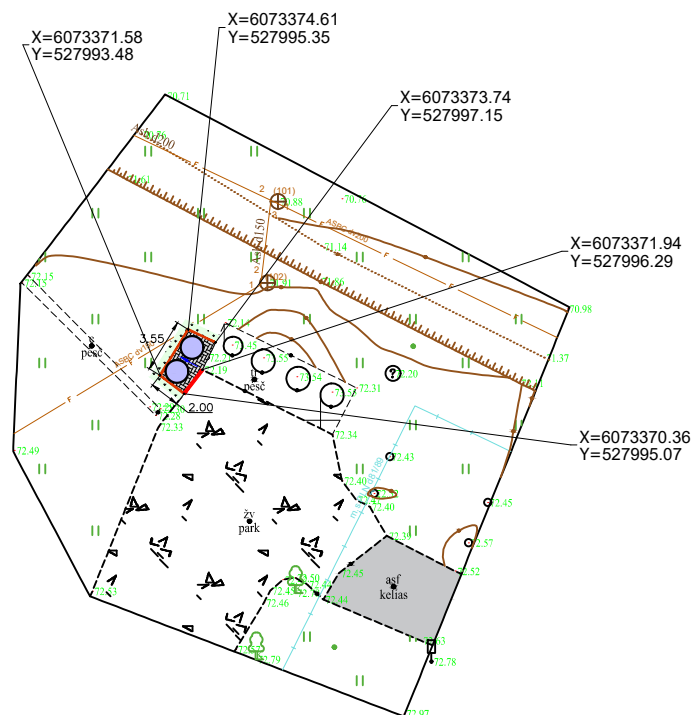

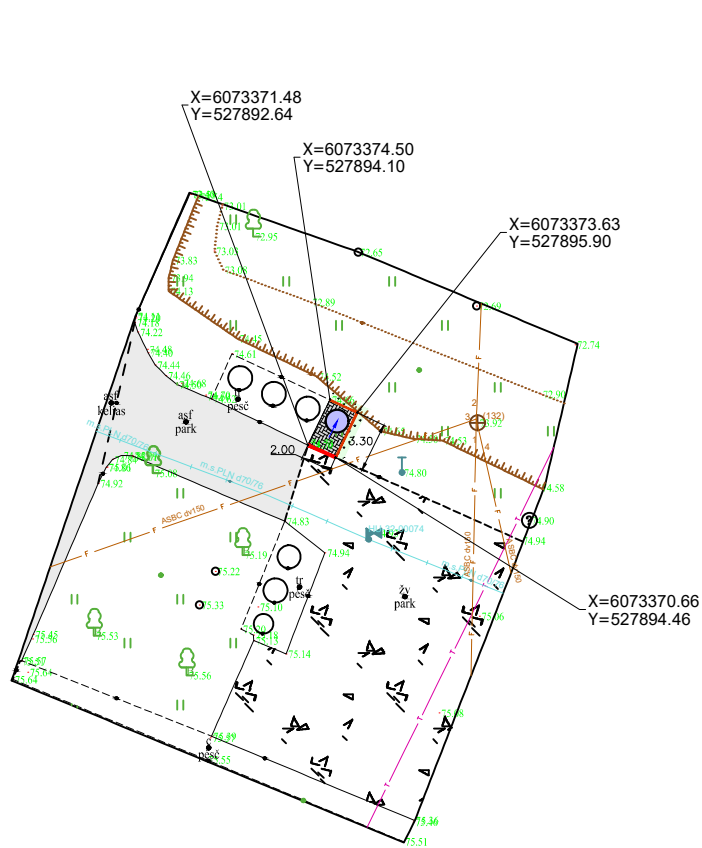

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:


- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-22
TIIIS numeris - TIIIS1-20251022-072012

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai				
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas			
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Melioratorių g. 4, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija Sklypo planas M 1:500			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-45-SSPP-SP.BR-01		Lapas	Lapų
					1	1

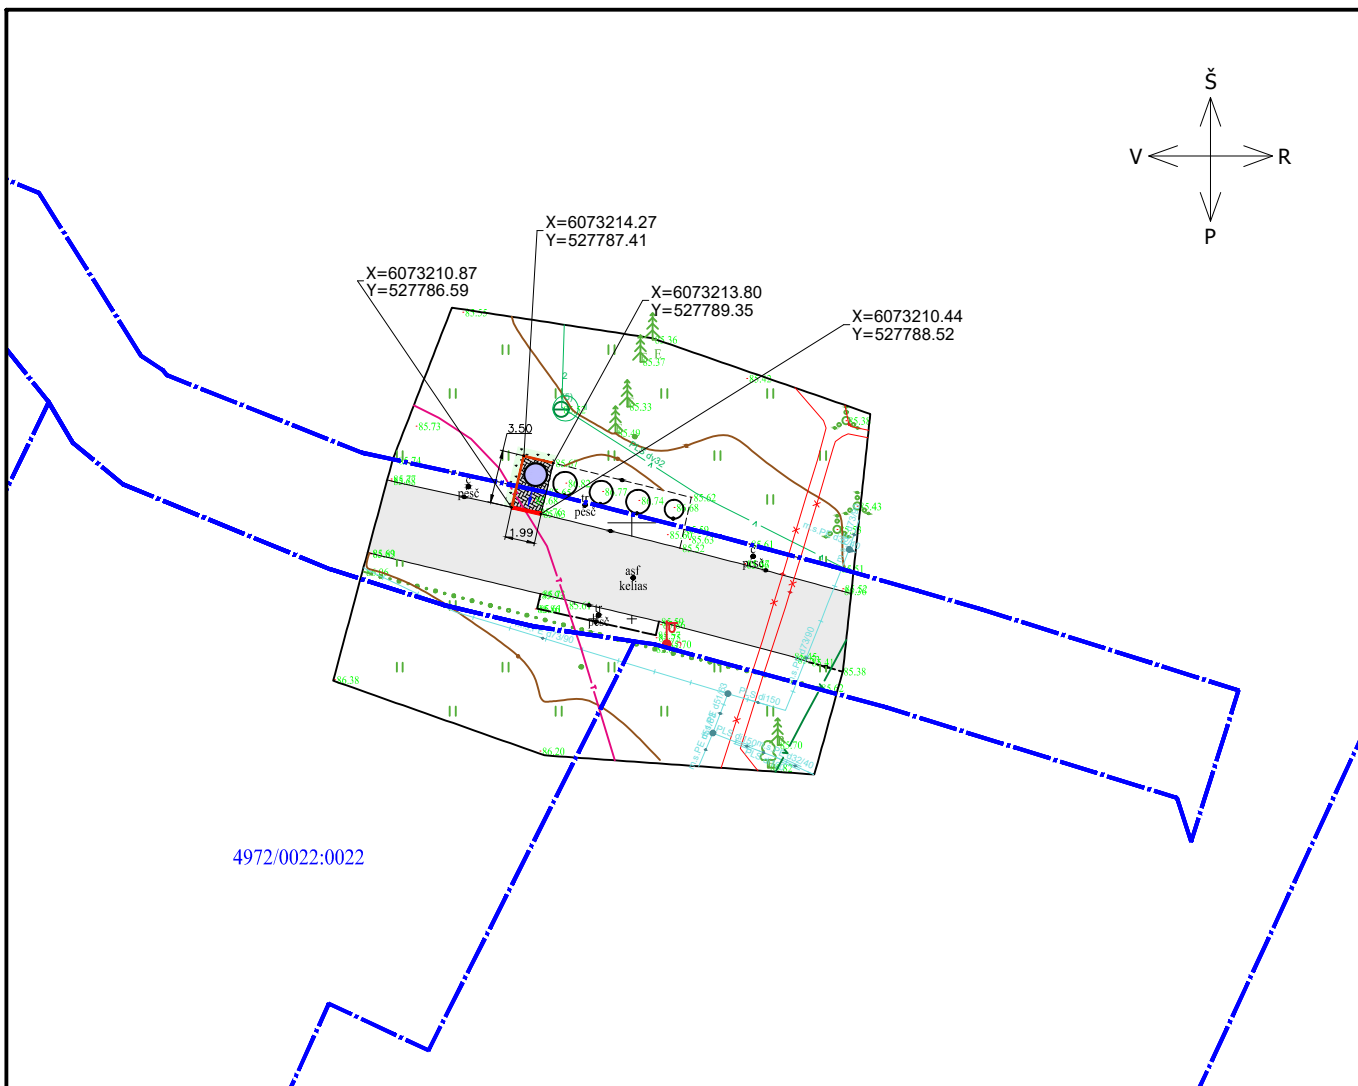

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Pastabos:


- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

Projektuojama:

- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-22
 TIIS numeris - TIIS1-20251022-072144

0	2025-11	Konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas		
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Melioratorių g. 9 Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija Sklypo planas M 1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-46-SSPP-SP.BR-01		Lapas 1
					Lapų 1

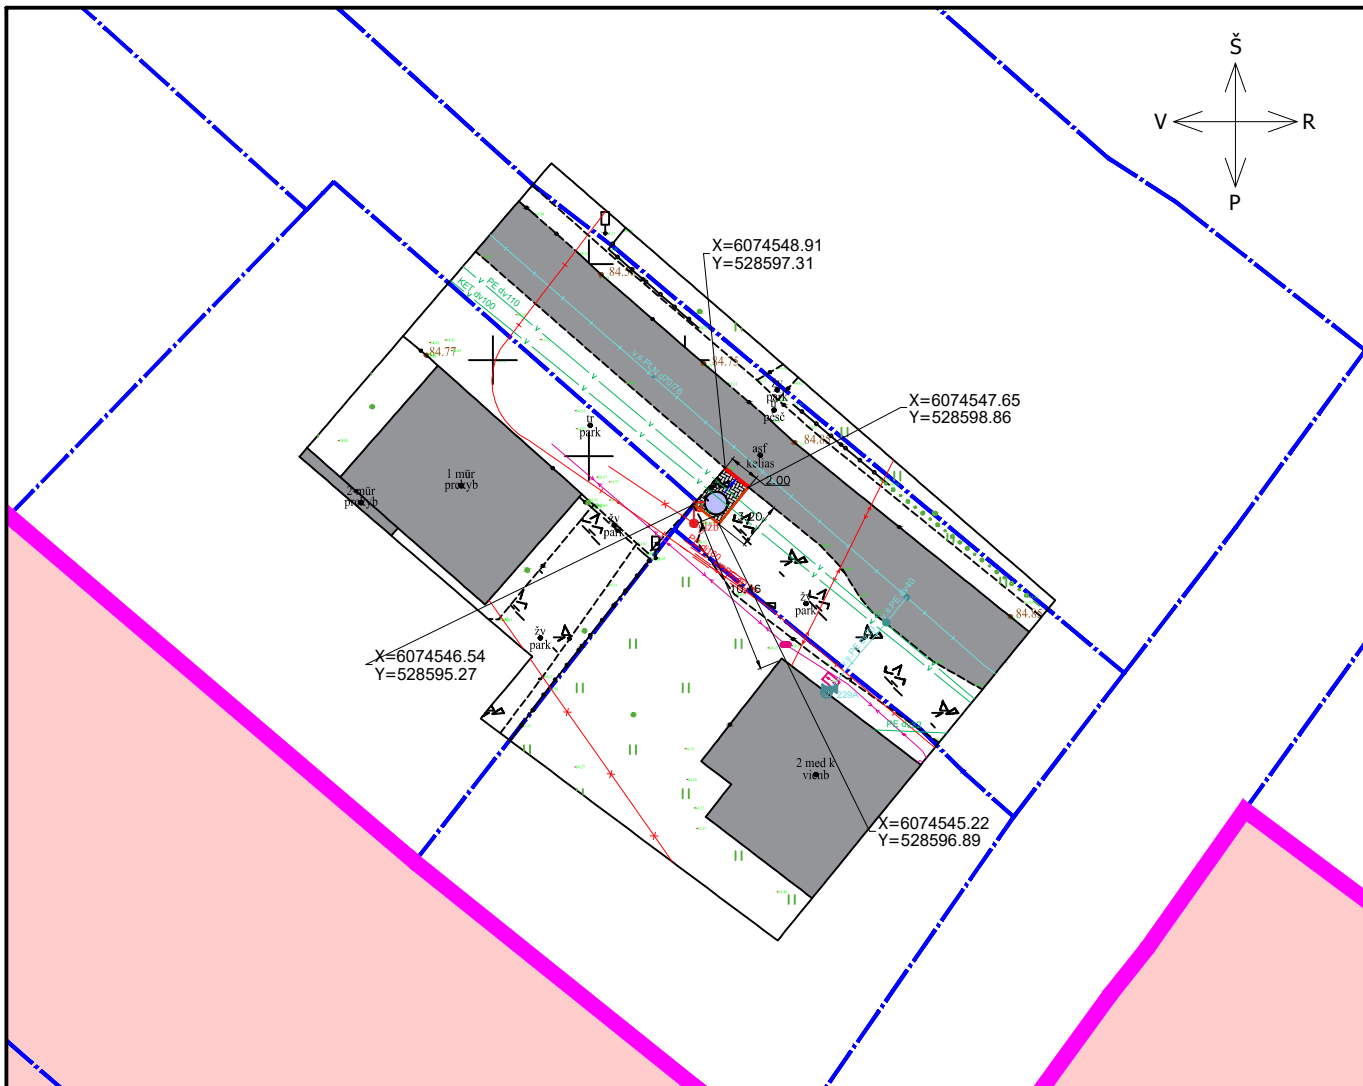

Sutartiniai žymėjimai:

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-11-12
TIIIS numeris - TIIIS1-20251112-077608

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos


Projektuojama:

- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis
- Kultūros paveldo teritorija

Pastabos:

- Kabėlių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabėlių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas		
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Alyvų g. 2, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija Sklypo planas M 1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-47-SSPP-SP.BR-01		Lapas 1
					Lapų 1

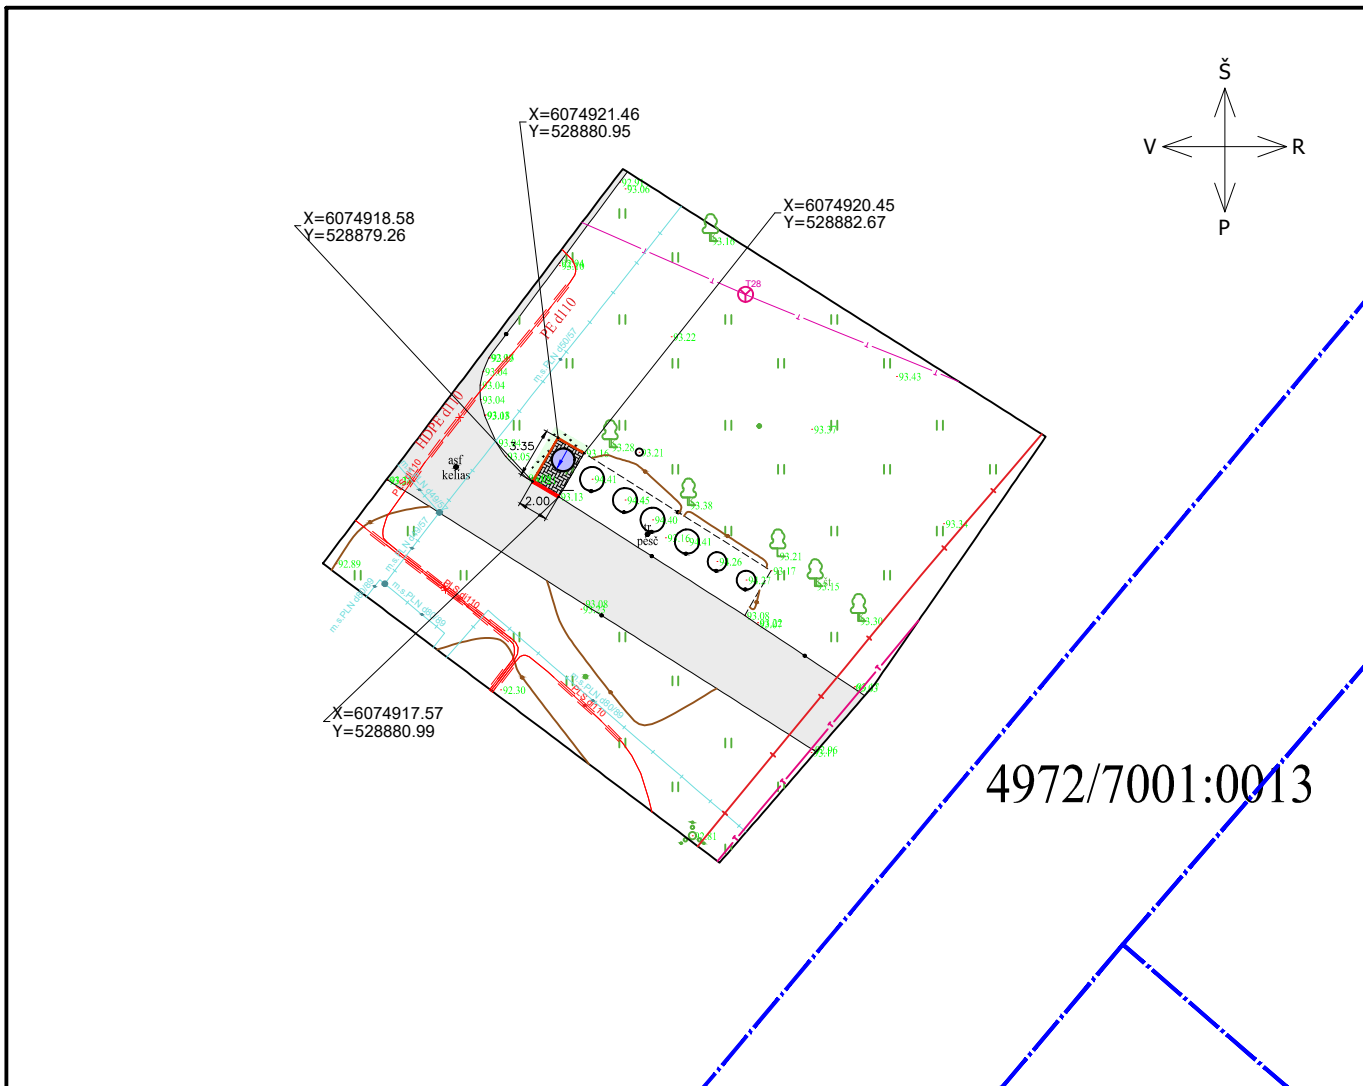

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:



- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis

Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-23
TIIS numeris - TIIS1-20251023-072407

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11	Konkursui, statybai				
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas			
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Žaslių g. 64, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija Sklypo planas M 1:500			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-48-SSPP-SP.BR-01		Lapas	Lapų
					1	1

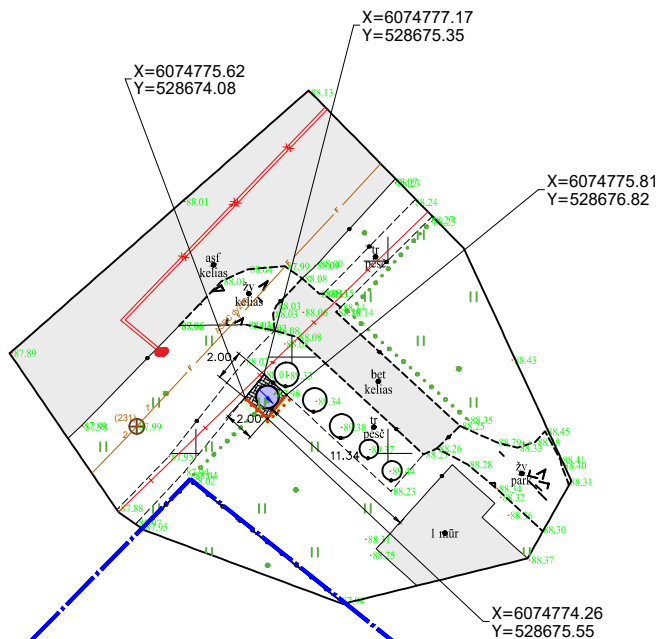

4972/0005:0019

Sutartiniai žymėjimai:

Esama situacija:

- Sklypai
- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Lietaus nuotekos
- Ryšiai
- Elektra
- Elektra
- Apsauginis dėklas
- Šiluminė trasa
- Dujos

Projektuojama:

- Numatyta vieta antžeminiam atliekų surinkimo konteineriui
- Betoninių trinkelų danga
- Veja
- Betoninis kelio bordiūras (iškeltas)
- Betoninis kelio bordiūras (nuleistas)
- Betoninis vejos bordiūras
- Sudėtinis apsauginis vamzdis d110
- Skersinio dangos nuolydžio kryptis


Topografinės nuotraukos parengimo data - 2025-10-22
TIIS numeris - TIIS1-20251023-072262

Pastabos:

- Kabelių apsaugos zonose siekiant nepažeisti kabelių, juos atsikasti rankiniu būdu.
- Gauti iš seniūnijų, kuriose bus vykdomi darbai, leidimus žemės kasimo darbams.

0	2025-11		Konkursui, statybai		
Laida	Data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas		
	INŽ.	A.Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Narimanto g. 39, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija Sklypo planas M 1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-49-SSPP-SP.BR-01		Lapas
					Lapų
				1	1

Aikštelės pjūvis ties šaligatviu



Esamas šaligatvis

Betoninės trinkelės 200x100x80 - 8 cm


Pasluoksnis iš atsijų 0/5 - 3 cm

Pagrindas iš dolomitinės skaldos 0/32 ($E_{v2} \geq 100 \text{ MPa}$) - 15 cm

Šalčiui nejautrus sluoksnis - 19 cm

Esamas gruntas ($E_{v2} \geq 30 \text{ MPa}$)

Aikštelės pjūvis ties veja



Augalinis gruntas apsėtas veja - 6 cm

Betoninės trinkelės 200x100x80 - 8 cm


Pasluoksnis iš atsijų 0/5 - 3 cm

Pagrindas iš dolomitinės skaldos 0/32 ($E_{v2} \geq 100 \text{ MPa}$) - 15 cm

Šalčiui nejautrus sluoksnis - 19 cm

Esamas gruntas ($E_{v2} \geq 30 \text{ MPa}$)

Aikštelės pjūvis ties asfalto danga



Esama asfalto danga

Betoninės trinkelės 200x100x80 - 8 cm

Pasluoksnis iš atsijų 0/5 - 3 cm

Pagrindas iš dolomitinės skaldos 0/32 ($E_{v2} \geq 100 \text{ MPa}$) - 15 cm

Šalčiui nejautrus sluoksnis - 19 cm

Esamas gruntas ($E_{v2} \geq 30 \text{ MPa}$)

PASTABA: 1. Aikštelių danga formuojama su 1,5-2% nuolydžiu

2. Suderinus su Statytoju (Užsakovu) galimi ir alternatyvūs kelio bordiūrų matmenys ir pastatymo sprendiniai, kurie atitinka STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus

0	2025-11	Konkursui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintas projektas	
	INŽ.	A. Petrauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Skersiniai pjūviai M 1:500	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kaišiadorių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/1-SSPP-SP.BR-02	Lapas 1
				Lapų 1