



LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖŲ AVIACIJOS BAZĖ

KOP AB LAE ESKADRILĖS VIDAUS KIEMO DANGOS REMONTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR PIRKIMO OBJEKTAS

1.1 Šis mažos vertės viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) vykdomas skelbiamos apklausos būdu, naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Pirkimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo dokumentais. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Mokėtojo** (arba jeigu **Mokėtojas** Lietuvos kariuomenės padalinys „pagal juridinio asmens – Lietuvos kariuomenės“) buveinės vietą.

1.2. Pirkimo procedūrose lygiomis teisėmis gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė. Pasiūlymą teikianti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens.

1.3. Jei **Rangovas** veikia pagal jungtinės veiklos sutartį, asmenys, sudarę sutartį, pateikia bendrą pasiūlymą, kurį pasirašo visų jų įgaliotas asmuo arba visi jungtinės veiklos partneriai, ir yra solidariai atsakingi už pasiūlymą ir sutartį. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti numatyta, kad jungtinės veiklos šalys solidariai atsako Perkančiajai organizacijai už netinkamą viešojo pirkimo sutarties vykdymą ir / arba nevykdymą. Jungtinės veiklos sutarties šalys privalo paskirti vieną asmenį (partnerį) atsakingu, t. y. turinčiu teisę prisiimti įsipareigojimus **Rangovo** vardu. Be išankstinio raštiško Perkančiosios organizacijos sutikimo negali būti keičiami: jungtinės veiklos sutartis, jungtinės veiklos sutarties šalys (partneriai), vadovaujantysis partneris ir kitos sąlygos. **Rangovo** pasiūlymas nebus laikomas atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus, jeigu jungtinės veiklos sutartyje nebus numatyta ir reglamentuota jungtinės sutarties šalių (dalyvių) solidari atsakomybė. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos ir rėmimasis išimtinai jomis, nereguliuojant solidariosios atsakomybės jungtinės veiklos sutartyje, nėra pakankamas pagrindas laikyti, kad **Rangovo** pateikta jungtinės veiklos sutartis atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.

1.4. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Perkančiosios organizacijos ir **Rangovo** bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie **Rangovai**, kurie yra registruoti CVP IS.

1.5. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė (toliau – perkančioji organizacija) atlieka pirkimą ir numato įsigyti **KOP AB LAE eskadrilės vidaus kiemo dangos remontą** (toliau – darbai) pagal pridedamus dokumentus.

1.6. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

II. PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

2.1. Pirkimas atliekamas laikantis sąžiningumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

2.2. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal **kainos kriterijų** (bendra mažiausiai pasiūlyta darbų suma). Pasiūlymo suma Eur su PVM pateikiama du skaičiai po kableliu šimtųjų tikslumu, į pasiūlymo sumą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos **Rangovo** išlaidos (**atvykimas adresu: Lakūnų g. 3, Šiauliai**) ir kitos sąlygos, būtinos pirkimo sutarties įvykdymui. **Rangovo** išlaidos, patirtos rengiant ir pateikiant pasiūlymus perkančiajai organizacijai, neatlyginamos. **Rangovas** teikdamas pasiūlymą sutinka su perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų sąlygomis.

2.3. Pasiūlymas privalo būti parengtas pagal pirkimo dokumentų **1 priedo formą**. Pateiktame **Rangovo** pasiūlyme, darbų kaina Eur su PVM privalo sutapti su pateiktos lokalinės sąmatos įkainių suma Eur su PVM. **Rangovas** privalo pateikti lokalinę sąmatą, visiems nurodytiems darbams **pagal darbų kiekio sąrašus**.

2.4. **Pasiūlymus su lokalinėmis sąmatomis** prašome siųsti **iki datos nurodytos CVP IS sistemoje**. Vėliau gauti pasiūlymai ir lokalinės sąmatos pateikti CVP IS priemonėmis nebus nagrinėjami.

2.5. **Rangovai** ir (ar) jų įgalioti atstovai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūrose.

2.6. Atsakymai į **Rangovų** pateiktus klausimus perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis, likus mažiau nei 2 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, pateikiami nebus.

2.7. **Rangovas** lokalinę sąmatą parengia:

2.7.1. pagal **darbų kiekio sąrašus**, kuris nurodyti **sutarties projekto 1 priede**;

Rangovo pateikti lokalinės sąmatos darbų kiekiai, mato vienetai ir darbų kodai turi sutapti su darbų kiekiais, mato vienetais ir kodais kurie nurodyti **sutarties projekto 1 priede** darbų kiekio sąrašė.

2.7.2. **Darbų atlikimo vieta – adresu: Lakūnų g. 3, Šiauliai.**

2.7.3. **Darbus atlikti ne vėliau kaip iki 2027 – 05 - 31.**

2.7.4. **Numatoma sutarties vertė 162 231,40 Eur be PVM ir 196 300,00 Eur su PVM, viršijus šias sumas pasiūlymas bus atmestas.**

2.8. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems **Rangovams**.

2.9. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą **Rangovas** iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Norėdamas atsiimti ar pakeisti pasiūlymą, **Rangovas** CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, **Rangovas** turi jį pateikti iš naujo.

2.10. Perkančioji organizacija **Rangovų** pasiūlymus vertins Vadovaujantis viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu IS-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ **skelbiamos apklausos 24.3.12.12** papunkčiu <kai perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos kriterijų, ji gali nuspręsti šio Aprašo 24.3.12 punkte nustatyta tvarka vertinti tik tą pasiūlymą, kuris nustatomas kaip galimas laimėtojas. Jei įvertinus tokį pasiūlymą paaiškėja, kad jis negali būti pripažintas laimėtoju, kaip tai numatyta šio Aprašo 24.3.14 punkte, jo pasiūlymas atmetamas.

III. PASIŪLYMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

3.1. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir **Rangovo** susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę **Rangovai**).

3.2. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, pirkimo organizatorius paprašo **Rangovo** CVP IS susirašinėjimo priemonėmis per pirkimo organizatoriaus nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar **Rangovas**, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti

pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama ar **Rangovo** pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsniu.

VI. PIRKIMO SUTARTIS

4.1. Perkančioji organizacija sudaryti paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (**pirkimo dokumentų Sutarties projektas 2 priedas**) pasiūlys tam dalyviui, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu. **Sutarties specialioji ir bendroji dalys nurodytos pirkimo dokumentų Sutarties projektas 2 priedas nurodytos esminės sąlygos nebus keičiamos.**

4.2. Jeigu **Rangovas**, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį ar preliminarąją sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki perkančiosios organizacijos nurodytos datos nepasirašo pirkimo sutarties ar preliminarosios sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį ar preliminarąją sutartį Viešųjų pirkimų įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį ar preliminarąją sutartį, taip pat jeigu **Rangovas** iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį ar preliminarąją sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po atsisakiusio dalyvio, jeigu tenkinamos Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

V. ŽALIOJO PIRKIMO REIKALAVIMAI

5.1. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimo procedūras ir sutarties galiojimo laikotarpio laikysis šių žaliojo pirkimo principų:

5.1.2. pirkimo procedūros ir jų dokumentacija bus rengiama ir siunčiama dalyviams dėl pasiūlymų pateikimo tik elektroninėmis priemonėmis;

5.1.3. sutartis tarp perkančiosios organizacijos ir laimėjusio dalyvio bus pasirašoma elektroniniu parašu;

5.1.4. sąskaitos ir kiti dokumentai susiję su sutarties vykdymu bus teikiami tik elektroninėmis priemonėmis;

5.1.5. Vadovaujantis 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus atitinkančius pirkimo dokumentų Sutarties projekto 3 priedo nustatytus reikalavimus.

VI. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PATEIKTŲ DOKUMENTŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

6.1. Perkančioji organizacija pasilieka teisę atmesti pasiūlymus, jei **rangovo**:

6.1.1. pasiūlyme nurodyta kaina per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina;

6.1.2. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir **rangovas**, **Užsakovo** prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

6.1.3. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis (CVP IS);

6.1.4. pateikta pasiūlymo suma Eur be PVM arba Eur su PVM nesutampa su pateiktos lokalinės sąmatos suma Eur be arba PVM Eur su PVM.

6.1.5. pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi **rangovo** pasiūlymai);

6.1.6. **rangovo/subrangovo**, ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų) gamintojas ar juos kontroliuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, ar teikiamų paslaugų kilmė nebūtų iš šių valstybių ar teritorijų: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Ukrainos teritorijos dalys – aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

6.1.7. Perkančioji organizacija gali atmesti pasiūlymus kitais VPI ir pirkimo sąlygose nurodytais pagrindais.

6.2. rangovas:

6.2.1. pateikė netikslus, neišsamius ar klaidingus dokumentus, ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams, arba šių dokumentų ar duomenų trūksta ir perkančiajai organizacijai paprašius, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, nepažeidžiant lygiateisiškumo ir skaidrumo principų šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą, to nepadarė.

6.2.2. per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

6.2.3. yra nepatikimų teikėjų sąrašė.

6.2.4. Perkančioji organizacija pasilieka teisę nesudarinėti sutarties nutrūkus finansavimui iš biudžeto.

**PASIŪLYMAS
DĖL PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO**

(Data)

(Vieta)

Rangovo pavadinimas	
Rangovo registracijos adresas	
Rangovo buveinės adresas	
Įmonės kodas	
Įmonės PVM kodas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	
Bankas (banko pavadinimas)	
Banko kodas	
PVM mokėtojo kodas	
Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė (jeigu sutartį pasirašys ne įmonės direktorius bus reikalingas įgaliojimas kuris pateikiamas kartu su pasiūlymu)	
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Pastaba: teikdamas pasiūlymą sutinku, kad lentelėje pateikti asmenų duomenys (vardas, pavardė, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai) bus naudojami sutarčiai sudaryti ir pašto korespondencijai siųsti.

INFORMACIJA APIE SUBRANGOVUS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subteikėjus)

/Pastaba. Pildoma, jei Rangovas ketina pasitelkti subrangovą (-us);

Subrangovo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėjo (-ų)	

PASIŪLYMO SUMA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateikta lentelę:

Pavadinimas	Suma Eur be PVM	Suma Eur su PVM
1.	2.	3.*
KOP AB LAE eskadrilės vidaus kiemo dangos remontas		

Patvirtiname, kad į pasiūlymo sumą yra įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, kurie bus susiję su paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo–pardavimo sutarties įvykdymu.

* 3 stulpelyje „Suma Eur su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

* Jei 3 stulpelyje „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas ir užpildomas tik pasiūlymo langelis „Suma Eur be PVM“.

* Pasiūlymas galioja 60 kalendorines dienas nuo jo pateikimo.

PASTABA: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl Transporto priemonių, jose esančių asmenų, karių ir tarnybos ar darbo santykiais su krašto apsaugos sistema susijusių asmenų, lankytojų įleidimo ir jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karines teritorijas, taisyklių patvirtinimo“ bus vykdoma atvykstančių transporto priemonių, jose esančių asmenų, lankytojų jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karinę teritoriją.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	
2.	

Pasiūlyme **Rangovas** turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl **Rangovo** pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti rangovo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu **Rangovas** nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

(Rangovo arba įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

Šiauliai

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė (toliau – Aviacijos bazė), atstovaujama _____, veikiančio pagal Aviacijos bazės nuostatus, patvirtintus krašto apsaugos ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-554 „Dėl Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų ir jų struktūrinių vienetų nuostatų patvirtinimo“ (toliau – **Užsakovas**), ir _____ atstovaujama _____, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 sudarė šią paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties objektas

Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisės aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti **KOP AB LAE eskadrilės vidaus kiemo dangos remontą**, nurodytus Sutarties prieduose, o **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus už juos sumokėti **Rangovui** Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2. Darbų kaina/kainodaros taisyklės

2.1. Bendra konkurso būdu nustatyta Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų kaina ----- Eur be PVM ir Eur su PVM.

2.2. Šiai Sutarčiai yra taikoma fiksuota kaina su peržiūra, kaip numatyta Sutarties bendrosios dalies 2.4. punkto ir jo papunkčiuose nurodytose sąlygose.

2.3. Bus atsiskaitoma tik už faktiškai ir tinkamai atliktus darbus reikalingus Sutarčiai įvykdyti numatytus Sutartyje ar jos prieduose. Sutarties bendrosios dalies 2.5 punktas šiai Sutarčiai netaikomas.

2.4. Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų apimtis gali būti keičiama ne daugiau nei 30 (trisdešimt) % nuo bendros konkurso būdu numatytos Sutartyje ar juos prieduose nurodytu darbų kainos.

2.5. 2026 metais pradėti vykdyti ar užbaigti darbai bus aktuojami ir apmokami ne anksčiau kaip 2027-01-31

3. Mokėjimo sąlygos

3.1. Priėmus iš **Rangovo** kokybiškai atliktus remonto darbus, **Užsakovas** įsipareigoja sumokėti už juos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po sąskaitos faktūros gavimo ir darbų atlikimo akto pasirašymo dienos.

3.2. PVM sąskaitas faktūras **Rangovas** pateikia informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. **Rangovas** sąskaitoje nurodo **Užsakovo** (LK KOP Aviacijos bazės) ir **Mokėtojo** (Lietuvos kariuomenės) rekvizitus, kurie nurodyti **Sutarties specialiosios dalies 13 punkte**.

4. Darbų atlikimo vieta, terminai ir sąlygos

4.1. Darbų atlikimo vieta – adresu: Lakūnų g. 3, Šiauliai.

4.2. Darbus atlikti ne vėliau kaip iki **2027-05-31**.

4.3. **Rangovas** vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 9.1 papunkčiu ne vėliau kaip per 14 k. d. su **Užsakovu** (*asmeniu atsakingu už Sutarties vykdymo ir teikiamų paslaugų, atliktų remonto darbų kokybės kontrolę*) suderina ir pasirašo darbų atlikimo grafiką Sutarties 6 priede, kuris tampa neatsiejama sutarties dalimi.

4.4. Vėluojant **Rangovui** atlikti darbus pagal pasirašytą darbų atlikimo grafiką Sutarties 6 priede, bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 8.1.2. papunkčio nustatytos sąlygos.

4.5. Vėluojant **Rangovui** pradėti arba baigti darbus, pagal šios Sutarties 6 priedo, nustatytu terminu, taikomas sutarties bendrosios dalies 11.2.1. papunkčio sąlygos.

4.6. **Rangovas** pagal Sutarties sąlygas savo rizika ir savo priemonėmis bei jėgomis atlieka darbus. **Rangovas** kompensuoja **Užsakovui** komunalinių paslaugų (elektros energijos, vandentiekio, šiukšlių išvežimo ir pan.) išlaidas, patirtas dėl **Rangovo** vykdomų darbų

4.7. **Rangovas** privalo pateikti užpildytą Sutarties 7 priedo „Darbuotojų, atliekančių darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio instrukcija“ ir Sutarties 8 priedo „Dėl patekimo į Aviacijos bazės teritoriją“ sąrašų formas (toliau – sąrašai), ne vėliau kaip nurodyta Sutarties 7 priedo dokumente, **Užsakovo** už Sutarties kontrolę atsakingam asmeniui elektroniniu paštu. Nepateikus nurodytų sąrašų, į Pirkėjo teritoriją personalas nebus įleidžiamas. Pasikeitus arba papildžius **Rangovo** personalui, kurie nebuvo nurodyti pateiktuose sąrašuose, **Rangovas** nedelsdamas privalo pateikti naujai užpildytus sąrašus.

4.8. Pasikeitus darbų apimčiai ir atsiradus vykdomiems/nevykdomiems/papildomiems darbams, dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, Sutarties galiojimo metu, surašomi aktai, juos pasirašant abejoms Šalims.

4.9. Jei yra poreikis stabdomi darbai ir pasirašomas abipusiu Šalių susitarimas, kuriame nurodomas Sutarties stabdymo terminas (stabdymo pradžios ir pabaigos datos).

4.10. Sutarties galiojimo metu jeigu buvo stabdomi darbai, Sutarties Šalys sudaro rašytinį susitarimą dėl sutartinių terminų pratęsimo. Sutartiniai terminai pratęsimi laikui, kuriam buvo sustabdytas darbų vykdymas.

4.11. Vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 6.4. punktu **Rangovas** pateikia **Užsakovui** pasirašyti atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktą po to, kai Statinio (statinio dalies) pripažinimo suremontuotu **Užsakovo** komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

4.12. Vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 6.5 punktu, **Užsakovas** pasirašo **Rangovo** pateiktą atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktą per 5 dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 4.11 punkto sąlygomis).

4.13. Vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 6.8 punktu ne vėliau nei per 5 dienas nuo **Užsakovo** pasirašyto ir pateikto **Rangovui** atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo akto dienos, **Rangovas** kartu su pasirašytu aktu turi pateikti **Užsakovui** galiojantį dokumentą (draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą arba kredito įstaigos garantiją), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį.

5. Papildomi darbai

Taikomos sąlygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9 punkte.

6. Kitos šalių teisės ir pareigos

Šalių teisės ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

7. Šalių atsakomybė

Šalių atsakomybė nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

8. Sutarties galiojimas, pratęsimas

8.1. Sutartis įsigalioja vadovaujanti sutarties bendrosios dalies 9.1 punktu ir galioja iki **2027-07-31**, o finansinių ir garantinių įsipareigojimų atžvilgiu iki visiško šių įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Sutarties pratęsimas – nenumatomas.

9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – nenumatytas.

10. Kitos nuostatos

10.1. Rangovas prieš pradėdant vykdyti remonto darbus, jei yra poreikis vartoti iš **Užsakovo** balanse esamo tinklo elektros energija, remonto darbams atlikti, pateikia dokumentą (prašymą) **Užsakovo** atstovui atsakingam už sutarties kontrolę. **Rangovas** prašyme nurodo:

- a. elektros skaitiklio modelį; (jei yra)
- b. elektros skaitiklio markę; (jei yra)
- c. elektros skaitiklio numerį; (jei yra)
- d. elektros skaitiklio pradinius rodmenys;
- e. elektros energijos galingumo poreikį;
- f. atstovą atsakingą už „Elektros energijos tiekimo–vartojimo sutartis“ pasirašymą.

10.2. Rangovas sutarties galiojimo laikotarpio laikysis šių žaliavo pirkimo principų:

10.2.1. Sąskaitos ir kiti dokumentai susiję su sutarties vykdymu bus teikiami tik elektroninėmis priemonėmis.

10.2.2. Vadovaujantis 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus atitinkančius pirkimo dokumentų Sutarties 3 priede nustatytus reikalavimus.

11. Kitos nuostatos

Užsakovas, asmeniui atsakingu už Sutarties vykdymo ir teikiamų paslaugų, atliktų remonto darbų kokybės kontrolę, skiria _____ tel. _____, el. paštas _____.

12. Sutarties priedai

- 12.1. 1 priedas „Darbų kiekių sąrašas“;
- 12.2. 2 priedas „Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraštis“;
- 12.3. 3 priedas „Techninė charakteristika“;
- 12.4. 4 priedas „Objekto schemos“;
- 12.5. 5 priedas „Lokalinė sąmata“ (**pateikta rangovo**)“ ;
- 12.6. 6 priedas „Darbų atlikimo grafikas“;
- 12.7. 7 priedas „Darbuotojų, atliekančių darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio instrukcija“;
- 12.8. 8 priedas „Dėl patekimo į Aviacijos bazės teritoriją“;

13. Užsakovo rekvizitai	14. Rangovo rekvizitai
LK KOP Aviacijos bazė	xxxxxxx
Kodas 300058177	Adresas: xxxxxxxx
Adresas: Lakūnų g. 3, LT-77103 Šiauliai	Įm. kodas: xxxxxxxx
Tel. +370 706 83 347	PVM mok. kodas
	Bankas: xxxxxxxx
	Banko kodas: xxxxxx
Mokėtojas	A. s. xxxxxxxxxxxx
Lietuvos kariuomenė	
Įm. kodas 188732677	
PVM mok. kodas LT887326716	
Šv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius	
Bankas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija	
Banko kodas: 40 400	
A. s.: LT62 40400 63610 001175	
Informacijos teikėjas	Informacijos teikėjas: xxxxxxxx
El. p.	El. pašto adresas: xxxxxxxx
Tel. mob. +370	Tel. mob. +370

Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo-pardavimo Sutarties bendrąja dalimi, su ja sutinka ir yra gavęs jos kopiją.

UŽSAKOVO vardu

RANGOVO vardu

**Sutarties projekto
1 priedas**

**DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS
(Asfalto dangos remontas)**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Ardymas				
1	R16-160	Asfaltbetonio dangos frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 (Esamos dangos išardymas)	100m2	7,95
2	N7P-0403	Gelžbetoninių bebriaunių perdangos plokščių montavimas , kai plokštės plotas daugiau 10m2. Pritaikyta Gelžbetoninės kelio plokščių demontavimas	100m2	2,14
3	N1-57	II grupės grunto kasimas 1m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	t. m3	0,567
4	N57P-1202	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 1 m iki 2 m	100m3	0,05
5	N57P-1711	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 1,0 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10 km).	t. m3	0,575
6	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais, Pritaikyta Frezuoto asfalto transportavimas 10 km atstumu.	t	180,0
7	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais. Pritaikyta. Gelžbetoninių kelio plokščių transportavimas 10 km atstumu.	t	300,0
2 Remontas				
1	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m2	11,34
2	N27P-9-1	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 30 cm , dvisluoksnis)	100m2	11,34
3	N42-18	20 cm storio pasluoksnio iš skaldos įrengimas	100m2	11,34
4	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas daugiau 500 t/h). Pritaikyta AC 22 PS 50/70 asfalto sluoksnio įrengimas (sluoksnis 8.00 cm storio).	100m2	11,34
5	N27-333	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	t.m2	1,134
6	N27P-19-3	0/11-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 5.0 cm storio , klotuvas daugiau 500 t/h).Pritaikyta AC 11 VS 45/80-55 asfalto sluoksnio įrengimas (sluoksnis 5,00 cm storio).	100m2	11,34
7	N57P-8112	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm	100m	0,5

8	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	1,0
9	N21P-0119	Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių , kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0,15
10	H71T-1	Tilto arba viaduko statybos geodezinės bazės paruošimas. Pritaikyta Geodezinės išpildomosios nuotraukos paruošimas	vnt.	1,0
11	N21P-0127	Termosusitraukiančių jungiamųjų movų iki 1 kV įtampos 5 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 150-240 mm ²	vnt.	10,0
12	R33P-2048-5	0,4 kV įtampos kabelių popierine izoliacija remontas, montuojant dvi movas, kai kabelio intarpas iki 5m be žemės darbų , kabelio skerspjūvis daugiau 120 mm ² (3 fazės)	vnt.	4,0

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS
(*Trinkelų danga*)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Ardymas				
1	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	t. m ³	0,08
2	N57P-1202	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1 m	100m ³	0,05
3	N27-38	Betoninės dangos išardymas mechanizuotai	100m ³	0,1
4	R16-50	Bordюрų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	24,0
5	N57P-1704	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10 km)	t. m ³	0,085
6	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	26,0
2 Remontas				
1	N1-381	I-II grupės grunto plūkimas elektroplūktuvais	100m ²	1,62
2	N27P-9-1	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm)	100m ²	1,62
3	N42-18	20 cm storio pasluoksnio iš skaldos įrengimas	100m ²	1,62
4	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m ²	1,62
5	H20K-6	Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant skaldos pagrindo	100 m	1,57
6	N57P-3240	Skaldos atsijų išlyginamasis sluoksnis (h=0,03m)	100m ²	1,62

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS
(Lietaus vandens kanalizacijos įrengimas)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Ardymas				
1	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	t. m ³	0,31
2	N57P-1202	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1 m	100m ³	0,1
3	N57P-1704	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10 km)	t. m ³	0,08
2 Remontas				
1	R27P-24-1	Lietaus kanalizacijos šulinio landos remontas, keičiant gelžbetonio žiedus (landa 1.0 m aukščio). Pritaikyta Lietaus kanalizacijos šulinio gelžbetonio žiedų montavimas	vnt	12,0
2	N27-14	Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas. Pritaikyta Ketaus dangčio su grotelėmis montavimas	vnt	6,0
3	N27-14	Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas. Pritaikyta Ketaus dangčio montavimas	vnt	2,0
4	N27-14	Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas. Pritaikyta Ketaus dangčio pakeitimas	vnt	2,0
5	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais	vnt	2,0
6	N57P-7215	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 315 mm. Pritaikyta Nuotekų vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm.	m	160,0
7	N21P-0112	Kabelių, paklotų tranšėjose, pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu. Pritaikyta Vamzdžių ir šulinių užpylimas smėliu	m ³	80,0
8	N57P-1501	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,65 m ³	t. m ³	0,16
9	N57P-7235	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm	vnt.	12,0

**Sutarties projekto
2 priedas**

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

Nustatė, kad reikia atlikti Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės Operacijų palaikymo grupės Logistinio aprūpinimo eskadrilės vidaus kiemo remontą, Lakūnų g. 3, Šiauliai, nes esama suirusi danga kelia pavojų transporto priemonėms. Norint užtikrinti saugų automobilių judėjimą reikia atlikti šiuos remonto darbus (lentelė):

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninių specifikacijų vardinis žymuo	Pastabos
1. Asfalto dangos remontas					
1.1.	Ardymas				
1.1.1.	Asfaltbetonio dangos frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m ² (esamos dangos išardymas)	100 m ²	7,95	TS 30.2	
1.1.2.	Gelžbetoninių kelio plokščių demontavimas	100 m ²	2,14	TS 29.1	
1.1.3.	II grupės grunto kasimas 1 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	t. m ³	0,567	TS 29.2	
1.1.4.	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintuose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 1 m iki 2 m	100 m ³	0,05	TS 29.3	
1.1.5.	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 1,0 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimas atstumas 10 km)	t. m ³	0,575	TS 72.4	
1.1.6.	Frezuoto asfalto transportavimas atstumas 10 km atstumu	t	180,00	TS 72.1	
1.1.7.	Gelžbetoninių kelio plokščių transportavimas 10 km atstumu	t	300,00	TS 72.3	
1.2.	Remontas				
1.2.1.	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m ²	11,34	TS 29.4	
1.2.2.	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 30 cm, dvisluoksnis)	100 m ²	11,34	TS 34.2	
1.2.3.	20 cm storio pasluoksnio iš skaldos įrengimas	100 m ²	11,34	TS 34.3	
1.2.4.	AC 22 PS 50/70 asfalto sluoksnio įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio)	100 m ²	11,34	TS 35.4	
1.2.5.	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	t. m ²	1,134	TS 35.5	
1.2.6.	AC 11 VS 45/80-55 asfalto sluoksnio įrengimas (sluoksnis 5,00 cm storio)	100 m ²	11,34	TS 35.6	

1.2.7.	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm	100 m	0,5	TS 40.1	
1.2.8.	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100 m	1,00	TS 40.2	
1.2.9.	Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių, kai kabelių skaičius 1.00 vnt.	km	0,15	TS 40.3	
1.2.10.	Geodezinės išpildomosios nuotraukos paruošimas	vnt.	1,00	TS 76	
1.2.11.	Termo susitraukiančių jungiamųjų movų iki 1 kV įtampos 5 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio skerspjūvio plotas 150-240 mm ²	vnt.	10,0	TS 40.4	
1.2.12.	0,4 kV įtampos kabelių popierinė izoliacija remontas, remontas montuojant dvi movas, kai kabelio tarpas iki 5 m be žemės darbų, kabelio skerspjūvis daugiau 120 mm ² (3 frazės)	vnt.	4,0	TS 40.5	
2.	Trinkelų danga				
2.1	Ardymas				
2.1.1.	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, kai gruntas II grupės	t. m ³	0,08	TS 29.2	
2.1.2.	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1 m	100 m ³	0,05	TS 29.3	
2.1.3.	Betono dangos išardymas mechanizuotai	100 m ³	0,1	TS 30.4	
2.1.4.	Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo išardymas	m	24,0	TS 30.3	
2.1.5.	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimas atstumas 10 km)	t. m ³	0,085	TS 72.4	
2.1.6.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³	t	26	TS 72.2	
2.2.	Remontas				
2.2.1.	I-II grupės grunto plūkimas elektroplūktuvais	100 m ²	1,62	TS 29.5	
2.2.2.	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, dvisluoksnis)	100 m ²	1,62	TS 39	
2.2.3.	20 cm storio pasluoksnio iš skaldos įrengimas	100 m ²	1,62	TS 39	

2.2.4.	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu užpilant siūles akmens atsijomis	100 m ²	1,62	TS 39	
2.2.5.	Gazoninių bortelių 100x8x20 cm įrengimas	100 m	1,57	TS 39	
2.2.6.	Skaldos atsijų išlyginamasis sluoksnis (h=0,03 m)	100 m ²	1,62	TS 39	
3.	Lietaus vandens nuotekų tinklų įrengimas				
3.1.	Ardymas				
3.1.1.	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	t. m ³	0,31	TS 29.2	
3.1.2.	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1 m	100 m ³	0,1	TS 29.3	
3.1.3.	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimas atstumas 10 km)	t. m ³	0,08	TS 72.4	
3.2.	Remontas				
3.2.1.	Lietaus kanalizacijos šulinio gelžbetoninio žiedų montavimas	vnt.	12,0	TS 56.2	
3.2.2.	Ketaus dangčio su grotelėmis montavimas	vnt.	6,0	TS 56.3	
3.2.3.	Ketaus dangčio montavimas	vnt.	2,0	TS 56.4	
3.2.4.	Ketaus dangčio pakeitimas	vnt.	2,0	TS 57	
3.2.5.	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais	vnt.	2,0	TS 56.1	
3.2.6.	Nuotekų vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm	m	160,00	TS 50	
3.2.7.	Vamzdžių ir šulinių užpylimas smėliu	m ³	80,0	TS 34.1	
3.2.8.	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,65 m ³	t. m ³	0,16	TS 56.6	
3.2.9.	Nuotekų vamzdžių prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm.	vnt.	12,0	TS 56.5	

Įvertinus papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti 0 proc. nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

**Sutarties projekto
3 priedas**

TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA		
Žymuo	Medžiagų, gaminių pavadinimas	Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai
1	2	3
		1. Bendri reikalavimai: Remonto metu naudoti medžiagas, gaminius bei įrengimus, kurie atitiktų 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir būti nauji. Remonto darbų metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos pasiūlymuose. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateikta eksploatacinių savybių deklaracija pagal STR1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.“ Užsakovas turi teisę atmesti medžiagas be jokių papildomų išlaidų, jei jos neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją. Visi darbai turi būti atliekami pagal paprastojo remonto darbų dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį. Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotas statinys turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės. 2. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai: Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje nurodomus bendrinius kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinėti „CE“ ženklu. Apdailos medžiagų spalva ir faktūra turi būti suderinta su Užsakovu. 3. Statybos įranga ir statybos metodai.

		Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietyje. Paslėpti darbai: Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. Statybos remonto darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. 4. Garantija Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos, bet ne trumpesnę kaip: statinio garantinis laikas – 5 metai; paslėptų statinio elementų – 10 metų, o nustačius šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Rangovas privalo per garantinį laikotarpį savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, nestandartinių ar netinkamų medžiagų naudojimo.
		Rangovas įsipareigoja atlikti darbus pagal sutartyje nurodytus preliminarinius kiekius, kurie gali būti tikslinami prieš darbų pradžią. Tikslus atliekamų darbų kiekis turi būti suderintas su Užsakovo atstovu, kuris turi teisę koreguoti darbų kiekius, įskaitant jų padidinimą, sumažinimą arba visišką atsisakymą tam tikrų darbų, numatytų sutartyje ar sąmatoje. Rangovas turi pateikti ir suderinti darbų atlikimo grafiką. Rangovas įsipareigoja vykdyti darbus pagal suderintus kiekius, laikantis galiojančių techninių reikalavimų ir normatyvų. Darbų priėmimas vykdomas faktiškai atliktų darbų matavimo būdu, kuriame privalo dalyvauti tiek Rangovo, tiek Užsakovo atstovai. Remiantis matavimo rezultatais pasirašomas Atliktų darbų aktas. Užsakovas atsiskaito su Rangovu už faktiškai atliktus darbus pagal pasirašytą Atliktų darbų aktą per sutartyje nurodytą laikotarpį. Pasirašius Atliktų darbų aktą, darbai laikomi priimtais.
		OBJEKTAS Teritorijos sutvarkymo darbai, apimantys asfalto dangų, trinkelinių dangų, lietaus nuotekų tinklų įrengimą. Rangovas privalo atlikti visus darbus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus, statybos taisykles, normatyvinius dokumentus, gamintojų rekomendacijas ir gerą statybos praktiką. Visi darbai atliekami įskaitant medžiagų tiekimą, transportavimą, mechanizmų naudojimą, geodezinius matavimus, atliekų išvežimą, teritorijos sutvarkymą bei dokumentacijos parengimą. ASFALTO DANGOS ĮRENGIMO DARBAI Paruošiamieji darbai Rangovas privalo: • atlikti trasų nužymėjimą; • atlikti esamų dangų ir konstrukcijų ardymo darbus; • išardyti esamas gelžbetonines kelio plokštes, kurių storis apie 180 mm; • išvežti susidariusias statybines atliekas; • suformuoti projektinius aukščius.

		Žemės darbai Atliekamas grunto nukasimas iki projektinių altitudžių. Gruntas pakraunamas, transportuojamas ir išvežamas į teisėtą atliekų arba grunto priėmimo aikštelę. Pagrindų įrengimas Įrengiami šie konstrukciniai sluoksniai: • 30 cm storio smėlio ir žvyro mišinio sluoksnis; • 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis. Kiekvienas sluoksnis tankinamas mechanizuotai, pasiekiant norminiuose dokumentuose nustatytą sutankinimo laipsnį. Bortų įrengimas Numatoma įrengti: • kelio bortus vietose, kur asfaltas ribojasi su eismo zonomis, trinkelų dangomis ir kitomis kietosiomis dangomis; • vejos bortus vietose, kur asfaltas ribojasi su želdynais. Bortai montuojami ant betoninio pagrindo. Asfalto dangos įrengimas Įrengiami šie asfaltbetonio sluoksniai: • apatinis sluoksnis AC22 PS 50/70, 8 cm storio; • viršutinis sluoksnis AC11 VS 45/80-55, 5 cm storio. Asfaltbetonio mišiniai turi atitikti galiojančių standartų reikalavimus. Dangos paviršius turi užtikrinti paviršinio vandens nuvedimą į lietaus surinkimo sistemą. TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMO DARBAI Žemės darbai Atliekamas grunto nukasimas iki projektinių altitudžių. Netinkamas gruntas išvežamas. Pagrindo įrengimas Įrengiami šie konstrukciniai sluoksniai: • 20 cm storio smėlio ir žvyro mišinio sluoksnis; • 20 cm storio skaldos sluoksnis. Visi sluoksniai tankinami mechanizuotai. Bortų įrengimas Įrengiami vejos arba dangų atribojimo bortai pagal teritorijos sprendinius. Trinkelų dangos įrengimas Įrengiama: • betoninių trinkelų danga; • trinkelų storis – 60 mm. Trinkelės klojamos ant išlyginamojo sluoksnio. Danga turi būti lygi, be įdubimų ir užtikrinti tinkamą paviršinių nuotekų nuvedimą. LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMAS Bendrieji reikalavimai Įrengiami lietaus nuotekų tinklai paviršinių nuotekų surinkimui ir nuvedimui. Žemės darbai Atliekamas tranšėjų kasimas iki projekcinio gylio. Vidutinis tinklų įrengimo gylis – iki 3,0 m. Tranšėjų šlaitai arba tvirtinimai turi atitikti darbuotojų saugos reikalavimus. Vamzdynų įrengimas Numatomi: • PVC arba PP vamzdžiai; • nominalus diametras DN160.
--	--	---

		Vamzdžiai montuojami ant išlyginto smėlio pagrindo. Aplink vamzdžius įrengiamas apsauginis smėlio sluoksnis. Atliekami sandarumo ir pratekėjimo bandymai. Šulinių įrengimas Numatoma įrengti lietaus nuotekų šulinius: • diametras 700 mm; • kiekvienam šuliniui įrengiami gelžbetoniniai rentiniai. Numatomi: • grotelių tipo dangčių; • aklinų dangčių. Esant poreikiui aukščių suvedimui, turi būti naudojami plaukiojantys dangčiai arba reguliuojamos dangčių konstrukcijos. POŽEMINIŲ KABELIŲ ĮRENGIMAS Kabelių trasų įrengimas Numatoma įrengti apie 100 m požeminių kabelių trasų. Tranšėjų gylis – apie 0,7 m. Kabelių apsauga Numatoma: • apsauginių vamzdžių įrengimas; • įspėjamosios juostos įrengimas; • smėlio sluoksnis kabeliams apsaugoti. Atstatymo darbai Po kabelių įrengimo atstatomi pažeisti pagrindai, dangos ir teritorijos paviršius. BAIGIAMIEJI REIKALAVIMAI Rangovas privalo: • atlikti geodezines nuotraukas prieš užpilant inžinerinius tinklus; • atlikti tinklų bandymus; • pateikti naudojamų medžiagų deklaracijas; • pateikti atliktų darbų kokybės dokumentus; • pateikti išpildomąją geodezinę nuotrauką; • sutvarkyti statyb vietę ir išvežti visas statybos metu susidariusias atliekas. Ši specifikacija turi būti vertinama kartu su darbų kiekių žiniaraščiais ir situacijos planu.
TS 29.1	Gelžbetoninių kelio plokščių demontavimo (išmontavimo) darbai.	Gelžbetoninių kelio plokščių demontavimo (išmontavimo) darbai. Plokštės matmenys 2000x6000x180 mm. Plokštės masė ~6 t. 1. Bendrieji reikalavimai Šis techninis aprašymas apima esamų gelžbetoninių kelio plokščių atsargaus demontavimo (išmontavimo), iškėlimo, pakėlimo, transportavimo ir sukrovimo darbus. Darbai turi būti atliekami taip, kad demontuojamos gelžbetoninės kelio plokštės nebūtų sugadintos ir po išmontavimo būtų tinkamos tolesniam naudojimui Užsakovo poreikiams. Dėl plokščių sandėliavimo vietos konsultuotis su Užsakovu. Rangovas privalo įvertinti esamų plokščių būklę, parinkti tinkamą demontavimo technologiją ir naudoti mechanizmus bei įrangą, leidžiančius saugiai iškelti plokštes jų nepažeidžiant. Visi darbai atliekami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais, gamintojų rekomendacijomis ir gera statybos praktika. 2. Paruošiamieji darbai Rangovas privalo:

		• apžiūrėti esamas gelžbetonines kelio plokštes ir įvertinti jų būklę prieš demontavimą; • nustatyti plokščių iškėlimo ir transportavimo būdus; • pažymėti demontuojamas plokštes; • paruošti darbo vietą saugiam plokščių išmontavimui; • užtikrinti esamų inžinerinių tinklų ir aplinkinių konstrukcijų apsaugą. 3. Gelžbetoninių kelio plokščių demontavimo darbai Rangovas turi atlikti: • esamų gelžbetoninių kelio plokščių atlaisvinimą nuo pagrindo; • atsargų plokščių pakėlimą ir iškėlimą naudojant tinkamą kėlimo įrangą; • plokščių sukrovimą taip, kad būtų išvengta jų įtrūkimų, deformacijų ar kitų pažeidimų. Demontavimo metu draudžiama naudoti tokius ardymo būdus, kurie gali sugadinti plokštes ir padaryti jas netinkamas pakartotiniam naudojimui. Jeigu dėl esamos plokščių būklės nustatoma, kad atskiros plokštės nėra tinkamos pakartotiniam naudojimui, Rangovas apie tai privalo informuoti Užsakovą ir suderinti tolesnius veiksmus. 4. Darbų vietos sutvarkymas Baigus demontavimo darbus Rangovas privalo: • pašalinti likusias statybines atliekas ir nereikalingas medžiagas; • pašalinti laikinas konstrukcijas ir įrangą; • perduoti Užsakovui tinkamas naudoti gelžbetonines kelio plokštes. 5. Kokybės reikalavimai Demontuotos gelžbetoninės kelio plokštės turi būti: • nepažeistos dėl Rangovo atliktų darbų; • tinkamos tolesniam naudojimui pagal paskirtį; • be atsiradusių naujų įtrūkimų, skilimų ar deformacijų; • išsaugotos tokios būklės, kokia leidžia jas pakartotinai panaudoti. Rangovas atsako už plokščių pažeidimus, atsiradusius dėl netinkamai atliktų demontavimo, kėlimo ar transportavimo darbų. 6. Matavimo vienetas Darbų kiekis nustatomas pagal faktiškai demontuotų gelžbetoninių kelio plokščių kiekį (t pagal darbų kiekių žiniaraštį). Į kainą turi būti įskaičiuoti visi darbai: paruošimas, išmontavimas, kėlimas, sukrovimas ir darbo vietos sutvarkymas.
TS 29.2	Grunto kasimas ekskavatoriais	Grunto kasimas ekskavatoriais pakraunant į autosavivarčius. 1. Bendrieji reikalavimai Šis techninis aprašymas apima grunto kasimo darbus ekskavatoriais, grunto pakrovimą į autosavivarčius, transportavimą ir darbų vietos sutvarkymą. Darbai atliekami įrengiant inžinerinių tinklų tranšėjas, ruošiant pagrindus asfalto ir trinkelų dangoms, formuojant teritorijos paviršių bei atliekant kitus su žemės darbais susijusius darbus. Rangovas privalo įvertinti esamas darbų vykdymo sąlygas, parinkti tinkamus mechanizmus ir darbų atlikimo technologiją, užtikrinančią saugų, kokybišką ir efektyvų darbų atlikimą. Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais, aplinkosaugos reikalavimais bei gera statybos praktika. 2. Paruošiamieji darbai

		Prieš pradėdant kasimo darbus Rangovas privalo: • susipažinti su darbų vieta ir esamomis sąlygomis; • įvertinti esamus požeminius inžinerinius tinklus ir jų apsaugos priemones; • atlikti darbų zonos nužymėjimą; • užtikrinti saugias darbo sąlygas mechanizmomis ir darbuotojams; • numatyti iškasto grunto sandėliavimo arba išvežimo vietas. 3. Grunto kasimo darbai Atliekami šie darbai: • grunto kasimas ekskavatoriais pagal numatytą darbų apimtį; • paviršinio grunto sluoksnio pašalinimas, ruošiant pagrindus dangų įrengimui; • tranšėjų kasimas inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų, lietaus nuotekų, elektros kabelių ir kitų tinklų) įrengimui; • duobių ir iškasų įrengimas pagal reikalingus matmenis; • grunto pakrovimas į autosavivarčius. Kasimo darbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų pažeisti esami statiniai, dangos, inžineriniai tinklai ir aplinkinė teritorija. Kasimo metu esant netinkamam gruntui, Rangovas privalo jį pašalinti ir pakeisti pagal darbų vykdymo sprendinius bei Užsakovo nurodymus. 4. Grunto išvežimas Iškastas gruntas turi būti: • pakrautas į autosavivarčius; 5. Kasimo darbai dangų įrengimui Ruošiant pagrindus asfalto ir trinkelų dangoms atliekama: • esamo grunto nukasimas iki dangos konstrukcijai reikalingo gylio; • pagrindo paruošimas smėlio, žvyro ir skaldos sluoksnių įrengimui; • paviršiaus išlyginimas pagal numatytą dangos aukštį; • perteklinio grunto išvežimas. Paruoštas pagrindas turi būti stabilus, tinkamas tolimesniems pagrindo ir dangos įrengimo darbams. 6. Tranšėjų kasimo darbai Įrengiant inžinerinius tinklus atliekama: • tranšėjų kasimas pagal reikalingą plotį ir gylį; • grunto pakrovimas į autosavivarčius; • tranšėjų dugno paruošimas vamzdžių ar kabelių pagrindui; • darbų zonos sutvarkymas. Tranšėjų šlaitai, tvirtinimai ir darbų organizavimas turi atitikti darbuotojų saugos reikalavimus. 7. Kokybės reikalavimai Atlikus kasimo darbus: • iškasos turi atitikti numatytus matmenis; • neturi būti pažeisti šalia esantys statiniai ir inžineriniai tinklai; • pagrindas turi būti tinkamas tolimesniems darbams atlikti; • darbų vietoje neturi likti nereikalingo grunto ar atliekų. Rangovas atsako už darbų metu padarytą žalą esamiems objektams, dangoms ar inžineriniams tinklams, jeigu žala atsirado dėl netinkamo darbų atlikimo. 8. Matavimo vienetas Darbų kiekis nustatomas pagal faktiškai iškasto grunto kiekį – kubiniais metrais (m³). Į kainą turi būti įskaičiuota: • ekskavatoriaus darbas;
--	--	---

		• grunto kasimas; • grunto pakrovimas į autosavivarčius; • iškasų formavimas; • darbų vietos sutvarkymas; • visi kiti darbai ir priemonės, reikalingos tinkamam darbų atlikimui.
TS 29.3	Grunto kasimas rankiniu būdu	Grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose. Darbų aprašymas: Grunto kasimas rankiniu būdu vietose, kuriose dėl esamų inžinerinių komunikacijų, statinių konstrukcijų, želdinių, ribotos darbo erdvės ar kitų techninių ir saugos reikalavimų negalima naudoti mechanizuotų kasimo priemonių (ekskavatorių ir kt.). Darbai apima grunto atkasimą, išėmimą, perkasų, duobių ar tranšėjų formavimą bei tikslinį esamų požeminių komunikacijų atidengimą rankiniais įrankiais. Į darbų sudėtį įeina: • kasimo vietos paruošimas; • grunto kasimas rankiniu būdu pagal reikalingus matmenis; • esamų požeminių inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų, lietaus nuotekų, dujotiekio, elektros, ryšių ir kitų komunikacijų) atidengimas ir apsauga darbų metu; • grunto pakrovimas į transporto priemones arba sandėliavimas laikino kaupimo vietoje statybvietyje; • tranšėjų ir duobių dugno bei šlaitų formavimas pagal projektinius reikalavimus; • darbų vietos sutvarkymas po kasimo darbų atlikimo. Darbai vykdomi laikantis galiojančių statybos techninių reglamentų, darbuotojų saugos ir sveikatos bei inžinerinių tinklų apsaugos reikalavimų. Matavimo vienetas – m³ iškasto grunto, jeigu techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip.
TS 29.4	Vibroplokštės	Reikalavimai įrangai ir technologijai • Vibroplokštės parinkimas: Kelio konstrukcijos tankinimui turi būti naudojamos sunkios, reversinės vibroplokštės (darbinė masė ne mažesnė kaip 300–500 kg, išvystanti 40–60 kN ar didesnę išcentrinę jėgą). Lengvos (iki 100 kg) plokštės kelio dangoje leidžiamos tik sunkiai prieinamose vietose aplink šulinius ar bortus. • Sluoksnio storis: Maksimalus vienu kartu pilamo ir tankinamo I–II grupės grunto sluoksnio storis (prieš tankinimą) negali viršyti 20–30 cm (priklausomai nuo vibroplokštės svorio). Draudžiama užpilti storesnį sluoksnį, nes apatinė jo dalis liks nesutankinta. • Drėgmės kontrolė: Gruntas turi būti tankinamas esant optimaliam drėgnumui. Sausas smėlis/žvyras privalo būti drėkinamas vandeniu, o per drėgnas gruntas – vėdinamas (džiovinamas), kol pasieks norminį drėgnumą. Tankinimo procesas • Eigų skaičius: Kiekvienas grunto taškas turi būti pervažiuojamas vibroplokšte ne mažiau kaip 4–6 kartus (tikslus eigų skaičius nustatomas bandomuoju tankinimu). • Persidengimas: Kiekviena kita vibroplokštės važiavimo juosta turi persidengti su ankstesniąja ne mažiau kaip 10–15 cm, kad neliktų netankintų zonų. • Greitis: Vibroplokštės judėjimo greitis turi būti tolygus, nustatytas pagal gamintojo rekomendacijas (dažniausiai apie 20–25 m/min). Kokybės kontrolė ir norminiai rodikliai

		• Sutankinimo koeficientas): Kelio žemės sankasos viršutiniame sluoksnyje (iki 1,2 m gylio po danga) I–II grupės gruntų sutankinimo koeficientas pagal Proktoro metodą privalo būti: ○ A, B ir C kategorijos keliuose: Dpr >1 ○ D, E ir F kategorijos keliuose (vietinės reikšmės gatvėse): Dpr > 0,98 • Deformacijos modulis: Ant sutankinto sankasos viršaus (priklausomai nuo kelio klasės) pasiektas statinis deformacijos modulis turi būti ne mažesnis kaip 45 MPa (aukštesnės kategorijos keliuose – 60 MPa). • Modulių santykis: Statinių deformacijos modulių santykis turi būti mažesnis arba lygus 2,2 (jei Dpr >1,00) arba 2,5 (jei Dpr > 0,98). • Kiekvienas sutankintas grunto sluoksnis privalo būti patikrintas atliekant tankinimo testus (dinaminiu arba statiniu štampu).
TS 29.5	Elektroplūktuvas	Reikalavimai įrangai ir technologijai • Įranga: Naudojami elektriniai (arba benzininiai, jei aikštelėje nėra el. srovės) plūktuvai (vadinamosios „vibrokojos“), kurių darbinis pado plotis dažniausiai yra 20–30 cm, o smūgio jėga pritaikyta giliam taškiniam tankinimui. • Sluoksnių storis: Kadangi elektroplūktuvai turi didelę smūgio amplitudę, maksimalus vienu kartu tankinamo puraus grunto sluoksnių storis gali būti iki 20–25 cm (tačiau rekomenduojama neviršyti 15 cm, siekiant idealaus tolygumo siauroje erdvėje). • Drėgmės kontrolė: Prieš pradedant plūkimą, gruntas privalo būti sudrėkintas iki optimalaus drėgumo. Sausas smėlis po plūktuvu tiesiog „laktys“ į šonus ir nebus sutankintas. Plūkimo procesas • Eigų skaičius: Kiekviena zona (taškas) elektroplūktuvu turi būti perėjusi ne mažiau kaip 3–5 kartus, kol įrankis nustos smigti į gruntą, o padas pradės pastebimai šokinėti nuo kieto paviršiaus. • Judėjimo kryptis: Plūkiant tranšėją po tako bortais arba šalia pamatų, judama tolygiai į priekį, užtikrinant, kad kiekvienas sekančio smūgio pėdsakas persidengtų su ankstesniuoju bent per 5–10 cm. • Saugumas: Ypatingas dėmesys skiriamas tankinimui aplink plastikinius kabelių apsaugos vamzdžius (kurių skersmuo >75 mm) ar šulinius – plūktuvas negali tiesiogiai liestis prie šių konstrukcijų, kad jų nepažeistų. Pirmiausia rankiniu būdu užpildomi ir sutankinami šonai. Kokybės kontrolė ir norminiai rodikliai • Sutankinimo koeficientas: Pėsčiųjų takų zonoje sutankinto I–II grupės grunto tankio koeficientas pagal Proktoro metodą turi būti: ○ Dpr > 0,95 (gilesniuose sluoksniuose / sankasos pagrinde). ○ Dpr > 0,98 (viršutiniame žemės sankasos sluoksnyje, tiesiai po smėlio-žvyro mišinio pagrindu). • Deformacijos modulis: Po pėsčiųjų takais pasiektas dinaminis arba statinis deformacijos modulis ant sutankinto grunto paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 35–45 MPa. • Siaurose zonose atliekama vizualinė kontrolė (ar nelieta pėdų, ar gruntas „neplaukia“) ir pasirinktinai tikrinama dinaminiu plūktuvu.


TS 30.2	Asfaltbetonio dangos frezavimas	Asfaltbetonio dangos frezavimas iki 70 mm. Defektų zona išfrezuojama ne mažesniu iki 70 mm gyliu. Darbinis plotis 50 cm. Numatoma atlikti esamos asfaltbetonio dangos frezavimo darbus, siekiant pašalinti susidėvėjusį dangos sluoksnį ir paruošti pagrindą naujos asfaltbetonio dangos įrengimui. Darbai vykdomi galiojančius statybos techninius reglamentus bei kitus norminius dokumentus. Darbų apimtis Rangovas privalo: • Sužymėti darbų ribas. • Atlikti esamos asfaltbetonio dangos frezavimą projektiniuose plotuose ir gyliuose. • Užtikrinti sklandų perėjimą tarp frezuotų ir nefrezuotų dangos zonų. • Išvežti frezuotą medžiagą iš darbų vietos. • Nuvalyti frezuotą paviršių mechaninėmis priemonėmis. • Paruošti paviršių naujos asfaltbetonio dangos įrengimui. • Esant poreikiui atlikti vietinių pažeidimų, išdaužų ar deformuotų dangos vietų papildomą frezavimą. Techniniai reikalavimai Frezavimo darbai • Frezavimas atliekamas specializuotomis kelių frezavimo mašinomis. • Frezavimo gylis nustatomas pagal įrengiamus asfalto sluoksnius ir reikalingus dangos nuolydžius. • Frezuotame paviršiuje neturi likti neišfrezuotų iškilimų, laisvų dangos fragmentų ar kitų defektų. • Frezuotas paviršius turi būti pakankamai šiurkštus ir tinkamas sukibimui su naujai įrengiama asfaltbetonio danga. • Šulinių, lietaus surinkimo grotelių, bortų ir kitų inžinerinių elementų zonose darbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų pažeistos esamos konstrukcijos. Paviršiaus paruošimas • Baigus frezavimo darbus paviršius turi būti nuvalytas nuo dulkių, birių dalelių, purvo ir kitų teršalų. • Prieš asfaltavimo darbus paviršius turi būti sausas, švarus ir tinkamas sukibimo sluoksnio (bituminės emulsijos) įrengimui. Kokybės reikalavimai • Darbai turi būti atliekami naudojant techniškai tvarkingą ir darbams tinkamą įrangą. • Frezuotas paviršius turi būti vientisas, be ryškių nelygumų, laiptų, skersinių ar išilginių bangų. • Turi būti užtikrintas projektinis dangos aukštis po naujos asfaltbetonio dangos įrengimo. • Rangovas atsako už darbų kokybę iki naujos dangos įrengimo pradžios. Darbų sauga ir eismo organizavimas • Rangovas privalo užtikrinti saugų darbų vykdymą ir darbuotojų saugą. • Darbų metu turi būti įrengtos ir prižiūrimos laikinos eismo organizavimo priemonės. • Darbų zona turi būti aptverta, paženklinta ir eksploatuojama laikantis galiojančių teisės aktų bei eismo organizavimo schemos reikalavimų.
------------	---------------------------------	--

		• Pasibaigus darbams darbo vieta turi būti sutvarkyta ir saugi eismo dalyviams. Darbų priėmimas Darbai laikomi priimtais, kai: • Frezavimas atliktas visu projektu numatytu plotu ir gyliu. • Frezuotas paviršius atitinka nustatytus kokybės reikalavimus. • Frezuota medžiaga pašalinta iš darbų vietos. • Darbų vieta sutvarkyta.
TS 30.3	Gatvės bortų ardymas	Gatvės bordiūrų ardymas. Darbus vykdyti pagal Užsakovo atstovo nurodymus, išardant jo pažymėtus arba nurodytus gatvės bordiūrus. Bordiūrai ardymo metu demontuojami atsargiai, užtikrinant, kad būtų kuo mažiau pažeisti greta esantys dangos ir kiti infrastruktūros elementai. Atliekant ardymo darbus, visi dėl darbų pažeisti aplinkiniai paviršiai (asfalto, betoninės trinkelio dangos, vejos, skaldos dangos ar kiti elementai) turi būti atstatyti iki būklės, buvusios prieš darbų pradžią. Susidariusios statybinės atliekos surenkamos, išvežamos ir sutvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka. Darbų kokybė turi atitikti galiojančių norminių dokumentų ir techninių reikalavimų nuostatas.
TS 30.4	Betono dangos ardymas	Betono dangos išardymas mechanizuotai. Darbų paskirtis: Esamos nusidėvėjusios ar rekonstruojamos betono dangos pašalinimas, paruošiant pagrindą tolimesniems remonto ar gerbūvio darbams. Esama padėtis ir pagrindiniai rodikliai • Ardamos dangos tipas: Betono danga (nearmuota arba mažai armuota). • Dangos storis: Vidutiniškai apie 20 cm. Reikalavimai darbų vykdymui ir technologijai • Mechanizuotas ardymas: Darbai privalo būti vykdomi naudojant specializuotą sunkiąją techniką (pvz., ekskavatorius su hidrauliniu kūju, betono karpymo žirkles, frezas ar kt.), užtikrinančią efektyvų ir saugų betono konstrukcijos suardymą. • Ribų atpjovimas: Prieš pradedant ardymo darbus, ardymo zonos perimetras (ribos su išliekamomis dangomis) turi būti lygiai atpjautas deimantiniais diskais, kad nebūtų pažeistos gretimos konstrukcijos ar dangos. • Saugumas ir aplinkosauga: * Darbų zona privalo būti aptverta ir paženklinta įspėjamaisiais ženklais. ○ Vykdytojas privalo imtis priemonių triukšmo ir dulkių sklaidai mažinti (pvz., dulkių drėkinimas vandeniu). ○ Darbai turi būti vykdomi nepažeidžiant esamų požeminių inžinerinių tinklų. Prieš pradedant darbus, tikslios tinklų vietos turi būti suderintos su jų valdytojais. • Sutrupinto betono utilizavimas: Visos ardymo metu susidariusios statybinės atliekos (betono laužas) turi būti surinktos, pakrautos į transporto priemones ir išvežtos iš objekto teritorijos. Kokybės kontrolė ir priėmimas • Išardžius betono dangą, likęs pagrindas turi būti išvalytas nuo smulkių betono likučių ir stambių frakcijų šiukšlių.
TS 34.1	Smėlis	Pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu. Techninis aprašymas

		Numatoma atlikti pirminį (apsauginį) inžinerinių tinklų užpylimą smėliu virš paklotų kabelių, vamzdynų ir įrengtų šulinių. Darbai vykdomi vadovaujantis, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, inžinerinių tinklų įrengimo taisyklėmis bei gamintojų reikalavimais. Darbų apimtis apima: Tinkamo smėlio tiekimą į statyb vietę ir paskleidimą tranšėjose bei iškasose. Apsauginio smėlio sluoksnio įrengimą virš paklotų kabelių, vamzdynų ir aplink šulinių konstrukcijas. Smėlio paskirstymą tolygiai, nepažeidžiant įrengtų inžinerinių tinklų ir statinių elementų. Sluoksnio tankinimą pagal projekto ir normatyvinių dokumentų reikalavimus, užtikrinant reikiamą pagrindo stabilumą. Užtikrinimą, kad apsauginis sluoksnis atitiktų projektinius storius ir sudarytų pakankamą mechaninę apsaugą nuo vėlesnių užpylimo bei eksploatacinių apkrovų. Pirminiam užpylimui naudojamas švarus smėlis be organinių priemaišų, statybinių atliekų, akmenų ar kitų medžiagų, galinčių pažeisti kabelių, vamzdžių ar šulinių konstrukcijas. Darbų metu turi būti vykdoma nuolatinė kokybės kontrolė, užtikrinanti apsauginio sluoksnio galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.
TS 34.2	Smėlis žvyras	Smėlio–žvyro mišinio pagrindo sluoksnio įrengimas, storis – 30 cm 1. Darbų pavadinimas Smėlio–žvyro mišinio pagrindo sluoksnio įrengimas 30 cm storiu vykdant dangos paprastojo remonto darbus. 2. Darbų apimtis Rangovas turi atlikti visus darbus, reikalingus smėlio–žvyro mišinio pagrindo sluoksniui įrengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, kelių ir gatvių statybos techninius reikalavimus bei užsakovo nurodymus. Darbai apima: • medžiagų tiekimą į objektą; • esamo pagrindo paruošimą; • smėlio–žvyro mišinio paskleidimą; • sluoksnio suformavimą pagal esamus dangos aukščius ir reikiamus paviršiaus nuolydžius; • sluoksnio drėkinimą, jei būtina; • tankinimą iki reikalaujamo sutankinimo laipsnio; • kokybės kontrolės bandymus; • darbo vietos sutvarkymą. 3. Techniniai reikalavimai 3.1. Medžiagos • Naudojamas smėlio–žvyro mišinys turi būti tinkamas kelių ir gatvių pagrindų įrengimui. • Mišinys turi būti švarus, be organinių priemaišų, molio gumulų, statybinių atliekų ir kitų teršalų. • Medžiagos turi atitikti galiojančių Lietuvos standartų ir normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus. 3.2. Sluoksnio storis • Sutankinto smėlio–žvyro mišinio sluoksnio storis – 30 cm. • Esant poreikiui sluoksnis įrengiamas keliais sluoksniais, užtikrinant kiekvieno sluoksnio kokybišką sutankinimą. 3.3. Tankinimas • Tankinimas atliekamas mechanizuotomis priemonėmis.

		• Turi būti pasiektas ne mažesnis kaip 98 % standartinio Proktoro tankio arba kitas galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose nustatytas sutankinimo rodiklis. • Paviršius turi būti vientisas, be provėžų, įdubimų ir kitų defektų. 4. Kokybės reikalavimai • Leistinas sutankinto sluoksnio storio nuokrypis – $\pm 10\%$. • Turi būti užtikrinti esami arba užsakovo nurodyti paviršiaus nuolydžiai. • Rangovas, pareikalavus užsakovui, privalo pateikti medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus bei atliktų bandymų rezultatus. • Darbai turi atitikti galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kelių priežiūros taisyklių reikalavimus.
TS 34.3	Skalda	Skaldos sluoksnio įrengimas, $h = 200\text{ mm}$ Darbų aprašymas Įrengti naują 200 mm storio sutankintą skaldos sluoksnį. Darbų sudėtis Į darbų sudėtį įeina: pažeistų dangos vietų paruošimas remontui; suirusių, užterštų ar laikomosios gebos reikalavimų neatitinkančių dangos ir pagrindo medžiagų pašalinimas; iškastos medžiagos pakrovimas, išvežimas ir sutvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka; pagrindo paruošimas skaldos sluoksnio įrengimui; skaldos tiekimas, paskleidimas ir profiliavimas; skaldos sluoksnio tankinimas mechanizuotomis priemonėmis; atliktų darbų kokybės kontrolė ir bandymai; darbų vietos sutvarkymas. Konstrukcija ir medžiagos Įrengiamas 200 mm storio sutankintas skaldos sluoksnis. Naudojama skalda arba nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, atitinkantis LST EN 13242 reikalavimus ir tinkamas kelių pagrindų įrengimui. Rekomenduojama frakcija – 0/45 mm arba lygiavertė. Įrengimo reikalavimai Prieš įrengiant skaldos sluoksnį turi būti pašalintos visos netinkamos medžiagos iki stabilaus ir reikalaujamą laikomąją gebą užtikrinančio pagrindo. Skalda paskleidžiama ir tankinama sluoksniais, užtikrinant projekcinį storį, vienodą tankį ir reikalaujamus eksploatacinius parametrus. Sutankinimo ir laikomosios gebos reikalavimai Įrengto skaldos sluoksnio rodikliai turi būti ne mažesni kaip: deformacijos modulis $EV_2 \geq 120\text{ MPa}$; santykis $EV_2/EV_1 \leq 2,2$. Rodikliai nustatomi statinės apkrovos plokštės bandymo metodu pagal LST EN 13286-7. Liesintosios nuokrypos skaldos sluoksnio storio nuokrypis: $\pm 10\text{ mm}$; paviršiaus altitudės nuokrypis: $\pm 10\text{ mm}$; paviršiaus nelygumai, matuojant 2,0 m liniuote: ne daugiau kaip 10 mm. Norminiai dokumentai Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančių norminių dokumentų reikalavimais, įskaitant: STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;

		LST EN 13242 „Užpildai nesurištiems ir hidrauliškai surištiems mišiniams“; LST EN 13286-7 „Nesurištieji ir hidrauliškai surištieji mišiniai. Bandymo metodai. 7 dalis. Apkrovos plokštės bandymas“. Atlikti darbai turi užtikrinti reikiamą konstrukcijos laikomąją gebą, ilgaamžiškumą ir tinkamumą transporto priemonių eismui pagal objekto eksploataavimo sąlygas.
TS 35.4	AC 22 PS 50/70 įrengimas	AC 22 PS 50/70 asfaltbetonio pagrindo sluoksnio įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio). Pagrindo sluoksnis bus įrengiamas mechanizuotu būdu, 8.0 cm storio. Asfalto dangos mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus, rišamosios medžiagos turi atitikti automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Asfalto dangų darbų atlikimas, pasluoksnio paruošimas, sluoksnio sukibimo užtikrinimas, klojimas, bandymų rūšys, asfalto mišinių bandymai, atliekami pagal IT ASFALTAS 25 reikalavimus. Leistinieji asfalto dangos nuokrypiai turi atitikti IT ASFALTAS 25 reikalavimus. Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (1%) neturi būti didesnis negu $\pm 0,5$ %. Mechanizuotai klotuvu paklotų klasės asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio linioje turi atitikti LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu neturi viršyti standarte nurodytų verčių. Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo sutartyje nurodyto pločio neturi būti didesni kaip -5 cm ir $+5$ cm. Briaunos linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. Pakloto sluoksnio mažesnio storio nuokrypis negali viršyti IT ASFALTAS 25 nurodytų ribinių verčių. Visų ėminių, paimtų iš sluoksnių, sutankinimo laipsnio vertės turi būti ne mažesnės už ribines vertes, nurodytas IT ASFALTAS 25 18–24 lentelėse. Sluoksnių sukibimo jėga neturi būti mažesnė negu: tarp asfalto viršutinio ir apatinio sluoksnių – 15,0 kN, tarp visų kitų sluoksnių ar dalinių sluoksnių – 12,0 kN.
TS 35.5	Bitumo emulsija	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija. Pagruntavimas atliekamas ant švaraus esamo apatinio sluoksnio tolygiai gruntuojamame plote paskirstant reikalingą rišamosios medžiagos kiekį. Gruntavimui skirtos rišamosios medžiagos turi užtikrinti gerą tankinimo sluoksnio sukibimą su esamu apatiniu sluoksniu. Bitumo emulsijos tipas C60BP4-S.
TS 35.6	AC 11 VS PMB 45/80-65 su polimerais modifikuotas bitumu	AC 11 VS PMB 45/80-55 asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas (sluoksnis 5.0 cm storio). Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis bus įrengiamas mechanizuotu būdu 5 cm storio. Asfalto dangos mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus, rišamosios medžiagos turi atitikti automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Asfalto dangų darbų atlikimas, pasluoksnio paruošimas, sluoksnio sukibimo užtikrinimas, klojimas, bandymų rūšys, asfalto mišinių bandymai, atliekami pagal IT ASFALTAS 25 reikalavimus. Leistinieji asfalto dangos nuokrypiai turi atitikti IT ASFALTAS 25 reikalavimus. Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (1%) neturi būti didesnis negu $\pm 0,5$ %. Mechanizuotai klotuvu paklotų klasės asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio linioje turi atitikti LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu neturi viršyti standarte nurodytų verčių. Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo sutartyje nurodyto pločio neturi būti didesni kaip -5 cm ir $+5$ cm. Briaunos linija turi būti vizualiai sklandi ir

		tiesi, o kreivėse – taisyklinga. Pakloto sluoksnio mažesnio storio nuokrypis negali viršyti IT ASFALTAS 25 nurodytų ribinių verčių. Visų ėminių, paimtų iš sluoksnių, sutankinimo laipsnio vertės turi būti ne mažesnės už ribines vertes, nurodytas IT ASFALTAS 25 18–24 lentelėse. Sluoksnių sukibimo jėga neturi būti mažesnė negu: tarp asfalto viršutinio ir apatinio sluoksnių – 15,0 kN, tarp visų kitų sluoksnių ar dalinių sluoksnių – 12,0 kN.
TS 39		Trinkelų dangos ir gazoninių bortelių įrengimas.  Prieš klojant ar grindžiant dangas, būsimos dangos kraštuose, ten kur danga jungsis su asfaltbetonio ar kita danga, įrengiami bortai. Bortai klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono klasė – C16/20 ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi būti tinkamai sutankinti. Bortų atsparos, esančios negrindžiamoje zonoje, plotis turi būti mažiausiai 15 cm. Bordiūrų darbų atlikimas nurodytas IT TRINKELĖS 14 VIII skyriuje. Bortai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. Visi bortai turi būti, nesuskilę, taisyklingi, lygūs. Atvejais, kai borto gamyklinis ilgis yra didesnis negu reikiamas montavimo vietoje, bortai nupjaunami. Surenkamieji betoniniai bortai turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiaverčio reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1340 arba lygiaverčiame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai reikalavimai nurodyti norminio dokumento TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriuje. Gazoninių bortelių matmenys – 100x8x20 cm. Spalva: natūrali. Gaminys pagal standartą LST EN 1340:2003. Stipris tempimui (MPa) – Lenkiant ≥ 5 MPa. Atsparumas dilinimui (mm) – ≤ 20 mm. Vandens įgėris % – ≤ 6 %. Atsparumas šalčiui – $\leq 1,0$. Betoninė trinkelė. Matmenys - 20x10x6 cm. Spalva: natūrali. Gaminys turi atitikti standarto LST EN 1338 arba lygiaverčio reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338 arba lygiaverčiame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELĖS 14 VIII skyriuje. Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: Turi būti pasiektas deformacijos modulis $EV_2 > 100$ Mpa, storis 20 cm. Aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip $\pm 2,0$ cm; skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip $\pm 0,5$ % (absoliut). Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio linijoje turi būti ne didesnės kaip 30 mm. Pagrindai rengiami, kai pasiekiamas esamo pagrindo deformacijos modulis $Ev_2 > 30$ MPa. Darbų atlikimo reikalavimai ir leistinieji nuokrypiai nurodyti IT TRINKELĖS 14 VIII skyriuje. Pagrindo sluoksniai rengiami vadovaujantis IT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelų ir plokščių įrengimo

		taisyklės“ (toliau – IT TRINKELĖS 14), IT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės išdėstytų reikalavimų. Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio: sutankinus skaldos pagrindo sluoksnį iš nesurištojo mišinio turi būti pasiektas deformacijos modulis $EV_2 > 100 \text{ Mpa}$, storis 20 cm. Sluoksnių profilių padėčiai taikomi šie reikalavimai: aukščio nuokrypiai nuo užsakovo nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip $\pm 2,0 \text{ cm}$; skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo užsakovo nurodytų (1%) skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip $\pm 0,5 \%$ (absoliut.). Matuojant sluoksnių nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio linijoje neturi būti didesnės kaip 20 mm. Sluoksnių storiui taikomi šie reikalavimai: įrengto ir sutankinto sluoksnių faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už nurodytą storį. Pasluoksniui įrengti gali būti naudojami 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištieji mišiniai ir turi tenkinti LST EN 13285 arba lygiaverčio reikalavimus, bei TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus II skirsnio reikalavimus. Pasluoksnių medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas. Sutankintos būklės pasluoksnių storis turi būti 3 cm. Siūlių užpildui galima naudoti 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištuosius mišinius ir turi tenkinti TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus III skirsnio reikalavimus.
TS 40.1	Apsauginiai gaubtai	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm Techninis aprašymas Paprastojo remonto metu numatoma atlikti esamų požeminių kabelių apsaugos darbus, atkasant kabelių trasas ir įrengiant apsauginius surenkamus gaubtus (apsauginius vamzdžius) virš esamų kabelių. Darbai atliekami siekiant apsaugoti eksploatuojamus kabelius nuo mechaninių pažeidimų vykdant statybos darbus bei užtikrinti saugų jų tolimesnį eksploatavimą. Darbų apimtis apima: Esamų požeminių kabelių trasų atkasimą rankiniu arba mechanizuotu būdu, nepažeidžiant veikiančių inžinerinių tinklų. Kabelių būklės vizualinį patikrinimą ir trasos paruošimą apsauginių elementų montavimui. Esamų kabelių įdėjimą į surenkamus apsauginius vamzdžius (gaubtus), kurių vidinis skersmuo – 110 mm. Apsauginių vamzdžių mechaninio atsparumo klasė – ne mažesnė kaip 750 N. Vamzdžių sujungimą ir montavimą taip, kad būtų užtikrinta ištisinė kabelio apsauga visoje projekte numatytoje atkarpoje. Kabelių apsaugos elementų tvirtinimą ir stabilizavimą tranšėjoje. Tranšėjos užpylimą tinkamu gruntu arba smėliu, sluoksnių sutankinimą pagal galiojančių norminių dokumentų reikalavimus. Darbų vietos sutvarkymą ir pažeistų dangų, vejų ar kitų gerbūvio elementų atkūrimą iki ne blogesnės būklės nei buvo prieš darbų pradžią. Naudojami apsauginiai vamzdžiai turi būti skirti požeminių elektros kabelių apsaugai, atsparūs grunto poveikiui, drėgmei ir mechaninėms apkrovoms. Visi darbai turi būti atliekami laikantis elektros tinklų eksploatavimo, darbų saugos bei statybos techninių reglamentų reikalavimų.

		Baigus darbus turi būti užtikrinta patikima esamų kabelių mechaninė apsauga, išlaikant jų eksploatacines savybes ir nepažeidžiant veikiančių inžinerinių tinklų darbo.
TS 40.2	Gofruoto vamzdžio klojimas	1. Bendrieji reikalavimai ir medžiagos • Vamzdžių tipas: Naudojami lankstūs arba standūs dvisluoksniai gofruoti plastikiniai vamzdžiai (PE/PP), skirti kabelių apsaugai (išorinis skersmuo > 75 mm, pvz., d90, d110, d160). • Atsparumas gniuždymui: Vamzdžių žiedinis standumas turi būti ne mažesnis kaip N750 (atsparumas gniuždymui 750 N) po pėsčiųjų takais ir vejomis, bei ne mažesnis kaip S400 / N750 (priklausomai nuo gamintojo, rekomenduojama SN8) po važiuojamąja dalimi. • Sertifikavimas: Medžiagos privalo turėti eksploatacinių savybių deklaracijas pagal LST EN 61386-24 (Kabelių valdymo vamzdynų sistemos. Požeminiai vamzdynai). 2. Tranšėjos paruošimas • Tranšėjos gylis: Vamzdžio klojimo gylis po pėsčiųjų takais turi būti ne mažesnis kaip 0,7 m (nuo danga baigto paviršiaus iki vamzdžio viršaus), o po važiuojamąja dalimi – ne mažesnis kaip 1,0 m. • Tranšėjos dugnas: Dugnas turi būti išlygintas, išvalytas nuo aštrių akmenų, šaknų ar statybinio laužo. • Apsauginis pagrindas (pagalvė): Tranšėjos dugne įrengiamas ne mažesnis kaip 10 cm storio nesutankinto smėlio (frakcija 0/2 arba 0/4 mm) pasluoksnis. 3. Vamzdžių klojimas ir sujungimas • Klojimas: Vamzdžiai klojami tiesia linija be aštrių posūkių. Minimalus lenkimo spindulys turi atitikti gamintojo nurodymus (dažniausiai ne mažesnis nei 8–10 vamzdžio išorinių skersmenų). • Sujungimai: Vamzdžiai jungiami specialiomis movomis su sandarinimo tarpinėmis, užtikrinant apsaugą nuo smėlio ir gruntinio vandens patekimo į vamzdžio vidų. • Atstumai tarp vamzdžių: Jei lygiagrečiai klojami keli vamzdžiai, tarp jų turi būti paliekamas ne mažesnis kaip 5 cm tarpas, užpildomas smėliu, kad būtų galima tinkamai sutankinti gruntą tarp vamzdžių. • Prametimo viela: Kiekviename vamzdyje turi būti palikta gamyklinė arba įverta nailoninė/metalinė virvė (viela) vėlesniam kabelio pratraukimui. 4. Užpylimas ir tankinimas • Pirminis užpylimas (šoninė užpila ir apsauginis sluoksnis): ○ Vamzdžio šonai ir erdvė virš jo (ne mažiau 15–20 cm virš vamzdžio viršaus) užpilama smėliu, kuriame nėra akmenų (dalelės iki 20 mm). ○ Šis sluoksnis tankinamas rankiniu būdu arba lengvomis vibroplokštėmis iš vamzdžio šonų, saugant patį vamzdį nuo deformacijos. • Išpėjamoji juosta: Virš vamzdžio apsauginio smėlio sluoksnio (apie 30 cm atstumu virš vamzdžio viršaus) per visą ilgį tiesiama raudona išpėjamoji juosta su užrašu „Dėmesio! Kabelis“. • Galutinis užpylimas: Likusi tranšėjos dalis užpilama vietiniu gruntu (jei jis tinkamas) arba smėlio-žvyro mišiniu, sluoksniais po 15–20 cm, kiekvieną sluoksnį sutankinant iki reikiamo tankio koeficiento ($(D_{Pr} \geq 0,98)$) po tako konstrukcija). 5. Kokybės kontrolė ir priėmimas

		• Praeinamumo patikra: Prieš užbaigiant darbus, vamzdžių praeinamumas tikrinamas pratraukiant kontrolinį kalibrą (kamštį), kurio skersmuo yra 5–10 % mažesnis už vidinį vamzdžio skersmenį.
TS 40.3	Signalinė juosta	Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių, kai kabelių skaičius – 1 vnt. Techninis aprašymas Paprastąjį remonto metu numatoma įrengti išpėjamasias (signalines) juostas virš požeminių kabelių trasų. Signalinės juostos skirtos pažymėti kabelių trasų vietą ir įspėti apie požeminių elektros ar ryšių tinklų buvimą atliekant žemės kasimo ar kitus darbus ateityje. Darbų apimtis apima: Signalinių juostų tiekimą į statybos vietą. Signalinių juostų paklojimą tranšėjoje virš pakloto kabelio visame projekte numatytame trasos ilgyje. Juostų klojimą nustatytame aukštyje virš kabelio pagal galiojančių norminių dokumentų ir tinklų valdytojų reikalavimus. Juostų išdėstymą ištisine linija, užtikrinant aiškų požeminės trasos identifikavimą. Juostų apsaugą užpylimo darbų metu, neleidžiant joms pasislinkti ar būti pažeistoms. Tranšėjos užpylimą ir grunto sutankinimą pagal projekto bei norminių dokumentų reikalavimus. Naudojamos signalinės juostos turi būti skirtos požeminių kabelių trasų žymėjimui, pagamintos iš aplinkos poveikiui atsparių medžiagų, ryškios spalvos ir su aiškiai matomu išpėjamuoju užrašu pagal atitinkamo tinklo paskirtį. Visi darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų, elektros ir ryšių tinklų įrengimo taisyklių, darbų saugos bei kokybės reikalavimų. Baigus darbus turi būti užtikrintas aiškus ir patikimas požeminės kabelių trasos ženklavimas bei atitiktis projekto sprendiniams ir galiojantiems norminiams dokumentams.
TS 40.4	Jungiamoji mova	Termosusitraukiančių jungiamųjų movų iki 1 kV įtampos 5 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio skerspjūvio plotas 150–240 mm² Darbų objektas Termosusitraukiančių jungiamųjų movų montavimas iki 1 kV įtampos 5 gyslų elektros kabeliams su plastiko (PVC, XLPE arba PE) izoliacija, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas yra nuo 150 iki 240 mm². Darbų apimtis Rangovas privalo atlikti visus darbus, reikalingus tinkamam kabelių sujungimui, įskaitant: darbo vietos paruošimą; pažeistos arba jungiamos kabelio dalies paruošimą; kabelio apvalkalo ir izoliacijos nuėmimą pagal movos gamintojo technologinius reikalavimus; gyslų sujungimą naudojant presuojamas jungtis; jungčių presavimą gamintojo nustatyta technologija; kiekvienos gyslos izoliacijos atkūrimą naudojant termosusitraukiančius elementus; bendros apsauginės termosusitraukiančios movos sumontavimą; kabelio šarvo (jeigu yra) ir ekrano vientisumo atkūrimą pagal gamintojo reikalavimus; movos sandarumo ir mechaninio atsparumo užtikrinimą;

		darbo vietos sutvarkymą; atliktų darbų patikrinimą ir, jei numatyta sutartyje, elektrinius bandymus. Techniniai reikalavimai Montuojamos movos turi: - būti skirtos iki 1 kV vardinei įtampai; - būti pritaikytos 5 gyslų kabeliams; - tikti kabeliams su PVC, XLPE arba PE izoliacija; - būti skirtos 150–240 mm² skerspjūvio gysloms; - būti naujos, nenaudotos ir gamintojo originalios komplektacijos; užtikrinti ne mažesnę mechaninį ir elektrinį patikimumą nei sujungiamas kabelis; būti atsparios drėgmei, ultravioletiniams spinduliams, korozijai bei įprastiems aplinkos poveikiams. Visos medžiagos turi būti suderinamos tarpusavyje ir atitikti movos gamintojo montavimo technologiją. Darbų atlikimo reikalavimai Darbai turi būti atliekami: vadovaujantis movos gamintojo montavimo instrukcija; laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų; naudojant techniškai tvarkingą ir metrologiškai patikrintą įrangą (jeigu tokia patikra taikoma); darbus atliekant kvalifikuotam personalui, turinčiam teisę vykdyti elektros įrenginių iki 1 kV montavimo darbus. Kokybės reikalavimai Sumontuota mova turi: - būti be matomų mechaninių pažeidimų; - būti hermetiška; - užtikrinti patikimą elektrinį kontaktą; - atlaikyti eksploatacines mechanines ir šilumines apkrovas; - atitikti gamintojo deklaruojamas technines charakteristikas. Jeigu techninėje specifikacijoje numatyta, po montavimo atliekami kabelio elektriniai matavimai (izoliacijos varžos matavimas ir kiti užsakovo nustatyti bandymai), o jų rezultatai pateikiami užsakovui. Atsiskaitymas Matavimo vienetas – vnt. (viena sumontuota termosusitraukianti jungiamoji mova). Į vieneto kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, susijusios su darbų atlikimu: darbo jėga, įrankiai, mechanizmai, presavimo darbai, montavimo medžiagos, movos komplekto sumontavimas, kokybės kontrolė, darbo vietos sutvarkymas bei kitos išlaidos, būtinos visiškam ir kokybiškam darbų atlikimui,
TS 40.5	Įtampos kabelių popierinė izoliacija remontas	0,4 kV įtampos kabelių popierinė izoliacija remontas, remontas montuojant dvi movas, kai kabelio tarpas iki 5 m be žemės darbų, kabelio skerspjūvis daugiau 120 mm² (3 frazės). Vykdamas kelio dangos remonto darbus gali būti nustatyta, kad esami 0,4 kV elektros kabeliai patenka į remontuojamos kelio dangos konstrukcijos zoną ir neužtikrina norminiuose dokumentuose nustatyto minimalaus įgilinimo. Kadangi elektros tinklų techninė dokumentacija nepateikta, tiksli kabelių vieta, gylis ir techninė būklė bus nustatomi darbų vykdymo metu. Rangovas privalo atlikti būtinus veiksmus esamų kabelių padėčiai nustatyti, organizuoti jų atidengimą, įvertinti galimybę atlikti pažeminimą ir užtikrinti

		saugų elektros tinklų eksploatavimą viso statybos proceso metu. Nustačius, kad kabelio pažeminimui būtinas jo perjungimas ar intarpo įrengimas, numatomas 0,4 kV, kurio skerspjūvis didesnis kaip 120 mm², remontas įrengiant iki 5 m ilgio kabelio intarpą ir sumontuojant dvi jungiamąsias movas. Šios pozicijos apimtis atitinka sąmatos darbų pavadinimą ir neapima žemės darbų. Kabelių remonto ir pažeminimo darbai turi būti atliekami nepažeidžiant esamų elektros tinklų, laikantis galiojančių elektros įrenginių įrengimo, eksploatavimo ir darbų saugos reikalavimų. Prieš pradėdant darbus rangovas privalo suderinti darbų vykdymo tvarką su elektros tinklų valdytoju, o prireikus organizuoti įtampos atjungimą, kabelių perjungimą ar kitas tinklo eksploatacijai būtinas priemones. Baigus darbus turi būti atlikti visi būtini kabelių vientisumo ir izoliacijos bandymai, atkurta kabelių apsauga bei ženklavimas, užtikrintas tinkamas elektros tinklų veikimas ir pateikta atliktų darbų bei faktinės kabelių padėties dokumentacija, jeigu ji rengiama pagal užsakovo ar tinklų valdytojo reikalavimus.
TS 50	Vamzdžiai	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžio skersmuo 300 mm Techninis aprašymas Paprastojo remonto metu numatoma įrengti arba pakeisti esamus nuotekų surinkimo tinklų vamzdžius, klojant plastikinius arba plastikinius armuotus įmovinius vamzdžius, kurių nominalus skersmuo DN 300 mm. Darbai atliekami vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, nuotekų tinklų įrengimo taisyklėmis ir gamintojų techniniais reikalavimais. Darbų apimtis apima: Plastikinių arba plastikinių armuotų įmovinių DN 300 mm vamzdžių tiekimą ir klojimą tranšėjose. Vamzdžių sujungimą įmovomis su elastomeriniais sandarinimo žiedais arba kitais gamintojo numatytais sandarinimo elementais. Vamzdžio klojimą laikantis numatytų altitudžių ir išilginių nuolydžių, užtikrinančių savitakinį nuotekų tekėjimą. Jungčių prie esamų šulinių, vamzdžių ar kitų tinklo elementų įrengimą. Vamzdžio geodezinės padėties kontrolę, sandarumo ir kitų privalomų bandymų atlikimą norminiuose dokumentuose. Naudojami vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti nauji, sertifikuoti, skirti požeminių savitakinio nuotekų tinklų įrengimui bei atitikti galiojančių standartų reikalavimus. Vamzdžių standumo klasė turi būti ne žemesnė kaip SN8. Visi darbai turi būti atliekami nepažeidžiant esamų inžinerinių tinklų, laikantis darbų saugos, aplinkosaugos ir kokybės kontrolės reikalavimų. Baigus darbus turi būti užtikrintas sandarus, patikimas ir tinkamai veikiantis nuotekų surinkimo tinklas, atitinkantis projekto sprendinius ir galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.
TS 56.1	G/B žiedo paaukštinimas	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais Atliekami darbai: esamo šulinio rekonstravimas, šulinio angos paaukštinimas gelžbetoniniais (g/b) žiedais, šulinio pritaikymas būsimai asfalto dangai bei seno šulinio išardymas. Esamas šulinio dangtis demontuojamas, pašalinant susidėvėjusias konstrukcines dalis ir užtikrinant saugų esamos inžinerinės infrastruktūros atjungimą arba integravimą į naują sistemą (jei taikoma). Atliekami kasimo ir paruošiamieji darbai šulinio aplinkoje, užtikrinant tinkamą darbo vietos sutvarkymą.

		Šulinio angos paaukštinimas vykdomas naudojant gelžbetoninius žiedus, pritaikytus šulinio konstrukcijai. Šulinio skersmuo – 700 mm. Žiedai montuojami vertikaliai, užtikrinant jų ašinį sutapimą, konstrukcijos stabilumą ir sandarumą. Tarpai tarp gelžbetoninių elementų užsandarinami cemento-smėlio skiediniu arba kita sertifikuota sandarinimo medžiaga, tinkama inžineriniams tinklams. Šulinio viršutinė dalis pritaikoma būsimos asfalto dangos lygiui, užtikrinant, kad šulinio dangtis būtų lygus su projektuojamu kelio paviršiumi ir atlaikytų transporto apkrovas. Naudojamas esamas šulinio dangtis, tinkamas važiuojamajai daliai. Po montavimo darbų atliekamas užpylimas ir sutankinimas aplink šulinį, sluoksniais atkuriant grunto struktūrą ir užtikrinant pagrindo laikomąją galią būsimai asfalto danga. Visi darbai atliekami laikantis galiojančių statybos techninių reglamentų, darbo saugos reikalavimų ir inžinerinių tinklų įrengimo normų.
TS 56.2	Gelžbetoniniai žiedai	Lietaus kanalizacijos šulinio gelžbetoninių žiedų montavimas. Darbų aprašymas: Numatoma sumontuoti lietaus nuotekų kanalizacijos šulinio gelžbetoninį žiedą. Montuojamas surenkamas gelžbetoninis šulinio žiedas, kurio vidinis skersmuo – 700 mm, aukštis – 1000 mm. Techniniai reikalavimai: Gelžbetoninis žiedas turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartų reikalavimus surenkamiems gelžbetoniniams kanalizacijos šulinių elementams. Žiedo vidinis skersmuo – 700 mm. Žiedo aukštis – 1000 mm. Gaminys turi būti be įtrūkimų, mechaninių pažeidimų ir kitų defektų, galinčių turėti įtakos eksploatacinėms savybėms. Montavimo metu turi būti užtikrintas žiedo vertikalumas ir stabilumas. Sujungimo vietos turi būti sandarinamos pagal gamintojo technologinius reikalavimus, užtikrinant šulinio sandarumą. Darbai vykdomi laikantis darbų saugos, aplinkosaugos ir statybos techninių reglamentų reikalavimų. Darbų apimtis: Gelžbetoninio žiedo transportavimas į darbų vietą. Kėlimo mechanizmų ir reikalingos įrangos panaudojimas. Gelžbetoninio žiedo montavimas projektinėje padėtyje. Žiedo išlyginimas ir tvirtinimas. Sujungimų sandarinimas. Darbo vietos sutvarkymas po darbų atlikimo.
TS 56.3	Ketaus dangtis su grotelėmis	Ketaus dangčio su grotelėmis montavimas Darbų aprašymas: Numatoma atlikti lietaus nuotekų kanalizacijos šulinio ketaus dangčio su grotelėmis montavimo darbus. Montuojamas ketaus dangtis su grotelėmis, skirtas paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir aptarnavimo šuliniams, užtikrinant saugų ir patikimą šulinio uždengimą bei vandens pratekėjimą. Techniniai reikalavimai: Ketaus dangtis su grotelėmis turi būti skirtas eksploatuoti lauko sąlygomis ir atitikti galiojančių standartų reikalavimus. Dangčio (liuko) skersmuo – 700 mm. Dangčio su grotelėmis apkrovos klasė – ne mažesnė kaip 40 t (atitinkanti sunkiųjų apkrovų zonomis skirtą klasę).

		Gaminys turi būti pagamintas iš kokybiško ketaus, atsparaus korozijai, mechaniniam poveikiui ir aplinkos sąlygoms. Konstrukcija turi užtikrinti stabilų dangčio įsistatymą, neleistiną judėjimą eksploatacijos metu. Grotelės turi užtikrinti lietaus vandens surinkimą ir laisvą nutekėjimą į šulinį. Dangčio paviršius turi būti neslidus, tinkamas transporto priemonių eismui. Gaminys turi būti be įtrūkimų, deformacijų ar kitų defektų, galinčių sumažinti eksploatacinį patikimumą. Darbų apimtis: Esamo šulinio dangčio vietos paruošimas montavimui. Ketaus dangčio su grotelėmis pristatymas į montavimo vietą. Dangčio ir grotelių sumontavimas projektinėje padėtyje. Dangčio pagrindo išlyginimas ir pritvirtinimas. Sandarinimo ir reguliavimo darbų atlikimas, jei reikalinga. Darbo vietos sutvarkymas po montavimo darbų. Montavimo reikalavimai: Dangtis turi būti sumontuotas lygiai su esama dangos altitudė, nepažeidžiant aplinkinių konstrukcijų. Montavimas turi būti atliekamas laikantis gamintojo instrukcijų, darbų saugos ir statybos techninių reikalavimų. Sumontuotas dangtis turi būti stabilus, saugus eksploatuoti ir atlaikyti numatytą apkrovą.
TS 56.4	Ketaus dangtis	Ketaus dangčio montavimas Darbų aprašymas: Numatoma atlikti lietaus kanalizacijos šulinio ketaus dangčio montavimo darbus. Montuojamas ketaus dangtis, skirtas šulinio angai uždengti ir užtikrinti saugų bei patikimą eksploatavimą transporto eismo zonose. Techniniai reikalavimai: Ketaus dangtis turi būti skirtas eksploatuoti lauko sąlygomis ir atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos standartų reikalavimus. Dangčio skersmuo – 700 mm. Dangčio apkrovos klasė – ne mažesnė kaip 40 t. Dangtis turi būti pagamintas iš kokybiško ketaus, atsparaus mechaniniam poveikiui, korozijai ir temperatūrų svyravimams. Konstrukcija turi užtikrinti stabilų dangčio įsistatymą į atraminį žiedą ar rėmą, neleidžiant jam judėti eksploatacijos metu. Dangčio paviršius turi būti neslidus ir tinkamas transporto priemonių eismui. Gaminys turi būti be įtrūkimų, deformacijų, liejimo defektų ir kitų pažeidimų, galinčių sumažinti konstrukcijos stiprumą. Darbų apimtis: Esamo šulinio dangčio vietos paruošimas montavimo darbams. Ketaus dangčio pristatymas į montavimo vietą. Ketaus dangčio sumontavimas ant esamo šulinio konstrukcijos. Dangčio padėties suregulavimas ir išlyginimas. Atraminį paviršių sutvarkymas bei, esant poreikiui, tvirtinimo ir sandarinimo darbų atlikimas. Darbo vietos sutvarkymas po darbų atlikimo. Montavimo reikalavimai: Dangtis turi būti sumontuotas pagal esamą dangos lygį, užtikrinant sklandų transporto priemonių judėjimą.

		Sumontuotas dangtis turi būti stabilus, nesikilnoti, neklibėti ir užtikrinti saugias eksploataavimo sąlygas. Darbai turi būti atliekami laikantis darbų saugos reikalavimų ir gamintojo montavimo instrukcijų.
TS 56.5	Nuotekų vamzdynų prijungimas prie esamų	Nuotekų vamzdynų prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm Darbų aprašymas: Numatoma atlikti nuotekų vamzdynų prijungimo prie esamų lietaus nuotekų tinklų darbus, įrengiant naują vamzdžio įvadą į esamą gelžbetoninį šulinį. Darbai apima šulinio gelžbetoninės sienelės angos įrengimą, nuotekų vamzdžio įstatymą ir prijungimo vietos sandarinimą, užtikrinant konstrukcijos stiprumą ir sistemos sandarumą. Techniniai reikalavimai: Darbai atliekami esamame gelžbetoniniame nuotekų šulinyje sausame grunte. Šulinio sienelėje iškertama (išgręžiama) anga pagal prijungiamo vamzdžio išorinį matmenį. Prijungiamų nuotekų vamzdžių skersmuo – iki 600 mm. Vamzdis turi būti įstatytas pagal projektinę padėtį, užtikrinant reikiamą nuolydį ir pralaidumą. Vamzdžio jungtis su šulinio sienele turi būti sandari, atspari drėgmės poveikiui ir grunto deformacijoms. Angos aplink vamzdį užtaisomos tinkamomis sandarinimo medžiagomis (hidroizoliaciniais, remontiniais mišiniais, elastinėmis tarpinėmis arba kitomis gamintojo rekomenduojamomis priemonėmis). Pažeistos gelžbetoninės konstrukcijos vietos turi būti sutvarkytos, atstatant šulinio sienelės vientisumą. Darbai turi būti atliekami nepažeidžiant esamų šulinio konstrukcijų ir veikiančių inžinerinių tinklų. Darbų apimtis: Darbo vietos paruošimas. Esamos gelžbetoninės šulinio sienelės apžiūra ir angos vietos pažymėjimas. Angos įrengimas gelžbetoninėje sienelėje. Nuotekų vamzdžio įstatymas ir sujungimas su esamu vamzdynu. Jungties vietos sandarinimas. Gelžbetoninės konstrukcijos pažeistų vietų remontas. Darbo vietos sutvarkymas ir atliekų pašalinimas. Montavimo reikalavimai: Prijungimas turi būti atliktas taip, kad nesumažėtų esamo šulinio konstrukcinis patikimumas. Sandarinimo darbai turi užtikrinti vandens nepralaidumą ir apsaugą nuo grunto patekimo į šulinį. Darbai turi būti vykdomi laikantis statybos techninių reglamentų, darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų.
TS 56.6	Tranšėjų užpylimas	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi Darbų aprašymas: Numatoma atlikti įrengtų inžinerinių komunikacijų tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimo darbus. Užbaigus požeminių tinklų įrengimą ir atlikus reikiamą smėlio sluoksnio įrengimą, likusi iškasų dalis užpilama anksčiau iškastu gruntu iš sankasos, naudojant ekskavatorių ir kitą reikalingą mechanizaciją. Techniniai reikalavimai:

		Užpylimo darbai atliekami tik įrengus ir patikrinus paklotas inžinerines komunikacijas. Prieš užpylimą turi būti įvertinta įrengtų vamzdynų, kabelių ar kitų komunikacijų padėtis ir būklė. Tranšėjų ir iškasų užpylimui naudojamas vietinis iškastas gruntas, tinkamas pagal esamas grunto sąlygas ir darbų technologiją. Gruntas turi būti neužterštas statybinėmis atliekomis, organinėmis medžiagomis ar kitomis netinkamomis priemaisomis. Užpylimas atliekamas sluoksniais, užtikrinant tinkamą grunto sutankinimą pagal techninius reikalavimus ir esamą situaciją. Užpylimo metu turi būti saugomos įrengtos inžinerinės komunikacijos nuo mechaninių pažeidimų. Baigus darbus, paviršius turi būti suformuotas pagal esamą reljefą ir aplinkos būklę. Darbų apimtis: Tranšėjų, iškasų ir duobių paruošimas užpylimui. Reikalingo kiekio smėlio sluoksnio įrengimas pagal projekto ar techninius reikalavimus (jeigu numatyta). Esamo iškasto grunto transportavimas ir paskleidimas ekskavatoriumi. Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas sluoksniais. Grunto sutankinimas mechanizmais, jei reikalinga. Darbo vietos sutvarkymas ir grunto paviršiaus atstatymas. Technologiniai reikalavimai: Mechanizmai turi būti naudojami taip, kad nebūtų pažeistos naujai įrengtos komunikacijos. Užpylimo darbai vykdomi laikantis gamintojų rekomendacijų, statybos techninių reglamentų ir darbų saugos reikalavimų. Esant poreikiui, grunto drėgmė ir tankinimo procesas turi būti kontroliuojami.
TS 57	Ketaus dangtis	Seno šulinio dangčio keitimas į naują plaukiojantį šulinio dangtį. Atliekami esamo šulinio dangčio demontavimo ir naujo ketinio plaukiojančio tipo šulinio liuko įrengimo darbai. 1. Esamo dangčio demontavimas Esamas šulinio dangtis (liukas) atsargiai išardomas ir pašalinamas, nepažeidžiant šulinio žiedo bei aplinkinių konstrukcijų. Pašalinamos visos nesandarios ar pažeistos konstrukcinės dalys, užtikrinant paruoštą pagrindą naujo liuko montavimui. 2. Naujo šulinio liuko montavimas Įrengiamas naujas ketinis plaukiojančio tipo šulinio liukas, Ø 700 mm, apkrovos klasė 40 t. Liukas montuojamas ant paruošto pagrindo, užtikrinant stabilų atrėmimą ir tolygų apkrovų paskirstymą. 3. Aukščių suderinimas Atliekamas šulinio liuko aukščio sureguliuavimas ir suderinimas su esama arba naujai įrengta kelio danga (asfaltu, betonu ar trinkelėmis danga). Užtikrinama, kad liuko viršus būtų viename lygyje su dangos paviršiumi, be išsikišimų ar įdubimų, atitinkant eismo saugumo reikalavimus. 4. Baigiamieji darbai Sujungimo zonos užbetonuojamos arba sutankinamos pagal technologinius reikalavimus. Atliekamas vizualinis ir techninis patikrinimas, užtikrinant konstrukcijos stabilumą ir sandarumą.


		Darbai atliekami laikantis galiojančių statybos techninių reglamentų ir gamintojo montavimo instrukcijų.
TS 72.1	Frezuoto asfalto transportavimas	Frezuoto asfalto transportavimas 10 km atstumu. Frezuotas asfaltas transportuojamas Aviacijos bazės teritorijoje. Nufrezuoto asfalto ir betono atliekų pakrovimo, transportavimo ir paskleidimo darbai. Darbų apimtis Rangovas privalo atlikti šiuos darbus: 1. Pakrauti užsakovo teritorijoje sukauptą nufrezuotą asfaltą. 2. Transportuoti medžiagas į užsakovo nurodytą vietą įmonės teritorijoje. 3. Iškrauti nufrezuotą asfaltą ir betoną užsakovo atstovo nurodytoje vietoje. 4. Esant užsakovo pageidavimui, paskleisti ir išlyginti išpiltą medžiagą, suformuojant tolygų paviršių. 5. Darbus vykdyti taip, kad nebūtų pažeista esama infrastruktūra, inžineriniai tinklai ar kiti teritorijos elementai. Techniniai reikalavimai • Transportavimo atstumas nuo pakrovimo vietos iki išpylimo vietos – ne didesnis kaip 10 km. • Rangovas turi užtikrinti tinkamą transporto priemonių ir mechanizmų naudojimą, reikalingą pakrovimo, pervežimo ir išlyginimo darbams atlikti. • Darbų metu turi būti laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimų. Kokybės reikalavimai • Visa nurodyta medžiaga turi būti išvežta iš pradinės sandėliavimo vietos. • Medžiaga turi būti išpilta tik užsakovo atstovo nurodytoje vietoje. • Esant poreikiui, paviršius turi būti išlygintas tolygiai, be didelių sankaujų, duobių ar kitų nelygumų.
TS 72.2	Statybinių šiukšlių išvežimas	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu. Netinkamos statybinio proceso metu susidariusios atliekos, kurios netinkamos antriam užsakovo panaudojimui išvežamos iš Aviacijos bazės. Atliekos sutvarkomos pagal tuo metu galiojančius įstatymus. Užsakovui pateikiama deklaracija ar kiti, tai įrodantys dokumentai.
TS 72.3	Gelžbetoninių plokščių transportavimas	Gelžbetoninių kelio plokščių transportavimo darbai (iki 10 km atstumu). Plokštės matmenys 2000x6000x180 mm. Plokštės masė ~6 t. 1. Bendrieji reikalavimai Šis techninis aprašymas apima demontuotų gelžbetoninių kelio plokščių pakrovimo, transportavimo ir iškrovimo darbus į Užsakovo nurodytą vietą, esančią iki 10 km atstumu nuo darbų vykdymo vietos. Transportavimo darbai turi būti atliekami taip, kad gelžbetoninės kelio plokštės nebūtų pažeistos, suskaldytos ar deformuotos ir išliktų tinkamos tolesniam naudojimui pagal paskirtį. Rangovas privalo naudoti tinkamas transporto priemones, kėlimo mechanizmus ir tvirtinimo priemones, užtikrinančias saugų ir kokybišką plokščių pervežimą. Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, kelių eismo taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais, gamintojų rekomendacijomis bei gera statybos praktika. 2. Paruošiamieji darbai

		Rangovas privalo: - įvertinti transportuojamų gelžbetoninių kelio plokščių matmenis, svorį ir būklę; - parinkti tinkamą transporto priemonę ir kėlimo įrangą; - užtikrinti saugias plokščių pakrovimo sąlygas; - suderinti plokščių iškrovimo vietą su Užsakovu. 3. Gelžbetoninių kelio plokščių pakrovimas Atliekami šie darbai: - gelžbetoninių kelio plokščių pakėlimas naudojant tam skirtus kėlimo mechanizmus; - plokščių pakrovimas į transporto priemonę; - plokščių išdėstymas transporto priemonėje užtikrinant stabilumą; - plokščių pritvirtinimas nuo pasislinkimo transportavimo metu. Pakrovimo metu draudžiama naudoti priemones ar metodus, galinčius pažeisti plokštes. 4. Transportavimo darbai Rangovas turi užtikrinti: - saugų gelžbetoninių kelio plokščių pervežimą; - tinkamą krovinio pritvirtinimą; - atsargų važiavimą, įvertinant krovinio specifiką; - transportavimą iki Užsakovo nurodytos vietos, ne didesniu kaip 10 km atstumu. Transportavimo metu turi būti užtikrinta, kad plokštės neištrūktų, nesuskiltų, neatsirastų kitų pažeidimų. 5. Iškrovimas ir sukrovimas Atvykus į nurodytą vietą atliekama: - plokščių iškrovimas naudojant tinkamus kėlimo mechanizmus; - plokščių sukrovimas Užsakovo nurodytoje vietoje; - stabilus ir saugus plokščių sudėjimas, užtikrinant jų apsaugą nuo pažeidimų. Plokščių sandėliavimo vieta ir sukrovimo būdas turi būti suderinti su Užsakovu. 6. Kokybės reikalavimai Po transportavimo gelžbetoninės kelio plokštės turi būti: - nepažeistos transportavimo metu; - be naujai atsiradusių įtrūkimų, skilimų ar deformacijų; - tinkamos tolesniam naudojimui pagal paskirtį. Rangovas atsako už plokščių sugadinimą, atsiradusį dėl netinkamo pakrovimo, transportavimo, tvirtinimo ar iškrovimo darbų. 7. Matavimo vienetas Darbų kiekis nustatomas pagal faktiškai transportuotų gelžbetoninių kelio plokščių kiekį – tonomis (t), pagal darbų kiekių žiniaraštyje nurodytą matavimo vienetą. Į transportavimo kainą turi būti įskaičiuota: - transporto priemonės naudojimas; - pakrovimo ir iškrovimo darbai; - kėlimo mechanizmų naudojimas; - krovinio tvirtinimas; - pervežimas iki 10 km atstumu;
TS 72.4	Grunto transportavimas	Grunto transportavimas iki 10 km Darbų aprašymas

		Iškasto grunto transportavimas nuo kasimo vietos iki užsakovo nurodytos sandėliavimo, panaudojimo ar laikino kaupimo vietos, esančios užsakovo teritorijoje, ne didesniu kaip 10 km atstumu. Darbų sudėtis Į darbų sudėtį įeina: iškasto grunto pakrovimas į transporto priemones; grunto transportavimas iki užsakovo nurodytos vietos; grunto iškrovimas ir paskleidimas arba supylimas į kaupus, jeigu tai numatyta techninėje specifikacijoje; transportavimo metu užtikrinamas krovinių saugumas ir aplinkos apsauga; transporto priemonių važiavimo kelių bei darbų zonos valymas nuo transportavimo metu paskleistų medžiagų; darbų vietos sutvarkymas po darbų atlikimo. Darbų vykdymo reikalavimai Transportavimas vykdomas techniškai tvarkingomis transporto priemonėmis, laikantis galiojančių kelių eismo, darbuotojų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų. Transportuojant birų gruntą turi būti imamasi priemonių, apsaugančių nuo krovinio išbyrėjimo, dulkių sklidimo ir kelio dangos teršimo. Transportavimo atstumas skaičiuojamas nuo grunto pakrovimo vietos iki grunto iškrovimo vietos ir neviršija 10 km. Matavimo vienetas – m³ transportuoto grunto.
TS 76	Geodezinė išpildomoji nuotrauka	Geodezinės išpildomosios nuotraukos paruošimas Techninis aprašymas Rangovas privalo parengti geodezinę išpildomąją nuotrauką po statybos darbų užbaigimo, kurioje būtų užfiksuota faktinė atliktų darbų situacija, įrengtų statinių, dangų, inžinerinių tinklų ir kitų statybos darbų metu įrengtų elementų padėtis bei pagrindiniai geometriniai parametrai. Geodezinė išpildomoji nuotrauka turi būti parengta kvalifikuoto specialisto, turinčio teisę vykdyti geodezijos ir kartografijos darbus, naudojant geodezinius matavimo prietaisus ir užtikrinant teisės aktuose nustatytą matavimų tikslumą. Darbų apimtis Atlikti geodezinius matavimus statybos darbų vykdymo vietoje. Parengti geodezinę išpildomąją nuotrauką, kurioje turi būti pateikta: atliktų statybos darbų apimtis ir faktinė situacija; įrengtų statinių, dangų ir kitų infrastruktūros elementų padėtis; naujai įrengtų inžinerinių komunikacijų trasos ir pagrindiniai parametrai; esamų inžinerinių komunikacijų vietos, jeigu jos nustatomos matavimų metu arba yra žinomos pagal turimą dokumentaciją; charakteringų taškų koordinatės ir altitudės; atliktų darbų kiekiai, reikalingi darbų priėmimui ir apskaitai; kiti užsakovo nurodyti objektai ar elementai. Suderinti geodezinę išpildomąją nuotrauką teisės aktų nustatyta tvarka, jei toks derinimas yra privalomas. Pateikti užsakovui: geodezinę išpildomąją nuotrauką PDF formatu; geodezinių duomenų bylą DWG arba DXF formatu; koordinačių ir altitudžių duomenis skaitmeniniu formatu; kitus dokumentus, reikalingus statybos užbaigimo ar darbų priėmimo procedūroms. Techniniai reikalavimai

		Geodezinė išpildomoji nuotrauka turi būti parengta Lietuvos Respublikos koordinacijų sistemoje LKS-94 ir aukščių sistemoje LAS07, jeigu teisės aktai ar užsakovas nenustato kitaip. Matavimai turi būti atliekami užtikrinant teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytą tikslumą. Visi matavimų metu nustatyti naujai įrengti ir matomi esami inžineriniai tinklai turi būti pažymėti plane, nurodant jų tipą, padėtį ir charakteringus taškus. Brėžiniai turi būti aiškūs, tinkami naudoti statybos darbų priėmimo, apskaitos ir turto registravimo procedūroms. Normatyviniai dokumentai Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant: Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu; STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintomis Geodezijos ir kartografijos darbų techninių reikalavimų nuostatomis; Savivaldybės ir inžinerinių tinklų valdytojų nustatytais reikalavimais dėl išpildomųjų geodezinių nuotraukų pateikimo ir derinimo.
--	--	---

OBJEKTO SCHEMAS
LAE KIEMO DANGOS REMONTO SCHEMA

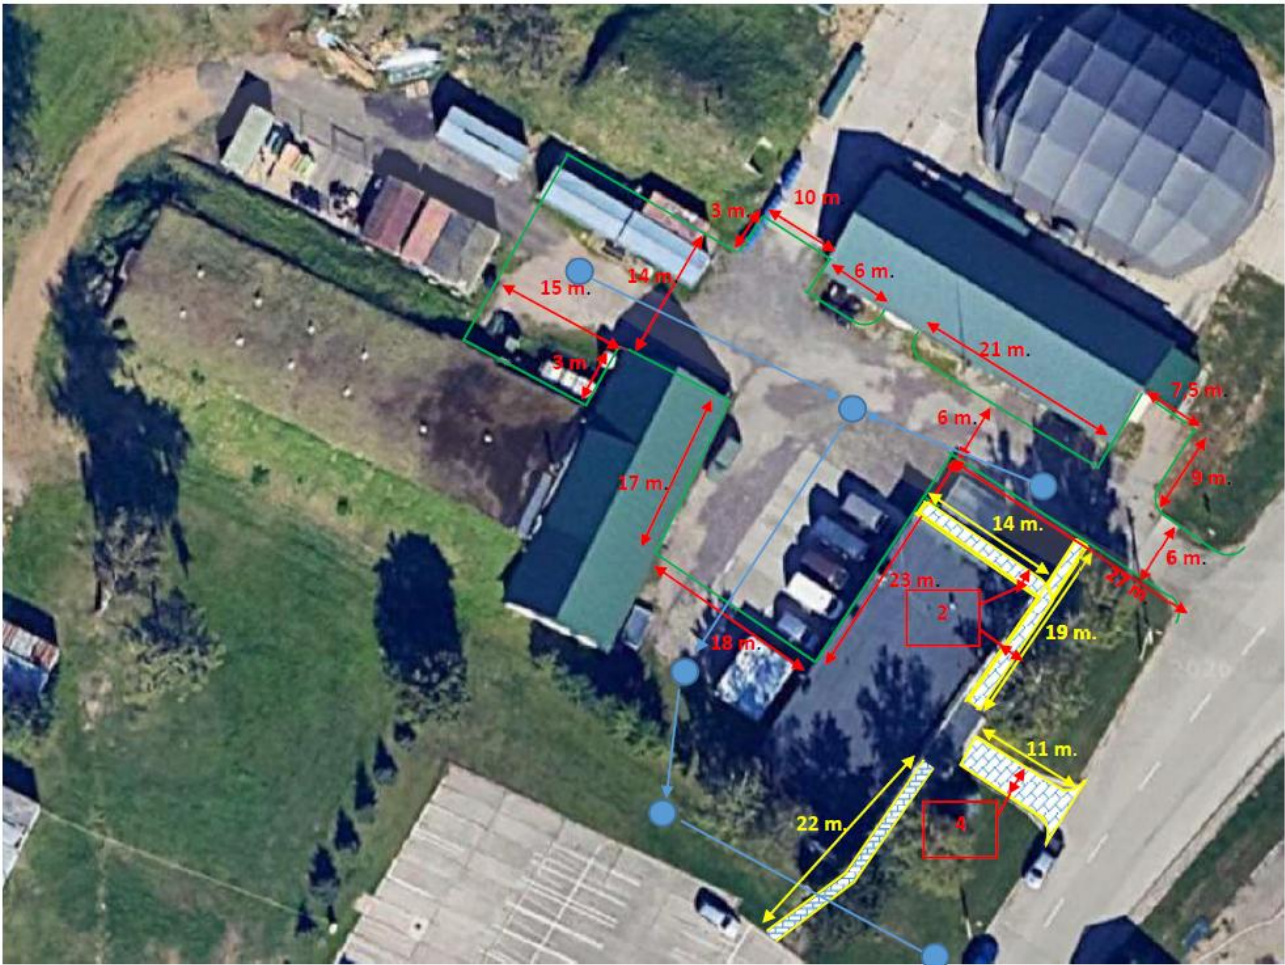

	Asfaltbetonio danga
	Trinkelio danga
	Lietaus nuotekų šuliniai
	Lietaus nuotekų trasa

**LOKALINĖ SĄMATA
„(Pateikta rangovo)“**

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Sutarties projekto
6 priedas

202 m.- - d. Paprastojo remonto darbų
rangos viešojo
pirkimo - pardavimo sutarties Nr. SK-
Sutarties projekto 6 priedas

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Darbų paslaugų apimtis (Eur su PVM)	Darbų/paslaugų vykdymo terminai	2026 metai		
				1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.
	KOP LAE vidaus kiemo dangos remontas		Sutarties specialiosios dalies 4.4 papunktyje nustatytu terminu			
1.	Asfalto dangos remontas					
1.1.	Ardymas					
1.1.1.	Asfaltbetonio dangos frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m ² (esamos dangos išardymas)					
1.1.2.	Gelžbetoninių kelio plokščių demontavimas					
1.1.3.	II grupės grunto kasimas 1 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius					
1.1.4.	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintuose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 1 m iki 2 m					
1.1.5.	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 1,0 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimas atstumas 10 km)					
1.1.6.	Frezuoto asfalto transportavimas atstumas 10 km atstumu					
1.1.7.	Gelžbetoninių kelio plokščių transportavimas 10 km atstumu					

1.2.	Remontas					
1.2.1.	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis					
1.2.2.	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 30 cm, dvisluoksnis)					
1.2.3.	20 cm storio pasluoksnio iš skaldos įrengimas					
1.2.4.	AC 22 PS 50/70 asfalto sluoksnio įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio)					
1.2.5.	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija					
1.2.6.	AC 11 VS 45/80-55 asfalto sluoksnio įrengimas (sluoksnis 5,00 cm storio)					
1.2.7.	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm					
1.2.8.	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm					
1.2.9.	Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių, kai kabelių skaičius 1.00 vnt.					
1.2.10.	Geodezinės išpildomosios nuotraukos paruošimas					
1.2.11.	Termo susitraukiančių jungiamųjų movų iki 1 kV įtampos 5 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio skerspjuvio plotas 150-240 mm ²					
1.2.12.	0,4 kV įtampos kabelių popierinė izoliacija remontas, remontas montuojant dvi movas, kai kabelio intarpas iki 5 m be žemės darbų, kabelio skerspjuvis daugiau 120 mm ² (3 frazės)					
2.	Trinkelų danga					
2.1	Ardymas					
2.1.1.	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, kai gruntas II grupės					
2.1.2.	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1 m					
2.1.3.	Betono dangos išardymas mechanizuotai					

2.1.4.	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo išardymas					
2.1.5.	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimas atstumas 10 km)					
2.1.6.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³					
2.2.	Remontas					
2.2.1.	I-II grupės grunto plūkimas elektroplūktuvais					
2.2.2.	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, dvisluoksnis)					
2.2.3.	20 cm storio pasluoksnio iš skaldos įrengimas					
2.2.4.	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu užpilant siūles akmenis atsijomis					
2.2.5.	Gazoninių bortelių 100x8x20 cm įrengimas					
2.2.6.	Skaldos atsijų išlyginamasis sluoksnis (h=0,03 m)					
3.	Lietaus vandens nuotekų tinklų įrengimas					
3.1.	Ardymas					
3.1.1.	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės					
3.1.2.	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1 m					
3.1.3.	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimas atstumas 10 km)					
3.2.	Remontas					
3.2.1.	Lietaus kanalizacijos šulinio gelžbetoninio žiedų montavimas					
3.2.2.	Ketaus dangčio su grotelėmis montavimas					

3.2.3.	Ketaus dangčio montavimas					
3.2.4.	Ketaus dangčio pakeitimas					
3.2.5.	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais					
3.2.6.	Nuotekų vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm					
3.2.7.	Vamzdžių ir šulinių užpylimas smėliu					
3.2.8.	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,65 m ³					
3.2.9.	Nuotekų vamzdynų prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm.					

Užsakovo vardu
(Atsakingas už sutarties kontrolę asmuo)

Rangovo vardu

DARBUOTOJŲ, ATLIEKANČIŲ DARBUS SVARBIUOSE KARINIUOSE OBJEKTUOSE, ELGESIO INSTRUKCIJA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši instrukcija nustato darbuotojų, atliekančių darbus svarbiame objekte, elgesio reikalavimus.
2. AB vadas arba Štabo viršininkas turi teisę reikalauti įmonės vadovo atšaukti arba pakeisti kitu darbuotoją kuris nesilaiko šios instrukcijos reikalavimų.

II SKYRIUS ELGESIO INSTRUKCIJA

3. Darbuotojai, atvykstantys į objektą, privalo:
 - 3.1. su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir nustatyto pavyzdžio leidimą;
 - 3.2. objekte asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą visada laikyti prie savęs.
4. Į AB teritoriją įleidžiami tik pagal sutartis atliekančių darbus įmonių darbuotojai (toliau –darbuotojai), ne vėliau, kaip prieš 10 dienų iki paslaugų teikimo ar darbų atlikimo karinėje teritorijoje pradžios pateikę AB vadui duomenis apie darbuotojus, kurie teiks paslaugas ar atliks darbus karinėje teritorijoje (vardas, pavardė, asmens kodas, socialinio draudimo pažymėjimo numeris ir išdavimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris ir išdavimo data), ir šių asmenų sutikimus, kad būtų tikrinami ir tvarkomi jų asmens duomenys bei prašymą dėl leidimo įeiti, įvažiuoti į AB teritoriją (objektą), kuriame atliks sutartyje numatytus darbus, taip pat AB S2 skyriui pateikę originalų raštą su įmonės darbuotojų parašais, kurie susipažino su Darbuotojų, atliekančių darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio instrukcija (šia instrukcija).
5. Darbuotojai, jų asmeninis bei tarnybinis transportas įleidžiamas tik pagal AB S2 viršininko patvirtintą bendrą leidimą.
6. Darbuotojai įleidžiami į objektą, kuriame vykdomi darbai, kai jie parodo AB praleidžiamą punktą budėtojui asmens dokumentą su nuotrauka (pasą, vairuotojo teises), pagal kurią budėtojas nustato jo tapatybę, patikrina ar jis yra sąrašė.
7. Budėtojas turi teisę patikrinti darbuotojų asmeninius daiktus ir jų transporto priemones, šiems įeinant, įvažiuojant į objektą ir išeinant, išvažiuojant iš jo. Kilus įtarimui, kad darbuotojai įsineša ar išsineša draudžiamas priemones, budėtojas gali patikrinti juos bet kuriuo metu.
8. Darbuotojai gali patekti tik į tas patalpas (teritorijos dalį), kur jis atlieka sutartyje numatytą darbą, ir į sanitarines higienos patalpas (tualetą, prausyklą). Jeigu darbų eigoje jam prireikia patekti į kitas patalpas, jis turi kreiptis į AB budėtoją (zonų budėtojus) ir gauti jo leidimą.
9. I ir II klasės saugumo zonoms priskirtose patalpose darbuotojai gali dirbti tik stebimi dirbančio šiose patalpose pareigūno.
10. Esant tarnybiniam būtinumui, budėtojui arba patalpose dirbančiam pareigūnui nurodžius, darbuotojai privalo laikinai nutraukti darbą ir palikti patalpas (teritoriją).
11. Darbuotojai AB priklausančiais įrenginiais ar kitais prietaisais gali naudotis tik suderinę su asmeniu, atsakingu už tų prietaisų eksploataciją.
- 12. Darbuotojams draudžiama:**
 - 12.1. būti teritorijoje ar patalpose, nesusijusiose su atliekamais darbais;
 - 12.2. neteisėtai rinkti svarbią informaciją, mėginant žvalgyti ar įsiskverbti į svarbius inžinerinius tinklus, montuojant pasiklausymo ar stebėjimo įrangą ar kitais būdais;
 - 12.3. išnešti iš objekto kokią nors dokumentacijos laikmeną, įrenginį ar prietaisą, nesuderinus su atsakingais už šiuos prietaisus ar informaciją darbuotojais;
 - 12.4. atliekant darbus ant kilimo ir tūpimo tako, išvažiuoti savarankiškai (be AB lydinčio asmens) ant tako ir pradėti ten darbus arba be palydos kirsti taką;
 - 12.5. fotografuoti, filmuoti.
13. Jeigu darbuotojai nesilaiko šioje instrukcijoje numatytų reikalavimų, jie nedelsiant pašalinami iš teritorijos ir apie tai informuojamas įmonės vadovas.

14. AB S2 viršininkas atsakingas už įmonių vadovų, kurios atlieka AB teritorijoje darbus, supažindinimą su šiomis taisyklėmis pasirašytinai.

15. Įmonės vadovas atsakingas už įmonių darbuotojų, kurie atlieka AB teritorijoje darbus, supažindinimą su šiomis taisyklėmis pasirašytinai.

DARBUOTOJŲ, ATLIEKANČIŲ DARBUS SVARBIUOSE KARINIUOSE OBJEKTUOSE, ELGESIO INSTRUKCIJŲ, INSTRUKTUOJAMŲ ŽMONIŲ SĄRAŠAS.

[illegible]

ĮMONĖS REKVIZITAI

Karinių oro pajėgų
Aviacijos bazės vadui

202_ _ -__-__

PRAŠYMAS
DĖL PATEKIMO Į AVIACIJOS BAZĖS TERITORIJĄ202_ _ -__-__
Vilnius

Prašome Jūsų išduoti leidimus įeiti (įvažiuoti) į Aviacijos bazės teritoriją **NURODOMAS ĮMONĖS PAVADINIMAS** įmonės žemiau išvardytiems asmenims ir transporto priemonėms, kurie pagal 202_ m. __-__ d., sutartį Nr. **SK-NURODOMA PRIEŽASTIS PAGAL SUTARTĮ**. Leidimai turėtų galiooti iki 202_ m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Gimimo data	Pilietybė	Asmens dokumento pavadinimas (pasas / asmens tapatybės kortelė / leidimas nuolat gyventi Lietuvoje / leidimas laikinai gyventi Lietuvoje)	Asmens dokumento Nr., galiojimo data	Dirbs nuo ... iki (datos)

Įvažiuoti šiai transporto priemonei:

Eil. Nr.	Transporto priemonės gamintojas ir modelis	Valstybinis numeris

Esame informuoti, kad darbuotojai, atvykdami į Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės teritoriją, su savimi turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su fotonuotrauka ir laikytis nustatytų Aviacijos bazės karinių teritorijų (patalpų), objektų saugumo zonų vidaus tvarkos taisyklių (Aviacijos bazės standartinių veiklos procedūrų 11 priedo 9 priedelis). Karinėje teritorijoje draudžiama vaikščioti saugomų sandėlių teritorijoje, išskyrus, jei tai tiesiogiai susiję su darbu. Darbo vietoje draudžiama vartoti alkoholį, taip pat būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų bei jų turėti. Draudžiama į teritoriją įsinešti ar naudoti pirotechniką, šaudmenis, sprogmenis. Draudžiama teritorijoje filmuoti, paveiksluoti, naudoti bepilotės skraidykles (dronus), rinkti informacinio pobūdžio medžiagą. Teritorijoje draudžiama rinkti šiukšles iš komunalinių ir kt. atliekų konteinerių, išskyrus, kai tai yra tiesiogiai susiję su darbu. Draudžiama iš teritorijos išnešti ne savo daiktus. Taip pat esame informuoti, kad Aviacijos bazė tvarkys asmens duomenis.

Įmonės vadovas
Rengėjas:
Tel. Nr.

Parašas

Vardenis Pavardenis

II. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS SUTARTIS

BENDROJI DALIS

2026 metai, Šiauliai

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Sąvokos

1.1. Šioje sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1.1. **Darbai** – paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data.

1.1.3. **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo-priėmimo dienos, įskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (*jeigu taikoma*).

1.1.4. **Atliktų darbų aktas** – dokumentas, informantis Darbų perdavimą-priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygomis.

1.1.5. **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.1.6. **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.1.7. **Kainodaros taisyklės** – sutarties kainos apskaičiavimo bei kainos koregavimo taisyklės.

1.1.8. **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.1.9. **Papildomi darbai** – tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai ir kurių **Rangovas** negalėjo numatyti (pvz. papildomų darbų būtinumas paaiškėjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarydamas šią Sutartį.

1.1.10. **Nevykdomi darbai** – Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inžinerinės paslaugos, kurie tampa nebūtini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. **Rangovas** – tai Sutarties šalis, atliekanti darbus šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

1.1.12. **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

1.1.13. **Rangovo personalas** – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant **Rangovui** Statybvietę.

1.1.15. **Statinio remonto priežiūrėtojas (toliau sutartyje – priežiūrėtojas)** – **Užsakovo** paskirtas darbuotojas, kuris atstovauja **Užsakovui**, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darbų priežiūros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybės aprašyme), Sutartyje ir/ar teisės aktuose (kai privaloma).

1.1.16. **Subrangovas** – asmuo Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. **Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripažinimas suremontuotu** – **Užsakovo** sudarytai Statinio (statinio dalies) pripažinimo suremontuotu komisijai surašius statinio pripažinimo suremontuotu aktą ir pripažinus statinį (jo dalį) suremontuotu.

1.1.18. **Sutarties kaina** – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigų suma, kurią **Užsakovas** Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti **Rangovui** už visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. **Sutarties šalys** – Rangovas ir Užsakovas.

1.1.20. **Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai** – tai Sutarties nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią šalis įsipareigoja sumokėti kitai šaliai, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta.

1.1.21. **Tretieji asmenys** – tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), kurie nėra šios Sutarties šalys.

1.1.22. **Užsakovo personalas** – visi **Užsakovui** dirbantys asmenys arba įgalioti **Užsakovo**, taip pat kitas personalas, apie kurį **Užsakovas** pranešė **Rangovui** kaip apie **Užsakovo** personalą.

1.1.23. **Gavėjas** – statinio naudotojas ir kitos krašto apsaugos sistemos institucijos ir jų padaliniai.

1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena) arba nutraukus sutartį.

1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.5. Jeigu mokėjimų ar kitų prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį mokėjimų ar kitų prievolių įvykdymo terminas yra artimiausia po šventinės dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamosi žodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibrėžiamas Sutarties specialiojoje dalyje.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

2.1. Sutarties kaina – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigų suma, kurią **Užsakovas** Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais įsipareigoja sumokėti **Rangovui** už visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. Šiai Sutarčiai yra taikomas fiksuotos kainos su peržiūra apskaičiavimo būdas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas būdas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o **Rangovas** turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (*pavyzdžiui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoj senų ir netinkamų naudoti laiptų įrengti naujus, tačiau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti senų laiptų demontavimo ir kiti su tuo susiję darbai (statybinių atliekų išvežimas ir kt.). Šiuo atveju bus laikoma, kad senų laiptų demontavimo darbai ir kiti su tuo susiję darbai yra įskaičiuoti į naujų laiptų įrengimo kainą ir atitinkamai į Sutarties kainą, o už juos papildomai Rangovui nebus apmokama*).

2.2. Sutarties kaina gali būti peržiūrima (keičiama) šiais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasirašymo pasikeičia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keičiama atsižvelgus į pasikeitusio PVM tarifo dydį, o kainos pokyčio dydis yra proporcingas mokesčio tarifo pokyčio dydžiui. Perskaičiuojant sutarties kainą, perskaičiuojama tik tų darbų, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dėl bendro kainų lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties įsigaliojimo Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo neperskaičiuojama. Praėjus 12 (dvylikai) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių darbų kaina perskaičiuojama pagal paskutinį Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą statybos sąnaudų kainų indekso pokytį už 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių, tačiau kaina neperskaičiuojama tuo atveju, jeigu pokyčio procentinė išraiška neviršija 5 (penkių) procentų. Kaina perskaičiuojama kas 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių Sutarties galiojimo metu. Likę darbai suprantami kaip faktiškai likę neatlikti darbai. Tiekėjas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų darbų, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kainą. Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek bus pakitęs paskutinis einamųjų metų paskelbtas statybos sąnaudų kainų indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu (*šio papunkčio sąlygos taikomos kai Sutarties trukmė yra ilgesnė kaip 12 mėnesių*).

2.3. Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiuojami tik neišpirkti pagal Sutartį darbų kiekiai (apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali būti keičiama šiais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.4.1. kai dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, pvz.: pasiūlyme nurodyti statybos produktai/medžiagos/įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu. Tokiu atveju raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, **Rangovas** pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamų darbų įkainius, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, **Užsakovui** įvertinus **Rangovo** siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. dėl papildomų darbų, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusių ir būtinų Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), poreikio (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių padidėjimo atveji) arba kai **Užsakovui** prireikia įsigyti papildomų darbų ar paslaugų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą;

2.4.3. kai konkrečių darbų atlikimas (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių sumažėjimo atveji) ar statybos produktų panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dėl:

2.4.3.1. sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių sumažėjimo;

2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurį vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusių teisės aktų reikalavimų tampa nereikalinga atlikti konkrečius darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir **Užsakovas** priima sprendimą dėl jų atsisakymo;

2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju **Užsakovas** atsisako konkrečių paslaugų, darbų atlikimo ar statybos produktų panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. dėl papildomų darbų įsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prieš sudarant Sutartį, tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.4.3.6. dėl Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų atvejų.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatytų darbų kiekių pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali būti pakeista (didinama arba mažinama) tik tuo atveju, jeigu darbų apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydžiu*, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės (kainos) (*Pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdžių klojimo darbai nuo objekto A iki B, už kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mažesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti mažiau ar daugiau vamzdžių, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Šiuo atveju Rangovui vis tiek turės būti sumokėta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma už šių darbų pasikeitusių apimtį nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio dydžio nuokrypio, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės*). **Rangovui** sumokama tik suma, viršijanti *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą procentinį dydį*. Kitais nei nurodyta šiame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali būti mažinama arba didinama Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis apskaičiuotu faktiniu nevykdytinų ar papildomų darbų kainos dydžiu, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomų darbų atsiradimo rizika priskirtina **Rangovui**.

2.6. Dėl Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkčiuose išvardytų priežasčių pasikeitusi Sutarties kaina yra perskaičiuojama ir įforminama raštu Šalims pasirašius susitarimą ir pridėjus prie jo Šalių pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymas apie darbų ir išlaidų vertę ir kitus reikalingus dokumentus pagrindžiančius Sutarties kainos pasikeitimą. Šalių pasirašyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.7. Užsienio valiutų kursų svyravimo, teisės aktų pasikeitimo (išskyrus Sutartyje numatytas išimtis), statybos produktų, įrenginių ir medžiagų pabrangimo (išskyrus Sutartyje numatytas išimtis), Sutarties sustabdymo ir nepalankių meteorologinių sąlygų rizikos tenka **Rangovui** (jei Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). **Rangovas** patvirtina, kad visą riziką yra įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms).

2.8. Peržiūra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (toliau – Metodika), patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, nustatytas sąlygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. už darbus, kuriuos **Rangovas** atlieka savarankiškai, be **Užsakovo** leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. **Užsakovui** pareikalavus, **Rangovas** privalo, per **Užsakovo** nurodytą terminą pašalinti be **Užsakovo** leidimo atliktus darbus;

2.9.2. **Užsakovas**, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienu darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

2.9.2.1. pritaikant tiekėjo (**Rangovo**) pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;

2.9.2.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, *pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;*

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus pagrindžia ir nustatyto **Užsakovas**.

Pavyzdžiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangių apskardinimo darbai. Paaiškėjus, kad reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraščius ar papildomus parapetus ir panašiai) galima pritaikyti tokį skardinimo įkainį;

2.9.2.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

2.10. Apie papildomų darbų atlikimo poreikį šalys viena kitą privalo informuoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos.

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siūlo **Rangovas**, papildomų darbų būtinumą **Rangovas** visais atvejais turi pagrįsti dokumentais, kurie turi būti pateikti vertinimui **Užsakovui**.

2.12. Jei **Rangovas** atlieka darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darbų kiekiai buvo įskačiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni **Rangovo** pagal Sutartį atliktų darbų kiekiai (apimtys), nesant sutarties Šalių raštiško susitarimo dėl jų atlikimo, nelaikomi (nepripažįstami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar šie darbai yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti ar ne) ir šalys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais **Rangovo** pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir/ar kitų) sąskaita, o **Užsakovas** už šiuos darbus **Rangovui** nemoka.

3. Užsakovo teisės ir pareigos

3.1. **Užsakovas** turi teisę:

3.1.1. kontroliuoti atliekamų darbų kiekį, terminus ir kokybę;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatytų dar neatliktų remonto darbų įspėjęs **Rangovą** apie tai ne vėliau kaip likus *Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino* iki konkrečių darbų atlikimo pradžios;

3.1.3. iš **Rangovo** reikalauti pateikti sutarčių su pagrindinių statybos produktų bei įrenginių tiekėjais išrašus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir įrenginius;

3.1.4. skirti prižiūrėtoją sutartiniais įsipareigojimams kontroliuoti.

3.2. **Užsakovas** įsipareigoja:

3.2.1. skirti prižiūrėtoją (kai privaloma pagal teisės aktų reikalavimus);

3.2.2. organizuoti statyb vietės (statinio ar statinio dalies) perdavimą **Rangovui** pagal statyb vietės perdavimo ir priėmimo aktą;

3.2.3. perduoti **Rangovui** dokumentus, leidžiančius vykdyti darbus;

3.2.4. pranešti **Rangovui** apie pastebėtus darbų defektus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus;

3.2.5. priimti iš **Rangovo** Sutarties ir jos priedų reikalavimus atitinkančius atliktus darbus bei sumokėti už juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisės ir pareigos

4.1. **Rangovas** turi teisę **Užsakovui** vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) mėnesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nutraukti Sutartį.

4.2. **Rangovas** įsipareigoja:

- 4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedų) sąlygas;
- 4.2.2. skirti remonto darbų vadovą, nurodytą Sutarties specialiojoje dalyje;
- 4.2.3. pagal Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą priimti iš **Užsakovo** statybvietę (statinį ar statinio dalį);
- 4.2.4. iki statybvietės (statinio ar statinio dalies) priėmimo iš **Užsakovo** pagal Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą dienos pateikti **Užsakovui** sąrašą darbuotojų, kurie dirbs ir lankysis darbų atlikimo vietoje (statybvietėje) bei sąrašą mechanizmų ir transporto priemonių, kurie bus naudojami darbų atlikimo vietoje, taip pat pasirašytinai supažindinti **Rangovo** darbuotojus su **Užsakovo** pateikta Darbuotojų, atliekančių darbus pagal sutartį elgesio instrukcija;
- 4.2.5. rengti ir teikti prižiūrėtojiui tikrinti ir pasirašyti (vizuoti) atliktų darbų aktus, paslėptų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, PVM sąskaitas faktūras;
- 4.2.6. prižiūrėtojiui pareikalavus, jam pateikti naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę patvirtinančius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius liudijimus) ir statybos produktų pavyzdžius, atlikti jų matavimus ir bandymus;
- 4.2.7. nevykdyti prižiūrėtojo reikalavimų atlikti Sutartyje papildomų (nenumatytų) darbų, raštu nesuderinus su **Užsakovu**;
- 4.2.8. **Užsakovui** pareikalavus ir per **Užsakovo** nurodytą laiką savo sąskaita pašalinti atliktus Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;
- 4.2.9. nedelsiant raštu pranešti **Užsakovui** apie pastebėtus darbų defektus, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus;
- 4.2.10. atsakyti už savo ir subrangovų atliktų darbų bei statybos produktų kokybę ir jų atitikimą numatytoms techninėms specifikacijoms;
- 4.2.11. **Užsakovo** reikalavimu pakeisti darbuotoją, kuris statybvietėje nesilaiko Sutarties bendrosios dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;
- 4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:
 - 4.2.12.1. tvarkyti statybvietę vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų įrengimo statybvietėse sąlygas ir tvarką, o pabaigęs visus darbus, sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant patalpas ir statybvietės teritoriją bei įrenginius švairius ir saugius;
 - 4.2.12.2. kompensuoti **Užsakovui** ar statinio naudotojui komunalinių paslaugų (elektros energijos, šilumos, vandentiekio, šiukšlių išvežimo ir pan.) išlaidas, patirtas dėl **Rangovo** vykdomų darbų. Minėtoms **Užsakovo** ar statinio naudotojo išlaidoms kompensuoti tarp **Užsakovo** (arba statinio naudotojo) ir **Rangovo** pasirašoma sutartis (*taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje*) arba kompensavimo sąlygos ir tvarka nustatomi *Sutarties specialiojoje dalyje*;
 - 4.2.12.3. išsaugoti aplinką, kelius, aikšteles, netvarkomų patalpų apdailą, konstrukcijas, baldus ir įrenginius nepažeistus, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų būklę;
- 4.2.13. užtikrinti, kad:
 - 4.2.13.1. vykdant darbus būtų naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus;
 - 4.2.13.2. prieš tiekiant įrenginius ir statybos produktus į statybvietę, būtų patikrinta įrenginių, statybos produktų ir jų sudėtinių dalių kokybė, ir jie priimti pagal prekių kokybės kontrolės tvarką, o nustačius juose defektų, savo sąskaita pakeisti į kokybiškus;
- 4.2.14. per **Užsakovo** nurodytą laiką neatlygintinai pašalinti darbų atlikimo metu **Užsakovo** nustatytus darbų defektus ir jų padarinius, atsiradusius dėl **Rangovo** ar subrangovų kaltės, o atsakius šalinti defektus ir jeigu šiuos defektus pašalina **Užsakovas** savo sąskaita, sumokėti **Užsakovui** defektų pašalinimo kainą ir kompensuoti kitas **Užsakovo** turėtas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu;
- 4.2.15. nedelsdamas raštu pranešti **Užsakovui** apie iškilusias aplinkybes, už kurias **Rangovas** nėra atsakingas ir kurios daro negalimą visų arba dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų atlikimą, nurodant šių aplinkybių atsiradimo priežastis;
- 4.2.16. raštu informuoti **Užsakovą** apie baigtus darbus ir per 10 (dešimt) dienų pateikti prižiūrėtojiui su statinio remontu susijusius dokumentus: atliktų darbų aktą (aktus), pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, paslėptų darbų aktus, aprašymus ir panaudotų gaminių bei statybos produktų atitikties sertifikatus arba atitikties

deklaracijas, o importinių gaminių bei medžiagų – gaminančios šalies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninėse specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darbų užbaigimo procedūrose ir teikti paaiškinimus Statinio pripažinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripažinimo suremontuotu komisijai pasirašius Statinio (jo dalies) pripažinimo suremontuotu aktą ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir šalims pasirašius Atliktų darbų rezultato perdavimo–priėmimo aktą, Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktu grąžinti statybvietę **Užsakovui** pilnai ir tinkamai sutvarkytą;

4.2.19. **Užsakovui** keičiant einamųjų metų finansavimo dydį, pasirašyti papildomus susitarimus su **Užsakovu** dėl Kalendorinio darbų vykdymo grafiko pakeitimo (*jeigu taikoma*);

4.2.20. konkurso pasiūlymo sąmatos įkainyje praleistus, sumažintus arba neįvertintus statybos produktus ir išlaidas, būtinas įvykdyti Sutartį, numatytus konkurso sąlygose, papildomomis ar nenumatytomis išlaidomis nepripažinti ir atlikti savo sąskaita.

5. Mokėjimo terminai ir sąlygos

5.1. Mokėjimai už atliktus darbus vykdomi pagal **Rangovo** pateiktas PVM sąskaitas faktūras, **Šalims** prieš tai pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę. PVM sąskaitos faktūros teikiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais reikalavimais.

5.2. **Rangovui** už atliktus darbus sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo **Užsakovui** dienos.

5.3. **Užsakovo** sutikimu **Rangovui** avansu gali būti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu **Užsakovas** turi lėšų, o **Rangovui** yra būtina įsigyti medžiagas arba įrangą konkrečioms darbams atlikti ir **Rangovas** pateikia banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo raštu, **Rangovas** privalo pateikti draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis. **Užsakovo** avansu sumokėta suma **Rangovui** užskaitoma kaip išankstinis apmokėjimas už atliktus darbus. Tolesni mokėjimai atskaičius avansą vykdomi vadovaujantis **Užsakovo** priimtais atliktų darbų aktais ir pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras (*jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad ši sąlyga taikoma*).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas **Užsakovui**:

5.4.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš Sutarties bendrosios dalies 11.2.1–11.2.11 punktuose išvardintų pagrindų arba kad **Rangovas** ne pagal paskirtį naudoja (panaudojo) avansu sumokėtą sumą, iš **Užsakovo** gavimo, sumokėti **Užsakovui** sumą, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į **Užsakovo** sąskaitą;

5.4.2. negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą;

5.4.3. negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Užsakovą** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Rangovu** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti garantiją ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos;

5.4.4. avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantis Sutarties 5.4 punkte nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad **Rangovas** avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto **Užsakovui** nepateikė ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. **Rangovui** nepateikus avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sąlygomis, **Rangovas** įsipareigoja visus Sutartyje numatytus sutartinius įsipareigojimus įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokėjimo. Tokiu atveju **Užsakovas** už atliktus darbus su **Rangovu** atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. **Užsakovas** numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais (subrangovais) galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. **Užsakovas** ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą **Užsakovui**. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti

tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp **Užsakovo, Rangovo** ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė **Rangovui** prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui (*punkto sąlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje*).

5.8. **Užsakovas** paskutinį mokėjimą, kurį sudaro ne mažesnė nei 5 procentų nuo Sutarties kainos su PVM suma, **Rangovui** už atliktus darbus atlieka tik tada kai **Rangovas** pateikia **Užsakovui** garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir kai teisės aktų nustatyta tvarka statyba laikoma užbaigta (surašomas statybos užbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos užbaigimą ir kt.). **Rangovui** nepateikus **Užsakovui** garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis gražinama **Rangovui** tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai **Rangovas** nepateikia **Užsakovui** garantinių įsipareigojimų užtikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, **Užsakovas** turi teisę iš sulaikytos sumos apmokėti darbų defektų šalinimo išlaidas, jeigu **Rangovas** atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos šalinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir šiuos defektus pašalinus **Užsakovui**.

6. Darbų perdavimas ir priėmimas, garantiniai įsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai **Rangovas** pagal tarpinius atliktų darbų aktus perduoda darbus, o **Užsakovas** juos priima. Darbai arba kiekviena darbų dalis ar etapas turi būti pilnai baigti ir perduoti **Užsakovui** Sutartyje nustatyta tvarka. Į atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus įtraukiamos visos **Rangovui** pagal Sutarties nuostatas už atliktus darbus mokėtinos sumos (taikoma išskyrus atvejus, kai numatomas darbų perdavimas tik **Rangovui** užbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. **Rangovui** užbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies) pripažinimo suremontuotu procedūras tarp Šalių pasirašomas Atliktų darbų rezultato perdavimo–priėmimo aktas.

6.3. Iki Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo akto pasirašymo **Užsakovui** nustačius defektus dėl darbų, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atliktų darbų aktus, **Užsakovas** gali pareikšti **Rangovui** reikalavimą dėl tokių defektų pašalinimo, o **Rangovas**, gavęs tokį reikalavimą, privalo pašalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytą terminą.

6.4. **Rangovas**, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų, raštu praneša **Užsakovui** apie numatomą darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą. **Užsakovas** organizuoja darbų užbaigimo procedūras tik po Statinio (statinio dalies) pripažinimo suremontuotu procedūrų atlikimo. **Užsakovas** turi teisę priimti neginčijamą atliktų darbų dalį, pateikiant motyvuotą rašytinę pretenziją dėl netinkamo darbų atlikimo arba kokybės bei atitikimo Sutarties sąlygoms. **Rangovas** pateikia **Užsakovui** pasirašyti Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktą po to, kai Statinio (statinio dalies) pripažinimo suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. **Užsakovas** pasirašo **Rangovo** pateiktą Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktą per 5 dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto sąlygomis).

6.6. **Užsakovas** sprendžia ar darbai buvo atlikti pagal šios Sutarties sąlygas ir ar atitinka **Užsakovo** reikalavimus.

6.7. Šalys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darbų ir paslaugų atlikimo terminai yra esminė Sutarties sąlyga.

6.8. **Rangovas** kartu su Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktu turi pateikti **Užsakovui** galiojantį dokumentą (draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą arba kredito įstaigos garantiją), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas **Rangovo** nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl **Rangovo** kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą **Užsakovui**. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentų darbų kainos. **Užsakovas** turi teisę pareikalauti iš **Rangovo** pateikti įrodymus, kad dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, yra galiojantis.

6.9. dokumente, užtikrinančiame **Rangovo** garantinių įsipareigojimų įvykdymą, privalo būti įrašyta, kad laiduotojas arba garantas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio apie **Rangovo** garantinių įsipareigojimų nevykdymą iš **Užsakovo** gavimo, sumokėti **Užsakovui**:

6.9.1. sumą, reikalingą sumokėti už darbų defektų, nustatytų statinio garantiniu laikotarpiu, pašalinimą, pinigus pervedant į pranešime nurodytą sąskaitą;

6.9.2. visą likusią laidavimo/garantijos sumą, neišmokėtą Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. **Rangovas**, laiku nepateikęs **Užsakovui** dokumento, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, moka **Užsakovui** 0,1 procento dydžio nuo Sutarties kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną uždelstą dieną.

6.11. Patirtą žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti **Rangovas**.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas – 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Atliktų darbų rezultato perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.13. Statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių, kurie nesusiję su Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimais (išskyrus statybos produktus ir įrenginius paslėptose statinio konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantinė priežiūra) nustatomas tiekėjo (Rangovo) išduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu išryškėję statinio remonto defektai šalinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

6.15. **Užsakovas**, per statinio garantinį terminą nustatęs remonto defektus, pakviečia **Rangovą** ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo remonto defektus, dėl defektų atsiradusių padarinius ir defektų bei padarinių pašalinimo terminus. Jei **Rangovas** neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, **Užsakovas** vienašališkai surašo defektų aktą ir apie tai nedelsiant informuoja **Rangovą**.

6.16. **Rangovas** įsipareigoja savo sąskaita pašalinti per statinio garantinį terminą nustatytus remonto defektus savo lėšomis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo **Užsakovo** raštiško pranešimo (paštu, faksu, elektroniniu paštu) pateikimo dienos arba per kitą **Užsakovo** nustatytą terminą.

6.17. Jei **Rangovas** nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per akte suderintą ar statinio naudotojo nurodytą protingą laiką (kai surašomas vienašalis defektų aktas) ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, **statinio naudotojas** gali pašalinti šiuos defektus savo sąskaita arba defektai gali būti pašalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunkčio sąlygomis. Tokiu atveju **Rangovas** privalo atlyginti visas **statinio naudotojo** išlaidas (išskyrus atvejus kai defektų šalinimo išlaidos kompensuojamos iš Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunkčio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokėti **statinio naudotojui** arba **Užsakovui** (kai taikomas 5.8 papunkčio sąlygos) 20 proc. nuo visų išlaidų, susijusių su statybos defektų šalinimu, dydžio be PVM, šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės

7.1. Nė viena iš **Šalių** neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji laiku įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

7.2. Sutarties **Šalis**, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą **Šalį**.

7.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (*force majeure*) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Šalių atsakomybė

8.1. **Rangovas** įsipareigoja:

8.1.1. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais užbaigti visus darbus, mokėti **Užsakovui** 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną. Darbai taip pat bus laikomi neužbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripažinimo suremontuotu komisija dėl **Rangovo** kaltės nepripažino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darbų dalį ar darbų etapą (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokėti **Užsakovui** 0,2 proc. vėluojamų atlikti darbų dalies ar darbų etapo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną.

8.2. **Rangovas**, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikęs **Užsakovui** Sutartyje nurodytų privalomų dokumentų arba juos pateikęs nekokybiškus, moka **Užsakovui** 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti **Užsakovui**, o dokumentų praradimo atveju, savo lėšomis parengia naujus.

8.3. **Rangovas**, per **Užsakovo** nustatytą terminą (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktą) nepašalinęs darbų defektų ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinių, moka **Užsakovui** 0,1 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai bus pašalinti. **Rangovui** atsisakius šalinti darbų defektus ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinius, juos gali pašalinti **Užsakovas** savo sąskaita, o **Rangovas** tokiu atveju privalo kompensuoti **Užsakovui** visas su defektų ar Sutartyje nenumatytų darbų padarinių šalinimu susijusias ir turėtas išlaidas ir papildomai sumokėti 20 % šių išlaidų vertės dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. **Rangovas**, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatytą terminą nepašalinęs remonto defektų, moka **Užsakovui** 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną, kurių sumokėjimas neatleidžia **Rangovo** nuo pareigos atlyginti **Užsakovo** patirtus nuostolius **Rangovui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su darbų garantija.

8.5. **Rangovui** atsisakius arba vengiant šalinti per garantinį laiką nustatytus darbų defektus, **Užsakovas** turi teisę, apie tai įspėjęs **Rangovą** raštu, šiuos defektus pašalinti savo sąskaita. **Užsakovui** pašalinus darbų defektus savo sąskaita, **Rangovas** privalo kompensuoti **Užsakovui** visas su defektų šalinimu susijusias ir turėtas išlaidas ir papildomai sumokėti 20 % šių išlaidų vertės be PVM dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. **Rangovas** sutinka, kad **Užsakovas** **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas) išskaičiuotų iš darbų kainos. Tokiu atveju **Rangovui** sumokama darbų kaina, kuri lygi kainai, susidarančiai iš darbų kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atėmus **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius, mokėtinus **Užsakovui**.

8.7. **Rangovui** neatlyginama už Sutartyje nenumatytus darbus, dėl kurių atlikimo su **Užsakovu** nebuvo raštu susitarta.

8.8. **Rangovas** visiškai atsako tretiesiems asmenims už jo vykdant darbus padarytus patentų, autorių, turtinių teisių ir kitokių teisių pažeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš Sutarties bendrosios dalies 11.2.1–11.2.11 punktuose išvardintų priežasčių, **Rangovas** per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Užsakovui** 10 (dešimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio **Šalių** iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų vertės (kai darbai vykdomi ir už juos apmokama etapais). **Šalių** iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Rangovo** nuo pareigos atlyginti visus **Užsakovo** patirtus nuostolius, **Rangovui** nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.

8.10. **Šalių** iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai nemokami, jei ne dėl **Rangovo** kaltės suremontuotas statinys (jo dalis) nepripažįstamas tinkamu naudoti arba ne dėl **Rangovo** kaltės Sutartyje numatytu laiku neužbaigiami darbai.

8.11. **Užsakovui** vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Šalims pasirašius Sutartį, ji įsigalioja (sąlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus užtikrinamas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija, Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir **Rangovui** pateikus **Užsakovui** Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokėjimą. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo raštu, **Rangovas** privalo pateikti draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas **Užsakovui**:

9.2.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš 11.2.1–11.2.11 punktuose išvardintų priežasčių, iš **Užsakovo** gavimo, sumokėti **Užsakovui** Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytą sumą, pinigus pervedant į **Užsakovo** sąskaitą;

9.2.2. negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą Sutarties 8.9 punkte;

9.2.3. negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Užsakovą** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Rangovu** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti garantiją ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos;

9.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo galutinis terminas;

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 9.2.1–9.2.4 punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami ir Sutartis neįsigalios.

9.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokėjimą, **Rangovas** pateikia **Užsakovui** ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasirašymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, **Rangovas** per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei **Rangovas** nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, **Užsakovas** turi teisę nutraukti **Sutartį** joje nustatyta tvarka (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija*).

9.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos **Rangovui** pateikus raštišką prašymą (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija*).

9.6. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visiško **Šalių** sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali būti pratęstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu **Rangovui** vykdant darbus atsiranda trukdžių arba kitokių kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti darbus pagal Sutartį, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, apie tai pranešti **Užsakovui**, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Tokiu atveju **Rangovas** turi teisę prašyti **Užsakovo** sustabdyti darbų pagal Sutartį vykdymą, kol bus pašalinti nurodyti trukdžiai ar kliūtys. **Užsakovui** sutikus, darbai gali būti sustabdomi tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus **Rangovas** privalo nedelsiant atnaujinti darbų vykdymą. Darbų vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybės, dėl kurių atsiradimo yra prašoma stabdyti darbus, atsiradimo dėl **Rangovo** kaltės (įskaitant dėl subrangovų/subtiekėjų kaltės) arba šių aplinkybių atsiradimo rizika pagal Sutartį yra numatyta **Rangovui**.

10.2. Darbai gali būti sustabdyti dėl šių aplinkybių: papildomų tyrimų ir tyrinėjimų, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti, poreikio; papildomų projektavimo paslaugų (kai darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties, poreikio; dėl statinio projekto klaidų; kai vėluojama perduoti statybvieta (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.); trečiųjų šalių įtakos; dėl finansavimo sustabdymo ar trūkumo; būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; dėl nenugalimos jėgos ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu.

10.3. **Užsakovas** turi teisę savo iniciatyva sustabdyti darbų vykdymą, nustačius Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dėl kitų svarbių priežasčių, įtakančių Sutarties vykdymą. **Rangovas** privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, sustabdyti darbų, jų dalies arba darbų etapo vykdymą, gavęs raštišką pranešimą iš **Užsakovo**, kuriame nurodoma tai padaryti. Darbų sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpiui, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) darbo dienų. Pasinaudoti šiame papunktyje suteikta teise vienašališkai nutraukti Sutartį šalys gali tik darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių egzistavimo laikotarpiu.

10.5. Sutarties šalis, kuriai tapo žinoma apie darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių išnykimą, privalo apie tai raštu informuoti kitą Sutarties šalį ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo sužinojimo dienos. Darbų vykdymo sustabdymo aplinkybėms išnykus, Sutarties šalys sudaro rašytinį susitarimą dėl sutartinių terminų pratęsimo. Sutartiniai terminai pratęsimi laikui, kuriam buvo sustabdytas darbų vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali būti nutraukta:

11.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei 3 (trys) mėnesius ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančio Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus.

11.2. **Užsakovas**, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų raštu informavęs **Rangovą** turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

11.2.1. **Rangovas** ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų vėluoja pradėti darbus *Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu*;

11.2.2. **Rangovas** ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų vėluoja užbaigti darbus *Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu*;

11.2.3. **Rangovas** nepateikia ar vėluoja pateikti **Užsakovui** pagal Sutartį privalomus dokumentus Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. **Rangovas** nepašalina darbų defektų ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinių Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. **Rangovas** vienašališkai didina darbų kainas/įkainius, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus;

11.2.6. **Rangovas** nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto įsipareigojimo (*jeigu taikoma*);

11.2.7. **Rangovo** atliktų darbų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatytų reikalavimų;

11.2.8. **Rangovas** vienašališkai be **Užsakovo** sutikimo sustabdo Sutarties vykdymą išskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytą atvejį;

11.2.9. **Rangovas** ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų nevykdo kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų;

11.2.10. **Rangovas** bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

11.2.11. **Rangovas**, įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu **Rangovas** yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą arba Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą;

11.2.13. paaiškėja, kad **Rangovas** (įskaitant subrangovus ar subtiekėjus) nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui;

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 53 straipsnį;

11.2.16. paaiškėja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tęsti Sutarties vykdymą.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4–11.2.8, 11.2.11–11.2.15 punktuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties sąlygų pažeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartį **Rangovas** per 15 (penkiolika) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo **Užsakovui** gražinti visus iš **Užsakovo** gautus dokumentus ir sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietę, perduodant ją **Užsakovui** pagal Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą.

12. Ginčų sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Užsakovo** buveinės vietą.

13. Susirašinėjimas

13.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami lietuvių/anglų (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba*) kalba faksu ar elektriniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant **Užsakovo** ir **Rangovo** atstovams asmeniškai ir pasirašytinai ar siunčiant registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Pranešimai dėl Sutarties nutraukimo visais atvejais įteikiami **Užsakovo** ir **Rangovo** atstovams asmeniškai ir pasirašytinai arba siunčiant registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu Sutartyje nurodytais adresais. . Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime.

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisės aktų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal šią Sutartį paskleidimą, kaltoji šalis, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius.

14.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie **Užsakovą** atskleidimas, jei **Užsakovas** pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie **Rangovą** atskleidimas, jei **Rangovas** pažeidžia darbų atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, kontaktinė informacija) gali būti naudojami tik nustatant Šalių ar Gavėjo atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, šie duomenys ir jų tvarkymo tikslas yra įvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiros kitos šalies sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Rangovo įvardintus subtiekęjus ir Gavėją (jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subtiekęjas Sutartyje numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal šią Sutartį. Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnaudas ir būtų nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokią Šalių dėl šios Sutarties vykdymo padarytą duomenų tvarkymo pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi, pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.

14.9. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartį darbų priežiūrą vykdys *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Užsakovo* atstovas.

15.2. Sutartyje nurodytų dokumentų perdavimo ir priėmimo faktas visais atvejais turi būti įforminamas **Šalių** pasirašytais dokumentų perdavimo ir priėmimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuvių ir anglų kalba*).

15.4. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.6. Pažeidęs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytą įpareigojimą **Teikėjas** moka **Pirkėjui** 5 % sutarties/pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. **Rangovas** garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus, leidimus ir pan. **Rangovas** įsipareigoja atlyginti **Užsakovui** nuostolius, jeigu **Užsakovui** būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant.

15.8. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu, tačiau toks aiškinimas negali keisti Sutarties sąlygų.

15.10. Šalių rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi būti nurodyti Šalių juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis paštas, banko sąskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas).

15.11. **Rangovas** įsipareigoja nepasitelkti priešiškų valstybių piliečių (darbuotojų, subtiektų ir kt.), kai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus reikia patekti į karinę teritoriją. Priešiškomis valstybėmis yra laikomos valstybės, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, taip pat Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiektai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“. **Rangovas** įsipareigoja ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas iki patekimo į karinę teritoriją pranešti krašto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui, į kurio karinę teritoriją bus ketinama patekti, ir nurodyti ketinančių patekti į karinę teritoriją asmenų vardus, pavardes, pareigas, pilietybes ir lankymosi karinėje teritorijoje trukmę. **Rangovo** atstovai, patekdami į karinę teritoriją, privalo pateikti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus.

UŽSAKOVO vardu

RANGOVO vardu