

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
PABRADĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU

Įgulų aptarnavimo tarnybos vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus
2024 m. d

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

2024 m. gruodžio d. Nr.
Nemenčinė

Komisija, sudaryta Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos direktoriaus vado 2024 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos kariuomenės Įgulų aptarnavimo tarnybos veikiančių komisijų patvirtinimo“, susidedanti iš komisijos pirmininko PRĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjo Povilo Ivanovo, bei narių: PRĮAC Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus logistikos specialisto, vykdančio Infrastruktūros priežiūros skyriaus statybos inžinieriaus funkcijas Aleksandro Barzdos, PRĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinierius Andrejaus Loginovo, PRĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinieriaus, vykdančio Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinieriaus funkcijas Rimgaudo Petkūno, Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro aprūpinimo tarnybos viršininko mjr. Jono Minkevičiaus apžiūros metu nustatė:

LK Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro garažai, žymėjimas plane 10G1p unikalus Nr. 4195-8025-7093, Nemenčinė Kalno g. 27 Pastato aukštis 4,3 m, pastatas vieno aukšto, plotis plotis – 22,8m; pastato ilgis 60,28m. Sienos plytų mūras, iš fasado pusės vartai. Fasado dalis tinko aptrupėjęs ar atšokęs nuo mūro, fasado dažai atsilupę. Plieninės fasado kolonos ir kitos detalės surūdiję, atsilupę dažai. Vidaus patalpa 1-2 (darbo kabinetas) neįrengta. Apžiūros duobė nudėvėta, nėra įrengtas duobės uždengimas, elektros instaliacija neveikia.

Reikia atlikti šiuos remonto darbus: Atlikti fasado apdailos remonto darbus, remontuojant tinką dažant fasadą. Įrengti patalpą 1-2, įrengiant sienų apdailą, grindų dangą ir keisti duris. Suremontuoti apžiūros duobę įrengti jos perdangą.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninių specifikacijų vardinis žymuo	Pastabos
I	Patalpos 1-2 remontas				
1	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą	100m ²	0,02	TS-01	
2	Seno linoleumo nuėmimas	m ²	10,61	TS-01	
3	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,04	TS-01	
4	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0,02	TS-01	
5	Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu	100m ²	0,1061	TS-02	

	skiediniu, klojant rulonines grindų dangas				
6	Mūro sienų remontas, kai remontuojamas plotas iki 1m ² , sienos storis 1 plyta	m ²	2,0	TS-03	
7	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	0,93	TS-04	
8	Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų	100m ²	0,38	TS-05	
9	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m ² gipskartonio plokščių)	100m	0,38	TS-06	
10	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu betono sienose	100m ²	0,2	TS-07	
11	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,2	TS-08	
12	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,38	TS-09	
13	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,38	TS-09	
14	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m ²	0,38	TS-10	
15	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0,38	TS-11	
16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0,38	TS-11	
17	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km m ³ 0.2 atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m ³	0,2	TS-01	
18	Pakabinamų lubų iš plokščių "Akmigran" išardymas	100m ²	0,1061	TS-01	
19	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m ²	10,61	TS-12	
20	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,05	TS-13 TS-01	
21	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 6kg	100m	0,6	TS-14	
22	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (su žeminančiais transformatoriais)	vnt	2,0	TS-15	
23	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m ²	m ²	2	TS-16	
24	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,05	TS-17	
25	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt	0,01	TS-17	
26	Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	3	TS-17	

27	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) , kai danga vienos spalvos	m ²	10,61	TS-18	
II Apžiūros duobės remontas					
1	Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų išardymas	m ³	0,3	TS-01	
2	Plieninių duobės sutvirtinimo konstrukcijų ardymas	t	0,4	TS-01	
3	El.instaliacijos izol.vamzdeliuose demontavimas (ištraukiant laidus)	100m	0,3	TS-01	
4	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,02	TS-01	
5	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m ²	0,1	TS-01	
6	Apžiūros duobės tinko nudaužymas	m ²	19,2	TS-01	
7	Šviestuvų, demontavimas	100vnt	0,06	TS-01	
8	Plieninių kampuočių, kai lentynos plotis iki 100 mm, pjaustymas abrazyviniu disku	100vnt	0,2	TS-19	
9	Plieninių konstrukcijų sandūrinių sujungimų suvirinimas, kai m 0.4 suvirinamo metalo storis iki 10 mm	m	4,0	TS-20	
10	Plieninių įdėtinių detalių duobės sutvirtinimo konstrukcijai tvirtinti montavimas	t	0,1	TS-21	
11	Metalinio kampuočio duobės sutvirtinimui montavimas	t	0,4	TS-22	
12	Duobės dangčių rankenos įrengimas	vnt	8,0	TS-23	
13	Apžiūros duobės perdangos dangčio dažymas	100m ²	0,1	TS-23	
14	Apžiūros duobės perdangos įrengimas iš fenolinės faneros 35mm	m ³	0,8	TS-23	
15	Apžiūros duobės metalinių sutvirtinimo konstrukcijų dažymas	t	0,4	TS-24	
16	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	0,4	TS-14	
17	Transformatorinių dėžių su moduliais transformatoriais 36 v montavimas , kai transformatorinės dėžės su vienu transformatoriumi	vnt	2	TS-25	
18	36v duobės šviestuvų montavimas	vnt	6	TS-26	
19	Apžiūros duobės grindų dangos pagrindo įrengimas	m ²	7	TS-27	
20	Apžiūros duobės laiptų dangos pagrindo įrengimas	m ²	1,5	TS-27	
21	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,2	TS-28	

22	Apžiūros duobės su nišomis tinkavimas	100m ²	0,192	TS-29	
23	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,192	TS-09	
24	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,192	TS-09	
25	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m ²	0,192	TS-10	
26	Apžiūros duobės sienų dažymas	100m ²	0,192	TS-30	
27	Metalinių duobės sutvirtinimo konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais	100m ²	0,1	TS-31	
28	Metalinių duobės sutvirtinimo konstrukcijų apibetonavimas	m ³	0,2	TS-32	
29	Lentų klojiniai stačiakampio profilio sijų betonavimui	100m ²	0,02	TS-33	
III	Fasado remontas				
1	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73 m, aukštis iki 15 m (100m ² vertikalios projekcijos)	100m ²	2,58	TS-34	
2	Fasadinių paviršių remontas, nuvalant senus dažus, apdailinant tinkavimo mase	100m ²	1,55	TS-35	
3	Medinių fasado detalių paviršiaus dažymas paruošiant paviršių	100m ²	46,0	TS-36	
4	Anksčiau dažytų fasadų dažymas emulsiniais dažais (be pastolių)	m ²	105,0	TS-37	
5	Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 5 m ²	m ²	30,0	TS-38	
6	Įvairių metalinių paviršių valymas rankiniais įrankiais pagal St3 paruošimo laipsnį	10m ²	4,3	TS-39	
7	Metalinių sijų, kolonų ir kitų k-jų labai geras dažymas emaliais, glaistant, šlifuojant ir gruntuojant	100m ²	0,43	TS-39	
8	Lietaus nuvedimo sistemos latakų laikiklių keitimas, dirbant nuo kopėčių	vnt	25,0	TS-40	
9	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	15,0	TS-40	
10	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	10,0	TS-40	
11	Lietvamzdžių iš stoginės skardos tiesiųjų grandžių pakeitimas, dirbant nuo žemės arba pastolių	m	10,0	TS-40	
12	Ruloninių ar gabalinių medžiagų stogų tarplatakų iki 0,7m pločio iš cinkuotos skardos pakeitimas	m	10,0	TS-40	
13	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarėiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8	TS-41	

Įvertinus galimą papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio ar projekto sprendinių tikslinimo, kiekio žiniaraštyje ar projekte


nenumatyti ar apskaičiuojant kainą neįtrauktą, tačiau būtinų statiniui suremontuoti darbų, siūloma numatyti 0 % užsakovo rezervą, nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

PRIDEDAMA:

1. Bendrieji duomenys apie planuojamą remontuoti statinį, 1 lapas.
2. Šamata 13 lapų.
3. Techninės specifikacijos, 14 lapų.
4. Brėžiniai, 2 lapai.

Komisijos pirmininkas:

PRĮAC Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus vedėjas
(apžiūros vykdytojo pareigos)

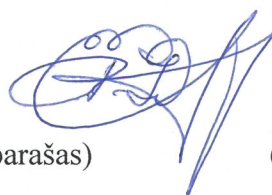


(parašas)

Povilas Ivanovas
(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

PRĮAC Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus logistikos specialistas, laikinai vykdomasis
Infrastruktūros priežiūros skyriaus statybos inžinieriaus funkcijas
Aleksandras Barzda
(apžiūros vykdytojo pareigos)

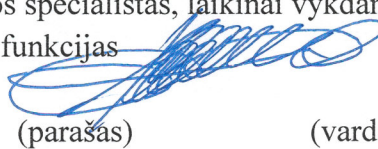

(parašas)

(vardas, pavardė)

PRĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinierius
(apžiūros vykdytojo pareigos)



(parašas)

Andrej Loginov
(vardas, pavardė)


PRĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinierius, laikinai vykdomasis Infrastruktūros
priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinieriaus funkcijas
(apžiūros vykdytojo pareigos)



(parašas)

Rimgaudas Petkūnas
(vardas, pavardė)

Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro aprūpinimo tarnybos viršininkas
Minkevičius

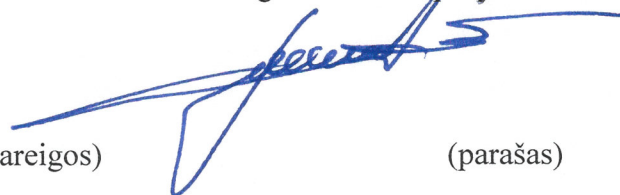

(parašas)

mjr. Jonas

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)