



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFRASTRUKTŪROS GRUPĖ

Pirkimo ID 619519 tiekėjams

2025-

Nr. A39-

DĖL „VILNIAUS MIESTO INŽINERINIŲ STATINIŲ KELIUOSE PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“ TARPTAUTINIO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

1 klausimas

Pirkimo sąlygų 1 priedo Techninės specifikacijos 3 punkte nurodyta, kad:

„Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, vadovaujasi „Tiltų priežiūros taisyklėmis TTPT 10“ (patvirtinta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. V-402) ir kitais šią sritį reglamentuojančiais teisės aktų galiojančiomis suvestinėmis redakcijomis.“

Nurodytos Tiltų priežiūros taisyklės TTPT 10 nuo 2025 m. sausio 1 d. neteko galios ir vietoje šių taisyklių nuo 2025 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos Tiltų techninės priežiūros taisyklės TTPT 24.

1.1. klausimas:

Ar tiekėjas, teikdamas pasiūlymą Pirkime, turėtų vertinti, kad viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu reikės vadovautis naujomis, t. y. nuo 2025 m. sausio 1 d. įsigaliojusiomis Tiltų techninės priežiūros taisyklėmis TTPT 24?

1.2. klausimas:

Jeigu tiekėjas turės vadovautis naujomis, t. y. nuo 2025 m. sausio 1 d. išsigaliojusiomis Tiltų techninės priežiūros taisyklėmis TTPT 24, kokia apimtimi šios taisyklės turėtų būti taikomos (jeigu taisyklės taikomos ne visa apimtimi, nurodyti konkrečiai, kokie skyriai / punktai taikomi). Prašytume patikslinti, kadangi TTPT 24 reglamentuoja valstybinės reikšmės keliuose esančių statinių techninės priežiūros principus ir reikalavimus, o šio Pirkimo objektas nėra valstybinės reikšmės keliuose esančių statinių techninės priežiūros paslaugos.

1.1. – 1.2. atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 3 punkte nurodyta, kad Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, vadovaujasi ir kitais šią sritį reglamentuojančiais teisės aktų galiojančiomis suvestinėmis redakcijomis. Kadangi LR Susisiekimo ministro 2024 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3-448 Tiltų priežiūros taisyklės TTPT 10 nuo 2025 m. sausio 1 d. buvo pripažintos negaliojančiomis, šią sritį šiuo metu reglamentuoja Tiltų techninės priežiūros taisyklės TTPT 24, patvirtintos 2024 m. gruodžio 11 d. AB „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. VE-159. Šiose taisyklėse numatyta, kad taisyklėse išdėstytais reikalavimais ir nurodymais atlikus būtinus pakeitimus gali vadovautis vietinės reikšmės bei privačiuose keliuose esančių tiltų savininkai, jei jie priima tokį sprendimą. Perkančioji organizacija pažymi, kad tiekėjai turi vadovautis naujomis, t. y. nuo 2025 m. sausio 1 d. įsigaliojusiomis Tiltų techninės priežiūros taisyklėmis TTPT 24 tokia apimtimi, kiek tai nėra aptarta Pirkimo sąlygų 1 priede techninėje specifikacijoje.

2 klausimas

Pirkimo sąlygų 37.2 punkte nurodyta, kad: „Tiekėjas (tiekėjų grupės partneriai kartu) per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pagal vieną arba daugiau sutarčių savo jėgomis yra tinkamai suteikęs susisiektimo komunikacijų (tiltų ir (ar) viadukų ir (ar) tunelių ir (ar) estakadų ir (ar) kelių pralaidų ir (ar) požeminių perėjų) priežiūros paslaugas, kurių vertė (bendra vertė) ne mažesnė kaip: 1 pirkimo objekto daliai – 120.000,00 EUR be PVM; 2 pirkimo objekto daliai – 120.000,00 EUR be PVM.“

2.1. klausimas:

Ar tiekėjas bus laikomas atitinkančiu šį kvalifikacijos reikalavimą, jeigu per reikalaujamą laikotarpį ir už reikalaujamą sumą turės patirties teikiant priežiūros paslaugas šiose susisiektimo komunikacijose: tiltai ir viadukai, tačiau neturės patirties teikiant priežiūros paslaugas šiose komunikacijose: kelių pralaidų ir požeminių perėjų?

2.1. atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad tiekėjas bus laikomas atitinkančiu šį kvalifikacijos reikalavimą, jeigu bus tinkamai suteikęs „susisiektimo komunikacijų (tiltų **ir (ar)** viadukų **ir (ar)** tunelių **ir (ar)** estakadų **ir (ar)** kelių pralaidų **ir (ar)** požeminių perėjų) priežiūros paslaugas“.

2.2. klausimas:

Jei pats tiekėjas turi tik dalį pagal Pirkimo sąlygų 37.2 p. reikalaujamos kvalifikacijos (pvz., savo jėgomis įvykdęs 2 sutartis, kurių bendra vertė yra 80 000 Eur be PVM) ir ketina remtis kito ūkio subjekto „X“ pajėgumais (pagal Pirkimo sąlygų 40 p.), kai toks subjektas „X“ pats savo jėgomis yra įvykdęs 3 sutartis, kurių bendra vertė 70 000 Eur be PVM), tai ar Tiekėjas remdamasis kito ūkio subjekto „X“ pajėgumais bus laikomas atitinkančiu Pirkimo sąlygų 37.2 p. reikalavimus? Kitaip tariant, ar siekdamas atitikti Pirkimo sąlygų 37.2 p. nurodytą kvalifikacinį reikalavimą Tiekėjas gali sumuoti savo ir kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi, patirtį (įvykdytas sutartis)?

2.3. klausimas:

Jei atsakymas į 2.2 klausimą yra neigiamas, tokiu atveju prašytume paaiškinti kaip tiekėjas siekdamas atitikti Pirkimo sąlygų 37.2 p. kvalifikacijos reikalavimą tai gali padaryti pasinaudodamas teise remtis kito ūkio subjekto pajėgumais (pagal Pirkimo sąlygų 40 p.)?

2.2. – 2.3. atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad be jokių išlygų gali remtis kito ūkio subjekto pajėgumais, jei pasiūlymą pateiks tiekėjų grupė jungtinės veiklos pagrindu. Jeigu bus pasitelktas ūkio subjektas kaip subtiektas, jis turi atitikti Viešųjų pirkimo įstatymo 49 straipsnio reikalavimus, t. y. tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų.

3 klausimas:

Tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų 37.2 punkte nurodoma:

37.2.	Tiekėjas (tiekėjų grupės partneriai kartu) per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pagal vieną arba daugiau sutarčių savo jėgomis yra tinkamai suteikęs susisiektimo komunikacijų (tiltų ir (ar) viadukų ir (ar) tunelių ir (ar) estakadų ir (ar) kelių pralaidų ir (ar) požeminių perėjų) priežiūros paslaugas, kurių vertė (bendra vertė) ne mažesnė kaip: 1 pirkimo objekto daliai – 120.000,00 EUR be PVM; 2 pirkimo objekto daliai – 120.000,00 EUR be PVM;	EBVPD. Per paskutinius 3 metus suteiktų paslaugų sąrašas, kuriame nurodytos paslaugų bendros sumos (EUR be PVM), datos ir paslaugų gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji), kartu su užsakovų pažymomis apie tinkamai suteiktas paslaugas. Pažymose turi būti nurodytos suteiktų paslaugų bendros sumos (EUR be PVM),
-------	---	---

	PVM. Pastaba. Nepriklausomai nuo įvykdytos (-ų) ir (ar) vykdomos (-ų) sutarties (-čių) paslaugų teikimo pradžios ir pabaigos, į bendrą vertę bus skaičiuojama tik per paskutiniuosius 3 metus suteiktų paslaugų dalies vertė iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. <i>Pasiūlymą teikiant daugiau negu vienai pirkimo objekto daliai, reikalavimas minėtų paslaugų vertėms nesumuojamas.</i>	datos, paslaugų gavėjai, ar paslaugos buvo suteiktos tinkamai.
--	--	---

Taigi, šiame punkte nurodoma, kad turi būti pateikiamas įvykdytų sutarčių sąrašas, patvirtinantis „<...> susisiekimo komunikacijų (tiltų ir (ar) viadukų ir (ar) tunelių ir (ar) estakadų ir (ar) kelių pralaidų ir (ar) požeminių perėjų) priežiūros paslaugų suteikimą <...>“.

Tuo tarpu Perkančiosios organizacijos pateiktame „Paslaugų apimčių žiniaraštyje“ yra nurodomos ne tik priežiūros, bet ir remonto paslaugos, kurios sudaro daug didesnę dalį žiniaraštyje nurodytų paslaugų pozicijų, nei priežiūros paslaugos.

Prašome patvirtinti, kad siekiant tenkinti 37.2 p. kvalifikacinį reikalavimą, Tiekėjas galėtų pateikti ir atliktų remonto paslaugų sąrašą.

3 atsakymas:

Paaikšiname, kad perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė yra nustatyti kvalifikacinius reikalavimus. Šiuo atveju, perkančioji organizacija nekelia reikalavimo dėl remonto darbų apimtys, tačiau reikalauja, jog tiekėjas turėtų patirties vykdant priežiūros paslaugas.

4 klausimas:

Tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų 37.3.1 punkte nurodoma:

37.3.1.	Specialistą, turintį teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: gatvės, kiti transporto statiniai (tiltai, viadukai, estakados, pėsčiųjų tiltai, tuneliai, kelių pralaidos, požeminės perėjos), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Siūlomas specialistas turi turėti ne mažesnę kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių per paskutinius 10 metų darbo patirtį* (einant ypatingo statinio statybos vadovo pareigas) teikiant šias paslaugas: • atraminių guolių ir aikštelių priežiūros; • deformacinių pjūvių ir skersinių lataų priežiūros; • kitų statinio elementų priežiūros (tiltų kamerų, diafragmų, vantų, techninių tiltelių ir kopėčių, techninių laiptų); • vandens pralaidų priežiūros. *Jei atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą asmuo vienu metu vykdė daugiau nei vieną sutartį, skaičiuojant jo patirtį šis laikotarpis	Perkančioji organizacija naudodamasi viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros (https://www.ssva.lt/cms/) duomenų registrais, patikrins atitiktį nustatytam reikalavimui. Iš specialistų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje, priimami specialisto kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai dėl teisės užsiimti su pirkimo objektu susijusia veikla, tačiau toks užsienio šalies specialistas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio specialisto turimos kvalifikacijos patvirtinimo
---------	--	---

	nesumuojamas. Perkančioji organizacija užskaitys iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turimą patirtį sutartyse, kurios dar nėra užbaigtos vykdyti. Apskaičiuojant specialisto patirtį, ji skirtingose sutartyse skaičiuojama atskirai mėnesiais ir apvalinama pagal apvalinimo taisyklės: 0-14 dienų lygu 0 mėnesių, 15 ir daugiau dienų yra lygu 1 mėnuo.	dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės pasiūlymų pateikimo datos iki pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
--	--	---

Taigi, šiame punkte yra nurodoma, kad specialisto kvalifikacija turi būti grindžiama atliekant tik „priežiūros“ paslaugas. Manome, kad šis reikalavimas yra perteklinis ir stipriai ribojantis sąžiningą konkurenciją tarp tiekėjų. Atkreipiame dėmesį, jog specialistas, turintis patirties remonto, ir (ar) rekonstravimo darbų srityse, tikrai turės patirties ir bus kvalifikuotas teikti objektų priežiūros paslaugas.

Prašome patvirtinti, kad siekiant tenkinti 37.3.1 p. kvalifikacinį reikalavimą, Tiekėjo siūlomas specialistas galėtų pagrįsti savo patirtį ne tik priežiūros, bet ir remonto darbais.

4 atsakymas:

Prašome vadovautis pirkimo dokumentų reikalavimais.

5 klausimas:

Abiejų pirkimo objektų dalių paslaugų apimčių žiniaraščiuose yra skyrius „V. MECHANIZMŲ IR DARBUOTOJŲ DARBO VALANDOS“:

V.	MECHANIZMŲ IR DARBUOTOJŲ DARBO VALANDOS	
1.	Betono siurblys (betonvežis)	val.
2.	Spec. bokštelis	val.
3.	Kranas	val.
4.	Mini daugiafunkcinė mašina (freza)	val.
5.	Vienakaušis ekskavatorius su 0,4 m3 talpos kaušu	val.
6.	Brigadinė mašina krovininio automobilio bazėje	val.

Prašome Perkančiosios organizacijos nurodyti (paaiškinti), koku tikslu yra išskirtas šis mechanizmų ir darbuotojų darbo valandų skyrius? Kaip ketinama aktuoti darbus, į kuriuos bus įskaičiuoti šiame skyriuje nurodyti mechanizmai ir darbuotojų darbo valandos? Kaip skaičiuoti visus aukščiau žiniaraštyje nurodytus darbus, t. y. įtraukti mechanizmų ir darbuotojų darbo valandas, ir numatyti, kad jos bus įtrauktos per V skyriuje nurodytus įkainius? Ar apskaičiuoti kitokiu būdu?

5 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad minėtose pozicijose turi būti pasiūlytas tiekėjo mechanizmų (kartu su operatoriaus darbu) vienos darbo valandos įkainis. Pažymime, kad teikiant paslaugas yra tokių darbų, kurie gali būti atliekami su mechanizmais arba be jų, todėl į darbų įkainius mechanizmai nėra įtraukti. Atsiradus poreikiui, mechanizmų atliekamas darbas bus aktuojamas atskirai pagal pateiktus atskirus perkančiosios organizacijos užsakymus už faktiškai atliktus darbus.

6 klausimas

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.1. nurodyta: „Asfaltbetonio dangos duobių iki 5 cm užtaisymas“.

6.1. klausimas:

Prašome patikslinti, kokia yra šio darbo sudėtis (ar numatomas duobių frezavimas, drožlių išvežimas, pagruntavimas ir t.t.).

6.1. atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad numatomas duobių frezavimas, drožlių išvežimas, gruntavimas, asfaltbetonio paklojimas.

6.2. klausimas:

Prašome nurodyti naudojamo asfaltbetonio mišinio markę (PD, VN, VS ar kitą) bei nurodyti rišiklio tipą (B ar PMB).

6.2. atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad asfaltbetonio mišinio markė – AC11VS, rišiklio tipas – PMB.

7 klausimas

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.2. nurodyta „Asfaltbetonio dangos duobių iki 10 cm užtaisymas“.

7.1. klausimas:

Prašome patikslinti, kokia yra šio darbo sudėtis (ar numatomas duobių frezavimas, drožlių išvežimas, pagruntavimas ir t.t.).

7.1. atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad numatomas duobių frezavimas, drožlių išvežimas, gruntavimas, asfaltbetonio paklojimas.

7.2. klausimas:

Prašome patikslinti, ar duobės numatomos asfaltuoti vienu ar keliais asfaltbetonio sluoksniais.

7.2. atsakymas:

Patiksliname, kad duobės turės būti asfaltuojamos dviem sluoksniais.

7.3. klausimas:

Prašome nurodyti šiam darbui naudojamo asfaltbetonio mišinio markes bei nurodyti rišiklio tipą (B ar PMB).

7.3. atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad asfaltbetonio mišinio markė apatiniam sluoksniui – AC16AN, viršutiniame sluoksniui – AC11VS, rišiklio tipas – PMB.

8 klausimas:

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.4. nurodyta: „Plyšių a/b dangoje užtaisymas, frezuojant ir užpilant bitumine mastika“.

Prašome patikslinti ar plyšio juostos viršus turi būti apdorojamas smulkiąja mineraline medžiaga.

8 atsakymas:

Paaiškiname, kad plyšio juostos viršus turi būti apdorojamas smulkiąja mineraline medžiaga.

9 klausimas

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.5. nurodyta: „Šalutinio dangos plytelių remontas, papildant pagrindą naujomis medžiagomis“.

9.1. klausimas:

Prašome nurodyti, kokias naujas medžiagas bei kokį jų kiekį (ar kokį naujų medžiagų storį) tiekėjas turi įsivertinti šioje pozicijoje.

9.2. klausimas:

Prašome patikslinti, tiekėjas turi įsivertinti naujas ar esamas šaligatvio plyteles šiems darbams. Jei numatomos naujos plytelės, prašome nurodyti jų matmenis bei storį.

9.1. – 9.2. atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad tiekėjas šioje pozicijoje turi įsivertinti naujas šaligatvio plyteles 37,5×37,5×8 cm.

10 klausimas

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.6. nurodyta: „Šaligatvio įrengimas iš betoninių trinkelų“.

10.1. klausimas:

Prašome detalizuoti trinkelų tipą (tipinės su nuožulomis 20x10 cm ar specifinės, pvz. senamiesčio ar kito tipo).

10.2. klausimas:

Prašome nurodyti betoninių trinkelų storį.

10.1. – 10.2. atsakymas:

Perkančioji organizacija patikslina trinkelų tipą – senamiesčio tipo, sendintos 20x10x8 cm.

10.3. atsakymas:

Prašome nurodyti šio darbo sudėtį.

10.3. atsakymas:

Patiksliname nurodyto darbo sudėtį: senos dangos išardymas ir išvežimas, pasluoksnio iš smėlio-betono mišinio C12/15 įrengimas ir betoninių trinkelų paklojimas.

10.4. klausimas:

Prašome patikslinti, ar tiekėjas turi įsivertinti grunto kasimo bei išvežimo, sankasos paruošimo, pagrindų pasluoksnių įrengimo darbų kiekius? Jei taip, tuomet prašome pateikti šaligatvio pasluoksnių storius, naudojamų medžiagų technines specifikacijas bei pateikti šaligatvio įrengimo skersinio profilio brėžinį.

10.4. atsakymas:

Patiksliname, kad tiekėjui nereikia įsivertinti grunto kasimo bei išvežimo, sankasos paruošimo darbų. Tiekėjams reikia įsivertinti senų plytelių išardymą, pasluoksnio įrengimą ir naujų plytelių įrengimo darbus.

11 klausimas:

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.7. nurodyta: „Neregijų vedimo sistemos įrengimas iš betoninių trinkelų“.

Prašome patikslinti, ar tiekėjas turi įsivertinti grunto kasimo bei išvežimo, sankasos paruošimo, pagrindų pasluoksnių įrengimo kiekius? Jei taip, tuomet prašome pateikti šaligatvio pasluoksnių storius, naudojamų medžiagų technines specifikacijas bei pateikti šaligatvio įrengimo skersinio profilio brėžinį.

11 atsakymas:

Patiksliname, kad tiekėjui nereikia įsivertinti grunto kasimo bei išvežimo, sankasos paruošimo darbų. Tiekėjams reikia įsivertinti senų plytelių išardymą, pasluoksnio įrengimą ir naujų plytelių įrengimo darbus.

12 klausimas:

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.8. nurodyta: „Statybinių konstrukcijų ardymas“.

Prašome nurodyti ardomų konstrukcijų medžiagiškumą (betonas, gelžbetonis, medis ar kt.).

12 atsakymas:

Paaikšiname, kad ardomas konstrukcijos gali būti iš betono, gelžbetonio, medienos ir metalo.

13 klausimas:

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje Eil. Nr. 2.9. nurodyta: "Smulkių sudėtingų gelžbetoninių konstrukcijų monolitinis".

Prašome nurodyti planuojamo panaudoti betono markę bei technines specifikacijas.

13 atsakymas:

Patiksliname betono markę – hidrotechninis betonas C35/45XC4XD3XF4W6.

14 klausimas

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.12. nurodyta: „Gelžbetoninių atraminių sienų įrengimas“.

14.1. klausimas:

Prašome patikslinti, kokios gelžbetoninės sienos numatomos įrengti – surenkamos ar monolitinės?

14.1. atsakymas:

Patiksliname, kad gelžbetoninės sienos numatomos įrengti – monolitinės.

14.2. klausimas:

Prašome nurodyti planuojamo panaudoti betono markę bei armatūros kiekius, kuriuos tiekėjas turi įvertinti (jei armavimo darbai nebus atskirai įvertinti eilutėje Nr. 2.11).

14.2. atsakymas:

Patiksliname betono markę – C35/45XC4XD3XF4W6. Pažymime, kad armatūros kiekiai yra pateikti 2.11 pozicijoje.

14.3. klausimas:

Ar rengiant sienas reikės atlikti žemės darbus? Jei taip, tada prašome nurodyti žemės darbų kiekius.

14.3. atsakymas:

Perkančioji organizacija paaikšina, kad žemės darbų atlikti nereikės.

15 klausimas

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.13. nurodyta: „Apsauginio betono sluoksnio atstatymas remontiniais mišiniais“.

15.1. klausimas:

Prašome nurodyti planuojamo panaudoti remonto mišinio klasę bei pateikti mišinio technines specifikacijas.

15.1. atsakymas:

Patiksliname remonto mišinio klasę – R4.

15.2. klausimas:

Prašome nurodyti vidutinį apsauginio betono sluoksnio atstatymo storį.

15.2. atsakymas:

Patiksliname, kad vidutinis apsauginio betono sluoksnio atstatymo storis Hvid – 4 cm.

16 klausimas:

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.14. nurodyta: „Smulkių metalinių konstrukcijų remontas (pagaminimas)“.

16.1. klausimas:

Prašome patikslinti koks metalas turi būti panaudojamas (plienas, nerūdijantis plienas, ketus ar kt.).

16.1. atsakymas:

Patiksliname, kad turi būti panaudojamas metalas – plienas.

16.2. klausimas:

Prašome pateikti gaminamų metalinių konstrukcijų apsaugos nuo korozijos technines specifikacijas.

16.3. klausimas:

Prašome nurodyti, jei metalinės konstrukcijos gaminamos be apsaugos nuo korozijos, o dažymas bus vertinamas atskirai pagal Excel žiniaraščio eilutę Nr. 2.18 „Metalinių konstrukcijų perdažymas, nuvalant smėlio srove“.

16.2. – 16.3. atsakymas:

Paaiškiname, kad prieš dažymą turi būti nuvalyta srautiniu būdu iki Sa 2^{1/2} klasės pagal LST EN ISO 8501-1 ir dengiami apsaugine dažų dangos sistema, tinkama naudoti ne žemesnei nei C4 (aukšta) aplinkos agresyvumo klasei pagal LST EN ISO 12994-2, dangos sistemos ilgaamžiškumas vidutinis (M) – nuo 7 iki 15 metų pagal LST EN ISO 12944-5. Dažymas pagal esamo statinio spalvą.

17 klausimas:

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.15. nurodyta: „Metalinių, cinkuotų turėklų įrengimas, gręžiant skylės šaliltįje“.

Prašome nurodyti įrengiamų turėklų tiesinio metro svorį bei pateikti turėklų brėžinį.

17 atsakymas:

Patiksliname, kad įrengiamų turėklų 1 (vieno) tiesinio metro svoris – 70 kg. Tipiniai turėklai yra sumontuoti Konstitucijos pr. – Geležinio Vilko g. – Narbuto g. žiede (arba analogiški).

18 klausimas

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.17. nurodyta: „Karnizinio (turėklinio) bloko aptaisymas polimerbetonio plokštėmis“.

18.1. klausimas:

Prašome patikslinti, ar tiekėjas turi įsivertinti metalinio karkaso įrengimą polimerbetonio plokščių tvirtinimui? Jei taip, tai kokį kiekį?

18.1. atsakymas:

Patiksliname, kad tiekėjas turi įsivertinti metalinio karkaso įrengimą polimerbetonio plokščių tvirtinimui. 1 (vienas) tiesinis metras – 10-15 kg.

18.2. klausimas:

Prašome pateikti naudojamų polimerbetonio plokščių matmenis, storius, padengimo spalvas (RAL) bei kitas plokščių technines charakteristikas.

18.2. atsakymas:

Patiksliname naudojamų polimerbetonio plokščių matmenis: 600×1000×40 mm, RAL 9004 MAT spalva.

19 klausimas

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.19. nurodyta: „Grafičių piešinių plotų uždažymas fasado dažais“.

19.1. klausimas:

Prašome pateikti fasado dažų technines specifikacijas.

19.1. atsakymas:

Patiksliname, kad neelastingi akriliniai betono dažai.

19.2. klausimas:

Prašome patikslinti, ar tiekėjas turi įvertinti fasado dažus su antigrafiti savybėmis?

19.2. atsakymas:

Patiksliname, kad tiekėjas neturi įvertinti fasado dažų su antigrafiti savybėmis.

20 klausimas:

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.21. nurodyta: „Epoksidinės dangos su smėliu pabarstu įrengimas“.

Prašome nurodyti įrengtos epoksidinės dangos storį milimetrais bei naudojamų medžiagų technines specifikacijas.

20 atsakymas:

Patiksliname epoksidinės dangos storį: h – 4 mm (gruntas, tarpinis sluoksnis, UV sluoksnis).

21 klausimas:

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.23. nurodyta: „Bituminių elastinių deformacinių siūlių įrengimas“.

Prašome pateikti bituminių elastinių deformacinių siūlių geometrinius parametrus bei naudojamų medžiagų ir užpildų technines specifikacijas.

21 atsakymas:

Patiksliname bituminių elastinių deformacinių siūlių geometrinius parametrus: plotis 50 cm, užpildas – bituminė mastika, granitinė skalda, frakcija 16-22 mm.

22 klausimas

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.24. nurodyta: „Metalinių def. siūlių su gumine sandarinimo juosta įrengimas“.

22.1. klausimas:

Prašome pateikti rengiamų metalinių deformacinių siūlių su gumine sandarinimo juosta brėžinius bei technines specifikacijas.

22.1. atsakymas:

Patiksliname, kad įrengimui naudojama vienprofilinė deformacinė siūlė.

22.2. klausimas:

Prašome patikslinti, ar šioje pozicijoje tiekėjas turi įsivertinti esamo deformacinio pjūvio ardymą?

22.2. atsakymas:

Patiksliname, kad tiekėjas turi įsivertinti esamo deformacinio pjūvio ardymą.


23 klausimas:

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.25. nurodyta: „Apsauginių eismo atitvarų įrengimas ant tilto, tvirtinant inkariniais varžtais“.

Prašome pateikti apsauginių eismo atitvarų brėžinį, nurodyti atitvarų apsaugos klasę, bei pateikti technines specifikacijas.

23 atsakymas:

Patiksliname atitvarų apsaugos klasę – H2W4A ir pateikiame brėžinį.

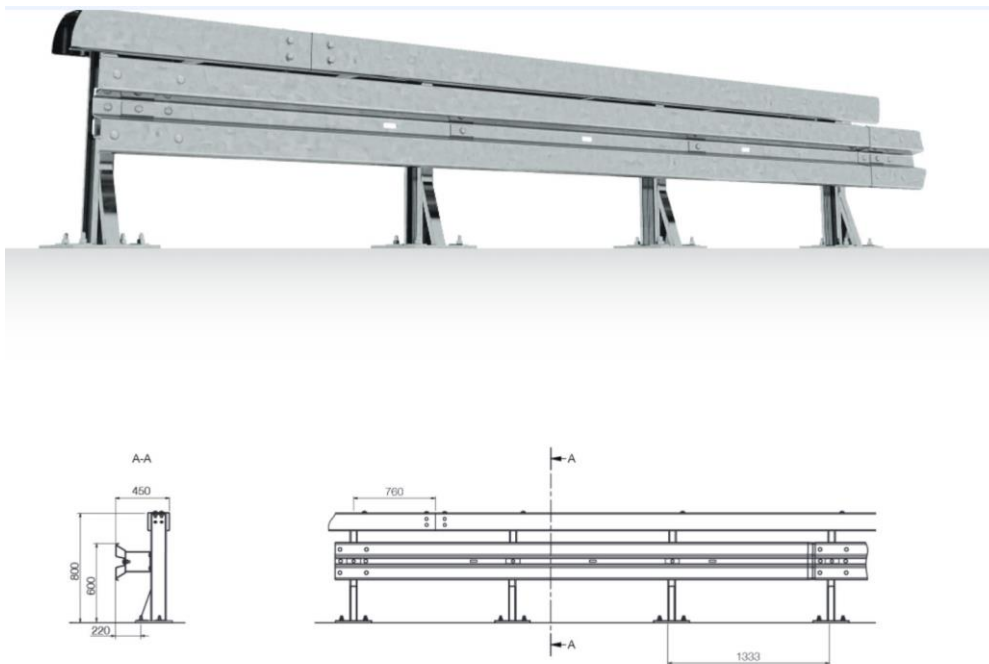
**24 klausimas:**

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.26. nurodyta: „Apsauginių eismo atitvarų įrengimas prietilčiuose, įkalant statramsčius“.

Prašome pateikti apsauginių eismo atitvarų brėžinį, nurodyti atitvarų apsaugos klasę, bei pateikti technines specifikacijas.

24 atsakymas:

Patiksliname atitvarų apsaugos klasę – N2W4A ir pateikiame brėžinį.

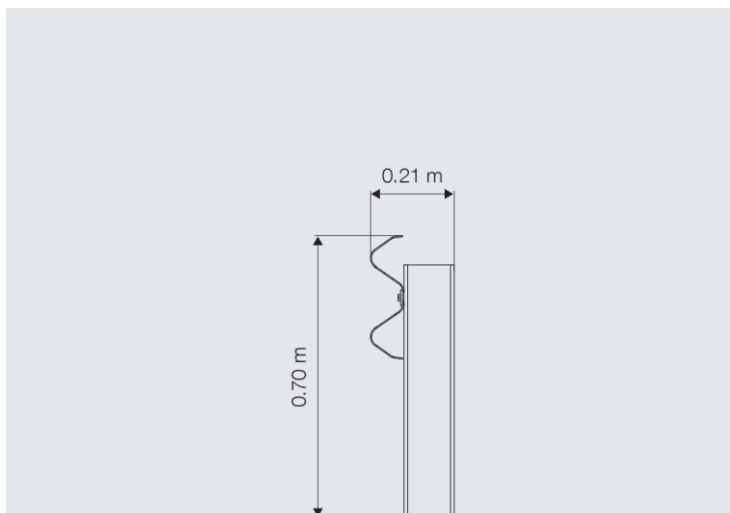

25 klausimas:

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.27. nurodyta: „Betoninių kelio bortų įrengimas prietiltyje“.

Prašome patikslinti, ar tiekėjas šioje pozicijoje turi įvertinti senų betoninių bortų išardymą bei utilizavimą?

25 atsakymas:

Patiksliname, kad tiekėjas turi įsivertinti senų betoninių bortų išardymą bei utilizavimą.

26 klausimas

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.28. nurodyta: „Medinių pakloto konstrukcijų remontas“.

26.1. klausimas:

Prašome patikslinti kokią medieną tiekėjas turi įsivertinti savo pasiūlyme (eglė, ąžuolas, termomediena ar kt.).

26.1. atsakymas:

Patiksliname, kad tiekėjas turi įsivertinti medieną – eglė, pušis.

26.2. klausimas:

Prašome pateikti naudojamos medienos apsaugos nuo išorinių poveikių technines specifikacijas (impregnavimas, vakuminis impregnavimas, dažymas ar kt.).

26.2. atsakymas:

Patiksliname, kad medienos apsaugai nuo išorinių poveikių naudojamas giluminis impregnavimas ir padengimas apsaugine danga.

27 klausimas

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.29. nurodyta: „Dviejų sluoksnių hidroizoliacijos įrengimas“.

27.1. klausimas:

Prašome pateikti numatomos įrengti hidroizoliacijos technines specifikacijas.

27.1. atsakymas:

Paiškiname, kad darbai turi būti atliekami vadovaujantis Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, naudojamų ant betono, techninių reikalavimų aprašu TRA DBH 12.

27.2. klausimas:

Prašome patikslinti šio darbo sudėtį (ar tiekėjas turi įsivertinti senos hidroizoliacijos sluoksnio pašalinimą, esamo betono sluoksnio plovimą ir pan.).

27.2. atsakymas:

Patiksliname darbo sudėtį: tiekėjas turi įsivertinti senos hidroizoliacijos ardymą, plovimą ir dviejų sluoksnių prilydomos bituminės hidroizoliacijos įrengimą.

28 klausimas:

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.30. nurodyta: „Vandens nuvedimo sistemos iš lietvamzdžių įrengimas“.

Prašome pateikti numatomų įrengti lietvamzdžių medžiagiškumą, diametrus, spalvą bei kitas technines specifikacijas.

28 atsakymas:

Patiksliname, kad vamzdžiai atsparūs ultravioletiniams spinduliams, dažomi pagal esamo tilto spalvą, 200 mm diametro. PVC beslėginiai lietaus nuotekų vamzdžiai pagaminti iš medžiagos (PVC-U neklasifikuotas polivinilchloridas). Vamzdžių konstrukcija, apskritimo standumas ir išilginis susitraukimas turi atitikti standartus LST EN ISO 9969 ir LST EN ISO 2505. Techniniai parametrai pateikti lentelėje žemiau:

Pritaikymas	Beslėgės išorinės nuotekų sistemos
Medžiaga	PVC – U neklasifikuotas polivinilchloridas
Fizinės savybės	
Stangrumas (LST EN ISO 9969)	SN 4; SN 8
Išilginis susitraukimas (LST EN ISO 2505)	<5 %
Atsparumas smūgiams LST EN 744	Atitinka

29 klausimas

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.31. nurodyta: „Šlaitų tvirtinimo iš betono plytelių įrengimas“.

29.1. klausimas:

Prašome nurodyti betono plytelių storį bei kitus matmenis.

29.1. atsakymas:

Patiksliname plytelių storį ir matmenis šlaitams – 49×49×8 cm (RT-1).

29.2. klausimas:

Prašome patikslinti ar tiekėjas turi įsivertinti pasluoksnio po plytelėmis įrengimą. Jei taip, prašome nurodyti pasluoksnio medžiagiškumą bei storį.

29.2. atsakymas:

Patiksliname, kad tiekėjas turi įsivertinti pasluoksnio po plytelėmis įrengimą. Pasluoksnio medžiagiškumas ir storis – C12/15 (5 cm).

29.3. klausimas:

Prašome patikslinti, ar šiame darbų įkainyje tiekėjas turi įsivertinti esamų sulūžusių plytelių demontavimą, ar esant demontavimo poreikiui, jis bus atskirai įvertintas pagal Excel žiniaraščio eilutę Nr. 2.8 „Statybinių konstrukcijų ardymas“.

29.3. atsakymas:

Patiksliname, kad šiame darbų įkainyje tiekėjas neturi įsivertinti esamų sulūžusių plytelių demontavimo. Demontavimo darbai yra įvertinti 2.8 pozicijoje.

30 klausimas

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.32. nurodyta: „Išplovų šlaituose užtaisymas gruntu su geotekstile“.

30.1. klausimas:

Prašome patikslinti, ar tiekėjas šioje pozicijoje turi įsivertinti smėlingą gruntą?

30.1. atsakymas:

Patiksliname, kad tiekėjas šioje pozicijoje turi įsivertinti smėlingą gruntą.

30.2. klausimas:

Prašome pateikti naudojamos geotekstilės technines specifikacijas.

30.2. atsakymas:

Patiksliname, kad turi būti naudojamas erdvinės struktūros sintetinis demblis.

30.3. klausimas:

Prašome patvirtinti, jog užtaisytos išplovos viršutinio dirvožemio sluoksnio atstatymas bei užsėjimas žole bus vertinamas atskirai pagal Excel žiniaraščio eilutę Nr. 2.33 „Vejos įrengimas“.

30.3. atsakymas:

Atsakome, kad užtaisytos išplovos viršutinio dirvožemio sluoksnio atstatymas bei užsėjimas žole turi būti vertinamas prie Nr. 2.33 pozicijos.

31 klausimas

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.33. nurodyta: „Vejos įrengimas“.

31.1. klausimas:

Prašome patikslinti, kokia yra šio darbo sudėtis?

31.2. klausimas:

Prašome patikslinti, ar tiekėjas šioje pozicijoje turi įsivertinti dirvožemio sluoksnio įrengimą? Jei taip, tuomet koks numatomas sluoksnio storis?

31.1. – 31.2. atsakymas:

Patiksliname, kad tiekėjas šioje pozicijoje turi įsivertinti dirvožemio sluoksnio įrengimą – 10 cm storio.

32 klausimas

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.34. nurodyta: „Gelžbetoninių vandens nuvedimo latakų įrengimas“.

32.1. klausimas:

Prašome pateikti naudojamų gelžbetoninių latakų matmenis, jų montavimo brėžinį bei kitas technines specifikacijas.

32.1. atsakymas:

Patiksliname gelžbetoninių latakų matmenis – LE5-24.

32.2. klausimas:

Prašome patikslinti, ar tiekėjas turi įsivertinti pasluoksnio po latakais įrengimą. Jei taip, prašome nurodyti pasluoksnio medžiagiškumą bei storį.

32.2. atsakymas:

Patiksliname, kad tiekėjas turi įsivertinti pasluoksnio po latakais įrengimą. Dolomitinė skalda h-20 cm, smėlio betonas C12/15, h-8 cm.

32.3. klausimas:

Prašome patikslinti, ar tiekėjas turi įsivertinti žemės darbus gelžbetoninių latakų įrengimui.

32.3. atsakymas:

Patiksliname, kad tiekėjas turi įsivertinti žemės darbus gelžbetoninių latakų įrengimui.

33 klausimas

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.35. nurodyta: „Polimerbetonio vandens nuvedimo latakų įrengimas“.

33.1. klausimas:

Prašome pateikti naudojamų polimerbetonio latakų matmenis, numatomas apkrovas, latakų bei jų grotelių technines specifikacijas bei jų montavimo brėžinį.

33.1. atsakymas:

Patiksliname latakų matmenis: ketaus grotelės, D400, EN1433.

33.2. klausimas:

Prašome patikslinti, ar tiekėjas turi įsivertinti pasluoksnio po latakais įrengimą. Jei taip, prašome nurodyti pasluoksnio medžiagiškumą bei storį.

33.2. atsakymas:

Patiksliname, kad tiekėjas turi įsivertinti pasluoksnio po latakais įrengimą. Smėlio betonas C12/15, h-8cm.

33.3. klausimas:

Prašome patikslinti, ar tiekėjas turi įsivertinti žemės darbus gelžbetoninių latakų įrengimui.

33.3. atsakymas:

Patiksliname, kad tiekėjas turi įsivertinti žemės darbus gelžbetoninių latakų įrengimui.

34 klausimas:

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „III POŽEMINĖS PĖSČIŲJŲ PERĖJOS“ Eil. Nr. 2.2. nurodyta: „Šviestuvų apdailos elementų remontas“.

Prašome patikslinti šviestuvų apdailos elementų medžiagiškumą bei technines specifikacijas.

34 atsakymas:

Patiksliname, kad šviestuvų apdailos elementų medžiagiškumas – metalinės apsauginės grotelės (demonravimas, remontas, smėliavimas, dažymas, sumontavimas).

35 klausimas:

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „III POŽEMINĖS PĖSČIŲJŲ PERĖJOS“ Eil. Nr. 2.5. nurodyta: „Plytelių apdailos remontas“.

Prašome pateikti naudojamų plytelių apdailos technines specifikacijas.

35 atsakymas:

Patiksliname, kad plytelės akmens masės 30×60 cm apdailos plytelės, skirtos sienoms ir grindims.

36 klausimas

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „III POŽEMINĖS PĖSČIŲJŲ PERĖJOS“ Eil. Nr. 2.6. nurodyta: „Stiklo pertvarų keitimas (duženų išėmimas, matavimas, montavimas)“.

36.1. klausimas:

Prašome pateikti stiklo storį bei stiklo technines specifikacijas.

36.1. atsakymas:

Patiksliname, kad tai grūdintas stiklas, lakšto storis – 8 mm.

36.2. klausimas:

Prašome patikslinti, ar tiekėjas turi įvertinti grūdintą saugų stiklą?

36.2. atsakymas:

Patiksliname, kad tiekėjas turi įsivertinti grūdintą saugų stiklą.

37 klausimas

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „III POŽEMINĖS PĖSČIŲJŲ PERĖJOS“ Eil. Nr. 2.7. nurodyta: „Drenažinių siurblių keitimas“.

37.1. klausimas:

Prašome nurodyti, kokie drenažiniai siurbliai yra naudojami šiuo metu, kada jie buvo pradėti eksploatuoti?

37.1. atsakymas:

Paaiškiname, kad šiuo metu naudojami drenažiniai siurbliai, kurių našumas 30 m³ per valandą, įtampa 380 voltų, maksimalus kėlimo aukštis – 17 m, iki 1,5 kW galingumo. Drenažiniai siurbliai eksploatuojami 3 metus.

37.2. klausimas:

Prašome pateikti galimai numatomų keisti drenažinių siurblių technines charakteristikas.

37.2. atsakymas:

Patiksliname, kad drenažinių siurblių našumas 30 m³ į valandą, darbinė įtampa – 380 voltų, maksimalus kėlimo aukštis – 17 metrų, elektros variklio galingumas – 1,4 kW.

38 klausimas:

Pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose Excel formoje skyriuje „I TILTAI, VIADUKAI, ESTAKADOS“ Eil. Nr. 2.12. nurodyta: „Gelžbetoninių atraminių sienų įrengimas“.

Prašome patikslinti, ar šioje pozicijoje numatomi įrengti gelžbetoniniai blokai ant statinių perdangų, atskiriantys važiuojamąją dalį nuo pėsčiųjų zonos? Jei taip, prašome pateikti šių blokų brėžinius, jų montavimo su pasluoksniais brėžinius bei technines specifikacijas.

38 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad šioje pozicijoje nenumatoma įrengti gelžbetoninių blokų ant statinių perdangų, atskiriančių važiuojamąją dalį nuo pėsčiųjų zonos (tai ne atitvarai).

39 klausimas:

Metalinės cinkuotos rampos statiniuose, skirtos palengvinti ar organizuoti neįgaliųjų judėjimą.

Prašome patvirtinti, jog naujų metalinių cinkuotų rampų statiniuose, skirtų palengvinti ar organizuoti neįgaliųjų judėjimą, įrengimas nėra numatomas šio pirkimo sutarties vykdymo apimtyje. Kitu atveju prašome papildyti perkamų darbų kiekių žiniaraščius metalinių cinkuotų rampų įrengimo darbais, pateikti rampų bei jų montavimo brėžinius bei technines specifikacijas.

39 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad naujų metalinių cinkuotų rampų statiniuose, skirtų palengvinti ar organizuoti neįgaliųjų judėjimą, įrengimas nėra numatomas šio pirkimo sutarties vykdymo apimtyje.

Grupės vadovas

Ilja Karužis

Rengėjas: Reda Pileckaitė, tel. (8 5) 211 2643, el. p. reda.pileckaite@vilnius.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL „VILNIAUS MIESTO INŽINERINIŲ STATINIŲ KELIUOSE PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“ TARPTAUTINIO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-31 Nr. A39-303/25(3.10.15E-INF)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilja Karužis, Infrastruktūros grupės vadovas, Infrastruktūros grupė
Sertifikatas išduotas	ILJA KARUŽIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-31 11:09:48 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-31 11:10:00 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-21 18:38:16 – 2030-01-21 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.74.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-01-31 11:11:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-01-31 11:11:02 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“