

**TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO
„PROJEKTO „MAŽEIKIŲ SPORTO IR PRAMOGŲ CENTRO MAŽEIKIUOSE,
SEDOS G. 55, STATYBA“ STATYBOS DARBAI“**

Aktualūs (galiojantys) atsakymai į klausimus bei paaiškinimai tiekėjams

Klausimas1. Prašome Jūsų pateikite fasadų stiklo-aliuminio konstrukcijų, durų ir langų specifikacijas, bei brėžinius.

Atsakymas1. Fasadų stiklo-aliuminio konstrukcijų, durų ir langų specifikacijas žiūrėti Architektūros dalies techninių specifikacijų skyriuose 3.7, 3.37, 3.41. Brėžiniai techninio projekto stadijoje nerengiami.

Klausimas2. Prašome Jūsų pateikite denginio profiliuoto pakloto išmatavimus (pakloto bangos aukštis, pakloto skardos storis).

Atsakymas2. Denginio profiliuoto pakloto matmenys (aukštis, storis) parenkami pagal konkretaus gamintojo skaičiavimus ir gamybos technologiją.

Klausimas3. Prašome Jūsų pateikite berėmės stiklo konstrukcijų pertvaros, stiklo-aliuminio konstrukcijų pertvaros ir stiklo-aliuminio konstrukcijų sienos specifikacijas, brėžinius.

Atsakymas3. Berėmės stiklo konstrukcijų pertvaros, stiklo-aliuminio konstrukcijų pertvaros ir stiklo-aliuminio konstrukcijų sienos specifikacijas žiūrėti Architektūros dalies techninių specifikacijų skyriuose 3.29, 3.30. Brėžiniai techninio projekto stadijoje nerengiami.

Klausimas4. Prašome Jūsų pateikti medinės denginio konstrukcijų GL28h (ilgi, ploti ir aukšti).

Atsakymas4. Pateikiami detalizuoti sijų matmenys:

Nr.	Pavadinimas	Plotis, mm	Aukštis, mm	Ilgis, m	Tūris, m ³	Svoris, kg
1	Sija (2 vnt)	280	2400	40	26.9	-
2	Sija	240	2000	26	12.5	-
3	Sija	240	1600	21	8.1	-
4	Sija	240	1400	16	5.4	-
5	Sija	240	1000	11	2.6	-

6	Sija	240	800	5.6	1.1	-
7	Sija	240	2000	23.5	11.3	-
8	Sija	240	1600	19	7.3	-
9	Sija	240	1200	13	3.7	-
10	Sija	240	800	6.8	1.3	-
11	Sija (6 vnt)	240	800	47	9.0	-
12	Ryšiai				43.1	-
	Iš viso mediena GL28h				132.2	-
	Įtempiamieji ryšiai d16 6000x6000					24 vnt
	Plienai S355				-	12500
	Varžtai				-	4200

Klausimas5. Prašome patikslinti kokios spalvos turi būti betoninės trinkelės. Kadangi techninėje specifikacijoje p.3.5 nurodyta trinkelės spalva - juoda, natūrali.

Atsakymas5. Žiūrėti Sklypo plano techninių specifikacijų skyrių 3.5 – trinkelės spalva juoda, natūrali. Natūralios spalvos trinkelės naudojamos automobilių stovėjimo vietų žymėjimui (vietose siaurų baltų linijų). Naudojamos 100x100x100 betono trinkelės.

Klausimas6. Prašome Jūsų pateikti sklypo detalių mazgus (pėsčiųjų takų (šaligatvių) įrengimas; automobilių stovėjimo aikštelės; pėsčiųjų trinkelės dangos).

Atsakymas6. Techninio projekto stadijoje detalių mazgai nerengiami. Rangovas turės juos pasirengti darbo projekte. Įsivertinti detales galima pagal sklypo plano dalies sąnaudų kiekių žiniaraščių skyrius 2, 3, 4, 5 pvz:

1.	Pėsčiųjų takų (šaligatvių) įrengimas
1.1.	Betono trinkelės 80 mm įrengimas (pėstieji)
1.2.	Skaldos atsijos 30 mm
1.3.	Skaldos arba žvyro pagrindas 150 mm, 80 MPa
1.4.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 240 mm
1.5.	Sutankintas pagrindas, 45 MPa

Klausimas7. Prašome Jūsų patikslinti koku atstumu reikės išvežti iškastą gruntą.

Atsakymas7. Rangovas pats yra atsakingas už išvežamą gruntą ir turi tai įsivertinti.

Klausimas8. Prašome Jūsų pateikti kokius kelio ženklus reikia pastatyti ir kiekius. Prašome pateikti pagal kelių taisykles.

Atsakymas8. Kelio ženklų kiekį žiūrėti sklypo plano dalies sąnaudų kiekių žiniaraščio 6.6 punktą. Įsivertinti standartinio dydžio kelio ženklus. Rangovas juos detalizuoti turės darbo projekte.

Klausimas9. Prašome Jūsų pateikti grindų detalės mazgus (GDA-1, GDA-2; GDB-1 ir GDB-2).

Atsakymas9. Grindų detales žiūrėti architektūros dalies brėžiniuose Nr. 15/021-TP-A.8, 15/021-TP-A.9, 15/021-TP-A.10.

Klausimas10. Pagal projekto brėžinį 3. Architektūros A dalį, 69 puslapyje esančiame žiniaraštyje, 14.73 pozicijoje nurodytas metalinis tinklas, 357 m². Prašome patikslinti jo vieta pastate nurodant ašis, patikslinti jo techninę specifikaciją ir montavimo aukštį.

Atsakymas 10. Tinklo vietą pastate žiūrėti architektūros dalies brėžinyje Nr. 15/021-TP-A-3, yra išnaša „Metalinis tinklas“, tiksliau žiūrėti pastato išorėje tarp ašių 2-7 ir M-N, 19-23 ir A-F. Montavimo aukštis apie 4-9m. Technines specifikacijas žiūrėti architektūros dalies techninių specifikacijų 3.94 punktą.

Klausimas11. Pagal projekto brėžinį 4. Konstrukcijų A dalį, nėra iki galo aišku kokios yra MSA-200x960, MSA-240x1160, MSA-240x1840 metalinės sijos, prašome patikslinti jų techninę specifikaciją.

Atsakymas 11. Metalų konstrukcijas rangovas turi skaičiuoti pagal projekte numatytą kiekį tonomis. Metalų konstrukcijas rangovas turės detalizuoti darbo projekte.

Klausimas12. SK dalyje pateiktas apkrovų pamatams planas (15/021-TP-SK-106.1), žemiau pateikta charakteristinių ir skaičiuojamųjų apkrovų lentelė, atramos taškų reikšmės nurodytos tik temperatūriniam blokui A, tačiau nėra pateiktos reikšmės temperatūriniam blokui B. Norint apskaičiuoti polinių pamatų įrengimo kainą, reikalingos charakteristinės ir skaičiuojamosios reikšmės temperatūriniam blokui B. (DKŽ - darbų kiekių žiniaraštis). Prašome pateikti.

Atsakymas12. Kainai apskaičiuoti apkrovos nereikalingos. Skaičiuoti pagal techninio projekto konstrukcijų dalies sąnaudų kiekių žiniaraštį, darbų kiekių žiniaraštį.

Klausimas13. Architektūros dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje pozicija Nr. 7.6 numatyta keramzito blokelių mūras d-200mm -4950 m², pozicija Nr. 10.1, 10.2, 10.3 numatyta mūrinės sienos gruntavimas, dažymas- 8821 m², tačiau mūro sienai nėra numatytas tinkavimas ir glaistymas. (DKŽ - darbų kiekių žiniaraštis). Prašome patikslinti ar bus reikalinga atlikti tinkavimo ir sienų paruošimo dažymui darbus? Jei taip – prašome papildyti darbų kiekių žiniaraščius (pirkimo sąlygų 11 priedas).

Atsakymas13. Mūras tik gruntuojamas ir dažomas, kad matytųsi blokelių faktūra.

Klausimas14. Architektūros dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje pozicija Nr. 10.11, 10.12 numatyta sienų keraminės plytelės 1755 m². Pagal apdailos lentelę daugumoje patalpų plytelės numatytos ten, kur įrengiamas keramzito blokelių mūras. Prieš klijuojant plyteles, keramzito blokelių sieną būtina nutinkuoti, tačiau tinkavimo darbai projekte nenumatyti. (DKŽ - darbų kiekių žiniaraštis). Prašome patikslinti ar bus reikalinga atlikti tinkavimo darbus, jei taip - prašome papildyti darbų kiekių žiniaraščius (pirkimo sąlygų 11 priedas).

Atsakymas14. Tinkamai (lygiai) įrengus mūrą tinkuoti nebūtina. Jei rangovas planuoja išmūryti nelygiai, turi nusimatyti išsilyginti mūrą prieš klijuojant plyteles. Galutinė apdaila (plytelės) turi būti išklijuotos tinkamai.

Klausimas15. Laikantis profiliuoto plieno paklotas stogui – techninėje specifikacijoje nenurodytas skardos storis, bangos aukštis. Be šių duomenų negalime tiksliai apskaičiuoti pakloto kainos. Prašome pateikti skardos storį ir bangos aukštį.

Atsakymas15. Denginio profiliuoto pakloto matmenys (aukštis, storis) parenkami pagal konkretaus gamintojo skaičiavimus ir gamybos technologiją.

Klausimas16. Architektūros dalis, šlaitinio stogo detalė ST-1, pozicija Nr. 4- Omega profiliai, ventiliuojamas oro tarpas 100mm. Darbų kiekių žiniaraštyje (pirkimo sąlygų 11 priedas) , kuri reikia įkainuoti, tokios eilutės nėra. Prašome patikslinti ar šiuo pirkimu bus perkamas Omega profilių paklotas ir papildyti darbų kiekių žiniaraštį ir pateikti Omega profilio technines specifikacijas.

Atsakymas16. Visi statybos darbai turės būti atlikti pagal techninį projektą. Rangovas tvirtinimo detales turi įsivertinti prie stogo įrengimo darbų eilutės.

Klausimas17. Sklypo plano dalis, techninė specifikacija 3.5 punkte (Dangos) nurodyta, trinkelė spalva – juoda, natūrali. Prašome patikslinti trinkelė spalvą, kur turi būti naudojama juoda ir kur natūrali spalva, nes nuo to priklauso trinkelė kaina (pagal sąnaudų kiekių žiniaraštį – Eil Nr. 2. Pėsčiųjų takų šaligatvio įrengimas; 3. Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas; 4. Pėsčiųjų trinkelė dangos įrengimas (aplink pastatą); 9. Poilsio zonų įrengimas).

Atsakymas17. Žiūrėti Sklypo plano techninių specifikacijų skyrių 3.5 – trinkelė spalva juoda, natūrali. Natūralios spalvos trinkelės naudojamos automobilių stovėjimo vietų žymėjimui (vietoje siaurų baltų linijų). Naudojamos 100x100x100 betono trinkelės.

Klausimas18. Sklypo plano dalis, techninė specifikacija 3.6 punkte (Bortai) nurodyta, kelio bortų ir vejos bortų spalva – juoda. Prašome patikslinti, ar tikrai visi bortai turi būti juodos spalvos.

Atsakymas18. Taip, bortai juodos spalvos. Vadovautis sklypo plano dalies techninėmis specifikacijomis

Klausimas19. Architektūros dalis, sąnaudų kiekių žiniaraštis, pozicija Nr. 2.9 Parapeto įrengimas. Nepateikta parapeto detalė. Patikslinkite, parapeto horizontalios ir vertikalios dalys apskardinamos lygia skarda ar stačiakampio žvyno formos.

Atsakymas 19. Parapetai apskardinami lygia cinko skarda.

Klausimas20. Architektūros dalis, sąnaudų kiekių žiniaraštis, pozicija Nr. 13.7 Vidaus HPL palangės 20+40 cm pločio 81m²/135m. (DKŽ - darbų kiekių žiniaraštis; 13 langai, Eil Nr. 7). Prašome patikslinti, kur palangė bus montuojama, ar palangės nesudarys kampo.

Atsakymas20. Palangės bus montuojamos po langais ir sudarys kampą.

Klausimas21. Architektūros dalis, techninėje specifikacijoje 3.11. „Cinko skardos įrengimas“ nurodyti stačiakampio žvyno išmatavimai – 200x200mm, 280x280mm, 450x450 mm. Techninėje specifikacijoje nurodytos trys žvyno dydžių pasirinkimai, bet nenurodyta kokio dydžio žvynai turi būti naudojami. Prašome patikslinti ar rangovas gali pasirinkti žvyno išmatavimus, ar skirtingose vietose bus naudojamas skirtingų išmatavimų žvyno plokštelės.

Atsakymas21. Planuojama naudoti 450x450mm dydžio žvynus. Tikslinama darbo projekte pagal pasirinkto gamintojo technologiją.

Klausimas22. DKŽ, Žiniaraštis 2 Architektūros dalis, skyriuje 9 „Baseino zonos grindų apdaila“, numatyta baseinų plytelių klijavimas, bet prieš atliekant hidroizoliavimo darbus bei klijuojant plyteles reikalingas baseino dugno ir sienų lyginimas, tačiau tokių eilučių DKŽ nėra. Prašome papildyti DKŽ arba nurodyti kuriose eilutėse reikia įsivertinti šiuos darbus?

Atsakymas22. Tinkamai (lygiai) išbetonuotų baseinų vonių lyginti nereikia. Jei rangovas planuoja išbetonuoti nelygiai, turi nusimatyti išsilyginti ir tai įsivertinti.

Klausimas23. Pagal SA dalies TS 3.31 p., plaukimo baseinui numatyti plaukimo baseino kraštiniai elementai – persipylimo loviai, ant kurių montuojasi persipylimo grotelės. DKŽ šie elementai nenumatyti. Prašome papildyti DKŽ arba nurodyti kuriuose DKŽ eilutėse reikia įsivertinti baseino kraštinių elementus?

Atsakymas23. Įsivertinti prie bendro baseinų vonių plytelių klijavimo eilučių.

Klausimas24. DKŽ, įrenginių poreikio žiniaraštyje 2 Architektūrinė dalis, skyrius Nr. 14 Kiti elementai, eilutės Nr. 55 „Multifuncinė švieslentė 2vnt“, Nr. 56 „24 sekundžių švieslentė 2 vnt“, Nr.67 „Baseino multifunkcinė švieslentė su laiko matavimo sistema 1 vnt“ nurodyta NEPERKAMA, tačiau jų montavimas liko DKŽ žiniaraštyje 2 Architektūrinė dalis, skyrius 14 Kiti elementai, eilutės Nr. 54 ir Nr. 66. Prašome patikslinti, ar minėti elementai bus nuperkami atskiru pirkimu ir rangovui reikės juos tik sumontuoti.

Atsakymas 24. Taip, bus nupirkti atskiru pirkimu ir rangovui reikės tik sumontuoti.


Klausimas25. SA dalis, sąnaudų kiekių žiniaraštis 11.7 p., ir DKŽ Žiniaraštis 2, Architektūrinė dalis, skyrius 11 Lubų apdaila, eil. Nr. 8, numatyta: Dekoratyvios „plaukiojančios“ akustinės lubų plokštės 1497 m². Techninėje specifikacijoje 3.36 p. pateikta akustinių lubų plokščių vizualizacija, kurioje matosi, kad plokštės montuojamos su tarpais, tačiau reikalavimuose nenurodyti kokie turi būti tarpai tarp akustinių plokščių (vienos plokštės matmenys 1200x1200x40mm), taip pat nenurodyta kiek, pagal akustinius reikalavimus, procentų lubų plokštės turi dengti patalpos plotą. Pagal apdailos lentelę šios plokštės montuojamos patalpose 1-13, 1-31, 1-41, 2-8, 2-14, 2-15,2-16, 2-17, 2-20, 2-21, 2-22, 2-29, 2-32, 2-33, 2-34, 2-36 ir tai sudaro 1497 m² ištisinio lubų plotą. Prašome patikslinti, kokį lubų plotą turi dengti akustinės plokštės.

Atsakymas25. Turi dengti visą nurodytų patalpų plotą

3.36. Dekoratyvios „plaukiojančios“ akustinės lubų plokštės

Reikalavimai gaminiui

Matmenys:	1200x1200x40 mm lygus paviršius
Aukštis:	40 mm
Atsparumas drėgmei:	90%
Šviesos atspindėjimas:	87%
Atsparumas ugniai:	A2-s1,d0
Su pakabinimo komplektu	

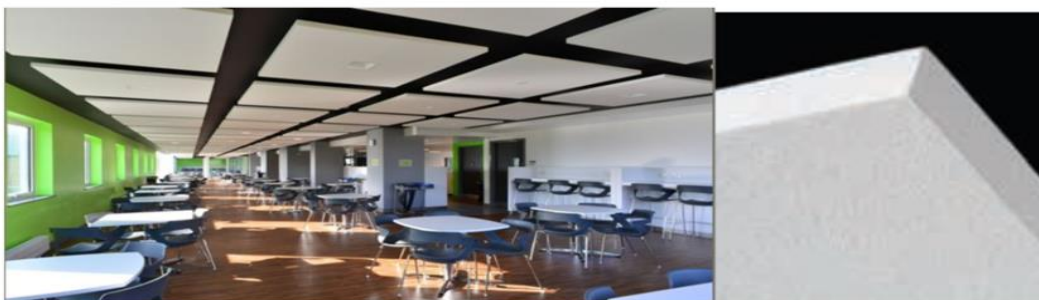

Klausimas26. SA dalis, TS 3.91 p. Sporto salės grindų danga. Gaisro reakcija nurodyta A2fl-S1. Parketlenčių su tokia gaisro reakcija nebūna, tokią klasę turi keraminės plytelės, betonas, t.y beveik nepalaikanti degumo medžiaga. Prašome patikslinti degumo klasę.

Atsakymas26. Pagal gaisrinės saugos reikalavimus patalpose, kuriose yra daugiau kaip 600 žmonių grindų apdailos degumas turi būti ne žemesnė kaip A2fl-S1.

Klausimas27. DKŽ, Žiniaraštis 2 Architektūros dalis, skyrius 2 Fasadų įrengimas, nėra numatyti pastoliai fasado įrengimui, prašome papildyti DKŽ ir įtraukti pastolių montavimą.

Atsakymas 27. Rangovas pagal savo darbų technologiją turi įsivertinti papildomą montavimo įrangą (pastoliai, keltuvai, bokšteliai ar pan) ir įsitraukti prie fasadų įrengimo eilutės kainos.

Klausimas28. SA dalis, stogo detalėse ST-1, ST-2, ST-3 parodyta, kad ant PIR poliuretano plokštės montuojama bituminė prilydoma hidroizoliacinė danga (pagal TS 3.16 p., Mida Unifleks PV S4b (viršutinis sluoksnis) ir PV S3s (apatinis sluoksnis). Pagal TS 3.8 p., PIR poliuretano plokštės stogui numatyta danga – difuzijai nelaidi aliuminio folija abiejose pusėse. Prie aliuminio folijos dengtos PIR plokštės technologiškai negalima prilydyti bituminės stogo dangos. Prašome patikslinti projektinius sprendinius, ir pateikti techniškai įgyvendinamą stogo mazgą.

Atsakymas28. Stogų įrengimui turi būti naudojamos PIR plokštės su specialia danga skirta prilydomai dangai įrengti.

Klausimas29. DKŽ žiniaraštis 2 Architektūrinė dalis, skyrius 4 Šlaitinių stogų įrengimas, Eil.Nr. 4 Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant), SA dalis, stogo detalė ST-1, pozicija Nr.5 Prilydoma bituminė danga. Pagal detalę nurodytas vienas sluoksnis, pagal DKŽ -du sluoksniai. Prašome patikslinti, kiek sluoksnių turi būti prilydoma – vienas ar du?

Atsakymas29. Turi būti 2 skluoksniai.

Klausimas30. SA dalis, TS 3.91 p., parašyta „Įrengus danga turi būti subraižytos krepšinio aikštelių, tinklinio ir rankinio aikštelių žaidybinės linijos, kurios atitiktų FIBA (krepšiniui) ir kitų asociacijų reikalavimus. Tikslinama darbų metu kurių sporto šakų linijos turi būti subraižytos”. Kadangi DKŽ tokių darbų nėra nurodyta, prašome patikslinti ar šiuo pirkimu nebus perkamas linijų braižymas.

Atsakymas30. Visi statybos darbai turės būti atlikti pagal techninį projektą. Linijos turi būti įvertintos toje pačioje eilutėje.

Klausimas31. Technologijų dalis, TS 25 p. Masažinis gultas. Yra numatytas masažinis gultas pagamintas iš nerūdijančio plieno vamzdžių. Prašome detalizuoti, pateikti specifikaciją platesnį gulto aprašymą. Kelių metrų ilgio, pločio ir kokios formos turi būti masažinis gultas. Gultas bus individualiai gaminamas iš nerūdijančio plieno vamzdžių, dėl to reikia daugiau informacijos pasiūlymo kainai apskaičiuoti.

Atsakymas31. Masažinis gultas ne mažiau kaip 10m ilgio, 2m pločio, lenktos formos (pagal baseino vonios sienos formą), vamzdelių išdėstymo atstumas turi būti parinktas pagal standartinius naudojamus gultus, turi būti patogus bei ergonomiškas.

Klausimas32. Technologijų dalis, sąnaudų kiekių žiniaraštis, 4.3. Masažinio/vaikų baseino technologinė įranga, Eil. Nr.18 Vaikų nusileidimo kalnelis (modelis ir dizainas derinamas su užsakovu) 1 vnt. TS nėra kalnelio aprašymo ir/ar specifikacijos. Rinkoje yra daugybė variantų taip pat ir kainos skirtumas yra didelis. Kaina priklauso nuo gaminio, modelio ir kt. Dėl to prašome jau pirkimo metu detalizuoti, pateikti specifikaciją ar platesnį kalnelio aprašymą. Dydis, forma, spalva, iš ko pagamintas. Gal galima būtų pridėti ir kalnelio foto.

Atsakymas32. Ne mažesnio nei 2m aukščio, plastikinis, stikloplasčio ar panašios vandeniui atsparios medžiagos, baltos spalvos, su vandens srove čiuožimui palengvinti.

Klausimas33. DKŽ, įrenginių poreikio žiniaraštis 2 Architektūrinė dalis, skyrius 14 Kiti elementai, Eil. Nr.14 Žmonių su negalia dušinių įranga 15 kompl. Prašome patikslinti, kokią įrangą reikia įvertinti?

Atsakymas33. Užlenkiamas suoliukas, porankiai, ranktūriai, prailgintos čiaupų rankenos, nelaimės signalizatoriai ir pan.

Klausimas34. Architektūros dalies sąnaudų kiekių žiniaraštis, pozicija Nr. 7.6 Obliuotos medienos tašeliai 19 m2, nuoroda į TS 3.20 p., tačiau techninėje specifikacijoje prie 3.20 p., nurodyta „-“, techninė specifikacija nepateikta. Prašome pateikti.

Atsakymas34. Vadovautis techninio projekto architektūros dalies techninių specifikacijų 3.88 punktu "Pirtys".

Klausimas35. Technologijų projekto dalyje pramoginiam ir vaikų baseinui numatytos lenktos persipylimo grotelės, kurios montuojamos ant persipylimo lovių. DKŽ, Žiniaraštis 2 Architektūrinė dalis, skyrius 9 Baseino zonos grindų apdaila, Eil.Nr. 4 Keraminės pramoginio ir vaikų baseino plytelės 277 m2. Prašome patikslinti, ar persipylimo lovių/kanalų plytelių

klijavimas įeina į bendrą plytelių plotą 277 m²? Gal galite išskirti kiekius DKŽ, nes šitas darbas kainuoja brangiau.

Atsakymas35. Taip, įeina. Persipylimo lovių/kanalų kiekis lygiai toks pats kaip ir grotelių.

Klausimas36. Prašome patikslinti, ar baseino patalpoje suprojektuotus nerūdijančio plieno vėdinimo sistemos ortakius galime keisti į alternatyvius, aukštesnės drėgmei atsparumo klasės medžiagų gaminius?

Atsakymas36. Nerūdijančio plieno vėdinimo sistemos ortakiai turi būti ne žemesnės atsparumo drėgmei klasės negu nurodyta techniniame projekte.

Klausimas37. Ar skyde IPS esančioms kondensatorių baterijoms bus reikalingi harmonikų filtrai?

Atsakymas37. Taip.

Klausimas38. DKŽ skyriuje 5- Kabelių tiesimo medžiagos (kopėčios, vamzdžiai), Eil. Nr.2 nurodyta „Plieno vamzdžių montavimas sprogimo atžvilgiu pavojingose patalpose, tvirtinant apkabas medšraigčiais, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 25 mm iki 40 mm“. Tačiau projekto Sąnaudų žiniaraštyje Eil. Nr. 70 nurodyta „Aliuminio vamzdžiai su tvirtinimo ir sujungimų elementais (pagal situaciją d16-d60 mm)“. Prašome patikslinti aliuminio vamzdžių matmenis.

Atsakymas38. d60

Klausimas39. Dėl tribūnų norime paklausti projekte yra nurodyta:

„7 eilių teleskopinė tribūna, valdoma elektriniu būdu. Metalinė konstrukcija pagaminta iš kvadratinio profilio 40x40mm, 30x30mm, 60x40mm, 80x40mm, 120x40mm. Tribūna montuojama su šoniniais turėklais. Tribūna sustumiama Blickle125 -15K vokiškų ratukų pagalba (elektriniu būdu). Praėjimas tarp eilių 40 cm, jo pagrindui naudojama speciali neslidi plokštė. Metalinė konstrukcija dažyta miltelinio būdu. Tribūna montuojama su kėdėmis. Elektrinė pvara. Kėdė su nusilenkiančia atrama. Kėdutės aukštis atlenkus 50cm, sėdimasis plotis 45cm. Kėdė patvari, atspari UV poveikiui ir smūgiams. Konstrukcija turi turėti LST EN 13200-1:2013 kokybės sertifikatą. Su pristatymu ir sumontavimu. Dvi tribūnos po 245 vietas. 5 eilių teleskopinė tribūna, valdoma elektriniu būdu. Metalinė konstrukcija pagaminta iš kvadratinio profilio 40x40mm, 30x30mm, 60x40mm, 80x40mm, 120x40mm. Tribūna montuojama su šoniniais turėklais. Tribūna sustumiama Blickle125 -15K vokiškų ratukų pagalba (elektriniu būdu). Praėjimas tarp eilių 40 cm, jo pagrindui“

Gamintojai nurodo peržiūrėjęs projektą, nurodo:

Praėjimas tarp eilių pagal europinius standartus minimum 45 cm privalo būti. Mes negalime tokių pagaminti. Prašome pakoreguoti specifikaciją, leisti 45cm kad būtų.

Atsakymas 39. Praėjimas tarp eilių turi būti ne mažiau kaip 45 cm.

Klausimas40. Projekto dalis: Technologijų. Projekto dalies žymuo 15/021-TP-T, bylos laidos žymuo A. Projekte yra numatytas masažinis gultas pagamintas iš nerūdijančio plieno vamzdžių. Prašome detalizuoti, pateikti specifikaciją platesnį gulto aprašymą. Kelių metrų ilgio, pločio ir kokios formos turi būti masažinis gultas. Gultas bus individualiai gaminamas iš nerūdijančio plieno vamzdžių, dėl to reikia daugiau informacijos.

Atsakymas40. Masažinis gultas ne mažiau kaip 10m ilgio, 2m pločio, lenktos formos (pagal baseino vonios sienos formą), vamzdelių išdėstymo atstumas turi būti parinktas pagal standartinius naudojamus gultus, turi būti patogus bei ergonomiškas.

Klausimas41. Projekto dalis: Technologijų. Projekto dalies žymuo 15/021-TP-T, bylos laidos žymuo A. Masažinio/ vaikų baseino technologinė įranga. Projekte yra numatytas vaikų nusileidimo kalnelis. TS nėra kalnelio aprašymo ir specifikacijos. Rinkoje yra daugybė variantų, taip pat ir kainų skirtumas yra didelis. Kaina priklauso nuo gaminio, modelio ir kt. Todėl prašome jau pirkimo metu detalizuoti, pateikti specifikaciją ar platesnį kalnelio aprašymą. Dydis, forma, spalva ir iš kokios medžiagos pagaminta. Gal galite pridėti kalnelio nuotrauką.

Atsakymas41. Ne mažesnio nei 2m aukščio, plastikinis, stikloplasčio ar panašios vandeniui atsparios medžiagos, baltos spalvos, su vandens srove čiuožimui palengvinti.

Klausimas42. Konstrukcijų A laidoje, lifto šachtos pagal tiekėjus numatyti dydžiai mažoki. Liftui tarp ašių 7-8/M-K (1250kg) reikia 2550x1900mm šachtų, o projekte nurodytą 2300x1870 mm (trūksta pločio 250 mm ir gylis 30mm). Liftui tarp ašių F.3-E.3 (1000kg) reikia 2150x1800 mm šachtų, o projekte nurodytą 2000x1800 mm (trūksta pločio 150mm). Prašome Jūsų patikslinti lifto šachtų matmenys

Atsakymas42. Patiksliname lifto šachtų matmenis. Lifto tarp ašių 7-8/M-K (1250kg) šachta 2550x1900mm, Lifto tarp ašių F.3-E.3 (1000kg) šachta 2150x1800 mm.

Klausimas43. Pirkimo sąlygu_11 priedas_Darbų kiekių žiniaraščiai_įranga T, prie 2 Architektūrinė dalis nurodytą dušų lentynėlė 68 vnt. (NEPERKAMA), o pirkimo sąlygu_11 priedas_Darbų kiekių žiniaraštis_statybos darbai, nurodyta Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (lentynėlės) 68 vnt. Ar teisingai suprantame, komerciniame pasiūlyme reikia įsivertinti tik montavimo darbus be medžiagos?

Atsakymas43. Taip, pasiūlyme reikia įsivertinti tik montavimo darbus.

Klausimas44. Prašome Jūsų patikslinti sukurinės vonios ir šildomo suoliuko keramikinių mozaikinių plytelių (pavadinimą, gamintoją, ir kiekius pagal spalvas).

Atsakymas 44. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu negalima nurodyti tikslaus pavadinimo ir konkretaus gamintojo. Kiekiai yra pateikti bendri visoms mozaikinėms plytelėms ir dėl spalvų kainai įtakos neturi.

Klausimas45. Architektūros A laidoje nurodyta gipso kartono siena. d-200 mm, 4 sl. gipso su mineralinės vatos užpildu įrengimas. Ar teisingai suprantame d-200 mm sienos storis?

Atsakymas45. Taip, teisingai, tai yra bendras sienos storis su profiliais ir gipskartonio plokštimis.

Klausimas46. 2024-06-28 atsakymuose į klausimą Nr.29 atsakyta: „Stogų įrengimui turi būti naudojamos PIR plokštės su specialia danga skirta prilydomai dangai įrengti“. Rinkoje yra tokios PIR plokštės (pridedama nuoroda : <https://lemora.lt/izoliacija-sandarinimas/silumos-garso-izoliacija/poliuretano-plokstes/6120-eurothane-bi-4-pir-plokste-recticel>) , tačiau šių plokščių šilumos laidumo koeficientas (lenda) yra 0,026 W/mK, o projekto techninėje specifikacijoje 3.8 p., PIR plokščių šilumos laidumas numatytas 0,022-0,023 W/mK. PIR plokštės su specialia danga skirta prilydomai dangai įrengti šilumos laidumo koeficientas neatitinka projekte numatyto, todėl prašome pateikti patikslintas technines specifikacijas PIR stogo plokštėms, arba prašome nurodyti PIR plokščių tiekėją, kuris galėtų tiekti PIR plokštes su specialia danga skirta prilydomai dangai įrengti, kurios atitiktų TS 3.8 p. nurodytą šilumos laidumą (0,022-0,023).

Atsakymas46. Tiekėjai, nerandantys reikiamos šiluminės izoliacijos gaminio, gali įsivertinti papildomų elementų, skirtų prilydyti dangai įrengimu, pvz pilno reikalingo storio izoliaciją (150mm 0,022 W/mK) ir 30mm viršutinį sluoksnį su specialia danga tik kaip papildomą elementą skirtą stogo dangai prilydyti.

Klausimas47. Peržiūrėjus architektūros projekto dalį neradome fasado langų, lauko ir vidaus durų brėžinių, tai yra išsklotinių, kuriose turi būti pavaizduot varstymai, atidarymo pusės. Prašome pateikti langų, durų išsklotines, nes negali gamintojai suskaičiuoti gaminių ir pateikti kainų.

ir

Architektūros dalyje, sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti durų, langų, vidaus vitrinų, fasado stiklo-aliuminio konstrukcijos kiekiai, tačiau nėra pateikti jų eksplikacijos žiniaraščiai su gaminių matmenimis, skirstymu, varstymo kryptimis, eskizais, aprašymais. Prašome pateikti durų, langų, vidaus vitrinų, fasado stiklo -aliuminio konstrukcijų žiniaraščius. Be eksplikacijos žiniaraščių neįmanoma apskaičiuoti gaminių kainos. Prašome pateikti aukščiau minėtus žiniaraščius.

Atsakymas47. Durų, langų, vidaus vitrinų, fasado stiklo-aliuminio konstrukcijų eksplikacijos žiniaraščiai (brėžiniai) techninio projekto stadijoje nerengiami. Teikiant pasiūlymą skaičiuoti pagal techninio projekto architektūros dalies sąnaudų kiekių žiniaraščius.

Klausimas48. ŠVOK projekto dalyje yra sistemos Vėdinimo IS-2, IS-3, IS-4, IS-5, tačiau jūsų exeliuke nėra tokių skyrių, kaip mums skaičiuoti, kuriuose eilutėse užpildyti tas pozicijas, yra tik IS-1 skyrius įtrauktas. Prašome papildyti exeliuką.

Atsakymas48. DKŽ Šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema, 14 skyriuje yra Vėdinimo sistema IS-1, o Vėdinimo sistemos IS-2, IS-3, IS-4 ir IS-5 yra skyriuose 31, 32, 33 ir 34. Prašome įdėmiau žiūrėti dokumentus.

Klausimas49. DKŽ, įrenginių poreikio žiniaraštyje 2 Architektūrinė dalis, skyrius 14 Kiti elementai, Eil.Nr. 65 numatyta Starto bokšteliai 4 vnt; Eil. Nr.67 Baseino multifunkcinė švieslentė su laiko matavimo sistema 1 vnt NEPERKAMA. Techninėje specifikacijoje 3.85 p. numatyta, kad starto bokštelių priešlaikinio starto bei laiko matavimo sistemos turi būti suderinamos su baseino švieslente. Pažymime, kad Starto bokšteliai ir baseino švieslentė yra bendra sistema su bendra programine įranga, tačiau švieslentė nėra perkama, todėl prašome patikslinti, kaip vertinti tik dalį sistemos arba patikslinti starto bokštelių technines specifikacijas,

išbraukiant reikalavimą „su priešlaikinio starto fiksavimo aparatūra, su tikslia laiko matavimo sistema. Priešlaikinio starto bei laiko matavimo sistemos turi būti suderinamos su baseino švieslente”.

Atsakymas49. Prašome vadovautis esančiomis bokštelių techninėmis specifikacijomis. Visi statybos darbai turės būti atlikti pagal techninį projektą ir visos sistemos turės veikti ir jei reikia turės būti sujungtos tarpusavyje.

Klausimas50. Rašote, kad medžius vertinti 14-18 cm skersmens. Prašome patikslinti ar tikrai skersmuo, nes tokio skersmens medis kainuoja 800-1000 eur ir tai yra suaugęs medis (labai sunkiai gaunamas arba kartais net neįmanoma tokio rasti rinkoje)? O jei sodintume 14-18 cm apimties, kas yra artimas standartiniam sodinuko dydžiui, tokie medžiai kainuoja apie 100-150 eur.

Atsakymas50. Prašome vertinti pagal sklypo plano dalies technines specifikacijas, 14-18 cm skersmens.

Klausimas51. Sklypo plano techninėse specifikacijose yra aprašyti tik sodinami medžiai 20 vnt, o krūmų nėra. Prašome pateikti krūmų sodinukų dydžius ir pavadinimus.

Atsakymas51. Krūminės sidabražolės (*Potentilla fruticosa*), 50-70 cm aukščio.

Klausimas52. 11 priedo įrangos žiniaraštyje rašoma, kad suolai, šiukšlių dėžės, vėliavų stiebai ir stovai dviračiams neperkami. Ar teisingai suprantame, kad įrangą pateiks Užsakovas, o rangovas privalės ją sumontuoti?

Atsakymas52. Taip, neperkama įrangą pateiks Užsakovas, o rangovas privalės ją sumontuoti.

Paiškinimas dėl sąnaudų kiekių žiniaraščių pildymo:

Techninio projekto „Sporto paskirties pastato, adresu Sedos g. 55, Mažeikiuose, statybos projektas“ A laida 15/021-TP (specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas) architektūrinės dalies sąnaudų kiekių žiniaraščio 2 skyriaus (Fasadų įrengimas) 2.9. eilutėje pateikiamos medžiagos parapeto įrengimui „Hidroizoliacija“ (990 m²) turi būti naudojama hidroizoliacija pagal architektūrinės dalies techninių specifikacijų 3.16 punktą „Bituminės hidroizoliacijos dangą“; o 5 skyriaus (Lietaus nuvedimo sistemos) 5.3. eilutėje pateikiama medžiaga „Drenažinė membrana 0.7 m“ (190 m²) turi būti naudojama medžiaga pagal architektūrinės dalies techninių specifikacijų 3.14 punktą „Trisluoksni difuzinė plėvelė“.