

TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Jevgenijus Bardauskas

2026 – 02 – ____

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS

I DALIES

MELIORACIJOS STATINIŲ IR VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ UŽTVANKŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS RAJONE, REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

1. Pirkimo objektas

1.1 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka šių melioracijos statinių ir tvenkinių šlaitų **priežiūros paslaugas**: melioracijos griovių up. Smeltalė, S-7, esančių Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (8,696 km), melioracijos griovių up. Rikinė, Gr. Nr. 2, Gr. Nr. 2-2, esančių Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. (3,60 km), melioracijos griovių up. Lašupis, M-1, M-1-b, M-1-d, esančių Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. (4,701 km), melioracijos griovio M-1-f, esančio Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. (1,44 km), melioracijos griovio S-3, esančio Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., (0,933 km), melioracijos griovio S-7, esančio Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (2,69 km), melioracijos griovių up. Rokupis, M-3, M-3-1, M-3-2, esančių Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. (3,57 km), melioracijos griovio Gr. 1, esančio Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. (1,97 km), melioracijos griovių Gr.1, Gr. 1-2, Gr. 1-4, esančių Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. (3,67 km), melioracijos griovio M-1, esančio Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. (0,7 km), melioracijos griovio D-2, esančio Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. (0,36 km), melioracijos griovių S-1, S-3, S-3-2, S-3-5, S-3-6, esančių Dovilų sen., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. (5,85 km), melioracijos griovių Gr. 1, Gr. 1-1, Gr. 1-2, GR-1-1, GR-1-2, GR-1-3, esančių Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. (9,95 km), melioracijos griovių S-2-1, S-2-1-2, esančių Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (3,23 km), melioracijos griovių up. Žirgupalis, S-4-1, S-4-1-1, S-4-1-2, S-4-1-2-2, esančių Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. (7,1 km), melioracijos griovių A-2, M-9, esančių Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. (3,0 km), melioracijos griovių K-1, K-1-1, esančių Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. (3,0 km), melioracijos griovio P-2, esančio Vanagų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav. (1,2 km), melioracijos griovių E-1-2, G-6, esančių Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav. (1,7 km), Vėžaičių, Greičiūnų ir Laukžemio (Eketės) tvenkinių, esančių Klaipėdos r. sav. (2,0 ha).

1.2 Pagrindiniai reikalavimai paslaugoms numatyti ir paslaugos turės būti suteiktos pagal šią pirkimo techninę specifikaciją (toliau – techninė specifikacija).

1.3 Atitinkamai skaičiuodamas pasiūlymo kainą tiekėjas privalo numatyti visus objekto užbaigimui būtinus darbus ir medžiagas pagal techninėje specifikacijoje aprašytas paslaugas ir užtikrinti reikiamą objekto funkcinę paskirtį.

1.4 Melioracijos griovių ir užtvankų priežiūros paslaugos apima šias veiklas: krūmų ir menkaverčių medžių, medžių atžalų pašalinimas, nuvirtusių ir (ar) bebrų nugriaužtų medžių ir (ar) jų liekanų pašalinimas iš griovių, bebrų užtvankų pašalinimas iš griovių vagų, jų šlaituose atsiradusių įgriuvų, gyvūnų padarytų urvų užtaisymas, griovių šienavimas, kitos neišvardintos, tačiau būtinos atlikti paslaugos, užtikrinant kokybišką melioracijos statinių funkcionavimą. Sureguliuotų upelių atkarpose nešalinami medžiai, kurie priskiriami saugotiniams, vadovaujantis LR vyriausybės 2008-03-12 nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų,

kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“ (suvestinė redakcija 2021-12-24).

1.5 Krūmus ir menkaverčius medžius, medžių atžalas, medžių liekanas šalinti iš griovių dugno, nuo šlaitų ir apsaugos juostų, jei tokios juostos yra paliktos nedirbamos.

1.6 Pašalintus krūmus, medžius, medžių atžalas, medžių liekanas, kelmus išvežti (iki 1 km atstumu). Iš griovių pašalintą biomasę, bebrų užtvankų likučius paskleisti griovių priežiūros juostose. Mechanizuotai nušienautą žolę sumulčiuoti ir paskleisti arba sugrėbti ir išvežti. Šienaujant saugoti stulpelius, kelio ženklus, pralaidų konstrukcijas ir kt., nesant galimybių šių objektų išsaugoti šienaujant mechanizuotai, organizuoti šienavimą rankiniu būdu.

1.7 Perkamų paslaugų kiekiai nurodyti techninės specifikacijos 1, 2 prieduose.

1.8 Tiekėjas privalo vadovautis visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su sutarties įgyvendinimu.

1.9 Į paslaugų kainą tiekėjas turi įskaičiuoti visas išlaidas ir mokesčius tam, kad būtų pasiektas rezultatas – atliktos pagal sutartį numatytos paslaugos. Todėl Tiekėjas į paslaugų kainą turi įskaičiuoti visus mokesčius ir visas su paslaugų teikimu susijusias išlaidas (transportavimo, tyrimų, ryšių, biuro ir kt.) bei visas kitas išlaidas, galinčias turėti įtakos kainai ir atsirandančias vykdant sutartį. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Tiekėjo išlaidos ir Tiekėjui sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Tiekėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

1.10 Tiekėjas privalo laikytis darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų (tiekėjas privalės atlyginti dėl jo kaltės padarytą žalą fiziniams asmenims, privačiai ar visuomeninei nuosavybei).

1.11 Vykdant paslaugas, Tiekėjas turi maksimaliai sumažinti poveikį gyventojams ir gamtinei aplinkai, jei reikalinga išimti visus reikalingus leidimus paslaugoms atlikti. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad paslaugos būtų atliktos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų, reglamentuojančių melioracijos statinių priežiūros paslaugas. Atliekant paslaugas privačiuose žemės sklypuose, paslaugas pradėti tik susiderinus su šių sklypų savininkais ar naudotojais ir gavus leidimus priežiūros paslaugoms atlikti.

1.12 Priežiūros paslaugas (šienavimas, krūmų šalinimas) pradėti ne anksčiau kaip liepos 1 dieną ir baigti iki rugsėjo 30 d. Krūmų išvežimui, užtvankų šachtų priežiūrai šis terminas netaikomas. Apie paslaugų pradžią ir pabaigą raštiškai informuoti Klaipėdos rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrių.

1.13 Tiekėjas paslaugų atlikimo metu turi apsaugoti antžeminius ir požeminius tinklus, įskaitant vamzdžius, kanalus, šulinius, požeminius ir antžeminius kabelius. Tiekėjas savo sąskaita turi atlyginti už tokiems tinklams paslaugų atlikimo metu padarytą žalą ir padengti visas išlaidas bei sumokėti reikalingus mokesčius, siekiant patenkinti Užsakovo, komunalinių įmonių, valstybinių institucijų ir kitų šalių teisėtus reikalavimus, susijusius su tinklų naudojimu. Sugadinus ar pažeidus inžinerinius tinklus ir kitus statinius, rangovas informuoja tų statinių savininkus ir juos atstato savo lėšomis, atlygina padarytus nuostolius. Sunaikinus ūkininkų ar žemės savininkų pasėlius ar pievas, rangovas jiems padarytą žalą atlygina savo lėšomis.

1.14 Paslaugos turi būti suteiktos iki 2027 metų gruodžio 1 d., sutarties galiojimo terminas iki 2027 m gruodžio 31 d.

1.15 Paslaugų atlikimo vieta – Klaipėdos raj. sav., Dvilų, Sendvario, Kretingalės, Priekulės, Gargždų, Vėžaičių, Agluonėnų seniūnijos.

2. Kiti reikalavimai (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės užtikrinti)

2.1. Šienavimo paslaugoms naudojant techniką su dvitakčiais varikliais, taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkosaugos kriterijai, sąrašo aplinkosaugos kriterijų 11 skyriaus 14 punktu.

2.2. Su Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu pateikiami galimi atitiktų žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Melioracijos griovių Klaipėdos rajone remonto ir priežiūros paslaugų kiekiai

1 priedas

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vienetas	2026 m paslaugų kiekiai	2027 m paslaugų kiekiai
1	2	3	4	5
Melioracijos griovių up. Smeltalė, S-7, esančių Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., priežiūra (8,696 km)				
1	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	6,1266	6,1266
2	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių, kai šlaitai apaugę krūmokšniais (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	1,05	1,05
Melioracijos griovių up. Rikinė, Gr. Nr. 2, Gr. Nr. 2-2, esančių Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., priežiūra (3,60 km)				
3	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	3,0	3,0
4	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių, kai šlaitai apaugę krūmokšniais (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	1,35	1,35
Melioracijos griovių up. Lašupis, M-1, M-1-b, M-1-d, esančių Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., priežiūra (4,701 km)				
5	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	5,88	5,88
6	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių, kai šlaitai apaugę krūmokšniais (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	1,0	1,0
Melioracijos griovio M-1-f, esančio Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., priežiūra (1,44 km)				
7	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	0,50	0,50
8	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių, kai šlaitai apaugę krūmokšniais (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	0,90	0,90

Melioracijos griovio S-3, esančio Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., priežiūra (0,933 km)				
9	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių, kai šlaitai apaugę krūmokšniais (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	0,90	0,90
Melioracijos griovio S-7, esančio Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., priežiūra (2,69 km)				
10	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	1,0	1,0
11	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių, kai šlaitai apaugę krūmokšniais (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	0,9	0,9
Melioracijos griovių up. Rokupis, M-3, M-3-1, M-3-2, esančių Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., priežiūra (3,57 km)				
12	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	2,69	2,69
13	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių, kai šlaitai apaugę krūmokšniais (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	2,68	2,68
Melioracijos griovio Gr. 1, esančio Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., priežiūra (1,97 km)				
14	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	1,52	1,52
15	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių, kai šlaitai apaugę krūmokšniais (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	0,15	0,15
Melioracijos griovių Gr.1, Gr. 1-2, Gr. 1-4, esančių Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., priežiūra (3,67 km)				
16	Mechanizuotas griovių šlaitų, apsauginių juostų (1 m) ir (ar) dugno šienavimas įranga ant traktorių (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	2,30	-
17	Vidutinio tankumo krūmų šalinimas, jų surinkimas ir išvežimas griovio šlaituose ir (ar) dugne ir (ar) apsauginėse juostose (1 m)	ha	1,40	-
Melioracijos griovio M-1, esančio Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., priežiūra (0,7 km)				
18	Mechanizuotas griovių šlaitų, apsauginių juostų (1 m) ir (ar) dugno šienavimas įranga ant traktorių (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	0,20	-
19	Vidutinio tankumo krūmų šalinimas, jų surinkimas ir išvežimas griovio šlaituose ir (ar) dugne ir (ar) apsauginėse juostose (1 m)	ha	0,50	-
Melioracijos griovio D-2, esančio Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., priežiūra (0,36 km)				
20	Mechanizuotas griovių šlaitų, dugno ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	0,40	-
21	Retų <i>savaiminių</i> krūmų šalinimas, jų surinkimas ir išvežimas griovio šlaituose ir (ar) dugne	ha	0,15	-
Melioracijos griovių S-1, S-3, S-3-2, S-3-5, S-3-6, esančių Dovilų sen., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., priežiūra (5,85 km)				
22	Mechanizuotas griovių šlaitų, apsauginių juostų (1 m) ir dugno šienavimas įranga ant traktorių (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	2,90	-
23	Vidutinio tankumo krūmų šalinimas, jų surinkimas ir išvežimas griovio šlaituose ir (ar) dugne ir (ar) apsauginėse juostose (1 m)	ha	2,95	-
Melioracijos griovių Gr. 1, Gr. 1-1, Gr. 1-2, GR-1-1, GR-1-2, GR-1-3, esančių Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., priežiūra (9,95 km)				
24	Mechanizuotas griovių šlaitų, apsauginių juostų (1 m) ir (ar) dugno šienavimas įranga ant traktorių (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	5,50	-
25	Retų krūmų šalinimas, jų surinkimas ir išvežimas griovių šlaituose ir (ar) dugne ir (ar) apsauginėse juostose (1 m)	ha	3,00	-

26	Vidutinio tankumo krūmų šalinimas, jų surinkimas ir išvežimas griovio šlaituose ir (ar) dugne ir (ar) apsauginėse juostose (1 m)	ha	2,50	-
Melioracijos griovių S-2-1, S-2-1-2, esančių Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., priežiūra (3,23 km)				
27	Mechanizuotas griovių šlaitų, apsauginių juostų (1 m) ir (ar) dugno šienavimas įranga ant traktorių (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	1,60	-
28	Retų krūmų šalinimas, jų surinkimas ir išvežimas griovių šlaituose ir (ar) dugne ir (ar) apsauginėse juostose (1 m)	ha	1,20	-
29	Vidutinio tankumo krūmų šalinimas, jų surinkimas ir išvežimas griovių šlaituose ir (ar) dugne ir (ar) apsauginėse juostose (1 m)	ha	0,80	-
Melioracijos griovių up. Žirgupalis, S-4-1, S-4-1-1, S-4-1-2, S-4-1-2-2, esančių Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., priežiūra (7,1 km)				
30	Mechanizuotas griovių šlaitų, apsauginių juostų (1 m) ir (ar) dugno šienavimas įranga ant traktorių (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	-	6,0
31	Retų krūmų šalinimas, jų surinkimas ir išvežimas griovio šlaituose ir (ar) dugne ir (ar) apsauginėse juostose (1 m)	ha	-	1,20
Melioracijos griovių A-2, M-9, esančių Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., priežiūra (3,0 km)				
32	Mechanizuotas griovių šlaitų, apsauginių juostų (1 m) ir (ar) dugno šienavimas įranga ant traktorių (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	-	2,40
33	Retų krūmų šalinimas, jų surinkimas ir išvežimas griovio šlaituose ir (ar) dugne ir (ar) apsauginėse juostose (1 m)	ha	-	0,60
Melioracijos griovių K-1, K-1-1, esančių Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., priežiūra (3,0 km)				
34	Mechanizuotas griovių šlaitų, apsauginių juostų (1 m) ir (ar) dugno šienavimas įranga ant traktorių (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	-	1,50
35	Retų krūmų šalinimas, jų surinkimas ir išvežimas griovių šlaituose ir (ar) dugne ir (ar) apsauginėse juostose (1 m)	ha	-	1,50
Melioracijos griovio P-2, esančio Vanagų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav., priežiūra (1,2 km)				
36	Mechanizuotas griovių šlaitų, apsauginių juostų (1 m) ir (ar) dugno šienavimas įranga ant traktorių (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	-	0,20
37	Įvairaus tankumo krūmų šalinimas, jų surinkimas ir išvežimas griovio šlaituose ir (ar) dugne ir (ar) apsauginėse juostose (1 m)	ha	-	1,00
Melioracijos griovių E-1-2, G-6, esančių Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav., priežiūra (1,7 km)				
38	Mechanizuotas griovių šlaitų, apsauginių juostų (1 m) ir (ar) dugno šienavimas įranga ant traktorių (žolė smulkinama ir paskleidžiama arba išvežama)	ha	-	1,30
39	Retų krūmų šalinimas, jų surinkimas ir išvežimas griovių šlaituose ir (ar) dugne ir (ar) apsauginėse juostose (1 m)	ha	-	0,10
40	Vidutinio tankumo krūmų šalinimas, jų surinkimas ir išvežimas griovio šlaituose ir (ar) dugne ir (ar) apsauginėse juostose (1 m)	ha	-	0,30

4. Užtvankų Klaipėdos rajone remonto ir priežiūros paslaugų kiekiai

2 priedas

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vienetas	2026 m paslaugų kiekiai	2027 m paslaugų kiekiai
1	2	3	4	5
Vėžaičių, Greičiūnų ir Laukžemio (Eketės) tvenkinių šlaitų šienavimas				
1	Tvenkinių šlaitų šienavimas rankiniu būdu. (Šlaitų šienavimo paslaugas pradėti ne anksčiau kaip liepos 1 dieną ir baigti iki rugsėjo 30 d.)	ha	2	2

2	Užtvankų šachtos grotų valymas nuo susikaupusių sąnašų, šakų ar susidariusių ledo sangrūdų (per atlydžius, po audrų, liūčių, ar esant dideliam šalčiui (daugiau nei -20 °C) iki balandžio 1 d.)	m ³	3	3
---	---	----------------	---	---


PRIDEDAMA:

1. Prižiūrimų melioracijos griovių schemos, 19 lapai;
2. Šienaujamų tvenkinių šlaitų schemos, 3 lapai;

Žemės ūkio skyriaus vedėja


Aurelija Latakienė

Melioracijos griovių up. Smeltalės, S-7 (8,696 km), esančių Jakų k., Sudmantų k., Dirvupių k., Lėlių k, Klausmylių vs., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., priežiūros schema

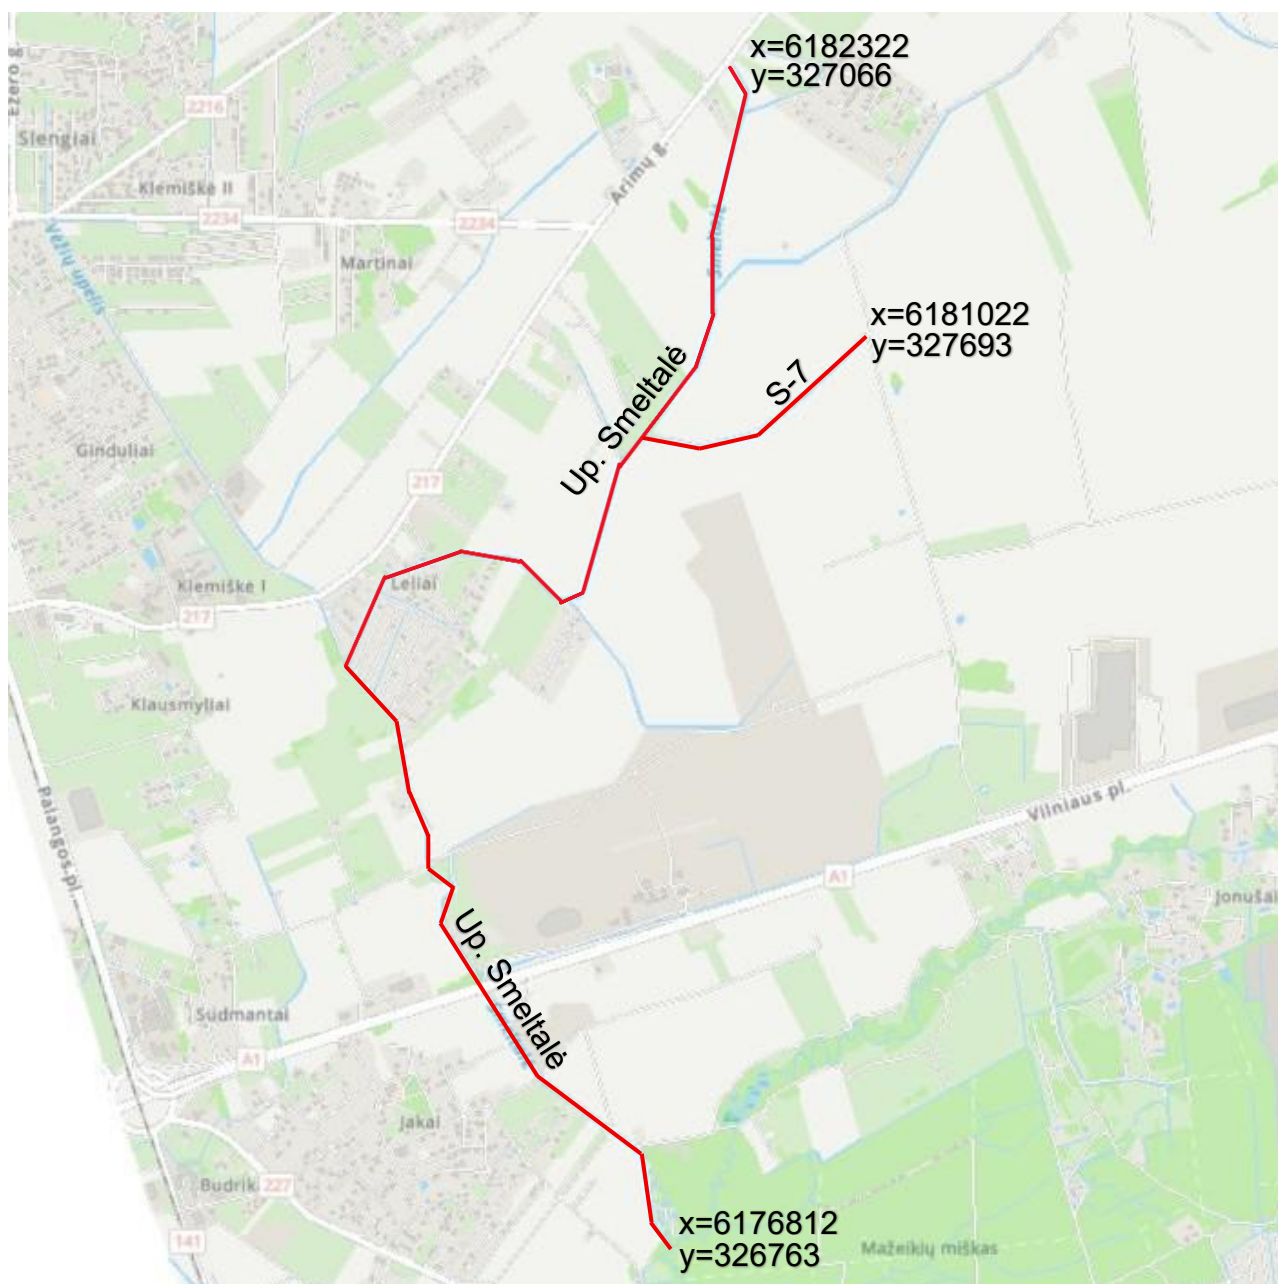


— melioracijos grioviai

Melioracijos griovių up. Rikinė, Gr. Nr. 2, Gr. Nr. 2-2 (3,60 km),
esančių Dargužių k., Grabių k., Kunkių k., Kretingalės sen.,
Klaipėdos r. sav., priežiūros schema

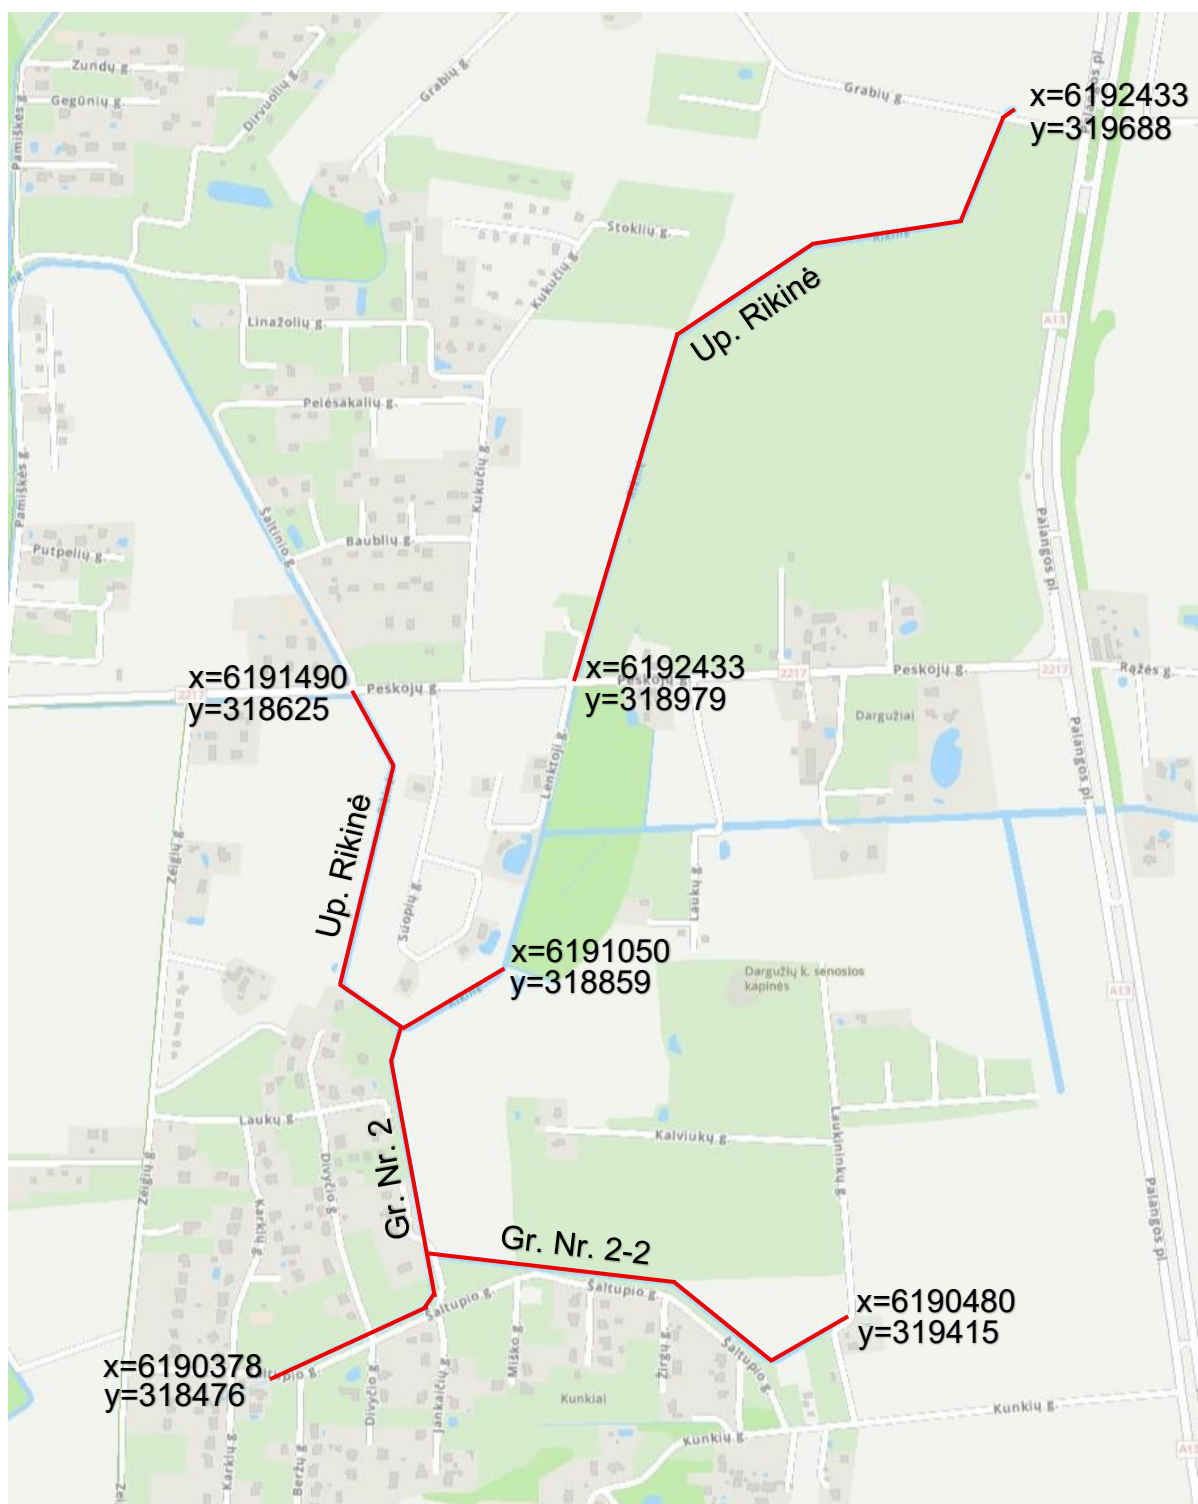


— melioracijos grioviai

Melioracijos griovių up. Lašupis, M-1, M-1-b, M-1-d (4,701 km),
esančių Dvilų mstl., Birbinčių k., Grambaviškių k., Dvilų sen.,
Klaipėdos r. sav., priežiūros schema

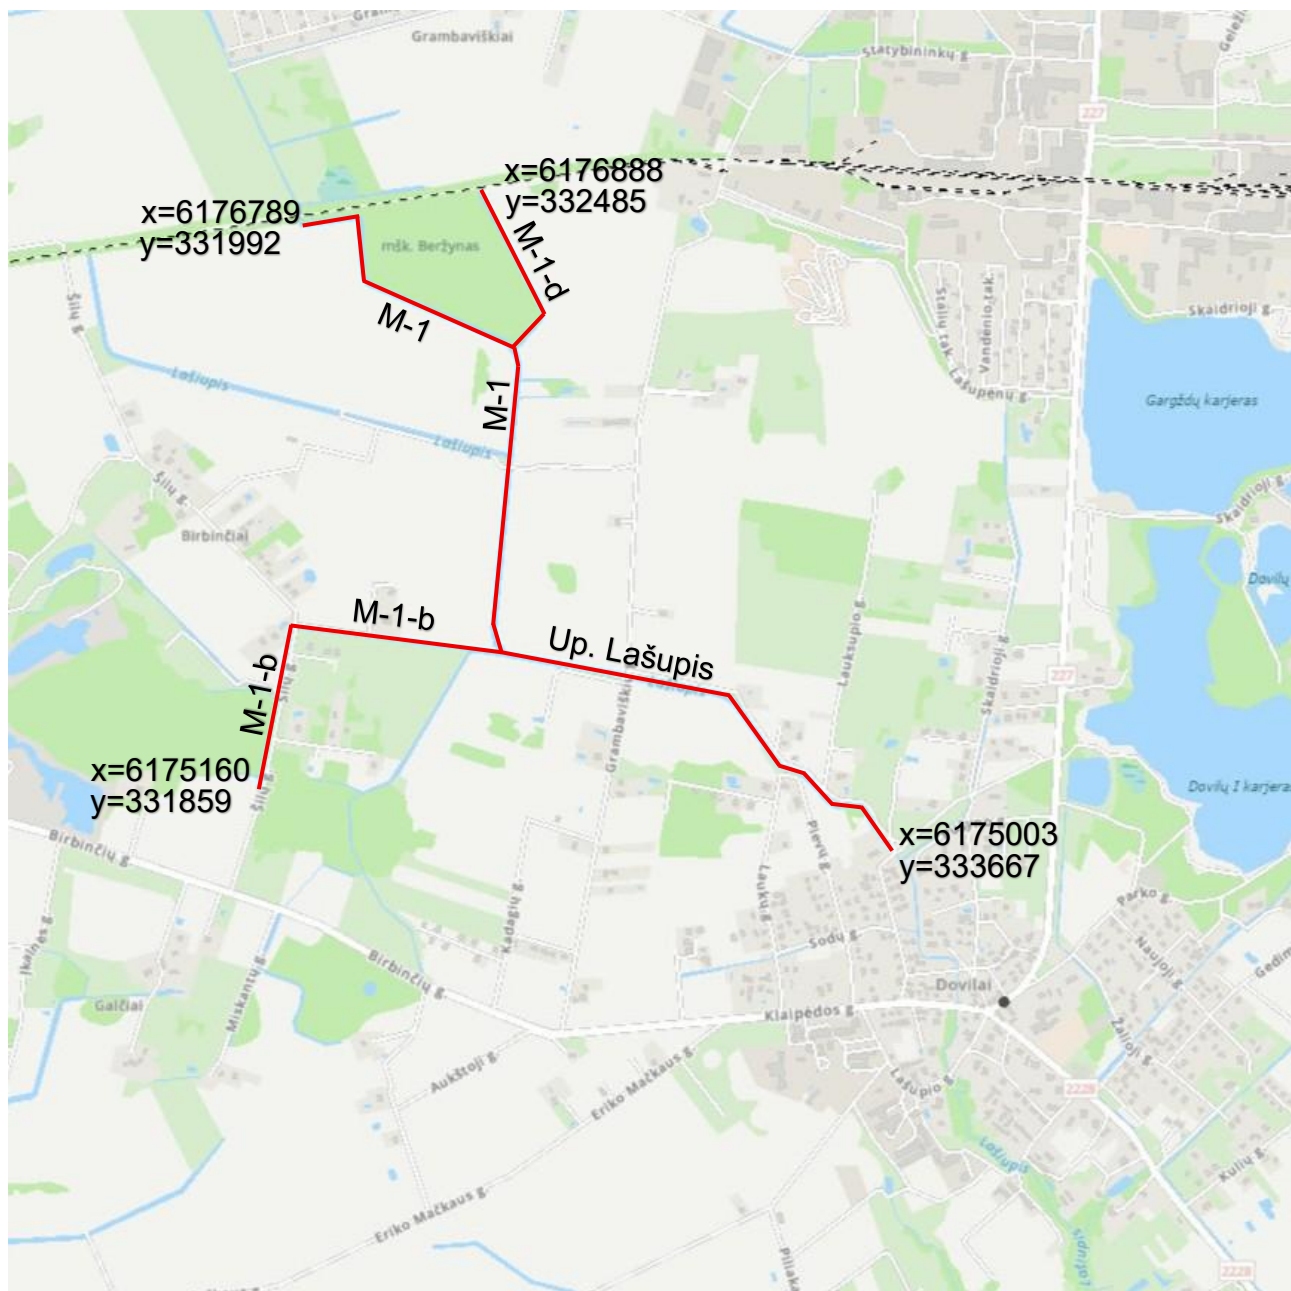


— melioracijos grioviai

Melioracijos griovio M-1-f (1,44 km), esančio Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., priežiūros schema

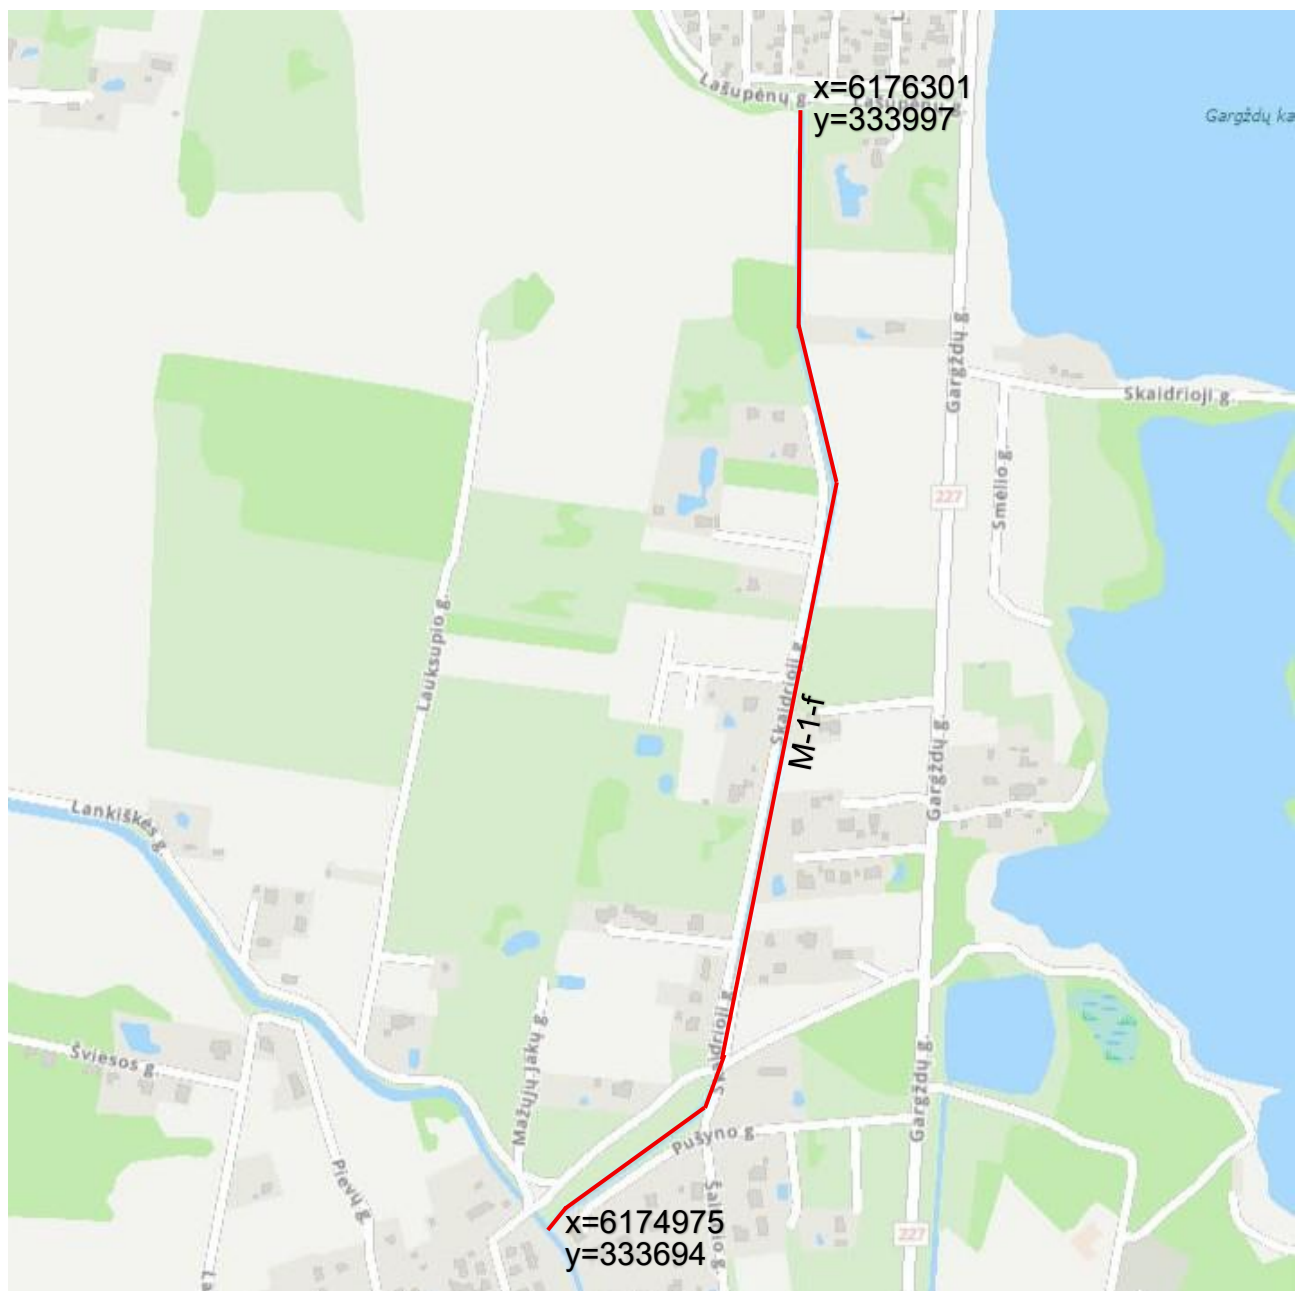

— melioracijos griovys


Melioracijos griovio S-3 (0,933 km), esančio Dumpių k., Dvilų sen.,
Klaipėdos r. sav., priežiūros schema

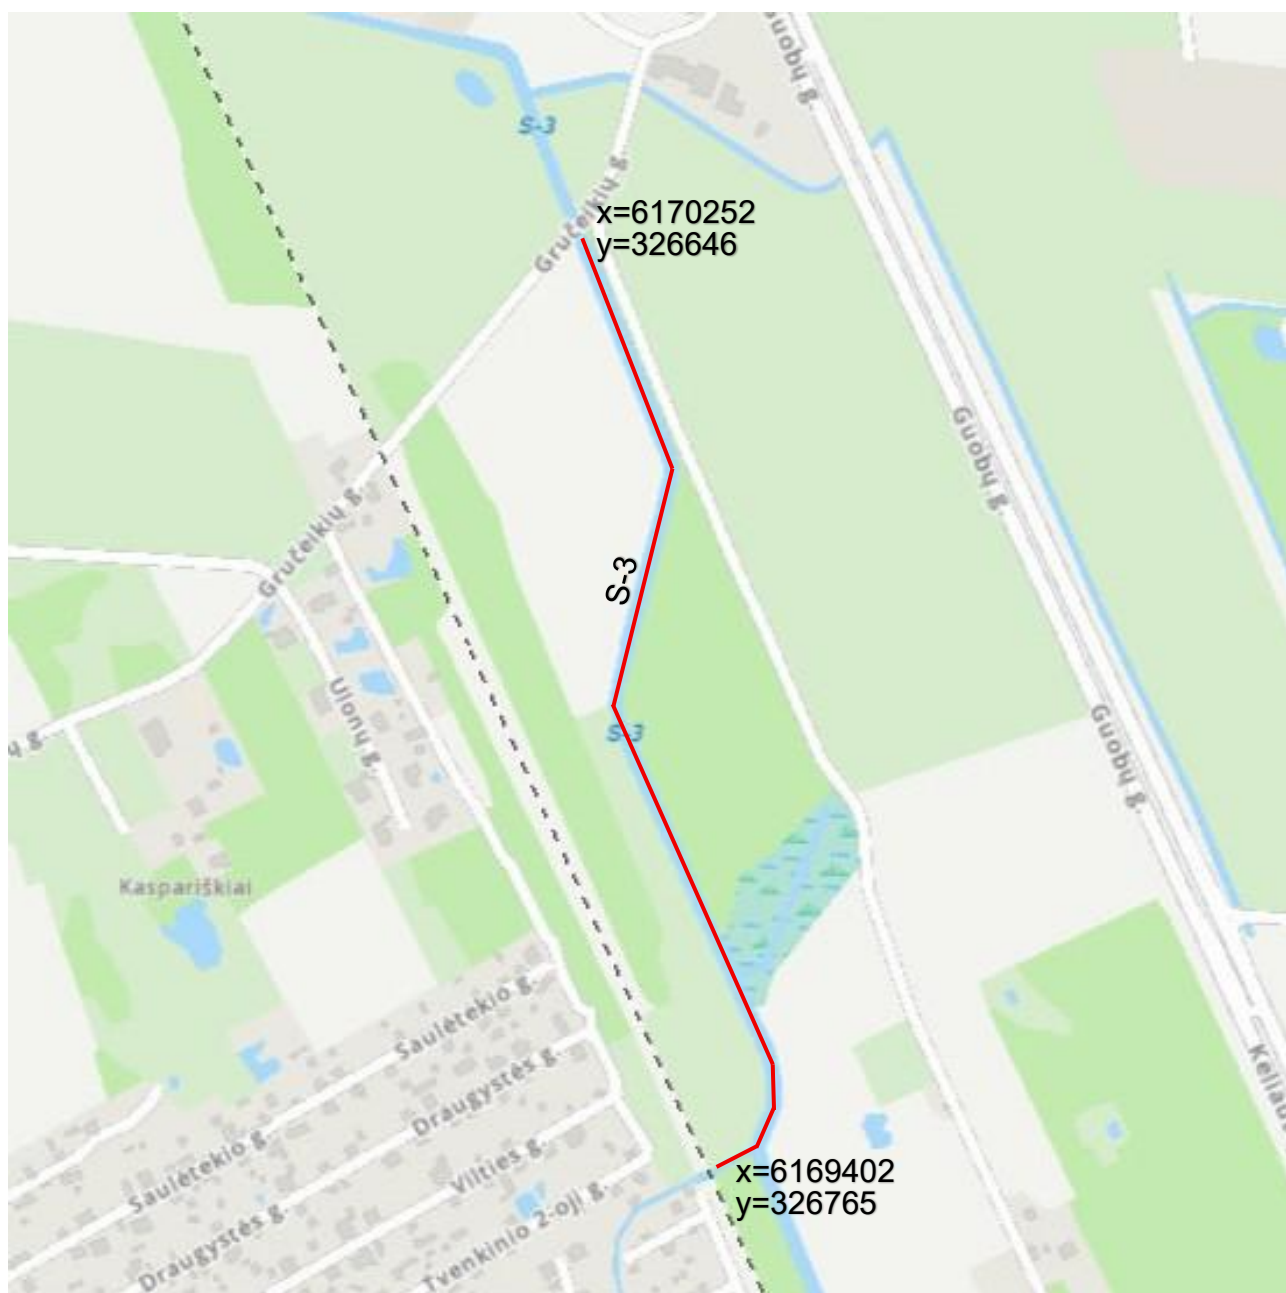

— melioracijos griovys


The map displays a residential area in Riga, Latvia, with a red line segment labeled 'S-7' connecting two points. The starting point is at coordinates $x=6180035$, $y=324858$ and the ending point is at $x=6181989$, $y=326462$. The map includes various streets, green spaces, and a river.

Melioracijos griovio Gr. 1 (1,97 km), esančio Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., priežiūros schema

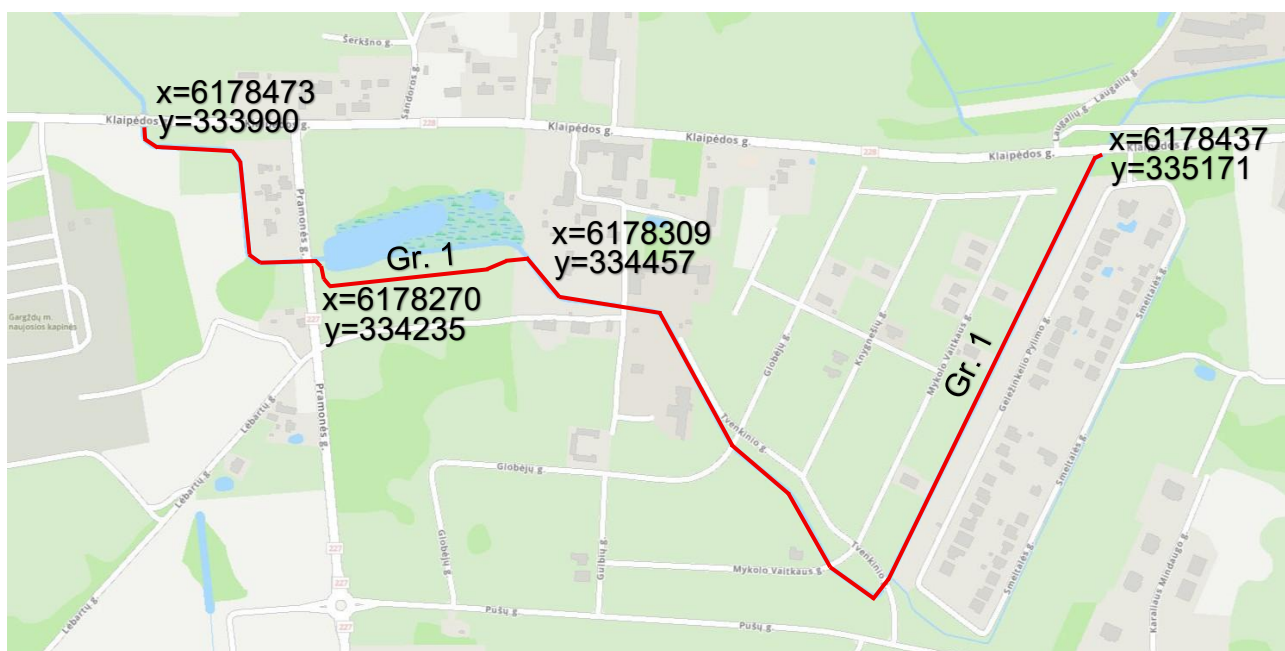


_____ melioracijos griovys

Melioracijos griovių Gr.1, Gr. 1-2, Gr. 1-4 (3,67 km), esančio Baičių k., Šnaukštų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., priežiūros schema

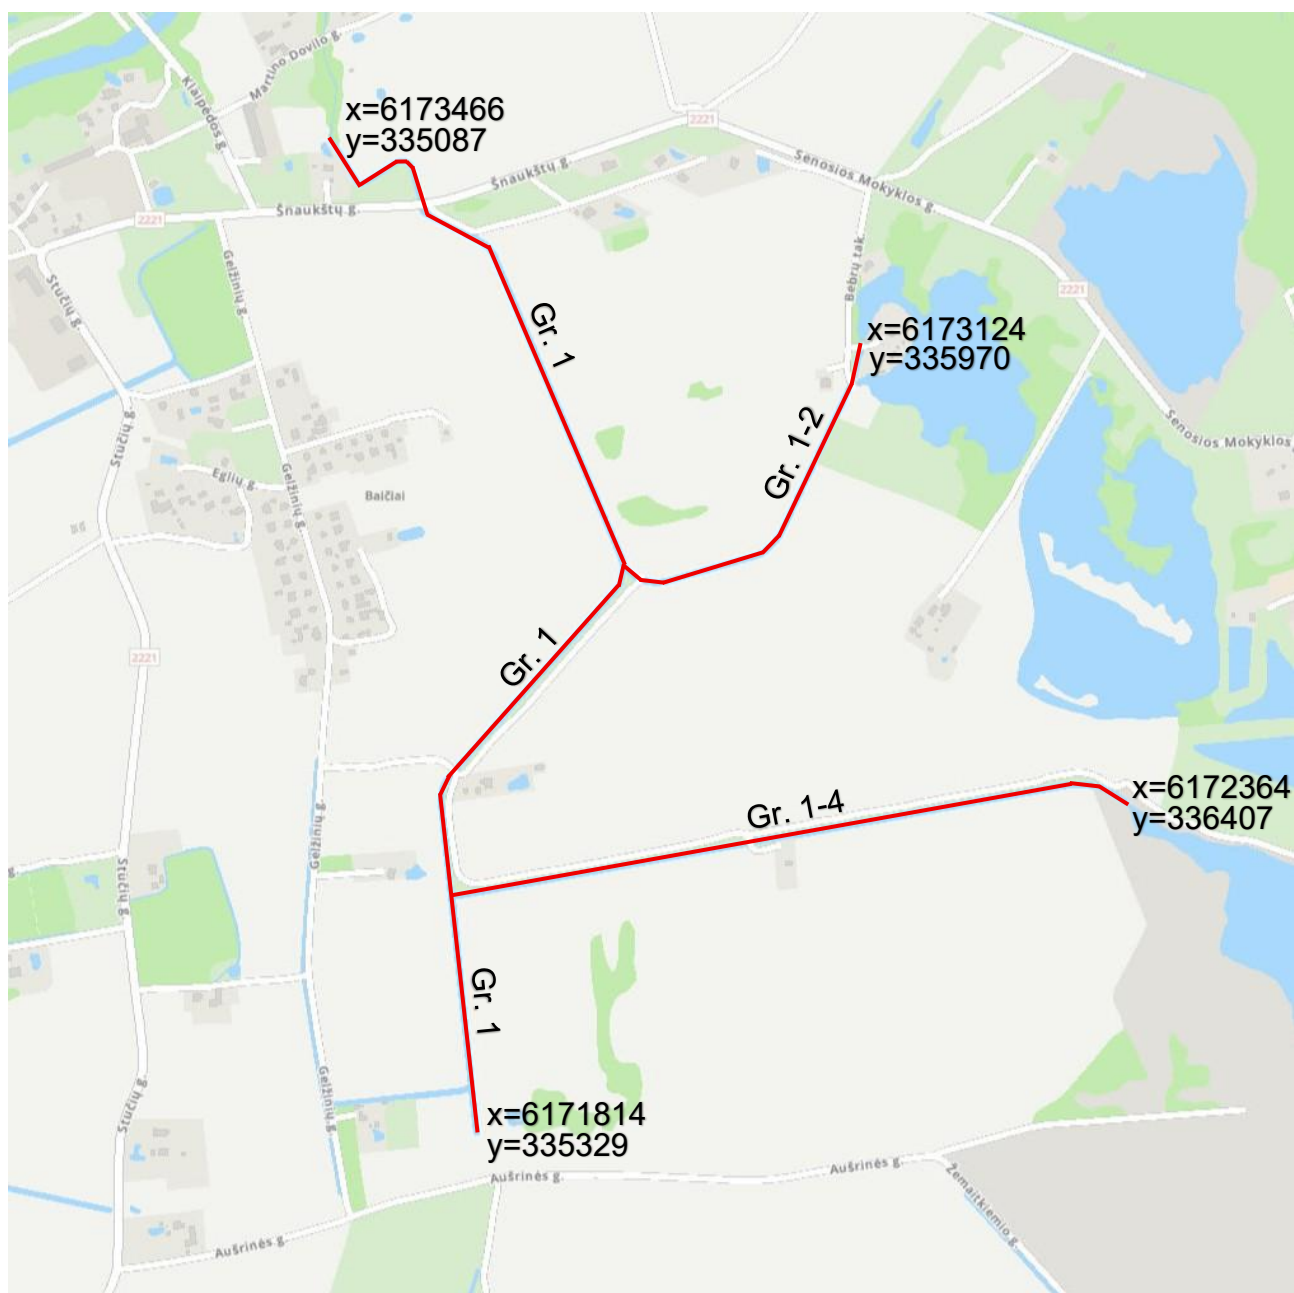


— melioracijos grioviai

Melioracijos griovio M-1 (0,70 km), esančio Kalniškės k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., priežiūros schema

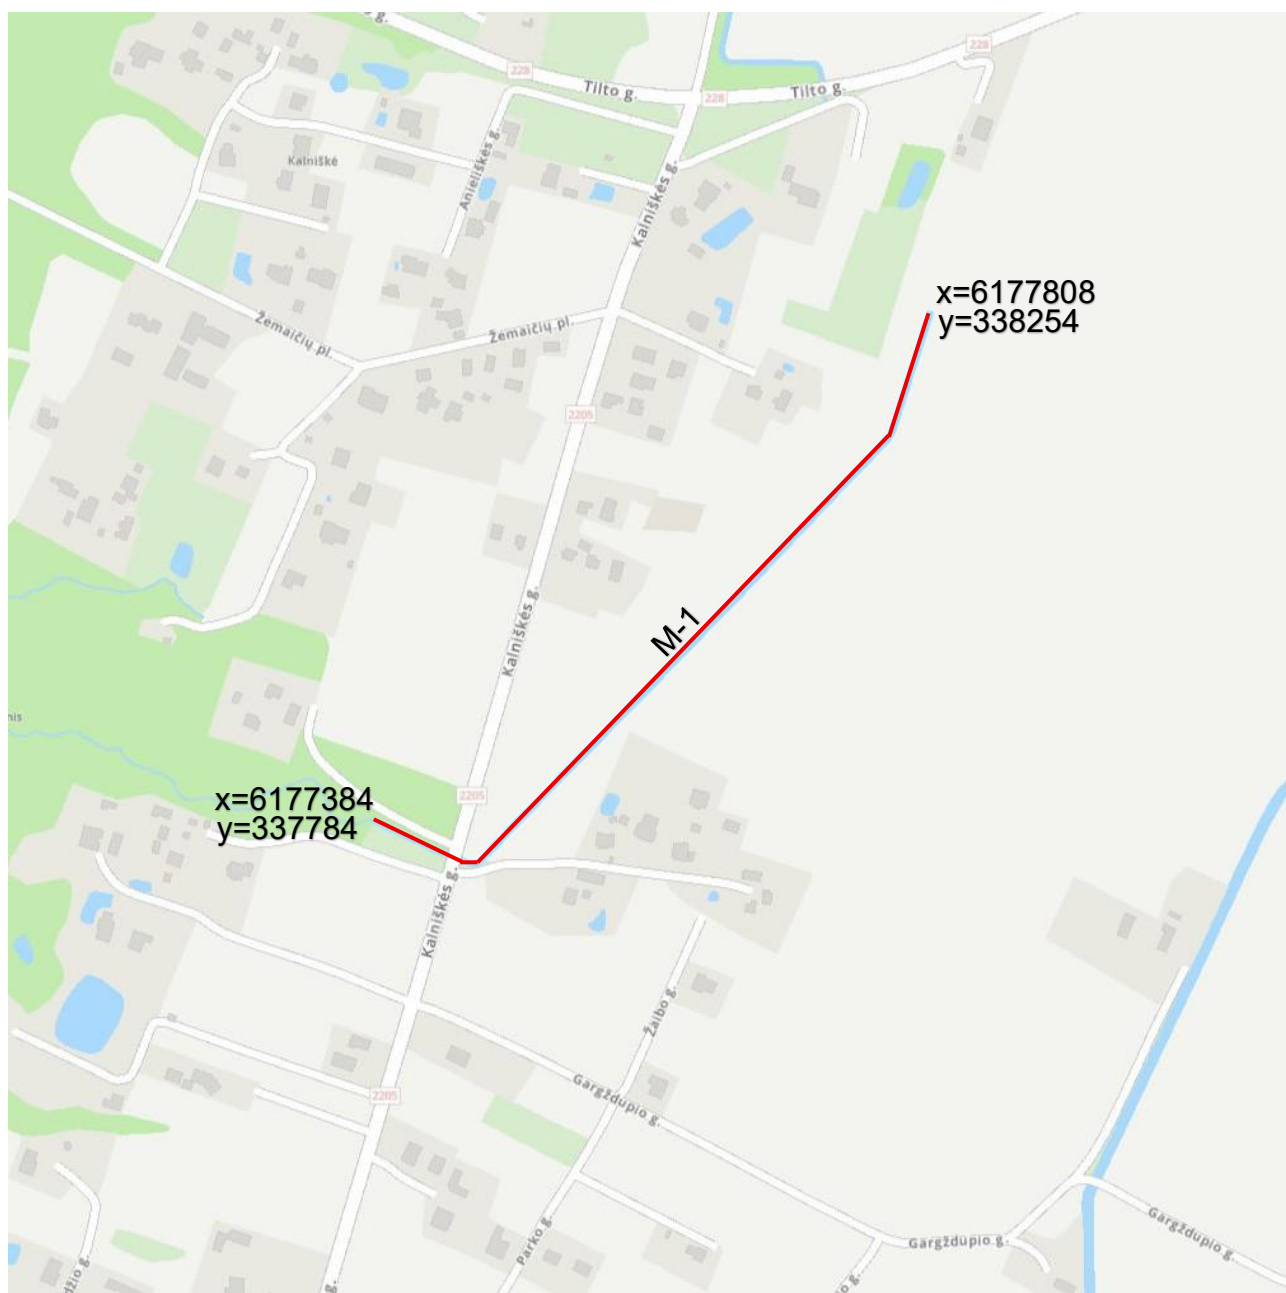


— melioracijos griovys

Meliorācijas griovio D-2 (0,36 km), esančio Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., priežiūros schema

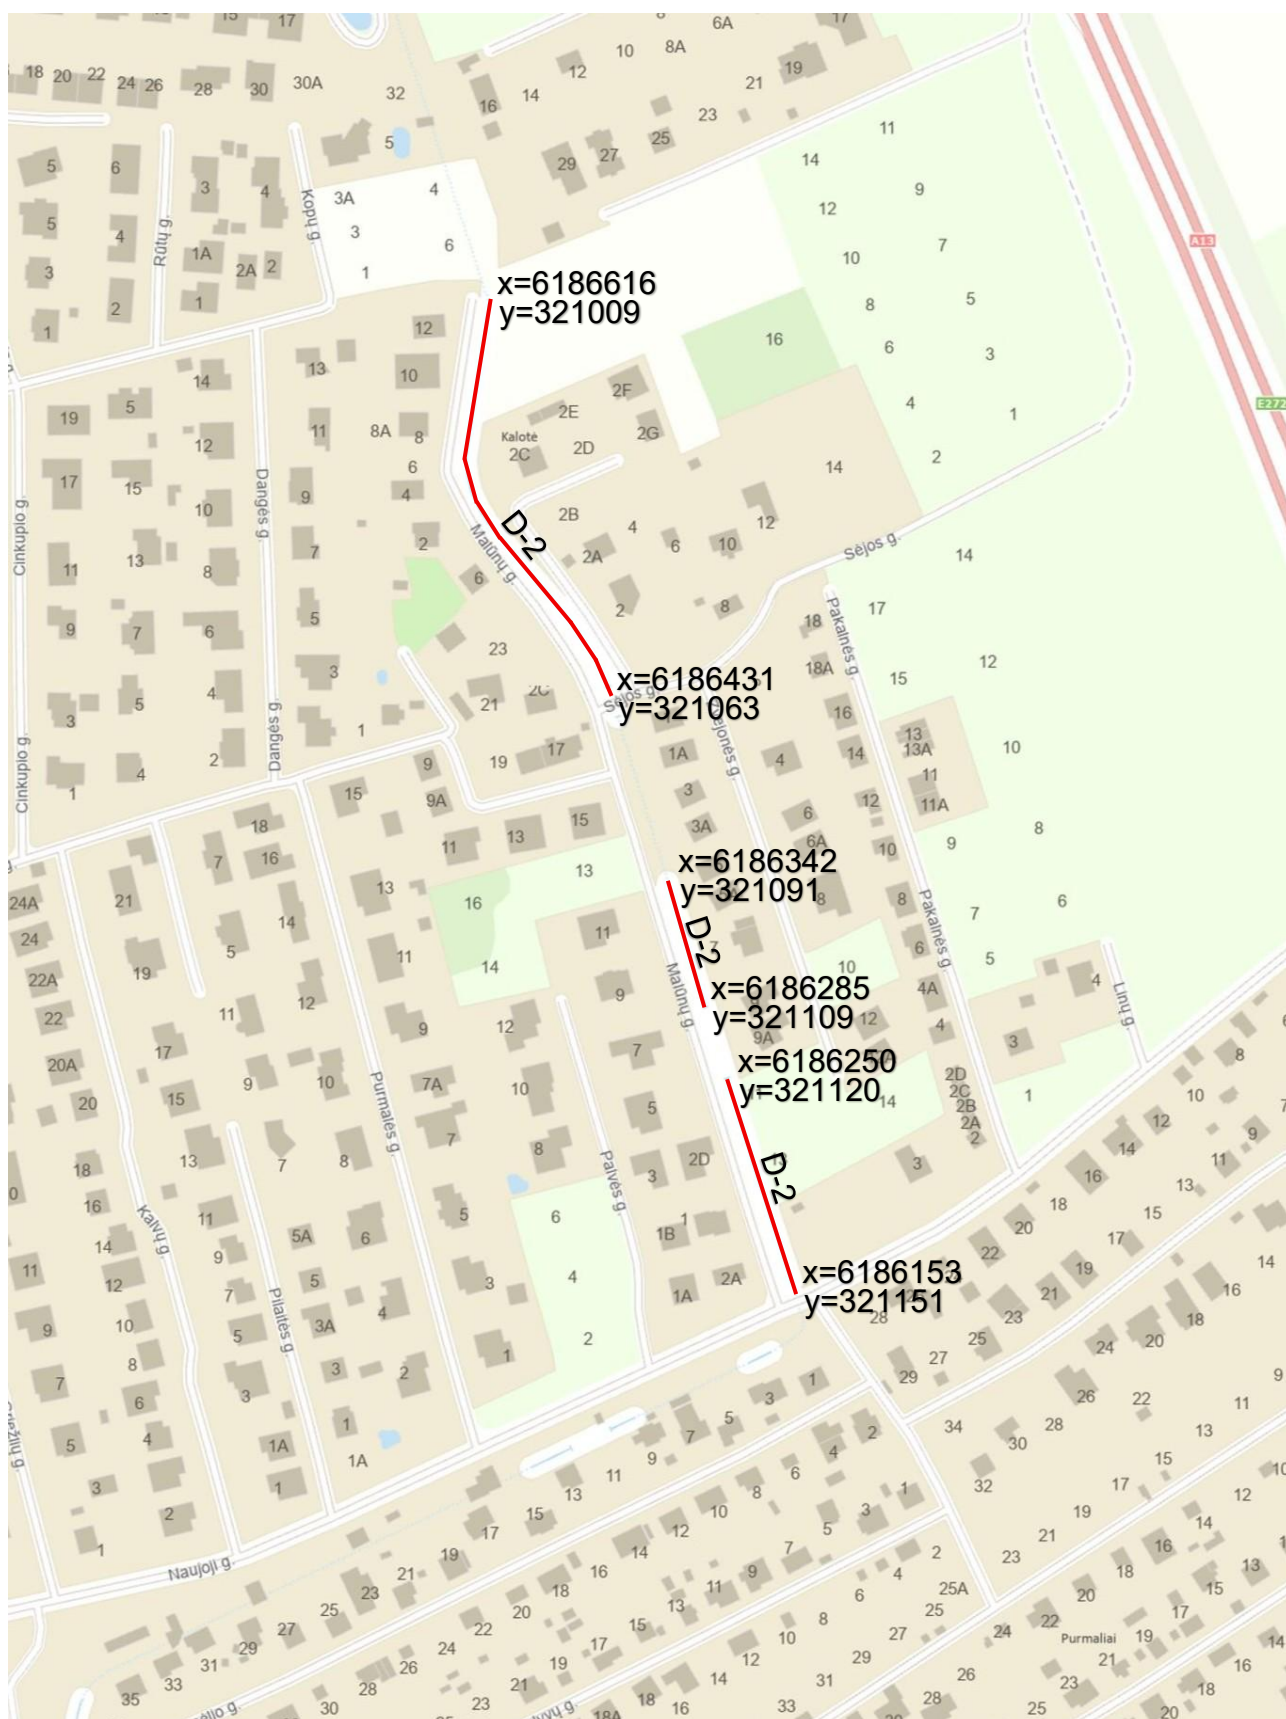


Melioracijos griovių S-1, S-3, S-3-2, S-3-5, S-3-6 (5,85 km), esančių
 Laistų k., Dumpių k., Kaspariškių k., Spengių k., Dvilų sen.,
 Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., priežiūros schema

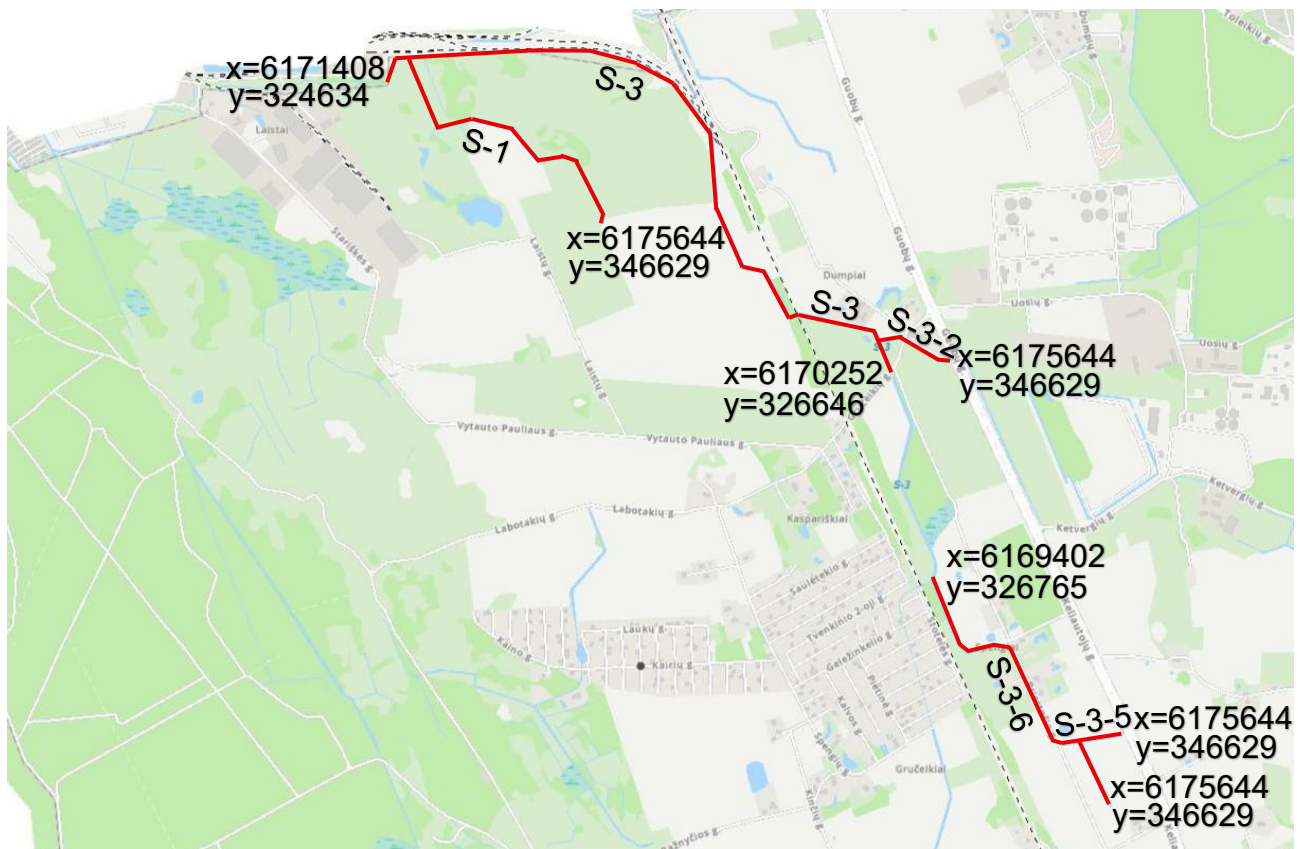


— melioracijos grioviai

Melioracijos griovių Gr. 1, Gr. 1-1, Gr. 1-2, GR-1-1, GR-1-2, GR-1-3 (9,95 km), esančių Gibišėlių k., Girkalių k., Graudūšių k., Lankučių k., Letūkų k., Kiokių k., Melašių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., priežiūros schema

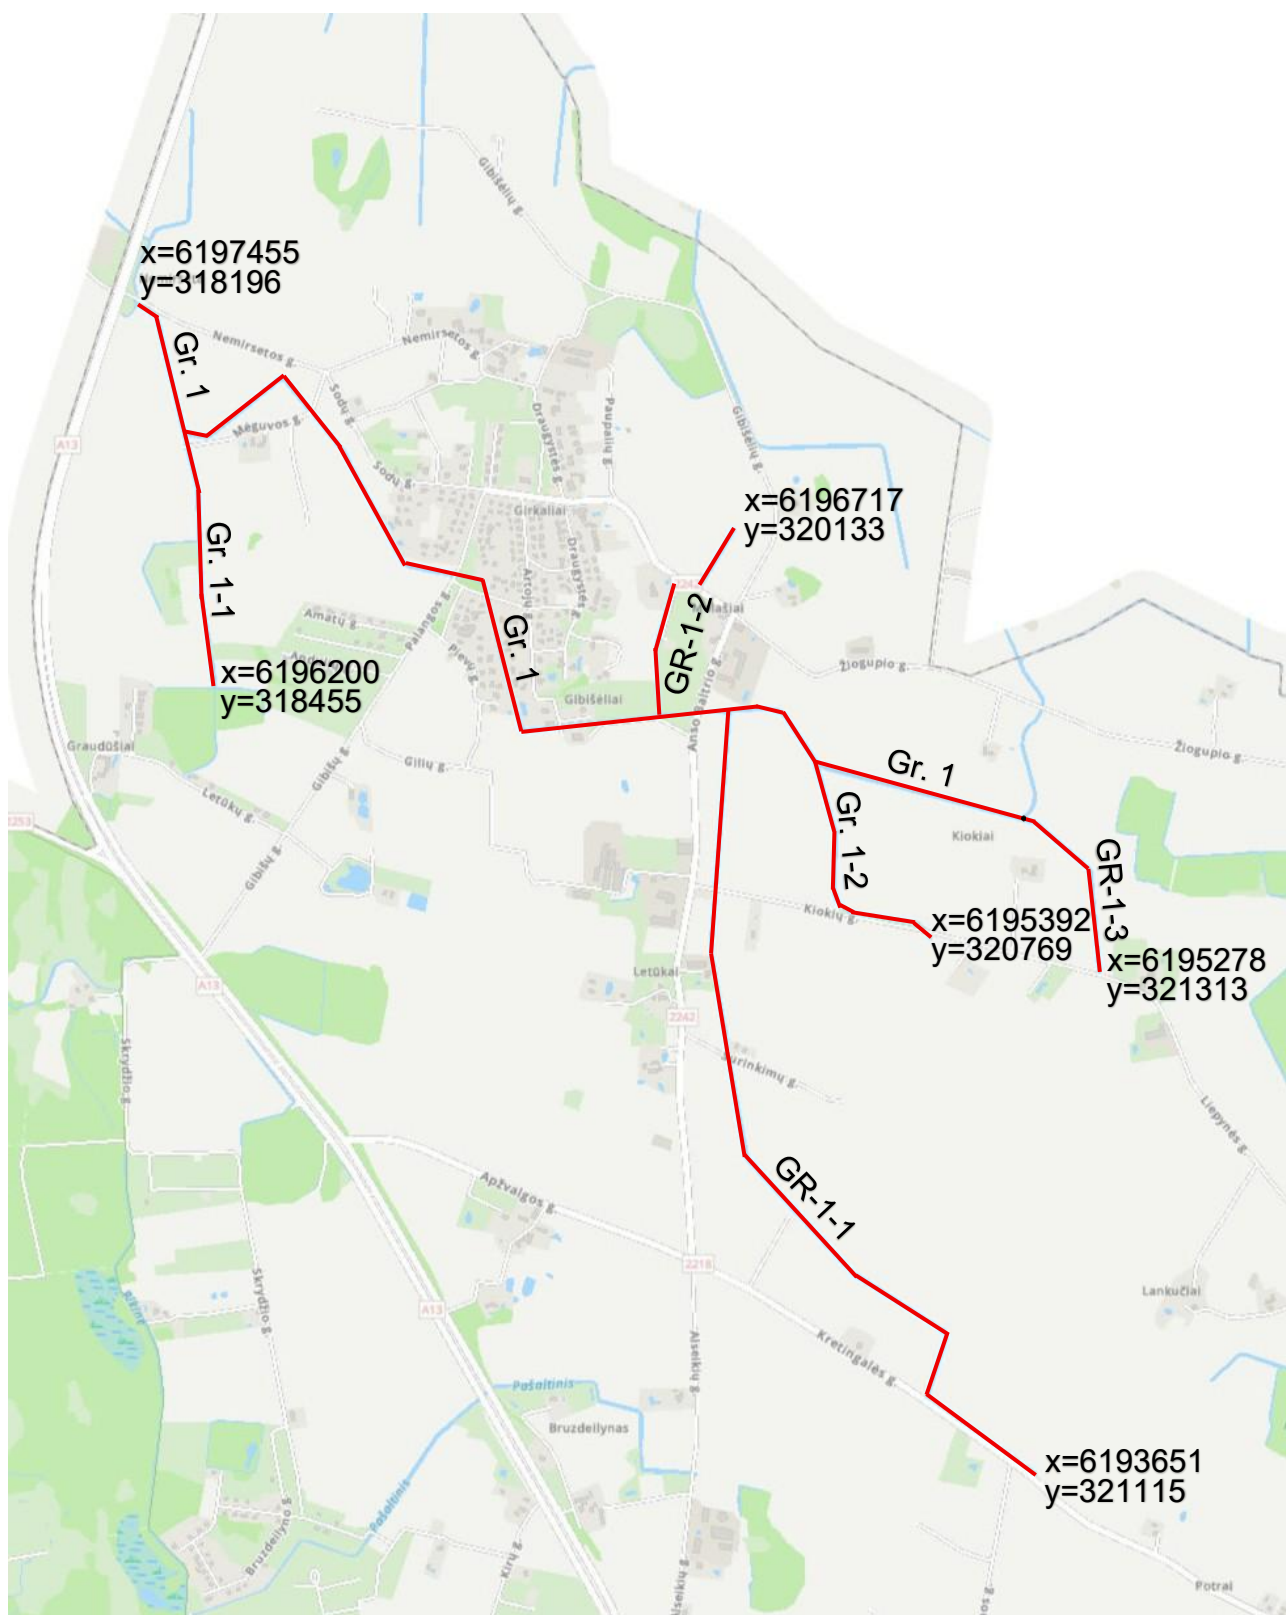


[illegible]

Melioracijos griovių up. Žirgupalis, S-4-1, S-4-1-1, S-4-1-2, S-4-1-2-2 (7,1 km), esančių Antkopčio k., Jokulių k., Samališkės k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., priežiūros schema

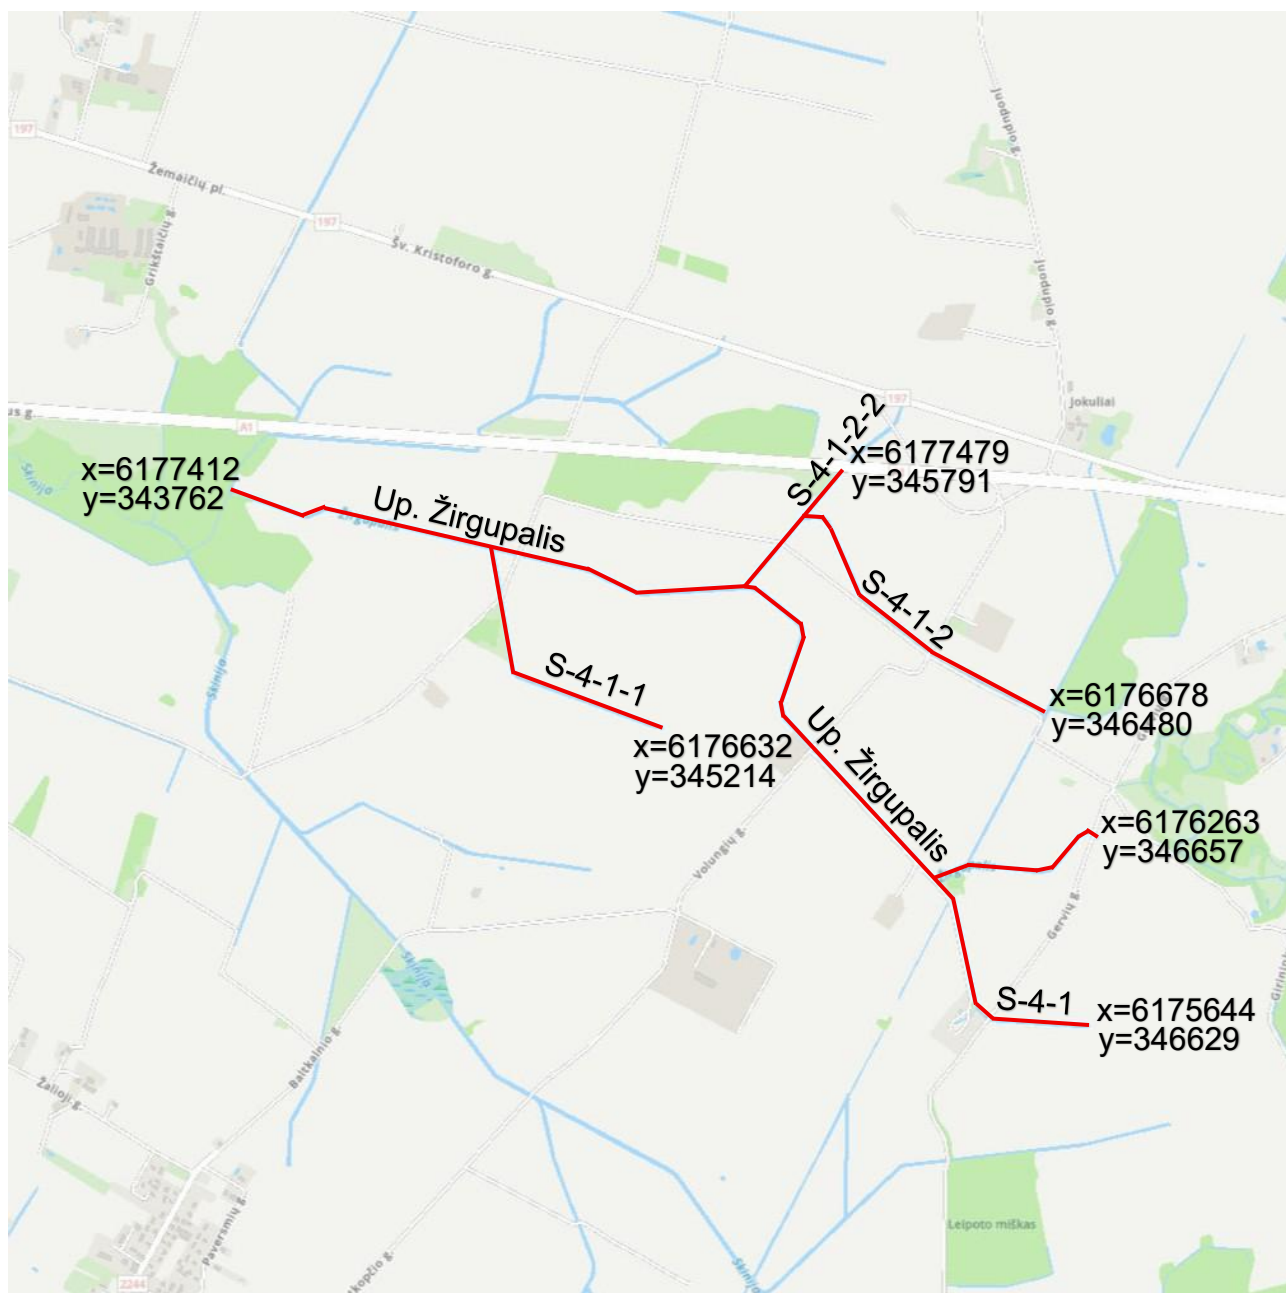


— melioracijos grioviai

Melioracijos griovių A-2, M-9 (3,0 km), esančių Voveriškių k.,
Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., priežiūros schema

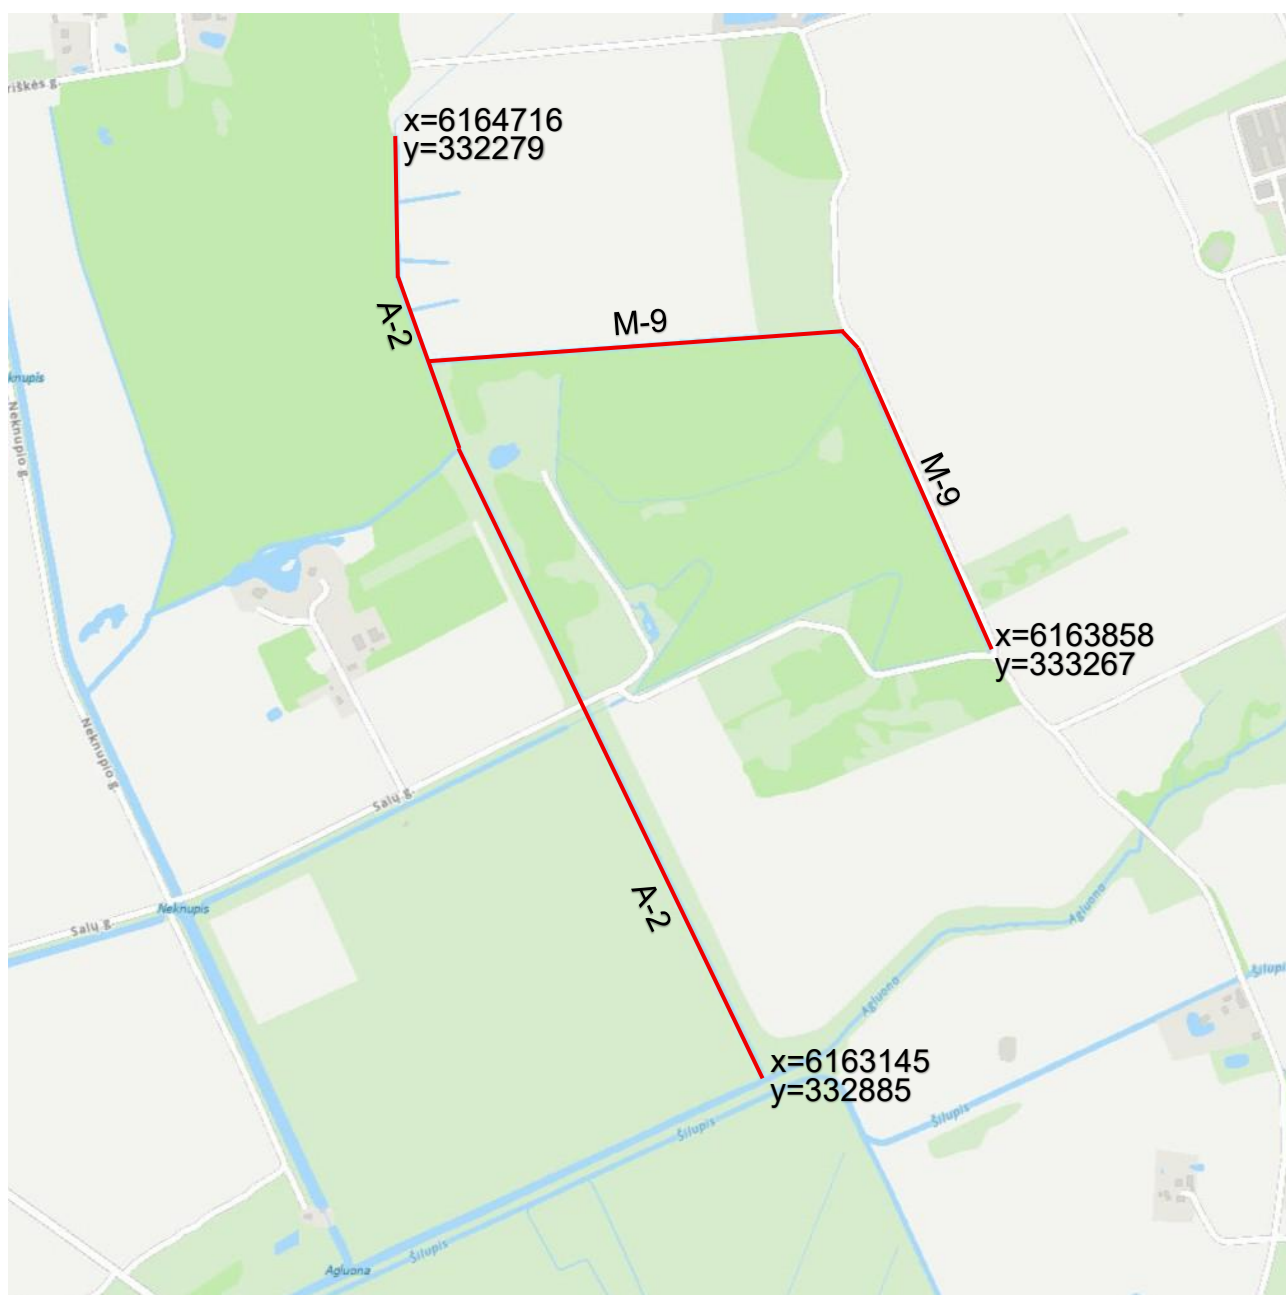

— melioracijos grioviai

Melioracijos griovių K-1, K-1-1 (3,0 km), esančių Drukių k., Pumpių k., Priekulės I k., Priekulės m., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.,
priežiūros schema

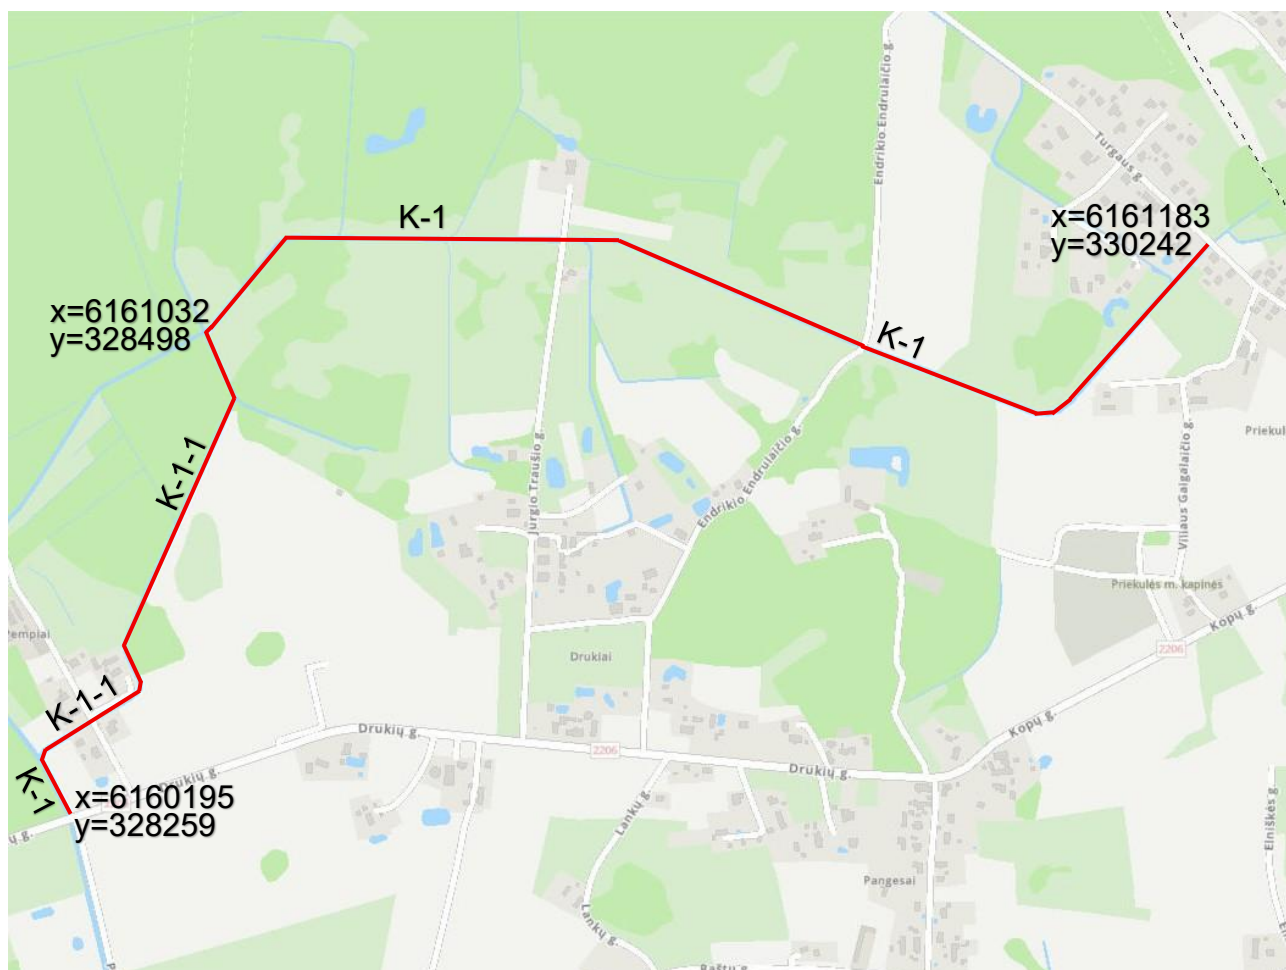


— melioracijos grioviai

Melioracijos griovio P-2 (1,2 km), esančio Vanagų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav., priežiūros schema



— melioracijos griovys

Melioracijos griovių E-1-2, G-6 (1,7 km), esančių Agluonėnų k.,
Vanagų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav., priežiūros schema

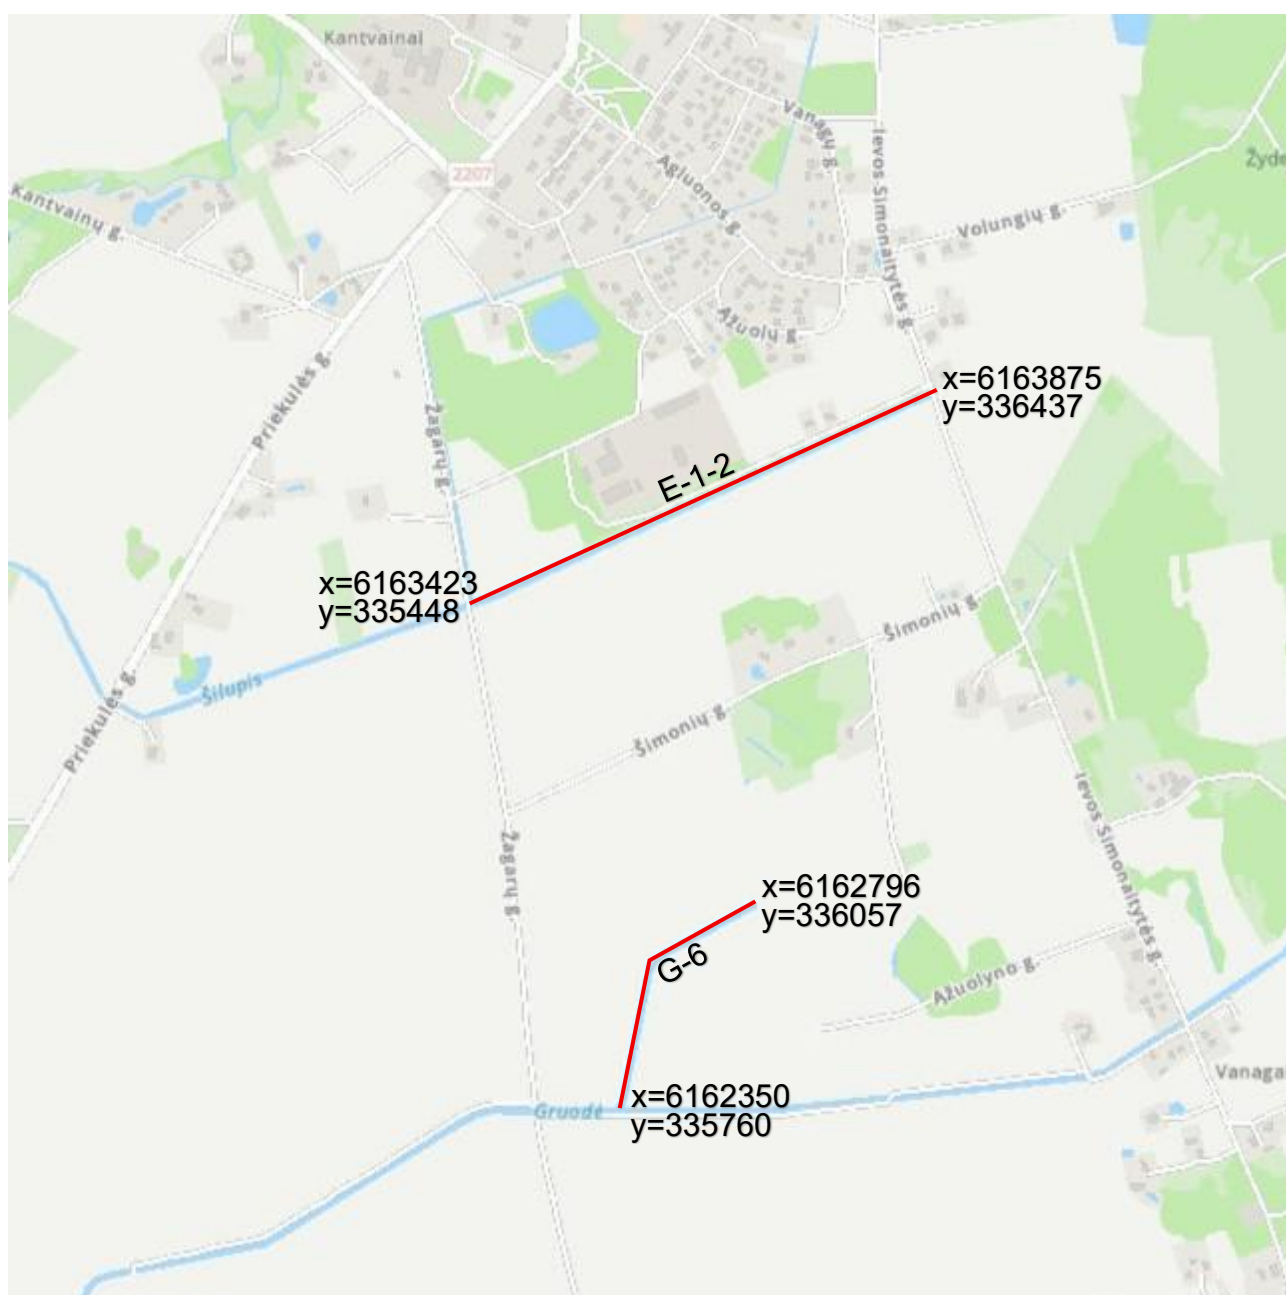

— melioracijos grioviai

Vėžaičių tvenkinio priežiūros schema



tvenkinio šlaitų šienaujamas plotas

Greičiūnų tvenkinio priežiūros schema



 tvenkinio šlaitų šienaujamas plotas

Laužemio (Eketės) tvenkinio priežiūros schema



 tvenkinio šlaitų šienaujamas plotas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbai.
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-24 Nr. A37-77
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justinas Mykolaitis Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-24 14:19
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-12-11 16:08 - 2026-12-11 16:08
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurelija Latakienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-24 14:27
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-19 07:50 - 2026-05-19 07:50
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-24 14:35
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-10-24 14:31 - 2026-10-24 14:31
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260212.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-02-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-02-24 nuorašą suformavo Justinas Mykolaitis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-24 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“