

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS

II DALIES

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS PYLIMŲ BEI POLDERIUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. *Perkančioji organizacija / Užsakovas*

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. +370 46 21 11 16.

1.2. *Pirkimo objektas*

Klaipėdos rajono polderiuose esančių melioracijos griovių ir pylimų priežiūros paslaugos.

1.3. *Pirkimo tikslas* – suteikti melioracijos statinių priežiūros paslaugas, siekiant užtikrinti kokybišką melioracijos statinių funkcionavimą.

1.4. *Objektų vietos.*

Dituvos polderyje (Dituvos k., Traubių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.): melioracijos grioviai M-2, M-2-1 (up. Ditupė), M-2-2, M-2-3, M-2-4, V-1 ir polderio pylimas.

Jokšų polderyje (Pjaulių k., Venckų k., Kalviškių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.): melioracijos grioviai J-1, J-1-1, J-1-2, J-1-1-2, J-1-3, J-1-4, J-3, J-5, J-6, J-7, J-7-1, J-7-2, J-7-4, J-8, J-10, J-13, J-15, J-15-2, K-1 ir polderio pylimas.

Stragnų polderyje (Voveriškių, Butkų k., Priekulės sen., Klaipėdos raj. sav.): melioracijos grioviai N-1, N-2, up. Neknupis, polderio pylimo ties siurbline dalis.

Baukštės polderyje (Baukštininkų k., Alksnių k., Dauparų-Kvietinių sen., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.): melioracijos grioviai B-1, up. Baukštė.

Bruckšvų polderyje (Svencelės k., Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos raj. sav.): melioracijos grioviai B-3-3, B-4, B-4-5, B-4-5-1, B-4-5-2, B-4-9, B-4-11, B-4-13, B-3-12, B-3-12-2, trys polderio pylimai.

Purmalių pylimas (Purmalių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav.).

Stragnų II kaimo pylimas (Stragnų II kaimas, Priekulės sen., Klaipėdos raj. sav.).

1.5. Paslaugos turi būti suteiktos iki 2026 metų gruodžio 1 dienos.

II. BENDROJI INFORMACIJA

2.1. Pagrindiniai reikalavimai paslaugoms numatyti ir paslaugos turės būti suteiktos pagal šią pirkimo techninę specifikaciją.

2.2. Maksimalūs perkamų paslaugų kiekiai nurodyti techninėje specifikacijoje. Faktiškai suteikti paslaugų kiekiai negalės viršyti šios techninės specifikacijos priede pateiktoje lentelėje nurodytų maksimalių paslaugų kiekių.

2.3. Melioracijos griovių ir pylimų priežiūros paslaugos apima šias veiklas: krūmų ir menkaverčių medžių, medžių atžalų pašalinimas (griežtai draudžiama šalinti saugotinus medžius sureguliuotuose upeliuose), nuvirtusių ir/ar bebrų nugrauztų medžių ir/ar jų liekanų pašalinimas iš griovių ir nuo pylimų, bebrų užtvankų pašalinimas iš griovių vagų, ant pylimų viršaus ir jų šlaituose atsiradusių įgriuvų, gyvūnų padarytų urvų užtaisymas, griovių ir pylimų šienavimas, kiti neišvardinti, tačiau būtini atlikti darbai, užtikrinant kokybišką melioracijos statinių funkcionavimą.

2.4. Krūmus ir medžius, medžių atžalas, medžių liekanas šalinti iš griovių dugno, nuo šlaitų ir apsaugos juostų, jei tokios juostos yra paliktos nedirbamos.

2.5. Pašalintus krūmus, medžius, medžių atžalas, medžių liekanas išvežti (iki 10 km atstumu). Iš griovių pašalintą biomasę, bebrų užtvankų likučius galima paskleisti griovių priežiūros juostose. Mechanizuotai nušienautą žolę sumulčiuoti ir paskleisti arba sugrėbti ir išvežti. Šienaujant saugoti stulpelius, kelio ženklus, pralaidų konstrukcijas ir kt., nesant galimybių šių objektų išsaugoti šienaujant mechanizuotai, organizuoti šienavimą rankiniu būdu.

2.6. Pylimuose atsiradusias įgriuvas, duobes užtaisyti atvežtu mineraliniu gruntu.

2.7. Tiekėjas privalo vadovautis visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su sutarties įgyvendinimu.

2.8. Tiekėjas į paslaugų kainą turi įskaičiuoti visus mokesčius ir visas su darbų teikimu susijusias išlaidas (transportavimo, tyrimų, ryšių, biuro ir kt.) bei visas kitas išlaidas, galinčias turėti įtakos kainai ir atsirandančias vykdant sutartį. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su sutarties vykdymu susijusios tiekėjo išlaidos ir tiekėjui sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia tiekėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymą ar atsisakyti sutarties šiuo pagrindu.

2.9. Melioracijos griovių ir pylimų, kurie patenka į privačios nuosavybės sklypus, priežiūros paslaugas suteikti tik susiderinus su tų sklypų savininkais ar naudotojais, bendradarbiauti su ūkininkais, siekiant išsaugoti šalia griovių ir pylimų esančius žemės ūkio pasėlius.

2.10. Tiekėjas privalo laikytis darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų (tiekėjas privalės atlyginti dėl jo kaltės padarytą žalą fiziniams asmenims, privačiai ar visuomeninei nuosavybei).

2.11. Melioracijos griovių ir pylimų priežiūros paslaugas (šienavimą, krūmų šalinimą) pradėti teikti ne anksčiau kaip liepos 1 dieną ir baigti iki rugsėjo 30 d. Pylimų remontui, pralaidos išvalymui šis terminas netaikomas. Apie paslaugų teikimo pradžią ir pabaigą raštiškai informuoti Klaipėdos rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrių.

III. KITI REIKALAVIMAI (SUTARTIES VYKDYMO METU TIEKĖJAS TURĖS UŽTIKRINTI)

3.1. Šienavimo paslaugoms naudojant techniką su dvitakčiais varikliais, taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkosaugos kriterijai, sąrašo aplinkosaugos kriterijų 11 skyriaus 14 punktu..

3.2. Su Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu pateikiami galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar

darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Numatomų paslaugų kiekiai, 2 lapai.

Priedas Nr. 2. Tvarkomų melioracijos griovių ir pylimų schemos, 7 lapai.

Žemės ūkio skyriaus vedėja

Aurelija Latakienė

Rita Nekrošienė, tel. +370 677 54209, el. p. rita.nekrosiene@klaipedos-r.lt


NUMATOMŲ PASLAUGŲ KIEKIAI

Eil. Nr.	Numatomų paslaugų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Numatomų paslaugų maksimalūs kiekiai
1	2	3	4
	Dituvos polderyje		
1.	Melioracijos grioviai M-2, M-2-1 (up. Ditupė), M-2-2, M-2-3, M-2-4, V-1 (iš viso 9,828 km, žiūrėti 1 pav.).		
	Mechanizuotas griovių šlaitų, dugno ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių.	ha	10,50
	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių, kai šlaitai apaugę krūmokšniais.	ha	0,20
2.	Polderio pylimas (3,448 km, žiūrėti 1 pav.).		
	Mechanizuotas pylimo viršaus ir šlaitų šienavimas.	ha	4,20
	Retų krūmų pašalinimas nuo pylimo šlaitų rankiniu būdu, jų surinkimas ir išvežimas.	ha	0,30
	Jokšų polderyje		
3.	Melioracijos grioviai J-1, J-1-1, J-1-2, J-1-1-2, J-1-3, J-1-4, J-3 (iš viso 6,715 km, žiūrėti 2 pav.).		
	Mechanizuotas griovių šlaitų, dugno ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių.	ha	7,50
4.	Melioracijos grioviai J-5, J-6, J-7, J-7-1, J-7-2, J-7-4, J-8, J-10, J-13, J-15, J-15-2, K-1 (iš viso 18,785 km, žiūrėti 2 pav.).		
	Mechanizuotas griovių šlaitų, dugno ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių.	ha	15,00
	Retų krūmų, menkaverčių medžių šalinimas, jų surinkimas ir išvežimas griovių šlaituose ir (ar) dugne ir (ar) apsauginėse juostose (1 m)	ha	2,50
	Vidutinio tankumo krūmų, menkaverčių medžių šalinimas, jų surinkimas ir išvežimas griovių šlaituose ir (ar) dugne ir (ar) apsauginėse juostose (1 m)	ha	1,20
5.	Polderio pylimas (6,439 km, žiūrėti 2 pav.).		
	Mechanizuotas pylimo viršaus ir šlaitų šienavimas.	ha	7,20
	Gyvūnų padarytų landų, įgriuvų remontas: grunto atvežimas, duobių užtaisymas.	100 m ²	0,5
	Stragnų polderyje		
6.	Melioracijos grioviai N-1, N-2, up. Neknupis (iš viso 3,301 km, žiūrėti 3 pav.).		
	Mechanizuotas griovių šlaitų, dugno ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių.	ha	3,50
	Retų krūmų, menkaverčių medžių šalinimas, jų surinkimas ir išvežimas griovių šlaituose ir (ar) dugne ir (ar) apsauginėse juostose (1 m).	ha	1,20
7.	Polderio pylimo dalis (0,375 km, žiūrėti 3 pav.)		
	Mechanizuotas pylimo viršaus ir šlaitų šienavimas.	ha	0,30
	Tankių krūmų pašalinimas nuo pylimo viršaus, šlaitų	ha	0,40

	rankiniu būdu, jų surinkimas ir išvežimas.		
	Gyvūnų padarytų landų, įgriuvų, išplovimų remontas: grunto atvežimas, duobių užtaisymas.	100 m ²	2
	Baukštės polderyje		
8.	Melioracijos grioviai B-1, up. Baukštė (iš viso 8,017 km, žiūrėti 4 pav.).		
	Mechanizuotas griovių šlaitų, dugno ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių.	ha	7,20
	Retų krūmų, menkaverčių medžių šalinimas, jų surinkimas ir išvežimas griovių šlaituose ir (ar) dugne ir (ar) apsauginėse juostose (1 m)	ha	1,30
	Tankių krūmų, menkaverčių medžių šalinimas (<i>neliečiami saugotini medžiai!!!</i>), jų surinkimas ir išvežimas up. Baukštė šlaituose ir (ar) dugne ir (ar) apsauginėse juostose (1 m) atkarpoje per Bauškarkalės mišką.	ha	0,80
	Brūkšvų polderyje		
9.	Melioracijos grioviai B-3-3, B-4, B-4-5, B-4-5-1, B-4-5-2, B-4-9, B-4-11, B-4-13 (iš viso 10,043 km, žiūrėti 5 pav.).		
	Mechanizuotas griovių šlaitų, dugno ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių.	ha	9,45
	Retų krūmų, menkaverčių medžių šalinimas, jų surinkimas ir išvežimas griovių šlaituose ir (ar) dugne ir (ar) apsauginėse juostose (1 m)	ha	2,30
10.	Melioracijos grioviai B-3-12, B-3-12-2 (iš viso 2,356 km žiūrėti 5 pav.).		
	Mechanizuotas griovių šlaitų, dugno ir apsauginių juostų (1 m) šienavimas įranga ant traktorių.	ha	1,20
	Retų krūmų, menkaverčių medžių šalinimas, jų surinkimas ir išvežimas griovių šlaituose ir (ar) dugne ir (ar) apsauginėse juostose (1 m)	ha	0,60
	Tankių krūmų, menkaverčių medžių šalinimas, jų surinkimas ir išvežimas griovių šlaituose ir (ar) dugne ir (ar) apsauginėse juostose (1 m)	ha	1,05
	Grioviuose patvankas formuojančios biomasės pašalinimas iš griovių vagų.	m ³	50
	Sąnašų išvalymas iš pralaidos.	m ³	3,0
11.	Polderio pylimai (iš viso 10,718 km, žiūrėti 5 pav.).		
	Mechanizuotas pylimų viršaus ir šlaitų šienavimas.	ha	9,50
	Gyvūnų padarytų landų, įgriuvų remontas: grunto atvežimas, duobių užtaisymas.	100 m ²	1,0
	Purmalių (Kalotės) pylimas (1,040 km, žiūrėti 6 pav.).		
12.	Mechanizuotas pylimo viršaus ir šlaitų šienavimas.	ha	1,20
	Stragnų II kaimo pylimas (1,047 km, žiūrėti 7 pav.).		
13.	Mechanizuotas pylimo viršaus ir šlaitų šienavimas.	ha	0,90
	Rankinis pylimo viršaus ir šlaitų šienavimas.	ha	0,30

Dituvos polderyje prižiūrimi (šienaujami) melioracijos statiniai:

- Grioviai - 9,828 km
- Pylimas – 3,448 km

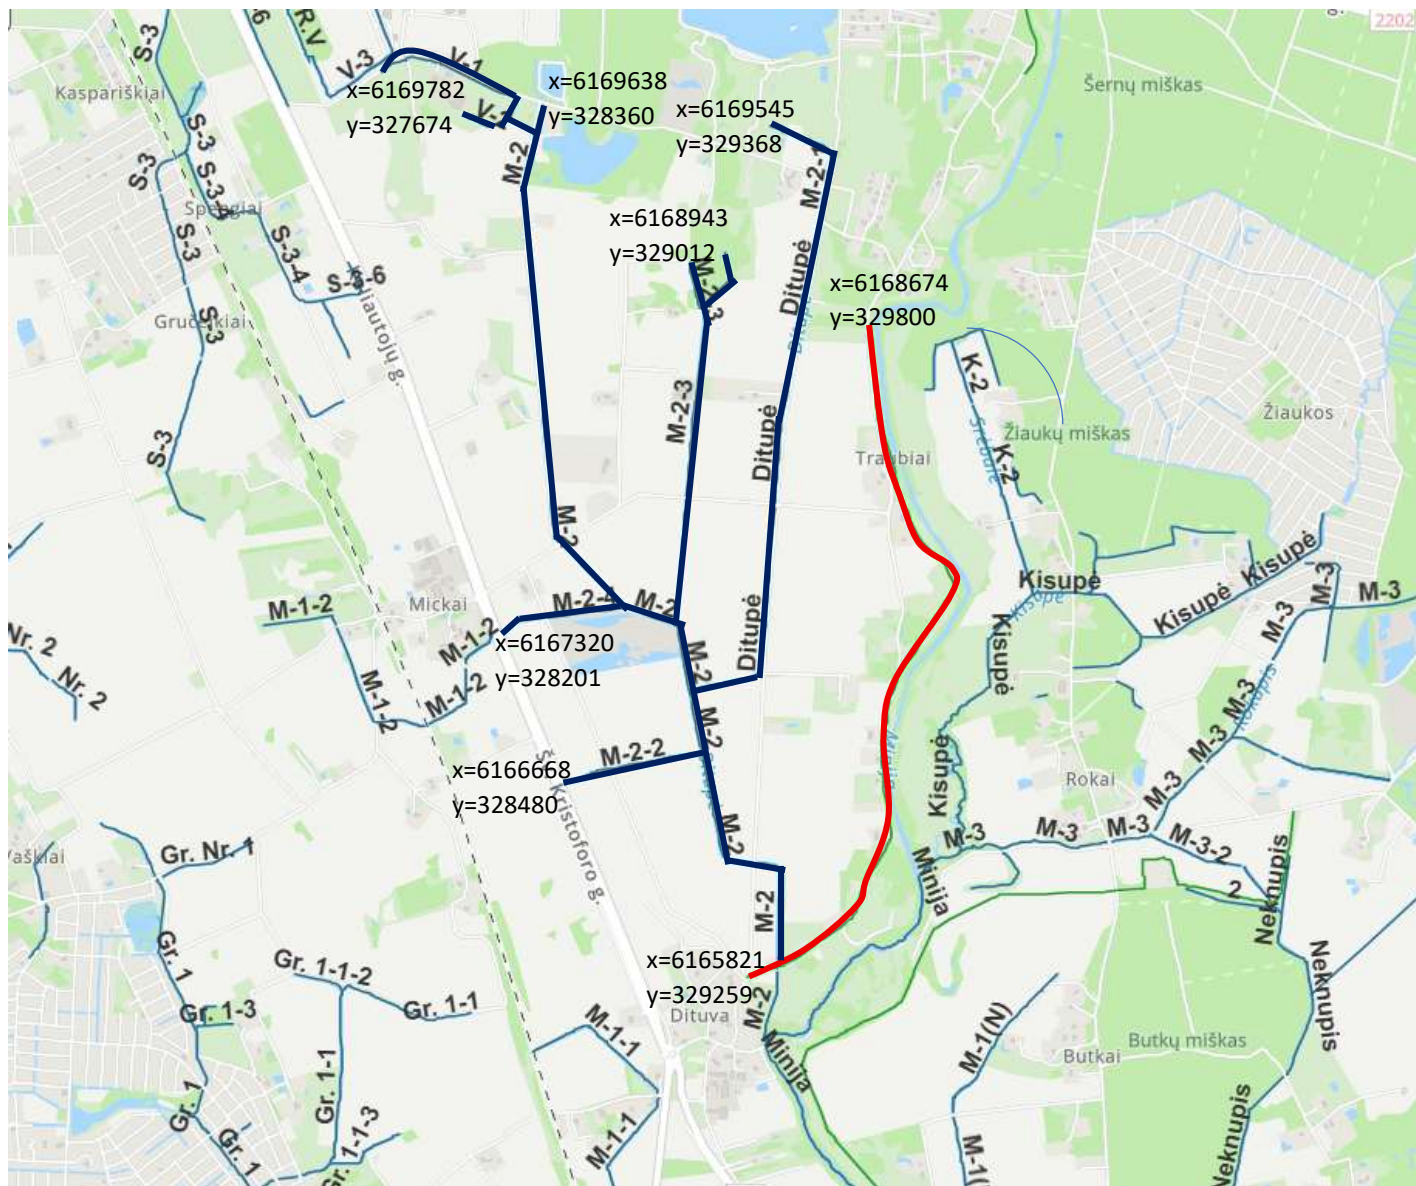


1 pav. Melioracijos statiniai Dituvos polderyje.

Jokšų polderio prižiūrimi (šienaujami) melioracijos statiniai:

— Grioviai – 25,500 km


 Pylimas – 6,439 km

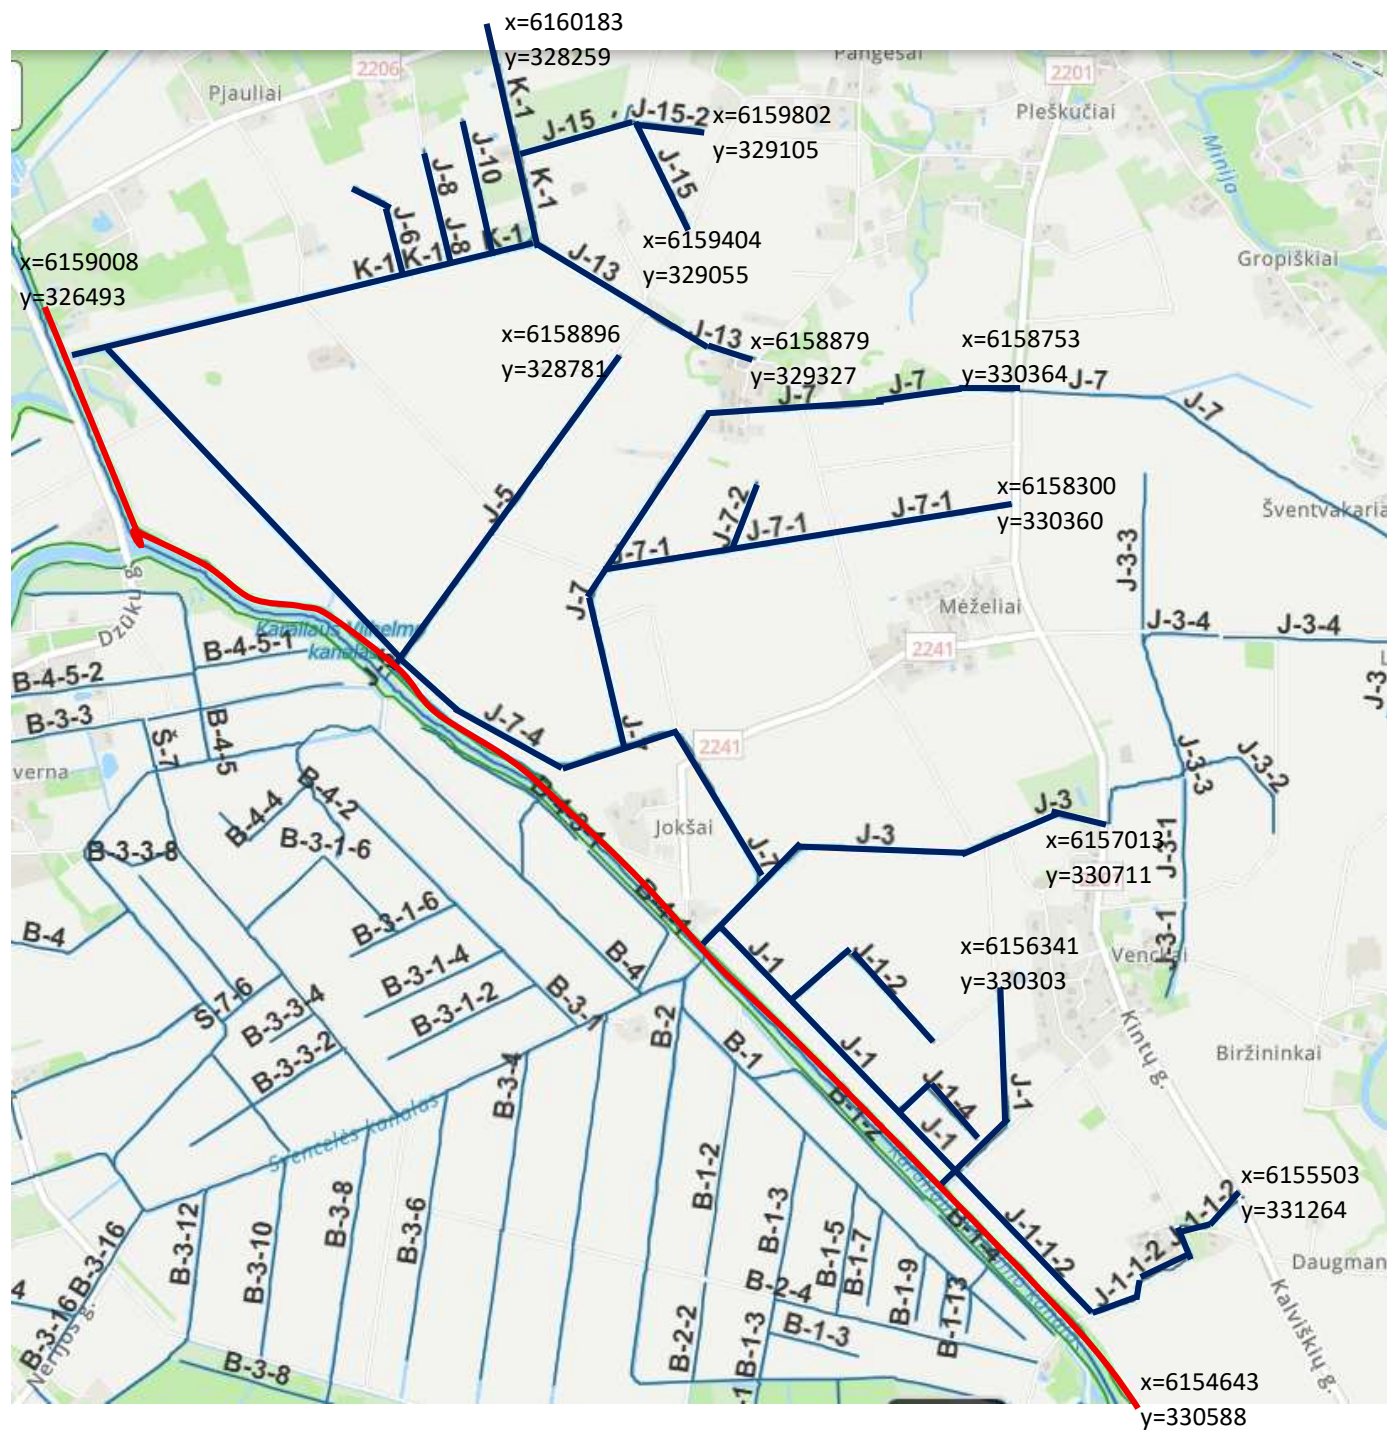

2 pav. Melioracijos statiniai Jokšų polderyje.

Stragnų polderio prižiūrimi (šienaujami) melioracijos statiniai:


- Grioviai – 3,301 km
- Pylimas – 0,375 km

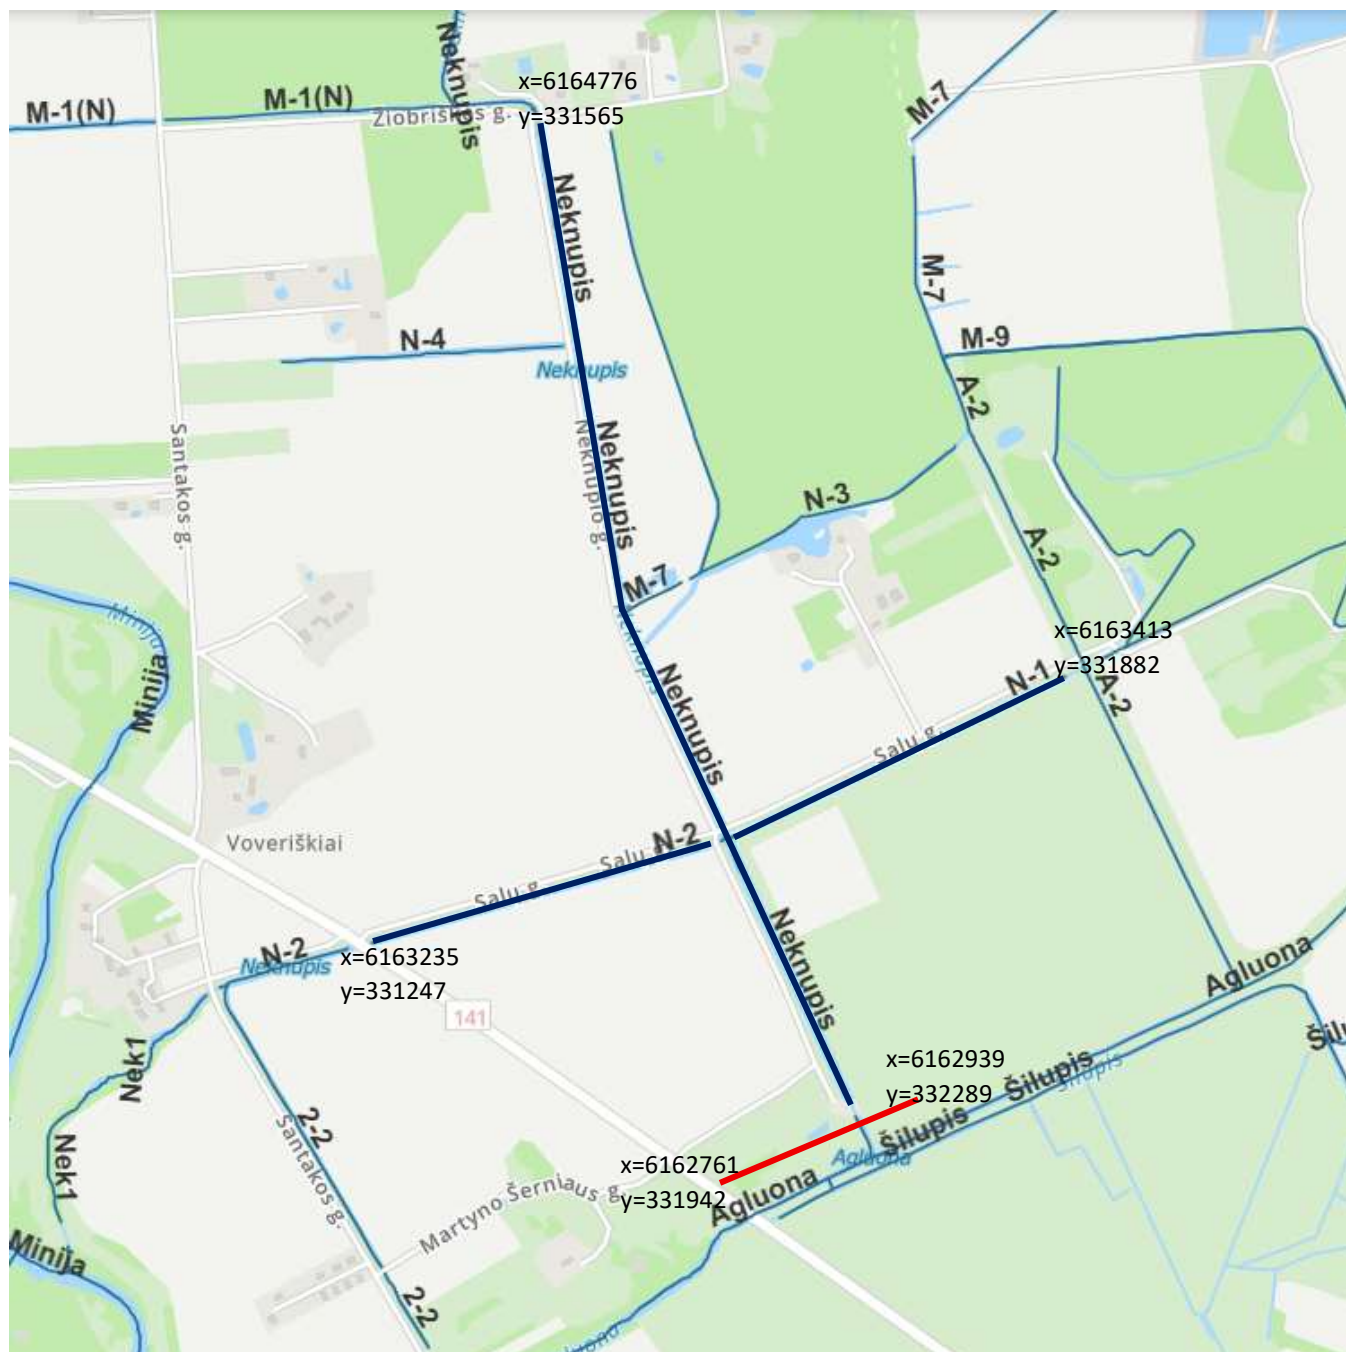

3 pav. Melioracijos statiniai Stragnų polderyje.

Baukštės polderio prižiūrimi (šienaujami) melioracijos statiniai:

— Grioviai – 8,017 km

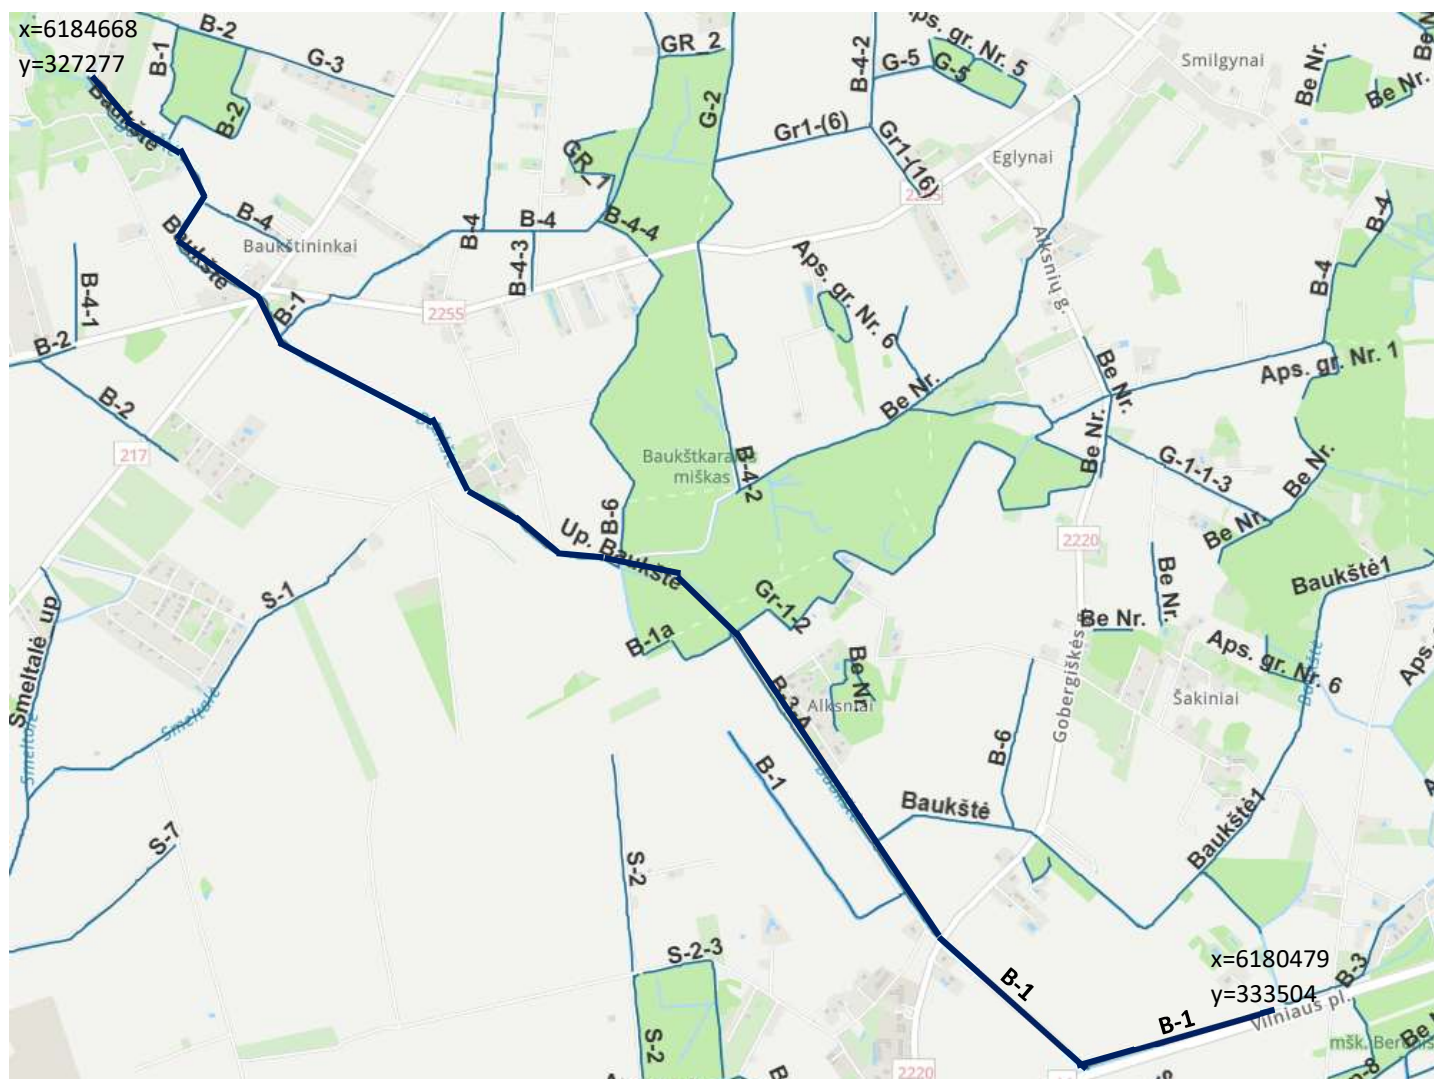


4 pav. Melioracijos statiniai Baukštės polderyje.

Brokšvų polderio prižiūrimi (šienaujami) melioracijos statiniai:

— Grioviai – 12,40 km

— Pylimai – 10,718 km


● Vandens pralaida (1 vnt.)

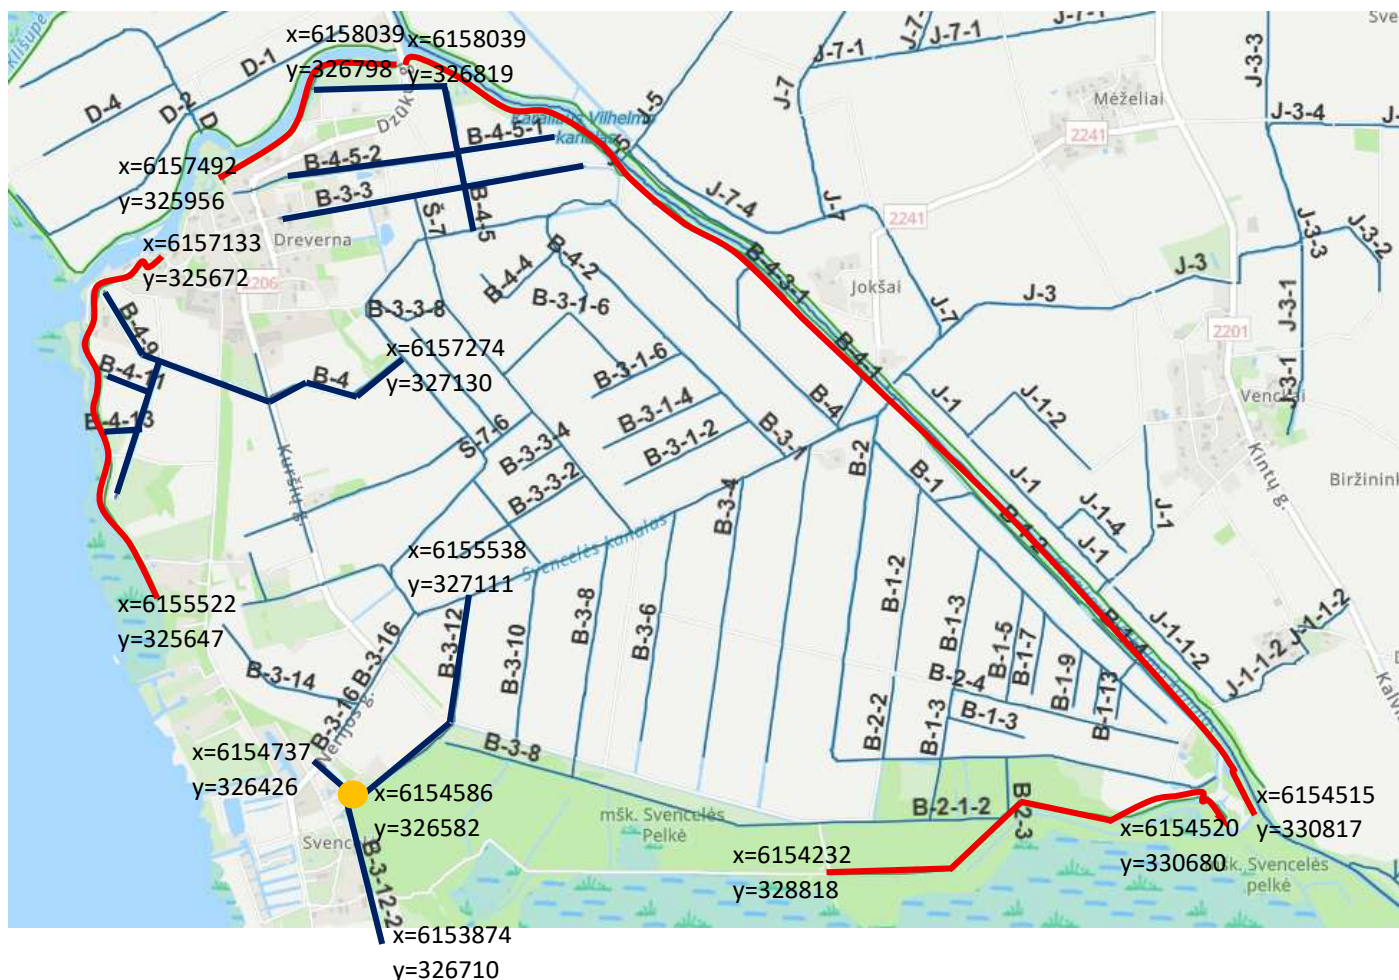

5 pav. Melioracijos statiniai Brokšvų polderyje.

Purmalių (Kalotės) pylimas


— Pylimas – 1,040 km

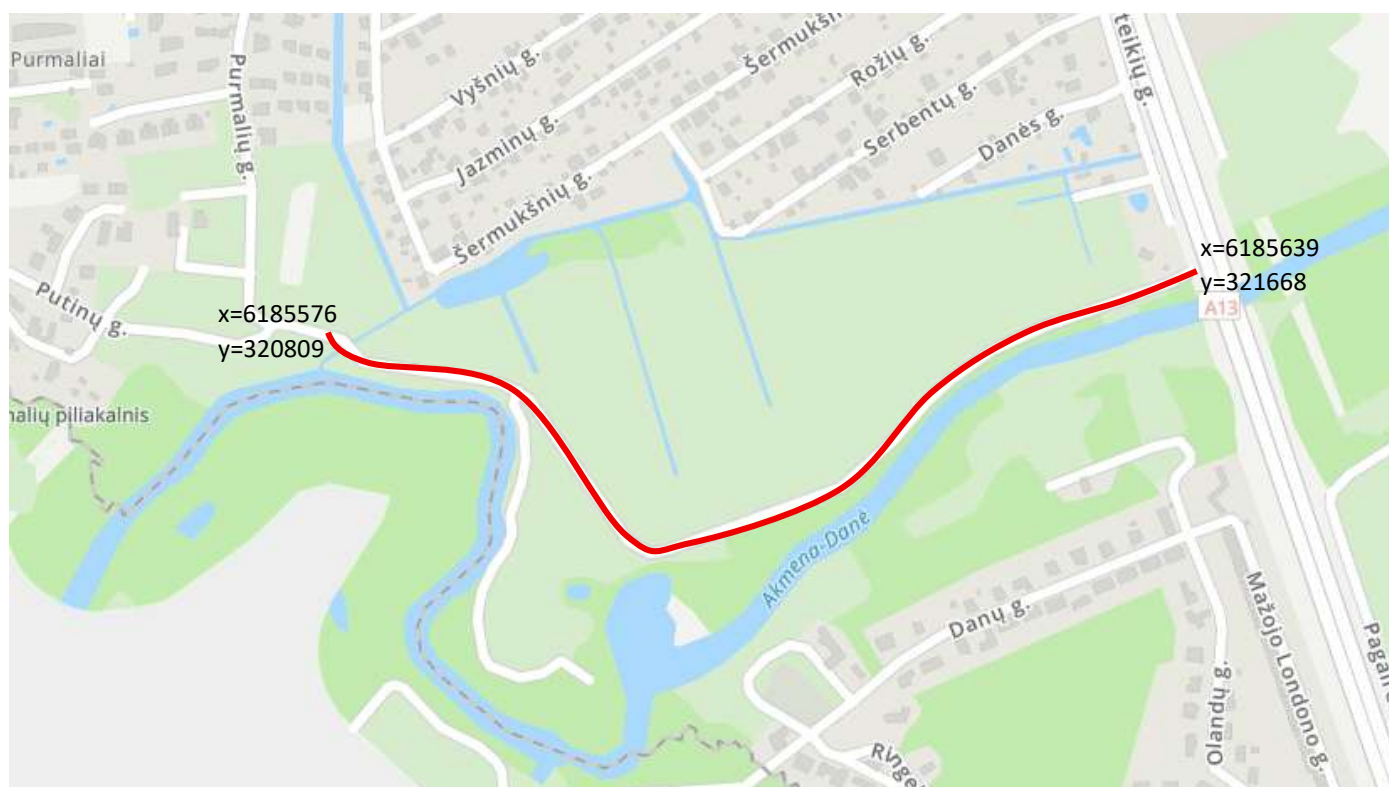

6 pav. Purmalių pylimas.

Stragnų II k. pylimas (Priekulė)

 Pylimas – 1,047 km

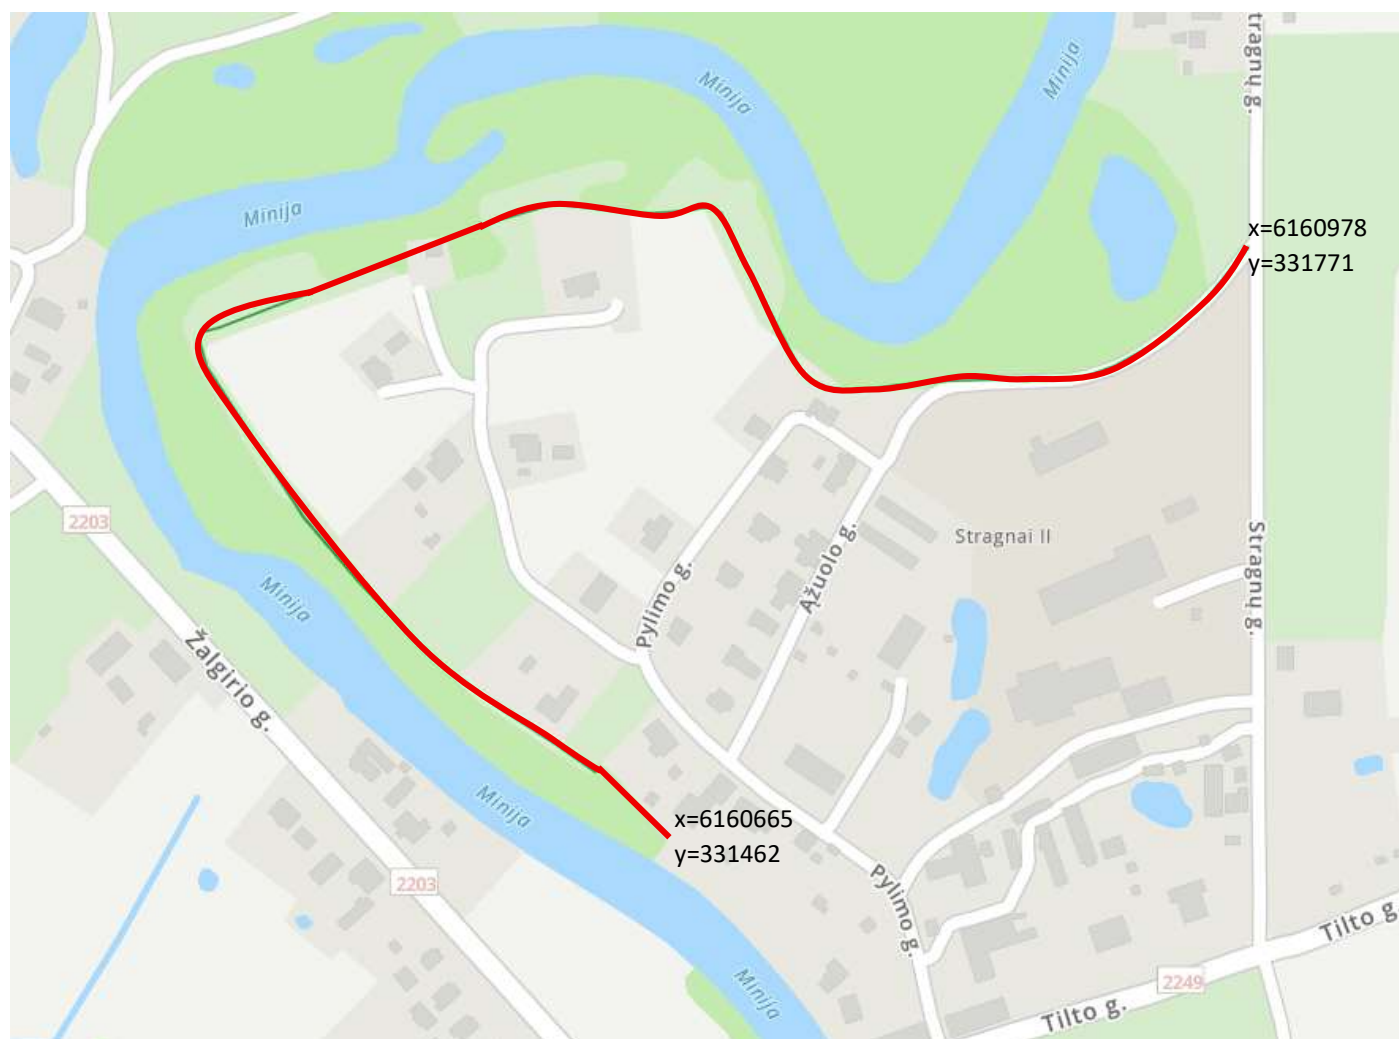

7 pav. Stragnų II kaimo pylimas.