

**DUOMENYS APIE
PROJEKTUOTOJĄ**

Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažymos
Nr. 411182,
Projekto vadovas Aurimas Vengris Polocko g. 17-164, LT-01205,
Vilnius, avengris@gmail.com, tel.: +370 655 53245,
Kv. atestato Nr. 0564, išduotas 2020-02-18

**PROJEKTUOJAMO
OBJEKTO
DUOMENYS:**

Girkalnio žydų senosios kapinės (unikalus kodas kultūros vertybių
registre – 20720), Raseinių rajono sav., Girkalnio sen., Dvarelišio k.,
Statinsy Nekilnojamojo turto registre – neregistruotas;
Žemės sklypo unikalus Nr.: 4400-4952-9302, adresas: Raseinių rajono
sav., Girkalnio sen., Dvarelišio k.

**TVARKYBOS
DARBŲ
PROJEKTO
PAVADINIMAS**

Girkalnio žydų senųjų kapinių (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 20720) tvoros fragmentų ŠR, PR, PV tvarkybos darbų (tyrimai,
konservavimas, remontas,) projektas

**STATYTOJAS,
UŽSAKOVAS:**

Raseinių rajono savivaldybės administracija, duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288740810, V. Kudirkos g. 5,
LT-60150, Raseiniai; tel.: (8 428) 79 571, E-paštas:
savivaldybe@raseiniai.lt

2023 m. gegužės mėn.

	Projekto dokumentų žiniaraštis		
Eilės Nr., Žymėjimas	Dokumento pavadinimas		Lapų skaičius
01	Titulinis lapas		1
02	Projekto dokumentų žiniaraštis		1
1.	BENDRIEJI DUOMENYS:		
1.1.	Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos		3
1.2.	Specialioji (paveldosauginė) ekspertizė		4
1.3.	Tvarkybos darbų leidimas, derinimas		5
1.4.	Projektavimo užduotis		1
1.5.	Žemės sklypo planas, nuosavybės, valdymo teisės dokumentų kopijos		4
1.6.	Projektuotojo atestatų kopijos		2
2.	ESAMOS PADĖTIES FIKSAVIMO DOKUMENTAI:		
2.1.	Objekto fotofiksacijos		6
2.2.	Kultūros paveldo registro duomenys		11
2.3.	Kultūros vertybės teritorijos ribų planas		2
2.4.	Situacijos schema		1
3.	PARUOŠIAMIEJI DARBAI. TYRIMŲ DUOMENYS		
3.1.	Geodeziniai – topografiniai tyrinėjimai		1
3.2.	Istoriniai tyrimai		1
3.3.	Girkalnio žydų senųjų kapinių aerofotonuotraukos (1944 m.) ir dabartinio ortofotografinio vaizdo sugretinimas		1
3.4.	Architektūriniai - konstruktyviniai tyrimai ir apmatavimai. Aiškinamasis raštas		2
PD-01	Girkalnio žydų senųjų kapinių daliniai apmatavimai. Tvoros sklypo planas M 1:500		1
PD-02	Girkalnio žydų senųjų kapinių gelžbetoninės tvoros ir lauko akmenų mūro tvoros fragmentų apmatavimai M 1:50		1
4.	TVARKYBOS DARBAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS:		4
4.1.	Projektuojami tvarkybos darbai ir projektuojamų tvarkybos darbų vieta		
4.2.	Kultūros vertybių registro duomenys		
4.3.	Istorinės raidos santrauka		
4.4.	Esama būklė		
4.5.	Tvarkybos darbų rūšys		
4.6.	Projektinių sprendinių paaiškinimas ir pagrindimas		
4.7.	Pasirengimas tvarkybos darbams. Darbų organizavimo sprendiniai		
4.8.	Tvarkybos darbų žiniaraštis Ž-1		2
4.9.	Reikalavimai tvarkybos darbams. Specialiųjų technologijų aprašymas		5
5.	TVARKYBOS DARBŲ GRAFINIS PAVAIZDAVIMAS:		
TvDP-01	Sklypo sutvarkymo planas M 1:500		1
TvDP-02	Gelžbetoninės tvoros T fragmentai. Vaizdas iš priekio, planai, pjūviai M 1:50		1
TvDP-03	Gelžbetoninės tvoros remonto sprendiniai. Pjūviai, detalės M 1:20		1
TvDP-04	Gelžbetoninės tvoros T fragmentai. Vaizdas iš priekio, planai, pjūviai M 1:20		1
TvDP-05	Pasirengimo tvarkybos darbams organizavimo schema		1
6.	TVARKYBOS DARBŲ SKAIČIUOJAMOJI KAINA		9

Atest. Nr.			Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182		GIRKALNIO ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ (UN.K. 20720) TVOROS FRAGMENTŲ ŠR, PR, PV PUSĖSE RASEINIŲ RAJONO SAV., GIRKALNIO SEN., DVARELIŠKIŲ K.		
0564	PV	A. Vengris		2023-04	TVARKYBOS DARBAI		Laida
					BYLOS TURINYS		0
TvDP	Statytojas: Raseinių rajono savivaldybės administracija, į. k. 288740810				AV-23-04-TvDP	Lapas 1	Lapų 1

1. BENDRIEJI DUOMENYS:

TVIRTINU

(parašas)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus vedėjas
(pareigų pavadinimas)

Svaigėdas Stoškus
(vardas ir pavardė)

(data)

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius
(išdavusios institucijos pavadinimas)

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

2022-06-___ Nr. EK-
(data)

Kaunas
(sudarymo vieta)

1. Kultūros paveldo objektas, Girkalnio žydų senosios kapinės, Raseinių rajono sav., Girkalnio sen., Dvareliškių k., unikalus kodas Kultūros vertybių registre 20720:
(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. (žemės sklypo) 4400-4952-9302:

3. Kultūros paveldo objekto valdytojas Raseinių rajono savivaldybės administracija, įm. k. 288740810, V. Kudirkos g. 5, LT-60150, Raseiniai, tel. 8 428 79596, el.p. savivaldybe@raseiniai.lt:
(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens kodas, fizinio asmens gimimo data, juridinio arba fizinio asmens adresas, tel.)

4. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos:

4.1. tvarkybos darbų rūšis ar rūšys: tyrimai, remontas, konservavimas:

4.2. konkretūs paveldosaugos reikalavimai:

Kultūros paveldo objekto – Girkalnio žydų senųjų kapinių tvarkybos darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, naudojimą ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektą rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. IV-329 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. IV-341 redakcija) Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" (Žin., 2007, Nr. 70-2782, TAR, 2014-05-15, 2014-05445). Atsižvelgti į kultūros paveldo objekto apskaitos dokumentus, atliktų tyrimų išvadas, sprendiniams pagrįsti atlikti reikalingus papildomus tyrimus.

Prašome užfiksuoti ir apmatuoti išlikusius autentiškus elementus, medžiagą pateikti brėžiniuose. Projekto sprendiniuose numatyti vertingųjų elementų išsaugojimą, jų tvarkybai taikyti specialiąsias technologijas. Nenumatyti darbų, galinčių sumenkinti arba pažeisti Kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes, išlikusius autentiškus elementus. Gelžbetoninės kapinių tvoros fragmentus remontuoti, konservuoti išlaikant medžiagiškumą, formą, dydį.

Archeologinius tyrimus vykdyti vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. IV-538 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. IV-46 redakcija), nuostatomis.

Jei atliekant tvarkomuosius paveldosaugos darbus, kartu su jais bus numatyta atlikti ir tvarkomuosius statybos darbus, prašome vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; Žin., 2001, Nr. 101-3597), bei statybos techniniais reglamentais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir papildytais paveldo tvarkybos reglamentais nustatytais reikalavimais (tiesiogiai arba nuorodomis į juos).

Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23' str. 1 d. nuostatas, atlikti nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą, vadovauti kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių tvarkybos darbų projektavimui ir vykdyti tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūrą, atlikti paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę turi teisę šiame straipsnyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai gavę nekilnojamojo kultūros paveldo specialisto kvalifikacijos atestatą.

Vadovaujantis LR kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. IV-158 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės" patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 57-1967), turi būti atlikta numatomų darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė.

4.3. privalomų atlikti taikomieji bei kiti tyrimai: atliktų tyrimų apibendrinimas, planuojamiems darbams reikalingi tyrimai (ikonografiniai, istoriniai ar kt.).

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygas parengė:

Vyr. specialistė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dainora Ramanauskė

(vardas ir pavardė)

A. V.

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos išduotos (įteiktos):

(valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigos,
nurodoma juridinio asmens atveju)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

A. V. (juridinio asmens atveju, jeigu antspaudą privaloma turėti)

(data)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS Girkalnio žydų senosios kapinės, U.K. 20720
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dainora Ramanauskė, Vyriausioji specialistė, Kauno teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas	DAINORA RAMANAUSKĖ, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-23 10:02:53 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-06-23 10:03:07 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-05 09:46:17 – 2025-01-04 09:46:17
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Svaigedas Stoškus, Vedėjas, Kauno teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas	SVAIGEDAS,STOŠKUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-23 11:59:36 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-06-23 11:59:50 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-17 16:46:45 – 2023-07-16 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.51
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-06-23 12:00:03)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-06-23 12:00:03 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005
 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų
 statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos
 darbų projekto paveldosaugos (specialiosios)
 ekspertizės atlikimo taisyklės“
 priedas

(Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės akto forma)

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS
 DARBŲ PROJEKTO AR TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTO
 PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS
 AKTAS**

2023-06-04 Nr. 04-01

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio duomenys Girkalnio žydų senosios kapinės(unikalus
 (pavadinimas, adresas,
vertybės kodas 20720 buvęs kodas L914), paskelbtos valstybės saugomu viešajai pagarbai,
Raseinių rajono sav., Girkalnio sen., Dvareliškių k.
 unikalus Kultūros vertybių registro kodas)

Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4952-9302.

(statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti reikalingo žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)

projekto pavadinimas Girkalnio žydų senųjų kapinių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
20720) tvoros fragmentų ŠR, PR, PV tvarkybos darbų (tyrimai, konservavimas, remontas)
projektas

duomenys apie tvarkomųjų statybos darbų projektuotoją Projektuotojas Aurimas Vengris,
 (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,
individualios veiklos pažymos Nr. 411182, Polocko g. 17-164, Vilnius, avengris@gmail.com
 kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė)

Projekto vadovas Aurimas Vengris Diplomo Nr. 002321.

(kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai)

duomenys apie tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėją Aurimas Vengris

(vardas,

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato, išduoto 2020-02-18, Nr. 0564.

pavardė, kvalifikacijos atestato data bei numeris)

Projekto vertinimas:

Girkalnio žydų senosios kapinės (20720), yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą bei paskelbtas
valstybės saugomomis. Detalaus aprašymo ištrauka iš Kultūros vertybių registro:

Unikalus objekto kodas: **20720**

Pilnas pavadinimas: *Girkalnio žydų senosios kapinės*

Adresas: *Raseinių rajono sav., Girkalnio sen., Dvareliškių k.*

Įregistravimo registre data: *1998-12-30*

Statusas: *Valstybės saugomas;*

Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Regioninis;

Rūšis: Nekilnojamas;

Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas

Seni kodai

Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše: 2711

Kodas registre iki 2005.04.19: L914

Vertingųjų savybių pobūdis: Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai): patikslintos KPD nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2016-04-25 aktu Nr. KPD-KP-978 ir 2022-02-21 aktu Nr. KPD-KP-798/1, skelbiamos adresu: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>;

7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - raudonų keraminių plytų mūro ohelio fragmentai (būklė bloga); tašyto pilko ir rausvo granito antkapiniai paminklai I-II su įrašais hebrajų rašmenimis (būklė patenkinama); gelžbetoninės kapinių tvoros fragmentai ŠR, PR ir PV pusėse (būklė bloga);

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - Girkalnio miestelio žydų tautybės gyventojų palaikai; reljefas (lėkštašlaitė kalva; didžioji teritorijos dalis dirvonuoja, ŠR dalyje auga keletas pavienių medžių, pastatyti 2 nauji memorialiniai juodo granito paminklai III-IV);

Girkalnio žydų senųjų kapinių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 20720) tvoros fragmentų ŠR, PR, PV tvarkybos darbų (tyrimai, konservavimas, remontas) projekto sprendiniai parengti vadovaujantis:

1. Projektavimo užduotimi;
2. KPD nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2016-04-25 aktu Nr. KPD-KP-978 ir 2022-02-21 aktu Nr. KPD-KP-798/1, kuriais patikslintos Girkalnio žydų senųjų kapinių (20720) vertingosios savybės;
3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniame skyriuje 2022-06-23 parengtomis tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis;
4. Geodeziniais – topografiniais tyrinėjimais;
5. Istoriniais tyrimais;
6. Girkalnio žydų senųjų kapinių aerofotonuotraukos (1944 m.) ir dabartinio ortofotografinio vaizdo sugretinimu;
7. Achitektūriniais - konstruktyviniais tyrimais ir apmatavimais;
8. Girkalnio žydų senųjų kapinių daliniais apmatavimais;
9. Girkalnio žydų senųjų kapinių gelžbetoninės tvoros ir lauko akmenų mūro tvoros fragmentų apmatavimais;
10. Esamos būklės įvertinimu;
11. Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimais.

Projekto sprendiniai:

Prieš Antrąjį pasaulinį karą Girkalnyje gyveno 27 žydų šeimos. Sovietmečiu į vakarus nuo senųjų žydų kapinių pastatytas kolūkio fermų kompleksas, į rytus nuo kapinių atidarytas žvyro karjeras, naudotas tiesiant magistralę (šiuo metu karjeras rekultivuotas). Sovietmečiu kapinių teritoriją neprižiūrėta, suniokota: pralaužta ir nuardyta g/b kapinių tvora, vartai, suniokotas ohelis, dingusios macevos. Teritorija buvo apaugusi krūmais, šalia piltos šiukšlės. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę kapinėmis rūpinasi Girkalnio seniūnija. Iškirsti krūmai, išvežtos šiukšlės, kapinių teritorija periodiškai nušienaujama. Kapinių ŠV kraštas (kur visiškai neišliko autentiška g/b tvora) aptvertas neaukšta metaline tvorele. Išlikę gelžbetoninės kapinių tvoros fragmentai sklypo ŠR, PR ir PV pusėse. Išlikę gelžbetoninės tvoros fragmentai daugumoje yra vidutinės būklės. Atraminiai stulpai sklypo ŠR ir PR kampuose nuvirtę, palei kelią, PR sklypo pakraščiu, dalis tvoros stulpų yra arti šlaito krašto, jų padėtis nėra stabili. Gelžbetoninės tvoros segmentų būklė blogesnė nei atraminių stulpų: vietomis sienose išmuštos skylės, nudaužyti, aplaužyti pakraščiai, kyšo sulankstyti armatūros strypai. Kai kurie segmentai PV tvoros dalyje pasvirę į kapinių teritoriją. Vizualinė betoninio paviršiaus būklė vidutinė: paviršius aptrupėjęs, apsamanojęs, tvoros „kepurės“ viršutinis

paviršius nutrupėjęs, sunykęs anksčiau buvęs suformuotas nuolydis vandens nutekėjimui. ŠR sklypo dalyje yra išlikęs akmenų mūro tvoros fragmentas (apie 10 m). Toje pačioje sklypo pusėje išlikę keletas sunykusios kapinių tvoros pamatų fragmentų.

Atliekant Girkalnio žydų senųjų kapinių tvoros fragmentų ŠR, PR, PV pusėse tvarkybos darbus numatomi archeologiniai tyrimai. Prieš žemės judinimo darbus sutvirtinant autentiškos g/b tvoros fragmentų statramsčius numatoma atlikti archeologinius žvalgymus judinamo grunto plotuose (judinamas gruntas 5-50 cm gylyje). Visi žemės kasimo darbai atliekami dalyvaujant Lietuvos žydų bendruomenės paskirtam atstovui. Projekte nurodomos preliminarios archeologinių tyrimų vietos ir kiekiai. Tyrimų pobūdį, metodiką, vietas ir kiekius patikslins tyrimų atlikėjas, rengdamas archeologinių tyrimų projektą.

Tvarkant esamus autentiškos Girkalnio žydų senųjų kapinių tvoros fragmentus bus atkurtas pirminis išlikusių tvoros fragmentų istorinio kapinių laikotarpio vaizdas ir būklė.

Numatomi tvoros tvarkybos (remonto ir konservavimo) darbai: Nudaužytas, fiziškai sunykusias tvoros segmentų liekanas iki atraminių stulpų siūloma remontuoti: segmentų liekanos saugomos ir tvarkomos paslepiant išlindusius armatūros galus, nuardant nestabilius pakraščius ir paviršių užtaisant cemento skiediniu; Tvoros atraminių stulpų remontas - sutvirtinimas atliekamas sukalant prie pamato kampuočius (4 vnt. L50x50x4mm, l=1,2 m kiekvienam išlikusiam autentiškos tvoros statramsčiui) ir iškasą užbetonuojant (C30/37, h=50 cm); Tvoroje išmuštos, išvirtusios skylės remontuojamos užtaisant iki esamo paviršiaus, naudojant armatūros tinklą (arm. Ø8S400/100x100, betoną C30/37); Trūkiai ir plyšiai suremontuojami, užtaisomi susiuvant plyšius plieno ankeriais (Ø12S400, l=30 cm) ir naudojant betono remonto skiedinį ar kitas reikalingas remonto priemones (pvz. epoksidinius klijus; armatūros tinklą); Remontuojamas tvoros "kepurės" paviršius, naudojant smulkiagrūdį cementinį skiedinį ir atstatant tvoros stulpų ir tvoros segmentų viršaus pirminį nuolydį į kapinių vidų; Tvoros stulpų ir tarpinių segmentų betoninis paviršius konservuojamas: nuvalomas mechaniškai, apdorojamas fungicidais, užtrinamas cementiniu skiediniu (išlyginant paviršiaus nelygumus ir spalvą), hidrofobizuojamas. Prie buvusių vartų eksponuojamas autentiškas tvoros fragmentas su vartų statramsčiu su įspaudu; Lauko akmenų mūro tvoros fragmentus ŠR pusėje numatoma konservuoti: nuvalyti mechaniškai, apdoroti fungicidais nuo žalėslių, remontuoti, įstatant iškritusius akmenis ir užtaisant ištrupėjusias siūles.

Planuojami tvarkybos darbai nepažeis kultūros paveldo objekto - Girkalnio žydų senųjų kapinių (20720) vertingųjų savybių – ohelio fragmentai, antkapiniai paminklai, palaikai, reljefas – nekeičiami ir projekto sprendiniais neįtakojami. Gelžbetoninės kapinių tvoros fragmentai ŠR, PR ir PV pusėse tvarkomi, sutvirtinami, užtikrinant jų apsaugą nuo irimo ir ilgaamžiškumą. Projektas atitinka tvarkybos darbų projektavimo sąlygas ir nepažeidžia senųjų kapinių vertingų dalių ir elementų. Žemės judinimo darbų vietose numatomi archeologiniai tyrimai, siekiant nepažeisti palaidojimų.. Projekte numatytos pakankamos priemonės kultūros paveldo objekto vertingų dalių ir elementų išsaugojimui.

Privalomos pastabos projektui _____ Nėra.

Rekomendacijos projektui tobulinti _____ Jei vykdant tvarkybos darbus objekte bus rastos dar nenustatytos vertingosios savybės, projekto sprendinių keitimai atliekami nustatyta tvarka.

projekto įvertinimo išvados Girkalnio žydų senųjų kapinių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 20720) tvoros fragmentų ŠR, PR, PV tvarkybos darbų (tyrimai, konservavimas, remontas) projekto sprendiniai atitinka Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklių bei kitų nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Projektui siūloma pritarti.

Ekspertizę atliko:

2021-05-31, Nr. 0901
(kvalifikacijos atestato data ir Nr.)

(parašas)

Rasa Putrimienė
(vardas, pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2021-05-31 Nr. 0901

(data)

Rasa Putrimienė

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė – tvarkybos darbų projektų.
Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė – nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo,
pagal reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių pobūdį ar jų derinį:
architektūrinio, urbanistinio, istorinio, memorialinio

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

A. V.

Simonas Kairys

(vardas ir pavardė)

A 0901



**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
KAUNO TERITORINIS SKYRIUS**

Aurimui Vengriui
El. p. avengris@gmail.com

2023-06-
į 2023-06-05

Nr.
Nr. D-076219

**DĖL GIRKALNIO ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ (UNIKALUS KODAS KULTŪROS
VERTYBIŲ REGISTRE 20720) TVOROS FRAGMENTŲ ŠR, PR, PV TVARKYBOS DARBŲ
(TYRIMAI, KONSERVAVIMAS, REMONTAS) PROJEKTO DERINIMO**

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniame skyriuje (toliau – KPD Kauno teritorinis skyrius) susipažinome su Jūsų 2023-06-25 prašymu (pateikta IS KPEPIS, kortelės Nr. D-076219) suderinti Girkalnio žydų senųjų kapinių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 20720) tvoros fragmentų ŠR, PR, PV tvarkybos darbų (tyrimai, konservavimas, remontas) projektą (toliau – Projektas)

Išnagrinėję projekto sprendinius ir atsižvelgdami į 2023-06-04 Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės akto Nr. 04-01 išvadas, parengtą projektinę dokumentaciją deriname. Projekto derinimo data – 2023-06-13 derinimo Nr. 23-05R.

Papildomai informuojame, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) (toliau – Įstatymas) 9 str. 3 d. jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas).

Sprendimą parengė ir, esant klausimams, Jums reikiamą informaciją suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus vyr. specialistė Dainora Ramanauskė, tel. 8-37 201896, el. paštas: dainora.ramanauske@kpd.lt

Skyriaus vedėjas

Svaigedas Stoškus

Vyr. specialistė Dainora Ramanauskė, tel. 8 37 20 18 96, el. paštas: dainora.ramanauske@kpd.lt

Suformuota: 2023 m. birželio 13 d. 11:30

Suformavo: vyriausiasis specialistas, pavaduojantis administratorių sekretorių Irma Kiverytė (nuo 2023-06-01 iki 2023-06-13, atostogos, pavaduojamas Administratorius sekretorius Violeta Bumbulienė)

Siunčiamasis dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Registruota	
Registracijos data	2023-06-13	
Registracijos numeris	(12.56-K E)2K-1827	
Dalinys	Kauno teritorinis skyrius	
Registras	2K: Siunčiamų dokumentų registras	
Byla	12.56-K E: Rašytiniai pritarimai statinių projektams	
Registratorius	vyriausiasis specialistas, pavaduojantis administratorių sekretorių Irma Kiverytė (nuo 2023-06-01 iki 2023-06-13, atostogos, pavaduojamas Administratorius sekretorius Violeta Bumbulienė)	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Darbų eiga	3f791250635211ec9c748979c86df264	
Dokumento informacija		
Siuntėjai	Kauno teritorinis skyrius	
Gavėjai	Aurimas Vengris	
Siuntimo būdas (nuo 2016-01-19)	El. paštu	
Dokumentą parengė	Vyriausiasis specialistas Dainora Ramanauskė	
Dokumentą pasirašė	Vedėjas Svaigedas Stoškus	
Antraštė	DĖL GIRKALNIO ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 20720) TVOROS FRAGMENTŲ ŠR, PR, PV TVARKYBOS DARBŲ (TYRIMAI, KONSERVAVIMAS, REMONTAS) PROJEKTO DERINIMO	
Dokumento rūšis	RAŠTAS	
Pastaba	Pateikta su prašymu išduoti leidimą IS KPEPIS, kortelės nr. D-076219	
Kultūros vertybės kodas	20720	
Objekto adresas		
Teismo (ar ikiteisminio tyrimo) bylos kuratorius		
Laikinas Nr.	27388774	
ADOC		
Girkalnio žydų senosios kapinės, TVDP derinimas.adoc		
Girkalnio žydų senosios kapinės, TVDP derinimas.docx		
Priedai		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Vedėjas Svaigedas Stoškus	2023-06-13 10:35:15	Pasirašyta versija 3.0. Pastabos:
vyriausiasis specialistas, pavaduojantis administratorių sekretorių Irma Kiverytė (nuo 2023-06-01 iki 2023-06-13, atostogos, pavaduojamas Administratorius sekretorius Violeta Bumbulienė)	2023-06-13 11:30:12	Registruotas dokumentas: 2K: Siunčiamų dokumentų registras 12.56-K E: Rašytiniai pritarimai statinių projektams

**(LEIDIMO ATLIKTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO AR KULTŪROS PAVELDO STATINIO
TVARKYBOS DARBUS FORMA)**

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius
(išdavusios institucijos pavadinimas)

**LEIDIMAS
ATLIKTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO AR KULTŪROS PAVELDO STATINIO
TVARKYBOS DARBUS**

2023-06-14 Nr. (12.100-K)2K-1838
(data)

Kaunas
(sudarymo vieta)

Kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio:

Girkalnio žydų senosios kapinės, Raseinių rajono sav., Girkalnio sen., Dvareliškių k., unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 20720

(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre, unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.)

Valdytojui pagal 2023-05-16 įgaliojimą Nr. (5.28 E) R5-2217 Aurimui Vengriui, tel. +37065553245, el.
p. avengris@gmail.com

telefono ir fakso numeriai, vadovo vardas ir pavardė

arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, telefonas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

leidžiama atlikti šiuos tvarkomuosius paveldosaugos darbus: *tyrimai, konservavimas, remontas*
pagal tvarkybos darbų projektą „*Girkalnio žydų senųjų kapinių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
20720) tvoros fragmentų ŠR, PR, PV tvarkybos darbų (tyrimai, konservavimas, remontas) projektas*“

(projekto pavadinimas, projekto laida

kurį parengė Aurimas Vengris, NKPA spec. atest. Nr. 0564, išduotas 2020-02-18, tel. +37065553245, el.
p. avengris@gmail.com

rengėjo vardas, pavardė, atestato Nr., ir galiojimo data, telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

kurio paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę atliko Rasa Putrimienė, NKPA spec. atest. Nr. 0901, išduotas
2021-05-31, tel. +37067291700, el. p. rasaputrimiene@gmail.com

(vardas, pavardė, atestato Nr. ir galiojimo data, telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

vadovaujant darbų vadovui prieš pradedant tvarkybos darbus Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Kauno teritorinį skyrių informuoti apie darbų vadovą.

(vardas, pavardė, atestatų Nr. ir galiojimo datos, telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

Papildomi paveldosaugos reikalavimai atliekant tvarkomuosius paveldosaugos darbus: atliekant
tvarkybos darbus – pašalinti priežastis, galinčias sukelti objekto dalių praradimą, nepažeisti (minimaliai
keisti) objekto vertingąsias savybes. Iškilus būtinybei atlikti projekte nenumatytus ir šiame leidime
nenurodytus darbus, juos papildomai derinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Kauno teritoriniame padalinyje. Vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 18 str. 6 d., laikytis projekte numatytų
reikalavimų. Darbus kultūros paveldo objekte gali atlikti Kultūros paveldo departamente atestuoti
specialistai ar tokius specialistus turinčios įmonės.

Tvarkybos darbų metu aptikus archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių,
atsiradus būtinybei koreguoti sprendinius, valdytojas privalo apie tai pranešti leidimą atlikti tvarkybos
darbus išdavusiai institucijai.

Pasikeitus leidime atlikti tvarkybos darbus nurodytiems kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio, kurio tvarkybos darbus leista atlikti, valdytojo ar darbų vadovo rekvizitams (kontaktiniams duomenims, valdytojo fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresui ar valdytojo juridinio asmens pavadinimui ar buveinės adresui, apie tai valdytojas privalo informuoti leidimą išdavusią instituciją raštu per 7 darbo dienas nuo nurodytų duomenų pasikeitimo.

Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23¹ str. 1 p. „Atlikti nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą (išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus) ir paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę turi teisę šiame straipsnyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai, gavę nekilnojamojo kultūros paveldo specialisto kvalifikacijos atestatą (toliau – kvalifikacijos atestatas), ir neatestuoti jų pagalbininkai, vadovaujami atestuoto specialisto. Už atliekamus darbus atsako atestuotas specialistas“.

Papildoma informacija -

(buvusio leidimo atlikti tvarkybos darbus Nr., išdavimo data ir kt.)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
Kauno teritorinės skyriaus
vedėjas

Svaigėdas Stoškus

(pareigų pavadinimas)
(vardas ir pavardė)

(parašas)

A.V.

Leidimas įteiktas:

(valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigos
(vardas ir pavardė)
(nurodoma juridinio asmens atveju)

Aurimas Vengris

(parašas)

A.V. (juridinio asmens atveju)

2023-06-14
(data)

Suformuota: 2023 m. birželio 14 d. 11:39

Suformavo: vyriausiasis specialistas, pavaduojantis administratorių sekretorių Audronė Ulevičiūtė (nuo 2023-06-14 iki 2023-06-23, atostogos, pavaduojamas Administratorius sekretorius Violeta Bumbulienė)

Siunčiamasis dokumentas

Registracijos duomenys	
Būsena	Registruota
Registracijos data	2023-06-14
Registracijos numeris	(12.100-K)2K-1838
Dalinys	Kauno teritorinis skyrius
Registras	2K: Siunčiamų dokumentų registras
Byla	12.100-K: Išduotų leidimų atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus dokumentai ir jų registras LPKS
Registratorius	vyriausiasis specialistas, pavaduojantis administratorių sekretorių Audronė Ulevičiūtė (nuo 2023-06-14 iki 2023-06-23, atostogos, pavaduojamas Administratorius sekretorius Violeta Bumbulienė)
Elektroninis dokumentas	Taip
Darbo eiga	3f791250635211ec9c748979c86df264
Dokumento informacija	
Siuntėjai	Kauno teritorinis skyrius
Gavėjai	Aurimas Vengris
Siuntimo būdas (nuo 2016-01-19)	El. paštu
Dokumentą parengė	Vyriausiasis specialistas Dainora Ramanauskė
Dokumentą pasirašė	Vedėjas Svaigedas Stoškus
Antraštė	LEIDIMAS ATLIKTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO AR KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKYBOS DARBUS Girkalnio žydų senosios kapinės, Raseinių rajono sav., Girkalnio sen., Dvareliškių k., unikalus kodas Kultūros vertybių registre 20720
Dokumento rūšis	RAŠTAS
Pastaba	Prašymas gautas IS KPEPIS, kortelės nr. D-076219
Kultūros vertybės kodas	20720
Objekto adresas	
Teismo (ar ikiteisminio tyrimo) bylos kuratorius	
Laikinas Nr.	27406026
ADOC	
Girkalnio žydų senosios kapinės, leidimas TVDP.adoc	
Girkalnio žydų senosios kapinės, leidimas TVDP.docx	
Priedai	
Pridedami dokumentai	
Pasibaigę darbai	
Vedėjas Svaigedas Stoškus	2023-06-14 11:04:42
vyriausiasis specialistas, pavaduojantis administratorių sekretorių Audronė Ulevičiūtė (nuo 2023-06-14 iki 2023-06-23, atostogos, pavaduojamas Administratorius sekretorius Violeta Bumbulienė)	2023-06-14 11:38:42
Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:	
Registruotas dokumentas: 2K: Siunčiamų dokumentų registras 12.100-K: Išduotų leidimų atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus dokumentai ir jų registras LPKS	

REIKALAVIMAI PASLAUGAI

1. Teikiant paslaugas vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (toliau – NKPAĮ), PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros vertybių apsaugą, naudojimą ir tvarkymą.
 2. **Objekto būvimo vieta** - Raseinių r. sav., Girkalnio sen., Dvarėliškių k. (LKS 449643, 6130121).
 3. **Paslaugos teikimo terminas** – nuo sutarties pasirašymo dienos per 5 mėnesius. Į šį terminą įskaitoma:
 - 3.1. tvarkybos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizių atlikimo laikas;
 - 3.2. kitų privalomų atlikti ekspertizių ir tyrimų, jeigu tokių prireiktų, laikotarpis.
 4. **Paslaugas apima:**
 - 4.1. Girkalnio žydų senųjų kapinių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 20720) tvoros fragmentų ŠR, PR, PV tvarkybos darbų projekto parengimas.
 - 4.2. leidimo atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus gavimas.
 - 4.3. *Paslaugos teikėjas privalo apžiūrėti objektą ir nustatyti tikslus darbų kiekius, įsivertinti nenumatytus darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje.*
Esant poreikiui, Paslaugų teikėjui bus išduotas Užsakovo įgaliojimas reikalingiems veiksams atlikti.
 5. Siekiant atkurti pirminį išlikusių kapinių tvoros fragmentų vaizdą 2019 m. buvo parengtas, tačiau nebuvo pradėtas įgyvendinti „Girkalnio žydų senųjų kapinių (20720), esančių Raseinių r. sav., Girkalnio sen., Dvarėliškių k. tvoros statybos darbų projektas“, kuriam Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius pritarė 2019 m. balandžio 19 d. raštu Nr. 19-06 R. Projekto sprendiniais numatyta atlikti Girkalnio žydų senųjų kapinių esamos gelžbetoninės ir lauko akmenų mūro tvoros remontas, nunykusiose ir neišlikusiose tvoros vietose (Š, ŠR dalyje) įrengti naują metalo konstrukcijų tvorelę ir vartus, pastatyti informacinį stendą.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba 2022-02-21 aktu Nr. KPD-KP-978/1 7.1.3.3 p. nustatė vieną iš vertingųjų savybių „**gelžbetoninės kapinių tvoros fragmentai ŠR, PR ir PV pusėse** (-; būklė bloga; TRP 5; FF Nr. 11-14, 16, 25-27; 2015 m., 2021 m.)“.
Išlikusios gelžbetoninės tvoros fragmentų bendras ilgis apie 100 m, išlikusių akmenų mūro tvoros fragmentų ilgis apie 10 m.
Projektavimo tikslas panaikinti priežastis, sustabdyti vertingąsias savybes naikinančių išorinių veiksnių poveikį, tinkamai sutvarkyti tvoros fragmentus, parengiant tvarkybos darbų projektą.
Tyrimų tikslas įvertinti konstrukcinę būklę, numatyti pakitimus, apmatuoti tvoros fragmentus, parengiant netektis su deformacijomis ir kitus būtinus tyrimus projekto parengimui.
Tvarkybos darbų projekto sprendiniais numatyti:
-tvoros fragmentų atkūrimą, remontą;
-betono pamatų tvirtinimą.
-kt.
 5. Paveldo objekto tvarkybos darbų projektą sudaro:
 - 5.1. aiškinamasis raštas (objekto charakteristika, esamos būklės analizė, paaiškinama, kaip projekto sprendiniuose numatoma saugoti projektuojamo paveldo objekto vertingąsias savybes ir autentiškumą).
 - 5.2. brėžiniai, projektuojamo objekto dalys ir elementai, kuriuos tvarkybos darbų metu numatoma judinti ar kitaip fiziškai paveikti, nurodant numatomus atlikti darbus ir jų apimtį.
 - 5.3. tvarkybos darbų kiekių žiniaraščiai;
 - 5.4. tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina.
 6. Pateikti lietuvių kalba 2 (du) egzempliorius projekcinės dokumentacijos analogine forma ir 1 (vienas) egzempliorius skaitmenine forma.
-



NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2018-05-03 14:37:33

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2216806**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2018-03-06**
Raseinių r. sav., Girkalnio sen., Dvareliškių k.
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialas**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Raseinių r. sav., Girkalnio sen., Dvareliškių k.
Aprašymas / pastabos: **Sklypo projektinis Nr. 329**
Unikalus daikto numeris: **4400-4952-9302**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovės pavadinimas: **7213/0006:86 Girkalnio k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Konservacinė**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kultūros paveldo objektų žemės sklypai**
Žemės sklypo plotas: **0.3083 ha**
Kitos žemės plotas: **0.3083 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **25.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **899 Eur**
Žemės sklypo vertė: **562 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **507 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-03-08**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-11-03**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra**4. Nuosavybė:**

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4952-9302, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-02-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 11SK-230-(14.11.110.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-08**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4952-9302, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-02-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 11SK-230-(14.11.110.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-08**

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra**7. Juridiniai faktai:**

7.1. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104453**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4952-9302, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-04-25 Panaudos sutartis Nr. 11SUN-8-(14.11.59.)**
Plotas: **0.3083 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-05-03**
Terminas: **Nuo 2018-04-25 iki 2117-04-25**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

- 9.1. XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4952-9302, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-02-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 11SK-230-(14.11.110.)
Plotas: 0.3083 ha
Įrašas galioja: Nuo 2018-03-08
- 9.2. XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4952-9302, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-02-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 11SK-230-(14.11.110.)
Plotas: 0.3083 ha
Įrašas galioja: Nuo 2018-03-08

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
AUŠRA MARGEVIČIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4952-9302, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-11-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1091
2016-11-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2018-03-08
- 10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4952-9302, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-11-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2018-02-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 11SK-230-(14.11.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2018-03-08

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2018-05-03 14:37:33

Dokumentą atspausdino Vyresnioji
registratorė




JURGITA
LINKIENE

Žemės sklypo išdėstymo schema

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Sklypo plotas 3083 m²

X=6130150m
Y=449600m

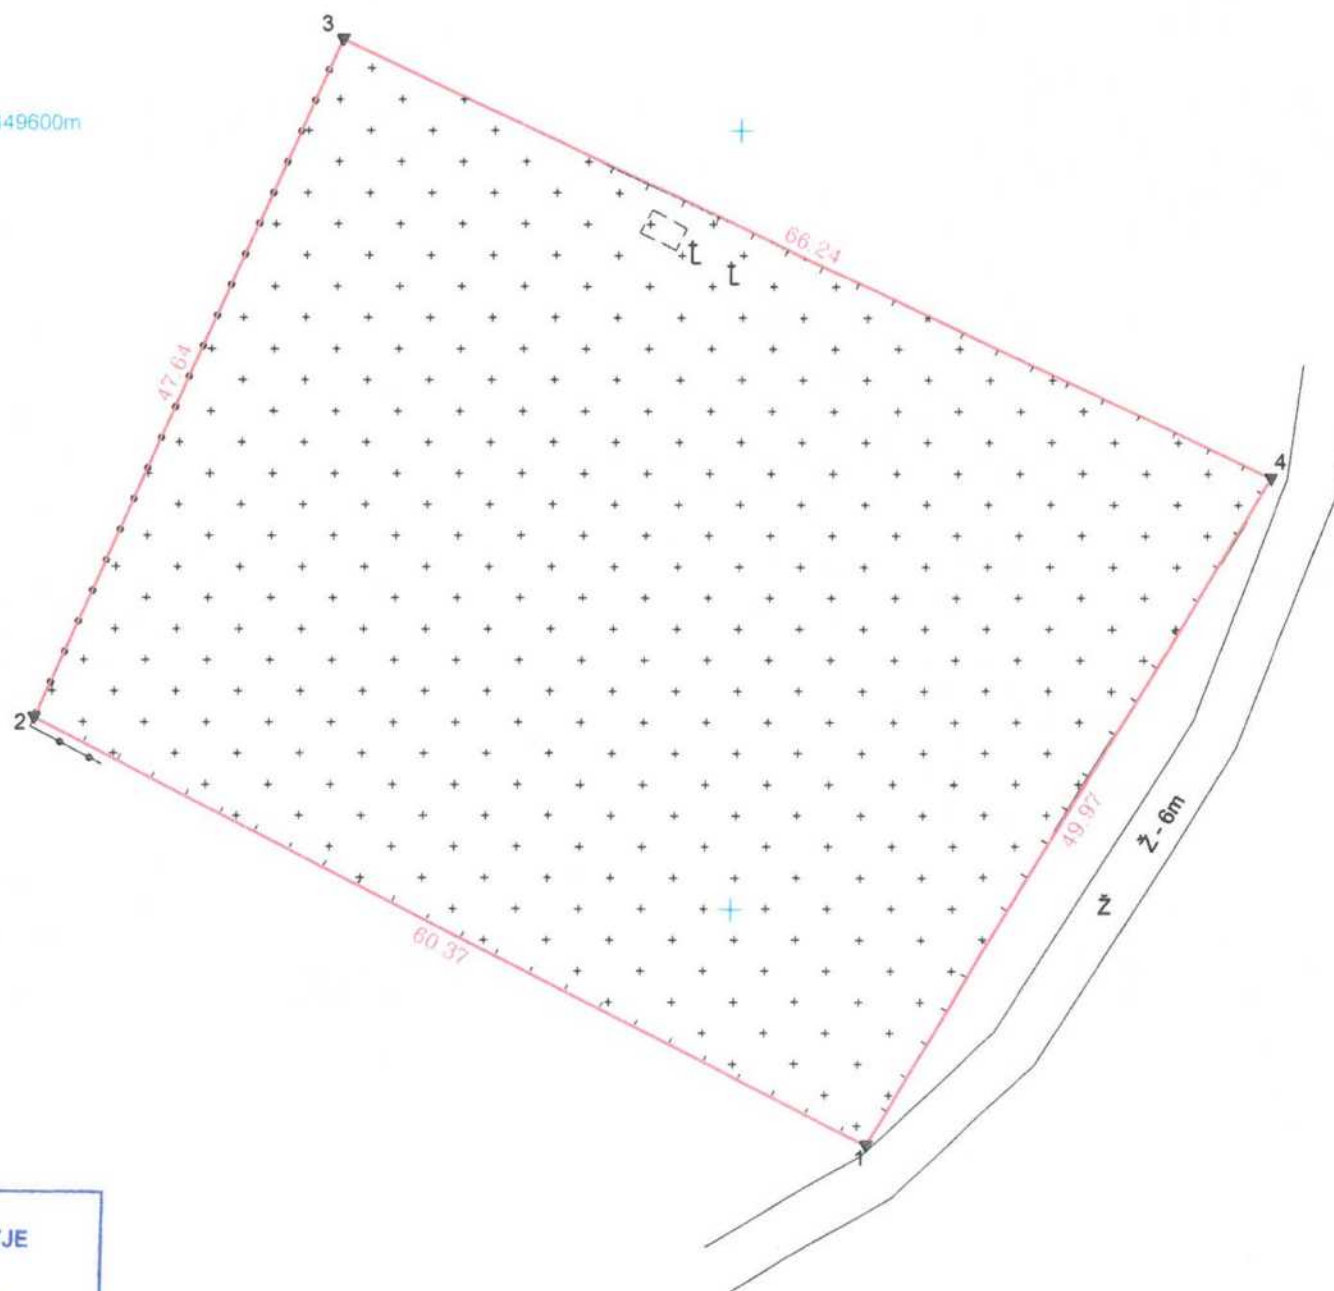

ŽEMĖS SKLYPO RIBOS
PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE

2016-09-27
VĮ Registrų centro Tauragės filialas

Grupės vedėja (pareigos) Birutė Jankauskienė (vardas, pavardė)

SUDERINTA:
Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos
vyriausioji specialistė
Laura Palaiškaitė
2016-12-14
Nr. 16-2-312

Kadastras:	vietovė	Girkalnio	blokas	sklypas
Žemės sklypo kadastro Nr.		7 2 1 3 0 0 0 6	0 0 8 6	

Gatvė, namo Nr.	2017 12 07 TAMTAMU TIKRŲJŲ V. NAUJOKAITIS
Kaimas (miestelis)	Girkalnio mstl. Dvareliškių k.
Seniūnija	Girkalnio sen.
Miestas (rajonas)	Raseinių r.
Apskritis	Kauno

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-2		VZF
2-3		VZF
3-4		VZF
4-1		VZF (kelias 2-10m)

Naudojamas plotas							
Privati				Valstybinė			
atskirai		bendrai		atskirai		bendrai	
ind.	m ²	ind.	m ²	ind.	m ²	ind.	m ²

Su paženklintomis vietovėse žemės sklypo ribomis, aprašytomis 2016 m.
... 10 ... mėn. 27, d. žemės sklypo paženklinimo-parodymo akte, ir nustatytu plotu sutinku:
Žemės savininkas (naudotojas):

LIETUVOS RESPUBLIKA
(vardas, pavardė) (parašas) (data)

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Raseiniai skyrius
Patikrino: (pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) (data)
Suderino: (pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) (data)
A.V.

UAB "RASEINIŲ PROJEKTAS"

KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMAS 2M-M-1091
[m.k.172774991]

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Direktorius		V. Naujokaitis	2016-11-03
Matininkė		A. Margevičienė	2016-11-03
Matininas		E. Grinius	2016-11-03

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Sklypo plotas 3083 m²

Žemės sklypo kadastro Nr. 7 2 1 3 0 0 0 6

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinatinių sistema LKS-94							
Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6130084.80	449658.86				
2	R	6130112.32	449605.13				
3	R	6130155.90	449624.40				
4	R	6130127.77	449684.37				

SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS

Koordinatinių sistema	Koordinatės X/Y	Planšetės nomenklatūra
Sistema, kurioje vykdyti matavimai	X=6130120 Y=449644	49/46
Valstybinė LKS-1994	X=6130120 Y=449644	49/46
Žiniaraštį sudarė	Margevičiūtė, ZM-M-1091 (parabazė) (vardas ir pavardė, pažymėjimo Nr.)	2016-11-03 (data)

Duomenys apie žemės naudojimo apribojimus

Eil. Nr.	Kodas	Apribojimai	Žemės plotas, m ²
1	2	3	4
1	14	XIV-Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės AZ	3083
2	19	XIX-Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos	3083
-	-	-	-
-	-	-	-

SERVITUTAS

Eil. Nr.	Kodas	Servituto rūšis	Plotas m ²
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Ištrauka iš Lietuvos Administracinių teisų pažeidimų kodekso:

47 straipsnis. Pastovių žemėnaudos riboženklų sunaikinimas arba gadinimas - užtraukia baudą nuo septynioliasdešimt dviejų iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

FR0468 forma patvirtinta
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
viršininko 2002 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. 373
(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
viršininko 2018 m. birželio 25 d.
įsakymo Nr. VA-51 redakcija)

**NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAŽYMA Nr. 411182**

Pažymima, kad AURIMAS VENGRIS, identifikacinis numeris 37806130860,

nuo 2011-09-27 vykdo individualią veiklą:

<u>711200</u> (kodas pagal EVRK 2 red.*)	<u>Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos</u> (veiklos rūšies pavadinimas)	<u>2011-09-27</u> (nuo)
<u>711220</u> (kodas pagal EVRK 2 red.*)	<u>Projektiniai - konstruktoriniai darbai</u> (veiklos rūšies pavadinimas)	<u>2011-09-27</u> (nuo)
<u>711100</u> (kodas pagal EVRK 2 red.*)	<u>Architektūros veikla</u> (veiklos rūšies pavadinimas)	<u>2011-09-27</u> (nuo)
<u>702200</u> (kodas pagal EVRK 2 red.*)	<u>Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla</u> (veiklos rūšies pavadinimas)	<u>2011-09-27</u> (nuo)

* EVRK 2 red. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Bendra informacija apie individualios veiklos vykdymą yra pateikta leidinyje „Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą, ypatumai“, kurį galite rasti <https://www.vmi.lt/evmi/individuali-veikla-ir-verslo-liudijimai> (Pradedu individualią veiklą>Individualios veiklos pagal pažymą ir verslo liudijimo palyginimas>Naudinga informacija>Leidiny's „Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą, ypatumai“).

Turite klausimų? Prašome kreiptis į Mokesčių informacijos centrą telefonais: 1882, +370 5 260 5060 arba pateikiant paklausimą prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės Mano VMI.

Suformuota 2022-03-01 14:13:34



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2020-02-18 Nr. 0564

(data)

Aurimas Vengris

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas, archeologinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas, inžinerinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas;
Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė – archeologinio paveldo, inžinerinio paveldo tvarkybos darbų projektų;
Tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūra ir vadovavimas tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūrai – architektūrinio paveldo, archeologinio paveldo ir inžinerinio paveldo tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūra

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

(parašas)

Mindaugas Kvietkauskas

(vardas ir pavardė)

A 0564

2. ESAMOS PADĖTIES FIKSAVIMO DOKUMENTAI:



Girkalnio žydų senųjų kapinių bendras vaizdas iš pietų pusės



Kapinių vartų stulpas PR sklypo kampe



Vartų vieta PR sklypo kampe. Vaizdas iš kapinių pusės

Atestato Nr.		Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182			GIRKALNIO ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ (UN.K. 20720) TVOROS FRAGMENTŲ ŠR, PR, PV PUSĖSE RASEINIŲ RAJONO SAV., GIRKALNIO SEN., DVARELIŠKIŲ K.		Laida
							0
0564	PV	A. Vengris		2023-03	ESAMOS BŪKLĖS FOTOFIKSACIJA	Lapas	Lapų
					AV-23-04-TvDP- FF	1	6



Tvoros fragmentas R sklypo dalyje ant šlaito nuo kelio į Girkalnį



Tvoros fragmentas R sklypo dalyje prie kelio į Girkalnį. Vaizdas iš kapinių pusės



Tvoros fragmentas R sklypo dalyje prie kelio į Girkalnį. Vaizdas iš kapinių pusės

Atestato Nr.		Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182			GIRKALNIO ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ (UN.K. 20720) TVOROS FRAGMENTŲ ŠR, PR, PV PUSĖSE RASEINIŲ RAJONO SAV., GIRKALNIO SEN., DVARELIŠKIŲ K.		Laida
							0
0564	PV	A. Vengris		2023-03	ESAMOS BŪKLĖS FOTOFIKSACIJA	Lapas	Lapų
					AV-23-04-TvDP- FF	2	6



Tvoros fragmentas sklypo pietinėje dalyje. Vaizdas iš PR pusės



Metalų tvorelė vakarinėje sklypo dalyje



Likęs stulpas V sklypo dalyje

Atestato Nr.		Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182			GIRKALNIO ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ (UN.K. 20720) TVOROS FRAGMENTŲ ŠR, PR, PV PUSĖSE RASEINIŲ RAJONO SAV., GIRKALNIO SEN., DVARELIŠKIŲ K.		Laida
							0
0564	PV	A. Vengris		2023-03	ESAMOS BŪKLĖS FOTOFIKSACIJA	Lapas	Lapų
					AV-23-04-TvDP- FF	3	6



Išlikęs senosios tvoros fragmentas ŠR sklypo dalyje



Senosios tvoros pamatų liekanos šiaurinėje sklypo dalyje



Ohelio liekanos šiaurinėje sklypo dalyje. Vaizdas iš ŠV pusės

Atestato Nr.		Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182			GIRKALNIO ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ (UN.K. 20720) TVOROS FRAGMENTŲ ŠR, PR, PV PUSĖSE RASEINIŲ RAJONO SAV., GIRKALNIO SEN., DVARELIŠKIŲ K.	Laida	0
0564	PV	A. Vengris		2023-03	ESAMOS BŪKLĖS FOTOFIKSACIJA	Lapas	Lapų
					AV-23-04-TvDP- FF	4	6



Ohelio liekanos šiaurinėje sklypo dalyje. Vaizdas iš PV pusės



Paminkliniai akmenys Š sklypo dalyje. Vaizdas iš ŠR pusės



Paminklas, žymintis žydų senųjų kapinių atminimą

Atestato Nr.		Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182			GIRKALNIO ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ (UN.K. 20720) TVOROS FRAGMENTŲ ŠR, PR, PV PUSĖSE RASEINIŲ RAJONO SAV., GIRKALNIO SEN., DVARELIŠKIŲ K.		Laida
							0
0564	PV	A. Vengris		2023-03	ESAMOS BŪKLĖS FOTOFIKSACIJA	Lapas	Lapų
					AV-23-04-TvDP- FF	5	6



Antkapinis paminklas



Antkapinis paminklas



Antkapinis paminklas

Atestato Nr.		Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182			GIRKALNIO ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ (UN.K. 20720) TVOROS FRAGMENTŲ ŠR, PR, PV PUSĖSE RASEINIŲ RAJONO SAV., GIRKALNIO SEN., DVARELIŠKIŲ K.		Laida
							0
0564	PV	A. Vengris		2023-03	ESAMOS BŪKLĖS FOTOFIKSACIJA	Lapas	Lapų
					AV-23-04-TvDP- FF	6	6

NEKILNOJAMŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO DUOMENYS

Pilnas pavadinimas: **GIRKALNIO ŽYDŲ SENOSIOS KAPINĖS**

Unikalus objekto kodas: **20720**

Adresas: **Raseinių rajono sav., Girkalnio sen., Dvareliškių k.**

Įregistravimo registre data: 1998-12-30

Statusas: Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Regioninis

Rūšis: Nekilnojamasis

Teritorijos:

Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 1023.00 kv. m

KVR objektas: 3271.00 kv. m

Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas

Seni kodai:

Nr. naujai išaiškinamųjų sąrašė: 2711

Kodas registre iki 2005.04.19: L914

Vertingųjų savybių pobūdis: Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).

Vertingosios savybės

7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - **raudonų keraminių plytų mūro ohelio fragmentai** (-; būklė bloga; TRP 4; FF Nr. 10, 21-24; 2015 m., 2021 m.); **tašyto pilko ir rausvo granito antkapiniai paminklai I-II su įrašais hebrajų rašmenimis** (-; būklė patenkinama; TRP 2-3; FF Nr. 5, 7-9, 19-20; 2015 m., 2021 m.); **gelžbetoninės kapinių tvoros fragmentai ŠR, PR ir PV pusėse** (-; būklė bloga; TRP 5; FF Nr. 11-14, 16, 25-27; 2015 m., 2021 m.);

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **Girkalnio miestelio žydų tautybės gyventojų palaikai** (-; -; -; 2021 m.); **reljefas** (lėkštašlaitė kalva; didžioji teritorijos dalis dirvonuoja, ŠR dalyje auga keletas pavienių medžių, pastatyti 2 nauji memorialiniai juodo granito paminklai III-IV; TRP 1, 6-7; FF Nr. 1-4, 6, 13-18, 28-29; 2015 m., 2021 m.);

Dokumentai

1. KVAD direktoriaus įsakymas; 1998-12-30; Nr: 372 ;
2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu ; 2005-04-29; Nr: IV-190;
3. Dėl duomenų patikslinimo; 2016-04-25; Nr: KPD-KP-978; 1992 m. planas TRP
4. Dėl duomenų patikslinimo; 2022-02-21; Nr: KPD-KP-978/1; Registravimo Registre data: 2022-03-10; Aktas_KPD-KP-9781.pdf TRP, 1 lapas TRP, 2 lapas

Šaltiniai ir medžiagos

1. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. Žydų senosios kapinės (L914). Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
2. MIŠKINIS, Algimantas. Vakarų Lietuvos miestai ir miesteliai I knyga. Vilnius, 2004, p. 434-435.

NUOTRAUKOS



01



02



03



04



05



06



07



10



08



09



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29

Kultūros vertybės
kodas:
20720



Nr. 1

Girkalnio žydų senosios kapinės

Fotografavo

Vaida Lastauskaitė

Data 2022-09-30

Kultūros vertybės
kodas:
20720



Nr. 2

Vartų vieta PR sklypo kampe

Fotografavo

Vaida Lastauskaitė

Data 2022-09-30

Kultūros vertybės
kodas:
20720



Nr. 3
Fotografavo

Kapinių vartų stulpas PR sklypo kampe
Vaida Lastauskaitė

Data 2022-09-30

Kultūros vertybės
kodas:
20720



Nr. 4
Fotografavo

Tvoros fragmentas R pusės dalyje prie kelio į Girkalnio mstl.
Vaida Lastauskaitė

Data 2022-09-30

Kultūros vertybės
kodas:
20720



Nr. 5 Tvoros fragmentas R sklypo dalyje prie kelio į Girkalnį. Vaizdas iš kapinių pusės
Fotografavo Vaida Lastauskaitė

Data 2022-09-30

Kultūros vertybės
kodas:
20720



Nr. 6 Tvoros fragmentas. Vaizdas iš R pusės
Fotografavo Vaida Lastauskaitė

Data 2022-09-30

Kultūros vertybės
kodas:
20720



Nr. 7

Fotografavo

Senosios tvoros pamatų liekanos Š pusėje

Vaida Lastauskaitė

Data 2022-09-30

Kultūros vertybės
kodas:
20720



Nr. 8

Fotografavo

Senosios tvoros pamatų liekanos Š pusėje

Vaida Lastauskaitė

Data 2022-09-30

Kultūros vertybės
kodas:
20720



Nr. 9
Fotografavo

Tvoros fragmentas P pusėje. Vaizdas iš PR pusės
Vaida Lastauskaitė

Data 2022-09-30

Kultūros vertybės
kodas:
20720



Nr. 10
Fotografavo

Tvoros fragmentas R sklypo dalyje prie kelio į Girkalni
Vaida Lastauskaitė

Data 2021-11-17

Kultūros vertybės
kods:
20720



Nr. 11
Fotografavo

Tvoros fragmentas P pusėje. Vaizdas iš Š pusės
Vaida Lastauskaitė


Data 2022-09-30

Virgilijus Kačinskas	2021-10-28
----------------------	------------

GIRKALNIO ŽYDŲ SENOSIOS KAPINĖS (20720, L914, IP 2711)

APIBRĖŽTŲ TERITORIJOS BEI APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS, 2 LAPAS.
RIBŲ POKYČIŲ BRĖŽINYS

Dvareliškių k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav.

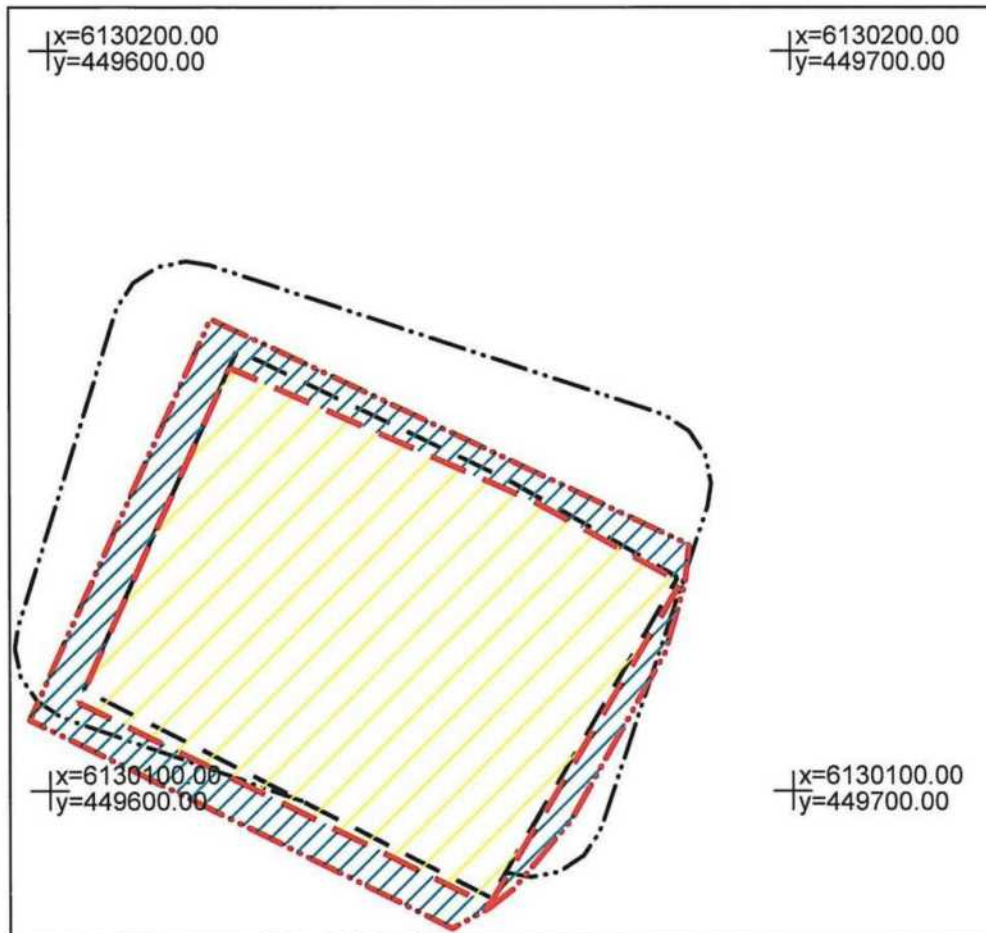

Sutartiniai ženklai:

M 1 : 1 000 (vienne cm - 10 m)



Nekilnojamosios kultūros vertybės
apibrėžtos teritorijos ribos



Apibrėžtas nekilnojamosios kultūros vertybės
apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis

x=6194000.00
y=419000.00


Koordinatų tinklės sankirta

Pastabos:

1. Keičiamos nekilnojamosios kultūros vertybės ribos



2. Keičiamos nekilnojamosios kultūros vertybės apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis



**KULTŪROS PAVELDO
CENTRAS**

Girkalnio žydų senųjų kapinių (20720, L914, IP 2711)
apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos
ribų plano projektas

Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertingąsias savybes pažymėjo

vyr. paminklotvarkininkė

Loreta Jatulionytė-Brezgienė

Plano projektą sudarė

vyresn. paminklotvarkininkė

Vaida Valaitė

vyr. paminklotvarkininkas

Dionisij Ivanov

(kv. paž. Nr. 1GKV-1647 ir 2M-M-2730)

Plano projektą patikrino Vietų skyriaus vedėjas

Arūnas Strazdas

Plano projektą priėmė direktorius

Virgilijus Kačinskas 2021-10-28

3. PARUOŠIAMIEJI DARBAI. TYRIMŲ DUOMENYS:

3.2. ISTORINIŲ TYRIMŲ DUOMENYS.

Girkalnio apylinkėse žmonių gyventa nuo senovės, į pietus nuo kaimo yra Gabrieliškių piliakalnis su gyvenviete, Volų pilaitės gynybiniai įtvirtinimai. Girkalnis minimas XV a., Girkalnio dvaras – XVI a.. Nuo 1421 m. iki XIX a. vidurio Girkalnis priklausė Žemaičių vyskupijai. 1622 m. Stanislovo Kiškos rūpesčiu pastatyta bažnyčia. 1703 m. vyskupas J. J. Krispinas iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Augusto II išrūpino ketvirtadienio turgaus privilegiją.

1637 m. ir 1662 m. miestelyje buvo 27 sklypai, 1733–1737 m. – 18 dūmų. XIX a. pirmoje pusėje veikė parapinė, nuo 1866 m. – valdinė pradinė mokykla.

Miestelis ypač išaugo XIX a., jam tapus valsčiaus centru. Tam didelę įtaką darė ir pro šalį einantis senasis Žemaičių plentas, kuriuo buvo susisiekiama su Raseiniais ir Kaunu. Tuomet daugumą Girkalnio gyventojų sudarė žydų tautybės žmonės. Netoliese klestėjo Bilevičių dvaras. Nepriklausomos Lietuvos metais Girkalnio valsčius buvo žinomas kaip švietimo ir kultūros centras. Čia veikė šešių skyrių pradinė mokykla, buvo organizuojami kursai suaugusiesiems, veikė nemažai visuomeninių organizacijų.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą Girkalnyje gyveno 27 žydų šeimos. 1941 m. rugpjūčio mėn. vokiečių okupacinės valdžios nurodymu Girkalnio valsčiuje, Kurpiškės kaime, buvo nužudyta apie 130 Girkalnio žydų. 1944 m. gruodžio mėn. Lietuvos partizanų būrys (vadas A. Stašaitis) puolė Girkalnį; sutrukdyta imti vyrus į Raudonąją armiją, išvaduoti kaliniai. Sovietmečiu buvo kolūkio centrinė gyvenvietė. Į vakarus nuo senųjų kapinių pastatytas kolūkio fermų kompleksas, į rytus nuo kapinių atidarytas žvyro karjeras, naudotas tiesiant magistralę (šiuo metu karjeras rekultivuotas). Sovietmečiu kapinių teritoriją neprižiūrėta, suniokota: pralaužta ir nuardyta g/b kapinių tvora, vartai, suniokotas ohelis, dingusios macevos. Teritorija buvo apaugusi krūmais, šalia piltos šiukšlės. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę kapinėmis rūpinasi Girkalnio seniūnija. Iškirsti krūmai, išvežtos šiukšlės, kapinių teritorija periodiškai nušienaujama. Kapinių vakarinis kraštas (kur visiškai neišliko autentiška g/b tvora) aptvertas neaukšta metaline tvorele.

Atest. Nr.		Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182			GIRKALNIO ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ (UN.K. 20720) TVOROS FRAGMENTŲ ŠR, PR, PV PUSĖSE RASEINIŲ RAJONO SAV., GIRKALNIO SEN., DVARELIŠKIŲ K.		
0564	PV	A. Vengris		2023-05	TVARKYBOS DARBŲ PARUOŠIAMIEJI DARBAI	Laida	
					ISTORINIŲ TYRIMŲ DUOMENYS		0
TvDP	Statytojas: Raseinių rajono savivaldybės administracija, į. k. 288740810				AV-23-04-TvDP-PD-AR	Lapas 1	Lapų 1

Aerofotonuotrauka 1944m.

GIRKALNIO ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ AEROFOTONUOTRAUKOS (1944 M.)
IR DABARTINIO ORTOFOTOGRAFINIO VAIZDO SUGRETINIMAS

SUTARTINIAI ŽENKLAI



Girkalnio žydų senosios kapinės



Kultūros vertybės teritorijos ribos



Kadastrinė žemės sklypo riba

Aerofotonuotrauka 1944m.

Ortofoto 2016m.

M 1:5000

3.4. ARCHITEKTŪRINIAI – KONSTRUKTYVINIAI TYRIMAI IR APMATAVIMAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDRIEJI DUOMENYS

Tyrinėjamas objektas – **Girkalnio žydų senosios kapinės** (unikalus kodas kultūros vertybių registre 20720) Raseinių rajono sav., Girkalnio sen., Dvareliškių k. Įregistravimo registre data: 1998-12-30. Tai yra valstybės saugomas regioninės reikšmės memorialinis objektas, kurio teritorija 3271.00 kv. m. Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 1023.00 kv. m

Objekto vertingosios savybės:

- įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - raudonų keraminių plytų mūro ohelio fragmentai; tašyto pilko ir rausvo granito antkapiniai paminklai I-II su įrašais hebrajų rašmenimis; gelžbetoninės kapinių tvoros fragmentai ŠR, PR ir PV pusėse;
- žemės ir jos paviršiaus elementai - Girkalnio miestelio žydų tautybės gyventojų palaikai; reljefas (lėkštašlaitė kalva; didžioji teritorijos dalis dirvonuoja, ŠR dalyje auga keletas pavienių medžių, pastatyti 2 nauji memorialiniai juodo granito paminklai III-IV).

ESAMA PADĖTIS

Kapinių tvoros planą ir natūrinius tyrimus žiūrėti architektūrinių - konstruktyvinių apmatavimų brėžiniuose PD-01 ir PD-02.

ŠR sklypo dalyje yra išlikęs akmenų mūro tvoros fragmentas, kurio ilgis ~ 10 m, storis ~ 10 cm, aukštis ~ 60cm. Toje pačioje sklypo pusėje išlikę keletas sunykusios kapinių tvoros pamatų fragmentai.

PR ir PV sklypo dalyse gelžbetoninės tvoros fragmentai, kurių bendras ilgis ~ 85 m, tvoros aukštis apie 1,2 m, gelžbetoninės tvoros segmentų storis – 8 cm Tvoros stulpai – 30x30cm, atstumas tarp stulpų ~ 3 m. Vartų stulpai stambesni: 30x55cm, vartai neišlikę, jų plotis buvęs apie 2,0 m.

Išlikusių gelžbetoninės tvoros fragmentų būklė daugumoje yra vidutinė:

- Atraminiai stulpai sklypo ŠR ir PR kampuose nuvirtę, palei kelią PR sklypo pakraščiu dalis tvoros stulpų yra per arti šlaito krašto, tai sudaro sąlygas stulpams prarasti stabilumą. Išlikusių tvoros fragmentų stulpų PV sklypo pakraščiu būklė taip pat vidutinė, bet reikalinga ištiesinti ir sutvirtinti atraminių stulpų pamatus.

- Gelžbetoninės tvoros segmentų būklė blogesnė nei atraminių stulpų: vietomis sienose išmuštos skylės, nudaužyti, aplaužyti pakraščiai, kyšo sulankstyti armatūros strypai, kai kurie segmentai PV tvoros dalyje pasvirę į kapinių teritoriją. Reiktų atstatyti segmentų vertikalumą ir įtvirtinti tarp atraminių stulpų.

- Vizualinė betoninio paviršiaus būklė vidutinė: paviršius aptrupėjęs, apsamanojęs, tvoros „kepurės“ viršutinis paviršius nutrupėjęs, sunykęs anksčiau buvęs suformuotas nuolydis vandens nutekėjimui.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Tvarkant išlikusius Girkalnio žydų senųjų kapinių tvoros fragmentus siūloma atkurti pirminį istorinio laikotarpio kapinių tvoros vaizdą ir būklę.

Siekiant apsaugoti tvoros fragmentus rekomenduojama atitolinti lauko kelią nuo kapinių PR šlaito ir kelio eksploatavimo metu jo neardyti, taip pat šlaito apsaugai kelio dangą siūloma pastiprinti.

Siūlomi kapinių tvoros remonto sprendiniai:

1. Nudaužytas, fiziškai sunykusias tvoros segmentų liekanas iki atraminių stulpų siūloma tvarkyti dviem būdais:

Atest. Nr.	 Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182				GIRKALNIO ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ (UN.K. 20720) TVOROS FRAGMENTŲ ŠR, PR, PV PUSĖSE RASEINIŲ RAJONO SAV., GIRKALNIO SEN., DVARELIŠKIŲ K.		
0564	PV	A. Vengris		2023-05	TVARKYBOS DARBŲ PARUOŠIAMIEJI DARBAI		Laida
					ARCHITEKTŪRINIAI – KONSTRUKTYVINIAI TYRIMAI IR APMATAVIMAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS		0
TvDP	Statytojas: Raseinių rajono savivaldybės administracija, į. k. 288740810				AV-23-04-TvDP-PD-AR		Lapas
							Lapų
						1	2

a) Segmentų liekanas saugoti ir tvarkyti suremontuojant: paslėpti išlindusius armatūros galus, nuardyti nestabilius betono pakraščius ir paviršių užtaisyti cemento skiediniu.

b) Tvoros segmentų liekanas nuardyti iki artimiausio atraminio stulpo, o nuardyto segmento ir stulpo sandūros vietas užtaisyti cementiniu skiediniu.

2. Atlikti tvoros atraminių stulpų pamatų remontą - sutvirtinimą (sukalant kampuočius ir užbetonuojant).

3. Tvoros segmentų išdaužytas, išlaužtas vietas, pramuštas skyles užtaisyti iki buvusio storio, naudojant remonto priemones: armatūros tinklą, betono remontinį skiedinį, ankerius ir kt.

4. Atstatyti suremontuojant stulpų ir segmentų "kepurės" paviršiaus ankstesnį buvusį nuolydį į kapinių vidų.

5. Išlikusių tvoros fragmentų stulpų ir tarpinių segmentų betono paviršių sutvarkyti atkuriant pirminį istorinio laikotarpio kapinių tvoros vaizdą ir būklę. Siūloma atlikti konservavimo darbus: nuvalyti gelžbetoninės tvoros paviršių mechaniškai, apdoroti jį fungicidais, iš viršaus užtrinti cementiniu skiediniu, išlyginant paviršiaus nelygumus, suvienodinti spalvą, betono paviršių hidrofovizuoti.

6. Konservuoti akmenų mūro tvoros fragmentus: nuvalyti mechaniškai, remontuoti, įstatyti iškritusius akmenis, apdoroti fungicidais nuo žalėsių.

	Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182	AV-23-04-TvDP-PD-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			2	2	0



Ohelio fragmentai



Ohelio fragmentai ir paminkliniai akmenys. Tvoros pamatų liekanos



Akmenų mūro tvoros fragmentas



Akmenų mūro ir gelžbetoninės tvoros sandūra



Gelžbetoninės ir metalinės tvoros fragmentas




Gelžbetoninės tvoros fragmentas



Gelžbetoninės tvoros fragmentas



Kapinių vartų vieta PR sklypo kampe

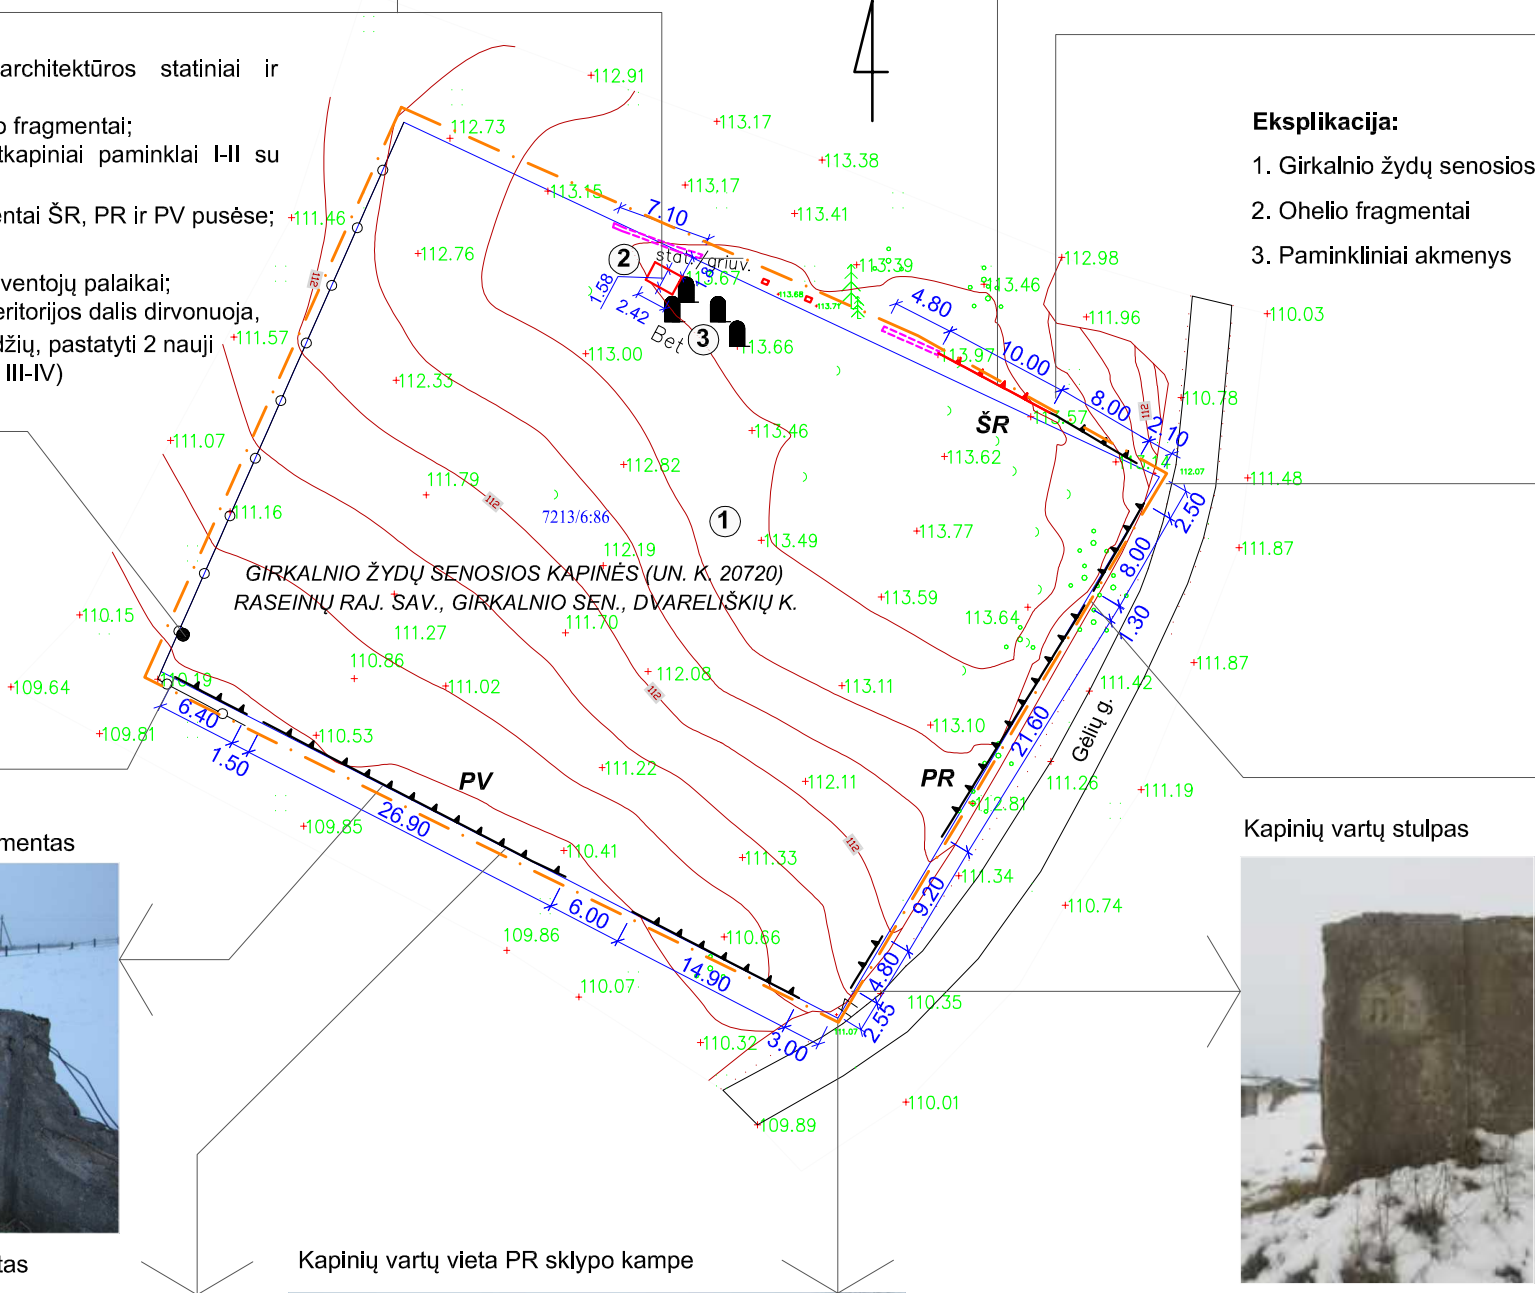

Eksplikacija:

1. Girkalnio žydų senosios kapinės (un.k. 20720)
2. Ohelio fragmentai
3. Paminkliniai akmenys



Sunykęs tvoros kampas ŠR sklypo kampe
Gelžbetoninės tvoros fragmentas prie kelio



Kapinių vartų stulpas




SUTARTINIAI ŽENKLAI

- Kultūros vertybės teritorijos ribos
- Gelžbetoninės tvoros fragmentai
- Akmenų mūro tvoros fragmentas
- Gelžbetoninės tvoros pamatų liekanos
- Žema metalo tvorelė

Kval. Patv. Dok. Nr.	 Architektas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182				GIRKALNIO ŽYDŲ SENJŲŲ KAPINIŲ (UN.K. 20720) TVOROS FRAGMENTŲ ŠR, PR, PV PUSĖSE RASEINIŲ RAJONO SAV., GIRKALNIO SEN., DVARELIŠKIŲ K.		
0564	PV	A. Vengris		2023-04	TVARKYBOS DARBŲ PARUOŠIAMIEJI DARBAI. ACHITEKTŪRINIAI-KONSTRUKTYVINIAI TYRIMAI IR APMATAVIMAI		
					SKLYPO PLANAS M 1:500		Laida
							0
TvDP					AV-23-04-TvDP-PD-01		Lapas
Statytojas: Raseinių rajono savivaldybės administracija, j. k. 288740810							Lapų
					1		1


GELŽBETONINĖS TVOROS FRAGMENTAS. VAIZDAS IŠ KAPINIŲ PUSĖS M 1:50

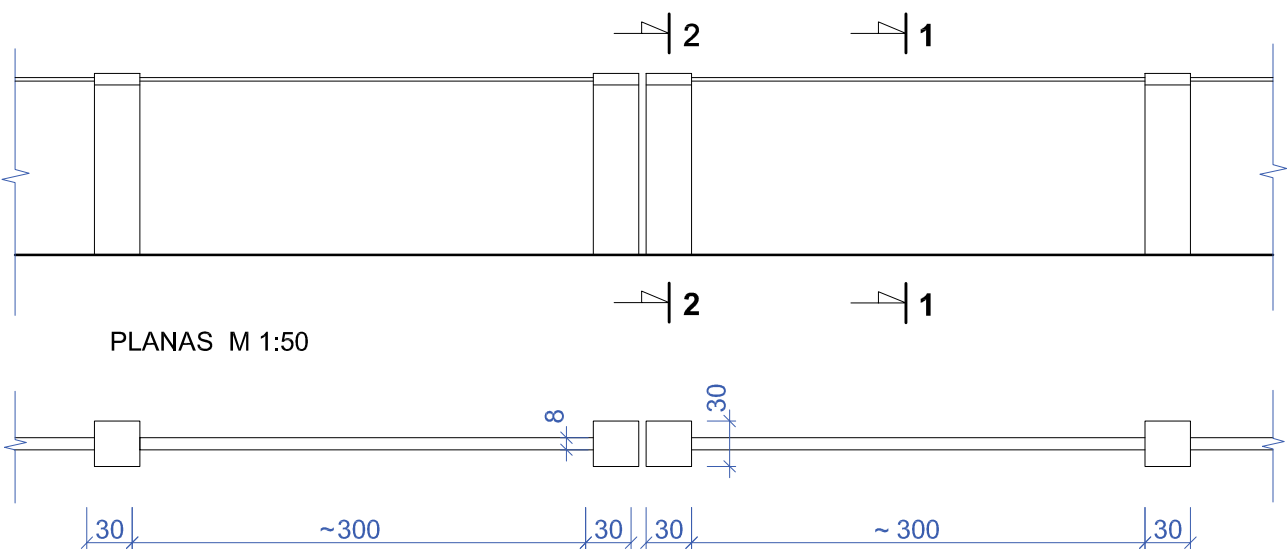


1-1

2-2


GELŽBETONINĖS TVOROS FRAGMENTAS. ISTORINĖ VARTŲ VIETA M 1:50

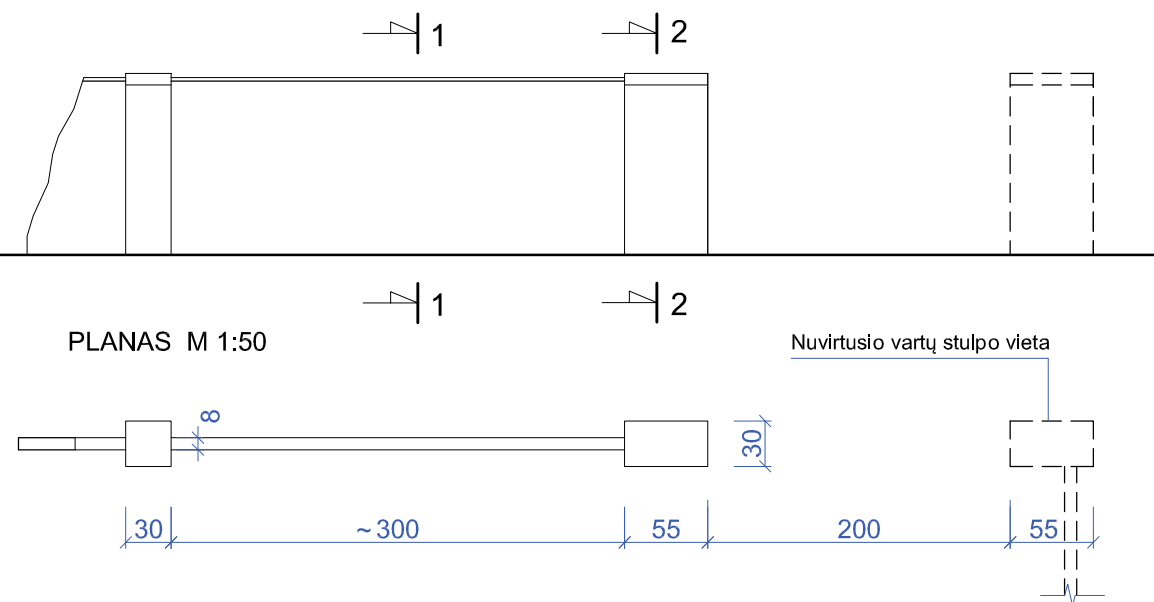

OHELIO FRAGMENTAI.
PLANAS M 1:50

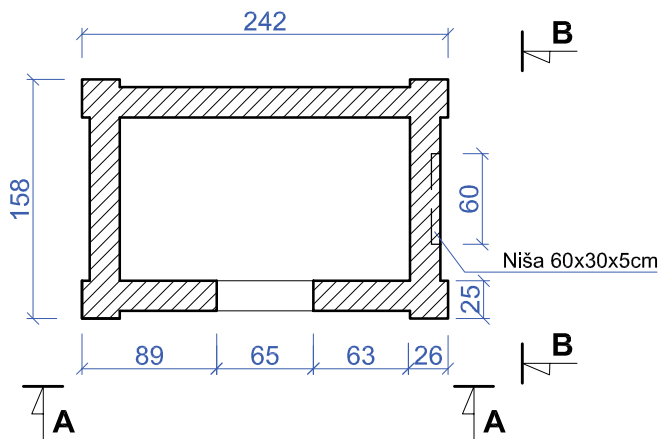


VAIZDAS A-A M 1:50

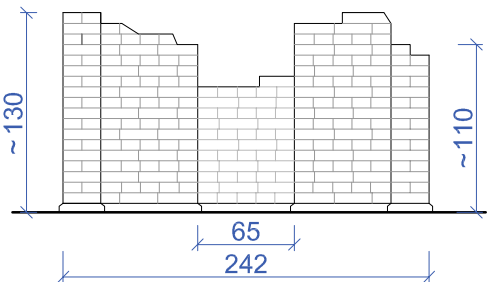


Ohelio fragmentų raudonų molio plytų matmenys - 25x12,5x6,5cm.

AKMENŲ MŪRO TVOROS FRAGMENTAS.
VAIZDAS IŠ PRIEKIO M 1:50

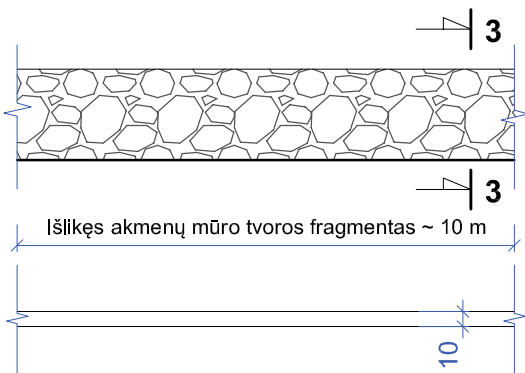

PLANAS M 1:50

3-3



Objekto vertingosios savybės:

Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos:

- raudonų keraminių plytų mūro ohelio fragmentai;
- tašyto pilko ir rausvo granito antkapiniai paminklai I-II su įrašais hebrajų rašmenimis;
- gelžbetoninės kapinių tvoros fragmentai ŠR, PR ir PV pusėse.

Žemės ir jos paviršiaus elementai:

- Girkalnio miestelio žydų tautybės gyventojų palaikai;
- reljefas (lėkštašlaitė kalva; didžioji teritorijos dalis dirvonuoja, ŠR dalyje auga keletas pavienių medžių, pastatyti 2 nauji memorialiniai juodo granito paminklai III-IV).

Pastabos:

1. Išlikusių kapinių gelžbetoninės tvoros fragmentų PV, PR ir ŠR dalyse bendras ilgis ~ 101,0m. Tvoros stulpų pamatai gilūs - h~110cm, segmentų pamatų h~20cm. Prie tvoros pamatų vyrauja žvyringas gruntas.
2. Išlikusio lauko akmenų mūro tvoros fragmento ilgis ~ 10,0m, aukštis ~ 60 cm.
3. Šiaurinėje sklypo dalyje yra išlikę sunykusios gelžbetoninės tvoros pamatų du fragmentai (L=7,1m ir L=4,8m) su nedidelio aukščio betono nuolaužomis.
4. Matmenys nurodyti centimetrais.

Kval. Patv. Dok. Nr.	 Architektas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182				GIRKALNIO ŽYDŲ SENJŲJŲ KAPINIŲ (UN.K. 20720) TVOROS FRAGMENTŲ ŠR, PR, PV PUSĖSE RASEINIŲ RAJONO SAV., GIRKALNIO SEN., DVARELIŠKIŲ K.			
0564	PV	A. Vengris		2023-04	TVARKYBOS DARBŲ PARUOŠIAMIEJI DARBAI. ACHITEKTŪRINIAI-KONSTRUKTYVINIAI TYRIMAI IR APMATAVIMAI			
					GIRKALNIO ŽYDŲ SENJŲJŲ KAPINIŲ GELŽBETONINĖS TVOROS IR LAUKO AKMENŲ MŪRO TVOROS FRAGMENTŲ APMATAVIMAI M 1:50			Laida 0
TvDP	Statytojas: Raseinių rajono savivaldybės administracija, j. k. 288740810				AV-23-04-TvDP-PD-02		Lapas 1	Lapų 1

4. TVARKYBOS DARBAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS:

4. TVARKYBOS DARBAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

4.1. PROJEKTUOJAMI TVARKYBOS DARBAI IR PROJEKTUOJAMŲ TVARKYBOS DARBŲ VIETA

Projektuojami kultūros paveldo objekto - **Girkalnio žydų senųjų kapinių (un. k. 20720) tvoros fragmentų ŠR, PR, PV pusėse, Raseinių rajono sav., Girkalnio sen., Dvareliškių k., tvarkybos darbai**. Darbai bus vykdomi žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-4952-9302, kurio adresas: Raseinių rajono sav., Girkalnio sen., Dvareliškių k.; kadastrinis sklypo Nr.: 7213/6:0086 Dvareliškių k.v. Pagrindinė naudojimo paskirtis: konservacinė, žemės sklypo naudojimo būdas: kultūros paveldo objektų žemės sklypai, savininkas: Lietuvos Respublika, panaudos sutartimi sklypą valdo Raseinių rajono savivaldybė.

Projektuojamo objekto adresas: Raseinių rajono sav., Girkalnio sen., Dvareliškių k.

Tvarkybos darbų projektas parengtas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu; Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06 01:2006 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“, Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ reikalavimais; PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkybos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“; kultūros paveldo objekto pagrindiniu dosje, kultūros vertybių registro duomenimis, tyrimų medžiaga ir išvadomis, moksline literatūra ir analogais.

4.2. KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO DUOMENYS

Unikalus objekto kodas: 20720. **Pilnas pavadinimas:** Girkalnio žydų senosios kapinės. **Adresas:** Raseinių rajono sav., Girkalnio sen., Girkalnio mstl., **Įregistravimo registre data:** 1998-12-30. **Statusas:** Valstybės saugomas. **Objekto reikšmingumo lygmuo:** Regioninis. **Rūšis:** nekilnojamas. **KVR objekto teritorijos:** Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 1023.00 kv. m, KVR objektas: 3271.00 kv. m. **Vertybė pagal sandarą:** Pavienis objektas. **Amžius:** iki 1941 m. **Vertingųjų savybių pobūdis:** Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).


Vertingosios savybės:

- Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - **raudonų keraminių plytų mūro ohelio fragmentai** (būklė bloga; TRP 4; FF Nr. 10, 21-24; 2015 m., 2021 m.); **tašyto pilko ir rausvo granito antkapiniai paminklai I-II su įrašais hebrajų rašmenimis** (būklė patenkinama; TRP 2-3; FF Nr. 5, 7-9, 19-20; 2015 m., 2021 m.); **gelžbetoninės kapinių tvoros fragmentai ŠR, PR ir PV pusėse** (būklė bloga; TRP 5; FF Nr. 11-14, 16, 25-27; 2015 m., 2021 m.);

- Žemės ir jos paviršiaus elementai - **Girkalnio miestelio žydų tautybės gyventojų palaikai** (2021 m.); **reljefas** (lėkštašlaitė kalva; didžioji teritorijos dalis dirvonuoja, ŠR dalyje auga keletas pavienių medžių, pastatyti 2 nauji memorialiniai juodo granito paminklai III-IV; TRP 1, 6-7; FF Nr. 1-4, 6, 13-18, 28-29; 2015 m., 2021 m.).

Dokumentai:

1. KVAD direktoriaus įsakymas; 1998-12-30; Nr: 372 ;
2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu ; 2005-04-29; Nr: ĮV-190;
3. Dėl duomenų patikslinimo; 2016-04-25; Nr: KPD-KP-978; 1992 m. planas TRP

Atest. Nr.		Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182			GIRKALNIO ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ (UN.K. 20720) TVOROS FRAGMENTŲ ŠR, PR, PV PUSĖSE RASEINIŲ RAJONO SAV., GIRKALNIO SEN., DVARELIŠKIŲ K.		
0564	PV	A. Vengris		2023-05	TVARKYBOS DARBAI		Laida
					AIŠKINAMASIS RAŠTAS		0
TvDP	Statytojas: Raseinių rajono savivaldybės administracija, į. k. 288740810				AV-23-04-TvDP-AR		Lapas
							Lapų
							1
							4

4. Dėl duomenų patikslinimo; 2022-02-21; Nr: KPD-KP-978/1; Registravimo Registre data: 2022-03-10; Aktas_KPD-KP-9781.pdf TRP, 1 lapas TRP, 2 lapas.

Šaltiniai ir medžiagos:

1. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. Žydų senosios kapinės (L914). Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
2. MIŠKINIS, Algimantas. Vakarų Lietuvos miestai ir miesteliai I knyga. Vilnius, 2004, p. 434-435.

4.3. ISTORINĖS RAIDOS SANTRAUKA

Girkalnio apylinkėse žmonių gyventa nuo senovės, į pietus nuo kaimo yra Gabrieliškių piliakalnis su gyvenvietė, Volų pilaitės gynybiniai įtvirtinimai. Girkalnis minimas XV a., Girkalnio dvaras – XVI a.. Nuo 1421 m. iki XIX a. vidurio Girkalnis priklausė Žemaičių vyskupijai. 1622 m. Stanislovo Kiškos rūpesčiu pastatyta bažnyčia. 1703 m. vyskupas J. J. Krispinas iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Augusto II išrūpino ketvirtadienio turgaus privilegiją.

1637 m. ir 1662 m. miestelyje buvo 27 sklypai, 1733–1737 m. – 18 dūmų. XIX a. pirmoje pusėje veikė parapinė, nuo 1866 m. – valdinė pradinė mokykla.

Miestelis ypač išaugo XIX a., jam tapus valsčiaus centru. Tam didelę įtaką darė ir pro šalį einantis senasis Žemaičių plentas, kuriuo buvo susisiekiama su Raseiniais ir Kaunu. Tuomet daugumą Girkalnio gyventojų sudarė žydų tautybės žmonės. Netoliese klestėjo Bilevičių dvaras. Nepriklausomos Lietuvos metais Girkalnio valsčius buvo žinomas kaip švietimo ir kultūros centras. Čia veikė šešių skyrių pradinė mokykla, buvo organizuojami kursai suaugusiesiems, veikė nemažai visuomeninių organizacijų.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą Girkalnyje gyveno 27 žydų šeimos. 1941 m. rugpjūčio mėn. vokiečių okupacinės valdžios nurodymu Girkalnio valsčiuje, Kurpiškės kaime, buvo nužudyta apie 130 Girkalnio žydų. 1944 m. gruodžio mėn. Lietuvos partizanų būrys (vadas A. Stašaitis) puolė Girkalnį; sutrukdyta imti vyrus į Raudonąją armiją, išvaduoti kaliniai. Sovietmečiu buvo kolūkio centrinė gyvenvietė. Į vakarus nuo senųjų kapinių pastatytas kolūkio fermų kompleksas, į rytus nuo kapinių atidarytas žvyro karjeras, naudotas tiesiant magistralę (šiuo metu karjeras rekultivuotas). Sovietmečiu kapinių teritoriją neprižiūrėta, suniokota: pralaužta ir nuardyta g/b kapinių tvora, vartai, suniokotas ohelis, dingusios macevos. Teritorija buvo apaugusi krūmais, šalia piltos šiukšlės. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę kapinėmis rūpinasi Girkalnio seniūnija. Iškirsti krūmai, išvežtos šiukšlės, kapinių teritorija periodiškai nušienaujama. Kapinių ŠV kraštas (kur visiškai neišliko autentiška g/b tvora) aptvertas neaukšta metaline tvorele.

4.4. ESAMA BŪKLĖ

Išlikę gelžbetoninės kapinių tvoros fragmentai sklypo ŠR, PR ir PV pusėse. Išlikę gelžbetoninės tvoros fragmentai daugumoje yra vidutinės būklės.

Atraminiai stulpai sklypo ŠR ir PR kampuose nuvirtę, palei kelią PR sklypo pakraščiu dalis tvoros stulpų yra arti šlaito krašto, jų padėtis nėra stabili.

Gelžbetoninės tvoros segmentų būklė blogesnė nei atraminių stulpų: vietomis sienose išmuštos skylės, nudaužyti, aplaužyti pakraščiai, kyšo sulankstyti armatūros strypai. Kai kurie segmentai PV tvoros dalyje pasvirę į kapinių teritoriją.

Vizualinė betoninio paviršiaus būklė vidutinė: paviršius aptrupėjęs, apsamanojęs, tvoros „kepurės“ viršutinis paviršius nutrupėjęs, sunykęs anksčiau buvęs suformuotas nuolydis vandens nutekėjimui.

ŠR sklypo dalyje yra išlikęs akmenų mūro tvoros fragmentas (apie 10 m). Toje pačioje sklypo pusėje išlikę keletas sunykusios kapinių tvoros pamatų fragmentai.

	Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182	AV-23-04-TvDP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			2	4	0

4.5. TVARKYBOS DARBŲ RŪŠYS

Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ nuostatomis **projektuojami** Nekilnojamas kultūros paveldo objekto Girkalnio žydų senųjų kapinių (un. k. 20720) tvoros fragmentų ŠR, PR, PV pusėse, adresu: Raseinių rajono sav., Girkalnio sen., Dvareliškių k. - **tvarkybos darbai: tyrimai, remontas, konservavimas.**

4.6. PROJEKTO SPRENDINIŲ PAAIŠKINIMAS IR PAGRINDIMAS

Atliekant kapinių tvoros fragmentų ŠR, PR, PV pusėse tvarkybos darbus numatomi archeologiniai tyrimai. Prieš žemės judinimo darbus sutvirtinant autentiškos g/b tvoros fragmentų statramsčius numatoma atlikti **archeologinius žvalgymus** judinamo grunto plotuose (judinamas gruntas 5-50 cm gylyje). Visi žemės kasimo darbai atliekami dalyvaujant Lietuvos žydų bendruomenės paskirtam atstovui. Projekte nurodomos preliminarios archeologinių tyrimų vietos ir kiekiai. Tyrimų pobūdį, metodiką, vietas ir kiekius patikslins tyrimų atlikėjas, rengdamas archeologinių tyrimų projektą.

Tvarkant esamus autentiškos Girkalnio žydų senųjų kapinių tvoros fragmentus bus atkurtas pirminis išlikusių tvoros fragmentų istorinio kapinių laikotarpio vaizdas ir būklė. Numatomi tvoros tvarkybos (remonto ir konservavimo) darbai detalizuoti projektinių sprendinių brėžiniuose.

Numatomi atlikti darbai:

1. Nudaužytas, fiziškai sunykusias tvoros segmentų liekanas iki atraminių stulpų siūloma remontuoti: segmentų liekanos saugomos ir tvarkomos paslepiant išlindusius armatūros galus, nuardant nestabilius pakraščius ir paviršių užtaisant cemento skiediniu.

2. Tvoros atraminių stulpų remontas - sutvirtinimas atliekamas sukalant prie pamato kampuočius (4 vnt. L50x50x4mm, l=1,2 m kiekvienam išlikusiam autentiškos tvoros statramsčiui) ir iškasą užbetonuojant (C30/37, h=50 cm).

3. Tvoroje išmuštos, išvirtusios skylės remontuojamos užtaisant iki esamo paviršiaus naudojant armatūros tinklą (arm.Ø8S400/100x100, betoną C30/37).

4. Trūkiai ir plyšiai suremontuojami užtaisomi susiūniant plyšius plieno ankeriais (Ø12S400, l=30 cm) ir naudojant betono remontinį skiedinį ar kitas reikalingas remonto priemones (pvz. epoksidinius klijus; armatūros tinklą).

5. Remontuojamas tvoros "kepurės" paviršius, naudojant smulkiagrūdį cementinį skiedinį ir atstatant tvoros stulpų ir tvoros segmentų viršaus pirminį nuolydį į kapinių vidų.

6. Tvoros stulpų ir tarpinių segmentų betoninis paviršius konservuojamas: nuvalomas mechanškai, apdorojamas fungicidais, užtrinamas cementiniu skiediniu (išlyginant paviršiaus nelygumus ir spalvą), hidrofobizuojamas. Prie buvusių vartų eksponuojamas autentiškas tvoros fragmentas su vartų statramsčiu su įspaudu.

7. Lauko akmenų mūro tvoros fragmentus ŠR pusėje konservuoti: nuvalyti mechanškai, apdoroti fungicidais nuo žalėsių, remontuoti įstatant iškritusius akmenis ir užtaisant ištrupėjusias siūles.

Jeigu atliekant darbus bus aptinkama archeologinių radinių, vertingų savybių turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar dar nenustatytų vertingųjų savybių, statytojas ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui. Tokiu atveju darbai turi būti stabdomi vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. nustatyta tvarka.

Visi darbai objekto teritorijoje atliekami nepažeidžiant objekto vertingųjų savybių, nedarant neigiamo poveikio kraštovaizdžiui.

4.7. PASIRENGIMAS TVARKYBOS DARBAMS. OBJEKTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ APSAUGOS PRIEMONĖS DARBŲ METU.

Pasirengimo tvarkybos darbams organizavimo sprendiniai. Prieš pradėdant darbus būtina: aptverti tvarkybos darbų aikštelę (pagal tvarkybos darbų organizavimo schemą); pasijungti prie jau esamų elektros išteklių; įrengti administracinės buitines patalpas ir mobilius tualetus; buitines patalpas;

	Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182	AV-23-04-TvDP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			3	4	0

įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriu, geriamas vanduo, pirmo būtinumo medicinos priemonės); įrengti laikinas medžiagų sandėliavimo aikšteles, pastatyti konteinerį statybiniam laužui; sudaryti sutartį su statybinių atliekų perdirbimo ir statybinių šiukšlių priėmimo įmonėmis (sudaro rangovas). Saugus darbas statyboje organizuojamas pagal vykdančios darbus įmonės statybos taisyklių (IST) reikalavimus ir jų paruoštą statybos darbų technologijos projektą. Ypatingą dėmesį atkreipti į tai, kad: pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę; būtų įžeminti visi elektros prietaisai; atitvertos pavojingos zonos ir iškabinti perspėjantys ženklai; turi būti užtikrintas gaisrinių automobilių privažiavimas į statybos aikštelę. Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo keliai statybos aikštelės prieigose visada būtų švarūs; baigus darbus atstatyti gerbūvį už aikštelės ribų; statybinis laužas pagal atliekų rūšį išvežamas į atliekų saugojimo aikšteles ar atliekų perdirbimo įmones; rangovas rangos sutarties galiojimo metu privalo prižiūrėti ir užtikrinti tvarką savo darbų teritorijoje, transportavimo keliuose; baigus darbus rangovas privalo palikti tvarkingą teritoriją ir prieigas prie jos.

Objekto vertingųjų savybių apsaugos priemonės darbų metu. Kultūros paveldo objektų teritorijose įrengiami laikini medžiagų privežimo keliai ir laikinos medžiagų sandėliavimo aikštelės: paklojamas geotekstilės (200 g/m²) sluoksnis, užpilamas gamtinio žvyro sluoksniu (t=10-15 cm), kuris po darbų išardomas, išgabenamas, dalis panaudojama drenuojančio gruntu užpilamiems kalno aikštelės paviršiaus iškasinėjimams, sužalojimams. Išvažinėjimams užpilami derlingo dirvožemio sluoksniu (t=5-10 cm), apsėjami žolėmis. Iki sandėliavimo aikštelių statybinės medžiagos atgabenamos mechanizuotai, iš jų - gabenamos naudojant mažąsias mechanizacines priemones arba rankiniu būdu. Šlaituose ir kapinių teritorijoje medžiagos, mechanizmai gabenamos rankiniu būdu. Padaręs paviršiaus pažeidimų, sužalojimų rangovas juos užlygina derlingo dirvožemio sluoksniu, apsėja žolėmis.

	Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182	AV-23-04-TvDP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			4	4	0

TVARKYBOS DARBŲ, MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Ž-1						
Poz. Nr.	Spec.technologijos arba techn. reikalavimų Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos		Nuorodos (brėž. Nr.)	Mato vnt.	Papildomi duomenys
I.		Remonto darbai:				
1.		Gelžbetonio tvoros T fragmentų PV, PR, ŠR pusėse remonto darbai: (tvarkomų fragmentų bendras ilgis L=102 m):		TvDP-01		
1.1.		Krūmų kirtimas tvoros tvarkybos darbų vietose, išvežimas 5 km atstumu			m ²	100,0
1.2.		Esamos gelžbetonio tvoros nestabilių fragmentų ardymas ir betono nuolaužų išvežimas 10 km atstumu			m ³	8,0
1.3.	ST-4.9.2.1.	Gelžbetonio tvoros stulpų remontas:		TvDP-02, 03, 04		
1.3.1.		Tvoros stulpų remontas - pamatų atidengimas: žemės kasimas rankiniu būdu (gylis iki 50cm), išvežimas			m ³	4,0
1.3.2.		Stulpų pamatų remontas, sutvirtinimas: plieno kampuočiai L50x50x4mm; L=1,2m; betonas C30/37			kg m ³	589,5 4,0
1.3.3.		Nuvirtusių stulpų remontas, atkūrimas (5vnt.): arm. 4Ø12S400, L=1,2 m; skers. arm. Ø6S240, kas 20 cm; betonas C30/37; skalda įtrombuota į gruntą 10 cm			kg kg m ³ m ³	24,9 6,5 1,0 0,05
1.3.4.		Esamų tvoros stulpų paviršiaus remontas, atkūrimas iki autentiškų išmatavimų, naudojant remontinį cementinį skiedinį, armuotą polimeriniu pluoštu			m ³	0,8
1.4.	ST-4.9.2.1.	Gelžbetonio tvoros segmentų remontas:		TvDP-02, 03, 04		
1.4.1.		Tvoros segmentų remontas - pamatų (randsijų) atidengimas: žemės kasimas rankiniu būdu (gylis iki 30 cm), išvežimas			m ³	4,0
1.4.2.		Esamų pamatų (randsijų) remontas, sutvirtinimas: kampuotis L50x50x4mm; L=1,2m; 60vnt. betonas C30/37 arm. 2Ø12S400			kg m ³ kg	221,0 2,0 154,9
1.4.3.		Tvoros segmentų remontas, atkūrimas: arm. tinklas Ø10S400/200x200 (95m ²); arm. ankeriai Ø12, l=30cm (150vnt.); betonas C30/37			kg kg m ³	558,0 40,0 8,0
Atest. Nr.	 Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182		GIRKALNIO ŽYDŲ SENIŲJŲ KAPINIŲ (UN.K. 20720) TVOROS FRAGMENTŲ ŠR, PR, PV PUSĖSE RASEINIŲ RAJONO SAV., GIRKALNIO SEN., DVARELIŠKIŲ K.			
0564	PV	A. Vengris		2023-05	TVARKYBOS DARBAI	
					TVARKYBOS DARBŲ, MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Ž-1	
					Laida	
					0	
TvDP	Statytojas: Raseinių rajono savivaldybės administracija, į. k. 288740810			AV-23-04-TvDP-Ž-1		Lapas
						Lapų
					1	2

TVARKYBOS DARBŲ, MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Ž-1						
Poz. Nr.	Spec.technologijos arba techn. reikalavimų Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Nuorodos (brėž. Nr.)	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1.4.4.		Tvoros remontas „kepurės“ suformavimas (su nuolydžiu į kapinių vidų), naudojant cementinį skiedinį		m ² m ³	10,6 0,3	
1.5.	ST-4.9.2.2.	Lauko akmenų mūro tvoros AT fragmento remonto darbai: (tvarkomo fragmento ilgis L=10 m)	TvDP-01			
1.5.1.		Nestabilių ir iškritusių akmenų įtvirtinimas naudojant betoną C30/37 su plastifikatoriais		m ³	0,3	
II.		Konservavimo darbai:				
2.1.	ST-4.9.2.1.	Gelžbetoninės tvoros betoninių paviršių mechaninis valymas nuo nešvarumų ir žalėsių apdorojimas fungicidais, užtrynimasis cementiniu skiediniu, hidrofbizavimas. Pastaba: betoninės tvoros fragmentas prie vartų su autentišku įspaudu - saugomas ir „nedailinamas“ naudojant užtrynimą cementiniu skiediniu.		m ² m ³ m ²	270,0 1,5 270,0	
2.2.		Lauko akmenų mūro tvoros akmeninių paviršių mechaninis valymas nuo nešvarumų ir žalėsių, apdorojimas fungicidais		m ²	14,0	
2.3.		Antkapinių ir memorialinių paminklų, esančių šiaurinėje kapinių teritorijos dalyje konservavimo darbai:				
2.3.1.		Šiukšlių ir purvo kasimas, surinkimas, išvežimas		m ³	1,0	
2.3.2.		Granito paviršių mechaninis valymas nuo nešvarumų ir žalėsių, apdorojimas fungicidais		vnt. m ²	2 4,0	280m ² 1,5 t
III.		Archeologiniai tyrimai*:				
1.		Archeologiniai žvalgymai**		m ²	280,0	

*Žemės judinimo darbai vykdomi dalyvaujant žydų bendruomenės atstovui ir atliekant archeologinius žvalgymus.

** Projekte nurodomos preliminarios archeologinių tyrimų vietos ir kiekiai. Tyrimų pobūdį, metodiką, vietas ir kiekius patikslins tyrimų atlikėjas, rengdamas archeologinių tyrimų projektą.

Atest. Nr.		Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182			GIRKALNIO ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ (UN.K. 20720) TVOROS FRAGMENTŲ ŠR, PR, PV PUSĖSE RASEINIŲ RAJONO SAV., GIRKALNIO SEN., DVARELIŠKIŲ K.	
0564	PV	A. Vengris		2023-05	TVARKYBOS DARBAI	
					TVARKYBOS DARBŲ, MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Ž-1	Laida 0
TvDP	Statytojas: Raseinių rajono savivaldybės administracija, į. k. 288740810				AV-23-04-TvDP-Ž-1	Lapas 2
						Lapų 2

4.9. REIKALAVIMAI TVARKYBOS DARBAMS. SPECIALIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ APRAŠYMAS.

4.9.1. BENDROJI DALIS.

Projektuojami kultūros paveldo objekto - Girkalnio žydų senųjų kapinių (un. k. 20720) tvoros fragmentų ŠR, PR, PV pusėse, Raseinių rajono sav., Girkalnio sen., Dvareliškių k., tvarkybos darbai.

Bendrose specifikacijose nurodomi medžiagų bei gaminių techninius rodiklius norminantys dokumentai, produktų standartai, techninės specifikacijos, reglamentai. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti nurodytus arba neblogesnius techninius ir kokybės rodiklius.

Jos papildo bendraisiais techniniais reikalavimais ir nurodymais atskiras projekto dalis.

Bendrose specifikacijose nurodomi medžiagų bei gaminių techninius rodiklius norminantys dokumentai, produktų standartai, techninės specifikacijos, reglamentai. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti nurodytus arba neblogesnius techninius ir kokybės rodiklius.

Darbų vykdymo procese būtina vadovautis šių teisės aktų ir reglamentuojančių dokumentų nuostatomis:


1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06 01:2006 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“;
3. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“;
4. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“;
5. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2006 „Teritorijų elementai. Bendrieji reikalavimai“;
6. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkybos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“;
7. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.05.01:2015 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“;

Privalomieji dokumentai tvarkybos darbams pradėti.

Pradėti statinio tvarkybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka pateikė informaciją apie statybos pradžią, nustatytąja tvarka perdavė statinio statybos techniniam prižiūrėtojiui statinio projektą ir perdavė rangovui (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) šiuos dokumentus:

1. Nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą tvarkybos darbų projektą.
2. Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą;
3. Statybos darbų žurnalas. Tvarkybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo) aprašoma Statybos darbų žurnale. Į Statybos darbų žurnalą taip pat įrašomi visų tvarkybos darbų priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai.
4. Būtinasis darbo projektas (darbo brėžiniai), kuris rengiamas statybos darbų metu, o jo rengimo procedūra užbaigiama iki statybos darbų pabaigos.

Tvarkybos darbai vykdomi pagal: tvarkybos darbų projektą; įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus įmonės patvirtintas statybos taisykles; statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu ir statinio techninės priežiūros vadovu nurodymus.

Atest. Nr.	 Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182				GIRKALNIO ŽYDŲ SENJŲJŲ KAPINIŲ (UN.K. 20720) TVOROS FRAGMENTŲ ŠR, PR, PV PUSĖSE RASEINIŲ RAJONO SAV., GIRKALNIO SEN., DVARELIŠKIŲ K.		
0564	PV	A. Vengris		2023-03	TVARKYBOS DARBAI		Laida
					REIKALAVIMAI TVARKYBOS DARBAMS. SPECIALIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ APRAŠYMAS		0
TvDP	Statytojas: Raseinių rajono savivaldybės administracija, i. k. 288740810				AV-23-04-TvDP-ST		Lapas
						1	5

Žemės darbai turi būti vykdomi pagal PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“.

Rangovas atsako už visų leidimų, suderinimų gavimą, nenumatytus darbus, dėl jo kaltės atsiradusius viešosios infrastruktūros, nuosavybės pažeidimus, suniokojimą ir privalo pilnai atlyginti ir atstatyti jų būklę.

Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams vykdyti ir iškviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo savo reikalavimus (nurodymus) įforminti dokumentais.

Vykdamas žemės kasimo darbus privalomi archeologiniai žvalgymai. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojas ar darbus atliekantis asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. Statybos darbai gali būti sustabdomi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. numatyta tvarka.

Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka, patiektos ir sumontuotos visos medžiagos nurodytos projekte, turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos tarpusavyje būtų suderintos, atlikti visi techninėje specifikacijoje nurodyti patikrinimai.

Nurodymai ir kvalifikaciniai reikalavimai tvarkybos darbų vadovui, statinio techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros vykdymui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir 2005 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo Nr. ĮV-146 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, vadovauti tvarkomiesiems statybos darbams gali asmenys įgiję paveldosaugos specialistų kvalifikacijos atestatus (veikos rūšis: tvarkybos darbai, specializacija: vadovavimas tvarkybos darbams), vadovauti tvarkomųjų statybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūrai – asmenys, įgiję paveldosaugos specialistų kvalifikacijos atestatus (veikos rūšis: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimas projektavimui, specializacija: archeologinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas), vadovauti tvarkybos darbų techninei priežiūrai – asmenys, įgiję paveldosaugos specialistų kvalifikacijos atestatus (veikos rūšis: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimas projektavimui, specializacija: archeologinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas).

Reikalavimai tvarkybos darbų rangovui. Rangovas privalo vadovautis patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotomis statybos taisyklėmis. Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio atidavimo naudoti) aprašoma statybos darbų žurnale, kuris yra privalomas. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Statinio statybos vadovas privalo: organizuoti ir techniškai vadovauti atliekant visus statinio statybos darbus pagal jam suteiktą kompetenciją; koordinuoti jį paskyrusio (pasamdžiusio) rangovo, statinio statybos specialiųjų darbų padalinių, o kai statybą vykdo keli rangovai, – visų jų atliekamus specialiuosius darbus; operatyviai spręsti visus statinio statybos klausimus ir, vadovaujantis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais, priimti reikalingus sprendimus; priimti iš statinio statybos techninio priežiūrėtojo nužymėtą statybvietės teritoriją, įteisinus tai priėmimo ir perdavimo aktu; kartu su statinio statybos techniniu priežiūrėtoju rengti paraiškas dėl prisijungimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti, statybos laikotarpiu reikalingiems statiniams (pastatams, keliams, įvažiavimams, apvažiavimams ir kitiems) už statybvietės ribų įrengti, gauti tas sąlygas; išnagrinėti statinio projektą; pastebėjus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, taip pat nustačius kitus projekto trūkumus, per statinio statybos techninį priežiūrėtoją kreiptis į statinio projektuotoją ir reikalauti pataisyti projektą; nuolat kontroliuoti, kad statinio statybos darbai (tarp jų specialieji darbai) būtų atliekami kokybiškai, pagal statinio projektą (kai jo reikia), statybą leidžiantį dokumentą (o tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau yra privalomi Reglamento 5.5 papunktyje ir (ar) 5.6 papunktyje nurodytų asmenų rašytiniai sutikimai – pagal tokius sutikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo nustatytos), normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (atliekant nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus, – pagal tos

	Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182	AV-23-04-TvDP-ST	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			2	5	0

srities normatyvinių dokumentų reikalavimus); vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos techninio priežiūrėtojo viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų pagrįstus reikalavimus, įrašytus į Statybos darbų žurnalą (ar įformintus kitais dokumentais), ir pašalinti patikrinimo metu nustatytus statinio normatyvinės kokybės pažeidimus; įrengti (organizuoti) prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį (bendruoju atveju pateikiama informacija apie statytoją (užsakovą), statybos pradžią ir pabaigą, pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio projektuotoją, statinio architektą ar jų grupę, statinio statybos vadovą, jo kontaktinį telefono numerį, statinio statybos techninį priežiūrėtoją; užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą, šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų; garantuoti tinkamą statybos produktų ir įrenginių priėmimą, tikrinti jų atitiktį dokumentams ir teikti juos techninės priežiūros vadovui, organizuoti jų sandėliavimą bei apsaugą; patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam priežiūrėtojui laikančias statinio konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus; organizuoti nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių išbandymus; užsakyti (statytojui (užsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio geodezines nuotraukas; parengti ir pateikti statinio statybos techniniam priežiūrėtojui pasirašyti ar vizuoti atliktų darbų aktus ir, jam reikalaujant, patikrinti ar aktuose nurodytų darbų kiekiai atitinka faktinius; dalyvauti, kai viešojo administravimo subjektai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą, statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos tikrina statinio statybą arba kai tiriamos statinio avarijos priežastys ir pasekmės (suteikti reikalingą informaciją, paaiškinimus, sudaryti sąlygas apžiūrėti statinį ir pateikti statybos dokumentus); leisti viešojo administravimo subjekto, atliekančio statybos valstybinę priežiūrą, pareigūnams bei statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, netrukdomiems patekti į statybvietais, statomus statinius bei minėtų asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus).

Reikalavimai tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūrai ir statinio projekto vykdymo priežiūrai.

Tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūros rangovas privalo vadovautis LR galiojančiais teisės aktais, reikalavimais ir rekomendacijomis. Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo: sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietėje (ne rečiau nei 1 kartą per mėnesį) spręsti su statinio projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; tikrinti, ar statinys statomas laikantis statinio projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą; organizuoti pastebėtų statinio projekto sprendinių klaidų taisymą; į Statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius statinio projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti; reikalauti iš rangovo sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į Statybos darbų žurnalą, ir raštu kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą, kai: nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto sprendinius, įgyvendinančius esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus, pakeitė statinio projekte nurodytus statinio matmenis; nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimai; statomas statinys neatitinka statybą leidžiančiame dokumente nurodytų pagrindinių statinio rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo pasikeičia statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų; paaiškėja statinio projekto ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai esančių statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinės būklės), ar įvyko avarija; tikrinti, ar surašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų priėmimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktai.

Reikalavimai tvarkybos darbų techninei priežiūrai. Tvarkomųjų statybos darbų techninės priežiūros rangovas privalo vadovautis LR galiojančiais teisės aktais, reikalavimais ir rekomendacijomis. Vadovaujantis LR Statybos įstatymo nuostatomis, tvarkomųjų statybos darbų techninė priežiūra vadovas privalo: tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą,

	Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182	AV-23-04-TvDP-ST	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			3	5	0

kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat, jeigu nepateikti statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai; tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų; tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas; kartu su rangovu rengti dokumentus, reikalingus statybai užbaigti; atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją statinio statybos (specialiųjų statybos darbų) techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą. Lankytis statybvietyje ne rečiau nei 1 kartą per savaitę.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiais ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietyje tvarka. Visi statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) bei įrenginiai privalo atitikti LR standartų LST reikalavimus ir šias technines specifikacijas.

Darbų metu naudoti tik Lietuvos Respublikoje sertifikuotus gaminius ir medžiagas, atitinkančias LR Higienos normas HN 35:2002 „Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų ribinės vertės“ ir HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“.

Būtinai statybos produktų (gminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai - atitikties sertifikatai ir atitikties deklaracijos. Būtina į statybos aikštelę pristatomų medžiagų, gminių, konstrukcijų, grunto ir techninės dokumentacijos kontrolė. Vykdoma registracijos metodų (pagal sertifikatus, pasus ir kitus dokumentus), esant reikalui - pagal apmatavimus. Būtina bendra statybvietyje apsauga, kurią organizuoja rangovas. Paslėptų darbų aktai vykdant žemės darbus ir įrengiant pagrindus turi būti surašyti:

1. Įtvirtinamų į gruntą statinių ir įrenginių pamatų įrengimui, konstrukcijų sukalmui.
2. Plieno armatūros įrengimui, suvirinimui.

Darbų užbaigimas. Darbų užbaigimas vykdomas vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2015 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ nuostatomis.

4.9.2. REIKALAVIMAI TVARKYBOS DARBAMS:

4.9.2.1. BETONIO KONSTRUKCIJŲ TVARKYBOS DARBAI.

Betono konstrukcijų tvarkybos darbus vykdyti vadovaujantis:

PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“.

Betonas turi atitikti LST EN206:2014, užpildai - LST EN 13139:2013 reikalavimus. Naudojamo betono stipris gniuždant – C30/37; tamprumo modulis $E=30,0 \times 10^{-3}$ MPa, aplinkos poveikio klasė - XF2(LT), atsparumo šalčiui markė – F150, nelaidumo vandeniui markė - W6, didžiausias chloridų kiekis betone – Cl 0,4 (0,4%), didžiausias užpildų dalelių dydis – 16 mm, konsistencija – S2: betono klojumas turi būti nustatomas pagal kūgio nuosėdį LST EN 12350-2:2009 (kūgio nuoslūgis 50-90 mm). Betono gamybai naudoti Cem 42,5 portlandcementą pagal LST EN 197-1:2011. Betonavimo darbai, esant minusinei temperatūrai, draudžiami.

Armavimas vykdomas pagal projektą, naudojant atskirus armatūros strypus, armatūros tinklus ir karkasus bei įdėtines detales. Armatūros gaminiai ruošiami tiesiog statybos aikštelėje. Tinklai rišami minkšta viela, karkasai virinami. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Armatūros fiksavimui naudojami gamykliniai fiksatoriai. Armatūros apsauginis sluoksnis turi atitikti projektiniams ir turi būti ne mažesnis negu 15mm - plokštėse. Darbo armatūrai naudojama armatūra kl. S400, paskirstomajai ir skersinei - kl.S240. Armatūros gaminių leistini nuokrypiai yra šie: atstumai tarp atskirų darbo armatūros strypų - 20mm, apsauginio sluoksnio storio - +8mm; -3mm.

Priimant betoną statybos aikštelėje, būtina reikalauti betono techninių charakteristikų paso. Statybos aikštelėje betonavimo darbų metu turi būti liejami 15*15*15cm bandomieji kubeliai, kurie yra laikomi konstrukcijos sąlygomis ir tikrinami laboratorijoje po 7 ir 28 parų. Betonas turi būti tankintas vibruojant pagal vibratorių technines charakteristikas. Leistini g/b konstrukcijų nuokrypiai yra šie:

	Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182	AV-23-04-TvDP-ST	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			4	5	0

nukrypimai nuo vertikalės - 20mm, horizontalių plokštumų per visą jos plokštumą - 10mm, vietiniai betono paviršiaus nelygumai - 5mm. Matomų konstrukcijų betono paviršių kategorija A2.

4.9.2.2. AKMENS MŪRO, NATŪRALAUS AKMENS TVARKYBOS DARBAI.

Akmens mūro, natūralaus akmens tvarkybos darbai vykdomi vadovaujantis:

PTR 2.01.01:2010“ Kontakto zonos“mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“;

PTR 2.02.01:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“;

PTR 2.02.03:2010 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“

Sausas mūro valymas

Peržiūrėjus mūrą, būtina pašalinti visus vėlesnius cementinius užtaisymus. Kietas nešvarumų sankaupas reikia nugramdyti mechaniškai, stengiantis nepažeisti plytų paviršiaus. Esant reikalui, nešvarumus suminkštinti 10% skruzdžių arba oksalio rūgšties tirpalu. Nuo akmens mūro paviršių susikaupę nešvarumai ir dulkės valomi sausai, naudojantis sintetiniais ir metaliniais šepetiais, atskirais atvejais – kaltukais. Per siūlių paviršių braukyti metaliniais šepetiais negalima, kad nepažeisti paviršinės karbonatinės plėvelės. Siūlės valomos tik sintetiniais šepetiais.

Išklibėjusių akmenų fiksavimas į vietas

Iškritusius ar išklibėjusius akmenis būtina įstatyti į buvusias vietas pagal esamą akmenų įmūrijimo tvarką gretimose akmenų eilėse. Reikalui esant galima vidinius siūlių sluoksnius armuoti smulkesnių akmenukų kamša, o viršų užtaisyti restauraciniais mišiniais. Mūrų restauravimui naudoti sudėtinius arba cementinius skiedinius, priklausomai nuo greta esančių mūro skiedinių.

Mūro siūlių atstatymui rekomenduojama naudoti pramoninės gamybos restauracinius mūrijimo skiedinius.

Akmens mūro siūles užtaisyti restauraciniu skiediniu taip, kad lietaus vanduo ar dulkės galėtų glotniai nutekėti nuo akmenų ir siūlių, neįsigerdamos į akmens ir skiedinio kontaktą. Užbaigiant mūro siūlių paviršių būtina užtrinti viršutinį skiedinio sluoksnį.

Antiseptikavimas

Dumbliais apaugusias mūro vietas rekomenduojama apdoroti 8%vandeniniu natrio silicio heksafluorido tirpalu ar kitais pramoninės gamybos biocidiniais tirpalais.


Mūro kietėjimas

Mūro tvarkybos darbus reikia atlikti iki rugsėjo mėn. 1 dienos, nes reikalingas 1 mėnesio laikotarpis tiek kalkiniam skiediniui karbonizuotis, tiek cementiniam skiediniui hidratuotis. Vėlesni temperatūrų pokyčiai gali būti pražūtingi nesukietėjusiam mūrai (jis sutrūkinėja, suaižėja).

	Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182	AV-23-04-TvDP-ST	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			5	5	0


5. TVARKYBOS DARBŲ GRAFINIS PAVAIZDAVIMAS:

GELŽBETONINĖS TVOROS T FRAGMENTAS PV PUSĖJE. VAIZDAS IŠ PRIEKIO M 1:50

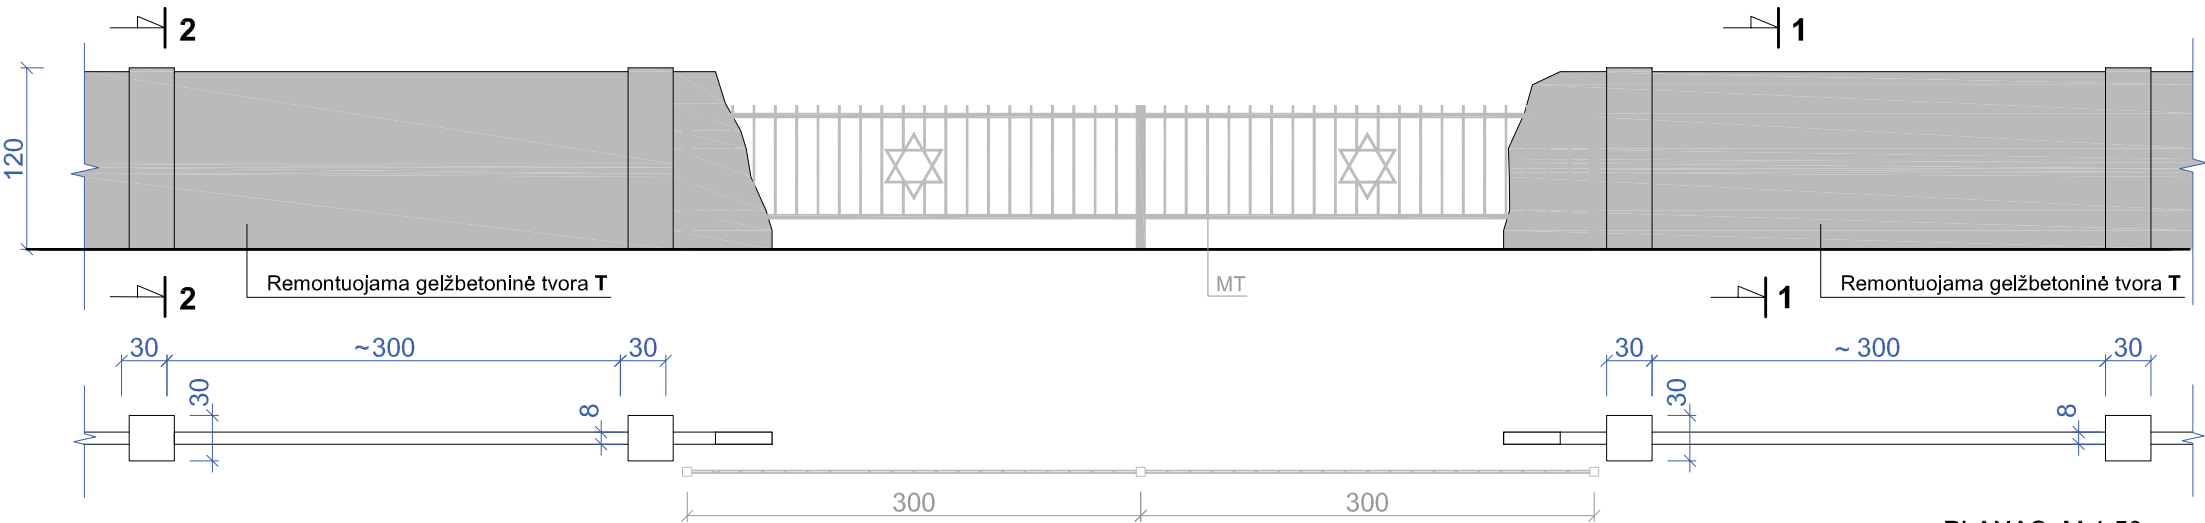


1-1 M 1:50

2-2 M 1:50

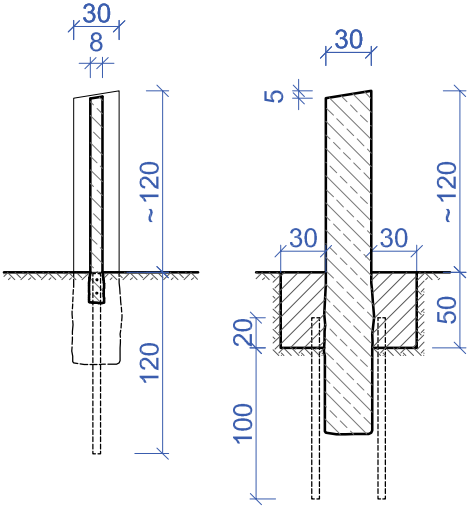

GELŽBETONINĖS TVOROS T FRAGMENTAS PR PUSĖJE. VAIZDAS IŠ PRIEKIO M 1:50

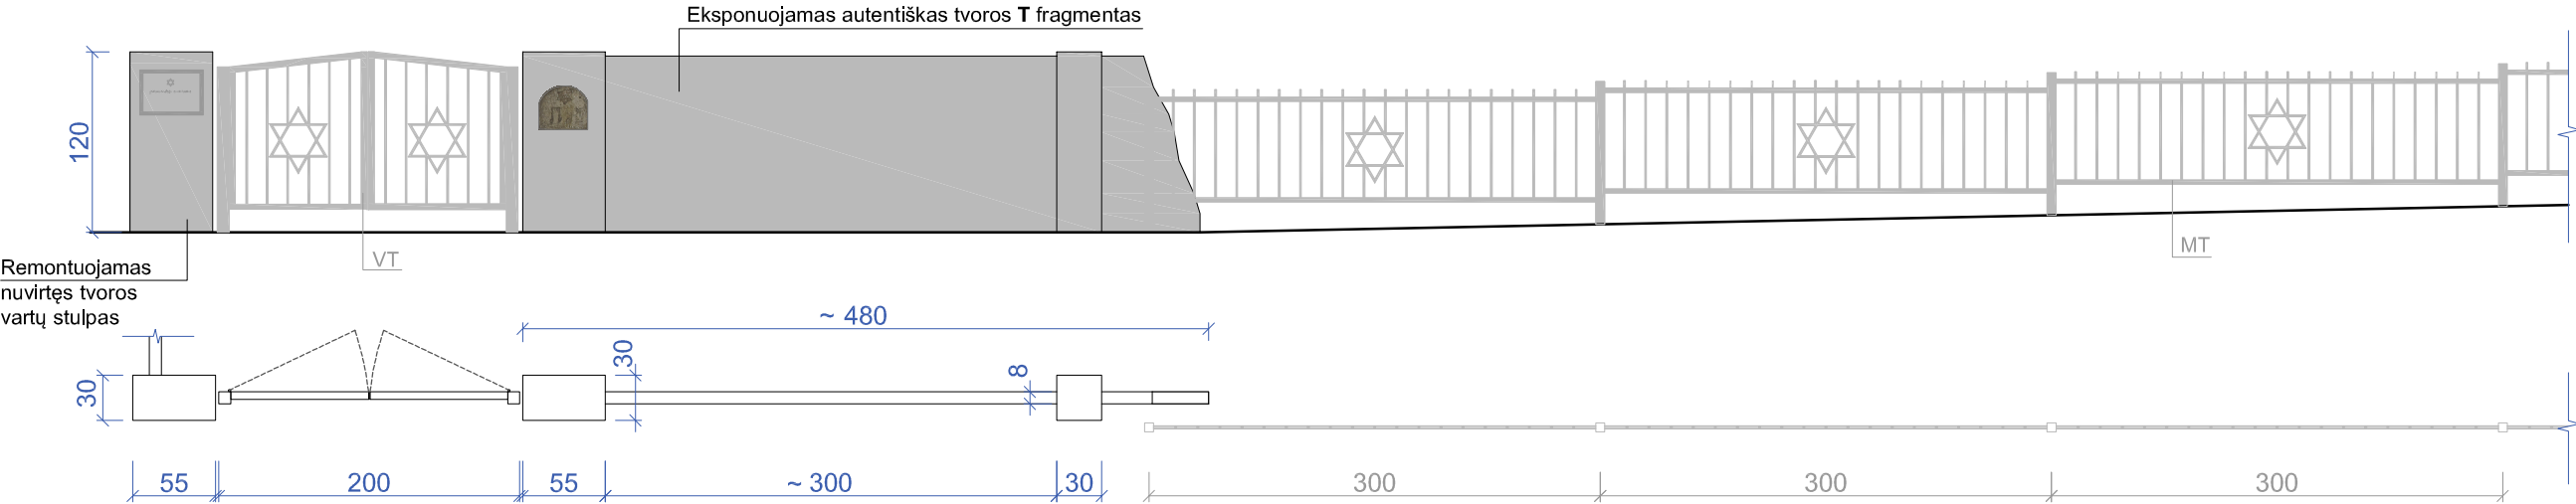

PLANAS M 1:50


Pastabos:

- Atliekant Girkalnio žydų senųjų kapinių tvoros tvarkybos darbus bus siekiama atkurti pirminį išlikusių tvoros fragmentų istorinio kapinių laikotarpio vaizdą. Numatomi atlikti remonto darbai:
1. Tvoros atraminių stulpų sutvirtinimas atliekamas sukalant prie pamato kampuočius (4 vnt.L50x50x4mm, l=1,2m) ir užbetuojant (C30/37, h=50cm). Remontuojami vietomis sunykę tarpinių tvoros segmentų pamatai: kas 1,0m įkalamas į gruntą plieno kampuočiai L50x50x4mm, l=1,2m; betonuojama randsija (20(h)x10cm, betonas C30/37, armuota 2Ø12S400).
 2. Nudaužytos, fiziškai sunykusias tvoros segmentų liekanos saugomos ir tvarkomos: paslepiami išlindę armatūros galai, nuardomos nestabilios tvoros vietos, sustiprinama konstrukcija, betono paviršius remontuojamas. Remontuojamas autentiškas įspaudas, esantis gelžbetoninės tvoros vartų stulpo išoriniame fasade. Atstatomas ir remontuojamas nuvirtęs gelžbetoninės tvoros vartų stulpas.
 3. Tvoroje išmuštos skylės užtaisomos iki esamo storio naudojant armatūros tinklą (arm.Ø10S400/200x200, betonas C30/37). Trūkiai ir plyšiai užtasomi gilius plyšius susiuvant plieno ankeriais ir naudojant betono remontinį skiedinius ar kitas reikalingas remonto priemones (pvz. epoksidinius klijus; smulkesnį armatūros tinklą).
 4. Remontuojamas tvoros "kepurės" paviršius, naudojant smulkiagrūdį cementinį skiedinį ir atstatant tvoros stulpų ir tvoros segmentų viršaus ankstesnį nuolydį (į kapinių vidų).
 5. Tvoros stulpų ir tarpinių segmentų betoninis paviršius nuvalomas mechaniškai, apdorojamas fungicidais, užtrinamas cementiniu skiediniu (išlyginant paviršiaus nelygumus ir spalvą), hidrofobizuojamas. Prie buvusių vartų eksponuojamas autentiškas tvoros fragmentas su vartų statramsčiu su įspaudu.
 6. Lauko akmenų mūro tvoros fragmentus ŠR pusėje nuvalyti mechaniškai, remontuoti įstatant iškritusius akmenis ir užtaisant ištrupėjusias siūles, apdoroti fungicidais nuo žalsių.
 7. Matmenys pateikti centimetrais.
 8. Metalų tvoros MT, vartų VT ir informacinio stendo IS įrengimo detalizaciją ir kiekius žiūrėti tvarkomųjų statybos darbų dalyje.

Žemės judinimo darbai vykdomi dalyvaujant žydų bendruomenės atstovui ir atliekant archeologinius žvalgymus.


Kval. Patv. Dok. Nr.	 Architektas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182				GIRKALNIO ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ (UN.K. 20720) TVOROS FRAGMENTŲ ŠR, PR, PV PUSĖSE RASEINIŲ RAJONO SAV., GIRKALNIO SEN., DVARELIŠKIŲ K.			
					TVARKYBOS DARBAI			
0564	PV	A. Vengris		2023-04	GELŽBETONINĖS TVOROS T FRAGMENTAI. VAIZDAS IŠ PRIEKIO. PLANAI, PJŪVIAI M 1:50			Laida
								0
TvDP	Statytojas: Raseinių rajono savivaldybės administracija, j. k. 288740810				AV-23-04-TvDP-02		Lapas	Lapų
					1		1	1

2-2 M 1:20

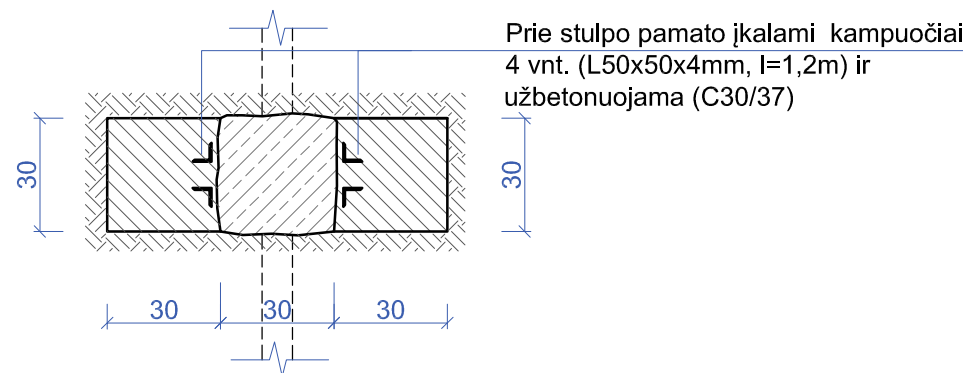


3-3 M 1:20

GELŽBETONINĖS TVOROS T FRAGMENTAS. VAIZDAS IŠ PRIEKIO M 1:20

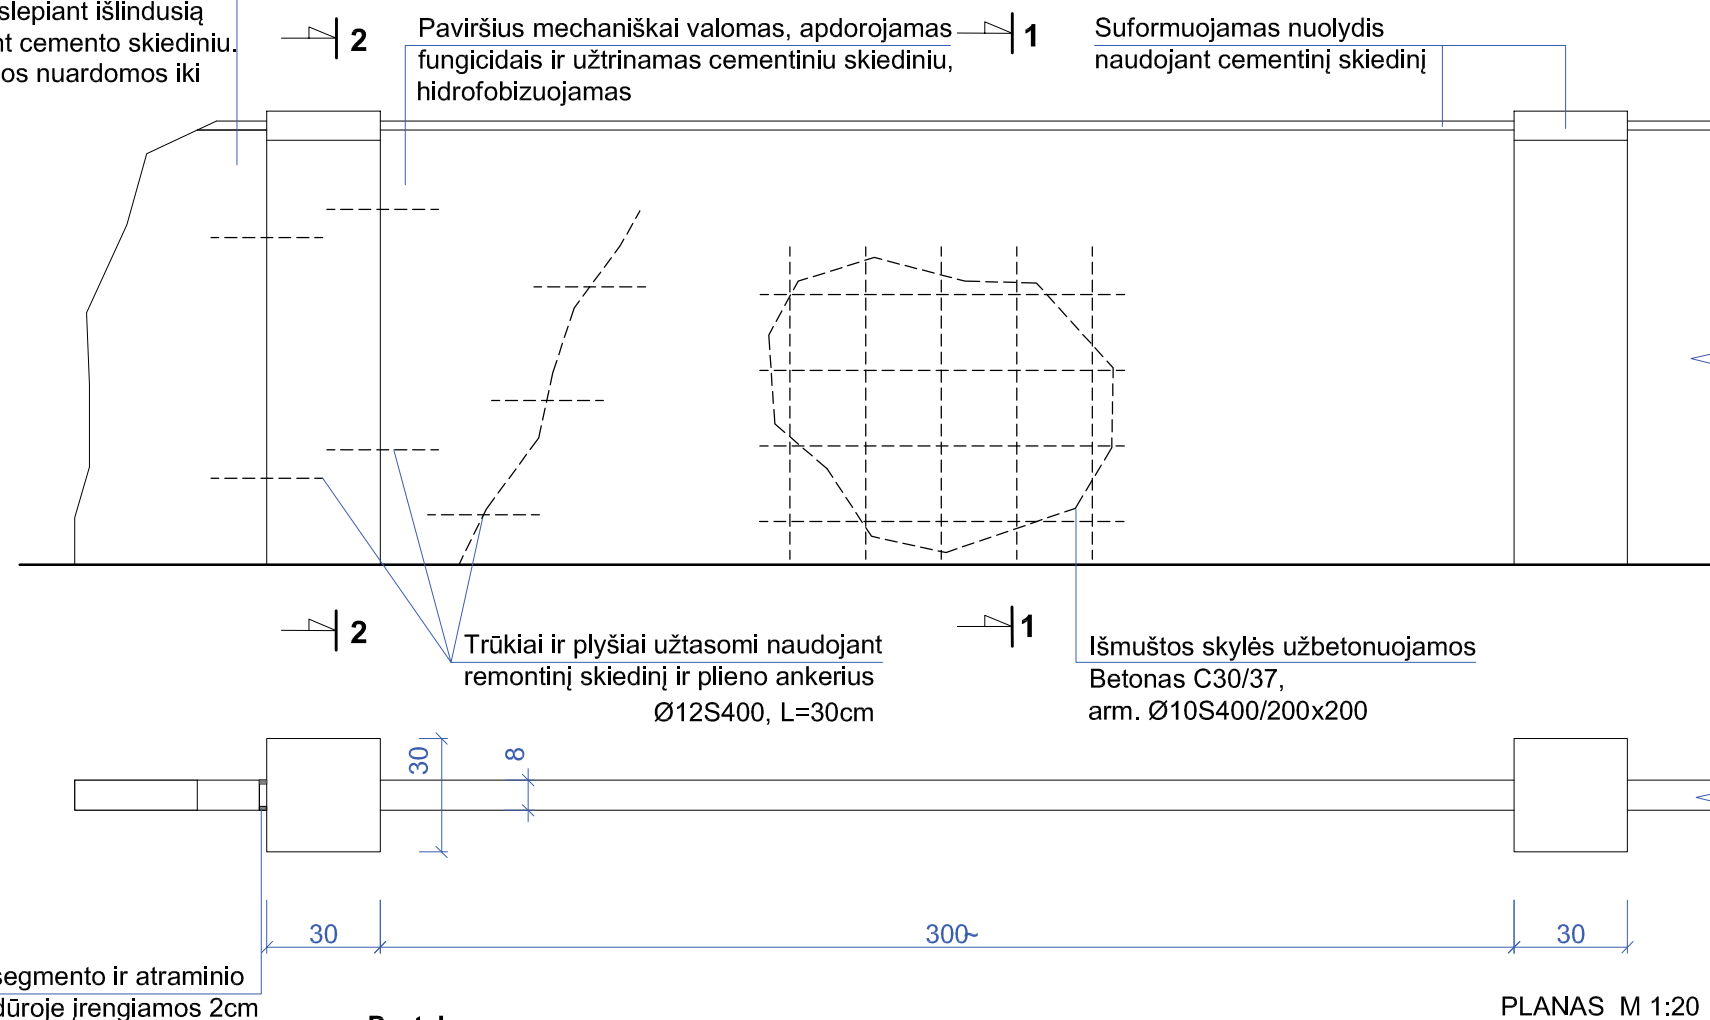


PLANAS M 1:20

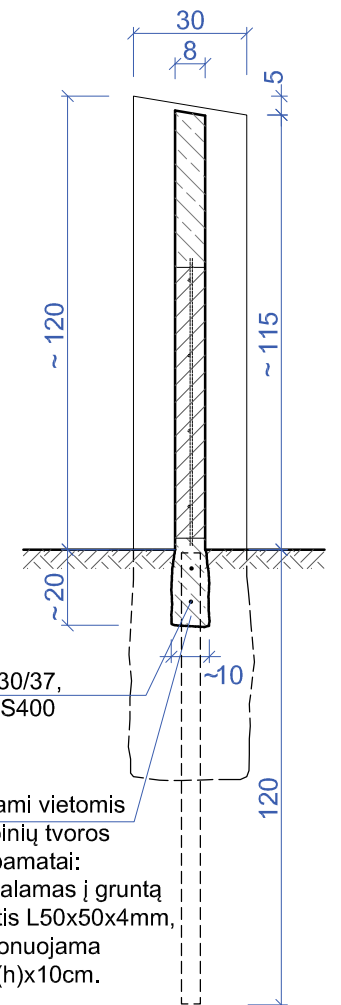


1-1 M 1:20

Kval. Patv. Dok. Nr.	 Architektas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182				GIRKALNIO ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ (UN.K. 20720) TVOROS FRAGMENTŲ ŠR, PR, PV PUSĖSE RASEINIŲ RAJONO SAV., GIRKALNIO SEN., DVARELIŠKIŲ K.				
0564	PV	A. Vengris		2023-04	TVARKYBOS DARBAI				
					GELŽBETONINĖS TVOROS T REMONTO SPRENDINIAI. PJŪVIAI, DETALĖS M 1:20			Laida 0	
TvDP	Statytojas: Raseinių rajono savivaldybės administracija, j. k. 288740810				AV-23-04-TvDP-03			Lapas 1	Lapų 1


GELŽBETONINĖS TVOROS T FRAGMENTAS PR PUSĖJE.
VAIZDAS IŠ PRIEKIO M 1:20

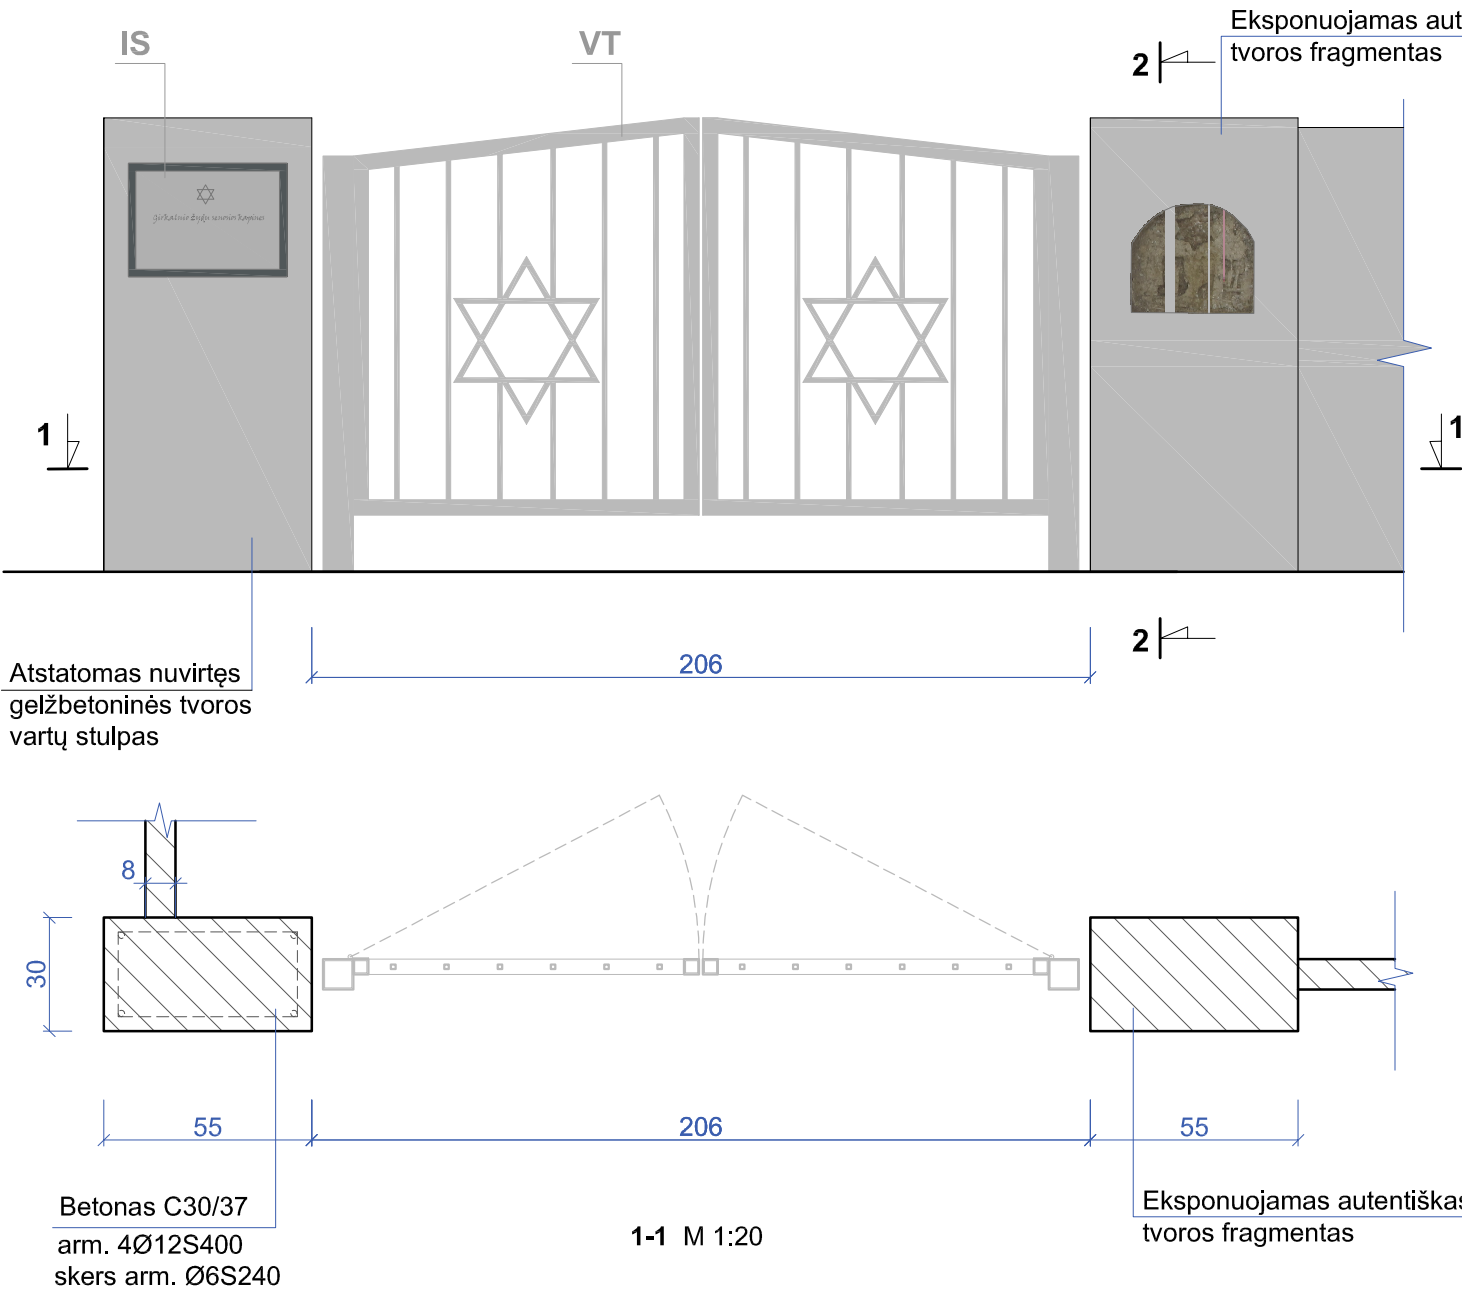

2-2 M 1:20

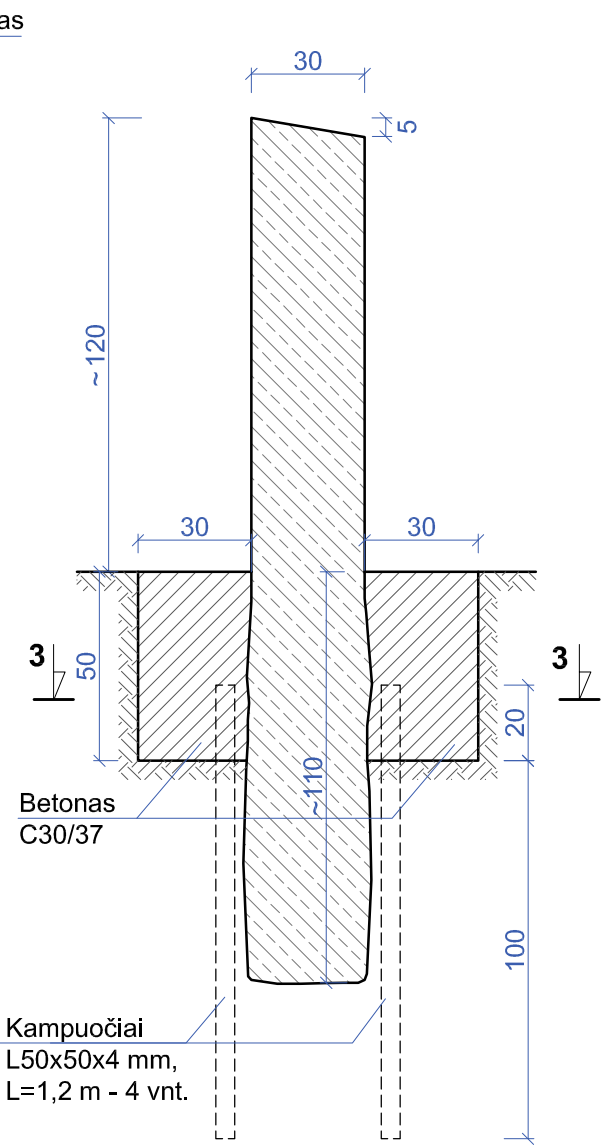

3-3 M 1:20

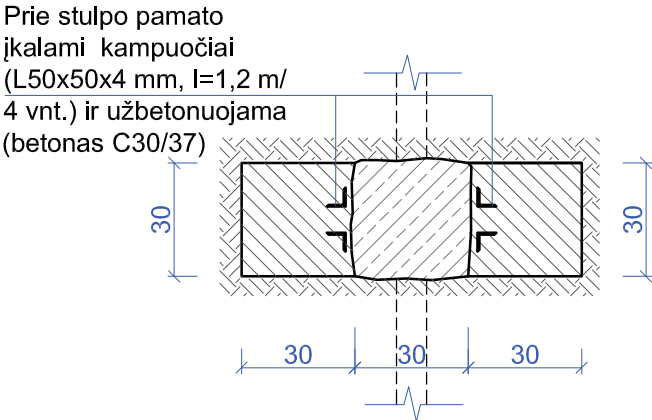


Pastabos:

- Atliekant Girkalnio žydų senųjų kapinių tvoros tvarkybos darbus bus siekiama atkurti pirminį išlikusių tvoros fragmentų istorinio kapinių laikotarpio vaizdą. Numatomi atlikti remonto darbai:
1. Tvoros atraminių stulpų sutvirtinimas atliekamas sukaland priė pamato kampuočius (4 vnt.L50x50x4mm, l=1,2m) ir užbetonuojant (C30/37, h=50cm). Remontuojami vietomis sunykę tarpinių tvoros segmentų pamatai: kas 1,0m įkalamas į gruntą plieno kampuočiai L50x50x4mm, l=1,2m; betonuojama randsija (20(h)x10cm, betonas C30/37, armuota 2Ø12S400).
 2. Nudaužytos, fiziškai sunykusias tvoros segmentų liekanos saugomos ir tvarkomos: paslepiami išlindę armatūros galai, nuardomos nestabilios tvoros vietos, sustiprinama konstrukcija, betono paviršius remontuojamas. Remontuojamas autentiškas įspaudas, esantis gelžbetoninės tvoros vartų stulpo išoriniame fasade. Atstatomas ir remontuojamas nuvirtęs gelžbetoninės tvoros vartų stulpas.
 3. Tvoroje išmuštos skylės užtaisomos iki esamo storio naudojant armatūros tinklą ir betoną (arm.Ø10S400/200x200, betonas C30/37). Didesni trūkiai ir plyšiai užtasomi susiuvant plyšius plieno ankeriais ir naudojant betono remontinį skiedinį ar kitas reikalingas remonto priemones. Kas antro segmento ir atraminio stulpo betono sandūroje įrengiamos 2cm deformacinės siūlės (iš polipropileno intarpų, fasade užtaisiant poliuretano mastika).
 4. Remontuojamas tvoros "kepurės" paviršius, naudojant smulkiagrūdį cementinį skiedinį ir atsataant tvoros stulpų ir tvoros segmentų viršaus pirminį nuolydį į kapinių vidų.
 5. Tvoros stulpų ir tarpinių segmentų betoninis paviršius nuvalomas mechaniškai, apdorojamas fungicidais, užtrinamas cementiniu skiediniu (išlyginant paviršiaus nelygumus ir spalvą), hidrofbizuojamas.
 6. Matmenys pateikti centimetrais.
 7. Metalų vartų VT ir informacinio stendo IS įrengimo detalizaciją ir kiekius žiūrėti tvarkomųjų statybos darbų dalyje.

Žemės judinimo darbai vykdomi dalyvaujant žydų bendruomenės atstovui ir atliekant archeologinius žvalgymus.

Kval. Patv. Dok. Nr.	 Architektas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182				GIRKALNIO ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ (UN.K. 20720) TVOROS FRAGMENTŲ ŠR, PR, PV PUSĖSE RASEINIŲ RAJONO SAV., GIRKALNIO SEN., DVARELIŠKIŲ K.		
0564	PV	A. Vengris		2023-04	TVARKYBOS DARBAI		
					GELŽBETONINĖS TVOROS T FRAGMENTAI. VAIZDAS IŠ PRIEKIO. PLANAI, PJŪVIAI M 1:20		Laida 0
TvDP	Statytojas: Raseinių rajono savivaldybės administracija, j. k. 288740810				AV-23-04-TvDP-04		Lapas 1 Lapų 1

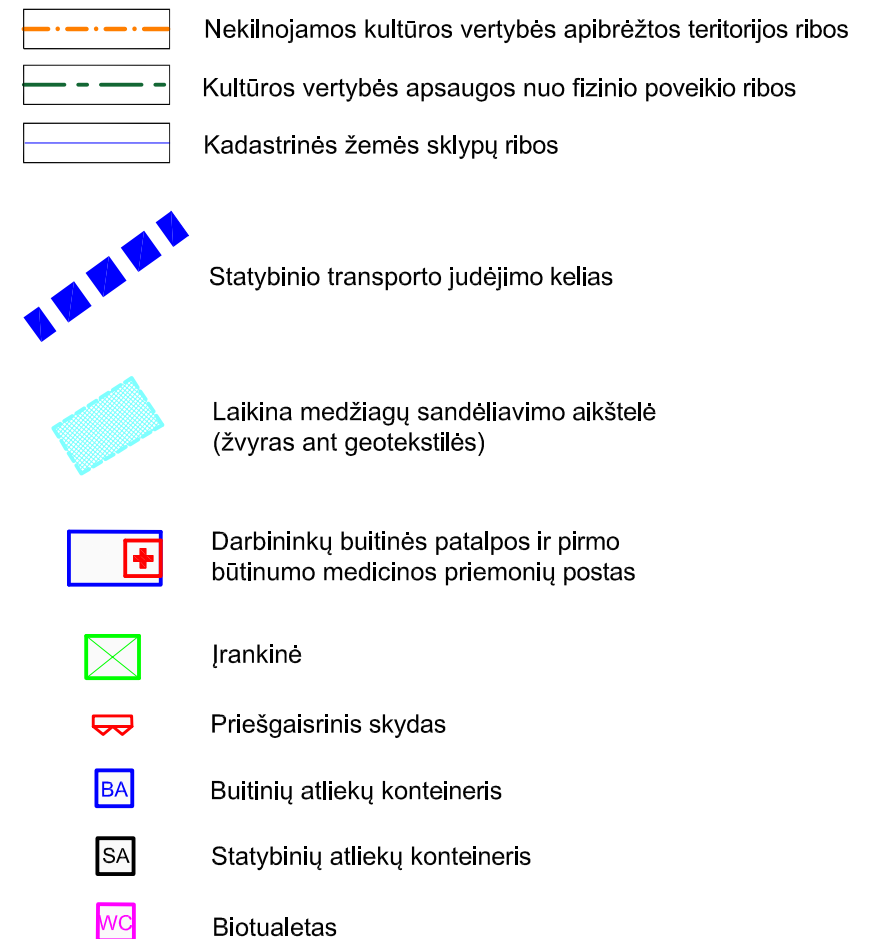

Kval. Patv. Dok. Nr.	 Architektas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažyma Nr. 411182				GIRKALNIO ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ (UN.K. 20720) TVOROS FRAGMENTŲ ŠR, PR, PV PUSĖSE RASEINIŲ RAJONO SAV., GIRKALNIO SEN., DVARELIŠKIŲ K.			
0564	PV	A. Vengris		2023-04	TVARKYBOS DARBAI			
					PASIRENGIMO TVARKYBOS DARBAMS ORGANIZAVIMO SCHEMA			Laida
								0
TvDP	Statytojas: Raseinių rajono savivaldybės administracija, į. k. 288740810				AV-23-04-TvDP-05			Lapas
								1
								1