ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. +370 382 51 590,
faksas +370 382 30 270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373.

Suinteresuotiems tiekėjams
(Siunčiama CVP IS priemonėmis)

2026-10- Nr.

DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO Į PIRKIME NR. 9966163 GAUTUS KLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO

Širvintų rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo supaprastintą Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio – privažiuojamosios gatvės prie Staviškių g. 5–11, Širvintų m., kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbų pirkimą (pirkimo Nr. 9966163) (toliau – Pirkimas).

Pirkime gauti suinteresuoto tiekėjo klausimai. Perkančioji organizacija informuoja, kad Viešojo pirkimo komisija, vadovaudamasi Bendrųjų Pirkimo sąlygų 28 p., pateikia atsakymus į Pirkime gautus klausimus:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas	Perkančiosios organizacijos atsakymas
1.	Prašome išaiškinti situaciją – lietaus nuotekų tinklų brėžiniuose matome, kad vanduo išleidžiamas į upelį, turi būti įrengiamos išleidimo žiotys. 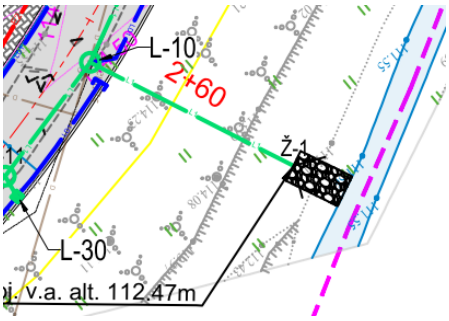 Tačiau nepateikiama šių žiočių įrengimo detalė bei lokalinėse sąmatose neįvertintas šis darbas. Prašome papildyti dokumentaciją bei patikslinti žiniaraštį.	Sąnaudų kiekių žiniaraštis, darbų kiekių žiniaraštis papildyti (pridedama). Pridedama schema.
2.	Apšvietimo tinklų sąnaudų žiniaraštyje matome pozicijas 34. Išpildomosios dokumentacijos paruošimas - vnt. 1,00 35. Išpildomosios nuotraukos paruošimas - vnt.. 1,00 , tačiau jos neįvertintos lokalinėje sąmatoje. Prašome išaiškinti, ar reikia šias pozicijas vertinti, jei taip prašome patikslinti žiniaraštį.	Rangovas šias pozicijas turi įsivertinti darbų perdavimui. Atskira eilute žiniaraštyje neišskiriama.

Bendrųjų Pirkimo sąlygų 28 p. nurodyta, kad terminas Perkančiajai organizacijai pateikti tiekėjams pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus – ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino dienos. Pasiūlymų pateikimo terminas – 2026-10-20. Komisija, atsižvelgdama į suinteresuoto dalyvio pastabą dėl pasiūlymų pateikimo termino, vadovaudamasi Bendrųjų Pirkimo sąlygų 28 p., pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026 m. spalio 23 d. 10.00 val.

PRIDEDAMA:
1. Sąnaudų kiekių žiniaraščio papildymas;
2. Išleidimo žiočių schema;
3. Patikslintos lokalinės sąmatos (įkeltos CVP IS Pirkimo dokumentų skiltyje).

Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė

Danguolė Palkevičienė, tel. +370 382 53372, el. p. danguole.palkevičiene@sirvintos.lt

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS*

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	TS žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6
1.	**Lietaus nuotekų tinklų įrengimo medžiagos su darbais**				
	PVC S klasės D250 nuotekų vamzdžiai	2	m	397	
4.	PVC S klasės D200 nuotekų vamzdžiai	2	m	69	
4.1.	G/b šulinys d1.0m su hidroizoliacija, kai hvid.= 1,5 m	3	kompl.	16	
4.1.1.	Liukas D400 apkrovos klasės	3	vnt.	15	
4.1.2.	Liukas B125 apkrovos klasės	3	vnt.	1	
4.1.3.	Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai	7	vnt.	16	
4.1.4.	Protarpinė D250	3	vnt.	31	
4.1.5.	Protarpinė D200	3	vnt.	44	
4.1.6.	Protarpinė D110	3	vnt.	23	
4.1.7.	Jungtis drenažo vamzdžiams 113x110	2	vnt.	23	
4.1.8.	Latako g/b šulinyje išbetonavimas iš C12/15 klasės betono	9	m^3	3	
4.1.9.	Plastikiniai d425 šuliniai, kai hvid.=1,7 m	4	kompl.	22	
4.1.10.	Ketinės kvadratinės grotelės 500x500, D400 klasės	4	vnt.	22	
4.2.	Vamzdynų išbandymas, TV diagnostika	7	m	466	
4.3.	Išleistuvo įrengimas	9	Kompl.	1	
4.4.	gamtinių akmenų 80/200 metinys	10	m^2	15	
4.5.	betonas C20/25	10	m^3	3	
4.6.	žvyras	10	m^3	2	
4.7.	Apsauginių grotelių įrengimas	9	kompl.	1	
2.	**Žemės darbai tinklų įrengimui ir prieduobėms**	8			
2.1.	Tranšėjų kasimas mechanizuotai iki 1,8 m gylio grunte (su grunto išvežimu iki 1 km ir sandėliavimu)	8	m^3	460	
2.2.	Tranšėjų kasimas mechanizuotai iki 1,8 m gylio grunte (su grunto išvežimu iki 10 km)	8	m^3	253	
2.3.	Grunto kasimas ir užvertimas rankiniu būdu sankirtose su kitomis komunikacijomis	8	m^3	50	
2.4.	Tranšėjų dugno pagilinimas rankiniu būdu ir išlyginimas	8	m^3	50	
2.5.	Smėlio pagrindo įrengimas vamzdžiams klotis10 cm	8	m^3	60	
2.6.	Vamzdžių užpylimas smėliniu gruntu, sutankinant rankiniu būdu	8	m^3	305	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	TS žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
2.7.	Vamzdynų užpylimas vietiniu gruntu ir sutankinimas vibroplokštėmis, atvežant gruntą iki 1 km**	8	m^3	207	

* įskaitant visus būtinuosius montavimo, įrengimo, išbandymo ir žemės darbus pagal projekte pateikiamą grafinę ir tekstinę dokumentaciją.
** užpylimas vietiniu gruntu iki dangos konstrukcijos.

0	2026-04				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Projektuotojas		Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
UAB „Jandas“		26246	SPDV	Tadas Jančiauskas	

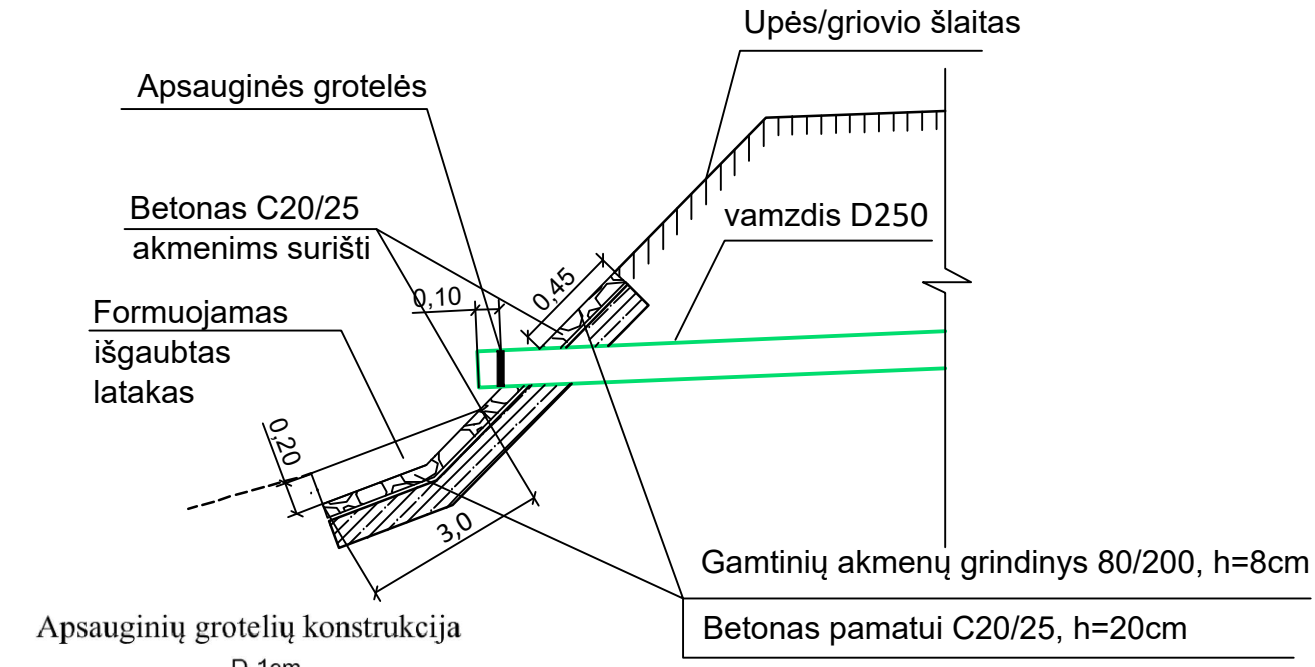

Apsauginių grotelių konstrukcija

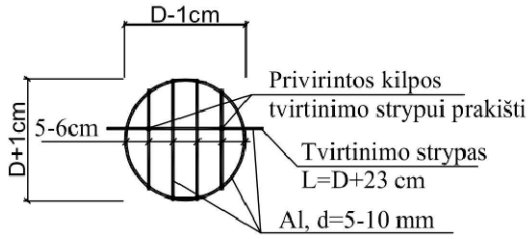

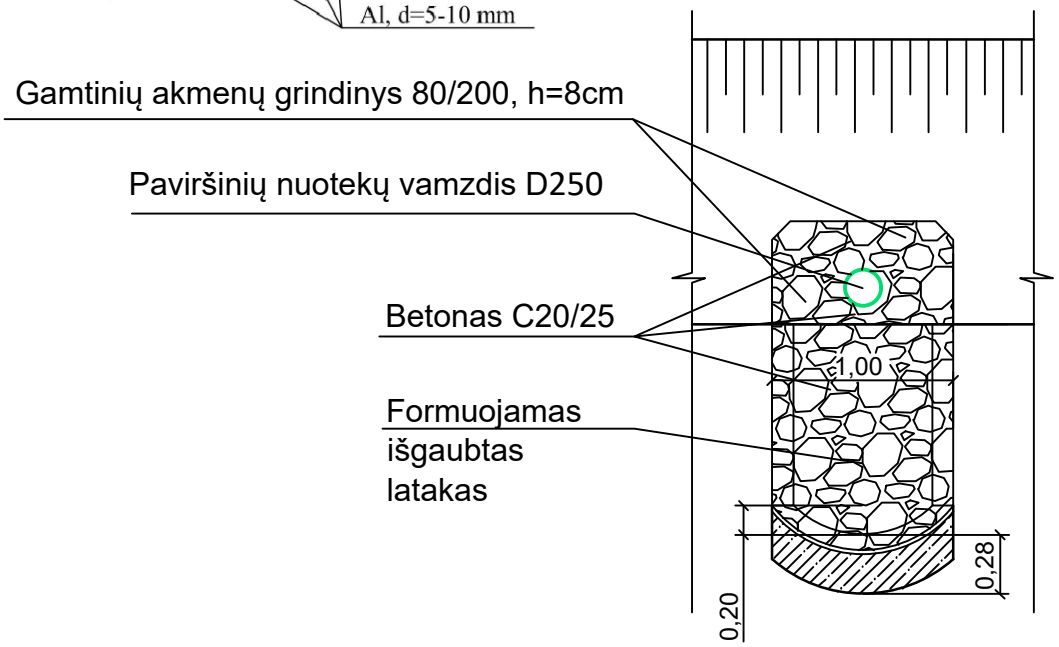

0	2026-04	Projektiniai pasiūlymai	
	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	

	TANDAS *UAB "Jandas"*			Statinio projekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - privažiuojamosios gatvės prie Staviškių g. 5 - 11, Širvintų m. kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos techninis darbo projektas	
26246	SPDV	Tadas Jančiauskas		Brėžinio pavadinimas:	Laida
				Išleistuvo įrengimo schema	0
	Statytojas / Užsakovas:			Brėžinio žymuo:	Lapas / Lapų
	Širvintų rajono savivaldybė			S-105-4/2026-TDP-VN-04	1 / 1

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Širvintų rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų pateikimo į pirkime Nr. 9966163 gautus klausimus ir pasiūlymų pateikimo termino
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-19 Nr. 13-3169
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Suinteresuotiems tiekėjams CVP IS
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Baltušytė Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-19 14:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2026-04-13 10:34 - 2028-04-12 10:34
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Lipeikienė Specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-19 15:30
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-06 11:23 - 2028-12-04 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	5_VN_SZ_Staviskiu-2.1_p.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	04_VN_isleistuvas_Staviskiu-2_p.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20261015.8
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-10-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-10-19 nuorašą suformavo Danguolė Palkevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-10-19)