PĖSČIŲJŲ TVORELĖS VARTELIAI (M 1:10)

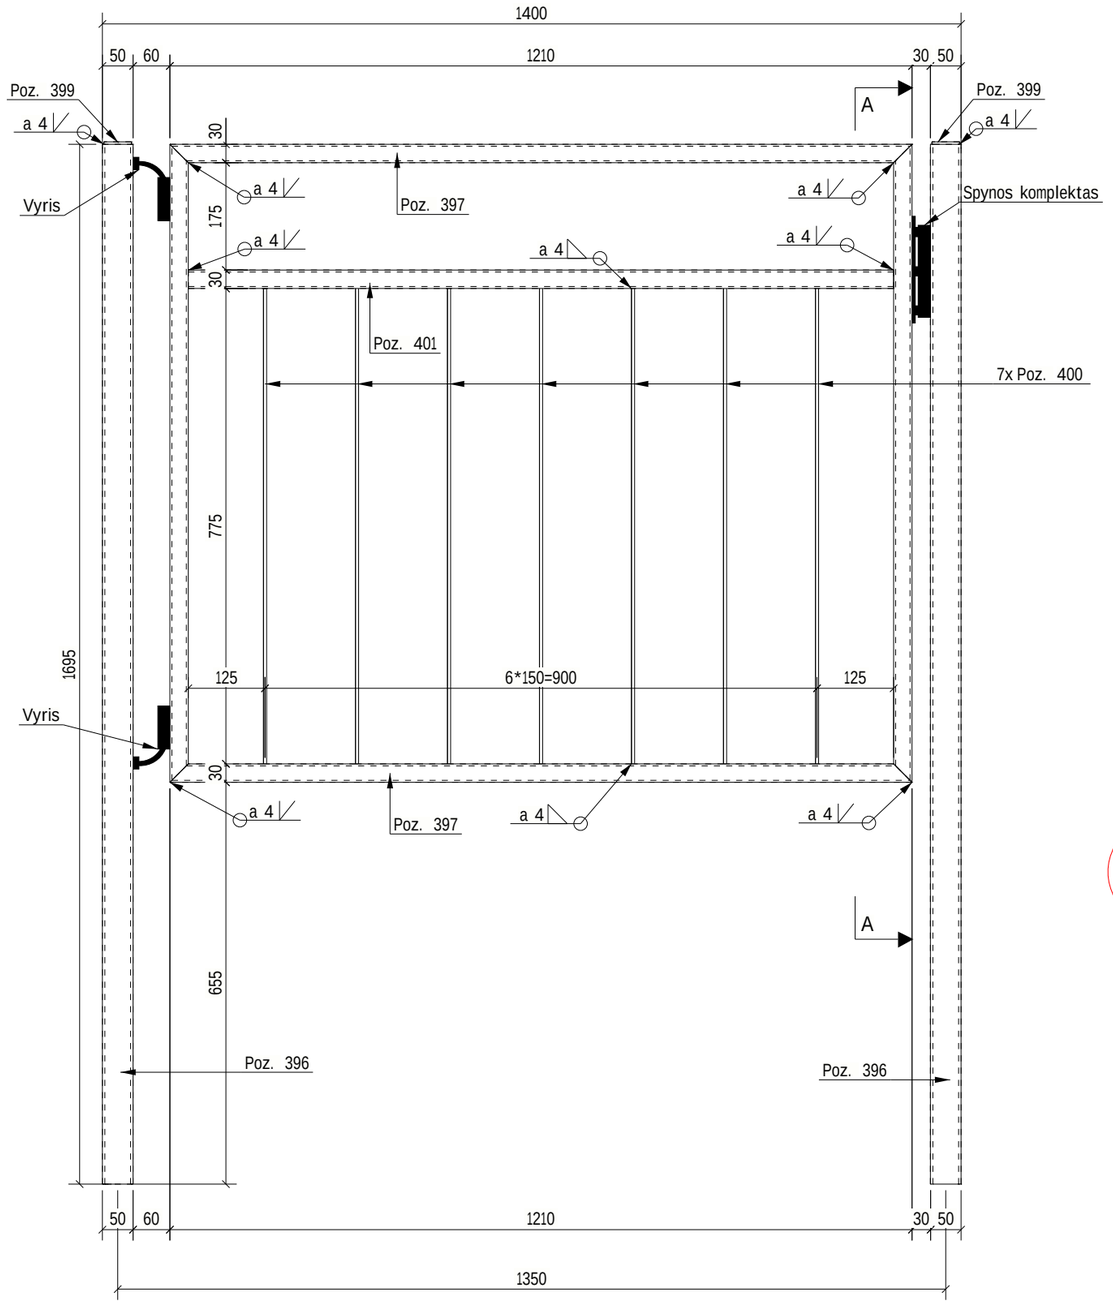

A - A (M 1:10)

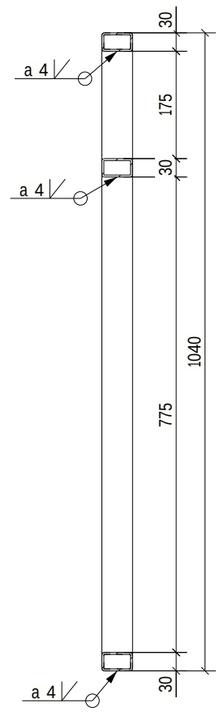

Pastabos:
1. Suvirinimo žymėjimas pagal standartą LST EN 2553.
2. Suvirinimo technologija ir medžiagos turi užtikrinti suvirinimo siūlės stiprumą, ne mažesnį nei suvirinimo plieno.
3. Metalo konstrukcijų darbai vykdomi pagal LST EN 1090-2, darbų vykdymo klasė - EXC2.
4. Varteliai gaminami ir padengiami apsaugine danga gamykloje. Metaliniai varteliai prieš padengimą apsaugine danga nuvalomi, apsauginė danga turi atitikti LST EN 12944-5 standarto reikalavimus. Dažų spalva RAL7016 arba pilko atspalvio.
5. Medžiagų kiekis pateiktas vienai sekcijai.
6. Statramstis su vartelių segmentų jungiami vyriais.
7. Matmenys pateikti milimetrais.

A

GAMINIO TU-10 MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz.	Skerspjūvis	Ilgis,mm	Plienas	Kiekis,vnt.	Masė (kg)	Žymėjimas
396	HFSHS50*50*4.0	1695	S235	2	19.59	EN 10210
397	HFRHS50*30*3.2	1210	S235	2	8.73	EN 10210
398	HFRHS50*30*3.2	1040	S235	2	7.47	EN 10210
399	PL4*45	45	S235	2	0.13	EN 10210
400	PL5*50	775	S235	7	10.65	EN 10029
401	HFRHS50*30*3.2	1150	S235	1	4.25	EN 10210
TU-10	GAMINIO MASĖ SU SUVIRINIMO METALU (kg)				51.32	
	GAMINIŲ KIEKIS OBJEKTUI (vnt)			1	51.32	

A	2025-04	Patikslinta apsauginė danga pagal Konkurso klausimus
0	2024-03-25	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI, KONKURSUI, STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

KVAL. PATV. DOK. NR.

INHUS ENGINEERING
Žarijų g. 6, LT-02300
Vilnius, Lietuva
Tel. +370 61422874
engineering@inhus.eu

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis* 180.031 km viaduko rekonstravimas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis* 180.031 km viadukas

39128	PV	Justas Petkevičius	2024-03-25
33268	PDV	Vilius Kryževičius	2024-03-25
	PI	Paulius Dambauskas	2024-03-25

DOKUMENTO PAVADINIMAS: Pėsčiųjų tvorelės varteliai M1:10 (TU-10)

LAIDA: A

LT

UŽSAKOVAS: AB "VIA LIETUVA"

DOKUMENTO ŽYMUO: HE-22-I.012-00-TDP-SK.BR-20.10

LAPAS: 1

LAPŲ: 1

Tekla Structures