Elektroninio dokumento nuorašas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

TVIRTINU
Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2026-02-__
Marijampolė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą	
1.	Statytojas (Užsakovas)	**Marijampolės savivaldybė**, *įstaigos kodas* 11100960, *(Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113)* J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė.
2.	Pirkimo objektas	*Supaprastinto projekto parengimas.* *Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.* *Suprojektuoto statinio pastatymas*
3.	Projekto pavadinimas	***Marijampolės miesto ženklo prie (miesto vartų) įvažaivimų projektas.***
4.	Statinio adresas	*1. Šalia Vilkaviškio ir Tyliosios gatvių sankryžos, Marijampolės m. (Schemoje Nr. 1).* *2. Kumelionių gatvėje šalia Pilies g, 2, Kumelionių k,.Mokolų sen., Marijampolės sav. (Schemoje Nr. 2).* *3. Gedimino g. šalia Išdagėlių g. 15C, Marijampolės m. (Schemoje Nr. 3).* *4. Kauno gatvėje, šalia Gėlyno g. 4, Aleksandravo k., Patašinės sen., Marijampolės sav. (schemoje Nr. 4).*

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		5. Šalia Petro Armino ir Šaltalankių gatvių sankryžos, Marijampolės m. (schemoje Nr. 5).
5.	Inžinerinių statinių grupės	*Kiti inžineriniai statiniai*
6.	Inžinerinių statinių pogrupiai (paskirtis) ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	*Kitos paskirties inžinerinis statinys*
7.	Statinio statybos rūšis	*Nauja statyba*
8.	Statinių kategorija	*Nesudėtingas statinys.*
9.	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus	-
10.	Lėšų dydis projekto realizavimui	*200.000 Eur. (su PVM)*
	II. Perkamų darbų apimtis ir trukmė	
11.	Perkamų paslaugų apimtis:	*Supaprastinto projekto parengimas pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.* *Suprojektuoto statinio pastatymas numatytose vietose.*
11.1.	projektavimo paslaugos	*Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (pvz.: prisijungimo sąlygų užsakymas, projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir pan.).*
11.2.	kitos paslaugos, susijusios su	*Paslaugų teikėjo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis, veikiant pagal Statytojo įgaliojimą,*

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	projektavimo paslaugomis	*atliekami (gaunami) Projekto rengimo dokumentai:* - *gauna kitus duomenis ar dokumentus, būtinus suprojektuoti projekto dalių sprendinius;*
11.3.	statybos darbai	*Kitos paskirties inžinerinio statinio statyba pagal 12.1 punkte parengtą projektą ir statyba 4 punkte nurodytose vietose.*
11.4.	projekto vykdymo priežiūra	*Vykdoma. Pagal poreikį, bet ne rečiau, nei 1 kartą per savaitę*
12.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	*9 mėn., su 3 mėn. pratęsimu.*
	III. Reikalavimai projektavimo ir statybos paslaugoms	
13.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	*Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. 1994 m. gruodžio 22 d. įstatymas Nr. I-733 „Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas“*
14.	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai	- *Projektas, turi būti parengtas taip, kad jame būtų atsižvelgta į universalios architektūros (universalaus dizaino, prieinamumo visiems, humanistinės architektūros) principus, kiek jie gali būti pritaikomi projektuojamam statiniui ir infrastruktūrai.*
15.	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projektą.	*Statinys yra reprezentacinio pobūdžio, todėl statybos darbai turi būti atlikti kokybiškai ir estetiškai. Pagrindinės naudojamos medžiagos – metalas ir šlifuotas betonas.*

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
15.1.	sklypo sutvarkymo (sklypo plano)	Numatyti aplinkos sutvarkymą apie objektą.
15.2.	architektūros daliai	*Vadovautis pridedama vizualizacija.*
15.3.	konstrukcijų daliai	Parengti konstrukcinius sprendimus, neįtakojant objekto vaizdo.
15.9.	elektrotechnikos daliai	*Numatyti apšvietimą ir elektros prievadą*
15.10.	Kita	
15.11.	*Reikalavimai susiję su ,,Žaliųjų pirkimų" nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai*	*Vadovautis LR AM 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintu ,,Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus" tvarkos aprašu. Statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos") ir kad kiti su statinio projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.*
16.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	*Sprendinių derinimas su inžinerinių tinklų subjektais į kurių apsaugos zonas patenka objektas*
17.	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija	*Laikantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė" reikalavimų*
18.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai	*Lietuvių kalba*
19.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	*Projektinę dokumentaciją pateikti 1 kompl. kompiuterinėje laikmenoje PDF ir DWG formatu*
20.	Ekspertizės atlikimas	*Statinio projektinės dokumentacijos ekspertizę organizuoja Užsakovas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektinę dokumentaciją pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas*

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas	Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai	Lapų

		sk.
Supaprastintas projektas	Vizualizacija	1
	Marijampolės miesto prieigų ženklų išdėstymo schema	1
	Akcinės bendrovės „Via Lietuva“ sąlygos	1
	Akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatoriaus“ prijungimo sąlygos	4
Projekto vykdymo priežiūra	Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais	

Savivaldybės vyriausiasis architektas
(vyriausiasis specialistas) Mindaugas Matažinskas

Marijampolė
SUSITIKIME ČIA

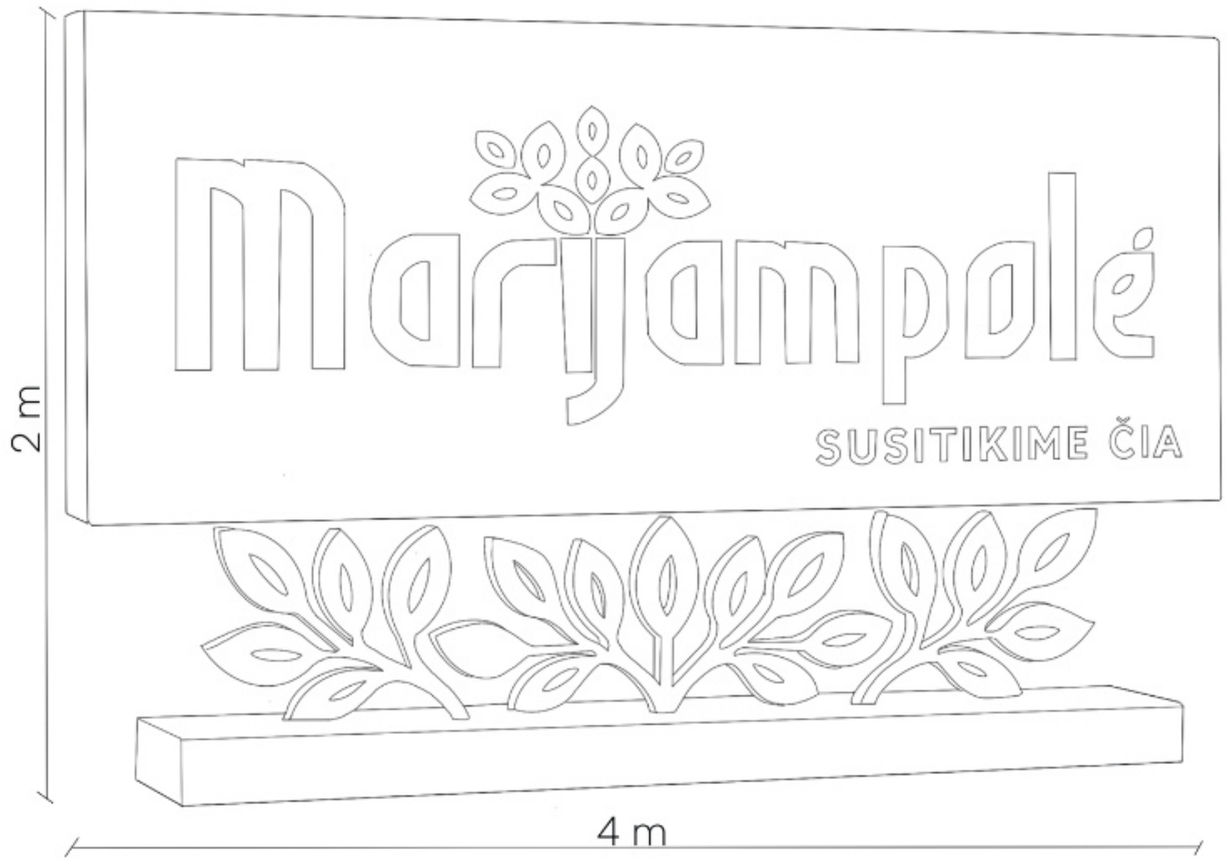
Marijampolė
SUSITIKIME ČIA
2 m
4 m

VISADA LAUKIAME
SUGRĮŽTANT

VISADA LAUKIAME
SUGRĮŽTANT
2 m
4 m

Marijampolės miesto prieigų ženklų išdėstymo schema

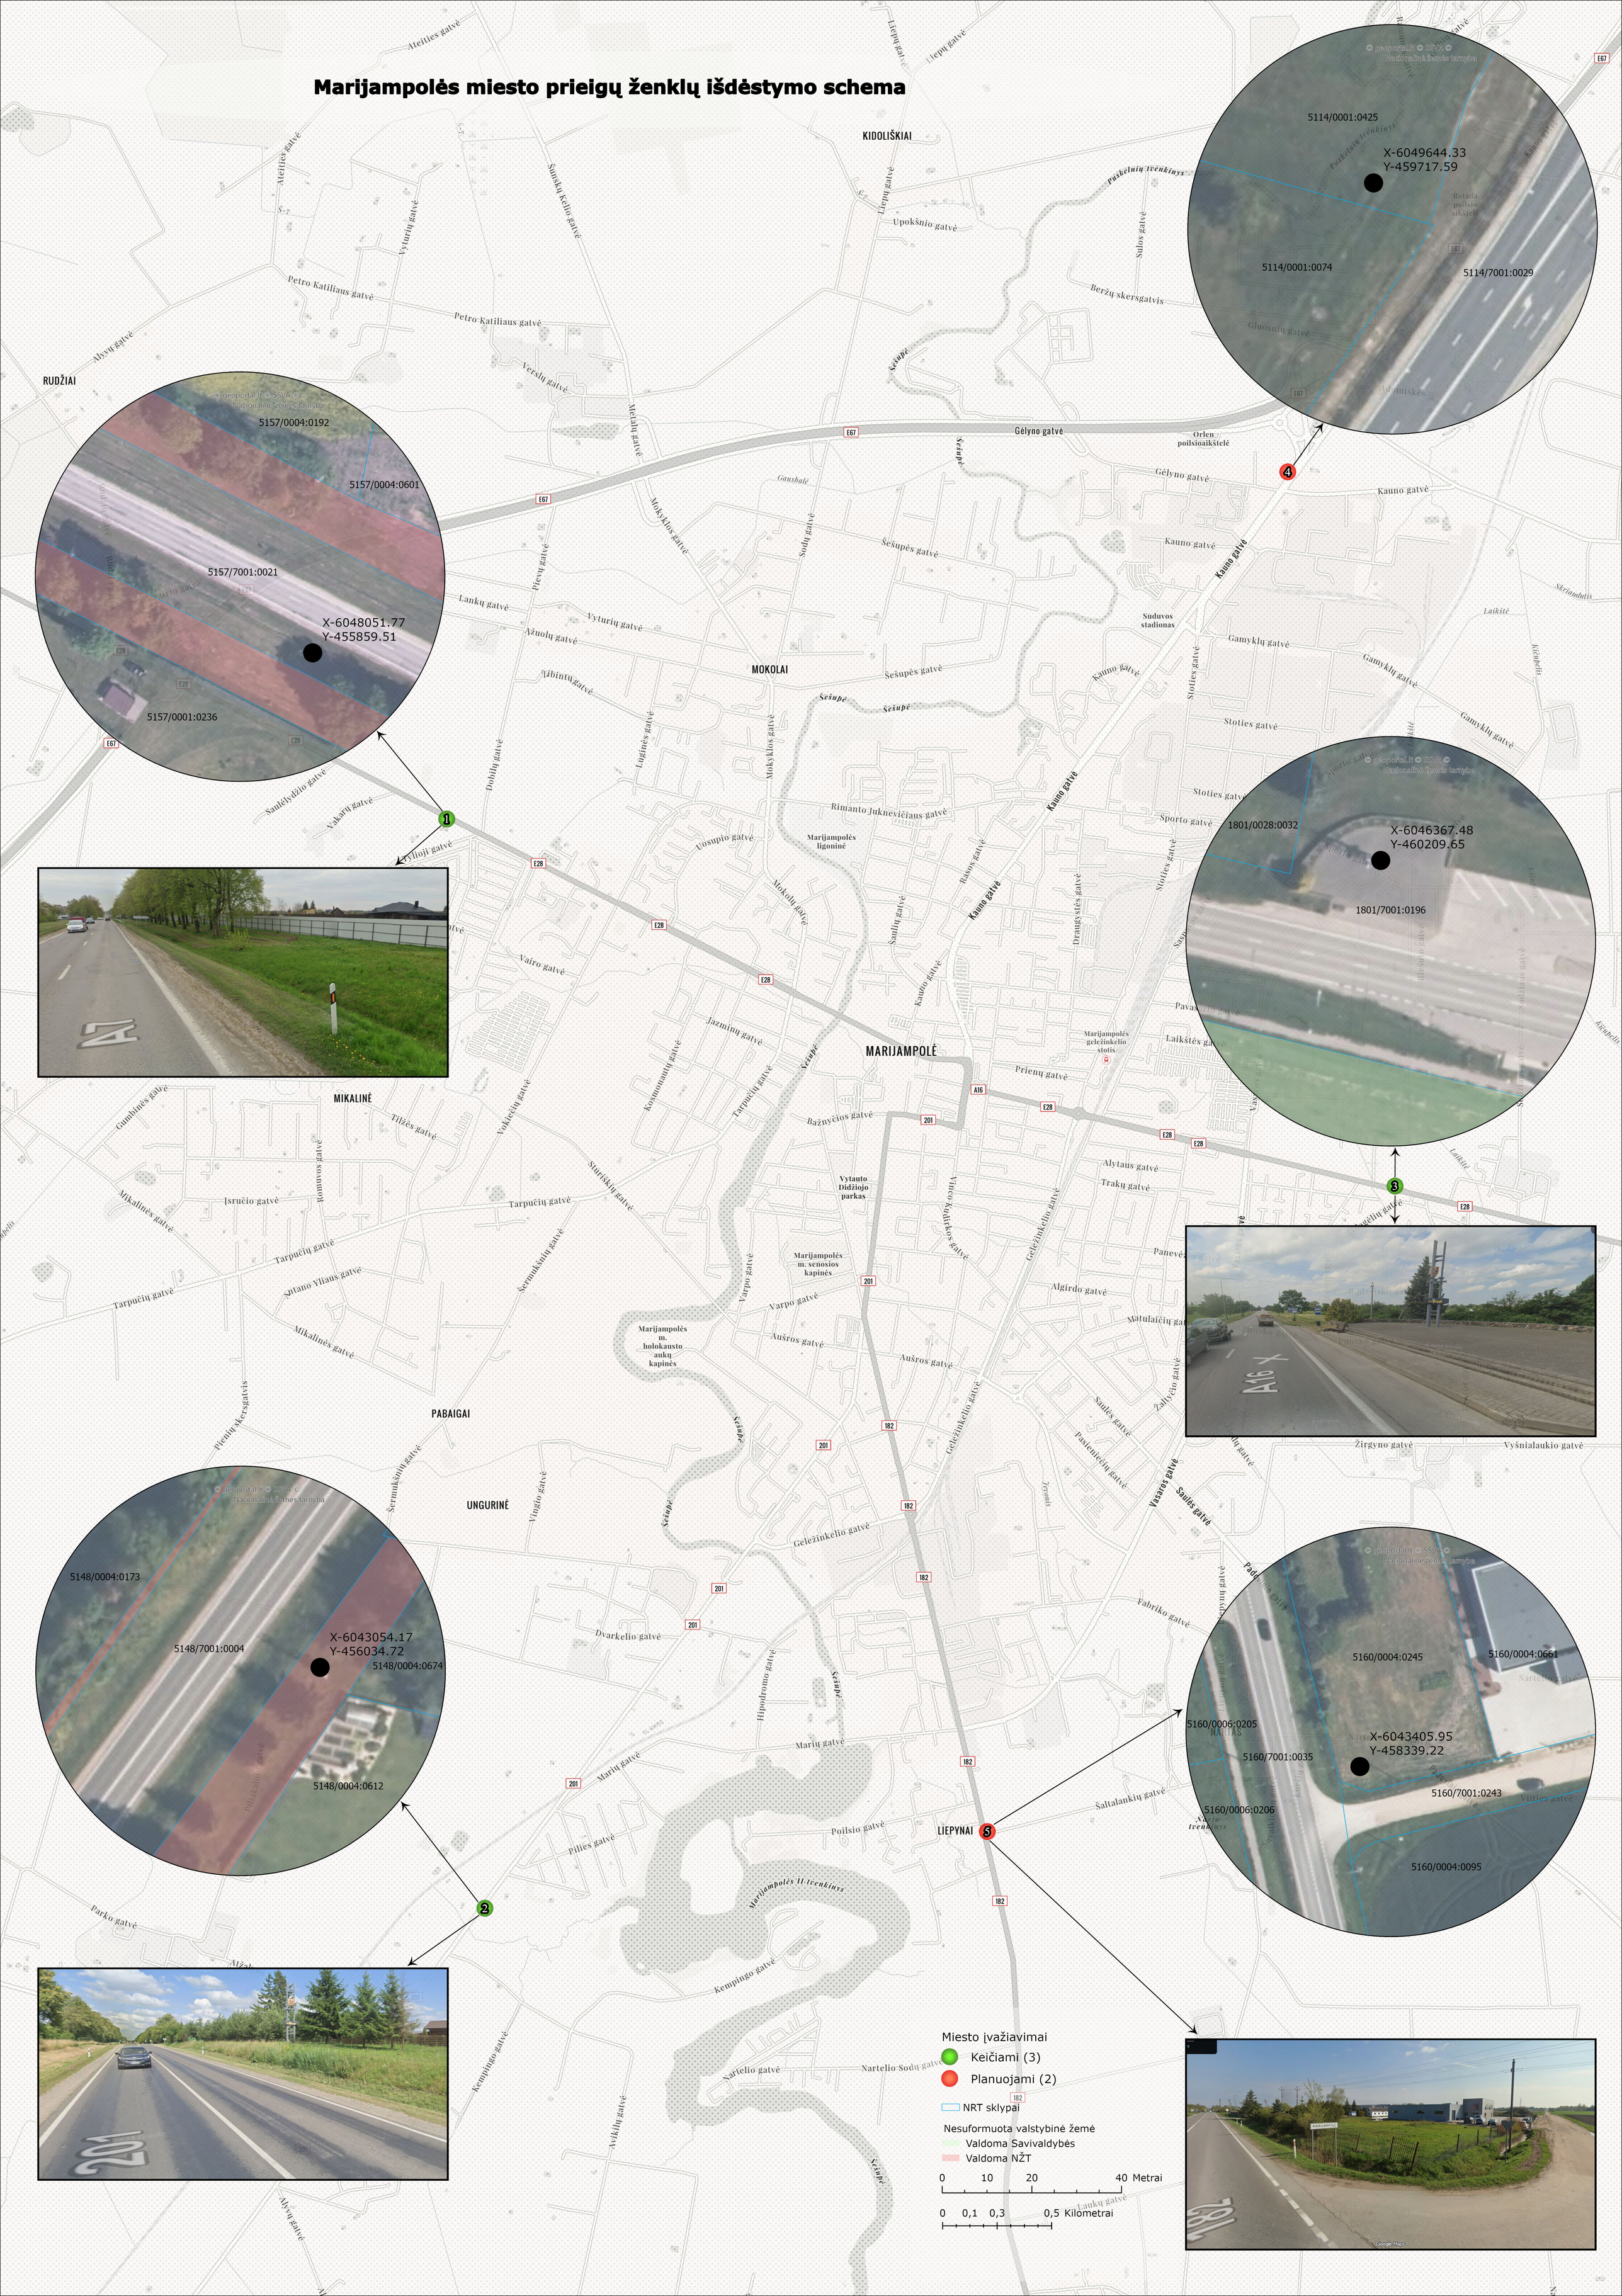

PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER26-01569

Parengta: 2026-02-03,
Galioja iki: 2027-02-03

Klientas: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, Marijampolės sav., +37062893201, andrius.juska@marijampole.lt
Objekto pavadinimas: Miesto ženklo apšvietimas
Objekto adresas: Kumelionių g. -, Kumelionių k., Mokolų sen., Marijampolės sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N6601569

Kliento prijungimo objekto duomenys:			
	Mato vnt.	**Leistina naudoti galia**	**Atvado tipas (trifazis/vienfazis)**
Esama leistina naudoti galia	kW	-	
Nauja leistina naudoti galia	kW	3	Vienfazis
Visa leistina naudoti galia	**kW**	**3**	**Vienfazis**
Komercinės apskaitos spintos spalva:			

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento objekto, esančio Kumelionių g. -, Kumelionių k., Mokolų sen., Marijampolės sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių prijungimui:
3.1. Susipažinkite su terminuotų elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Mokėjimą galite atlikti prisijungę prie Bendrovės savitarnos www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.2. Pasirinkite kvalifikuotą įmonę arba elektriką (toliau - Rangovą), kuris pasirūpins naujo elektros įvado įrengimu arba esamo patikrinimu iki nuosavybės ribos su Bendrove. Atlikęs darbus, Rangovas pateiks Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktą), patvirtinantį elektros įrenginių įrengimo kokybę. Rangovo aktą pateikti Bendrovės svetainėje www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.3. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 12 metų nuo prijungimo paslaugos sutarties apmokėjimo dienos.
3.4.2. Kliento terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki nuosavybės ir turto

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.
3.4.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai Bendrovė atlieka terminuotų (laikinų) kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės teise, priklausančius terminuotus (laikinus) elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis lėšomis.
3.4.4. Pasikeitus poreikiams, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. Gavusi naują paraišką, Bendrovė parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas, panaikindama ankstesnes.
3.4.5. Norėdami savo objekte atlikti elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, kurių atlikimui reikės nuimti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852. Užbaigus visus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti telefonu, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-plomba.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinkle reikalingi atlikti veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą:
4.1. Laisvai klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje, išorinėje sklypo ribos pusėje (sklypų sandūroje) įrengti komercinės apskaitos spintą su tranzitine dalimi (toliau - KS/KAS) su vienfaziu „C“ charakteristikos 16 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.
4.2. KS/KAS prijungimui įsipjauti į esamą kabelinę liniją „KS-316-2_KS-316-3“, prijungtą nuo transformatorinės Kv-316. Iki įsipjovimo vietos įrengti žemos įtampos ne mažesnio kaip 150 mm^2 skerspjūvio kabelių liniją.
4.3. KS/KAS ant nueinančios kabelinės linijos įrengti saugiklių/kirtiklių bloką su reikiamo dydžio saugikliais arba trumpikliais.
4.4. Projektavimo eigoje atlikti trumpųjų jungimų skaičiavimus ir, esant būtinybei, linijoje L-164 iš transformatorinės Kv-316 parinkti apsaugos prietaisus pagal selektyvumą.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Parengta: 2026-02-03,
Galioja iki: 2027-02-03

PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER26-01576

Klientas: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, Marijampolės sav., +37062893201, andrius.juska@marijampole.lt
Objekto pavadinimas: Miesto ženklo apšvietimas
Objekto adresas: Tylioji g. -, Bliūdžiškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N6601576

Kliento prijungimo objekto duomenys:			
	Mato vnt.	**Leistina naudoti galia**	**Atvado tipas (trifazis/vienfazis)**
Esama leistina naudoti galia	kW	-	
Nauja leistina naudoti galia	kW	3	Vienfazis
Visa leistina naudoti galia	**kW**	**3**	**Vienfazis**
Komercinės apskaitos spintos spalva:			

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento objekto, esančio Tylioji g. -, Bliūdžiškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių prijungimui:
3.1. Susipažinkite su terminuotų elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Mokėjimą galite atlikti prisijungę prie Bendrovės savitarnos www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.2. Pasirinkite kvalifikuotą įmonę arba elektriką (toliau - Rangovą), kuris pasirūpins naujo elektros įvado įrengimu arba esamo patikrinimu iki nuosavybės ribos su Bendrove. Atlikęs darbus, Rangovas pateiks Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktą), patvirtinantį elektros įrenginių įrengimo kokybę. Rangovo aktą pateikti Bendrovės svetainėje www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.3. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 12 metų nuo prijungimo paslaugos sutarties apmokėjimo dienos.
3.4.2. Kliento terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki nuosavybės ir turto

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.
3.4.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai Bendrovė atlieka terminuotų (laikinų) kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės teise, priklausančius terminuotus (laikinus) elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis lėšomis.
3.4.4. Pasikeitus poreikiams, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. Gavusi naują paraišką, Bendrovė parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas, panaikindama ankstesnes.
3.4.5. Norėdami savo objekte atlikti elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, kurių atlikimui reikės nuimti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852. Užbaigus visus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti telefonu, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-plomba.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinkle reikalingi atlikti veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą:
4.1. Laisvai klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje, išorinėje sklypo ribos pusėje (sklypų sandūroje) įrengti komercinės apskaitos spintą (toliau - KAS) su vienfaziu „C“ charakteristikos 16 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.
4.2. KAS prijungimui įrengti kabelinę spintą (toliau - KS) įsipjaunant į esamą kabelinę liniją „KS-8645 _KS-215-1“, prijungtą nuo transformatorinės Tr-215. Nuo KS iki KS/KAS įrengti žemos įtampos ne mažesnio kaip 150 mm^2 skerspjūvio kabelių liniją.
4.3. Projektavimo eigoje atlikti trumpųjų jungimų skaičiavimus ir, esant būtinybei, linijoje L-151 iš transformatorinės Tr-215 parinkti apsaugos prietaisus pagal selektyvumą.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Marijampolės savivaldybės administracijai	2026-01	Nr. (6.6 Mr)2
rastine@marijampole.lt	Į 2025-12-29	Nr. 1-25-41564

DĖL PRAŠYMO

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Bendrovė) 2025-12-29 gavo Jūsų prašymą „Remiantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, antruoju skirsniu „Kelių apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos“, prašome išduoti raštiškas sąlygas, kuriuose būtų nurodyti visi reikalavimai, derinimo procedūros bei dokumentai, privalomi pateikti siekiant gauti leidimą įrengti naujus ir pakeisti esamus Marijampolės miesto įvažiavimo ženklus kelių apsaugos zonose“. Pareiškėjas – Marijampolės savivaldybės administracija.

Bendrovė organizuoja ir koordinuoja valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą. Atkreipiame dėmesį, kad paminklų, simbolių, akcentų ir panašių objektų (kurie nepriskiriami išorinei reklamai) įrengimas turi būti planuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-353 „Dėl pritarimo projektui ar numatomai veiklai kelių apsaugos zonose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 4.11 papunkčiu t.y. statyti paminklus, simbolius, akcentus ir panašius objektus (kurie nepriskiriami išorinei reklamai) ne mažesniu atstumu nuo kelio pylimo pado ar kelio griovio išorinio krašto (jeigu šių elementų nėra, – nuo kelio juostos ribos) nei bendras konstrukcijos aukštis, išlaikant laisvos nuo kliūčių zonos plotį, bet ne arčiau kaip 3 metrai nuo minėtų objektų statytojo žemės sklypo ribos. Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų atveju sąlygos nėra išduodamos – turi būti parengti supaprastinti riboženklių įrengimo projektai, **kiekvienam objektui rengiami atskirai** su tekstine dalimi ir brėžiniais. Tekstinėje dalyje išsamiau aprašyti riboženklio įrengimo vietą, charakteristiką. Techninėje dalyje aprašyti riboženklio konstrukciją, medžiagiškumą ir kitus inžinerinius parametrus (riboženklio vizualizacija su matmenimis). Brėžiniuose turi būti pažymėta riboženklio vieta, kelio juosta ir (arba) statinio riba, kelio apsaugos zona riba su matmenimis, taip pat nurodytas atstumas nuo kelio briaunos iki planuojamo riboženklio. Esant poreikiui, Marijampolės savivaldybės administracija turi pasirašyti susitarimą su Bendrove dėl riboženklių įrengimo ir eksploatavimo sąlygų.

Informuojame, kad galutiniai sprendiniai dėl riboženklių įrengimo bus vertinami, kai projektai bus parengti ir įforminti pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V skyriaus reikalavimus, o šių riboženklių įrengimo vietos bus suplanuotos, atsižvelgiant į minėto Aprašo nuostatą ir saugaus eismo reikalavimus valstybinės reikšmės keliuose.

Paslaugų grupės konsultacijų ir paslaugų centro komandos vadovas — Raimundas Lukaševičius

T.Davainis, tel. (8 5) 232 9600, el. p. tomas.davainis@vialietuva.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Akcinė bendrovė Via Lietuva
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRAŠYMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-15 Nr. 2-26-729
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimundas Lukaševičius Komandos vadovas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-15 16:07
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-15 16:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-24 18:47 - 2029-06-23 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-15 16:07
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-15 10:38 - 2028-05-14 10:38
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-02-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-02-19 nuorašą suformavo Gintarė Urbonė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-19 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė užduotis
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-27 Nr. AL-2816 (12.28 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Matažinskas Vyriausiasis architektas (vyriausiasis specialistas)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-26 16:15
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-19 16:41 - 2027-01-18 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-27 08:01
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Vizualizacija.JPG
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Schema.jpg
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Prijungimo sąlygos (Kumelionių g., Kumelionių k., Mokolų sen., Marijampolės sav.).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Prijungimo sąlygos (Tylioji g., Bliūdžiškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.).pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Del ribozenkliu irengimo_Marijampoles savivaldybe_1-25-41564.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260212.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-03-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-03-04 nuorašą suformavo Gintarė Urbonė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-04 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“