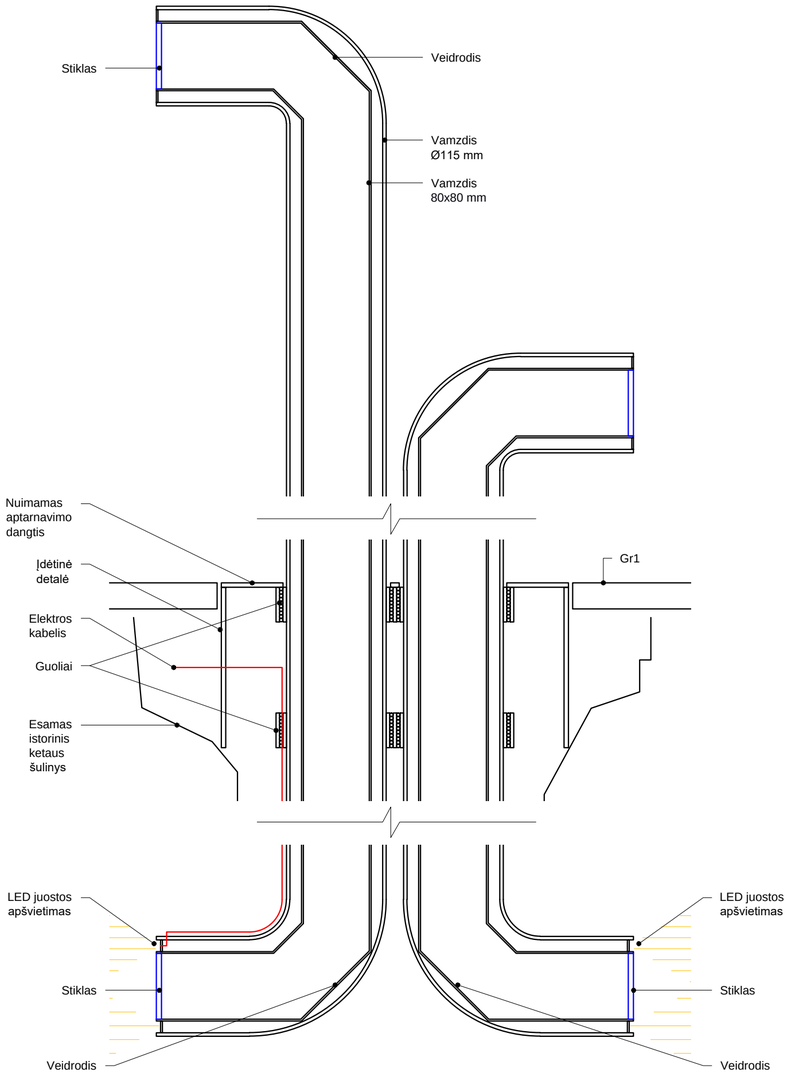

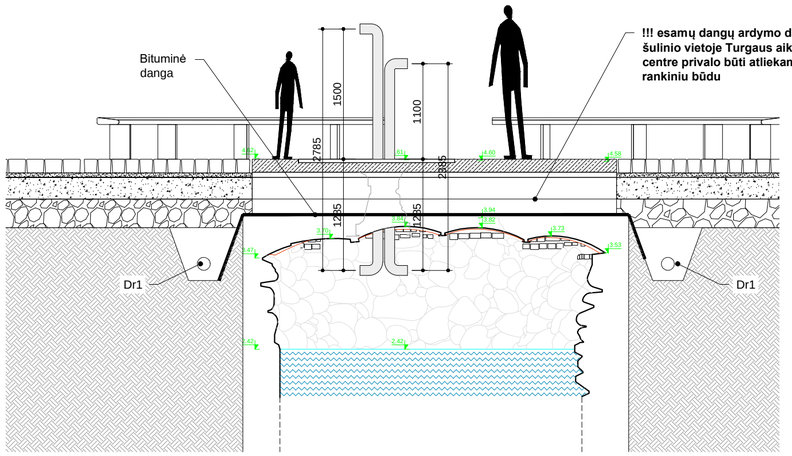

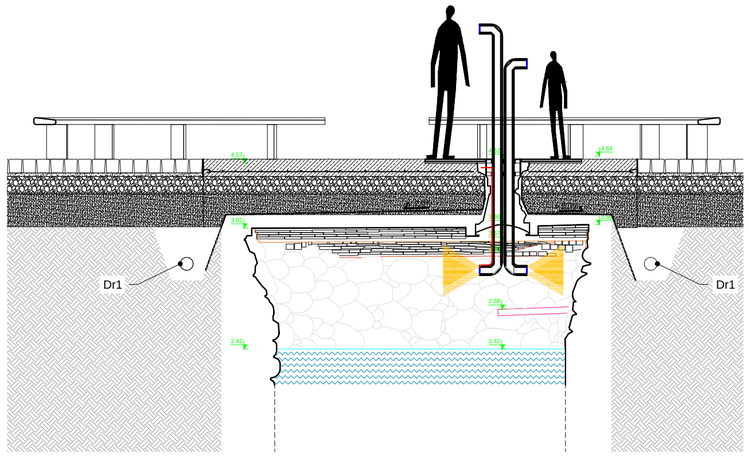

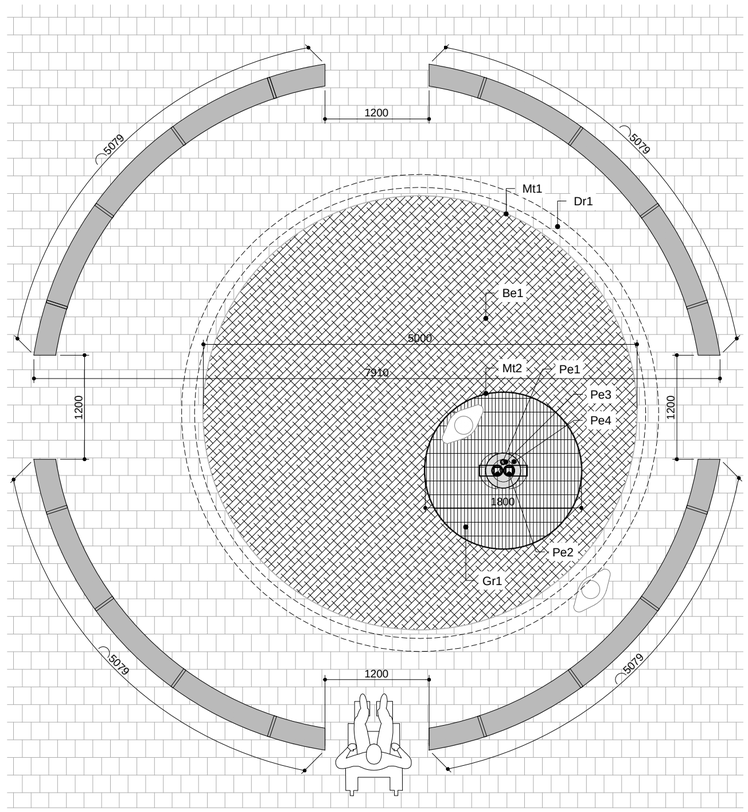

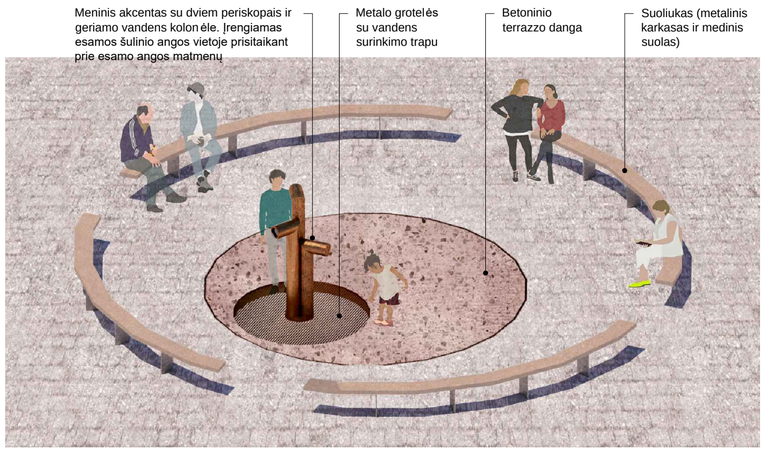

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

Žymuo	Aprašymas	Matas	Kiekis
Be1	Šukuoto betono danga kartu su 2.5 m2, Ø1800 mm plote įrengiama 5 cm įgilinta vandens surinkimo vonele	m³	3.41
Sk1	Skalda fr. 16/45, 200 mm	m³	3.90
Sm2	Smėlis, 380 mm	m³	7.41
Geo	Atskiriamoji geotekstilė GRK 3 klasė	m²	19.5
Be2	Nuolydį formuojančio sluoksnis iš drėgmei laidaus betono	m³	0.55
Bi1	Bituminė SBS modifikuota ruloninė hidroizoliacinė danga, 2 sluok sniai	m²	40.0
Mt1	Lenktos metalo juostos bortelis , 5x200 mm	m	15.75
Mt2	Lenktos metalo juostos bortelis , 5x50 mm	m	5.75
Ar1	Armatūros tinklas, Ø8 mm, B500B, 150x150 mm	kg	149.0
Gr1	Nestandartinės presuotos metalo grotelės, akis 33x11 mm	m²	24.15
Dr1	Drenažinis vamzdis Ø100mm su geotekstilės apvalkalu ir jungtimis	m	20.5
Pe1	iš segmentų surenkamas gaminys - 180 sukinėjamas periskopas apžiūrėti požeminiam šuliniui, kai išorinio Ø 115 mm, t4 mm nerūdijančio plieno vamzdžio ilgis 3.30 m, o vidinio 80x80 mm, t2 mm nerudijančio plieno vamzdžio ilgis 3.25 m su dviem 76x76 mm saugiais stikliukais, su dviem vidiniais 120x75 mm veidrodžiais, guolių komplektu bei įvairiomis tvirtinimo plokštelėmis. Su 300 mm IP68 klasės LED juosta ir 1.5 m elektros kabeliu gamimio ertmėje bei lankščia jungtimo.	kompl	1
Pe2	iš segmentų surenkamas gaminys - 180 sukinėjamas periskopas apžiūrėti požeminiam šuliniui, kai išorinio Ø 115 mm, t4 mm nerūdijančio plieno vamzdžio ilgis 2.90 m, o vidinio 80x80 mm, t2 mm nerudijančio plieno vamzdžio ilgis 2.85 m su dviem 76x76 mm saugiais stikliukais, su dviem vidiniais 120x75 mm veidrodžiais, guolių komplektu bei įvairiomis tvirtinimo plokštelėmis. Su 300 mm IP68 klasės LED juosta ir 1.5 m elektros kabeliu gamimio ertmėje bei lankščia jungtim i.	kompl	1
Pe3	Geriamo vandens kranelis skirtas lauko sąlygoms su laikino vandens paleidimo mygtuku montuojamas į Ø 76.1 mm, t4 mm nerudijančio plieno vamzdį	kompl	1
Pe4	Nerūdijančio plieno Ø400 mm, t5 mm įdėtinė detalė su vidinėmis standumo briaunomis bei tvirtinimo elementais nuimama viršutiniam paviršiui. Detalė su dviem angomis su tarpinėmis ir guoliavietėmis Ø 115 mm periskopo vamzdžiams bei vienam Ø 76.1 mm geriamo vandens kranelio vamzdžiui.	kompl	1

A	2025.11	Statybą leidžiančiam dokumentui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)	

Kval. patv. dok. nr.	Projektuotojas: altitudes — MB Altitudės" Bažnyčių 6-1, Klaipėda info@altitudes.lt +370 612 98362			TURGAUS AIKŠTĖS (UN. NR. 4400-4651-0425) NAUJO STATINIO STATYBOS; LAUKO PREKYSTALIŲ (UN. NR. 2190-0010-1032) REKONSTRAVIMO	STOGINĖ; SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ - AUKŠTOSIOS ATKARPOS IR BRUŽĖS GATVIŲ KAPITALINIO REMONTO; SKERDĖJŲ, ŠALTKALVIŲ IR TURGAUS AIKŠTĖS GATVIŲ REKONSTRAVIMO KLAIPĖDOJE PROJEKTAS
A1259	PV, PDV	Rolandas Rakevičius		Statinio numeris ir jo pavadinimas: 01 - TURGAUS AIKŠTĖ
A1705	ARCH	Gerda Antanaitytė		
BM000969	ARCH	Aurimas Baužys		Dokumento pavadinimas: MENINIO AKCENTO "ŠULINYS" DETALIZACIJA 1:20 — Laida: A
BM001036	ARCH	Algimantas Rybelis		
BK014965	ARCH	Andrius Laurinaitis		
Kalba: LT	Statytojas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo: A006-01-TP-SP.B-802 — Lapas: 1 — Lapų: 2