

**RADVILIŠKIO LOPŠELIS-DARŽELIS,,KREGŽDUTĖ“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2026 m. gegužės 18 d. Nr. 3


Radviliškis

Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos laiptiniam nuožulniajam keltuvui keliami reikalavimai	
1.	Tipas	Laiptinis nuožulnus keltuvas
2.	Greitis	Nuo 0,06 iki 0,15m/s.
3.	Keliamoji galia	Ne mažiau kaip 225 kg
4.	Platformos matmenys (plotis x gylis, mm)	700x750/750x850 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte)
5.	Sustojimų/durų skaičius	Ne mažiau 3
6.	Pavaros maitinimas	230V 50Hz
7.	Variklio galia	Nuo 0,5 iki 1,1 kW
8.	Grindų danga	Speciali neslidi danga
9.	Kėlimo eiga (įstrižainė)	Turi būti ne mažiau 10000 mm (tikslinama atlikus matavimus objekte)
10.	180 laipsnių posūkių skaičius	Ne mažiau 2
11.	Bėgeliai	Dažyto plieno bėgeliai
12.	Įrangos montavimas	Sumontuoti ir turėti visas montavimui reikalingas medžiagas
13.	Valdymo elementai	Integruotas ant platformos pultas su lanksčiu kabeliu. Aukštuose bevieliai valdymo pulteliai.
14.	Kita informacija	14.1. Avarinio sustojimo mygtukas; 14.2. Platformos užraktas; 14.3. Laikantys turėklai; 14.4. Automatiškai užlenkiama platforma; 14.5. Valdymo vieta ant platformos ir sustojimo, pritaikyta naudoti vidaus sąlygomis; 14.6. Važiavimas-nuspaudus ir laikant, apsauga nuo prispaudimo,

		<p>pritaikytas žmonėms su neįgalųjų vežimėliu;</p> <p>14.7.Valdymas ant platformos ir aukštuose.</p> <p>14.8.Tvirtinimas ant stulpelių;</p> <p>14.9.Montuojama dešinėje pusėje žiūrint iš apačios, platforma automatiškai užsilenkia po tam tikro laiko palikus keltuvaž be priežiūros;</p> <p>14.10.Lūpa užvažiavimui ir apsaugai nuo nuvažiavimo, stulpeliai tvirtinami ant pakopų.</p>
15.	Papildomai/pastabos	<p>15.1. Turi atitikti standarto EN 81-40 arba lygiavertį reikalavimus. Turi turėti CE ženklimą.</p> <p>15.2. Keltuvo startas iš tiesios pozicijos, keltuvas sustoja tarpiniame pirmame aukšte, antrame aukšte sustoja ties paskutine pakopa ir ten parkuojasi.</p> <p>15.3. Įrengiama turėklų tarpų dengimo tvorelė pagal higienos normas.</p> <p>15.4. Garantija ne mažiau 24 mėnesiai.</p> <p>15.5. Rangovas pateikia statybinę užduotį esamų turėklų demontavimui ir elektros tiekimui atvesti.</p> <p>15.6. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta techninės charakteristikos pagrindžiančios gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai ir pan.) su vertimu į lietuvių kalbą.</p> <p>15.7. Turi būti parengtas techninis keltuvo pasas.</p>

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys <i>(atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)</i>
1
Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai
3 mėn.
Papildoma informacija

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
 (Viešojo pirkimo iniciatoriaus pareigos)




(parašas)

Rolandas Kučas
 (vardas ir pavardė)

TVIRTINA:

Direktorė
 (Vadovo pareigos)

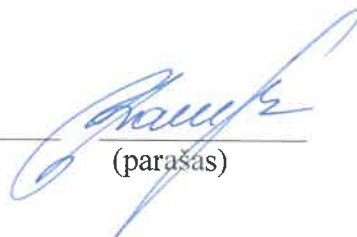

(parašas)

Jolanta Pranevičienė
 (vardas ir pavardė)