


Raft Foundation – Reinforcement

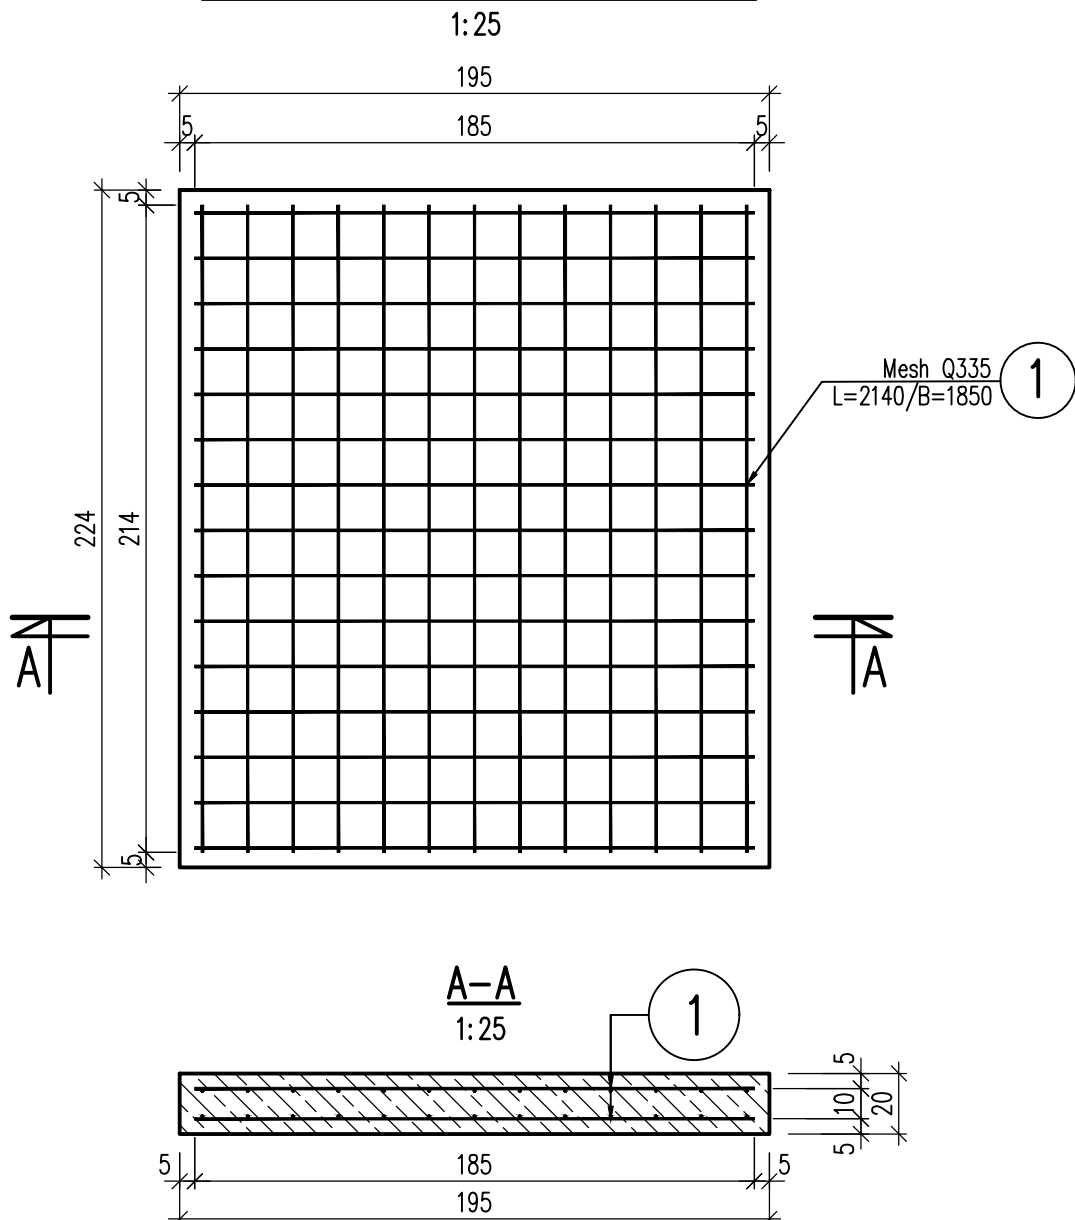

- Pastabos:
1. C20/25 betono klasė,
 2. Plienas A-III ir A-0 (pagal žiniaraštį), arba kitas specifikacijoje nurodytas tipas,
 3. Apsauginis sluoksnis = 5cm,
 4. Min. armatūros tinklo užlaidos ilgis = reinforcement = 300mm,
 5. Plokštės viršutinis paviršius lyginamas lygiai.

ARMATŪROS ŽINIARAŠTIS

Armatūros Nr.	Kiekis	Gaminys	Ilgis [mm]	Bendras ilgis [m]	Linijinis svoris [kg/m]	Bendras svoris [kg]	Medžiaga	Pastabos
1	2	Tinklas Q335 B=1850 8mm strypo skersmuo; žingsnis 15x15cm	L=2140	--	5.37	22.98	A-III	

Notes:
1. Dimensions in [cm], levels in [m],

	Tieš: PAPILIO UNO X Kelmė – Raft Foundation Reinforcement				
	Data:	May 2026	Stadium:	PA	Rys: 08/08
	Format:	A3	Skala:	1:25	Nr proj: _
	Rėwizja: _				